

BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
 Karolusstraat 2, 4903 RJ
 Postbus 132, 4900 AC
 Oosterhout N.Br.

T +31-88-47 666 47
 F +31-162-42 96 94

Vanuit België :

T +31-162-47 66 88
 F +31-162-42 96 94

www.PCI-Afbouw.nl
 PCI-Afbouw@basf.com



Agent voor
PCI Augsburg GmbH
 Piccardstrasse 11
 D-86159 Augsburg

Vanuit Nederland :

T +31-88-47 666 00
 F +31-88-47 666 99

Vanuit België :

T +49-2388-349 130
 F +49-2388-349 156

PCI voor bouwprofessionals

Het merk PCI staat al meer dan 50 jaar garant voor een hoge kwaliteit en uitstekende verwerkingseigenschappen.

De systemen zijn ontwikkeld voor professionele gebruikers en omvatten o.a.

- Primers
- Tegellijmen
- Voegmortels
- Voegkitten
- Egalisatiemortels, uitvlakmortels, ontkoppelings en versterkingsmatten
- Reparatie- en snelmontagemortels, waterplug
- Aangiet- en ondersabelingsmortels
- Waterdichtingssystemen voor natte ruimte, balkon, terras en zwembad, (kimpasta, kimband, dichtmanchetten, binnen- en buitenhoeken, afdichtingsmatten)
- Waterdichtingssystemen voor kelder en gevel
- Snelbouwsystemen (douche-elementen en XPS-hardschuimplaten)
- Bouwchemische producten (kleurstoffen, vezels, oliën)
- Reinigingsmiddelen

Wij breiden ons assortiment regelmatig uit met producten die zijn gebaseerd op de nieuwste technologieën, zoals nanotechnologie. Onze snel uithardende, stofarme en lichtgewicht systemen zijn hieruit voortgekomen.

Kijk op www.PCI-Afbouw.nl voor brochures, productinformatie, technische adviezen, tips en instructiefilms.



Eenvoudig waterdichtings- en lijmsysteem voor badkamers

met kostenreducerende producten




- Afgestemd op projecten
- Laag verbruik
- Snel uithardend
- Goede prijs/kwaliteitverhouding
- Ook op verse cementdekvloeren

06-2014



Eenvoudig lijmsysteem voor badkamers

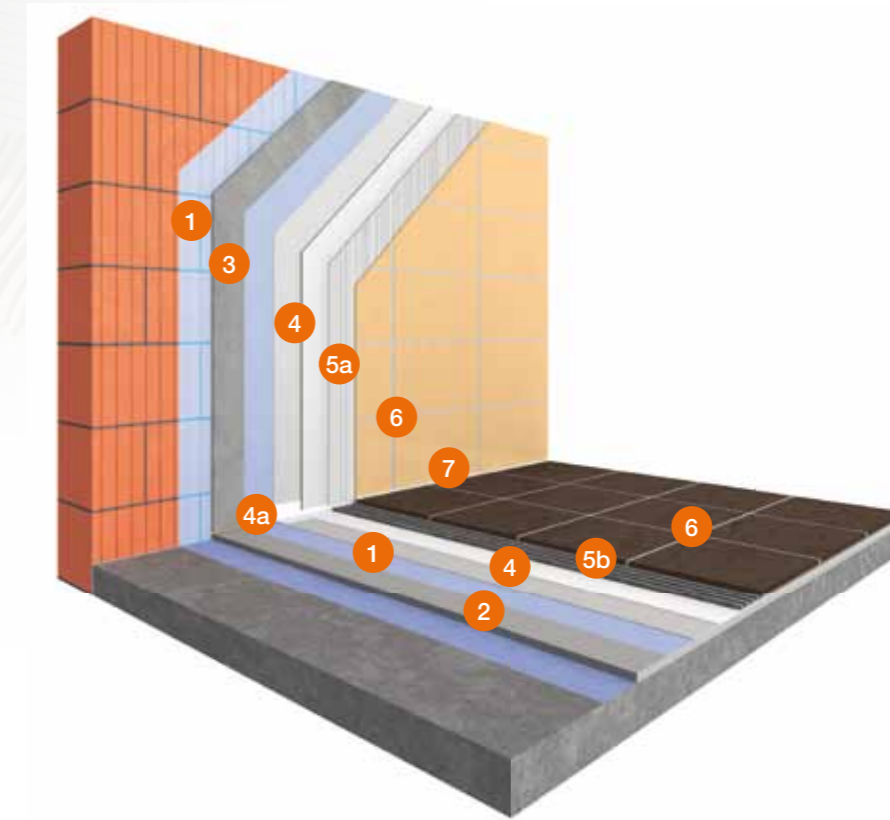

Kostenreducerend projectsysteem

Tijd is geld. De kosten van een project moeten beheersbaar zijn. Maar op de kwaliteit mag niet worden gespaard. Technische kennis en begeleiding dragen bij aan een correcte toepassing van het systeem en daarmee aan een duurzaam resultaat. Deze en vele andere factoren komen bijeen bij de aannemer of projectleider van een woningbouwcorporatie.

PCI ziet zich als partner van de diverse partijen in de bouw. Wij werken nauw samen met de architect, de aannemer en de verwerker van onze producten. Hun wensen en eisen zetten wij om naar praktische oplossingen. Wij ontwikkelen geschikte systemen, geven technische adviezen, begeleiden projecten en sluiten deze af met een projectgarantie van 10 jaar.

Samengevat

- Laag verbruik
- Korte uithardingstijden
- Minder wachttijden en snelle werkvoortgang
- Hoogwaardige producten met goede prijs/kwaliteitverhouding
- Technische begeleiding van het project



Behaal extra tijdwinst met de unieke, zeer flexibele tegellijm

PCI Flexmörtel S2

- Verlijmen op jonge cementdekvloeren zodra beloopbaar (na ca. 3 dagen)
- Verwarming al na 7 dagen aanzetten (zonder opstookprotocol).

Kwaliteit en service

Wij ontwikkelen producten die kosten kunnen verminderen, maar wij houden aan ons principe: de kwaliteit en service staan hoog in ons vaandel en dit blijft ook zo. Al onze producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen en wij verstrekken met het volste vertrouwen een **stelselgarantie van 10 jaar**.

Product	Toepassing	Voordelen	Droogtijd
1 PCI Gisogrunder	Primer	Laag verbruik door verdunning met water op cementhoudende ondergronden!	30 tot 60 minuten
2 PCI Nivelliermasse	Egalisatiemortel	Goed vloeiend. Laagdikte 3 tot 15 mm.	Ca. 4 uur
3 PCI Pericret	Uitvlakmortel	Watervast. Laagdikte 3 tot 20 mm.	Ca. 2 uur
4 PCI Lastogum	Waterdichtingslaag en kimpasta	Eenvoudige verwerking. Kleur grijs of wit i.v.m. controle laagdikte.	1 tot 2 uur
4a PCI Kimband	Kimband	Ook verkrijgbaar: binnen/buitenhoeken en manchetten voor leidingdoorvoer en afvoer.	
5a PCI Pecicoll XL	Pastallijm voor de wand	Gebruiksklaar, watervast (D2TE) wit. Interessante prijs/kwaliteitverhouding.	Ca. 24 uur
5b PCI FT Klebemörtel	Poederlijm voor de vloer	Universele tegellijm, vochtbestendig	Ca. 24 uur
PCI Flexmörtel S2	Zeer flexibele poederlijm	Alternatief voor PCI FT Klebemörtel. Op jonge cementdekvloeren (zodra beloopbaar, ca. 3 dagen oud) Geen opstookprotocol nodig bij vloerverwarming (na 7 dagen verwarming aanzetten).	Ca. 12 uur
6 PCI Nanofug	Voegmortel	Universele voegmortel voor alle keramiek. Water- en vuilafstotend, eenvoudig te reinigen. In 17 kleuren.	Na ca. 6 uur beloopbaar
7 PCI Silcoferm S	Siliconenkit	Schimmelwerend. Goed te reinigen. In de kleuren van PCI Nanofug.	Ca. 2 mm / dag