


CANYON COLLECTION

CANYON	CANYON VERTICAAL	20
	ACCESSOIRES	22
	AANSLUITINGEN	22

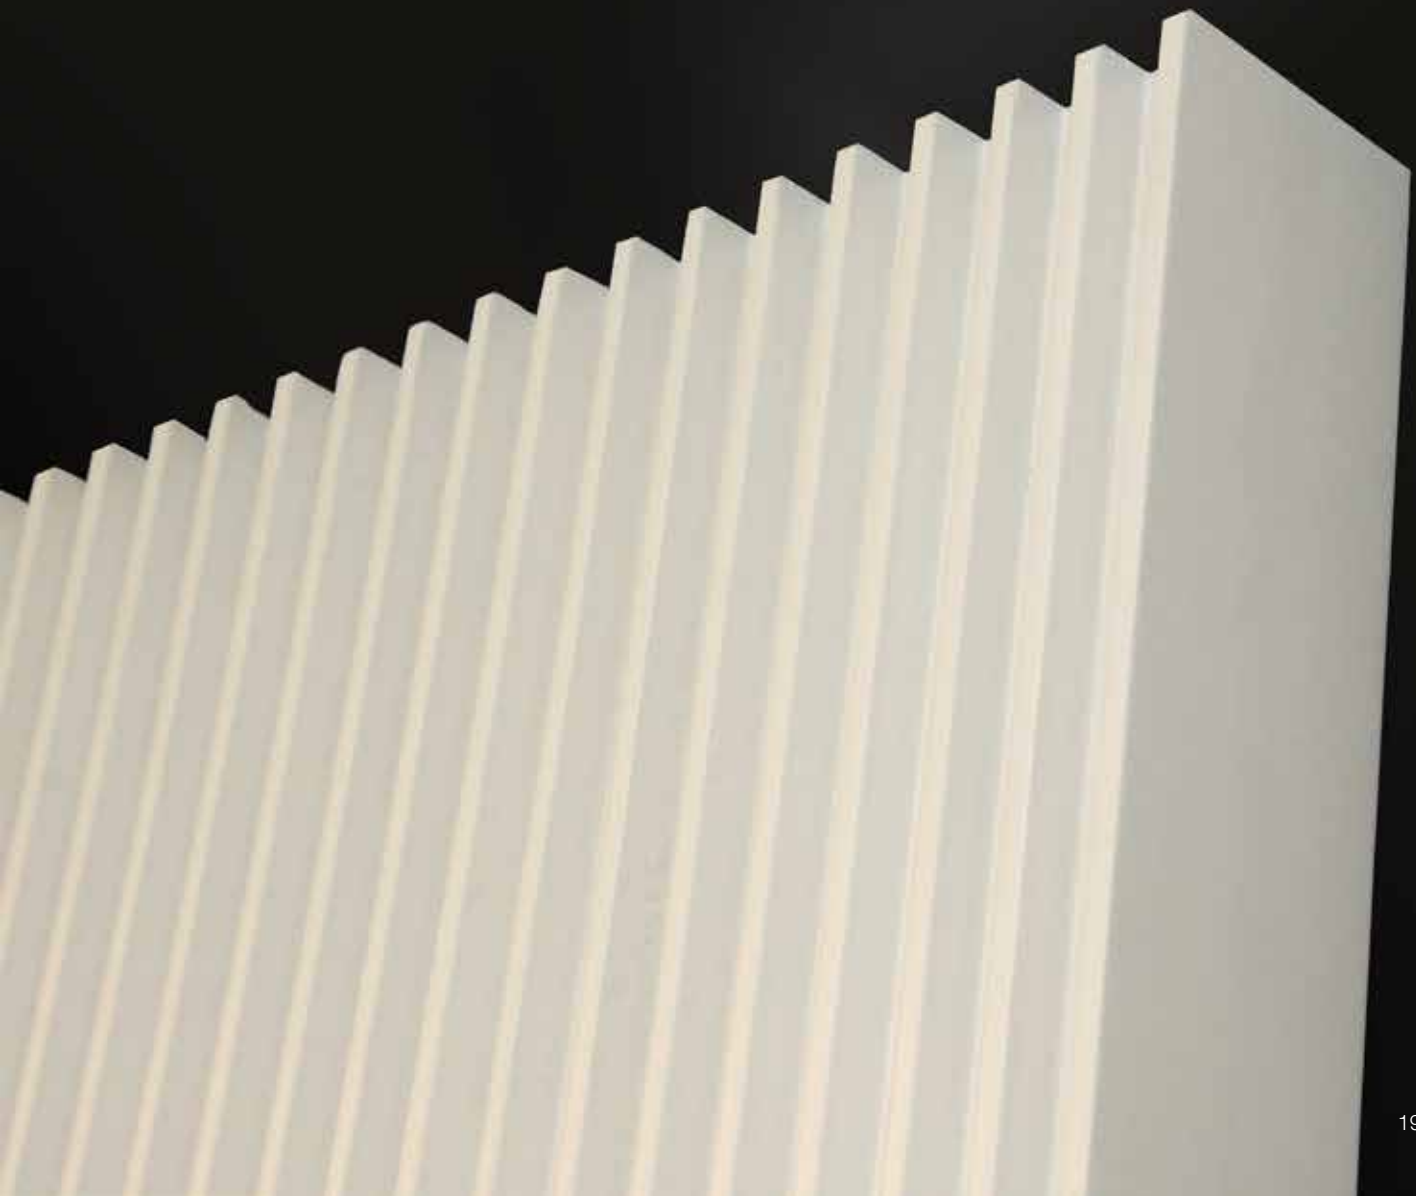

CANYON VERTICAAL (CANYON)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	prijs S600	prijs kleur	el. weerst. (Watt)
REF. NR. 11206 CANYON	380	1600	1211	1,31	19,70	1,35	-	621	714	-
	380	1800	1338	1,30	22,08	1,48	-	659	758	-
	380	2000	1461	1,29	24,45	1,60	-	677	779	-
	380	2200	1581	1,32	26,70	1,73	-	720	828	-
	455	1600	1448	1,32	23,65	1,62	-	725	834	-
	455	1800	1600	1,31	26,51	1,77	-	769	884	-
	455	2000	1747	1,30	29,37	1,92	-	791	910	-
	455	2200	1891	1,32	32,12	2,07	-	845	972	-
	530	1600	1685	1,33	27,60	1,88	-	826	950	-
	530	1800	1862	1,32	30,94	2,06	-	879	1011	-
	530	2000	2033	1,31	34,28	2,23	-	905	1041	-
	530	2200	2200	1,32	37,53	2,41	-	967	1112	-
	605	1600	1922	1,34	31,55	2,15	-	929	1068	-
	605	1800	2123	1,33	35,38	2,35	-	990	1139	-
	605	2000	2319	1,33	39,20	2,55	-	1019	1172	-
	605	2200	2509	1,32	42,95	2,75	-	1091	1255	-

CE 10 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Warmteafgifte voor 55/45/20 °C=75/65/20 °C x 0,51

VOORRAADRADIATOREN (S600)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte art. nr.	prijs
CANYON	530	1800	0600	11206-01	879
	530	2000	0600	11206-03	905
	605	1800	0600	11206-02	990
	605	2000	0600	11206-04	1019

CANYON VERTICAAL (CANYON)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in M350 (inox look)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 6-7

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 5)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpstelsysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpstelsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpstelsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpstelsysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

- Automatische ontlufter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).

LEVERINGSTERMIJN

- Transportduur niet inbegrepen !
- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



CANYON

retour aanvoer



art. nr. 11821030000099

prijs € 136

Koppelingen, zie p. 194

