

ZAROS COLLECTION

ZAROS V75 / ZAROS V100	ZAROS VERTICAAL	24
ZAROS H100	ZAROS HORIZONTAAL	26
	ACCESSOIRES	28
	AANSLUITINGEN	28



ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)




type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	prijs S600	el. weerst. (Watt)
REF. NR. 11247 ZAROS V75	375	1600	1159	1,31	16,50	1,38	5	490	-
	375	1800	1281	1,31	18,48	1,44	5	520	-
	375	2000	1403	1,31	20,45	1,50	5	533	-
	375	2200	1502	1,30	22,40	1,65	5	568	-
	450	1600	1377	1,36	19,57	1,57	6	571	-
	450	1800	1518	1,33	21,84	1,69	6	606	-
	450	2000	1659	1,31	24,12	1,82	6	623	-
	450	2200	1765	1,30	26,55	2,00	6	666	-
	525	1600	1594	1,40	22,63	1,76	7	651	-
	525	1800	1755	1,36	25,21	1,95	7	693	-
	525	2000	1915	1,31	27,78	2,13	7	713	-
	525	2200	2027	1,29	30,70	2,35	7	763	-
	600	1600	1812	1,44	25,70	1,95	8	733	-
	600	1800	1991	1,38	28,58	2,20	8	781	-
	600	2000	2171	1,32	31,45	2,45	8	803	-
	600	2200	2289	1,29	34,85	2,70	8	860	-
REF. NR. 11246 ZAROS V100	375	1600	1352	1,30	18,85	1,25	5	544	-
	375	1800	1490	1,31	21,50	1,40	5	577	-
	375	2000	1625	1,30	23,30	1,60	5	593	-
	375	2200	1757	1,30	25,70	1,65	5	631	-
	450	1600	1607	1,30	22,38	1,48	6	634	-
	450	1800	1771	1,32	25,38	1,68	6	674	-
	450	2000	1931	1,31	27,75	1,95	6	693	-
	450	2200	2088	1,30	30,52	2,00	6	740	-
	525	1600	1859	1,31	25,92	1,72	7	724	-
	525	1800	2049	1,33	29,27	1,97	7	770	-
	525	2000	2235	1,31	32,20	2,30	7	793	-
	525	2200	2417	1,30	35,33	2,35	7	847	-
	600	1600	2110	1,31	29,45	1,95	8	814	-
	600	1800	2326	1,34	33,15	2,25	8	868	-
	600	2000	2536	1,31	36,65	2,65	8	893	-
	600	2200	2742	1,30	40,15	2,70	8	956	-

CE 09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Warmteafgifte voor 55/45/20 °C=75/65/20 °C x 0,51

VOORRAADRADIATOREN (S600)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte art. nr.	prijs
ZAROS V75	525	1800	0600	11247-01	693
	600	2000	0600	11247-02	803
ZAROS V100	525	1800	0600	11246-01	770
	600	2000	0600	11246-02	893

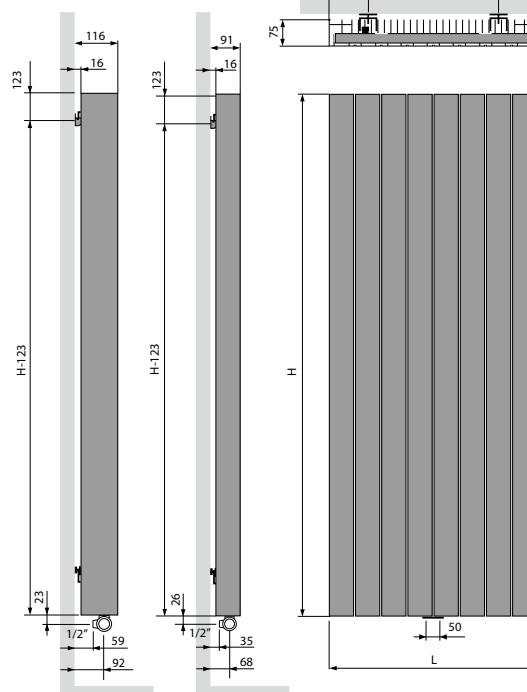

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 5)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✘
Gemengde radiator	✘

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✘
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✘
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)	✔
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 184)	✔
Geïntegreerd ventiel	✘

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !

- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



ZAROS V75



ZAROS V100


retour aanvoer



art. nr. 118210300000099

prijs € 136

Koppelingen, zie p. 194

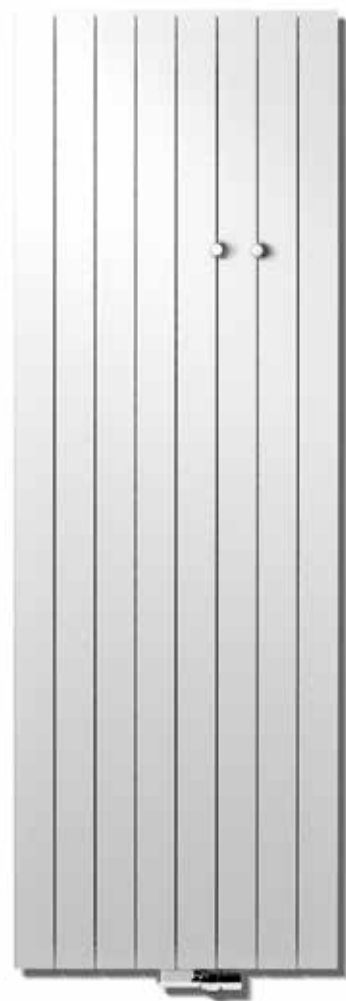

ZAROS

VASCO

ZAROS V75 / ZAROS V100

Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS HORIZONTALAAL (ZAROS H100)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	prijs S600	el. weerst. (Watt)
REF. NR. 11245 ZAROS H100	450	400	452	1,30	6,66	0,48	6	320	-
	450	500	567	1,31	7,92	0,66	6	337	-
	450	600	666	1,30	9,24	0,78	6	357	-
	450	900	960	1,30	13,14	0,96	6	417	-
	450	1400	1391	1,32	20,30	1,38	6	517	-
	525	400	527	1,30	7,77	0,56	7	349	-
	525	500	662	1,31	9,24	0,77	7	367	-
	525	600	778	1,30	10,78	0,91	7	390	-
	525	900	1120	1,30	15,33	1,12	7	459	-
	525	1400	1614	1,32	23,70	1,57	7	575	-
	600	500	756	1,31	10,56	0,88	8	397	-
	600	600	889	1,30	12,32	1,04	8	423	-
	600	900	1280	1,30	17,52	1,28	8	502	-
	600	1400	1835	1,32	27,10	1,75	8	634	-
	675	400	678	1,30	9,99	0,72	9	406	-
	675	500	851	1,31	11,88	0,99	9	427	-
	675	600	1000	1,30	13,86	1,17	9	457	-
	675	900	1440	1,30	19,71	1,44	9	545	-
	750	400	753	1,30	11,10	0,80	10	435	-
	750	500	945	1,31	13,20	1,10	10	458	-
	750	600	1111	1,30	15,40	1,30	10	490	-
	750	900	1600	1,30	21,90	1,60	10	588	-
	825	400	828	1,30	12,21	0,88	11	463	-
	825	500	1040	1,31	14,52	1,21	11	488	-
	825	600	1222	1,30	16,94	1,43	11	523	-
	825	900	1760	1,30	24,09	1,76	11	631	-
	900	400	904	1,30	13,32	0,96	12	492	-
	900	500	1134	1,31	15,84	1,32	12	518	-
900	600	1333	1,30	18,48	1,56	12	557	-	
900	900	1920	1,30	26,28	1,92	12	673	-	
975	400	979	1,30	14,43	1,04	13	521	-	
975	500	1229	1,31	17,16	1,43	13	548	-	
975	600	1444	1,30	20,02	1,69	13	590	-	
975	900	2080	1,30	28,47	2,08	13	716	-	
1050	400	1054	1,30	15,54	1,12	14	550	-	
1050	500	1323	1,31	18,48	1,54	14	578	-	
1050	600	1555	1,30	21,56	1,82	14	624	-	
1050	900	2240	1,30	30,66	2,24	14	759	-	
1125	400	1130	1,30	16,65	1,20	15	578	-	
1125	500	1418	1,31	19,80	1,65	15	609	-	
1125	600	1666	1,30	23,10	1,95	15	657	-	
1125	900	2400	1,30	32,85	2,40	15	802	-	
1200	500	1512	1,31	21,12	1,76	16	639	-	
1200	600	1777	1,30	24,64	2,08	16	690	-	
1200	900	2560	1,30	35,04	2,56	16	844	-	
1350	500	1701	1,31	23,76	1,98	18	699	-	
1350	600	1999	1,30	27,72	2,34	18	757	-	
1350	900	2880	1,30	39,42	2,88	18	930	-	
1500	400	1506	1,30	22,20	1,60	20	722	-	
1500	500	1890	1,31	26,40	2,20	20	760	-	
1500	600	2222	1,30	30,80	2,60	20	824	-	
1500	900	3200	1,30	43,80	3,20	20	1016	-	
1650	400	1657	1,30	24,42	1,76	22	779	-	
1650	500	2079	1,31	29,04	2,42	22	820	-	
1650	600	2444	1,30	33,88	2,86	22	890	-	
1650	900	3519	1,30	48,18	3,52	22	1101	-	
1800	400	1807	1,30	26,64	1,92	24	837	-	
1800	500	2268	1,31	31,68	2,64	24	881	-	
1800	600	2666	1,30	36,96	3,12	24	957	-	
1800	900	3839	1,30	52,56	3,84	24	1187	-	
1950	500	2457	1,31	34,32	2,86	26	941	-	
1950	600	2888	1,30	40,04	3,38	26	1024	-	
1950	900	4159	1,30	56,94	4,16	26	1272	-	
2550	400	2560	1,30	37,74	2,72	34	1124	-	
2850	400	2861	1,30	42,18	3,04	38	1290	-	

prijzen in euro (excl. BTW)

CE 09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Warmteafgifte voor 55/45/20 °C=75/65/20 °C x 0,51

		Hoogte (H)				
		400	500	600	900	1400
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)		338,5	438,5	538,5	838,5	1338,5
Hartafstand tussen de ophangingen		L-226				

ZAROS H100

ZAROS HORIZONTALAAL (ZAROS H100)

TYPES

- Horizontaal: Zaros H100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 5)
- Zaros H100(-V) ook verkrijgbaar als toiletradiator (450 x 400 mm en 450 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗


AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpstelsysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpstelsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpstelsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpstelsysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel (meerprijs) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 186)	✓

- Automatische ontlufter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).


LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !

- 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

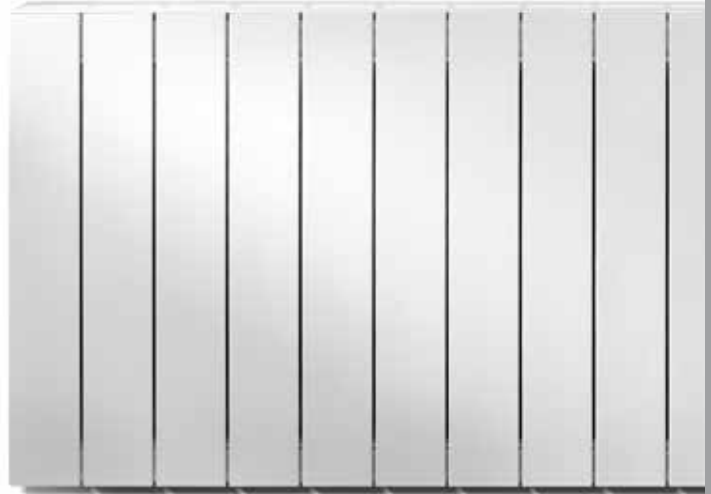

ZAROS H100

ZAROS H100

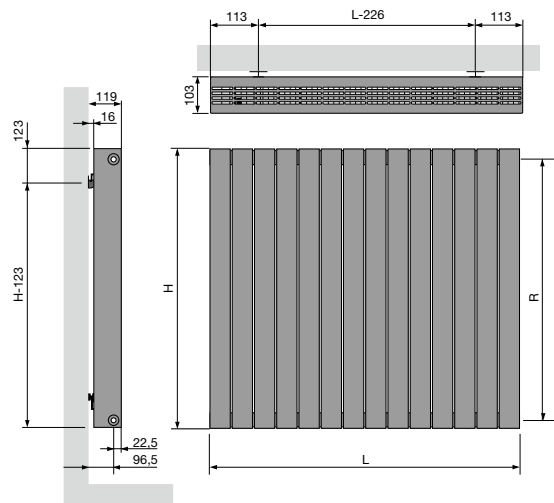

ZAROS H100 (GEÏNTEGREERD VENTIEL)

