



**BITUMINEUZE**  
WATERDICHTING

# GARANTGUM





## INTRODUCTIE


GARANTGUM is een begrip in de Nederlandse markt. Elke vakman kent deze extreem sterke en duurzame APP dakbaan. Oerhollands, al sinds jaar en dag geproduceerd in het Friese IJlst.

Miljoenen m<sup>2</sup> dakoppervlak in Nederland wordt beschermd door Garantgum. En dat wordt iedere dag meer. Kiest u voor Garantgum dan kiest u voor zekerheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of onderhoud, platte- of licht hellende daken, bruggen of parkeerdekken of daktuinen, Garantgum is multitoepasbaar. Dankzij de unieke producteigenschappen en een snelle verwerkbaarheid kan Garantgum ieder project aan.





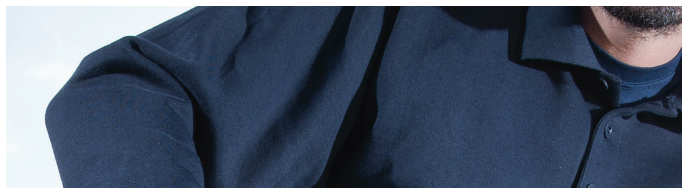

# EEN BEGRIP IN DE MARKT



## MULTITOEPASBAAR

Garantgum APP is extreem sterk, duurzaam, waterdicht en UV- en weerbestendig. Het gaat jarenlang mee. Garantgum is 100% Nederlandse topkwaliteit van SOPREMA, dat geeft zekerheid. Bovendien is het eenvoudig en snel verwerkbaar. Kortom; wie rekent, rekent op de kwaliteit van Garantgum.

Garantgum kan in combinatie met een onderlaag worden aangebracht of als 1 laag in geval van renovatie.

## KWALITEIT

Garantgum is ontwikkeld in het laboratorium in IJlst naar de wensen en eisen uit de praktijk. Deze toprol dankt zijn duurzaamheid aan hoogwaardige grondstoffen en een uiterst zorgvuldig productieproces. Het bevat speciaal ontwikkelde APP componenten van hoge zuiverheid en kwaliteit. Dit zorgt voor sterkte, duurzaamheid en UV-bestendigheid. De dakrollen zijn zo samengesteld dat onder alle omstandigheden een perfecte verwerking gegarandeerd is.

## VEELZIJDIGHEID

Doordat Garantgum dakbanen zeer UV-bestendig zijn is het niet noodzakelijk de dakbaan te voorzien van een leislag afwerking. Uit esthetisch oogpunt kunt u echter ook kiezen voor een Garantgum dakbaan welke is voorzien van leislag. Garantgum is verkrijgbaar met een zwarte, grijze, groene, rode, bourgogne en witte leislag.

Ook is een wortelwerende uitvoering (WW) leverbaar, ideaal geschikt voor toepassing onder tuindaken of dakterrassen.



## VOORDELEN

- + Sterke en stabiele inlage
- + Flexibel
- + Snel verwerkbaar
- + UV bestendig
- + 100% recyclebaar
- + Multitoepasbaar; oude, nieuwe, platte en licht hellende daken
- + Nederlands fabricaat
- + Verkrijgbaar met (of zonder) gekleurde leislag afwerking

## GARANTIE EN CERTIFICATEN

Garantgum producten zijn voorzien van een verzekerde **productgarantie van 10 jaar**. Daarnaast is het mogelijk uw project te voorzien van een All- in dakgarantie van 10 jaar.



K11174



K86238



certified **B<sub>ROOF</sub> (t1)**



## ASSORTIMENT

Geen dak is gelijk. Iedere situatie stelt z'n eigen technische eisen en iedere klant heeft zijn eigen esthetische wensen, daarom wordt Garantgum in verschillende uitvoeringen geleverd;

- » Garantgum 470K14 / 470K14 WW
- » Garantgum 470K24 gemeneraliseerd
- » Garantgum 470K13/23 thermbaan
- » Garantgum 446K14 / 446K14 WW
- » Garantgum 446K14 KK
- » Garantgum 446K24 KK gemeneraliseerd



# TECHNISCHE DETAILS

## EEN OVERZICHT

Een product wordt in eerste instantie beoordeeld om haar uiterlijk. Maar toch zijn de technische details zeker zo belangrijk. Een opsomming van de uitstekende technische eigenschappen van Garantgum:

Product	Afmeting	Dikte	Afwerking bovenzijde	Overig
Garantgum 470K14	6 x 1 m	ca 4 mm	talk	meest verwerkte dakbaan
Garantgum 470K14 WW	6 x 1 m	ca 4 mm	talk	geschikt voor dakterrassen en -tuinen
Garantgum 470K24 mineraal	5 x 1 m	ca 4 mm	mineraal	grijs, zwart, wit, rood, groen, bourgogne
Garantgum 470K13 thermbaan	6 x 1 m	ca 4 mm	zand	dampdruk verdelende renovatie baan
Garantgum 470K23 thermbaan	5 x 1 m	ca 4 mm	mineraal	dampdruk verdelende renovatie baan
Garantgum 446K14	6 x 1 m	ca 4 mm	talk	gescheiden glasvlies- en polyesterinlage
Garantgum 446K14 WW	6 x 1 m	ca 4 mm	talk	geschikt voor dakterrassen en -tuinen
Garantgum 446K14 KK	6 x 1 m	ca 4 mm	talk	geschikt voor de koudkleef methode
Garantgum 446K24 KK mineraal	5 x 1 m	ca 4 mm	mineraal	geschikt voor de koudkleef methode

Karakteristieken Garantgum	470K14 470K14 WW 470K24	470K13 470K23	446K14 446K14 WW	446K14 KK 446K24 KK
Treksterkte l/b (N/50 mm)	900/700	900/700	700/650	700/650
Nageldoorscheursterkte l/b (N)	175	150	200	175
Rek bij maximale belasting (%)	40	40	25	50
Dimensionele stabiliteit (%)	0,3	0,3	0,2	0,2
Lage temperatuur flexibiliteit (°C)	-15	-15	-15	-15
Vloeiweerstand (°C)	150	150	150	150




## SOPREMA gaat verder

Heeft u een vraag over één van onze producten en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, tel **+31 (0)515 533 000** of stuur een email naar **info@soprema.nl**

Alle informatie vindt u op **www.soprema.nl**

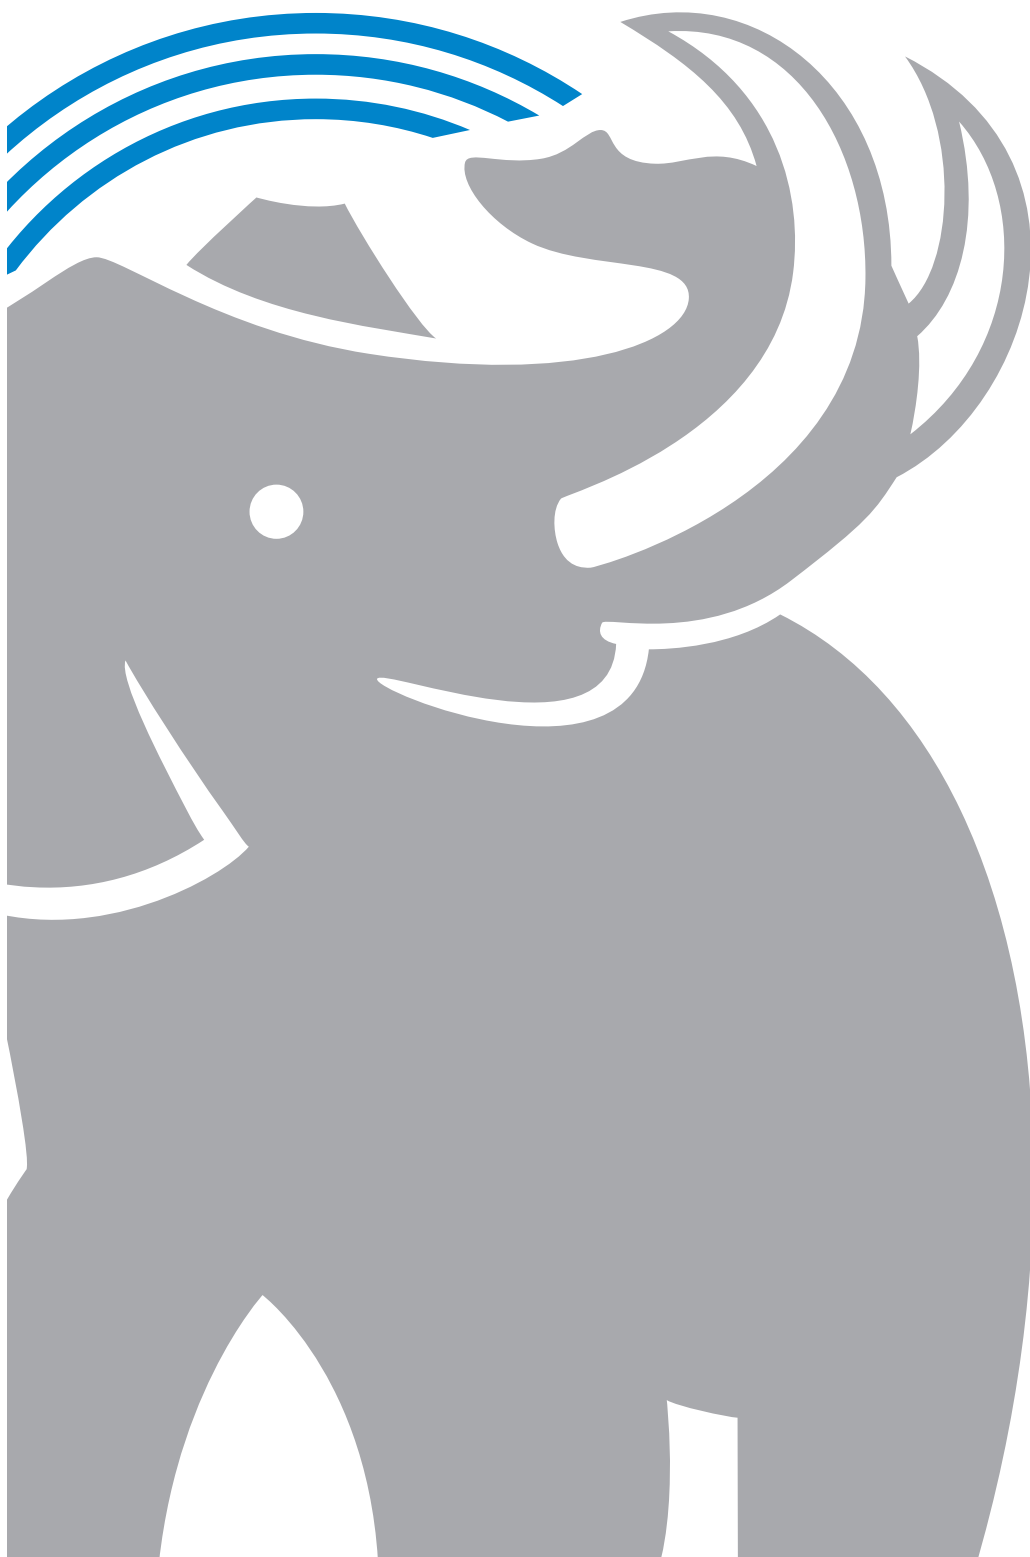

Geeuwkade 21 | Postbus 2 | 8650 AA IJLST Nederland | Tel: +31 (0)515 533 000 | info@soprema.nl | www.soprema.nl

**SOPREMA** group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. **SOPREMA** group behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.