

alsan
by SOPREMA



VLOEIBARE
WATERDICHTING

ALSAN 600



SOPREMA
GROUP

ALSAN 600

ÉÉNCOMPONENT POLYURETHAAN

ALSAN 600 maakt het ALSAN vloeibaar waterdichtingsgamma nog completer. Naast de talrijke PMMA oplossingen heeft SOPREMA nu ook kwalitatieve polyurethaanoplossingen ontwikkeld.

De ALSAN 600 ééncomponent PU-systemen behoren bovendien tot de hoogste prestatieklassen volgens ETAG 005. Het gamma is bijzonder geschikt voor de waterdichting van balkons, terrassen en galerijen.

VOORDELEN

- Versterkt systeem met een niet-geweven versterkingsvlies uit glasvezel: maakt het versterken van iedere vorm mogelijk.
- Extreem hoge waterdampdoorlaatbaarheid.
- PU-product wordt standaard transparant geleverd; d.m.v. pigmenten kunt u zelf de juiste kleur men-



ETAG 005: W3-P4-TH3-TL3

ALSAN 600 behoort tot de hoogste klassen op het gebied van levensduurverwachting (W3 = 25 jaar) en ponsweerstand (P) volgens de ETAG 005-richtlijn.

DAMPOPEN & FLEXIBEL

ALSAN 600 is het meest dampopen systeem op de markt. De producten zijn bovendien uiterst flexibel.

ÉÉN COMPONENT

ALSAN 600 is een ééncomponent polyurethaan. Handig in gebruik: het product hoeft niet vermengd te worden met verharders, verdunners of dergelijke.

ZOWEL TRANSPARANT ALS GEPIGMENTEERD

De aparte transparante afwerkingslaag is bovendien te mengen met een pigmentpasta naar keuze. De afwerkingsmogelijkheden zijn eindeloos: van chips, quartz zand tot verlijmde tegels. Zowel praktisch als esthetisch.

ALSAN PU SYSTEEMOVERZICHT

HET GAMMA IN ÉÉN OOGOPSLAG

ALSAN PU-producten zijn ééncomponent producten op basis van PU (polyurethaan).


Het gamma is geschikt voor verschillende opbouwen en diverse toepassingen.

Toepassingsdomeinen


- Balkons, terrassen en galerijen

BALKONS, TERRASSEN & GALERIJEN

| FUNCTIE | SYSTEEM | AFWERKING | OMSCHRIJVING |
|--------------|-------------|-----------------|--|
| WATERDICHTEN | ALSAN PU-WP | Deco Finish (+) | Waterdichtingssysteem (ingestrooid met gekleurde verfchips) |
| | | Deco Mix | Waterdichtingssysteem ingestrooid met een mix van verfchips en quartz zand |
| | | Deco Protect | Waterdichtingssysteem ingestrooid met quartz zand |
| | | Deco Tiles | Waterdichtingssysteem afgewerkt met verlijmde tegels |
| BESCHERMEN | ALSAN PU-BL | Deco Finish (+) | Beschermingssysteem ingestrooid met gekleurde verfchips |
| | | Deco Mix | Beschermingssysteem ingestrooid met een mix van verfchips en quartz zand |
| | | Deco Protect | Beschermingssysteem ingestrooid met quartz zand |
| COATEN | ALSAN PU-CL | Deco Finish + | Coatingsysteem ingestrooid met gekleurde verfchips |
| | | Deco Mix | Coatingsysteem ingestrooid met een mix van verfchips en quartz zand |
| | | Deco Protect | Coatingsysteem ingestrooid met quartz zand |



PU-WATERDICHTINGSSYSTEEM: ALSAN PU-WP DECO FINISH +

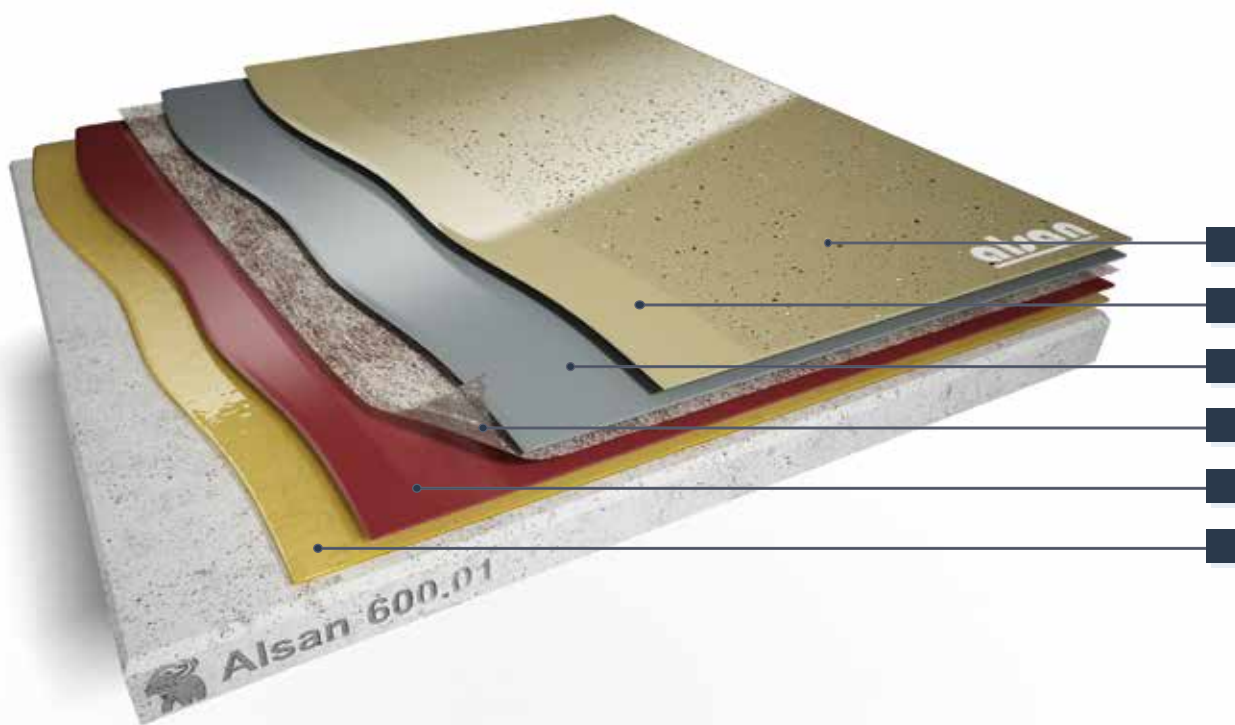


| ONDERDEEL | PRODUCT |
|----------------------|----------------------|
| ■ Primer | ALSAN H80 P.16 |
| ■ Eerste afdichting- | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Verstevigingsvlies | ALSAN FLEECE GF P.17 |
| ■ Tweede afdichting- | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Instrooilaag | ALSAN 902 FT/CP P.17 |
| ■ Instrooimateriaal | ALSAN DECO CHIPS |

TIP! Gebruik steeds RAL 3011 voor de eerste afdichtingslaag en RAL 7001 voor de tweede afdichtingslaag.

Een extra visuele hulp voor een perfecte waterdichting.

PU-WATERDICHTINGSSYSTEEM: ALSAN PU-WP DECO MIX

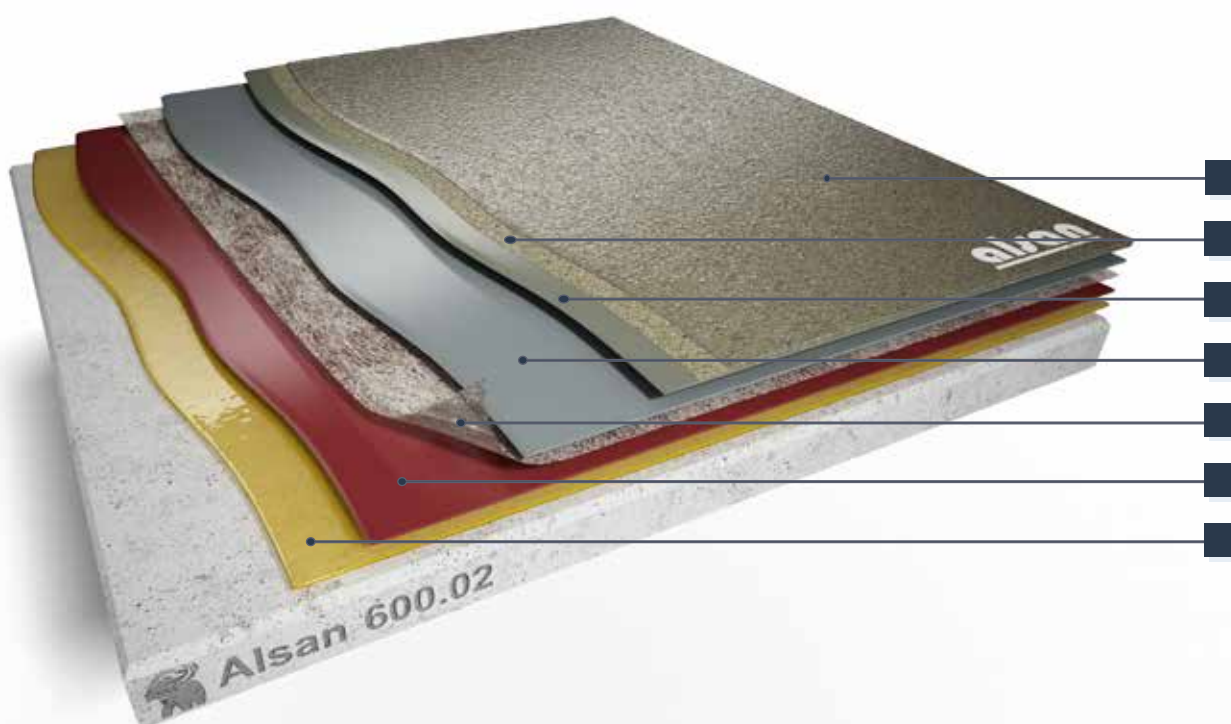


| ONDERDEEL | PRODUCT |
|----------------------|------------------------|
| ■ Primer | ALSAN H80 P.16 |
| ■ Eerste afdichting- | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Verstevigingsvlies | ALSAN FLEECE GF P.17 |
| ■ Tweede afdichting- | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Instrooilaag | ALSAN 902 FT/CP ■ P.17 |
| ■ Instrooimateriaal | ALSAN DECO MIX |
| ■ Finishlaag | ALSAN 902 FT P.17 |

TIP! Gebruik RAL 3011 voor de eerste afdichtingslaag en RAL 7001 voor de tweede afdichtingslaag.

Een extra visuele hulp voor een perfecte waterdichting.

PU-WATERDICHTINGSSYSTEEM: ALSAN PU-WP DECO PROTECT

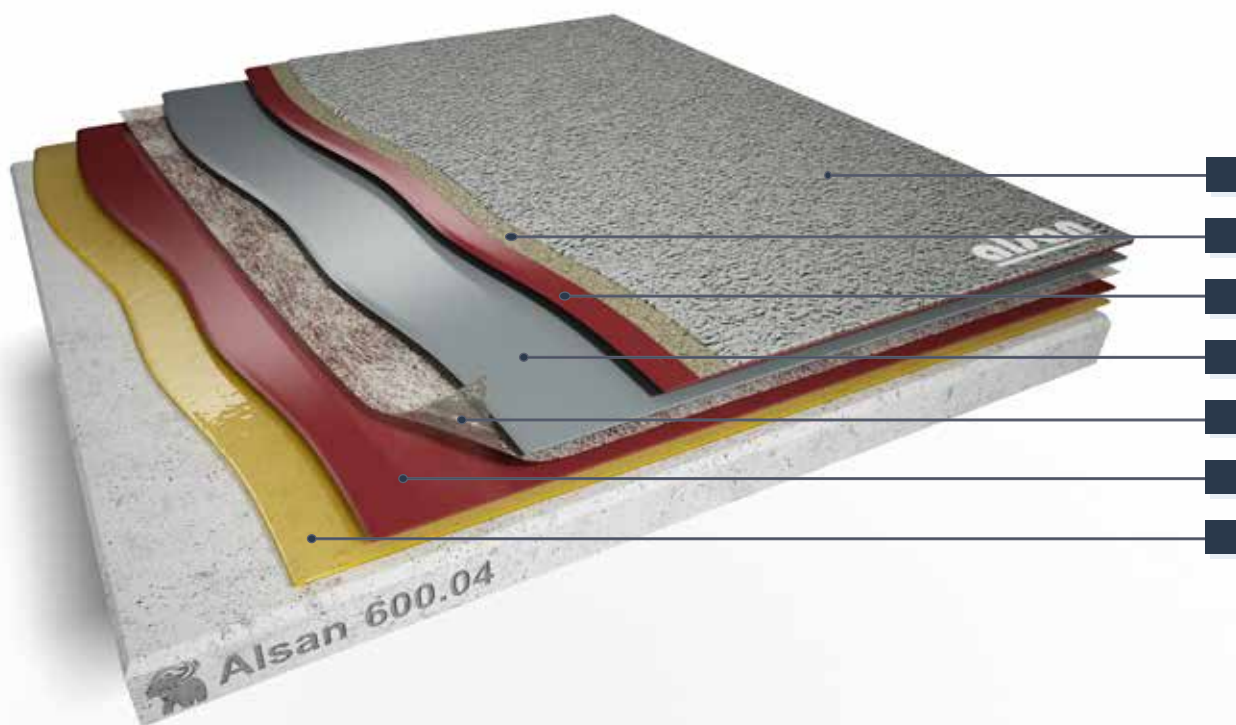


| ONDERDEEL | PRODUCT |
|----------------------|------------------------------|
| ■ Primer | ALSAN H80 P.16 |
| ■ Eerste afdichting- | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Verstevigingsvlies | ALSAN FLEECE GF P.17 |
| ■ Tweede afdichting- | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Instrooilaag | ALSAN 600 ■ P.16 RAL 3011 |
| ■ Instrooimateriaal | Quartz zand 0,4 - 0,8 mm |
| ■ Afwerkingslaag | ALSAN 902 FT/CP P.17 |

TIP! Gebruik RAL 3011 voor de eerste afdichtingslaag en RAL 7001 voor de tweede afdichtingslaag.

Houd dit stramien aan voor bijkomende lagen.

Een extra visuele hulp voor een per-

PU-WATERDICHTINGSSYSTEEM: ALSAN PU-WP DECO TILES

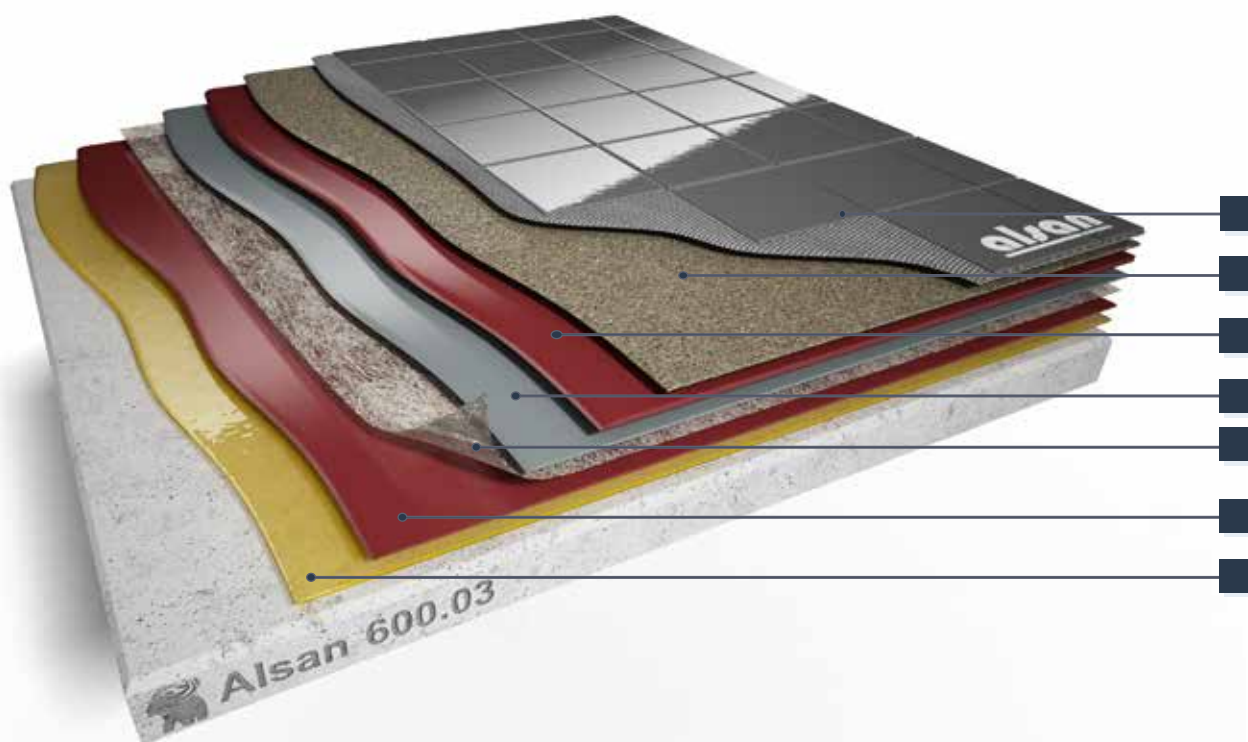


| ONDERDEEL | PRODUCT |
|----------------------|------------------------------|
| ■ Primer | ALSAN H80 P.16 |
| ■ Eerste afdichting- | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Verstevigingsvlies | ALSAN FLEECE GF P.17 |
| ■ Tweede afdichting- | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Instrooilag | ALSAN 600 ■ P.16 RAL 3011 |
| ■ Instrooimateriaal | Quartz zand 0,8 - 1,2 mm |
| ■ Afwerking | Verlijmde tegels |

TIP! Gebruik RAL 3011 voor de eerste afdichtingslaag en RAL 7001 voor de tweede afdichtingslaag.

Houd dit stramien aan voor bijkomende lagen.


Een extra visuele hulp voor een

PU-BESCHERMINGSSYSTEEM: ALSAN PU-BL DECO FINISH +

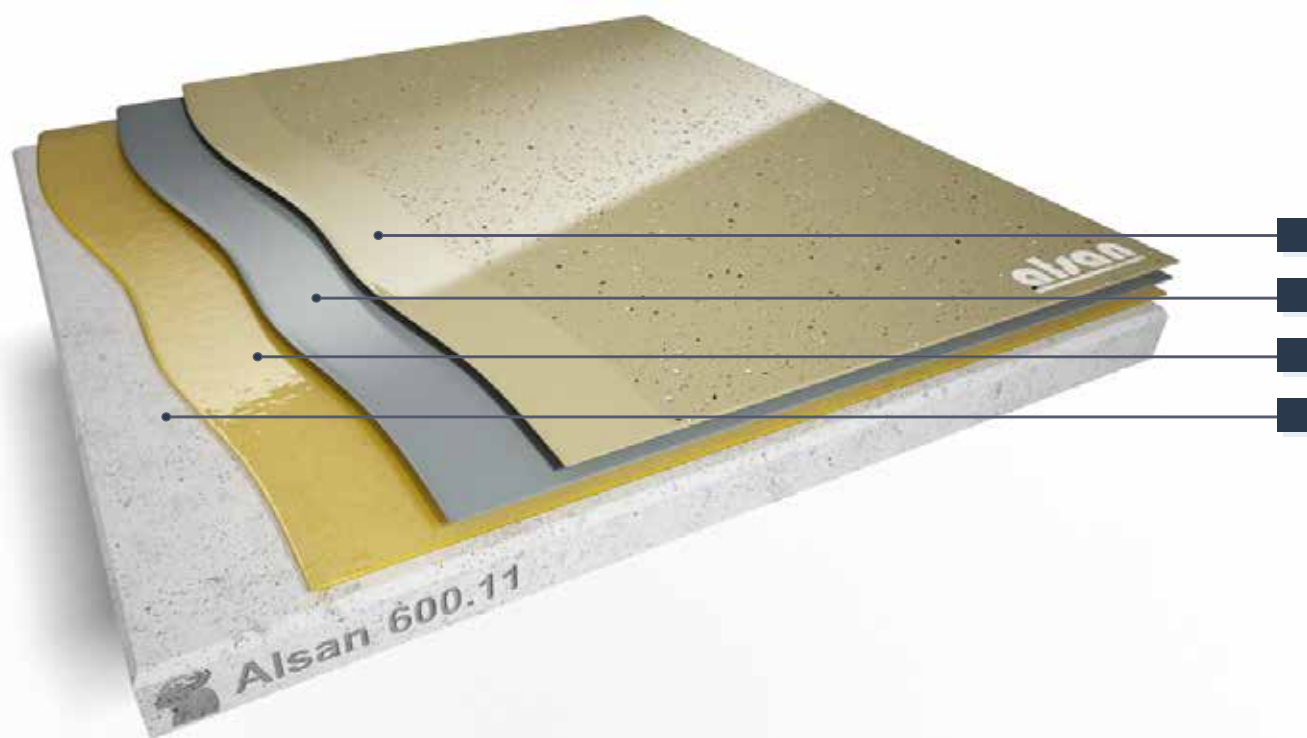


| ONDERDEEL | PRODUCT |
|---------------------|----------------------|
| ■ Primer | ALSAN H80 P.16 |
| ■ Beschermingslaag | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Slijtlaag | ALSAN 902 FT/CP P.17 |
| ■ Instrooimateriaal | ALSAN DECO CHIPS |

PU-BESCHERMINGSSYSTEEM: ALSAN PU-BL DECO MIX

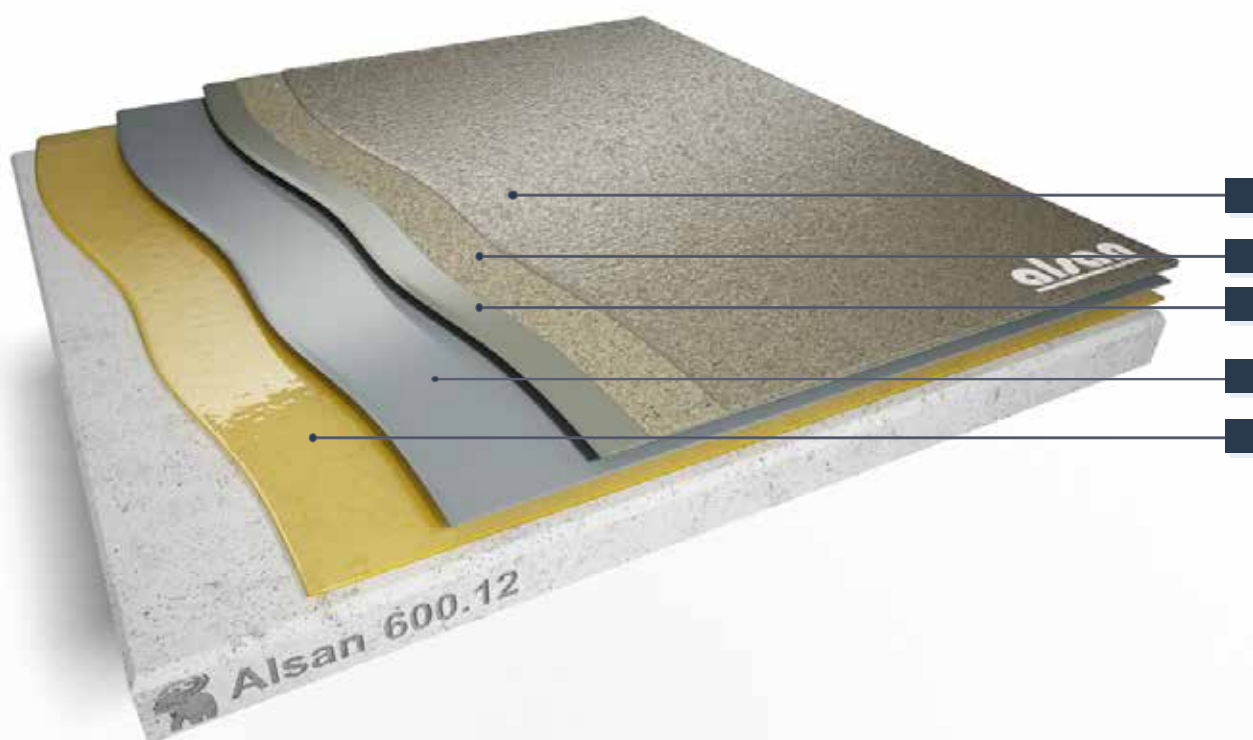

| ONDERDEEL | PRODUCT | | |
|---------------------|-----------------|---|------|
| ■ Primer | ALSAN H80 | | P.16 |
| ■ Beschermingslaag | ALSAN 600 | ■ | P.16 |
| ■ Instrooilag | ALSAN 902 FT/CP | ■ | P.17 |
| ■ Instrooimateriaal | ALSAN DECO MIX | | |
| ■ Finishlaag | ALSAN 902 FT | | P.17 |

PU-BESCHERMINGSSYSTEEM: ALSAN PU-BL DECO PROTECT

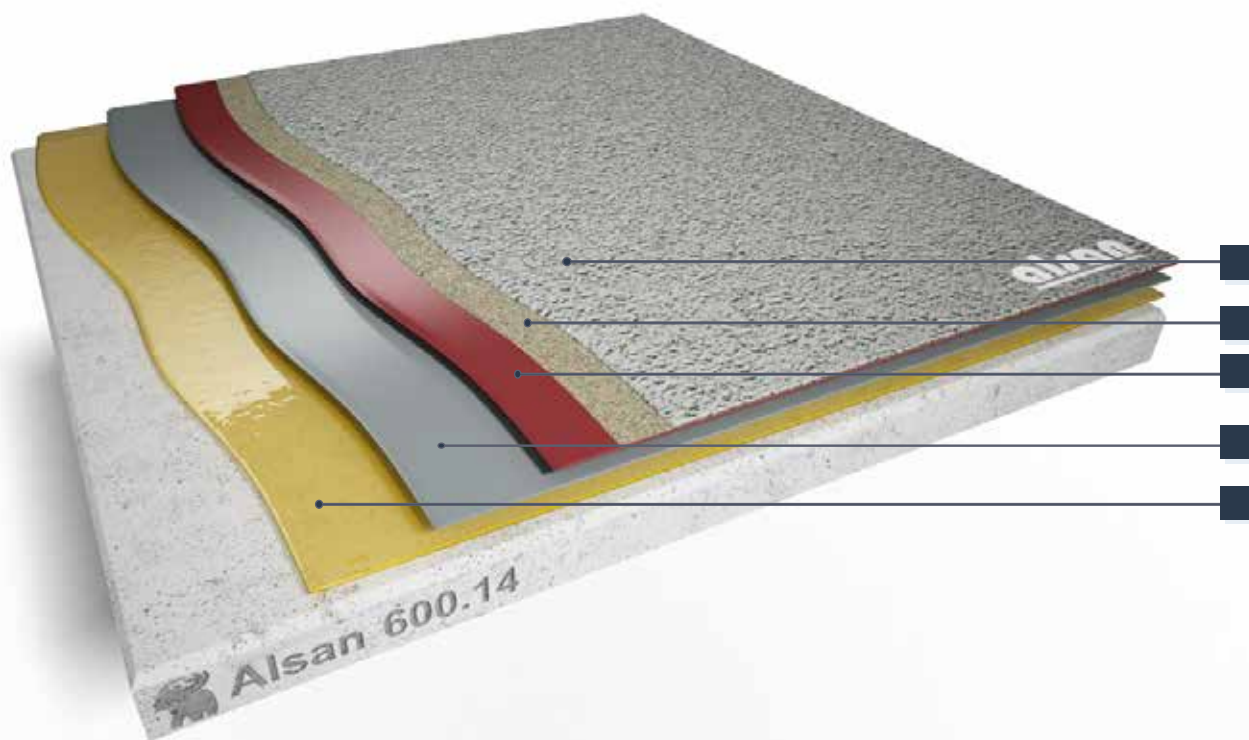


| ONDERDEEL | PRODUCT | | |
|---------------------|-------------------------|---|------|
| ■ Primer | ALSAN H80 | | P.16 |
| ■ Beschermingslaag | ALSAN 600 | ■ | P.16 |
| ■ Instrooilag | ALSAN 600 | ■ | P.16 |
| ■ Instrooimateriaal | Quartzsand 0,4 - 0,8 mm | | |
| ■ Afwerkingslaag | ALSAN 902 FT/CP | | P.17 |

TIP! Gebruik RAL 7001 voor de eerste afdichtingslaag en RAL 3011 voor de tweede afdichtingslaag.

Een extra visuele hulp


PU- COATINGSYSTEEM:

ALSAN PU-CL DECO FINISH +

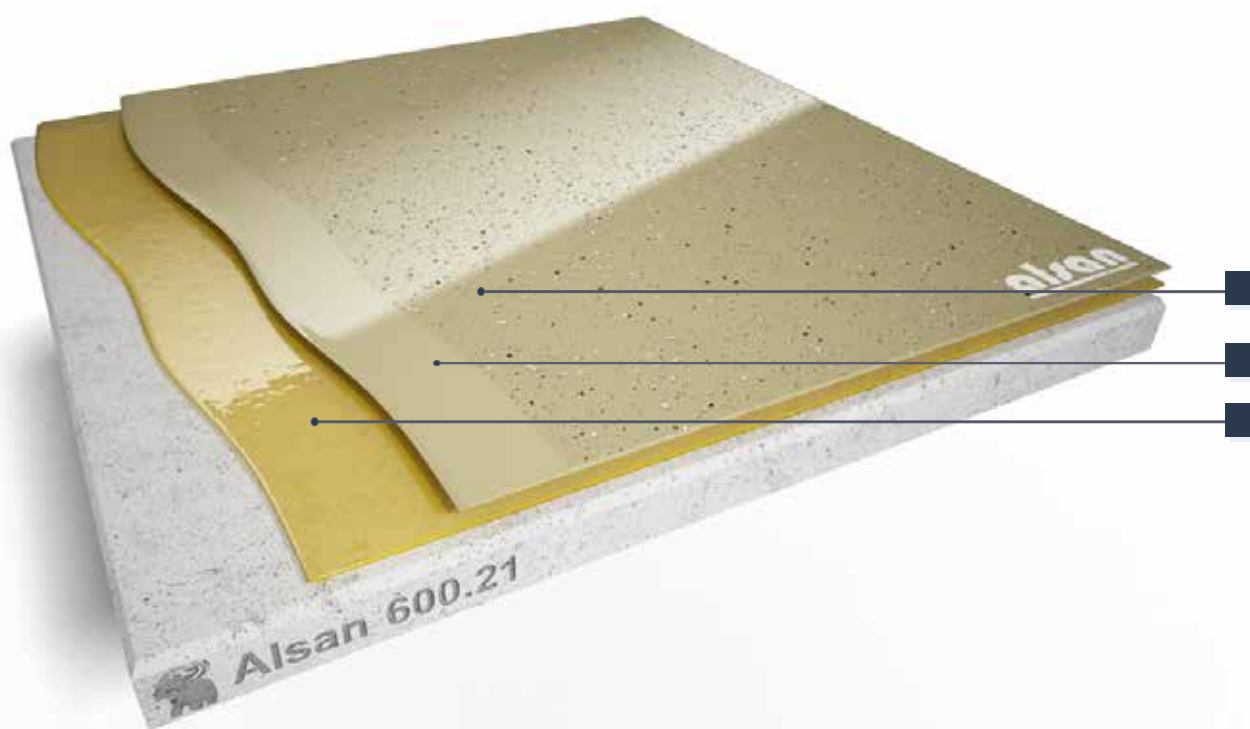

| ONDERDEEL | PRODUCT |
|----------------------|----------------------|
| ■ Primer | ALSAN H80 P.16 |
| ■ Slijtlaag | ALSAN 902 FT/CP P.17 |
| ■ Instrooi materiaal | ALSAN DECO CHIPS |


PU- COATINGSYSTEEM: ALSAN PU-CL DECO MIX

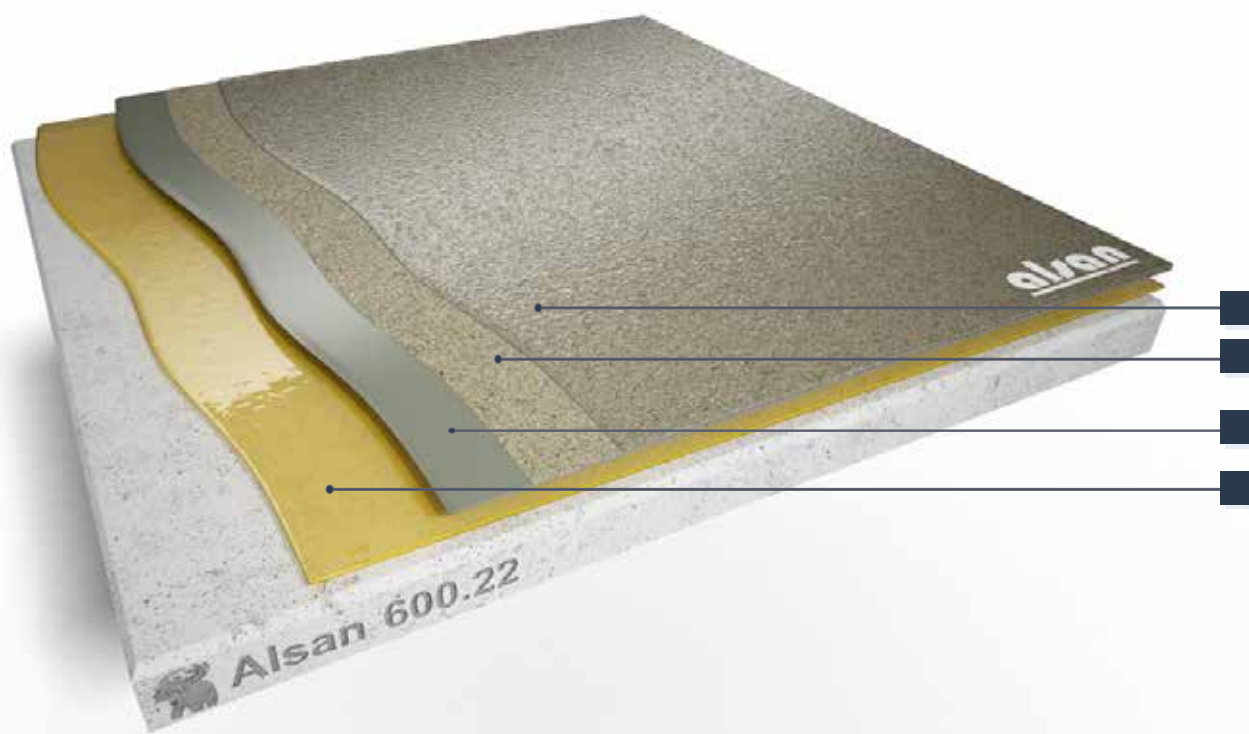

| ONDERDEEL | PRODUCT | |
|---------------------|-----------------|--------|
| ■ Primer | ALSAN H80 | P.16 |
| ■ Instrooilag | ALSAN 902 FT/CP | ■ P.17 |
| ■ Instrooimateriaal | ALSAN DECO MIX | |
| ■ Finishlaag | ALSAN 902 FT | P.17 |

PU-COATINGSYSTEEM:

ALSAN PU-CL DECO PROTECT

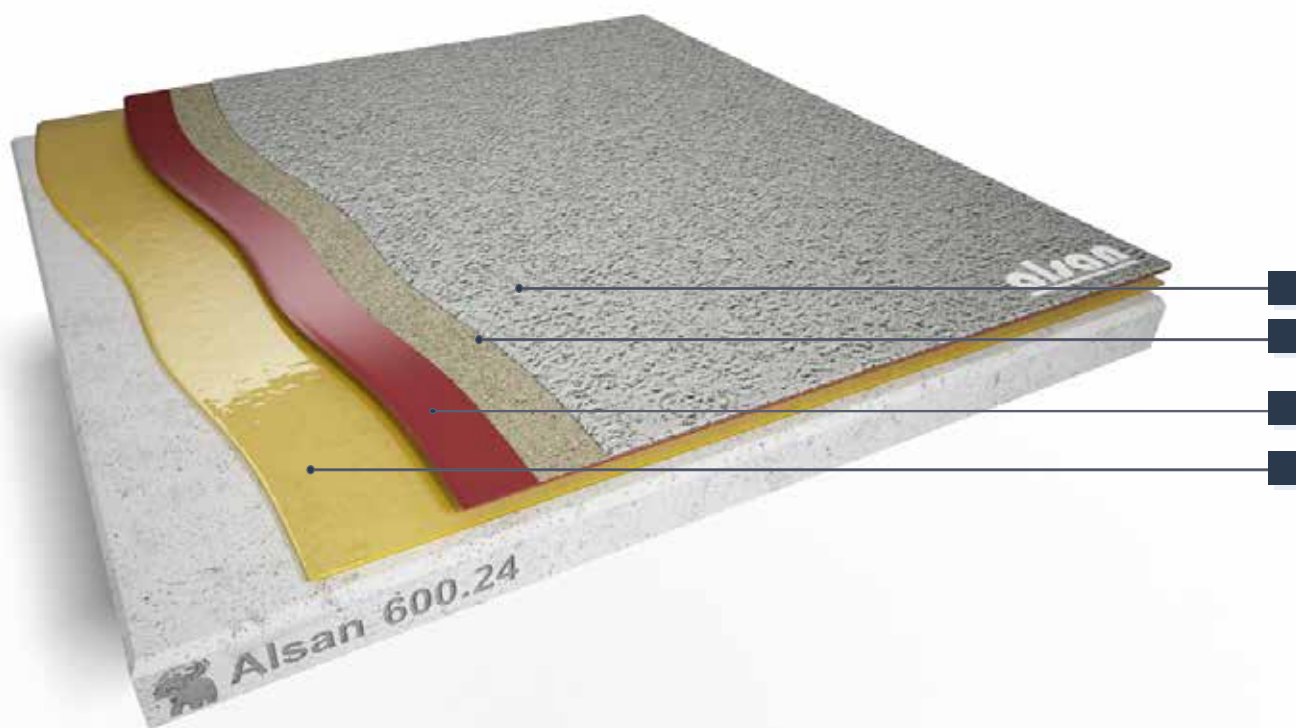

| ONDERDEEL | PRODUCT |
|--------------------|-------------------------|
| ■ Primer | ALSAN H80 P.16 |
| ■ Instrooilag | ALSAN 600 ■ P.16 |
| ■ Instroomateriaal | Quartzsand 0,4 - 0,8 mm |
| ■ Afwerkingslaag | ALSAN 902 FT/CP P.17 |



PRIMERS

ALSAN H80

Gebruiksklare polyurethaan primer voor minerale ondergronden, wordt gebruikt in combinatie met de ALSAN 600-waterdichting.



| 5 kg | | Handdroog na ±10 u, volledig uitgehard na ±10 - 36 u. | +5 °C +35 °C | DILUANT V | Beton: ± 0,25 kg/m ² Tegels/asfalt: 2 lagen van ± 0,2 kg/m ² |
|-------------|--|---|--------------|-----------|--|
| transparant | | | | | |

ALSAN EP 120

Gebruiksklare epoxy primer en egalisiemortel voor minerale ondergronden, wordt gebruikt in combinatie met de ALSAN 600-waterdichting.



| 5 kg: 3,23 kg hars (component A) 1,77 kg verharder (component B) | | Betreding mogelijk na 24 u bij 10 °C, na 10 u bij 23 °C, na 6 u bij 30 °C | +5 °C +35 °C | DILUANT V | 0,250 en 0,500 kg/m ² , afhankelijk van de ondergrond |
|---|--|---|--------------|-----------|--|
| Component A: niet gepigmenteerd, component B: | | | | | |

WATERDICHTING

ALSAN 600

Gebruiksklare monocomponent polyurethaan afdichtingshars voor balkons en galerijen.



ETA



| 5 kg - 10 kg | | Verwerkingstijd 4-6 uur, handdroog bij 27 °C : ± 1 uur, beloopbaar bij 25 | +5 °C +30 °C | DILUANT V | 1ste laag met ALSAN FLEECE GF min. 1,3 kg/m ² , 2de laag min. 0,7 kg/m ² |
|--------------|--|---|--------------|-----------|--|
| | | | | | |

De productkleuren opgenomen in deze brochure zijn indicaties aansluitend aan RAL-kleuren.

VERSTERKINGSVLIES



ALSAN FLEECE GF

Niet-geweven versterkingsvlies van glasvezel (150 gr/m²), te gebruiken in combinatie met ALSAN 600-systemen.

| |
|-----------------------------|
| |
| 100 x 1,25 m 100 x 0,2 m |

TOPCOAT



ALSAN 902 FT

Gebruiksklare transparant alifatisch polyurethaan-hars gebruikt als afwerkingslaag op ALSAN 600-systemen.

| | | | | | |
|-------------|--|--|--------------|-----------|--|
| | | | | | |
| 4 kg | | Verwerkingstijd 4-6 uur, handdroog bij 27 °C : ± 1 uur, beloopbaar bij 25 °C: | +5 °C +30 °C | DILUANT V | 0,1- 0,6 kg/m ² , afhankelijk van het systeem |
| transparant | | | | | |

PIGMENTPASTA



ALSAN 902 CP

Pigmentpasta, te gebruiken in combinatie met ALSAN 902 FT..

| | | | | |
|--------|--|--------------|-----------|---|
| | | | | |
| 0,8 kg | | +5 °C +30 °C | DILUANT V | 0,8 kg ALSAN 902 CP (1 verpakking) te mengen met 4 kg ALSAN 902 FT (1 verpakking) |



De productkleuren opgenomen in deze brochure zijn indicaties aansluitend aan RAL-kleuren.

ALSAN AFWERKINGEN




DECO FINISH+

DECO FINISH+ is een onderhoudsvriendelijke afwerking waar een mengsel van 3 verschillende verfchips (wit (W) - zwart (ZW) - grijs (G)) ingestrooid wordt in een gepigmenteerde toplaag ALSAN 902



DECO MIX

DECO MIX is een lichte antislip afwerking door een kant en klaar mengsel van fijn quartz zand en verfchips (6 kleuren) in te strooien en



DECO TILES

DECO TILES is een afwerking waarbij keramische tegels rechtstreeks



DECO PROTECT

DECO PROTECT is een antislip afwerking die wordt verkregen door quartz zand in te strooien en deze nadien te verzegelen met een gepigmenteerde toplaag ALSAN 902 FT/CP. Er kan ook gekozen worden om gekleurd quartz zand in te strooien en deze af te werken met ALSAN 902 FT.

LEGENDA

| Soort systeem | | |
|---------------|----------------|----------------------------|
| WP | Water Proofing | |
| BL | Base Layer | Beschermingslaag |
| CL | Coating Layer | Gekleurde coating systemen |

| Soort product | | |
|---------------|-----------------------|------------------------|
| GF | Glass Fibre | Glasvlies |
| FT | Finish Transparant | Transparante afwerking |
| CP | Colour Paste | Pigmentpasta |

SOPREMA gaat verder

Heeft u een vraag over één van onze producten en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via tel +31 (0)515 533 000

of stuur een email naar info@soprema.nl

Alle informatie vindt u op www.soprema.nl

