



Storax B.V.
 Fruiteniersstraat 1
 3334 KA ZWIJNDRECHT
 Postbus 382
 3330 AJ ZWIJNDRECHT

Telefoon (078) 610 19 00
Fax (078) 610 04 95
E-mail
 storax@storax.nl
Internet
 www.storax.nl

SfB	(33)	X
-----	------	---



niveau 3
 blad 9231/04
 uitgave 2007


HAGODECK®-vloerluiken in staal, roestvast staal en aluminium



Type BV: standaardluik in staal, reuk- en waterdicht



Type RV: reuk- en waterdicht met plaatstalen deksel

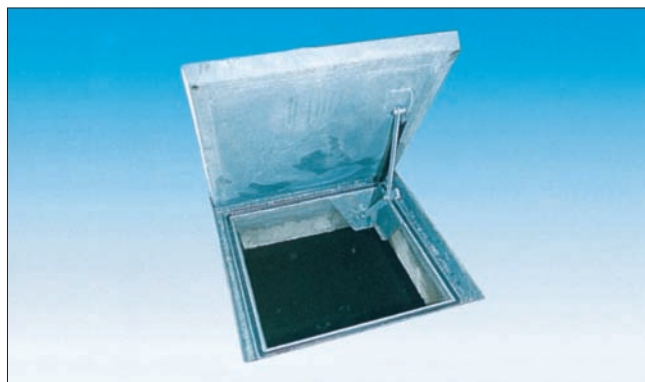

Type BV-GD: reuk- en waterdicht met gasveer



Type BVE: roestvast staal reuk- en waterdicht



Type BVA: standaarduitvoering in aluminium, reuk- en waterdicht



Type RVA: uitvoering in aluminium tranenplaat reuk- en waterdicht



Toepassing type BV



Toepassing type BVA

Korte beschrijving (C)				Mechanische eigenschappen (J)			
HAGODECK®-vloerluiken en -kanaalafdekkingen in vele afmetingen en verschillende uitvoeringen, voor middelzware en zware belastingen. Voor toepassing binnen en buiten en waar "onzichtbare" vloerluiken verlangd worden.				Productsterkte Maximale belasting: zie Systeemopbouw onder (E).			
Samenstelling (E)				Vuur, explosie (K)			
Systeemopbouw Vloerluiken en kanaalafdekkingen in de volgende uitvoeringen en typen: uitvoering/type omschrijving HAGODECK®-vloerluiken/-kanaalafdekkingen breuklast inbouw hoogte				Brandbaarheid Onbrandbaar. Brandwerendheid Luiken gevuld met beton conform ENV 206 en gefixeerd met bouten: 60 minuten.			
■ Staal				Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen (L)			
— BV idem, reuk- en waterdicht 125 75				Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid Reuk- en waterdichte typen: reuk- en waterdicht tot een druk van 150 Pa.			
— RV met putdeksel van tranenplaat 15 60				Elektriciteit, magnetisme, straling (Q)			
— BV-GD als type BV, met scharnier en gasveer 125 75				Aarding De constructie kan worden geaard.			
■ Roestvast staal				Toepasbaarheid, ontwerp (T)			
— BVE standaardluik, reuk- en waterdicht 125 75				Bruikbaarheid, functioneel Vloerluiken: voor toepassing als stabiel luik of kanaalafdekking binnen en buiten, in het bijzonder wanneer er een "onzichtbare" afdekking verlangd wordt. In het bijzonder geschikt voor bedrijfskeukens, wasruimtes, scholen en andere utilitaire ruimten.			
■ Aluminium				Ontwerpdetails Ontwerpdetails en gegevens, op aanvraag, in gedetailleerde bedrijfsdocumentatie.			
— BVA als type BA, reuk- en waterdicht 125 76				Luikvulling: beton conform ENV 206; vloerafwerking naar wens.			
— RVA met putdeksel van tranenplaat 15 35				Bestektekst Zie STABU-bestekspecificaties op Bouw-CD en NBD-Online.			
— BVA multi als type BVA, meerdelig 125 76				Verwerkingskenmerken (V)			
— BV-RA alu kanaalafdekking, reuk- en waterdicht 125 76				Transport Door leverancier verpakt in kartonnen hoekstukken.			
Naast bovengenoemde uitvoeringen zijn tevens speciaal versterkte luiken (belasting tot 400 kN) en extra diepe luiken (luikdiepte 100 mm) leverbaar.				Opslag Droog opslaan.			
De luiken worden gevuld met beton en afgewerkt met een vloerbedekking naar keuze.				Verwerking Montage volgens handleiding.			
Elementopbouw Uitvoering:				Afwerking Het luik kan voorzien worden van een vloerbedekking naar wens: tapijt, PVC, linoleum, keramische en natuursteentegels.			
■ Staal:				Veiligheid In gevulde en geplaatste toestand kunnen de luiken niet door kinderen geopend worden.			
— type BV: putrand en luik koudgevoormd-plaatstaal, dik 2 mm. Vloerluik aan de binnenzijde voorzien van draadhuizen t.b.v. handgrepen en kruiselings vastgelaaste wapening van Torstaal Ø 8, resp. Ø 12 mm. Omranding voorzien van boutankers. Zichtbare rand na het opvullen 4-5 mm.				Bediening, onderhoud (W)			
— type RV: putdeksel van tranenplaat.				Onderhoud Als vloeren. Het luik kan met de handgrepen eenvoudig en zonder klemmen uit de omranding worden getild. Het is aan te bevelen eenmaal per jaar het luik te openen en de buitenkant van het luik licht met een glymidel te behandelen.			
— type BV-GD: als type BV doch luik met scharnier en gasveer.				Economische, commerciële factoren (Y)			
■ Roestvast staal:				Prijzen Volgens opgave leverancier.			
— type BVE: als type BV doch uitgevoerd in RVS. Kwaliteit 304.				Leveringsvoorwaarden Volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht.			
■ Aluminium:				Levering Door Storax B.V.			
— De samenstelling van de verschillende aluminiumtypen komt overeen met de overeenkomstige stalen typen, met dien verstande dat de omranding en het luik uitgevoerd zijn in aluminium				Levertijd Standaardafm.: uit voorraad; kanaalafdekkingen: vlg. opgave Storax B.V.			
Materiaal				Leveringsgebied Nederland.			
— Luiken en omranding:				Garanties Fabrieksgarantie.			
— staal: thermisch verzinkt staal, dik 2 mm;				Verpakking Inclusief.			
— roestvast staal: AISI 304, dik 2 mm;				Technische service Advies door Storax B.V.			
— aluminium: AlMgSi 0,5 (50 ST).				Referenties (Z)			
— Afdichting: rubber.				Adressen Referentielijst op aanvraag.			
Toebehoren Afdekkapjes van kunststof t.b.v. draadhuizen.							
Vorm, afmetingen, gewicht (F)							
Vorm Zie illustraties. Luiken met verdiepte bodem c.q. tranenplaat.							
Afmetingen Zie tabel.							
Gewicht Afhankelijk van de putafmeting en materiaal.							
Uiterlijk (G)							
Oppervlaktestructuur, kleur, glans Afhankelijk van vloerbedekking.							

Tabel standaardafmetingen:

	binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm		binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm		binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm
type BV			type BVE			type BV-GD		
BV 33	300 x 300	435 x 435	BVE 33	300 x 300	435 x 435	BV-GD 66	600 x 600	735 x 752
BV 45	450 x 450	585 x 585	BVE 55	500 x 500	635 x 635	BV-GD 86	800 x 600	935 x 752
BV 55	500 x 500	635 x 635	BVE 64	600 x 400	735 x 535	BV-GD 88	800 x 800	935 x 952
BV 64	600 x 400	735 x 535	BVE 66	600 x 600	735 x 735			
BV 66	600 x 600	735 x 735	BVE 86	800 x 600	935 x 735			
BV 86	800 x 600	935 x 735	BVE 88	800 x 800	935 x 935			
BV 88	800 x 800	935 x 935	BVE 110	1.000 x 1.000	1.135 x 1.135			
BV 106	1.000 x 600	1.135 x 735						
BV 108	1.000 x 800	1.135 x 935						
BV 110	1.000 x 1.000	1.135 x 1.135						
	binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm		binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm		binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm
type BVA			type RVA			type RV		
BVA 33	300 x 300	420 x 420	RVA 33	300 x 300	385 x 385	RV 64	600 x 400	705 x 505
BVA 45	450 x 450	570 x 570	RVA 55	500 x 500	585 x 585	RV 66	600 x 600	705 x 705
BVA 55	500 x 500	620 x 620	RVA 64	600 x 400	685 x 485	RV 86	800 x 600	905 x 705
BVA 64	600 x 400	720 x 520	RVA 66	600 x 600	685 x 685	RV 88	800 x 800	905 x 905
BVA 66	600 x 600	720 x 720	RVA 86	800 x 600	885 x 685			
BVA 86	800 x 600	920 x 720	RVA 88	800 x 800	885 x 885			
BVA 88	800 x 800	920 x 920	RVA 106	1.000 x 600	1.085 x 685			
BVA 106	1.000 x 600	1.120 x 720	RVA 110	1.000 x 1.000	1.085 x 1.085			
BVA 108	1.000 x 800	1.120 x 920						
BVA 110	1.000 x 1.000	1.120 x 1.120						