



Storax B.V.
 Fruiteniersstraat 1
 3334 KA ZWIJNDRECHT
 Postbus 382
 3330 AJ ZWIJNDRECHT




Telefoon (078) 610 19 00
 Fax (078) 610 04 95
 E-mail storax@storax.nl
 Internet www.storax.nl

SfB	(37)	X
-----	------	---



niveau 3
 blad 9231/14
 uitgave 2007

Bilco dak-, vloer-/inspectieluiken

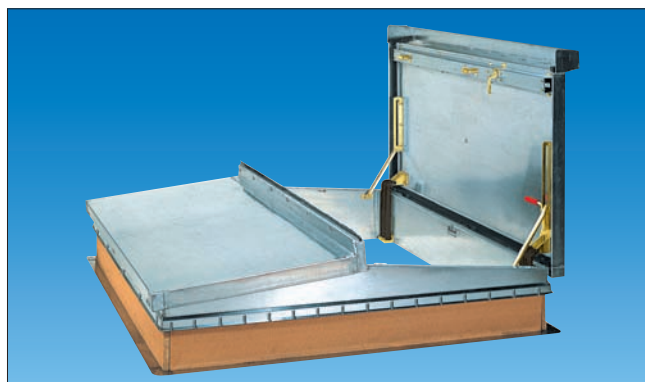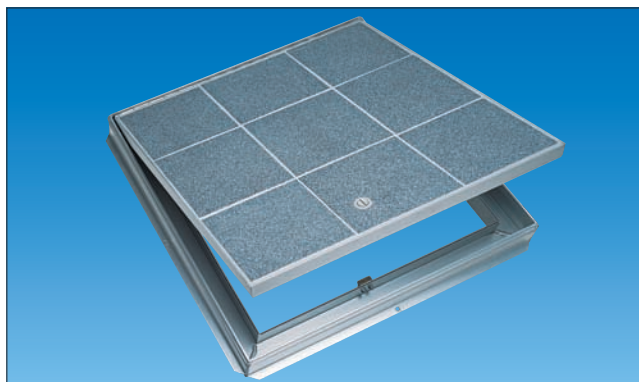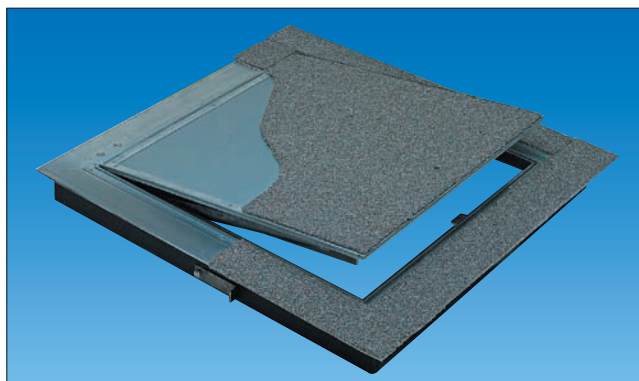

Korte beschrijving	(C)	Vorm, afmetingen, gewicht	(F)	
Bilco® dak- en inspectieluiken in diverse materialen, uitvoeringen en afmetingen, compleet geassembleerd en geschikt voor verschillende toepassingsituaties in woning en utiliteitsbouw.		Vorm Zie illustraties. Afmetingen, gewicht Voor dagmaten, zie Systeemopbouw onder (E). Uitwendige maten:		
		type	uitwendige afmeting (mm)	gewicht (N)
		■ staal		
		— S 20	1.093 x 938	770
		— EY 20	1.078 x 1.078	1.020
		— NB 20	938 x 1.548	1.110
		— L 20	938 x 2.618	1.850
		— SS	max. 915	
		— D	max. 2.130	
		— J	826 x 826, 976 x 976, 1.131 x 976, 1.131 x 1.131, 1.286 x 1.286	500 - 1.770
		— JD	1.436 x 1.436, 1.436 x 2.046, 1.741 x 1.741	1.250 - 2.930
		■ Aluminium		
		— S 50	1.093 x 938	480
		— EY 50	1.078 x 1.078	670
		— FY 50	1.378 x 1.378	1.010
		— NB 50	938 x 1.548	640
		— L 50	938 x 2.618	1.020
		— GS 50	1.093 x 938	460
		— SS	max. 1.520	
		— D	max. 3.000	
		— J	826 x 826, 976 x 976, 1.131 x 976, 1.131 x 1.131, 1.286 x 1.286	270 - 1.070
		— JD	1.436 x 1.436, 1.436 x 2.046, 1.741 x 1.741	680 - 1.290
		■ Koper		
		— S 70	1.093 x 938	850

Uiterlijk	(G)
Oppervlaktestructuur, kleur, glans Naturel of afhankelijk van de vloerafwerking.	

Mechanische eigenschappen	(J)
Productsterkte Maximale belasting inspectieluiken:	
■ Staal:	
— J en JD: 1,464 kN/m². Hiernaast kan een zware uitvoering van dit luik worden geleverd, die geschikt is voor incidentele wielbelasting van 145 kN/m².	
— Q en QD: 7,32 kN/m².	
■ Aluminium:	
— J en JD: 1,464 kN/m². Hiernaast kan een zware uitvoering van dit luik worden geleverd, die geschikt is voor incidentele wielbelasting van 145 kN/m².	
— K, KD, T, TD: 7,32 kN/m².	

Vuur, explosie	(K)
Brandbaarheid Onbrandbaar volgens NEN 6064.	

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen	(L)
Bestandheid Bilco® dak- en inspectieluiken zijn bestand tegen weersinvloeden en corrosie.	

Toepasbaarheid, ontwerp	(T)
Bruikbaarheid, functioneel Dak- en inspectieluiken geschikt voor binnen- of buitentoepassingen in woning- en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als renovatie.	
Bruikbaarheid, voorschriften Bilco® dak- en inspectieluiken voldoen aan de “til-norm” volgens de ARBO-regelgeving. Bilco is ISO 9001 gecertificeerd.	
Bestektekst Zie STABU-bestekspecificaties op Bouw-CD en NBD-Online.	

Verwerkingskenmerken	(V)
Transport Door de leverancier.	
Opslag Droog en beschermd.	
Verwerking Volgens montagevoorschriften van de fabrikant.	
Afwerking Afhankelijk van het type: lakafwerking of vloerbedekking naar keuze.	

Bediening, onderhoud	(W)
Bediening Handmatig. Het deurblad is, ongeacht de afmetingen en het gewicht, eenvoudig met de hand te openen en te sluiten.	
Onderhoud Het veermechanisme is onderhoudsvrij.	

Economische, commerciële factoren	(Y)
Prijzen Volgens opgave leverancier.	
Leveringsvoorwaarden Volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht.	
Levering Door Storax B.V.	
Levertijd Standaardafmetingen: 1 à 2 weken. Maatwerk: op aanvraag.	
Leveringsgebied Nederland.	
Garanties 5 jaar fabrieksgarantie op het vervangen van defecte onderdelen.	
Technische service Technische documentatie, schaaltekeningen, inbouwvoorbeelden, toepassingsadvies, testrapporten e.d. door Storax B.V.	

Referenties	(Z)
Adressen Volgens opgave Storax B.V.	