



Storax B.V.
Fruiteniersstraat 1
3334 KA ZWIJNDRECHT
Postbus 382
3330 AJ ZWIJNDRECHT

Telefoon (078) 610 19 00
Fax (078) 610 04 95
E-mail storax@storax.nl
Internet www.storax.nl

SfB

(43)

T



niveau 3
blad 9231/15
uitgave 2007

STORAX® -entreematten



ENTRADA®




NOVA®



COMBIMAT®




COMBI-JUNIOR

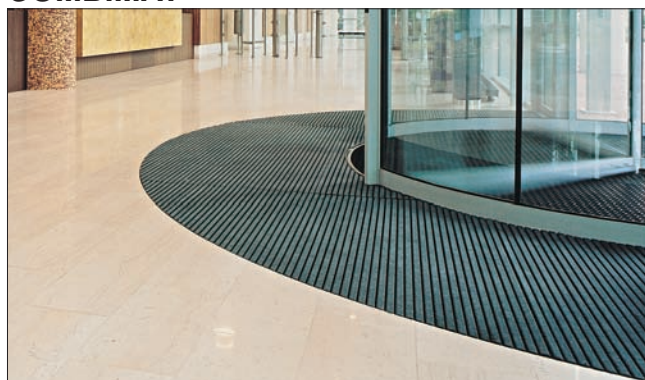

MAXXIS®



UNIGRIP

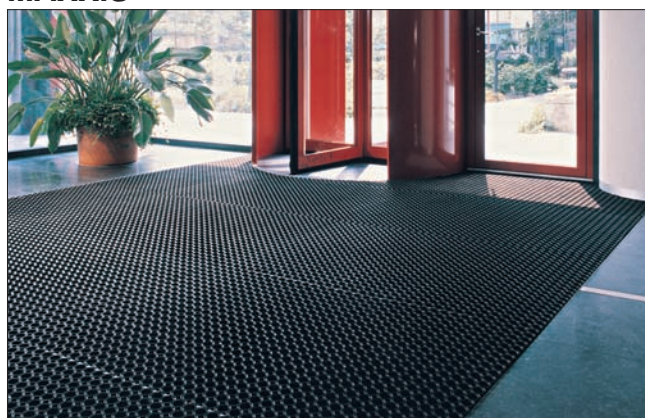

RIMALUX



FORZA®
BASIC

FORZA®
BRUSH

Korte beschrijving (C)		Afmetingen, gewicht Alle matten op maat te vervaardigen. Standaardafmetingen:			
Storax entreematten ter voorkoming van inloop van vuil en/of vocht via de schoenzolen in gebouwen. Toepasbaar in entreegebieden van o.a. woningen, openbare gebouwen, luchthavens, winkelcentra en bedrijven.		type	breedte x lengte mm	dikte mm	gewicht kg/m ²
Samenstelling (E)		Schraapmat-			
		ten:			
		— Unigrip	1.200 x 6.000	15	4,8
		— Rimalux	1.500 x 1.000	23	13,7
		Droogmatten:			
		— Entrada	op maat	18	16,5
		— Forza	600 x 400; 900 x 600; 1.300 x 900; 1.500 x 900; 2.000 x 1.300	9	3,7
		Borstelmatten:			
		— Nova	op maat	22	17,2
		— Combilux	op maat	20 en 25	13,6 en 16,1
		Combimatten:			
		— Combimat	op maat	17 en 22	13,0 en 15,5
		— Combi Junior	op maat	12 en 15	13,4 en 14,3
		— Maxxis	op maat	18	8,0
Uiterlijk (G)		Oppervlakestructuur Zie illustraties.			
Elementopbouw, materiaal		Kleur In de matten Nova en Unigrip kan een bedrijfslogo of tekst worden verwerkt.			
		■ Schraapmatten:			
		— Unigrip: 20 kleuren volgens kleurstalen van fabrikant.			
		— Rimalux: zwart.			
		■ Droogmatten			
		— Entrada: rubber grijs; profielen grijs, zwart, blauw, groen, bruin, rood of blank aluminium.			
		— Forza: 9 gemêleerde kleuren volgens kleurstalen van fabrikant.			
		■ Borstelmatten:			
		— Nova: PVC zwart; borstels zwart (RAL 9005), grijs (RAL 7012), bruin (RAL 8017), kokos (RAL 1011), rood (RAL 3024), blauw (RAL 5005), groen (RAL 6024) en geel (RAL 1018).			
		— Combilux: aluminium naturel; borstels zwart (RAL 9005), grijs (RAL 7012) en bruin (RAL 8017).			
		■ Combimatten:			
		— Combimat: aluminium naturel; rubber zwart; tapijt volgens Forza stalenkaart.			
		— Combi Junior: aluminium naturel; rubber zwart; tapijt volgens Forza stalenkaart; borstels zwart (RAL 9005), grijs (RAL 7012) en bruin (RAL 8017).			
		— Maxxis: PVC zwart; tapijt bruin, zwart, grijs, blauw of kokos; brush zwart/wit mix.			
Mechanische eigenschappen (J)		Productsterkte Vorm-, slijt- en maatvast.			
Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen (L)		Bestandheid Rot- en schimmelvrij; bestand tegen vocht en straatvuil.			
Optische eigenschappen (N)		Kleurechtheid Bestand tegen UV-stralen.			
Elektriciteit, magnetisme, straling (Q)		Elektriciteit Antistatisch.			
Toepasbaarheid, ontwerp (T)		Bruikbaarheid, functioneel Entreematten voor woning- en utiliteitsbouw. Toepassingssector o.a.: woningen, openbare gebouwen, winkelcentra, bedrijven, restaurants en luchthavens. Bruikbaarheid, economisch Besparing op schoonmaakkosten in gebouwen, vermindering slijtage vloerbedekkingen.			
Verwerkingskenmerken (V)		Transport Door Storax B.V. of afnemer. Opslag Liggend, in droge ruimte. Vorbereiding Vloer uitvlakken; eventuele uitsparing aanbrengen. Verwerking Losliggend op de ondergrond.			
Bediening, onderhoud (W)		Onderhoud Volgens de Storax-onderhoudsinstructie.			
Economische, commerciële factoren (Y)		Prijzen Volgens opgave Storax B.V. Leveringsvoorwaarden, levering Volgens opgave Storax B.V. Levertijd Standaard: 14 dagen. Leveringsgebied Nederland. Garanties Fabrieksgarantie volgens leveringsvoorwaarden. Technische service Technische documentatie, projectgericht toepassingsadvies, inmeting, en verwerking door Storax B.V.			
Referenties (Z)		Adressen Referentielijst op aanvraag.			
Vorm, afmetingen, gewicht (F)		Vorm Rechthoekig; op aanvraag cirkel- en veelhoekvormig.			