




ENTREEMATTEN

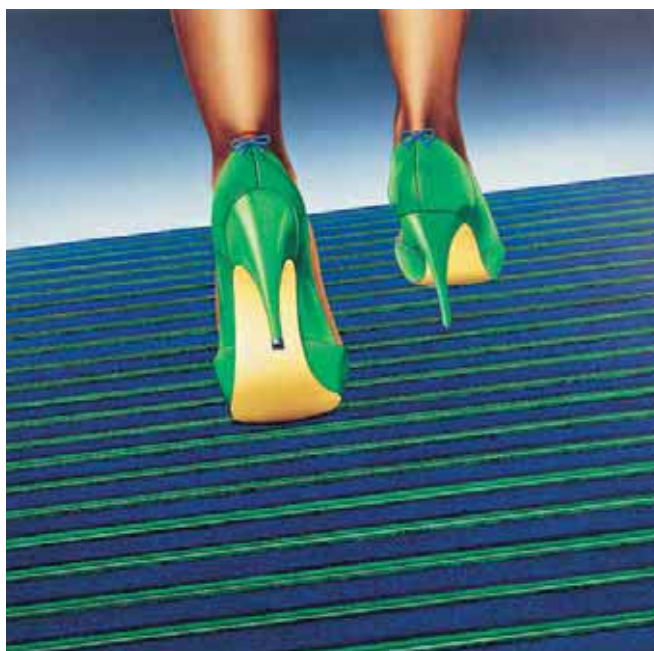

INHOUD

• Algemene informatie.....	pag. 1-4
• Entrada Prestige drogende matten.....	pag. 5-6
• Entrada Standaard drogende matten.....	pag. 7-8
• Nova oprolbare borstelmatten.....	pag. 9-10
• Combimat oprolbare mat met tapijt- of schraaprubberinlage.....	pag. 11-12
• Combilux oprolbare borstelmatten.....	pag. 13-14
• Combi-Junior oprolbare mat met tapijt-, schraaprubber- of borstelinlage...	pag. 15-16
• Flexis oprolbare schraapmatten	pag. 17-18
• Maxxis oprolbare matten met tapijt- of borstelinlage.....	pag. 19-20
• Unigrip spaghetti-matten	pag. 21-22
• Svenska lamellenmatten	pag. 23-24
• Rimalux rubber ringmatten	pag. 25-26
• Storax kokosmatten	pag. 27-28
• Forza Basic schoonloopzones	pag. 29-30
• Forza Brush schoonloopzones	pag. 31-32
• Storax logomatten	pag. 33-34
• Storax matranden, aanlooppofielen, T-profielen	pag. 35
• Voordelen Storax entreematten.....	pag. 36
• Referentielijst.....	pag. 37

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van technische wijzigingen en verbeteringen.

ENTRADA-PRESTIGE

Amsterdam	Krasnapolski Hotel
Amsterdam	Okura Hotel
Den Haag	ANWB
Dordrecht	Museum Simon van Gijn
Gorinchem	Da Vinci College
Heerenveen	Abe Lenstra Stadion
Scheveningen	Kurhaus
Zaandam	Ahold

ENTRADA-STANDAARD

Diverse filialen	Dekamarkt Supermarkten
Diverse filialen	Vomar Supermarkten
Bovenkarspel	Winkelcentrum Streekhof
Amsterdam	Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
Amsterdam	Schiphol
Enschede	Stadskantoor
Gorinchem	Beatrix ziekenhuis
Hoofddorp	Brugrestaurant (van der Valk)
Muiden	Maxis
Rotterdam	Airport Rotterdam
Rotterdam	Oogziekenhuis
Rijnsburg	Flora
Utrecht	AXA Verzekeringen
Utrecht	Kon. Ned. Jaarbeurs

NOVA

Diverse filialen	Dolcis
Diverse filialen	Fortis Bank Nederland
Diverse dealers	Mercedes Benz
Amsterdam	Vrije Universiteit
Arnhem	Arentheem College
Breukelen	Nijenrode
Den Bosch	Verkade
Den Haag	Hogere Hotelschool
Leusden	Pon
Venlo	Texaco
Waalwijk	Piet Klerkx Woonwereld

COMBILUX

Diverse filialen	ABAB accountants
Diverse filialen	IKEA
Almere	Groene Stad
Amsterdam	ABN AMRO hoofdkantoor
Amsterdam	KLM kantoor
Overloon	Nat. Oorlogs-en Verzetsmuseum
Oosterhout	Breda Baksteen
Rijswijk	Grand Winston Hotel
Scheveningen	Palace Promenade
Utrecht	Douwe Egberts

COMBIMAT

Diverse filialen	Didi Mode
Diverse filialen	Primafoon winkels
Diverse filialen	Rabobank
Diverse filialen	The Sting
Diverse vestigingen	v.d. Valk Motels
Amsterdam	Rijksmuseum
Breda	Restaurant Bali
Kaatsheuvel	De Efteling
Oosterhout	America Tower
Scheveningen	Circustheater
Utrecht	Lt. Gen. Knoopkazerne
Utrecht	Stadion Galgewaard
Zandvoort	Play Inn

COMBI-JUNIOR

Diverse filialen	Mandemakers Keukens
Diverse filialen	Superstar
Diverse filialen	VET
Diverse filialen	YANKS
Alkmaar	Kamer van Koophandel
Amstelveen	Economy Bank
Amstelveen	Wella
Badhoevedorp	ANWB Alarmcentrale
Etten-Leur	Stadskantoor
Hilversum	Nike Europa
Joure	Bibliotheek
Moerdijk	Furness Logistics
Utrecht	Compaq
Zaandam	Ahold

FLEXIS

Amersfoort	KPN
Apeldoorn	Belastingkantoor
Barendrecht	Winkelcentrum Carnisseveste
Dalfsen	Vechtdalcamping Het Tolhuis
Driebergen	IVA
Groningen	Place de Cuisines
Hilversum	Dudok College
Maastricht	V&D
Scheveningen	Kurhaus
Tilburg	Fuji Foto Film

MAXXIS

Diverse filialen	Foot Locker
Diverse filialen	HEMA
Diverse filialen	Mc. Gregor
Diverse filialen	V&D Warenhuizen
Amsterdam	UWV gebouw
Groningen	Dr. S. van Mesdagkliniek
Maastricht	Flat Aldenhof

SVENSKA

Eindhoven	Hogeschool Notenboom
Emmen	Akzo Nobel
Groningen	Enter Herenmode
Oud-Beijerland	Masterfoods
Ruurlo	Basisschool de Driesprong
Veghel	Ziekenhuis Bernhoven

RIMALUX

Diverse filialen	Cool Cat
Diverse filialen	Drogisterij Trekpleister
Diverse filialen	Zeeman winkels
Amsterdam	RAI-gebouw
Amsterdam	The Grand
Nijmegen	Magnetenlab.

KOKOS

Diverse filialen	Tommy Hilfiger
Alkmaar	Vomar Distributiecentrum
Breda	Golden Tulip Mastbosch Hotel
Ede	Het Binnenhof
Philippine	Mosselrestaurant de Oude Haven

LOGOMAT

Diverse filialen	Bad & Body
Diverse filialen	Fietswereld
Diverse filialen	Toerkoop reisbureau's
Emmeloord	Internationale Luchtvaartschool
Zwijndrecht	Restaurant De Veerplaat



Het Storax leveringsprogramma:

- entreematten
- schoonloopzones
- leuningen
- roosters
- lamellenwand
- hoekbeschermers
- muurbescherming
- vloerluiken
- dak- en inspectieluiken
- voegprofielen
- trapneuzen
- afbouwprofielen
- tegelprofielen
- schopplaten en speciaal zetwerk
- zonwering
- zwembadroosters



Vuil en nat niet verder dan de mat

Alle entrematten hebben in principe hetzelfde doel:

Voorkomen dat vuil en/of vocht een gebouw binnenkomt via de schoenzolen.

Bijna elk type mat pakt het vuil en/of vocht aan op zijn specifieke wijze. De volgende typen matten zijn te onderscheiden **op grond van de functie**:

Schraapmatten

Voornaamste eigenschap: het grove vuil van de schoenzolen schrapen.

Droogmatten

Voornaamste eigenschap: de schoenzolen drogen en het vocht opnemen.

Borstelmatten

Deze hebben de specifieke eigenschap dat ze fijn vuil (zand, gravel e.d.) afborstelen en tevens door de capillaire werking van de borstels een drogende werking hebben.

Daarnaast onderscheiden matten zich **op grond van de uitvoering**:

- open en gesloten matten
- omkeerbare en niet omkeerbare matten
- oprolbare en niet oprolbare matten.

Belangrijk bij de keuze van een mat:

- **functie**: drogen, schrapen of borstelen
- **toepassing**: binnen of buiten
- **intensiteit en aard van het verkeer**: alleen loopverkeer of ook rolstoelen, bedden, brancards, kinderwagens e.d.
- **toepassing**: op de vloer of verzonken in een matput
- **esthetisch**: past de mat bij de vloer qua structuur en kleur
- **onderhoud** van de mat
- **levensduur** van de mat
- **prijs** van de mat

Belangrijk bij het bestellen van een mat:

- type mat
- de exacte afmetingen van de mat

Geen matput? Dan opgeven:

- exacte matmaten
- wel of niet meeleveren van anti-struikprofiel

Wel matput? Dan opgeven:

- wel of niet omranding meeleveren
- exacte binnenafmetingen van de matput
- diepte van de matput

• looprichting

De looprichting van de mat wordt als volgt aangegeven:


breedte (LR) x looppengte (VA)

LR = van links naar rechts


VA = van voor naar achter

- opgeven van het exacte en volledige afleveringsadres
- **tijdig bestellen** van de gewenste mat: 2 à 3 weken voor de aflevering dienen de maten bekend te zijn.
- bij zeer extreme of moeilijke matvormen is het aan te bevelen door STORAX vooraf een pasmal te laten maken of de mat in het werk pas te laten maken. De kosten voor het maken van een pasmal of het compleet plaatsen in het werk worden door ons doorberekend.

Keuzeschema Storax entreematten

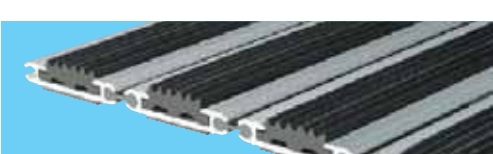	matttype	werking	toepassing	belasting	dikte
	Entrada Prestige	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	18 mm
	Entrada Standaard	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	18 mm
	Nova	borstelmat	binnen en buiten	middelzaam loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	22 mm
	Combimat tapijt	drogende mat	binnen	middelzaam loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	17 of 22 mm
	Combimat rubber	schraapmat	binnen en buiten	middelzaam loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	17 of 22 mm
	Combilux	borstelmat	binnen en buiten	middelzaam loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	20 of 25 mm
	Combi-junior tapijt	drogende mat	binnen	licht- tot middelzaam loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	12 mm
	Combi-junior rubber	schraapmat	binnen en buiten	licht- tot middelzaam loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	12 mm
	Combi-junior borstels	borstelmat	binnen en buiten	licht- tot middelzaam loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	15 mm

Keuzeschema Storax entreematten

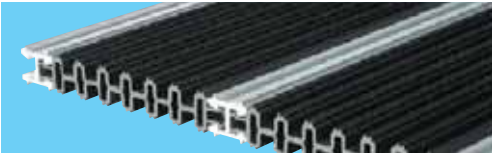	matttype	werking	toepassing	belasting	dikte
	Flexis	schraapmat	binnen en buiten	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	15 mm
	MAXXIS tapijt	drogende mat	binnen	licht loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	18 mm
	MAXXIS brush	borstelmat	binnen en buiten	licht loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	18 mm
	Unigrip	schraapmat	binnen en buiten	licht tot middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	15 mm
	Svenska	schraapmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	22 mm
	Rimalux	schraapmat	binnen en buiten	intensief loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	23 mm
	Logomat	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	10 mm
	FORZA schoonloop	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	9 mm
	Kokosmat	borstelmat	binnen	licht verkeer rolstoelen géén winkelwagens	18 mm

ENTREEMATTEN:

- ENTRADA
- NOVA
- COMBIMAT
- COMBILUX
- COMBI-JUNIOR
- FLEXIS
- MAXXIS
- UNIGRIP
- SVENSKA
- RIMALUX
- KOKOSMATTEN
- FORZA BASIC
- FORZA BRUSH
- LOGOMATTEN



Ontwerp

Het is voor alle betrokkenen (opdrachtgever, architect, project-inrichter en schoonmaakdienst) van groot belang dat voor elke entree het juiste type entreetmat gekozen wordt. STORAX medewerkers kunnen aan de hand van een ontwerptekening of na beoordeling van de situatie ter plaatse, een zo optimaal mogelijke oplossing voorstellen.

Om een snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de diverse mattypen kan het keuzeschema op pagina 2 en 3 worden gebruikt.

Belangrijke zaken bij het ontwerp van een entree

- **binnen zachte vloerbedekking:** borstel- of schraapmat toepassen
- **binnen harde vloerbedekking:** drogende mat toepassen
- **optimaal:** eerst minimaal 2 stappen borstelen en dan minimaal 2 stappen drogen
- **voldoende looplengte** is belangrijker dan de breedte van de mat.

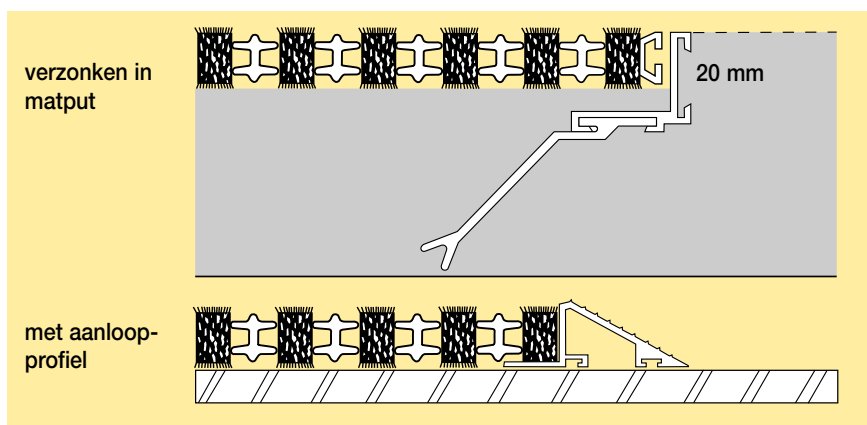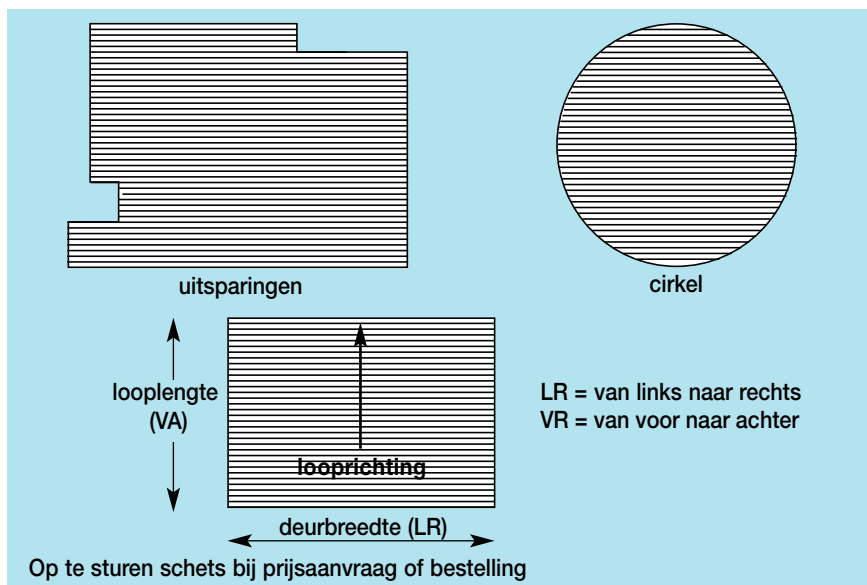


Ontwerpinformatie

- afmetingen zo volledig mogelijk aangeven in millimeters
- onderverdeling in secties op tekening aangeven
- looprichting aangeven
- plaats en draairichting van deuren op tekening aangeven
- indien niet duidelijk één bepaalde looprichting is aan te geven, is het aan te bevelen een mat waarvan de werking onafhankelijk is van de looprichting toe te passen (b.v. Rimalux)
- opdat de mat steeds goed in de matput past wordt bij de fabricage

rondom enkele millimeters speling aangehouden




- in principe zijn alle gewenste vormen en afmetingen leverbaar. Afschuiningen en ronde vormen: op aanvraag. Grotere matten worden uit meerdere secties opgebouwd
- in het algemeen verdient het aanbeveling buiten een borstelmat (**Nova, Combilux**) of een schraapmat (**Flexis, Rimalux**) toe te passen en daarop aansluitend een drogende mat (**Entrada, Combimat met tapijtinlage**). Borstelmaten zijn bij uitstek geschikt voor het tegengaan van zand, gravel, metaalschilfers e.d.

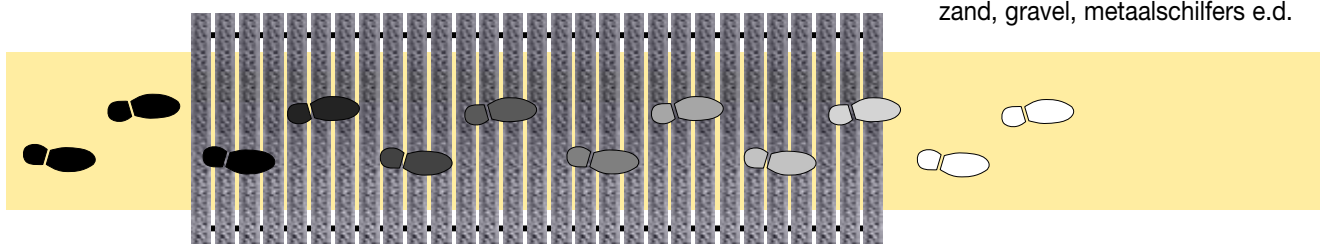



- zeer exclusieve uitstraling
- optimaal drogende werking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- met enkel rubber of dubbel rubber
- dikte: 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer

- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.
- leverbaar in elke gewenste vorm
- rubber in 6 standaard-kleuren

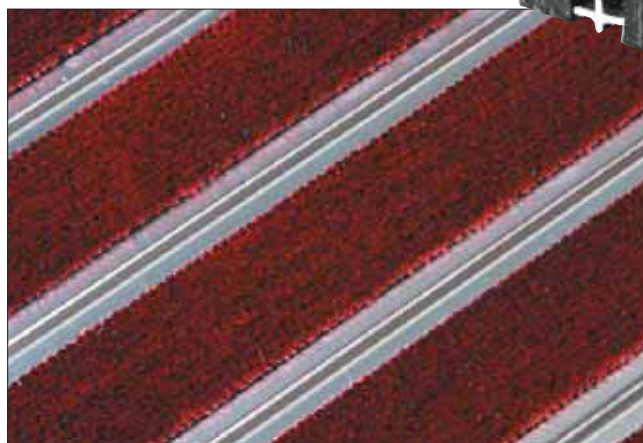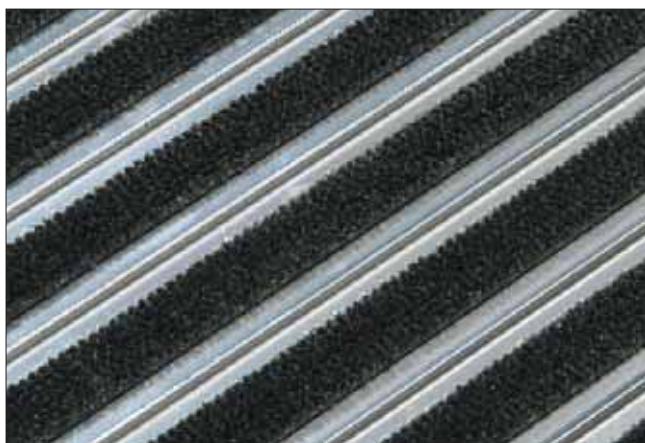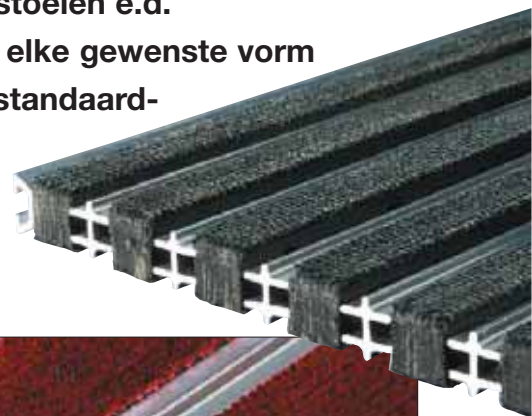



Functie

Drogende mat

Toepassing

Binnen, intensief verkeer

Kenmerken


- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal

Drogende vezels:	nylon (polyamide)
Rubber strips:	polychloropreen rubber (CR)
Tussenprofielen:	aluminium of slagvast PVC
Spandraad:	verzinkt staal

Kleuren

Aluminium tussenprofiel:	blank aluminium
Kunststof tussenprofiel:	grijs, zwart, blauw, groen, bruin, rood
Rubber:	zwart, blauw, rood, groen, bruin, kokos

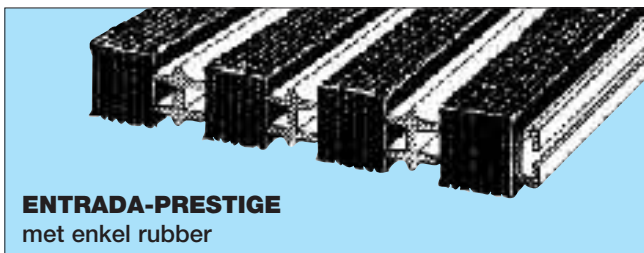

Dikte

18 mm

Vormen

Praktisch alle gewenste vormen

- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen



Samenstelling

- Segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm loop-lengte
- In de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- In de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	reinigen met stofzuiger
Maandelijks:	afnemen met harde borstel
Jaarlijks:	uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.

Bestekomschrijving

ENTRADA-PRESTIGE drogende matten


- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entree-matten. Bestaande uit rubber stroken, versterkt en bedekt met gekleurde nylon vezels. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium of kunststof profielen.
- Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staal-draden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: binnen, intensief verkeer
- dikte: 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium
b) PVC in grijs, zwart, blauw, groen, bruin of rood
- kleur rubber: zwart, blauw, rood, groen, bruin of kokos
- enkel rubber of dubbel rubber

Standaardkleuren rubber stroken:

		
zwart	blauw	rood
		
groen	bruin	kokos



- optimaal drogende werking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.
- leverbaar in praktisch elke gewenste vorm
- kleur rubber: standaard grijs

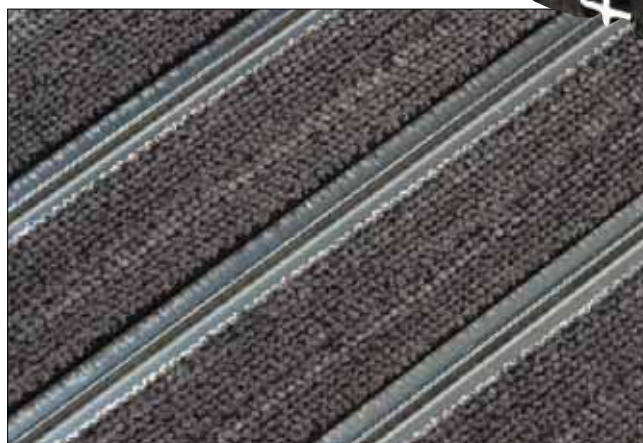



Functie

Drogende mat

Toepassing

Binnen, intensief verkeer

Kenmerken

- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal

Drogende vezels:	nylon (polyamide)
Rubber strips:	polychloropreen rubber (CR)
Tussenprofielen:	aluminium of slagvast PVC
Spandraad:	verzinkt staal

Kleuren

Aluminium tussenprofiel:	blank aluminium
Kunststof tussenprofiel:	grijs, zwart, blauw, groen, bruin, rood
Rubber:	grijs

Dikte:

18 mm

Vormen

Praktisch elke gewenste vorm


- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling

- segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm loop-lengte
- in de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- in de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	reinigen met stofzuiger
Maandelijks:	afnemen met harde borstel
Jaarlijks:	uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.

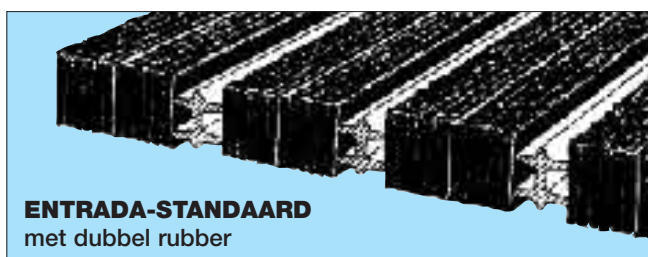

Bestekomschrijving


ENTRADA STANDAARD drogende matten

- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entreematten. Bestaande uit rubber stroken, versterkt en bedekt met grijze nylon vezels. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium of kunststof profielen.
- Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staaldraden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: binnen, intensief verkeer
- dikte: 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium
b) PVC in grijs, zwart, blauw, groen, bruin of rood
- kleur rubber: grijs
- enkel rubber of dubbel rubber



- optimale borstel- en schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 22 mm
- keuze uit 9 kleuren
- bij voorkeur in rechthoekige vormen
- logo's op aanvraag



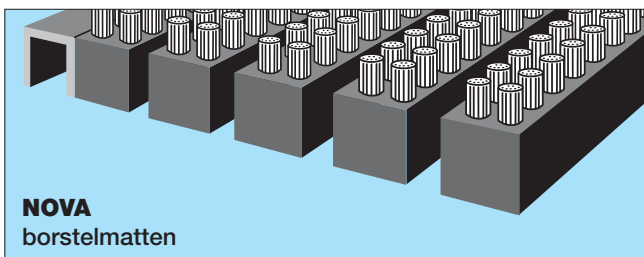

Bestekomschrijving NOVA borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entree-matten bestaande uit kunststof profielen waarin nylon borstels gemonteerd zijn. De kunststof profielen zijn in de looprichting door spandraden verbonden en onderling door afstandhouders gescheiden.
- toepassing: binnen en buiten bij groot vuilaanbod
- dikte: 22 mm
- kleuren
 - kunststof profielen: zwart
 - nylon borstels: zwart, grijs, blauw, geel, rood, bruin, kokos, groen of zwart-wit mix
- profielafstand: 4 of 8 mm
- ook leverbaar met logo

Functie

Borstelmat met of zonder logo

Toepassing

- binnen of buiten
- middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- 4 of 8 mm profielafstand



- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

- Profielen: geëxtrudeerd hard polyvinyl chloride (PVC)
- Spandraden: rvs staaldraad Ø 2 mm
- Afstandhouders: hard PVC
- Borstels: nylon (polyamide)
- Eindprofielen: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)

Kleuren

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| nylonborstels: | zwart RAL 9005 | rood RAL 3024 |
| | grijs RAL 7012 | blauw RAL 5005 |
| | bruin RAL 8017 | groen RAL 6024 |
| | kokos RAL 1011 | geel RAL 1018 |
| | zwart-wit mix | |

- kunststof profielen: zwart
- eindprofielen: zwart

Dikte

22 mm

Vormen

- bij voorkeur rechthoekige vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling

- kunststof profielen met daarin gekleurde nylon borstels
- in de looprichting zijn de kunststof profielen gescheiden door afstandhouders en verbonden door spankabels
- profielafstand 4 of 8 mm



Onderhoud/reiniging




- Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
- Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
- Jaarlijks: uit de matput nemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.



- oprolbare mat met inlage naar keuze:
 - drogend schoonlooptapijt
 - zwart schraaprubber
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 17 of 22 mm
- veilig en comfortabel loopvlak voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen

- leverbaar in elke gewenste vorm

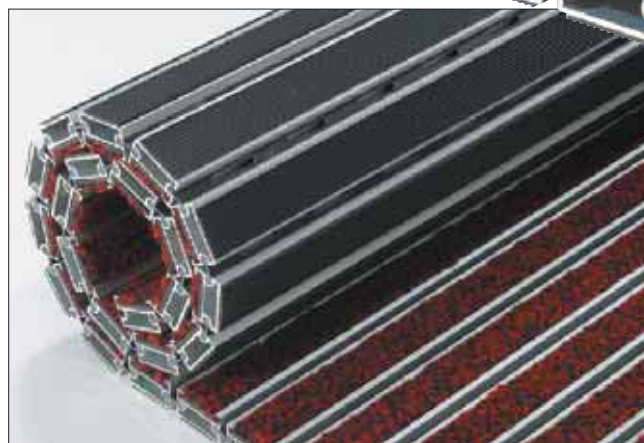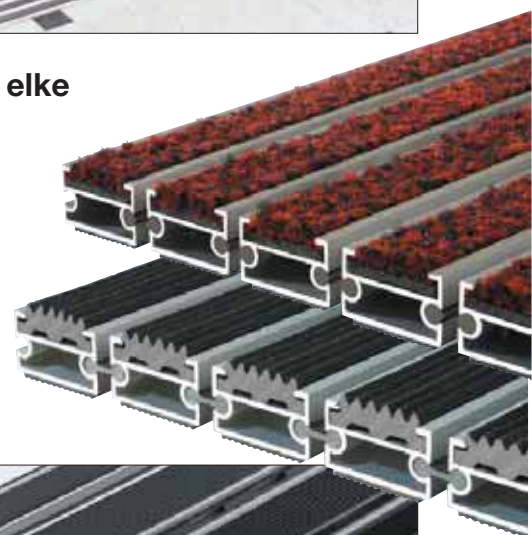

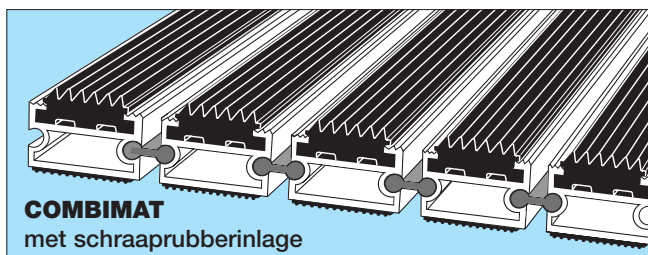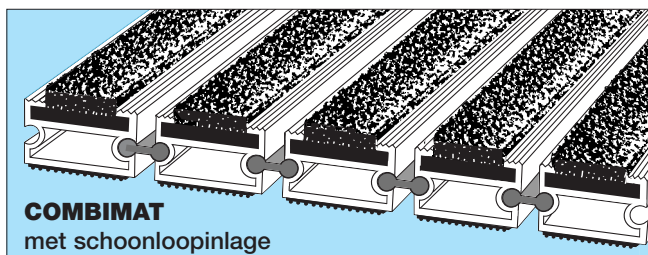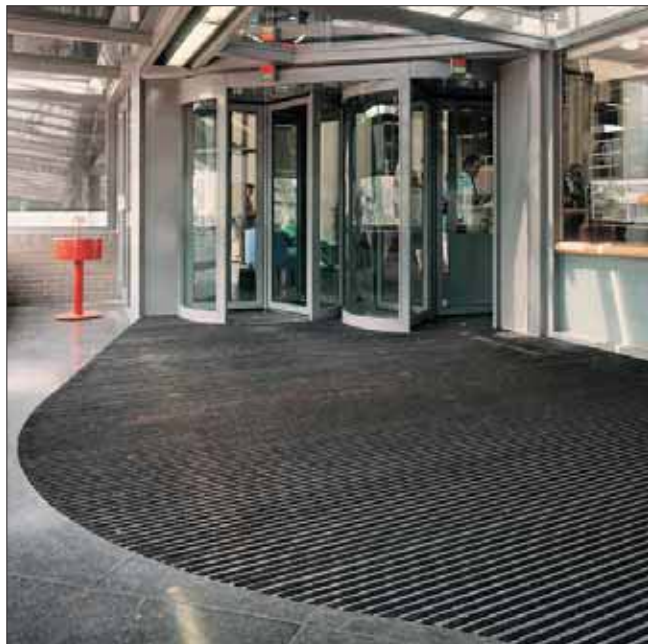

Bestekomschrijving

COMBIMAT droog- en schraapmatten

- oprolbare entree-matten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen waarin een inlayg van schoonlooptapijg of schraaprubber is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting verbonden door flexibele kunststof koppelprofielen. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend kunststof.
- toepassing: binnen of buiten afhankelijk van de inlayg
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: met schoonlooptapijg 17 of 22 mm
met schraaprubber 17 of 22 mm
- inlayges: schoonlooptapijg volgens stalenkaart
schraaprubber in zwart

Functie

Oprolbaar mat met inlayg naar keuze:

- drogend schoonlooptapijg
- schraaprubber

Toepassing

- met schoonlooptapijg uitsluitend binnen
- met schraaprubber binnen of buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlayg:	schoonlooptapijg volgens stalenkaart zwart schraaprubber
Koppelprofiel:	flexibel PVC

Kleuren

Aluminium:	natuurlijk geanodiseerd
Schoonlooptapijg:	naar keuze volgens FORZA stalenkaart
Schraaprubberinlayg:	zwart

Dikte

Met schoonlooptapijg:	17 of 22 mm
Met schraaprubber:	17 of 22 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling



- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of kleppen


Onderhoud/reiniging:

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijgstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.



- oprolbare mat met borstelinlage
- optimale borstel- en schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- dikte: 25 mm
- kleuren: zwart, grijs, bruin
- leverbaar in elke gewenste vorm
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen

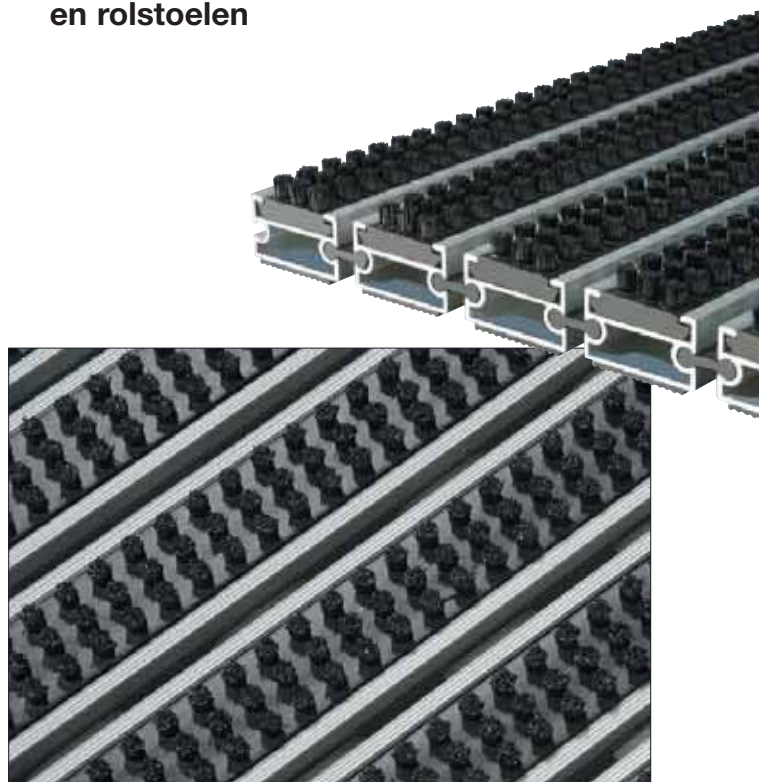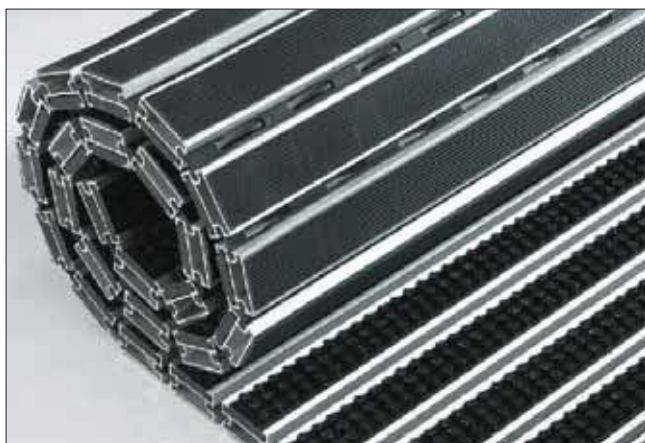

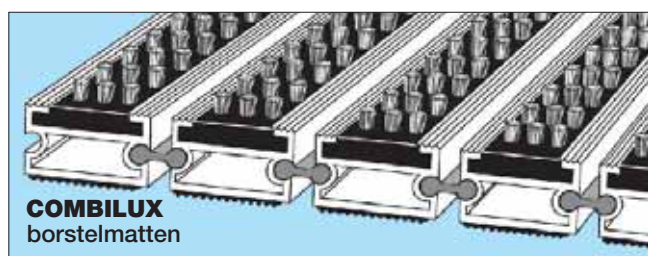

Bestekomschrijving COMBILUX borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een kunststof inlage waarin nylon borstels zijn gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting verbonden door flexibele kunststof koppelprofielen. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend kunststof.
- toepassing: geschikt voor binnen of buiten bij groot vuilaanbod
- matdikte: 20 of 25 mm
- profielafstand: 5 mm
- kleuren borstels: zwart, grijs of bruin

Functie

Oprolbare borstelmat

Toepassing

- binnen of buiten
- middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

Aluminium profielen: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST).
Inlage: hard PVC met nylon borstels
Koppelprofiel: flexibel PVC

Kleuren

Aluminium: naturel geanodiseerd
Borstels:
- zwart RAL 9005
- grijs RAL 7012
- bruin RAL 8017

Dikte

20 of 25 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling



- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of kleppen.



Onderhoud/reiniging

Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks: uit de matput nemen en schoon spuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen



- oprolbare mat met tapijt-, schraap- rubber- of borstelinlage
- tapijtinlage uitsluitend binnen toepasbaar
- schraaprubber- en borstelinlage zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 12 resp. 15 mm
- veilig en comfortabel loopvlak voor licht tot middelzwaar verkeer
- leverbaar in elke gewenste vorm

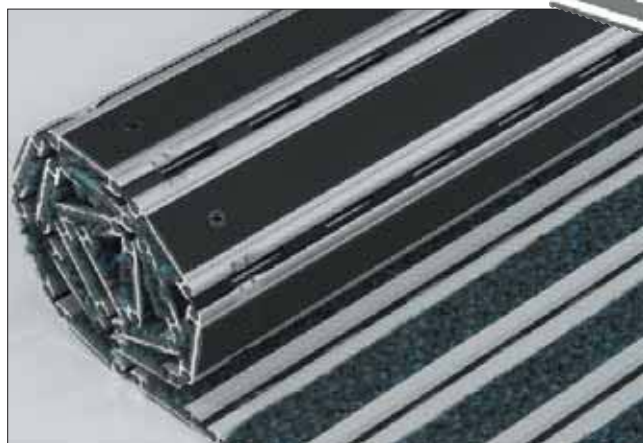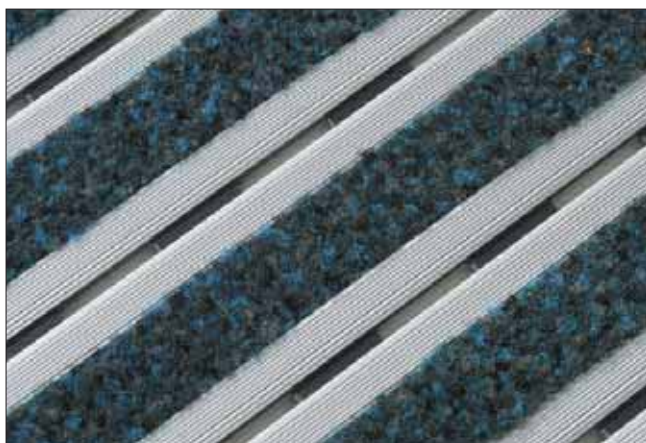

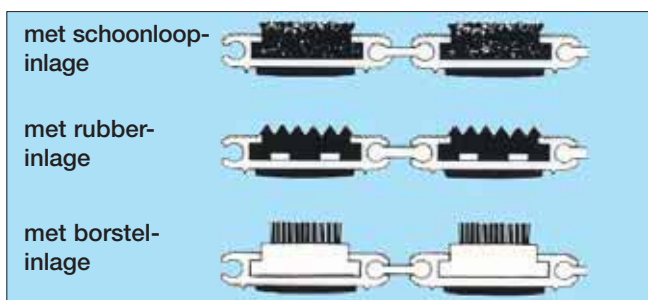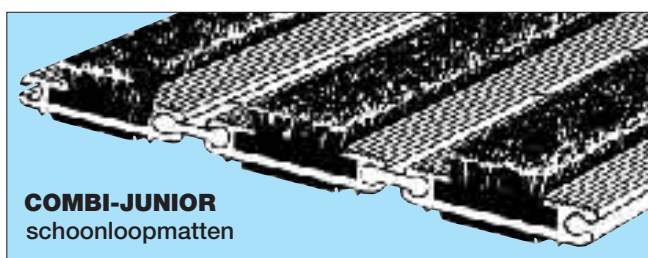

Bestekomschrijving

COMBI-JUNIOR droog-, schraap- en borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een breedte van 40 mm waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting met elkaar verbonden door een flexibel kunststof profiel dat voorzien is van gaten voor het doorlaten van vuil. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend kunstrubber.
- toepassing: geschikt voor normaal vuilaanbod binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: 12 mm resp. 15 mm
- inlages:
 - schoonlooptapijt volgens stalenkaart
 - schraaprubber in zwart
 - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

Functie

Oprolbare mat met inlage naar keuze:

- drogende schoonlooptapijt
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

Toepassing

- met schoonlooptapijt uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen of buiten
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal:

Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlage:	- schoonlooptapijt volgens FORZA stalenkaart - schraaprubber - borstelstrip
Koppelprofiel:	flexibel PVC

Kleuren

Aluminium:	natuurlijk geanodiseerd
Schoonlooptapijt:	naar keuze volgens FORZA stalenkaart
Schraaprubberinlage:	zwart
Borstels:	- zwart RAL 9005 - grijs RAL 7012 - bruin RAL 8017

Dikte

Met schoonlooptapijt:	12 mm
Met schraaprubberinlage:	12 mm
Met borstelinlage:	15 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling

- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of kleppen.

Onderhoud/reiniging


Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.



- uitstekende schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- oprolbaar, dus eenvoudig te reinigen
- dikte: 15 mm
- leverbaar in elke gewenste vorm
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens en zwaar verkeer

- basiskleur: zwart
- accentkleuren: grijs, blauw, rood, geel of zwart



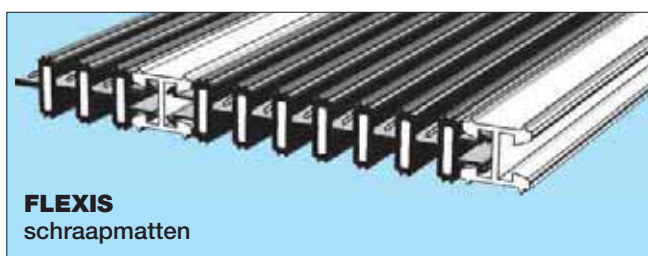

Bestekomschrijving FLEXIS schraapmatten

- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit elementen met PVC schraaplamellen die in de looprichting worden verbonden middels stabiele aluminium koppelprofielen. De schraaplamellen zijn voorzien van een zachte PVC toplaag.
- toepassing: zowel binnen als buiten, mits verdiept aangebracht
- matdikte: 15 mm
- basiskleur: zwart
- accentkleur: grijs, rood, blauw, geel of zwart

Funcie

Oprolbare schraapmat

Toepassing

- zowel binnen als buiten
- intensief loopverkeer
- rolstoelen
- winkelwagens
- ook geschikt voor lichte hellingen

Kenmerken

- oprolbaar
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen
- omkeerbaar

Materiaal

Lamellen:	co-extrusie bestaande uit sterke PVC schraapprofielen met een zacht PVC loopvlak
Koppelprofiel:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Brandgedrag:	B1 volgens Ö norm B3810
Rookuitstoot:	Q1 volgens Ö norm B3800
Kogeldruk-kwaliteit:	110 Mpa volgens DIN 53456
Max. temp.	60°-70°C

Kleuren

Lamellen:	zwart RAL 9011
Koppelprofiel:	natuurlijk geanodiseerd aluminium
Accentkleuren	
loopvlak:	grijs RAL 7001
	rood RAL 3005
	blauw RAL 5003
	geel RAL 1021
	zwart RAL 9011

Dikte

15 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling

Elementen bestaande uit schraaplamellen die middels stabiele aluminium koppelprofielen met elkaar verbonden zijn.

De lamellen zijn aan de onderzijde voorzien van een zachte flexibele PVC toplaag.


Onderhoud/reiniging



Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	uit de matput nemen en schoon-sputten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.



- oprolbare mat met tapijt- of borstel-
inlage
- tapijtinlage uitsluitend binnen
toepasbaar
- borstelinlage zowel binnen als buiten
toepasbaar
- veilig en comfortabel loopvlak voor
licht loopverkeer

- leverbaar in elke gewenste
vorm
- eenvoudig te
reinigen
- dikte: 18 mm

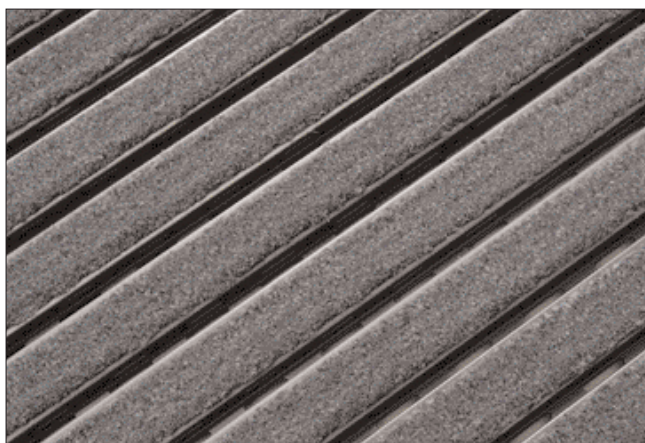

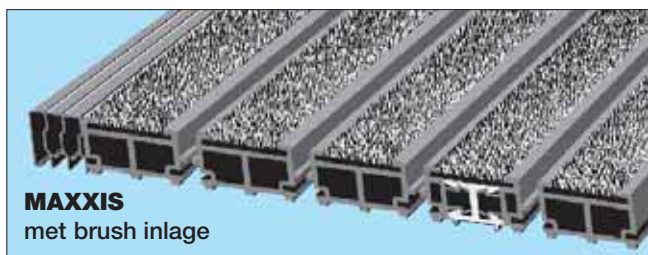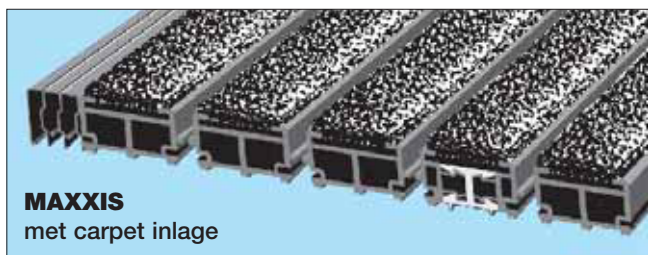

Bestekomschrijving

MAXXIS droog- en borstelmatten

- oprolbare entreematten bestaande uit stabiele kunststof basisprofielen waarin een drogende carpet inlage of een borstelende brush inlage is gemonteerd. De basisprofielen zijn in de looprichting onzichtbaar verbonden door een aluminium koppelprofiel. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van 3 rillen zacht PVC t.b.v. geluiddemping.
- toepassing: geschikt bij normaal vuilaanbod binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- matdikte: 18 mm
- inlages: carpet in bruin, zwart, grijs, blauw of kokos
brush in zwart-wit mix.

Functie

Oprolbare mat met inlage naar keuze:

- drogende carpet stroken
- borstelende brush stroken

Toepassing

- met carpet stroken uitsluitend binnen
- met brush stroken binnen of buiten
- licht loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

Basisprofielen: co-extrusie bestaande uit sterke PVC profielen waarin een inlage is aangebracht
Koppelprofiel: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)

Kleuren

Basisprofielen: zwart
Carpet inlage: - bruin (soft)
- zwart (soft)
- grijs (soft)
- blauw (soft)
- kokos (medium)
Brush inlage: zwart-wit mix

Dikte

18 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling:

Elementen bestaande uit 3 basisprofielen verbonden middels stabiele aluminium koppelprofielen. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van zachte rillen.

In de basisprofielen wordt een carpet- of brush inlage aangebracht.

Onderhoud/reiniging:

Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks: de tapijstroken of brushstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.



- decoratieve schraapmat
- vuilverbergend
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- dikte: 15 mm
- leverbaar in elke gewenste vorm
- keuze uit 20 standaardkleuren
- uitgebreide mogelijkheden tot plaatsen van logo's





Toepassing

- zowel binnen als buiten toepasbaar
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- open structuur zonder rug
- vuil valt in de mat, is onzichtbaar en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen
- logo's in alle vormen en standaardkleuren

Materiaal

100% geëxtrudeerd vinyl

Kleuren

20 onderstaande standaard kleuren

Dikte

15 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- levering op maat of in standaardrollen van 600 x 120 cm

Samenstelling

- non-woven mat van drie dimensionaal gebonden monofilamenten

Onderhoud/reiniging

Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen

Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen

Jaarlijks: uit de matput nemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

Bestekomschrijving

UNIGRIP SPAGHETTI-MATTEN

- entreematten met open structuur bestaande uit geëxtrudeerd vinyl
- toepassing: binnen of buiten voor middelzwaar verkeer
- matdikte: 15 mm
- kleur: naar keuze uit 20 standaard kleuren

Functie

- schraapmat
- vuilverbergend
- anti-slip



110 Donkergrijs




112 Lichtgrijs




140 Wit



130 Zilver



120 Zwart



213 Hemelsblauw




214 Marineblauw



210 Blauw



320 Beige



510 Bruin




310 Geel




411 Donkergroen



415 Grasgroen



420 Jadegroen



620 Oranje



640 Paars



615 Bordeauxrood



610 Rood



515 Terracotta






520 Zand



- uitstekende schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- oprolbaar, dus eenvoudig te reinigen
- dikte: 22 mm
- leverbaar in rechthoekige vormen
- grote vuilopvang capaciteit

- lange levensduur
- prima anti-slip werking

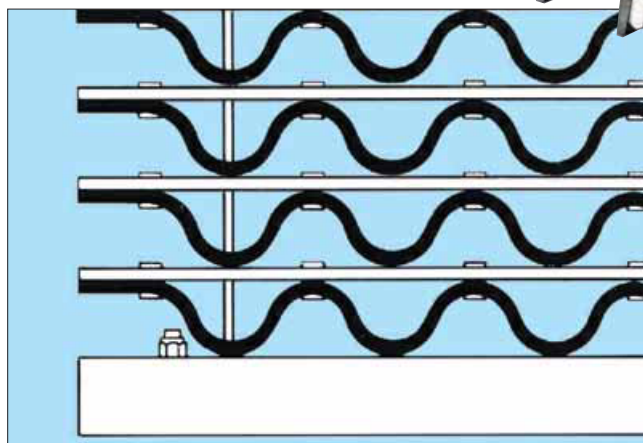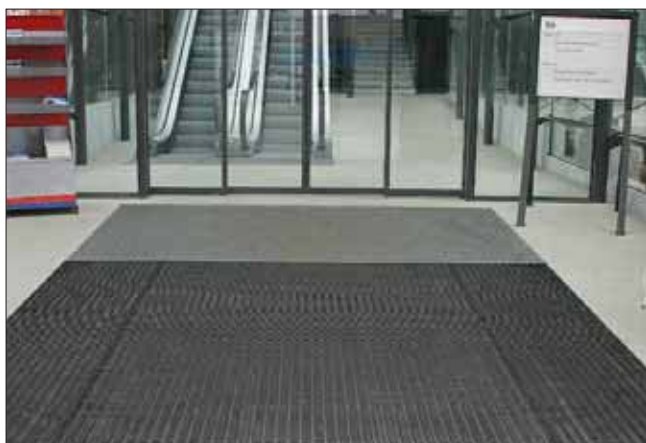

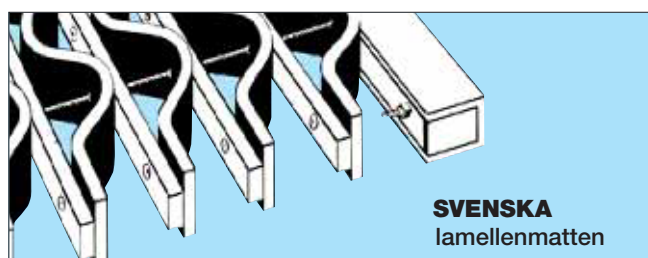

Bestekomschrijving SVENSKA lamellenmatten

- oprolbare schraapmatten bestaande uit gegolfde rubber-lamellen die zijn geklonken op aluminium strips.
- toepassing: middelzwaar verkeer
- matdikte: 22 mm
- kleur: zwart

Functie

- schraapmat
- anti-slip

Toepassing

- zowel binnen als buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- omkeerbaar
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen
- grote vuilopvang capaciteit

Materiaal

- Lamellen: strips van synthetisch rubber, 22 x 3,7 mm
- Aluminium strips: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST), 12 x 4 mm
- Aluminium eindstrips: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST) 18 x 18 x 8 x 2 mm
- Spandraden: rvs staaldraad Ø 2 mm

Kleuren

- Aluminium strips: blank aluminium
- Rubber lamellen: zwart volgens monster

Dikte:

22 mm

Vormen

- bij voorkeur rechthoekige vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- looprichting dwars over de profielen

Samenstelling

- gegolfde rubberlamellen welke zijn geklonken op aluminium strips die door spandraden in de looprichting verbonden zijn.
- max. breedte: 2000 mm
- grotere breedten worden samengesteld uit delen die middels een T-profiel worden gescheiden


Onderhoud/reiniging

- Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
- Maandelijks: mat wegnemen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
- Jaarlijks: uit de matput nemen en schoon-spuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.



- uitstekende schraapwerking
- sterk, duurzaam materiaal
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- anti-slip, geluiddempend, bestand tegen zout water en zonlicht
- dikte: 23 mm
- met open of gesloten bodem

- leverbaar in elke gewenste vorm
- optie: bijpassende borstel-elementen in 5 kleuren

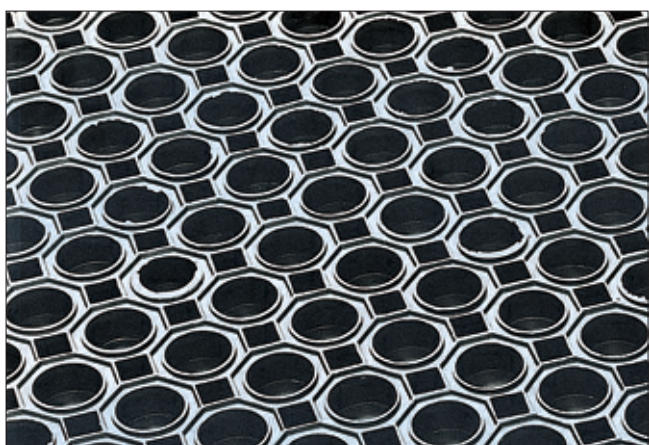



Bestekomschrijving

RIMALUX rubber ringmatten

- rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak aan de bovenzijde en noppen aan de onderzijde
- toepassing: als onverslijtbare mat voor binnen of buiten voor de opvang van grof vuil
- matdikte: 23 mm
- kleur: zwart
- standaard afmetingen: 1500 x 1000 mm
- levering: met "open" of "gesloten" bodem

Functie

- schraapmat
- anti-slip

Toepassing

- gesloten ringmat uitsluitend voor binnen
- open ringmat voor zowel binnen als buiten
- geschikt voor zwaar loopverkeer en rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat weg te halen
- grote vuilopvang capaciteit
- prima prijs-kwaliteit verhouding
- leverbaar met open of gesloten bodem



- werkt onafhankelijk van de looprichting

Materiaal

- Materiaal: rubber op basis van natuur/styreen butadieën (SBR)
- Hardheid: shore A 56 ±5
- Treksterkte: MPA min. 3,1
- Rek bij breuk: MPA min. 130
- Dichtheid: 1,4 ±0,1
- Temperatuurbestendigheid: -25° tot +80° C

Kleuren

- zwart
 - voor Rimalux rubber ringmatten zijn borstelelementen beschikbaar die in de openingen passen en aan de mat borstelwerking toevoegen.
- De borstels zijn leverbaar in zwart, grijs, bruin, rood, blauw, groen en geel.

Dikte

23 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling

Rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak en noppen aan de onderzijde.

De open uitvoering heeft aan de onderzijde cirkelvormige openingen.

Grotere afmetingen dan 1500 x 1000 mm bestaan uit delen die verlijmd zijn of middels connectors met elkaar zijn verbonden.

Onderhoud/reiniging

- Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
- Maandelijks: mat wegnemen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
- Jaarlijks: mat wegnemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.



- decoratieve mat voor entrees met beperkt verkeer
- sterk, slijtvast en anti-slip
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- dikte: 18 mm
- op maat te snijden in iedere gewenste vorm

- keuze uit 10 kleuren
- natuurlijk materiaal



11 Grijs



12 Blauw



13 Groen



14 Bruin



15 Havanna



16 Rood



17 Zwart




18 Maïs



19 Ongebleekt naturel



20 Naturel elite

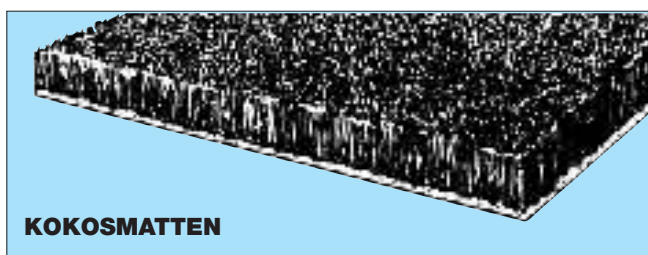

- licht loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- low-budget vuilvanger
- slijtvast
- weert vuil onafhankelijk van de looprichting

Materiaal

- 100% handgesponnen kokosgaren
- 4 mm dikke PVC rug
- rafelvrij snijbaar in alle richtingen

Kleuren

- | | |
|------------|-----------------------|
| 11 grijs | 16 rood |
| 12 blauw | 17 zwart |
| 13 groen | 18 maïs |
| 14 bruin | 19 ongebleekt naturel |
| 15 havanna | 20 naturel elite |

Dikte

18 mm

Vormen

Op maat gesneden in elke gewenste vorm

Samenstelling

Maximale rolbreedte: 2 meter
Maximale rollengte: 12 meter

Onderhoud/reiniging

Dagelijks: stofzuigen
Maandelijks: uitnemen en goed uitkloppen

Bestekomschrijving STORAX kokosmatten

- gesloten oprolbare entree-matten bestaande uit 100% handgesponnen kokosgaren op een 4 mm dikke PVC rug
- toepassing: binnen voor licht verkeer en beperkt vuilaanbod
- dikte: 18 mm
- max. breedte: 2 meter
- kleuren: keuze uit 10 standaardkleuren

Functie


Borstelmat

Toepassing

- binnen verdiept in een matput



- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- optimaal drogende werking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 9 mm
- 9 eigentijdse vuilverbergende kleuren
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten

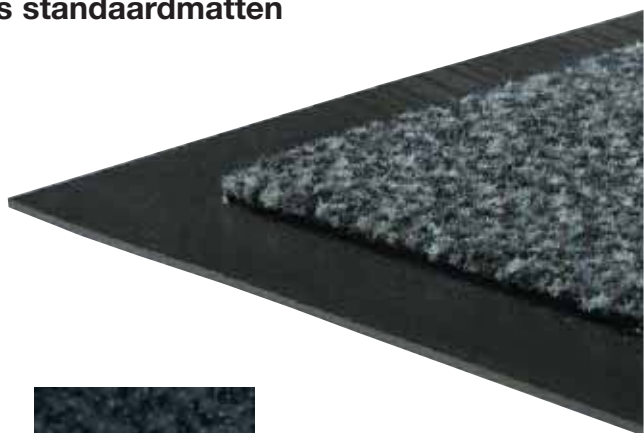

beige nr. 7261



maïs nr. 7262



terracotta nr. 7263



basalt nr. 7264



granito nr. 7265



blauw nr. 7266



groen nr. 7267



grijs nr. 7268



rood nr. 7269



Functie

FORZA-BASIC is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht in gebouwen maximaal wordt voorkomen. Het vuil wordt vastgehouden in de schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking.

Toepassing

FORZA-BASIC is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen. De kleur- en lichtechtheid is buitengewoon goed. Toepassing van FORZA-BASIC schoonloopzone bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-BASIC®
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden
Poolmateriaal:	100% polyamide, Alto chroma
Gronddoek:	Colback® polyester vlies
Dessin:	gemêleerd
Rug:	flexibele vinylrug

Constructiegegevens

Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m ²	850
Totaalgewicht:	g/m ²	3700
Poolhoogte:	mm	6
Totale hoogte:	mm	9
Pool dichtheid:	g/cm ³	0,106
Pooldraden per:	m ²	167.000

Test	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 3 (project)
Comfort klasse:	EN 1307	klasse 2
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, klasse 3

Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse 3
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	6,4 ltr./m ²
Brandgedrag:	ÖNORM B3820	B1

Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	OISO 105 X12	3,5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISPO 105 E01	5 (schaal 1-5)

Kleuren

FORZA-BASIC is leverbaar in 9 eigentijdse, vuilverbergende kleuren en is eenvoudig te reinigen.

Beige	nr. 7261	Grijs	nr. 7268
Maïs	nr. 7262	Rood	nr. 7269
Terracotta	nr. 7263		
Basalt	nr. 7264		
Granito	nr. 7265		
Blauw	nr. 7266		
Groen	nr. 7267		

Leveringsprogramma

Rollen met flexibele vinylrug

Breedten:	130 cm (incl. randen)
	200 cm (incl. randen)
Levering:	rollen van 20 meter of metrage

Rollen en metrage's aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug

Afmetingen (incl randen)	60 x 40 cm
	90 x 60 cm
	130 x 90 cm
	150 x 90 cm
	200 x 130 cm

Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Leginstructies

- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd.
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek:	schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling)


Bestekomschrijving


FORZA-BASIC schoonloopzones

- de entreeruimten te voorzien van FORZA-BASIC® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr.... De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.



- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- uitstekende borstelwerking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- 6 standaardkleuren met gemêleerd dessin
- 6 standaardkleuren met cross-over dessin
- dikte: 9 mm
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten

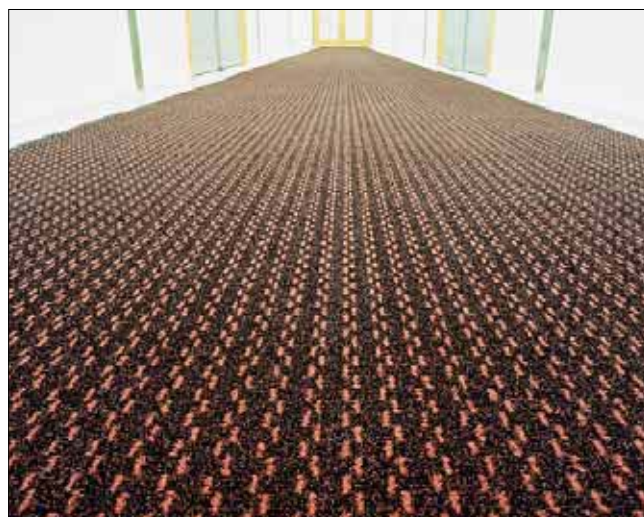

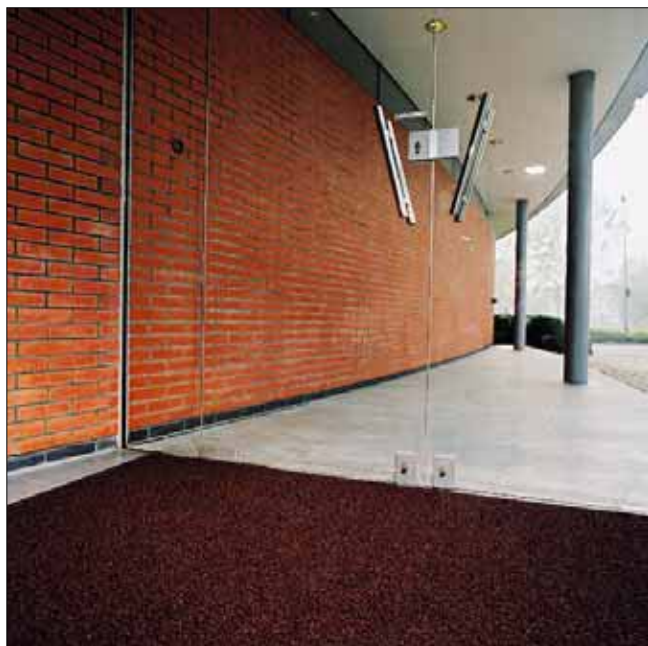

Functie

FORZA-BRUSH is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht maximaal wordt voorkomen. Door een perfecte combinatie van harde en zachte polyamide-vezels ontstaat een schoonloopzone die niet alleen uitstekend droogt maar tegelijkertijd een sterke borstelende werking heeft. Het vuil wordt vastgehouden in de FORZA-BRUSH schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking.

Toepassing

Door de aantrekkelijke dessins biedt FORZA-BRUSH tal van combinatiemogelijkheden. FORZA-BRUSH is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen, bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-BRUSH®	
Fabricagemethode:	getuft	
Pooltype:	gesneden	
Poolmateriaal:	100% polyamide 6.6, NovalContract®	
Gronddoek:	Colback®	polyester vlies
Dessin:	Standaard:	gemêleerd dessin
	Decor:	cross-over dessin
Rug:	flexibele vinylrug	

Constructiegegevens

Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m ²	ca. 950
Totaalgewicht:	g/m ²	ca. 3.900
Poolhoogte:	mm	ca. 5
Totale hoogte:	mm	ca. 9
Pool dichtheid:	g/cm ³	0.1279
Pooldraden per:	m ²	125.000

Test	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 3,5 (project)
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, klasse 3-4
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse 3
Vormvastheid:	EN 986	< 1 %
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	4,8 ltr./m ²
Brandgedrag:	ÖNORM B3820	B1/Q1
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	7,5 schaal 1-8
Kleurechtheid tegen wrijven:	OISO 105 X 12	4,5 schaal 1-5
Kleurechtheid tegen water:	ISPO 105 E01	4,5 schaal 1-5

Kleuren

FORZA-BRUSH is leverbaar in 6 standaardkleuren met een gemêleerd dessin en 6 decorkleuren met een cross-over dessin.

Zwart	nr. 9300	Zwart-decor	nr. 9310
Grijs	nr. 9308	Grijs-decor	nr. 9318
Blauw	nr. 9306	Blauw-decor	nr. 9316
Bruin	nr. 9302	Bruin-decor	nr. 9312
Rood	nr. 9303	Rood-decor	nr. 9313
Groen	nr. 9307	Groen-decor	nr. 9317

Leveringsprogramma

Rollen met flexibele vinylrug

Breedten: 130 cm (incl. randen)
200 cm (incl. randen)

Levering: rollen van 20 meter of metrage

Rollen en metrage's aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug

Afmetingen (incl. randen) 90 x 60 cm
150 x 90 cm
200 x 130 cm

Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Leginstructies

- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken dient de schoonloopzone te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn
- verlijming dient te geschieden met een voor vinylvloeren geschikte lijm volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek: schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling)

Bestekomschrijving

FORZA-BRUSH schoonloopzones

- de entreeruimten te voorzien van FORZA-BRUSH® schoonloopzone in de kleur nr....
De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.



- opvallende reclamedrager
- goede drogende werking
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 10 mm
- geschikt voor middelzwaar tot intensief verkeer

- keuze uit 40 kleuren



Functie:

- drogende mat
- reclaimedrager

Toepassing:

- binnen of overdekt
- rolstoelen
- intensief loopverkeer
- winkelwagens

Materiaal:

Poolmateriaal: High-Twist-Nylon (100% polyamide 6.6), met een poolgewicht van 900 gr/m²

Tuftdrager: polyester vezelvlies
Rug: nitrilrubber, dik ca. 2 mm

Kleuren: maximaal 16 uit 40

Kleurechtheid:

geen kleurverandering volgens DIN 54006

Totale hoogte: ca. 10 mm

Totaalgewicht: ca. 2700 gr/m²

Bedrukkingsprocédé:

chromojet drukprocédé

Brandgedrag:

B1 - moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102

Wateropname: ca. 3 - 4 ltr/m²

Wastemperatuur: maximaal 60°C

Elektrostatische eigenschappen:

zeer geringe elektrostatische oplading, doorgangsweerstand 1,5 x 10 Ohm, volgens DIN 54345

Oliebestendigheid: zeer goed

Ruguitvoering: glad of met noppen

Matafmetingen:

75 x 85 cm	85 x 120 cm	85 x 150 cm
115 x 180 cm	115 x 200 cm	150 x 250 cm
200 x 300 cm		

Buitenstandaardafmetingen mogelijk tot maximaal: 200 x 400 mm

Maatafwijking: +/- 5 cm

Onderhoud/reiniging:

Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen

Jaarlijks: sproei-extractie of wassen op 40° C





STORAX® matomrandingen

Type 4500: messing

Type 2500: naturel geanodiseerd aluminium

- universele matomrandingen van speciale omrandingsprofielen, op maat te leveren inclusief verstekken, hoekstukken en ankers
- geschikt voor uitsparingen van zowel 20 mm als 25 mm diepte
- bovenaanzicht 5 mm breed
- geen schroeven of popnagels nodig
- eenvoudige montage
- levering op maat.

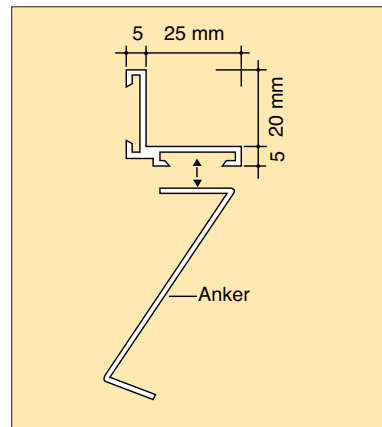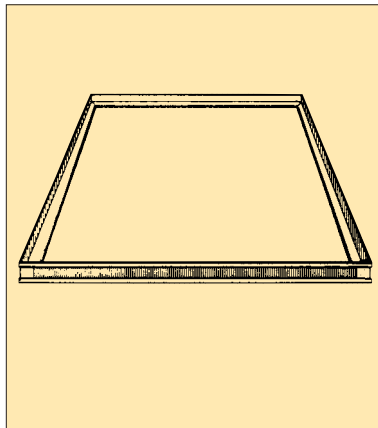


STORAX® aluminium aanloopprofielen




Type 3500

- universeel aanloop (anti-struikel) profiel op maat te leveren
- naturel geanodiseerd aluminium
- breedte 50 mm
- geschikt voor matten van 18 t/m 23 mm dikte
- levering op maat, bevestigd aan de breedte zijde van de mat of als compleet frame (opbouwomranding)

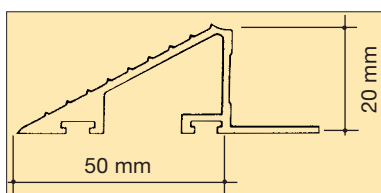

Type 1500



- aanloop (anti-struikel) profiel t.b.v. Combi-junior
- blank aluminium
- breedte 20 mm
- levering op maat uitsluitend vast aan de aanloopzijde van type Combi-Junior

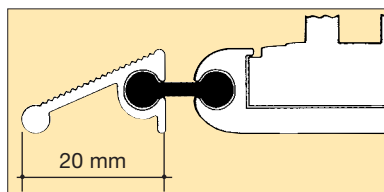

STORAX® T-profielen

Type 5500

- aluminium T-profiel om matten die in de breedte uit meerdere delen zijn vervaardigd op een esthetisch verantwoorde wijze op elkaar te laten aansluiten zodat de onderbreking in de matprofielen minder opvalt
- blank aluminium
- zichtbreedte 5 mm
- geschikt voor matten van 18 t/m 23 mm dikte

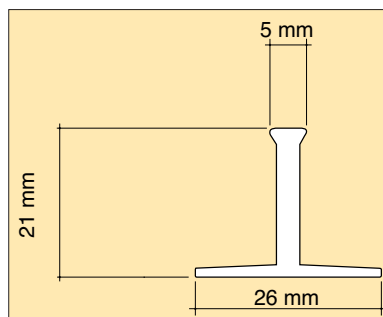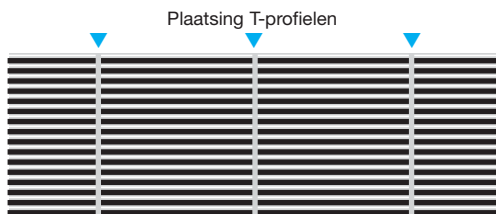

ATTENTIE: om technische redenen is het niet mogelijk om te garanderen dat de matstroken ter plekke van de T-profielen optisch exact doorlopen.

Voordelen STORAX entrematten

- **compleet programma**

Voor praktisch elk vuil-inloop-probleem een passende oplossing

- **ruime keus qua kwaliteit**

Voor ieder budget een alternatief beschikbaar

- **levering op maat**

Inclusief insnijdingen/uitsparingen, afrondingen e.d.

- **inmeet- en plaatsingservice**

Tegen vergoeding kunnen matten met ingewikkelde vormen worden ingemeten en compleet geplaatst door ervaren STORAX medewerkers

- **supersnelle levertijden**

Standaard levertijd is 14 dagen, indien nodig 1 week of nog sneller

- **advies**

Deskundig advies over de optimale toepassing door STORAX medewerkers van de binnen- en buitendienst

- **ervaring**

Meer dan 25 jaar ervaring met de productie en plaatsing van entree-mat systemen



**Voor elke vorm of
toepassing is een geschikte
STORAX mat beschikbaar.**

Van matten geschikt voor woning-entrees tot sterke en vlakke entree-matten waaraan de zwaarste eisen worden gesteld.