




DAKLUIKEN INSPECTIELUIKEN

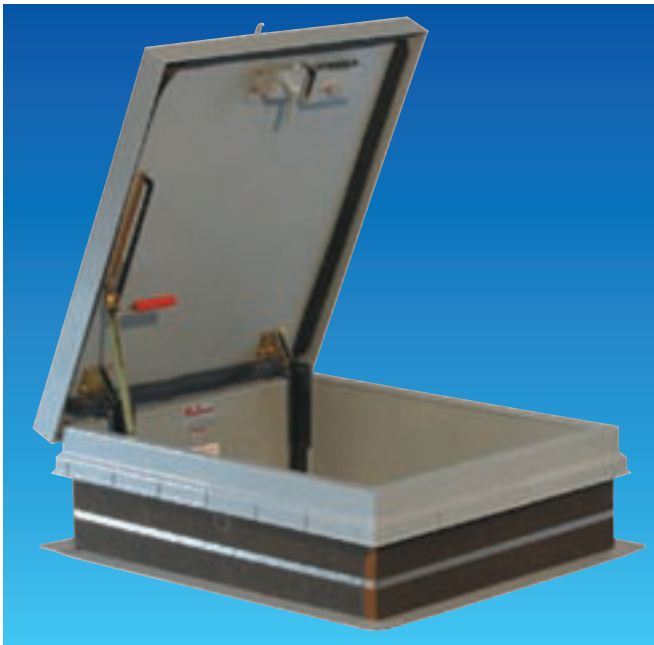

Introductie

Bilco Company in New Haven U.S.A. is in 1926 opgericht en heeft vanaf het begin het begrip "luik" een nieuwe inhoud gegeven.


Het deurblad is ongeacht de afmetingen en het gewicht eenvoudig met één hand te openen en te sluiten.

Bilco is wereldwijd een begrip geworden als het gaat om het op een veilige en eenvoudige manier verkrijgen van een horizontale toegang.

Het unieke veermechanisme maakt zware metalen deurbladen licht gedurende de gehele beweging van het openen en sluiten. Het veermechanisme is onderhoudsvrij.

Het openen en sluiten geschiedt met een trek- of duwkracht van ca. 5 kg. Het Bilco luik voldoet daarmee ruimschoots aan de "tilnorm" zoals vastgelegd in de ARBO regelgeving.

Bilco is ISO 9001 gecertificeerd.

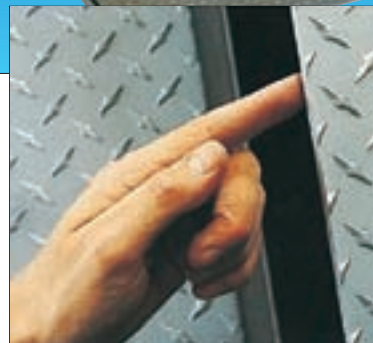

Garantie 5 jaar

Bilco luiken zijn gemaakt voor lang en probleemloos gebruik.

Vele jaren praktijkervaring en een grondig testprogramma liggen daaraan ten grondslag.

Mocht er desondanks binnen 5 jaar na aankoop en normaal gebruik een onderdeel defect raken dan wordt het gratis herleverd.



Veilig en gebruiksvriendelijk

Bilco luiken zijn ontworpen en gebouwd volgens specificaties die de veiligheid van de gebruiker en de gebruiksvriendelijkheid centraal stellen. De innovatieve vindingen van Bilco zijn internationaal gepatenteerd.



Technische wijzigingen voorbehouden




pag. 4-5

Bilco®

Standaard dakluiken

- staal
- aluminium

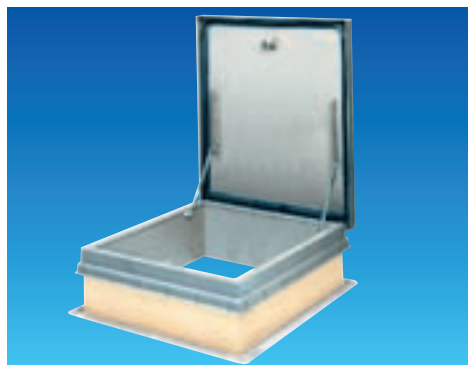


pag. 8

Bilco®

Explosieluiken

- aluminium

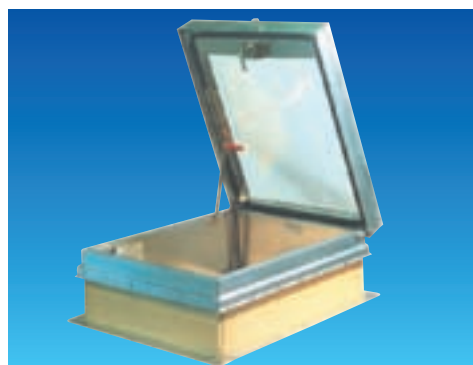

pag. 6

Bilco®

Speciaal dakluik

- aluminium met isolerende lichtdoorlatende polycarbonaat koepel




pag. 9-10

Bilco®

Vloer-/inspectieluiken

- voor binnen- en buitentoepassing
- staal
- aluminium

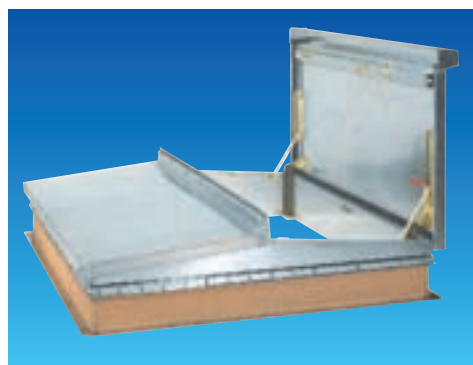


pag. 7

Bilco®

Dakluiken voor speciale afmetingen

- staal
- aluminium

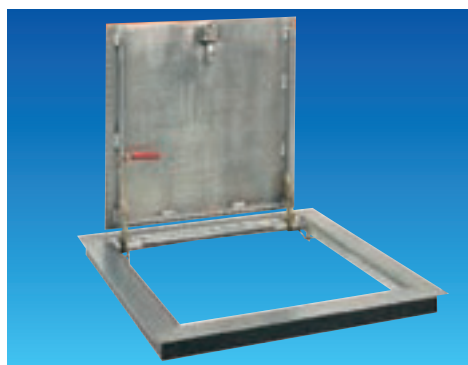


pag. 11

Bilco®

Vloer-/inspectieluiken

- voor binnentoepassing
- aluminium

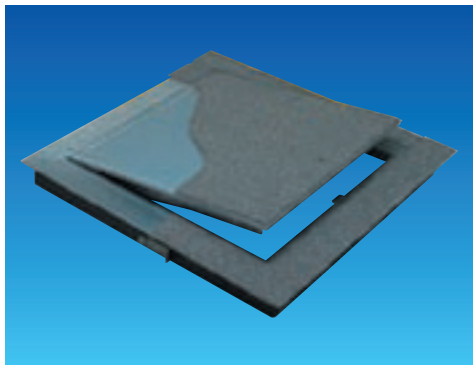


pag. 12



Vloer-/inspectieluiken

- aluminium geschikt voor afwerkvloeren met tapijt of siergrind, dikte 3 of 5 mm

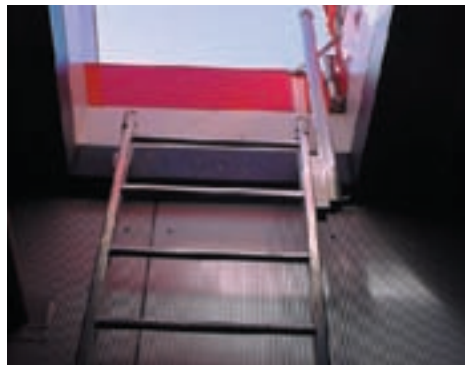


pag. 15-17



Dakluikladders

- met uitschuifleuning
- met veiligheidskooi voor een veilige toegang tot het dak

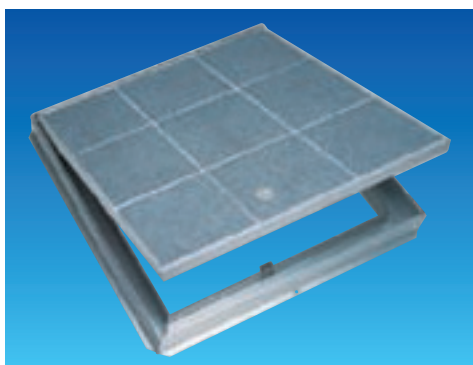

pag. 13



Vloer-/inspectieluiken


- aluminium geschikt voor afwerkvloeren met een dikte van 25 mm zoals keramische vloertegels of terrazzo



pag. 18



Schaartrappen met raveelbak

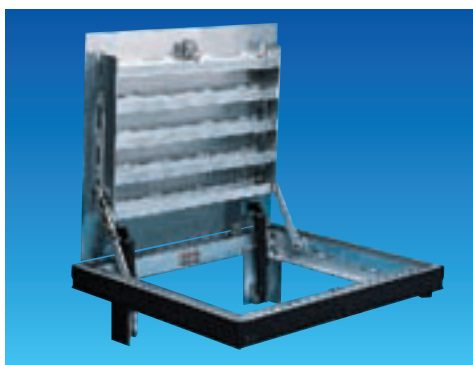

pag. 14



Vloer-/inspectieluiken (voor zware belasting)

- staal
- aluminium belastbaar tot 14500 kg/m²



pag. 19-20



Veiligheidsrailingen voor dakluiken



LadderUp: opstapbeveiliging



Standaard dakluiken

- standaard dakluiken vervaardigd uit:
 - gemoffeld staal
 - aluminium
- type S 20 en EY 20 zijn standaard gemoffeld in de kleur RAL 7045 en voorzien van een cilinderslot.
- Bilco dakluiken worden compleet geassembleerd geleverd en voorzien van het unieke veersysteem.
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, benodigde trek- of duwkracht ca. 5 kg.
- hang- en sluitwerk corrosiewerend behandeld.

Bestekomschrijving type.....

Bilco dakluik type..... (of gelijkwaardig) van Storax b.v. te Zwijndrecht.

Materiaal.....

Isolatie deurblad, glaswol (dikte 25,4 mm), opstand glasvezelplaat harde persing (dikte 25,4 mm).

Binnenmaat van het luik x mm.

Voorzien van het unieke Bilco veersysteem waardoor een duw- of trekkracht van ca. 5 kg benodigd is voor het openen en sluiten.

Voorzien van corrosiewerend hang- en sluitwerk.

Inclusief het Bilclip systeem (geïntegreerde waterslag) voor het waterdicht aansluiten van de dakbedekking.

Aan binnen- en buitenzijde middels handgreep te openen.

Belastbaar tot 195 kg/m².

Standaard afmetingen

type	dagmaat* in mm	uitwendige afmetingen in mm	gewicht in kg
S 20	915 x 760(H)	1093 x 938	76
EY 20	900 x 900	1078 x 1078	87

type	dagmaat* in mm	uitwendige afmetingen in mm	gewicht in kg
S 50	915 x 760(H)	1093 x 938	43
E 50	915 x 915	1093 x 1093	46
F 50	1220 x 1220	1398 x 1398	92



Opmerking: *- ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat.
- (H) = scharnierzijde.

Accessoires

Dakluikladders: pagina 15 - 17

Schaartrappen: pagina 18

Veiligheidsrailingen: pagina 19 - 20

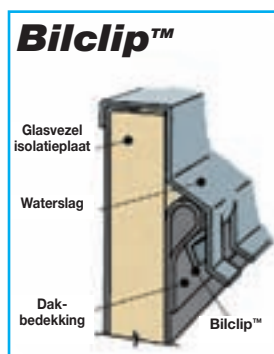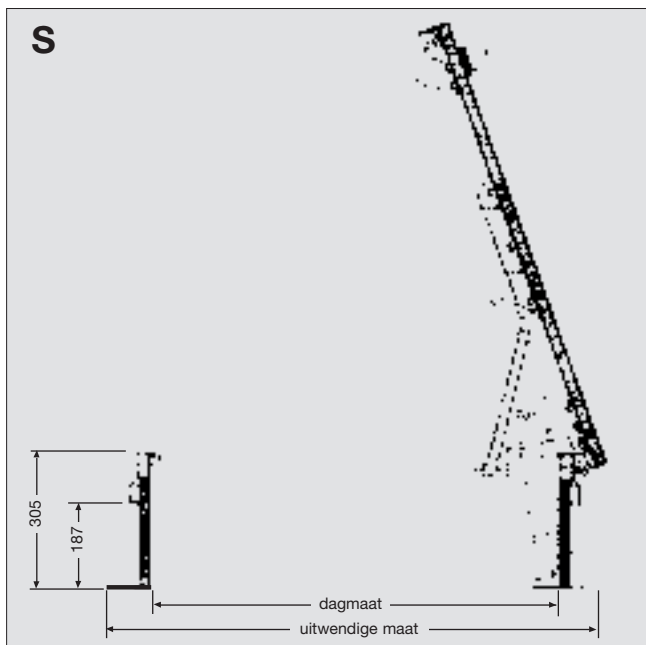


detail cilinderslot



Standaard dakluiken

- standaard dakluiken vervaardigd uit:
 - gemoffeld staal
 - aluminium
- type NB 20 is standaard gemoffeld in de kleur RAL 7045 en voorzien van een cilinderslot.
- Bilco dakluiken worden compleet geassembleerd geleverd en voorzien van het unieke veersysteem.
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, benodigde trek- of duwkracht ca. 5 kg.
- hang- en sluitwerk corrosiewerend behandeld.

Bilclip™





Bestekomschrijving type.....


Bilco dakluik type..... (of gelijkwaardig) van Storax b.v. te Zwijndrecht.
Materiaal.....
Isolatie deurblad, glaswol (dikte 25,4 mm), opstand glasvezelplaat harde persing (dikte 25,4 mm).
Binnenmaat van het luik x mm.
Voorzien van het unieke Bilco veersysteem waardoor een duw- of trekkracht van ca. 5 kg benodigd is voor het openen en sluiten. Voorzien van corrosiewerend hang- en sluitwerk.
Inclusief het Bilclip systeem (geïntegreerde waterslag) voor het waterdicht aansluiten van de dakbedekking.
Aan binnen- en buitenzijde middels handgreep te openen.
Belastbaar tot 195 kg/m².

Standaard afmetingen

type	dagmaat*	uitwendige afmetingen in mm	gewicht in kg
staal	in mm		
NB 20	760 x 1370(H)	938 x 1548	111
aluminium			
NB 50	760 x 1370(H)	938 x 1548	56
L 50	760 x 2440(H)	938 x 2618	104

* Opmerking: ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat.
Tenzij anders vermeld bevinden de scharnieren zich aan de lange zijde.

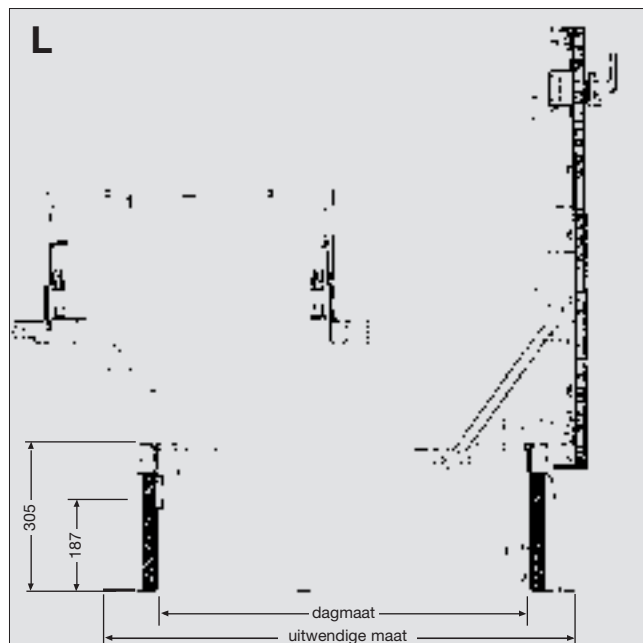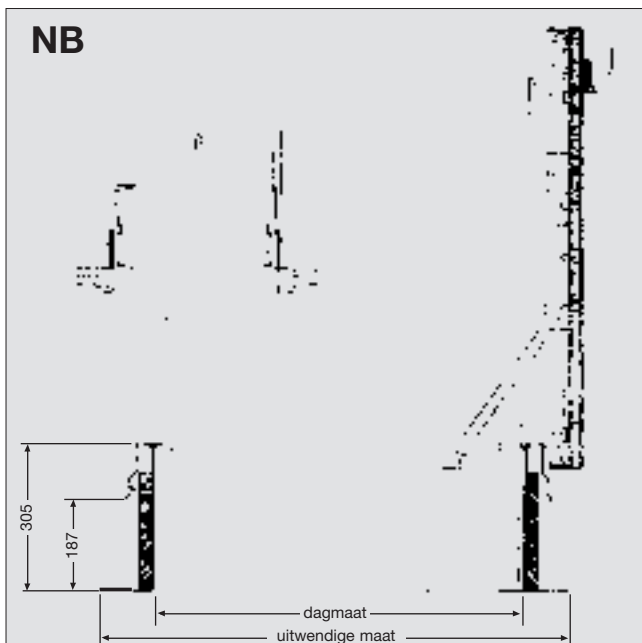

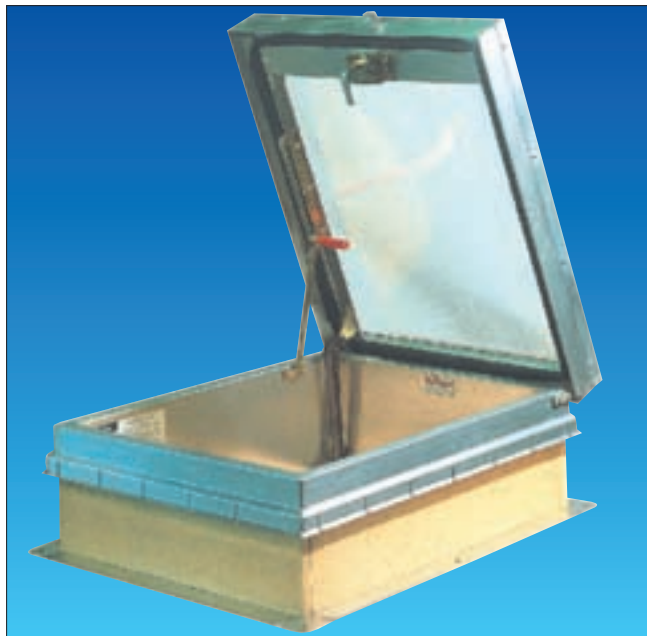

Bestekomschrijving type MGS 50

Bilco dakluik type MGS 50 (of gelijkwaardig)
van Storax b.v. te Zwijndrecht.

Materiaal: aluminium met lichtdoorlatende dubbelwandige
polycarbonaat koepel.

Isolatie opstand: glasvezelplaat harde persing (dikte 25,4 mm).

Binnenmaat van het luik 915 x 760 mm.

Voorzien van het unieke Bilco veersysteem waardoor een duw- of
trekkracht van ca. 5 kg benodigd is voor het openen en sluiten.

Voorzien van corrosiewerend hang- en sluitwerk.

Inclusief het Bilclip systeem (geïntegreerde waterslag) voor het
waterdicht aansluiten van de dakbedekking.

Aan binnen- en buitenzijde middels handgreep te openen.

Speciaal dakluik

- speciaal dakluik met dubbelwandige lichtdoorlatende
koepel vervaardigd uit:
 - aluminium
 - polycarbonaat koepel
- Bilco dakluiken worden compleet geassembleerd
geleverd en voorzien van het unieke veersysteem.
- het deurblad wordt bij volledige openstand
vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten,
benodigde trek- of duwkracht ca. 5 kg.
- hang- en sluitwerk corrosiewerend behandeld.

Standaard afmeting

type	dagmaat*	uitwendige afmetingen in mm	gewicht in kg
aluminium	in mm		
MGS 50	915 x 760(H)	1093 x 938	50

Opmerking: *- ten gevolge van het veermechanisme is de
netto opening kleiner dan de vermelde
dagmaat.
- (H) = scharnierzijde.


Accessoires

Dakluikladders: pagina 15 - 17


Schaartrappen: pagina 18


Veiligheidsrailingen: pagina 19 - 20

MGS

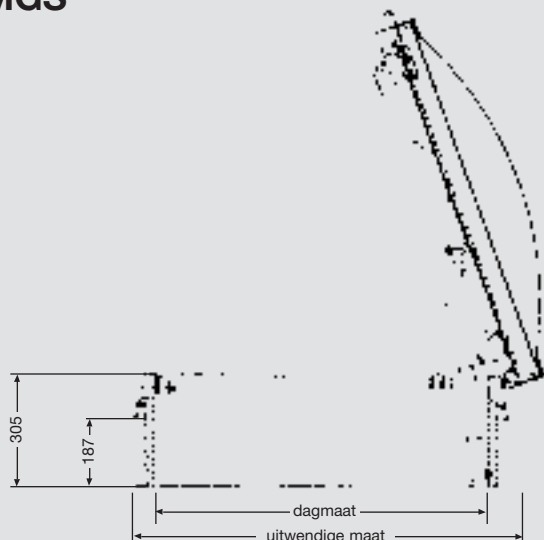

Bilclip™



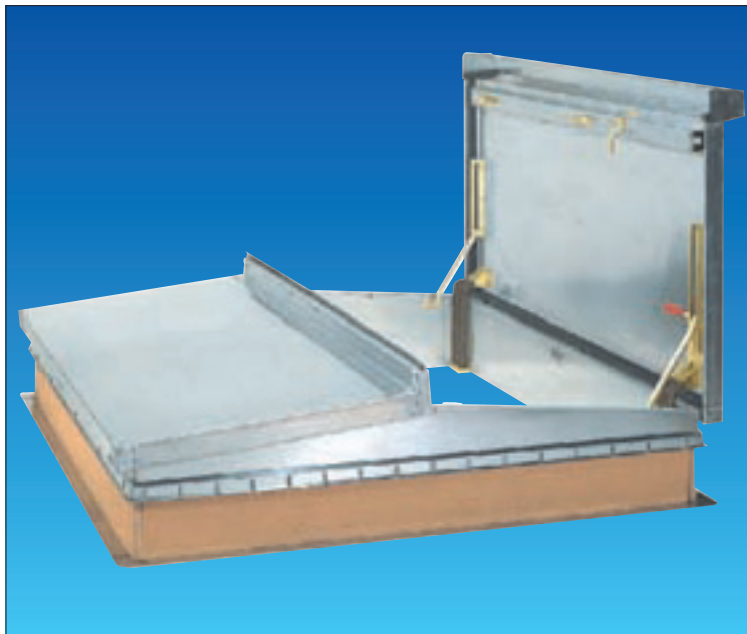

Dakluiken voor speciale afmetingen

- speciale dakluiken vervaardigd uit:
 - staal voorzien van primer
 - aluminium.
- leverbaar met enkel of dubbel deurblad.
- Bilco dakluiken worden compleet geassembleerd geleverd en voorzien van het unieke veersysteem.
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, benodigde trek- of duwkracht ca. 5 kg.
- hang- en sluitwerk corrosiewerend behandeld.

Bestekomschrijving type.....

Bilco dakluik type..... (of gelijkwaardig) van Storax b.v. te Zwijndrecht.
Materiaal.....
Isolatie deurblad, glaswol (dikte 25,4 mm), opstand glasvezelplaat harde persing (dikte 25,4 mm).
Binnenmaat van het luik x mm.
Voorzien van het unieke Bilco veersysteem waardoor een duw- of trekkracht van ca. 5 kg benodigd is voor het openen en sluiten.
Voorzien van corrosiewerend hang- en sluitwerk.
Inclusief het Bilclip systeem (geïntegreerde waterslag) voor het waterdicht aansluiten van de dakbedekking.
Aan binnen- en buitenzijde middels handgreep te openen.
Belastbaar tot 195 kg/m².

Type SS - enkel luik



Maximale breedte in staal	915 mm
Maximale breedte in aluminium	1520 mm


Type D - dubbel luik

Maximale breedte in staal	2130 mm
Maximale breedte in aluminium	3000 mm

* Opmerking: ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat.

Tenzij anders vermeld bevinden de scharnieren zich aan de lange zijde.

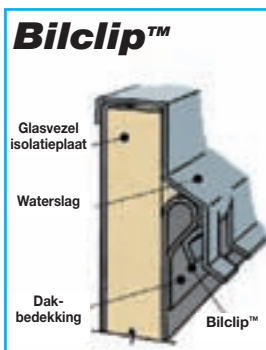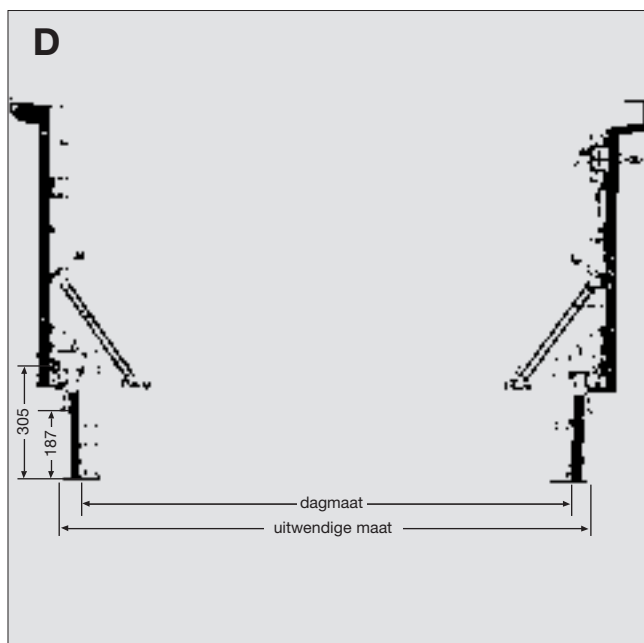

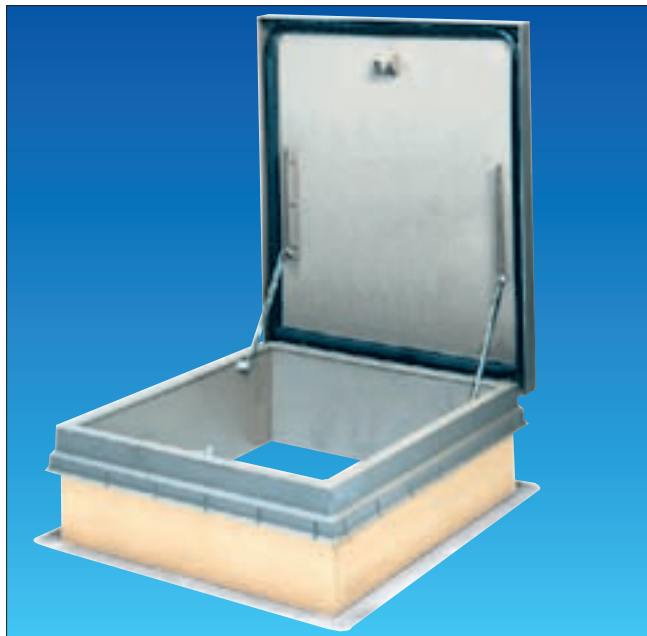

Bestekomschrijving type.....

Bilco explosieluik type..... (of gelijkwaardig)
van Storax b.v. te Zwijndrecht.

Materiaal.....

Isolatie deurblad, glaswol (dikte 25,4 mm), opstand glasvezelplaat
harde persing (dikte 25,4 mm).

Binnenmaat van het luik x mm.

Voorzien van een ontgrendelingsmechanisme dat het luik
ontgrendelt bij een drukverhoging tussen 122 kg/m² en 146 kg/m²
aan de onderzijde van het deurblad.

Voorzien van corrosiewerend hang- en sluitwerk.

Inclusief het Bilclip systeem (geïntegreerde waterslag) voor het
waterdicht aansluiten van de dakbedekking.

Belastbaar tot 195 kg/m².

Explosieluiken

- explosieluiken vervaardigd uit aluminium.
- Bilco explosieluiken worden compleet geassembleerd geleverd.
- voorzien van een ontgrendelingsmechanisme dat het luik ontgrendelt indien aan de onderzijde van het deurblad een drukverhoging optreedt tussen 122 kg/m² en 146 kg/m².


Standaard afmetingen

type	dagmaat*	uitwendige afmetingen	gewicht
aluminium	in mm	in mm	in kg
S-50-EX	915 x 760(H)	1093 x 938	54
NB-50-EX	760 x 1370(H)	938 x 1548	70
L-50-EX	760 x 2440(H)	938 x 2618	109


Opmerking:*- ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat.

- (H) = scharnierzijde.


Tenzij anders vermeld bevinden de scharnieren zich aan de lange zijde.

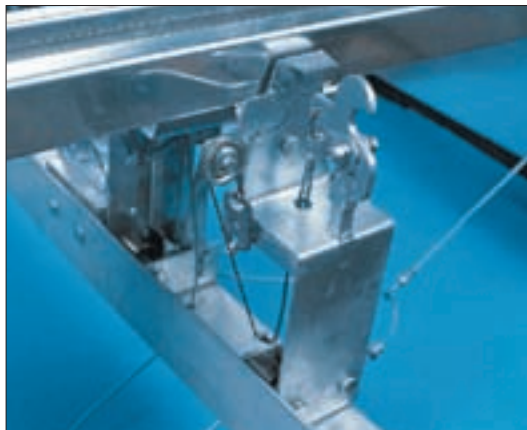

Ontgrendelingsmechanisme

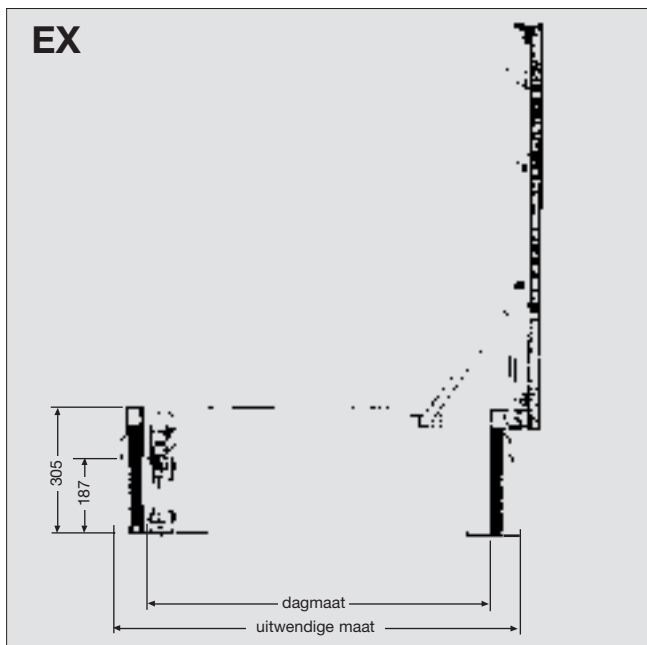


Bilclip™





Bestekomschrijving type.....

Type.....
 Bilco vloer-/inspectieluik type.....(of gelijkwaardig)
 van Storax b.v. te Zwijndrecht.
 Materiaal.....(*)
 Tranenplaat deurblad, dikte 6,35 mm.
 Binnenmaat van het luik x mm.
 Voorzien van het unieke Bilco veersysteem waardoor een duw- of
 trekkracht van ca. 5 kg benodigd is voor het openen en sluiten.
 Hang- en sluitwerk corrosiebestendig (zware messing scharnieren
 met r.v.s. pennen).
 Geïntegreerd gootsysteem voor waterafvoer.
 Aan binnen- en buitenzijde middels handgreep te openen.
 Belastbaar tot 1464 kg/m².
 (*) Aluminium luik voorzien van:
 - vuilafdichting - electrostatisch behandelde veren
 - verstelbare betonankers - kunststof composiet veerbehuizing.

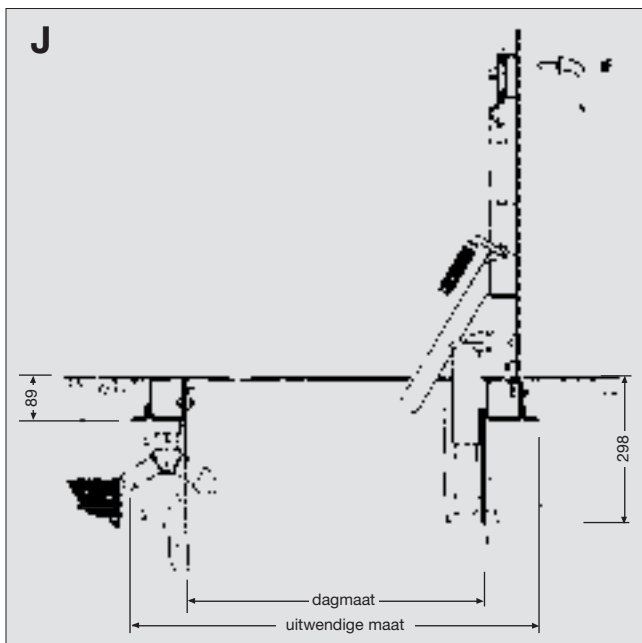

Vloer-/inspectieluiken enkel deurblad

- standaard vloer-/inspectieluiken voor binnen- en buitentoeppassing vervaardigd uit:
 type J : staal voorzien van primer
 type J-AL: aluminium
 type J-FR: staal, 60 minuten brandwerend
- Bilco luiken worden compleet geassembleerd geleverd en voorzien van het unieke veersysteem.
- deurblad (tranenplaat, dikte 6,35 mm).
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, benodigde trek- of duwkracht ca. 5 kg.
- hang- en sluitwerk corrosiebestendig (zware messing scharnieren met r.v.s. pennen).
- regenwater wordt via een geïntegreerde goot naar de aansluiting op de HWA geleid.
- belasting maximaal 1464 kg/m².

Standaard afmetingen


type	dagmaat*	uitwendige afmetingen in mm	gewicht in kg
staal	in mm		
J 1	610 x 610	826 x 826	81
J 2	760 x 760	976 x 976	105
J 3	915 x 760(H)	1131 x 976	124
J 4	915 x 915	1131 x 1131	136
J 5	1065 x 1065	1281 x 1281	182
aluminium			
J 1-AL	610 x 610	762 x 762	30
J 2-AL	760 x 760	912 x 912	40
J 3-AL	915 x 760(H)	1067 x 912	44
J 4-AL	915 x 915	1067 x 1067	49
J 5-AL	1065 x 1065	1217 x 1217	61
staal 60 minuten brandwerend			
JFR 1	610 x 610	826 x 826	99
JFR 2	760 x 760	976 x 976	132
JFR 3	915 x 760(H)	1131 x 976	158
JFR 4	915 x 915	1131 x 1131	176
JFR 5	1065 x 1065	1286 x 1286	236
JFR 6	760 x 1220(H)	976 x 1436	190
JFR 7	915 x 1220(H)	1131 x 1436	221

* Opmerking: ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat. Tenzij anders vermeld bevinden de scharnieren zich aan de lange zijde. (H) = scharnierzijde.



Bestekomschrijving type.....

Type.....
 Bilco vloer-/inspectieluik type.....(of gelijkwaardig)
 van Storax b.v. te Zwijndrecht.
 Materiaal.....(*)
 Tranenplaat deurblad, dikte 6,35 mm.
 Binnenmaat van het luik x mm.
 Voorzien van het unieke Bilco veersysteem waardoor een duw- of
 trekkracht van ca. 5 kg benodigd is voor het openen en sluiten.
 Hang- en sluitwerk corrosiebestendig (zware messing scharnieren
 met r.v.s. pennen).
 Geïntegreerd gootsysteem voor waterafvoer.
 Aan binnen- en buitenzijde middels handgreep te openen.
 Belastbaar tot 1464 kg/m².
 (*) Aluminium luik voorzien van:
 - vuilafdichting - electrostatisch behandelde veren
 - verstelbare betonankers - kunststof composiet veerbehuizing.

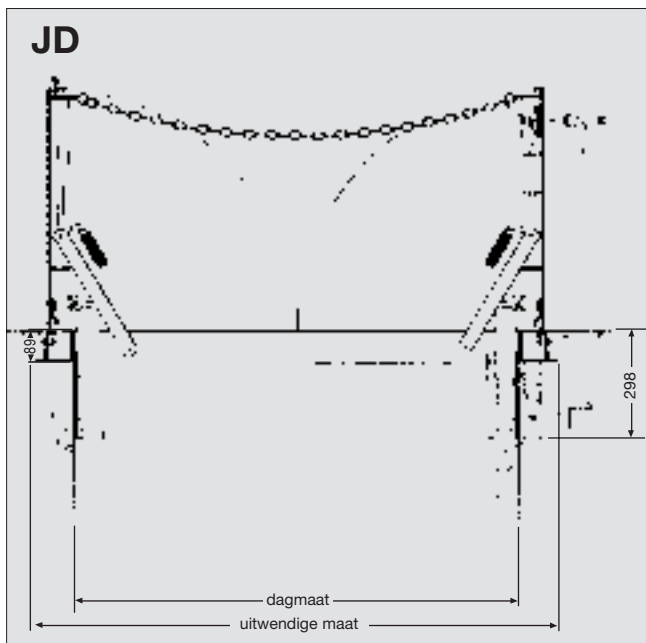

Vloer-/inspectieluiken dubbel deurblad

- standaard vloer-/inspectieluiken voor binnen- en buitentoepassing vervaardigd uit:
 type JD : staal voorzien van primer
 type JD-AL: aluminium.
- Bilco luiken worden compleet geassembleerd geleverd en voorzien van het unieke veersysteem.
- deurblad (tranenplaat, dikte 6,35 mm)
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, benodigde trek- of duwkracht ca. 5 kg.
- hang- en sluitwerk corrosiebestendig (zware messing scharnieren met r.v.s. pennen).
- regenwater wordt via een geïntegreerde goot naar de aansluiting op de HWA geleid.
- belasting maximaal 1464 kg/m².
- aluminium uitvoering voorzien van:
 - vuilafdichting
 - verstelbare betonankers
 - electrostatisch behandelde veren
 - kunststof composiet veerbehuizing.

Standaard afmetingen

type	dagmaat*	uitwendige afmetingen in mm	gewicht in kg
staal	in mm		
JD 2	1220 x 1220	1436 x 1436	226
JD 3	1220 x 1830	1436 x 2046	296
JD 4	1525 x 1525	1741 x 1741	301

type	dagmaat*	uitwendige afmetingen in mm	gewicht in kg
aluminium	in mm		
JD-2 AL	1220 x 1220	1372 x 1372	79
JD-3 AL	1220 x 1830	1372 x 1982	106
JD-4 AL	1525 x 1525	1677 x 1677	109

* Opmerking: ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat.

De scharnieren bevinden zich aan de lange zijde.



Standaard vloer-/inspectieluiken

- standaard vloer-/inspectieluiken voor binnen-toepassing vervaardigd uit aluminium.
- Bilco luiken worden compleet geassembleerd geleverd en voorzien van het innovatieve T-Cam®-systeem dat zorgt voor een veilige werking.
- type K : enkel deurblad
type KD: dubbel deurblad
(beide typen: tranenplaat, dikte 6,35 mm).
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, benodigde trek- of duwkracht ca. 5 kg.
- hang- en sluitwerk corrosiebestendig.
- belasting maximaal 732 kg/m².
- frame aan de buitenzijde voorzien van een bitumineuze coating.



Standaard afmetingen


type	dagmaat*	uitwendige	gewicht
aluminium	in mm	afm. in mm	in kg
K-1	610 x 610	833 x 833	27
K-2	760 x 760	983 x 983	34
K-3	915 x 760(H)	1138 x 983	39
K-4	915 x 915	1138 x 1138	43
K-5	1065 x 1065	1287 x 1287	55
KD-2	1220 x 1220	1443 x 1443	68
KD-3	1220 x 1830(H)	1443 x 2053	102
KD-4	1525 x 1525	1748 x 1748	104

* Opmerking: t.g.v. het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat. Tenzij anders vermeld bevinden de scharnieren zich aan de lange zijde. (H) = scharnierzijde.

Bestekomschrijving type.....

Type..... voor binnentoepassing.
 Bilco vloer-/inspectieluik type..... (of gelijkwaardig)
 van Storax b.v. te Zwijndrecht.
 Materiaal: aluminium.
 Tranenplaat deurblad, dikte 6,35 mm.
 Binnenmaat van het luik x mm.
 Hang- en sluitwerk corrosiebestendig.
 Voorzien van het innovatieve T-Cam®-systeem.
 Benodigde duw- of trekkracht voor het openen en sluiten ca. 5 kg.
 Frame aan de buitenzijde voorzien van bitumineuze coating.
 Aan onder- en bovenzijde middels handgreep te openen en te sluiten.
 Belastbaar tot 732 kg/m².

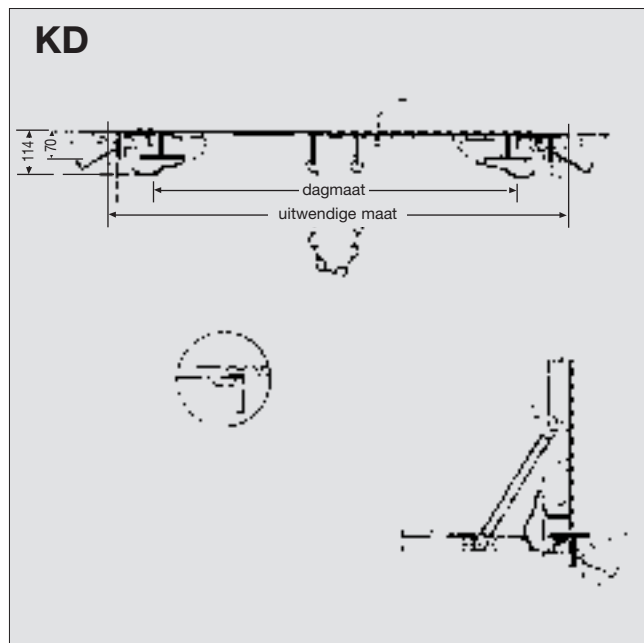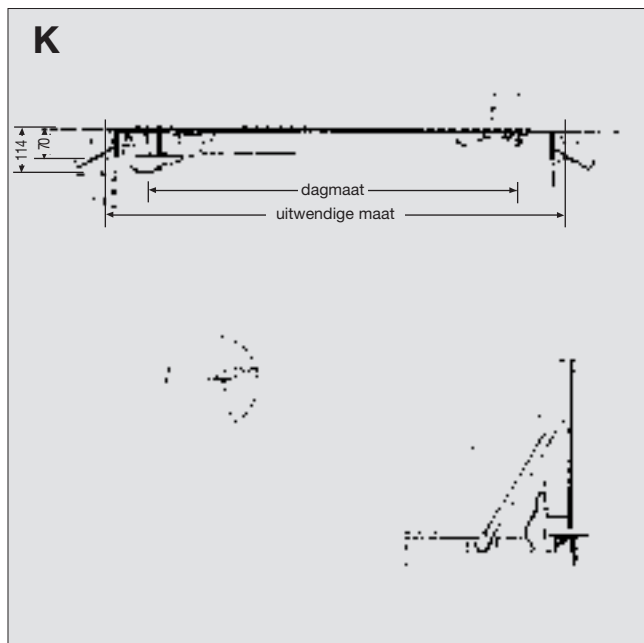

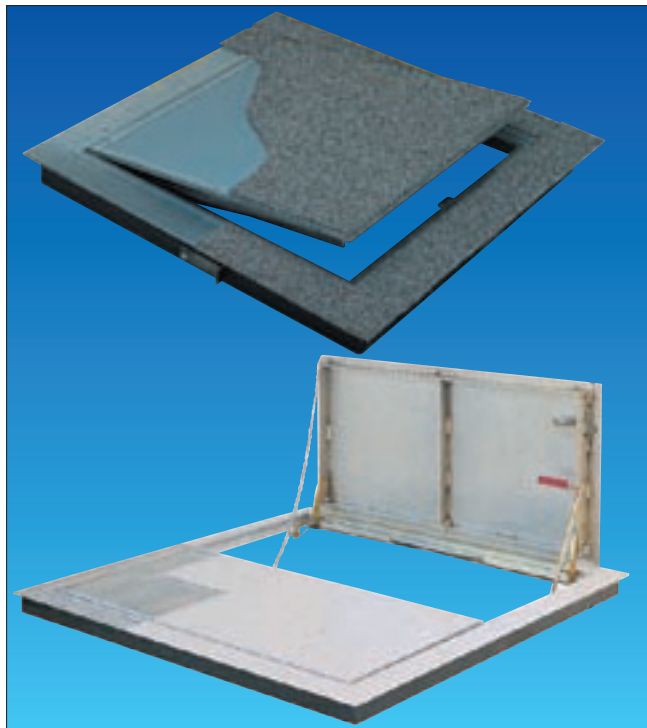

Bestekomschrijving type.....

Type..... voor binnentoepassing.
 Bilco vloer-/inspectieluik type..... (of gelijkwaardig)
 van Storax b.v. te Zwijndrecht.
 Materiaal: aluminium.
 Geschikt voor siergrind of tapijt, dikte mm.
 Binnenmaat van het luik x mm.
 Hang- en sluitwerk corrosiebestendig.
 Voorzien van het innovatieve T-Cam®-systeem.
 Benodigde duw- of trekkracht voor het openen en sluiten ca. 5 kg.
 Frame aan de buitenzijde voorzien van bitumineuze coating.
 Aan onder- en bovenzijde middels handgreep te openen en te sluiten.
 Belastbaar tot 732 kg/m².



Standaard vloer-/inspectieluiken


- geschikt voor afwerkvloeren met tapijt of siergrind met een dikte van 3 of 5 mm.
- standaard vloer-/inspectieluiken voor binnen-toepassing vervaardigd uit:
- aluminium.
- Bilco luiken worden compleet geassembleerd geleverd en voorzien van het innovatieve T-Cam® systeem dat zorgt voor een veilige werking.
- type T: enkel deurblad
type TD: dubbel deurblad.
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, benodigde trek- of duwkracht ca. 5 kg.
- hang- en sluitwerk corrosiebestendig.
- belasting maximaal 732 kg/m².

Standaard afmetingen

type	dagmaat* in mm	uitwendige afmetingen in mm	gewicht in kg
T-1	610 x 610	833 x 833	24
T-2	760 x 760	983 x 983	31
T-3	915 x 760(H)	1138 x 983	37
T-4	915 x 915	1138 x 1138	43
T-5	1065 x 1065	1287 x 1287	51
TD-2	1220 x 1220	1443 x 1443	78
TD-3	1220 x 1830(H)	1443 x 2053	102
TD-4	1525 x 1525	1748 x 1748	104

* Opmerking: ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat.
 Tenzij anders vermeld bevinden de scharnieren zich aan de lange zijde. (H) = scharnierzijde.

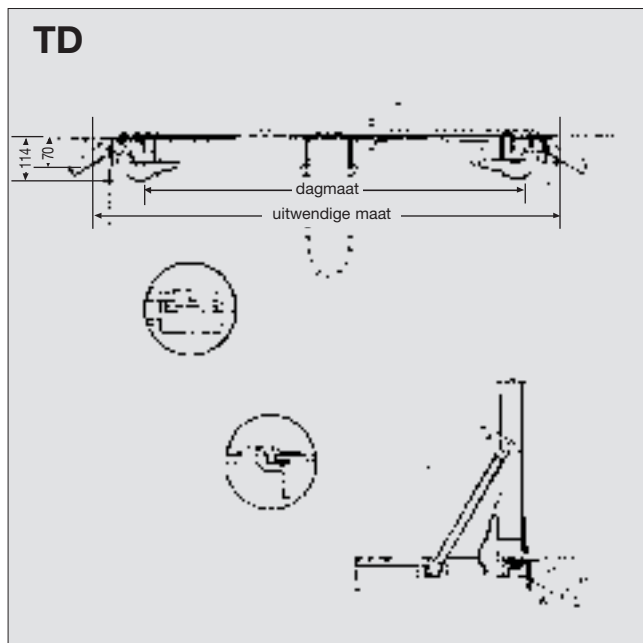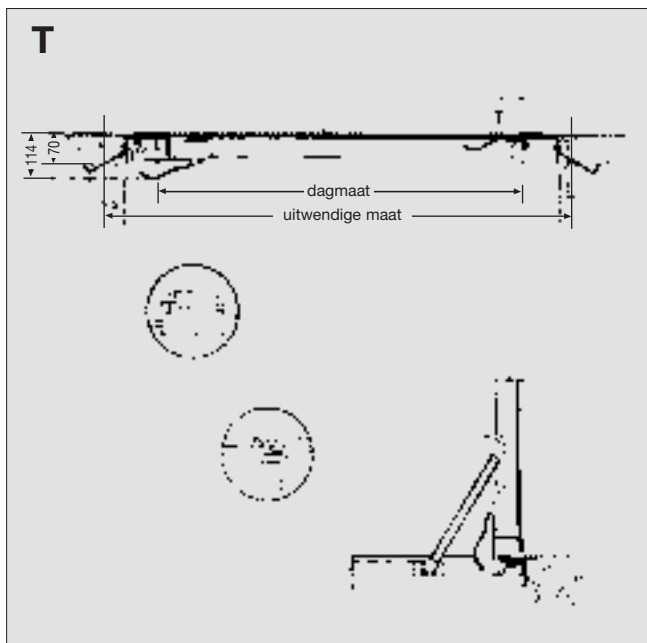


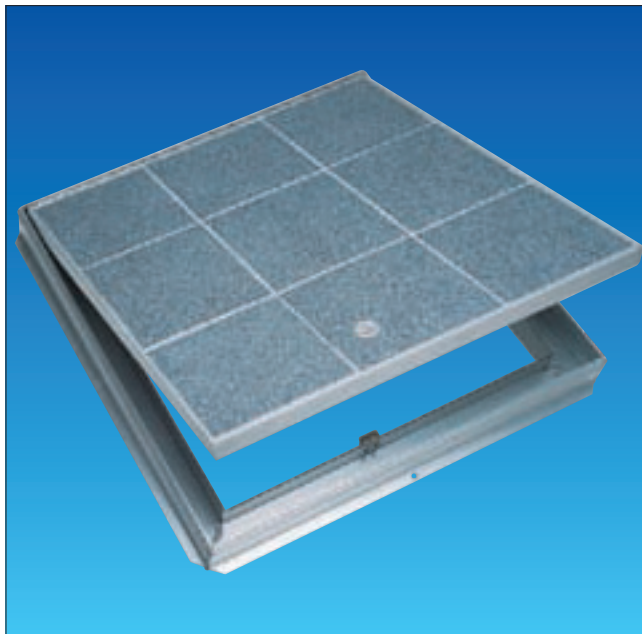

Bestekomschrijving type.....

Bilco vloer-/inspectieluik type..... (of gelijkwaardig)
van Storax b.v. te Zwijndrecht.
Materiaal: aluminium.
Binnenmaat van het luik..... mm.
Hang- en sluitwerk corrosiebestendig (zware r.v.s. scharnieren).
Voorzien van het unieke Bilco veersysteem waardoor een duw- of
trekkracht van ca. 5 kg benodigd is voor het openen en sluiten.
Aan binnen- en buitenzijde middels handgreep te openen.
Omranding voorzien van neopreen dempingsprofiel.
Belastbaar tot 732 kg/m².

TER

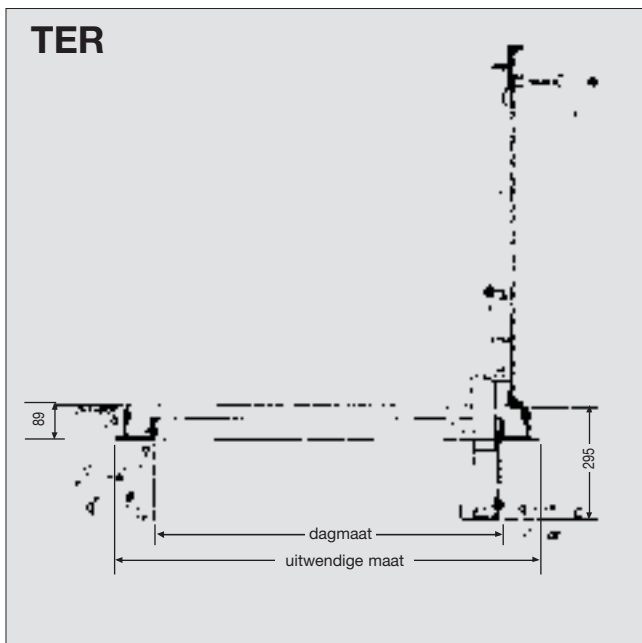

Standaard vloer-/inspectieluiken

- vloer-/inspectieluiken voor afwerkvloeren met een dikte van 25,4 mm, vervaardigd uit:
- aluminium.
- Bilco luiken worden compleet geassembleerd geleverd en voorzien van het unieke veersysteem.
type TER: enkel deurblad
type TRD: dubbel deurblad.
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- de omranding is voorzien van een neopreen dempingsprofiel.
- de drukveren worden in de fabriek afgesteld afhankelijk van het gewicht van de toe te passen vloerafwerking.
- hang- en sluitwerk corrosiebestendig (zware r.v.s. scharnieren).

Standaard afmetingen

type aluminium	dagmaat* in mm	uitwendige afmetingen in mm	gewicht in kg
TER-1	610 x 610	813 x 813	45
TER-2	760 x 760	963 x 963	50
TER-3	915 x 760(H)	1118 x 963	54
TER-4	915 x 915	1118 x 1118	59
TER-5	1065 x 1065	1268 x 1268	75
TRD-2	1220 x 1220	1423 x 1423	91
TRD-3	1220 x 1830(H)	1423 x 2033	125
TRD 4	1525 x 1525	1728 x 1728	129


* Opmerking: ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat.
Tenzij anders vermeld bevinden de scharnieren zich aan de lange zijde. (H) = scharnierzijde.



Bestekomschrijving type.....

Type.....
 Bilco vloer-/inspectieluik type.....(of gelijkwaardig)
 van Storax b.v. te Zwijndrecht.
 Materiaal.....(*)
 Tranenplaat deurblad, dikte 6,35 mm.
 Binnenmaat van het luik x mm.
 Hang- en sluitwerk corrosiebestendig.
 (zware messing scharnieren met r.v.s. pennen).
 Voorzien van het unieke Bilco veersysteem waardoor een duw- of
 trekkracht van ca. 5 kg benodigd is voor het openen en sluiten.
 Geïntegreerd gootsysteem voor waterafvoer.
 Aan binnen- en buitenzijde middels handgreep te openen.
 Incidenteel belastbaar tot 14500 kg/m².
 (*) Aluminium luik voorzien van:
 - vuilafdichting - electrostatisch behandelde veren
 - verstelbare betonankers - kunststof composiet veerbeuizing.

J-H-20

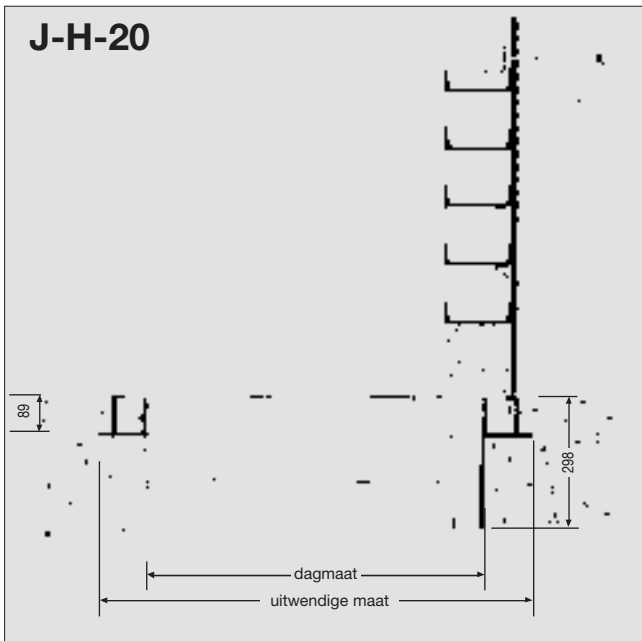

Standaard vloer-/inspectieluiken (voor zware belasting)

- standaard vloer-/inspectieluiken voor binnen- en buitentoepassing, vervaardigd uit:
 - staal voorzien van primer
 - aluminium.
- Bilco luiken worden compleet geassembleerd geleverd en voorzien van het unieke veersysteem.
 - type J-H-20: enkel deurblad (tranenplaat, dikte 6,35 mm)
 - type JD-H-20: dubbel deurblad (tranenplaat, dikte 6,35 mm).
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld.
- het deurblad blijft in elke stand in balans.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, benodigde trek- of duwkracht ca. 5 kg.
- hang- en sluitwerk corrosiebestendig.
- regenwater wordt via een geïntegreerde goot naar de aansluiting op de HWA geleid.
- belasting geschikt voor incidentele wielbelasting van 14500 kg/m².
- aluminium uitvoering voorzien van:
 - vuilafdichting
 - verstelbare betonankers
 - electrostatisch behandelde veren
 - kunststof composiet veerbeuizing.


Standaard afmetingen

type	dagmaat*	uitwendige	gewicht
staal	in mm	afmetingen in mm	in kg
J1 H-20	610 x 610	826 x 928	113
J2 H-20	760 x 760	976 x 1078	159
J3 H-20	915 x 760(H)	1131 x 1078	193
J4 H-20	915 x 915	1131 x 1233	222
J5 H-20	1065 x 1065	1281 x 1383	288
JD-2 H-20	1220 x 1220	1436 x 1538	370
JD-3 H-20	1220 x 1830(H)	1436 x 2148	560
JD-4 H-20	1525 x 1525	1741 x 1843	535
aluminium			
J1 AL H-20	610 x 610	762 x 864	55
J2 AL H-20	760 x 760	912 x 1014	64
J3 AL H-20	915 x 760(H)	1067 x 1014	81
J4 AL H-20	915 x 915	1067 x 1169	87
J5 AL H-20	1065 x 1065	1217 x 1319	111
JD-2 AL H-20	1220 x 1220	1372 x 1474	132
JD-3 AL H-20	1220 x 1830(H)	1372 x 2084	226
JD-4 AL H-20	1525 x 1525	1677 x 1779	207



* Opmerking: ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat. Tenzij anders vermeld bevinden de scharnieren zich aan de lange zijde. (H) = scharnierzijde.



inhaakladders



type	uitvoering
DLL-IH-1	dakluikladder t.b.v. inhaken 1-delig
DLL-IH-2	dakluikladder t.b.v. inhaken 2-delig

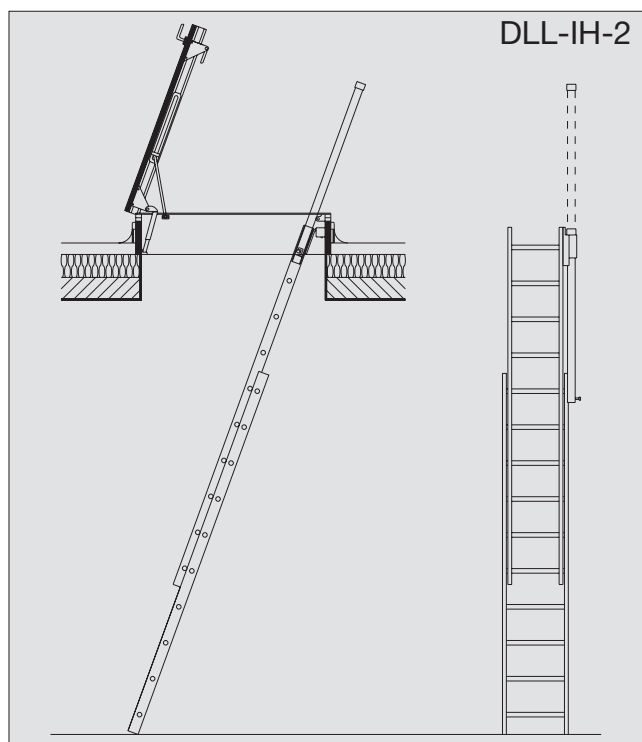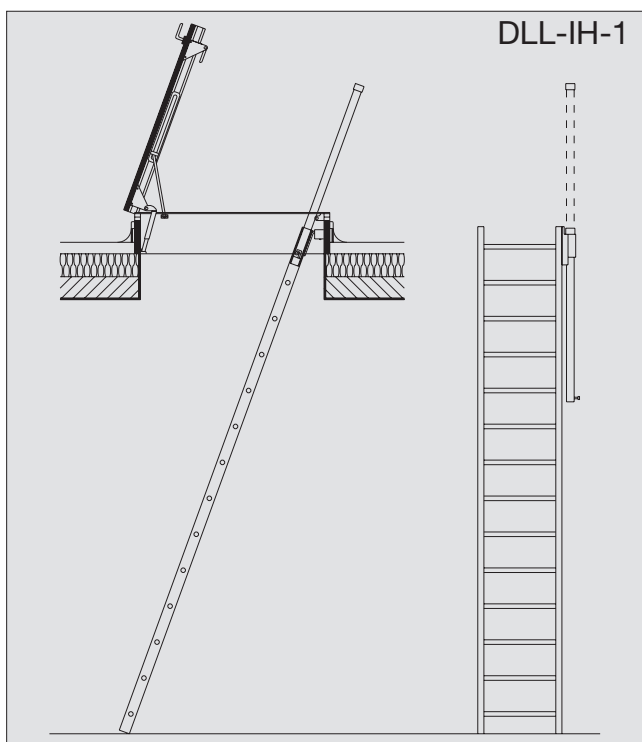





Vaste ladders met vloer en muurbevestiging



Bestekomschrijving

Dakluikladder type.....
van Storax b.v. te Zwijndrecht of
gelijkwaardig.
Materiaal : blank aluminium
Hoogte : nader op te geven
Ladderbreedte : 550 mm
Sportafstand : 250 mm
Standaard voorzien van uitschuifleuning.
Montage volgens instructie van de
fabrikant.

type	uitvoering
DLL-VM	dakluikladder vast met vloer- + muurbevestiging
DLL-MM	dakluikladder vast met dubbele muurbevestiging

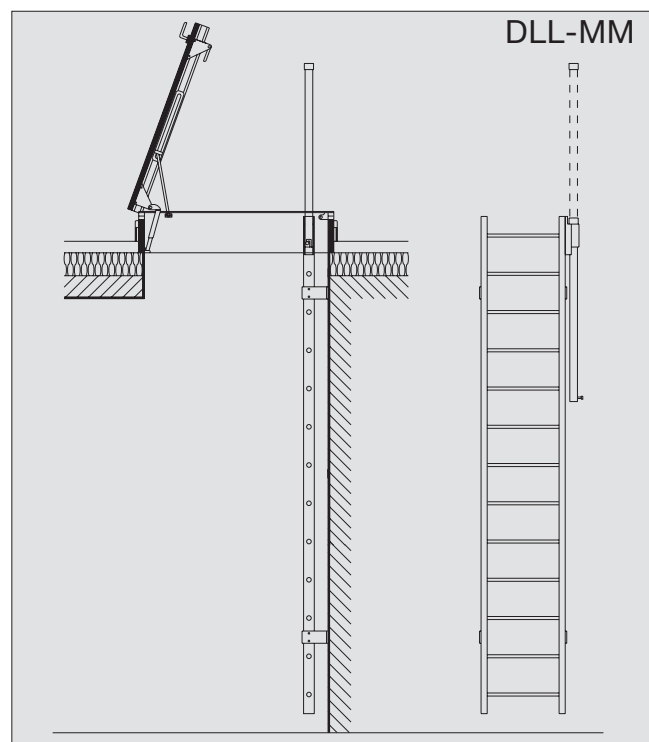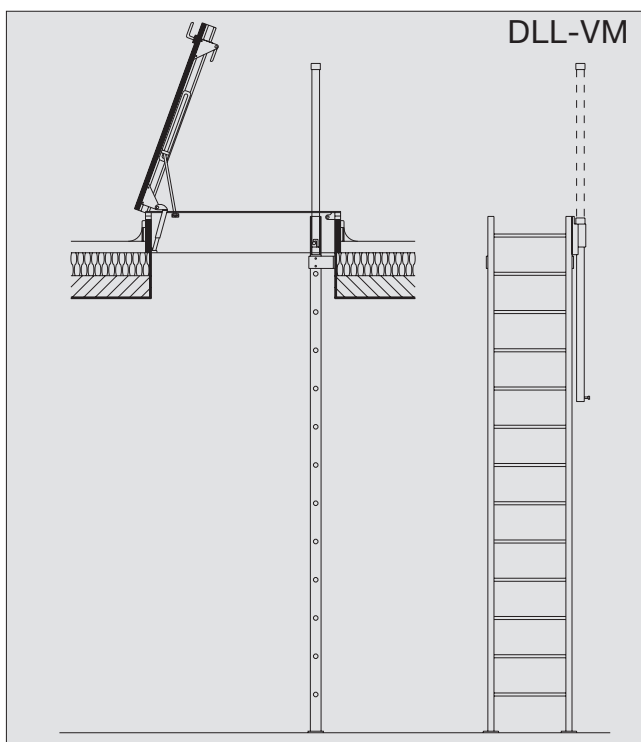



Vaste ladders met vloer- en muurbevestiging met kooi





Bestekomschrijving

Dakluikladder met kooi type.....
van Storax b.v. te Zwijndrecht of
gelijkwaardig.
Materiaal : blank aluminium
Hoogte : nader op te geven
Ladderbreedte : 600 mm
Sportafstand : 250 mm
Kooidiameter : 750 mm
Instaphoogte kooi : 2250 mm
Standaard voorzien van uitschuifleuning.
Montage volgens instructie van de
fabrikant.

type	uitvoering
------	------------

DLL-VM-K	dakluikladder vast met vloer- +muurbevestiging voorzien van kooi
-----------------	--

DLL-MM-K	dakluikladder vast met dubbele muurbevestiging voorzien van kooi
-----------------	--

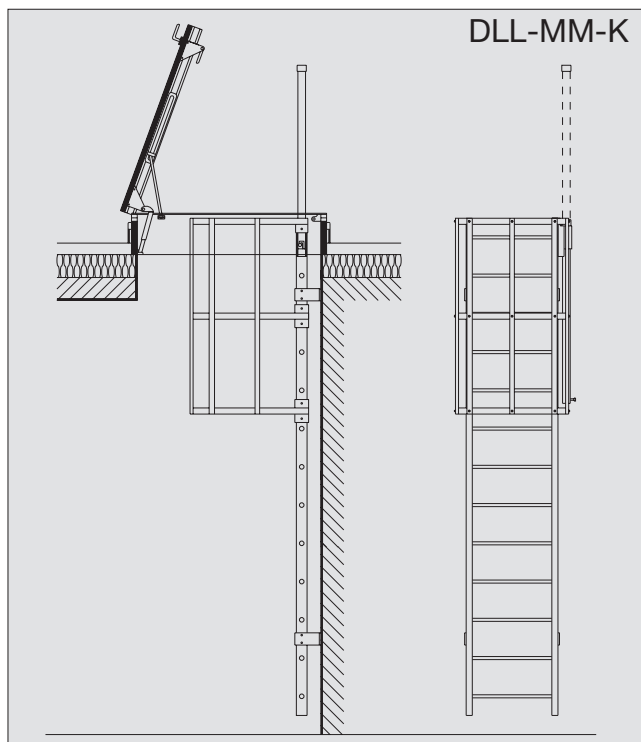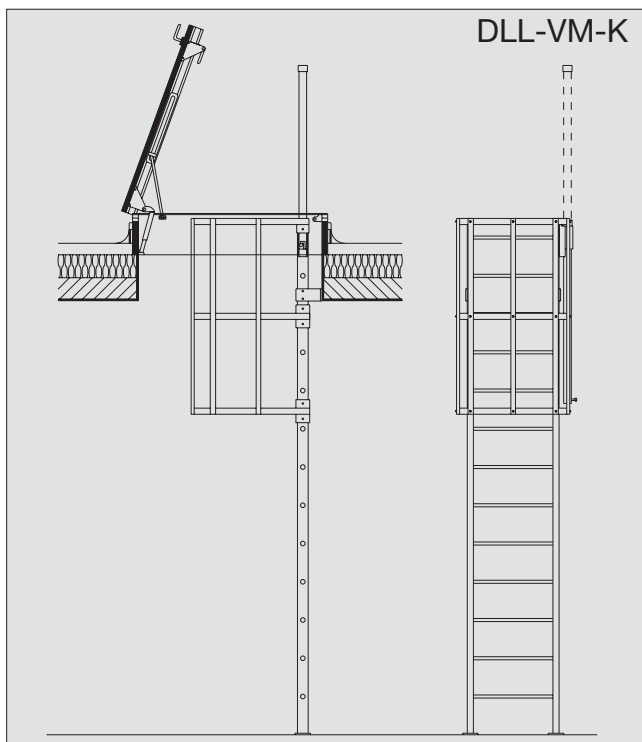



Schaartrappen met raveelbak type DLL-SP

Raveelbak

Materiaal: MDF - 2-zijdig wit
Afdichting: EPDM

Trap

Materiaal: staal gemoffeld
Kleur: treden RAL 1013
scharen RAL 7024
Breedte: 450 mm
Optrede: 250 mm
Max. hoogte: 3000 mm

Uitklapruimte

DLL-SP 970: 750 mm
DLL-SP 1270: 450 mm

Het geheel wordt geassembleerd geleverd inclusief oog en bedieningshaak.

Bestekomschrijving type.....

Storax schaartrap met raveelbak type.....(of gelijkwaardig) van Storax b.v. te Zwijndrecht.

Materiaal: raveelbak MDF in de kleur wit

Afdichting: EPDM

Trap: staal gemoffeld in 2 kleuren

Treden: RAL 1013

Scharen: RAL 7024

Afmeting van de raveelbak: x mm

Bij toepassing dient een onderste uitklapruimte beschikbaar te zijn,

bij type DLL-SP 970: 750 mm

bij type DLL-SP 1270: 450 mm.

De schaartrap met raveelbak compleet te leveren met oog en bedieningshaak volgens de instructies van de leverancier.

Standaard afmeting

type	inbouwmaat in mm
DLL-SP 970	900 x 700 x 135
DLL-SP 1270	1200 x 700 x 135




Bilguard veiligheidsrailingen

- optimale veiligheid, voorkomt doorvalgevaar bij een openstaand dakluik
- hekje sluit automatisch
- tevens te gebruiken voor het veilig op- en afstappen van de ladder.
- montage aan het luik, dus geen kans op schade aan de dakbedekking
- materiaal: blank aluminium
- in kleur gemoffeld tegen diefstal

Standaard afmetingen

dakluik		veiligheidsrailing
model	dagmaat in mm.	Bilguard model
S20	915 x 760	RL-S
EY20	900 x 900	RL-EY
NB20	1370 x 760	RL-NB

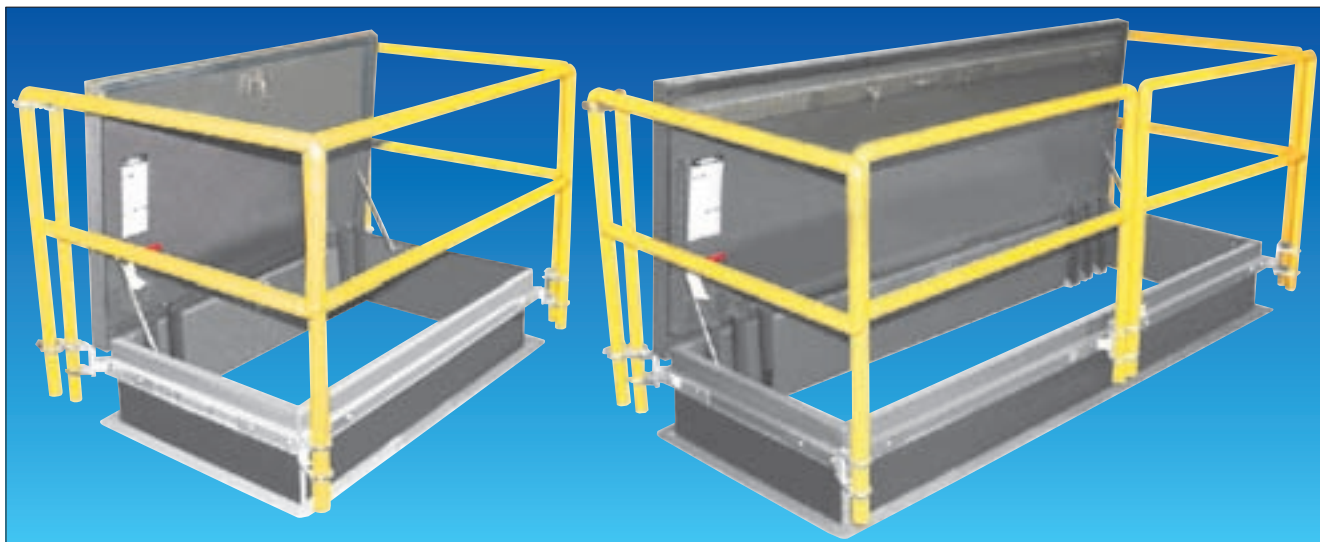




Opties dak- en inspectieluiken

Roestvaststalen onderdelen

In een omgeving waar de kans op corrosie groot is kunnen de luiken worden geleverd met de volgende onderdelen in roestvaststaal (kwaliteit RVS 316).

- hang- en sluitwerk
- vergrendeling
- uitzetarm
- openingsmechanisme.




Sloten

De volgende sloten zijn mogelijk:

- ogen gelast op de bovenzijde van het luik t.b.v. een hangslot
- een beugel onder een scharnierend deksel gelijk met het deuropervlak t.b.v. een hangslot
- een cilinderslot beschermd door een rozet met een speciale sleutel.

Ladderopstapbeveiliging

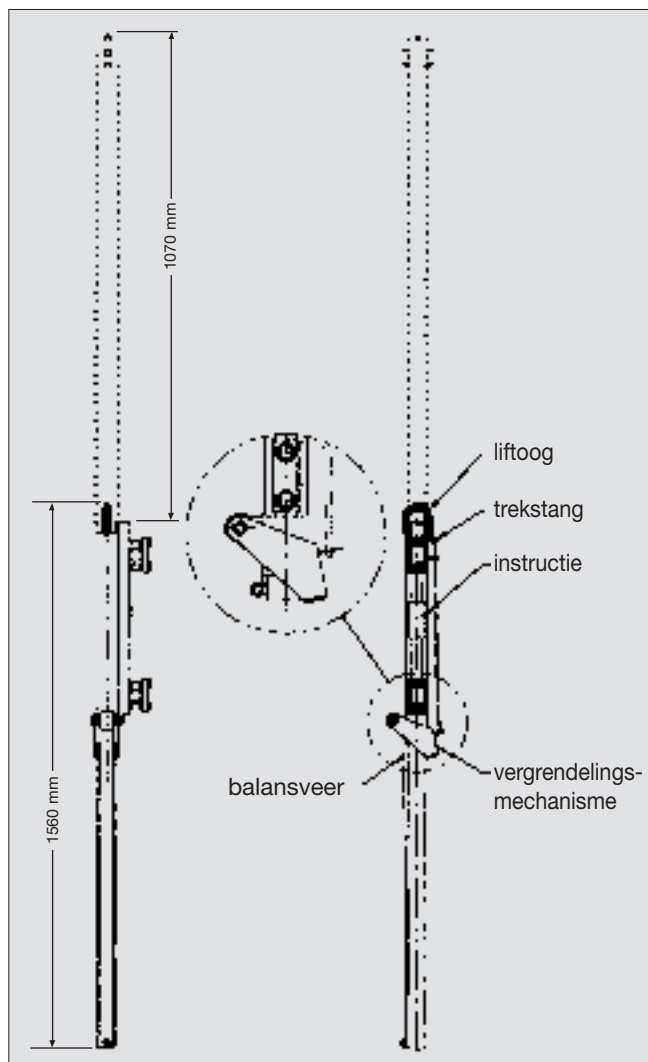

LadderUp: opstapbeveiliging

- veilig en zeker op vaste verticale ladders
- sterk - geheel uit staal vervaardigd
- simpele montage - verstelbaar klemsysteem
- universeel - past op vrijwel alle verticale ladders
- lichte bediening - de LadderUp werkt veerondersteunend
- veiliger - de LadderUp blokkeert in hoogste stand
- de gebruiker blijft bij het op- en afstappen steeds rechtop staan.

De LadderUp wordt geassembleerd geleverd en is eenvoudig met het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de bovenste twee sporten te bevestigen. De uitschuifbare stang wordt in de hoogste positie vergrendeld zodat er een veilig houvast ontstaat tijdens het op- en afstappen. Na gebruik wordt de stang ontgrendeld door middel van een trekstang en in de onderste positie teruggeschoven waarna het luik kan worden gesloten. Een speciale veer ondersteunt de werking in opwaartse richting en remt in neerwaartse richting.





Het Storax leveringsprogramma:

- entreematten
- schoonloopzones
- leuningen
- roosters
- lamellenwand
- zonwering
- hoekbeschermers
- muurbescherming
- vloerluiken
- dak- en inspectieluiken
- voegprofielen
- trapneuzen
- afbouwprofielen
- tegelprofielen
- schopplaten en speciaal zetwerk
- plinten
- zwembadroosters