




ROOSTERS

INHOUD

• Overzicht roosters.....	pag. 1-3
• Muurrooster.....	ST-411..... pag. 4
• Muurrooster rond.....	ST-411-R..... pag. 5
• Kozijnrooster.....	ST-414..... pag. 6
• Kozijnrooster rond.....	ST-414-R..... pag. 7
• Kozijnrooster afsluitbaar.....	ST-414-VA..... pag. 8
• Opbouwmuurrooster.....	ST-431..... pag. 9
• Doorsteekveilig muurrooster	ST-491..... pag. 10
• Muurrooster (V-lamel)	ST-412..... pag. 11
• Kozijnrooster (V-lamel)	ST-415..... pag. 12
• Muurrooster zwaar model	ST-421..... pag. 13
• Muurrooster zwaar model rond.....	ST-421-R..... pag. 14
• Kozijnrooster.....	ST-424..... pag. 15
• Muurrooster doorsteekveilig.....	ST-422..... pag. 16
• Kozijnrooster doorsteekveilig.....	ST-428..... pag. 17
• Muurrooster	ST-451..... pag. 18
• Muurrooster zwaar model	ST-481..... pag. 19
• Kozijnrooster.....	ST-484..... pag. 20
• Muurrooster extra zwaar model.....	ST-425..... pag. 21
• Muurrooster met beweegbare lamellen.....	ST-427..... pag. 22
• Muurrooster.....	ST-511..... pag. 23
• Muurrooster zwaar model.....	ST-521..... pag. 24
• Muurrooste roestvaststaal zwaar model	ST-621..... pag. 25
• Deurrooster.....	ST-461..... pag. 26
• Overdrukrooster.....	ST-433..... pag. 27
• Brandrooster.....	ST-565/ST-466..... pag. 28
• Regelbaar binnenrooster.....	ST-4032..... pag. 29
• Regelbaar binnenrooster met kader.....	ST-441..... pag. 30
• Schoepenrooster rond.....	ST-435-R..... pag. 31
• Inbouw ventilatiestrip.....	ST-381..... pag. 32
• Convectoerrooster.....	ST-392..... pag. 33
• Vloerrooster.....	ST-311..... pag. 34
• Akoestisch deurrooster.....	ST-Silendo..... pag. 35
• Geluiddempend muurrooster.....	ST-468-AK/1..... pag. 36
• Geluiddempend muurrooster.....	ST-468-AK/2..... pag. 37
• Geluiddempend muurrooster.....	ST-445-86..... pag. 38
• Geluiddempend muurrooster.....	ST-445..... pag. 39
• Lamellenrooster enkel glas.....	ST-327-1..... pag. 40
• Lamellenrooster dubbel glas.....	ST-327-2..... pag. 41
• Waterdichtheidstest.....	pag. 42-43
• Luchtdoorlaat en koppeling	pag. 44
• Referentielijst.....	pag. 45


Roosteroverzicht

ST-411




zie pagina 4

ST-411-R




zie pagina 5

ST-414




zie pagina 6

ST-414-R




zie pagina 7

ST-414-VA




zie pagina 8

ST-431

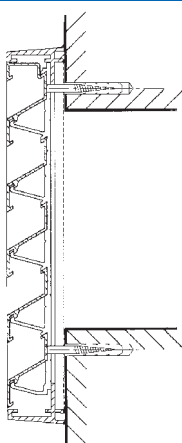


zie pagina 9

ST-491




zie pagina 10

ST-412




zie pagina 11

ST-415




zie pagina 12

ST-421




zie pagina 13

ST-421-R



zie pagina 14


ST-424



zie pagina 15


Roosteroverzicht

ST-422




zie pagina 16

ST-428




zie pagina 17

ST-451




zie pagina 18

ST-481




zie pagina 19

ST-484




zie pagina 20

ST-425




zie pagina 21

ST-427

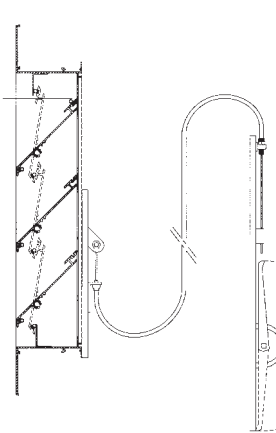


zie pagina 22

ST-511




zie pagina 23

ST-521




zie pagina 24

ST-621




zie pagina 25

ST-461

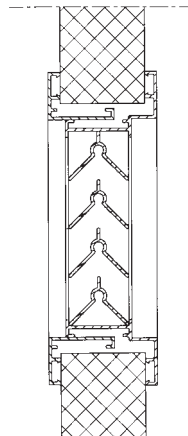

zie pagina 26


ST-433

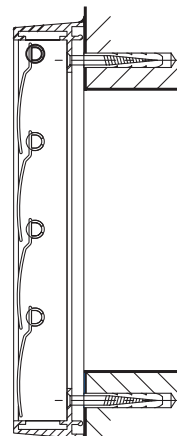

zie pagina 27


Roosteroverzicht

ST-465 / ST-466

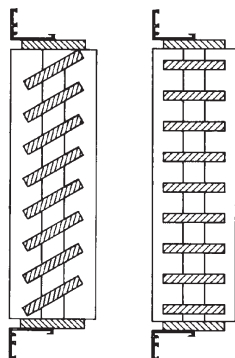


zie pagina 28

ST-4032





zie pagina 29

ST-441




zie pagina 30

ST-435-R




zie pagina 31

ST-381




zie pagina 32

ST-392




zie pagina 33

ST-311




zie pagina 34

ST-Silendo

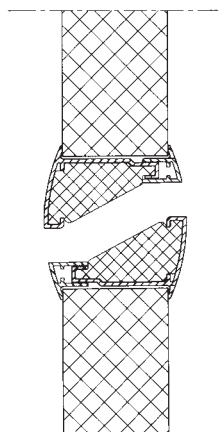


zie pagina 35

ST-468-AK/1



zie pagina 36

ST-468-AK/2



zie pagina 37

ST-445-86




zie pagina 38

ST-445



zie pagina 39

ST-327-1 en 2

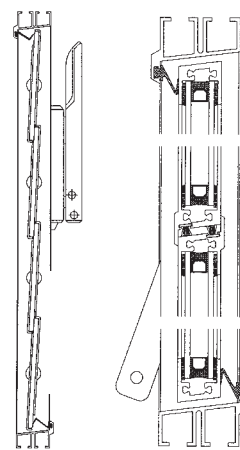


zie pagina 40 en 41



Aluminium standaard muurrooster ST-411 Standaardmaten

breedte x hoogte (B) (H)	technisch naturel geanodiseerd	brons geanodiseerd	gepoeder- coat RAL 9010
200 x 200 mm	●	●	●
300 x 200 mm	●	●	●
300 x 300 mm	●	●	●
400 x 200 mm	●	●	●
400 x 300 mm	●	●	●
400 x 400 mm	●	●	●
500 x 300 mm	●	●	●
500 x 400 mm	●	●	●
500 x 500 mm	●	●	●
600 x 300 mm	●	●	●
600 x 400 mm	●	●	●
600 x 600 mm	●		●
700 x 700 mm	●		●
1000 x 500 mm	●		
1000 x 1000 mm	●		
300 x 112 mm	●		
350 x 142 mm	●		
400 x 162 mm	●		
112 x 112 mm	●		
142 x 142 mm	●	●	●
162 x 162 mm	●	●	●

Andere maten en kleuren op aanvraag.

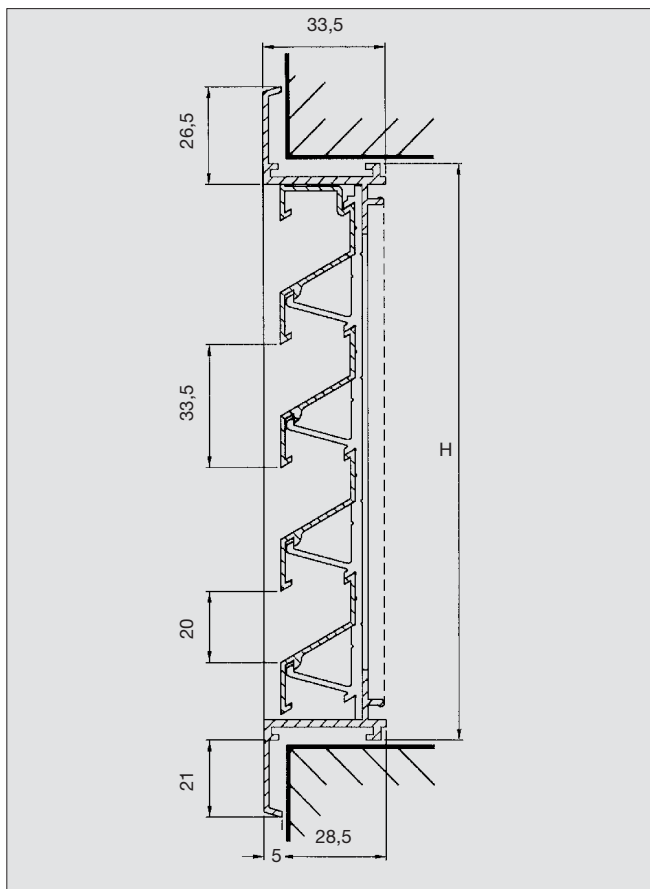


Technische gegevens


- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- draadgaas 6 x 6 of 10 x 10 mm op aanvraag (rvs 304)
- inbouwdiepte 28,5 mm
- aanslag omranding 21 mm
- minimale maat 82 x 82 mm
- visuele luchtdoorlaat 59% (zie overzichtstabel pag. 44)

Bevestiging


- klemveren worden op aanvraag meegeleverd
- muurankers worden altijd standaard meegeleverd
- optie: watergoot
- voor een rooster > 2 x 2 m is een achterconstructie nodig



Klemveren ST-419




Muuranker
ST-418

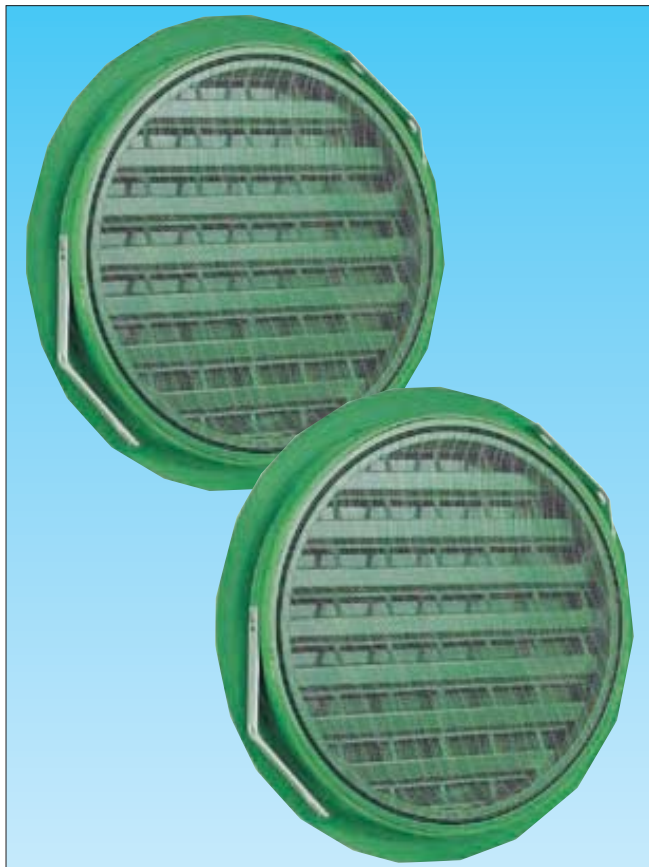

Rond aluminium inbouw muurrooster ST-411-R

Maatwerk

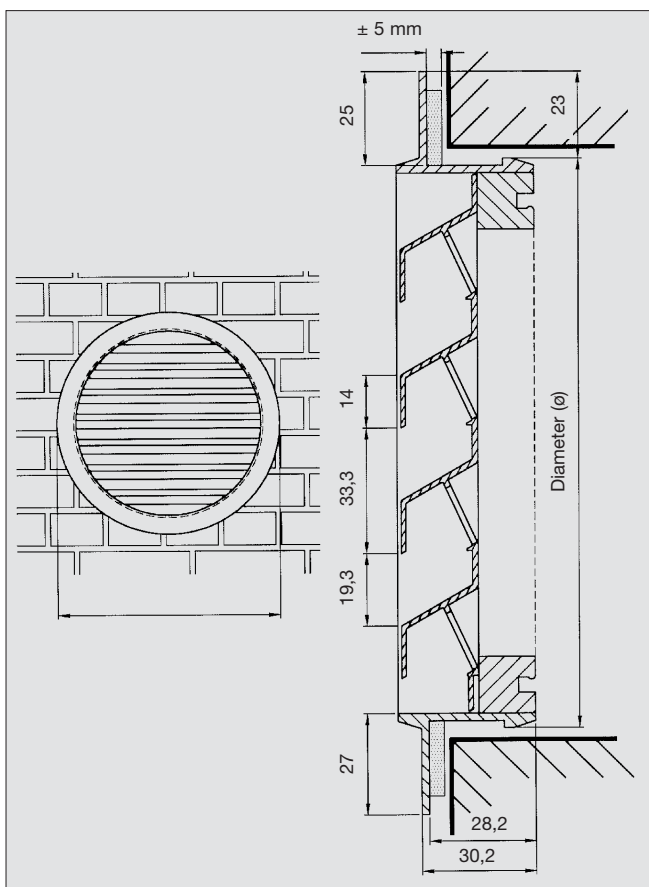

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- min. diameter 300 mm
- max. diameter 1500 mm (1400 mm indien geanodiseerd)
- omranding op één plaats gelast
- geanodiseerd 20 micron
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- inbouwdiepte 28,2 mm
- aanslag omranding 25 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 58% (zie overzichtstabel pag. 44)

Bevestiging




- muurankers worden standaard voorge monteerd op de omranding



Aluminium kozijnrooster ST-414

Technische gegevens


- uitvoering zoals muurrooster ST-411
- flensbreedte 24, 28 of 32 mm
- op te geven bij bestelling:
totaalmaat breedte x hoogte in mm
- het gebruik van afstandsblokjes wordt aanbevolen bij de bevestiging
- minimale maat 130 x 130 mm

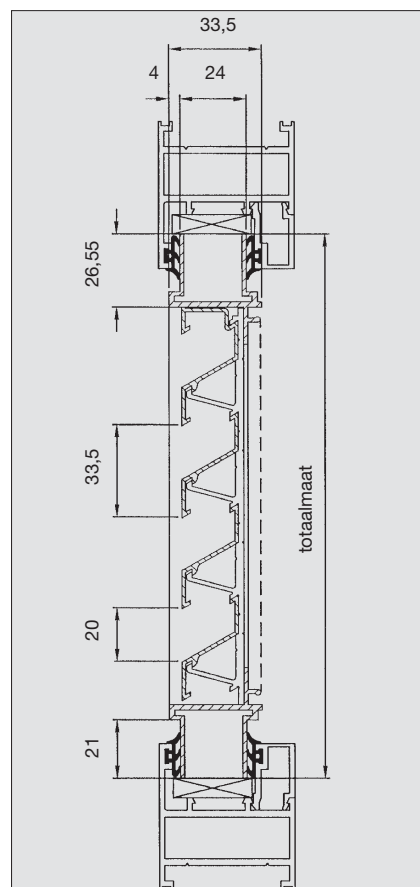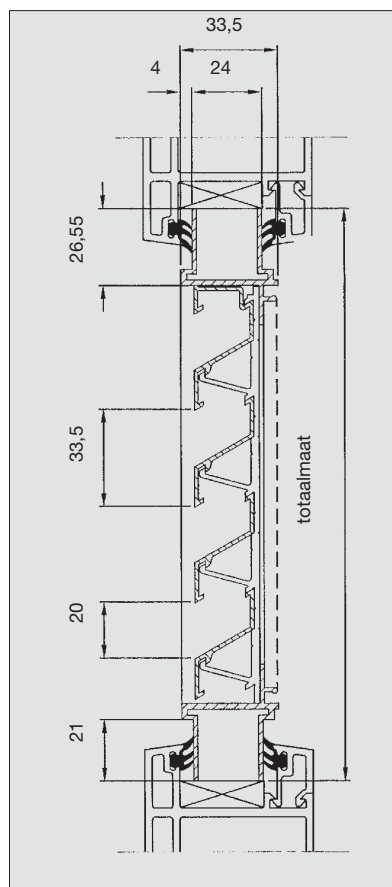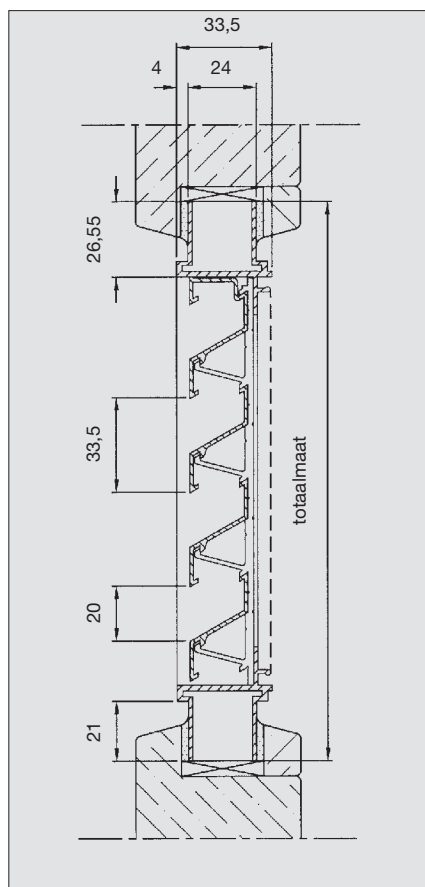



Rond aluminium kozijnrooster ST-414-R

Maatwerk

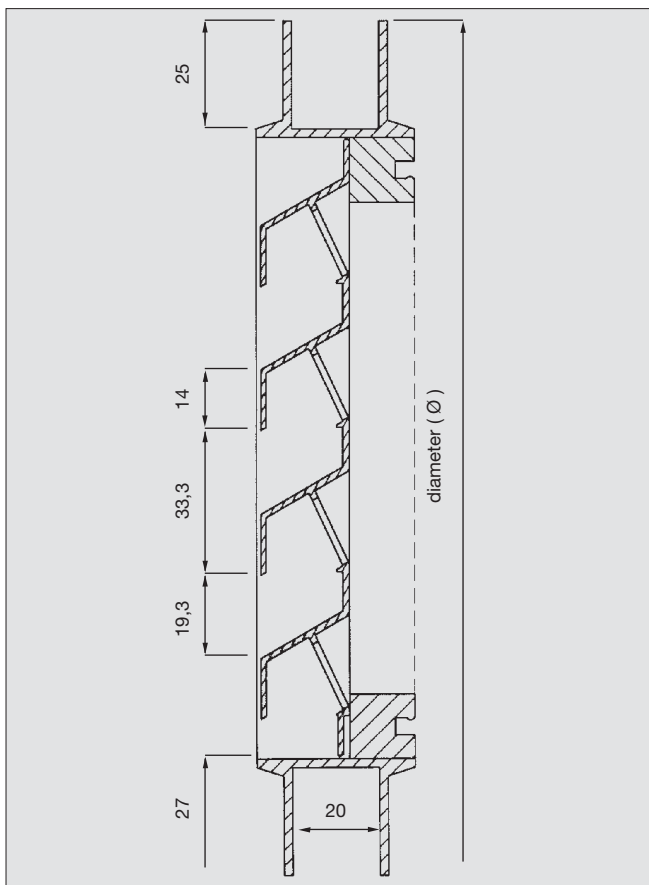

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- min. diameter 300 mm
- max. diameter 1500 mm (1400 mm indien geanodiseerd)
- omranding op één plaats gelast
- geanodiseerd 20 micron
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- flensbreedte 24 mm
- het gebruik van afstandsblokjes wordt aanbevolen bij de bevestiging
- visuele luchtdoorlaat ca. 58% (zie overzichtstabel pag. 44)



Aluminium afsluitbaar raamrooster ST-414-VA



Maatwerk

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd (20 micron)
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2.3 x 2.3 mm (rvs 304)
- flensbreedte 24, 28 of 32 mm
- aan de binnenzijde afsluitbaar met:
 - regelbare binnenschuiven type 100, 130 of 150 mm of een combinatie hiervan
 - een geïsoleerd aluminium deurtje (type ST-414/D)
- het gebruik van afstandsblokjes wordt aanbevolen bij de bevestiging

Bedieningsmogelijkheden

- stangbediening
- koordbediening
- motor

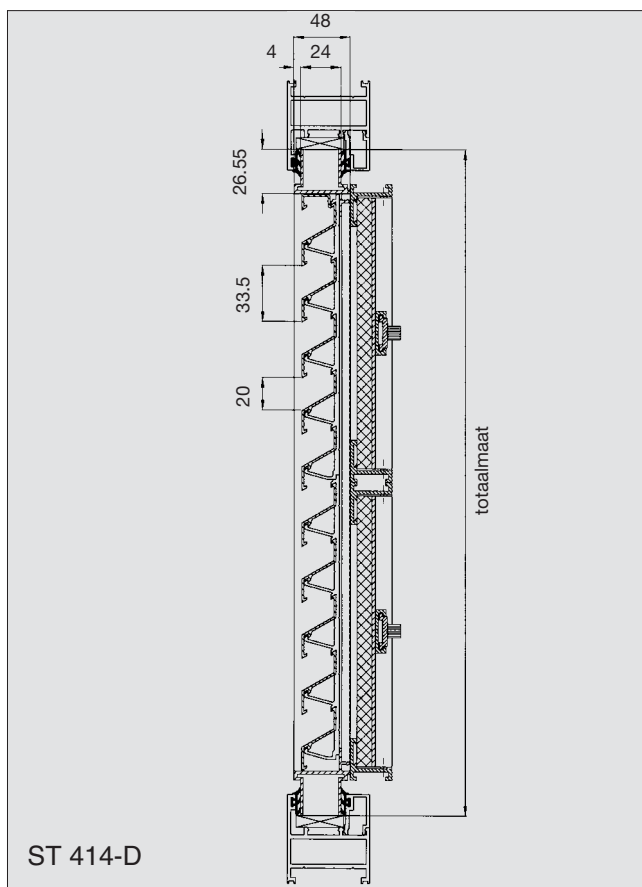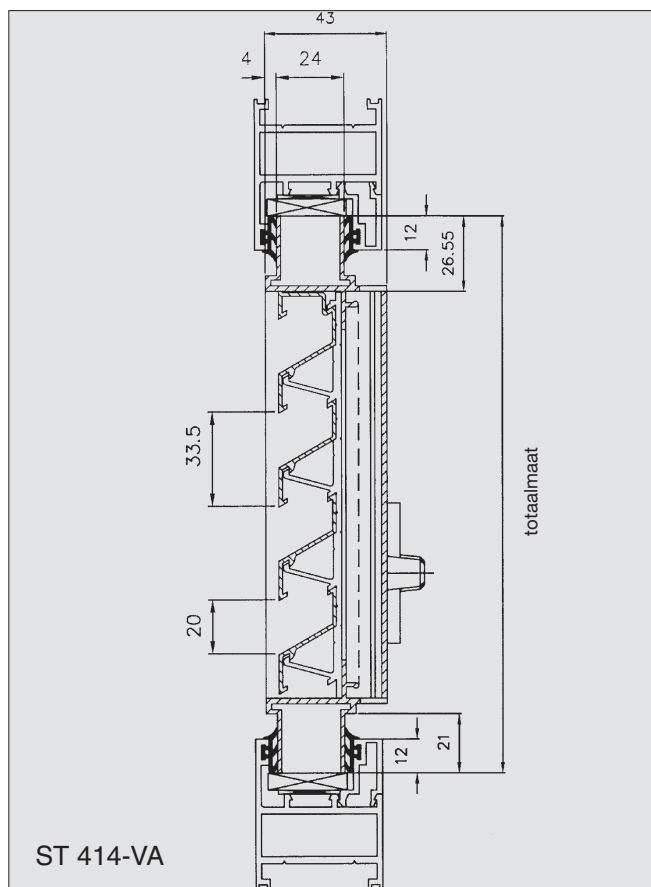




Aluminium opbouw muurrooster ST-431

Standaardmaten

breedte x hoogte (B) (H)	technisch naturel	donker brons	RAL 9010
165 x 165 mm	●	●	●
225 x 225 mm	●	●	●
325 x 325 mm	●	●	●
425 x 425 mm	●		●
525 x 525 mm	●		●

Andere maten en kleuren op aanvraag.

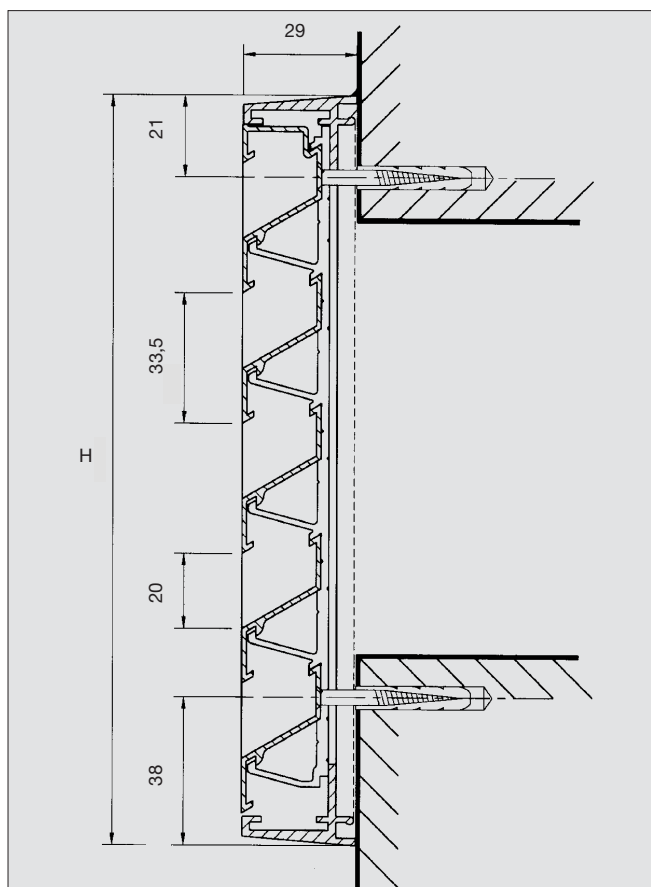


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- draadgaas 6 x 6 mm of 10 x 10 mm (rvs 304) op aanvraag
- visuele luchtdoorlaat ca. 59% (zie overzichtstabel pag. 44)
- minimale maat 120 x 120 mm

Bevestiging

- Schroeven en pluggen worden standaard meegeleverd

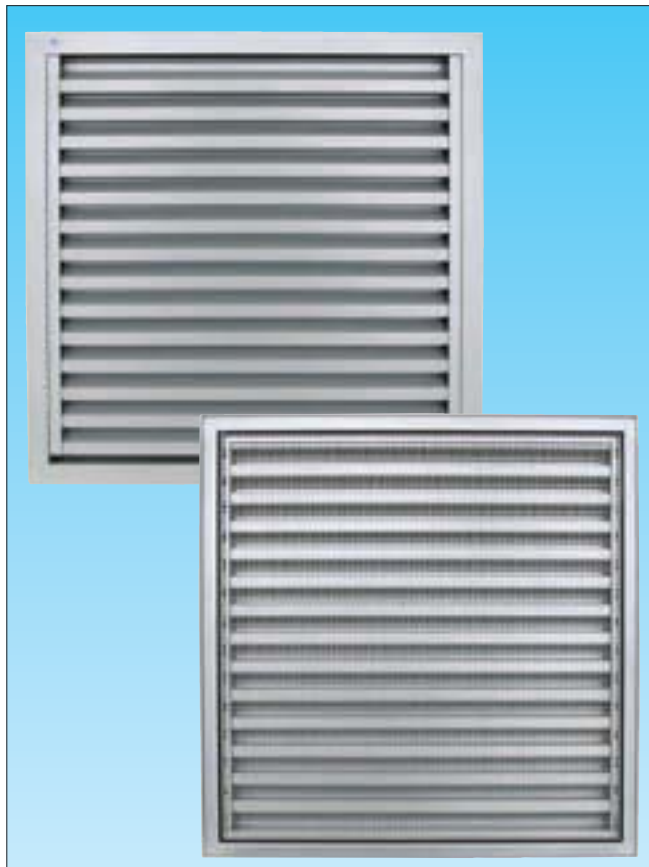

Aluminium doorsteekveilig muurrooster ST-491

Geschikt voor hoogspanningsruimten

Maatwerk


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel (F1)
 - brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- draadgaas 6 x 6 mm
- gaas 2,3 x 2,3 mm of 10 x 10 mm (rvs 304) op aanvraag
- inbouwdiepte 28,5 mm
- aanslag omranding 21 mm
- lamellen gelast aan omranding en hoekprofielen op verticale omrandingsstijlen gemonteerd
- minimale maat 82 x 82 mm
- vandalisme bestendig
- doorsteekveilig
- regeninslagvrij
- dicht voor stuifsneeuw
- visuele luchtdoorlaat ca. 57% (zie overzichtstabel pag. 44)

Opties


Ook leverbaar als

- raamrooster - ST-494
- opbouwmuurrooster - ST-439

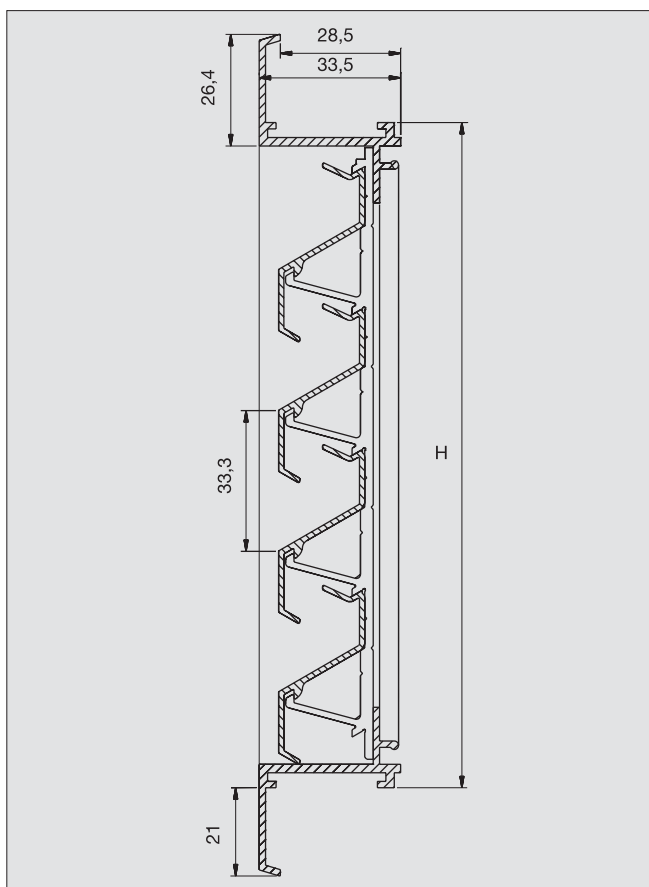


Bevestiging


- muurankers worden altijd standaard meegeleverd
- optie: watergoot
- voor een rooster > 2 x 2 m is een achterconstructie nodig



Klemveren ST-419



Muuranker ST-418

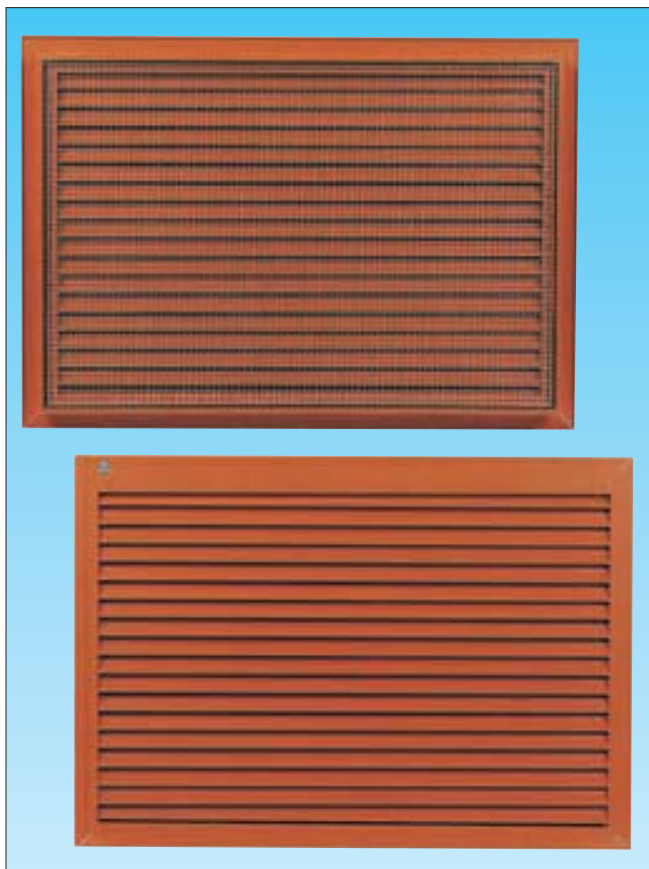


Aluminium muurrooster met V-lamellen ST-412

Standaardmaat

breedte x hoogte (B) (H)	natuurlijk geanodiseerd
200 x 200 mm	•
300 x 200 mm	•
400 x 300 mm	•
500 x 300 mm	•
600 x 400 mm	•

Andere maten en kleuren op aanvraag.

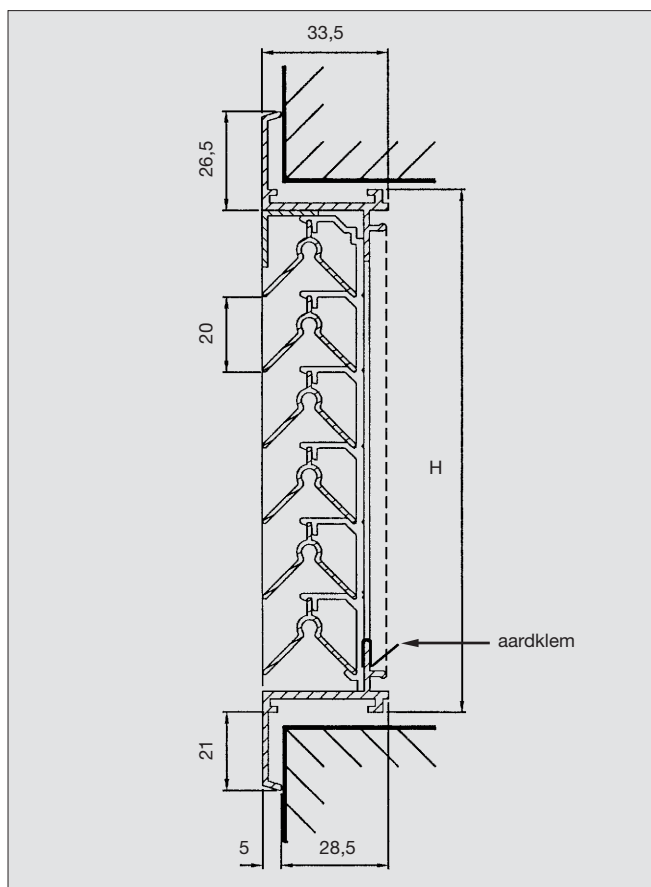

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch natuurlijk
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- draadgaas 6 x 6 mm (rvs 304)
- gaas 2,3 x 2,3 mm of 10 x 10 mm (rvs 304) op aanvraag
- inbouwdiepte 28,5 mm
- voorzien van een aardklem voor hoogspanningscabine
- visuele luchtdoorlaat ca. 93% (zie overzichtstabel pag. 44)

Bevestiging

- klemmen of muurankers kunnen voor de bevestiging van de standaardmaten op aanvraag meegeleverd worden
- muurankers worden bij maatwerk standaard meegeleverd
- voor een rooster > 2 x 2 m is een achterconstructie nodig






Aluminium kozijnrooster met V-lamellen ST-415

Maatwerk

Technische gegevens

- uitvoering zoals muurrooster ST-412
- flensbreedte 24, 28 en 32 mm
- op te geven bij bestelling: totaalmaat breedte x hoogte in mm
- het gebruik van afstandsblokjes wordt aanbevolen bij de bevestiging

Ook mogelijk in combinatie met afsluitbare binnenroosters van 100, 130 of 150 mm hoogte (ST-415-VA)

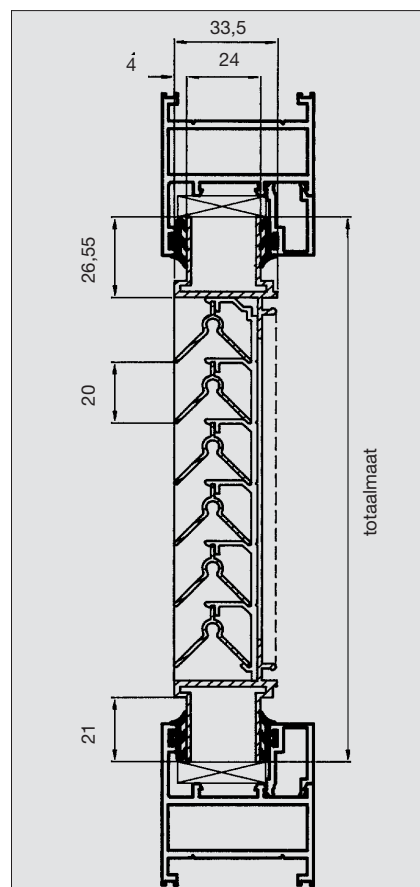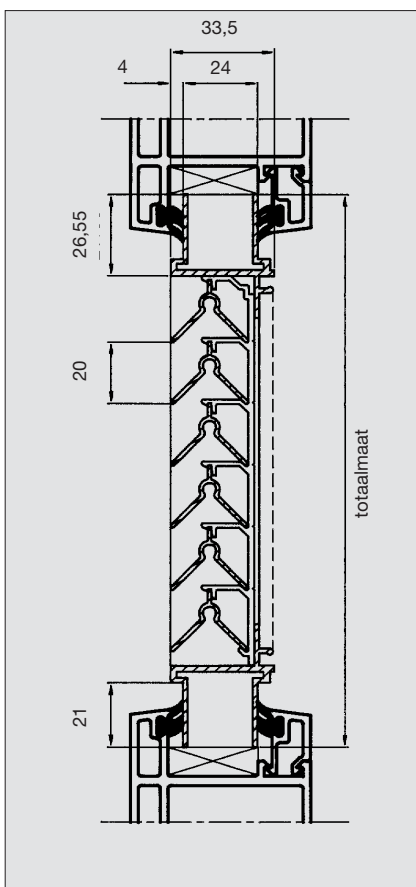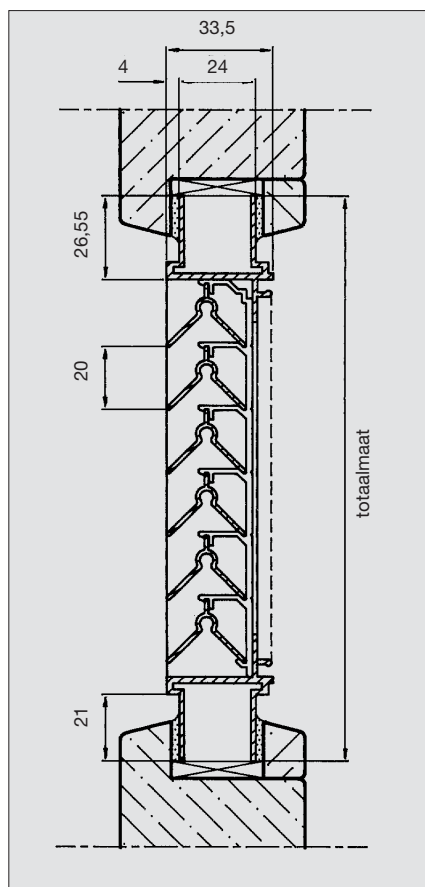




Aluminium muurrooster zwaar model ST-421

Maatwerk


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- draadgaas 6 x 6 of 10 x 10 mm op aanvraag (rvs 304)
- inbouwdiepte 46 mm
- aanslag omranding 40 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 70% (zie overzichtstabel pag. 44)
- geen standaardmaten

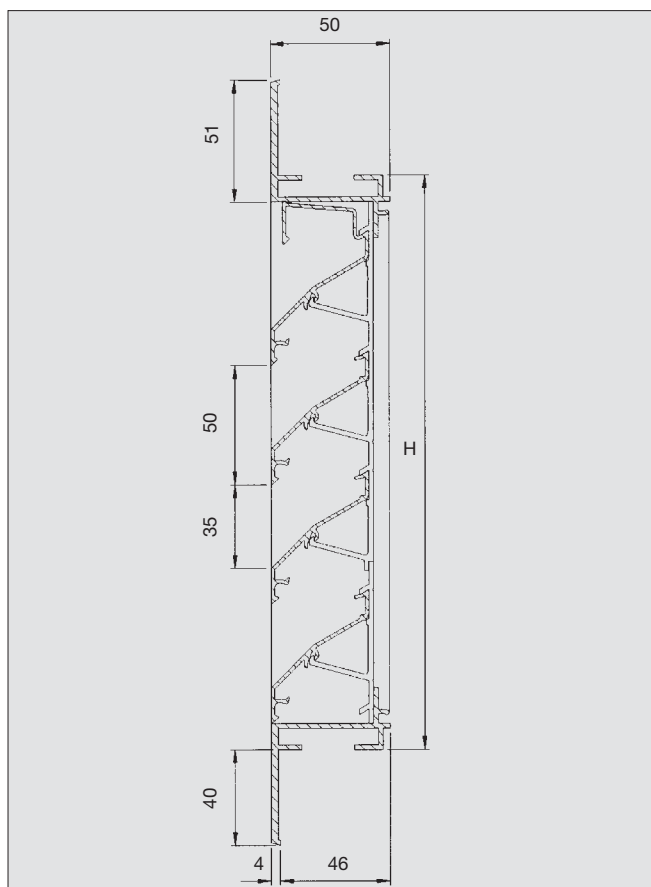

Bevestiging


- muurankers worden standaard meegeleverd
- optie: watergoot
- voor een rooster > 2 x 2 m is een achterconstructie nodig

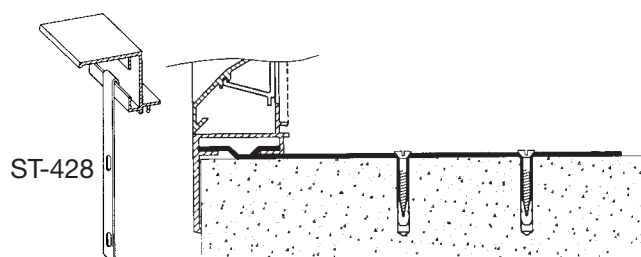



Aluminium muurrooster zwaar model rond ST-421-R

Maatwerk

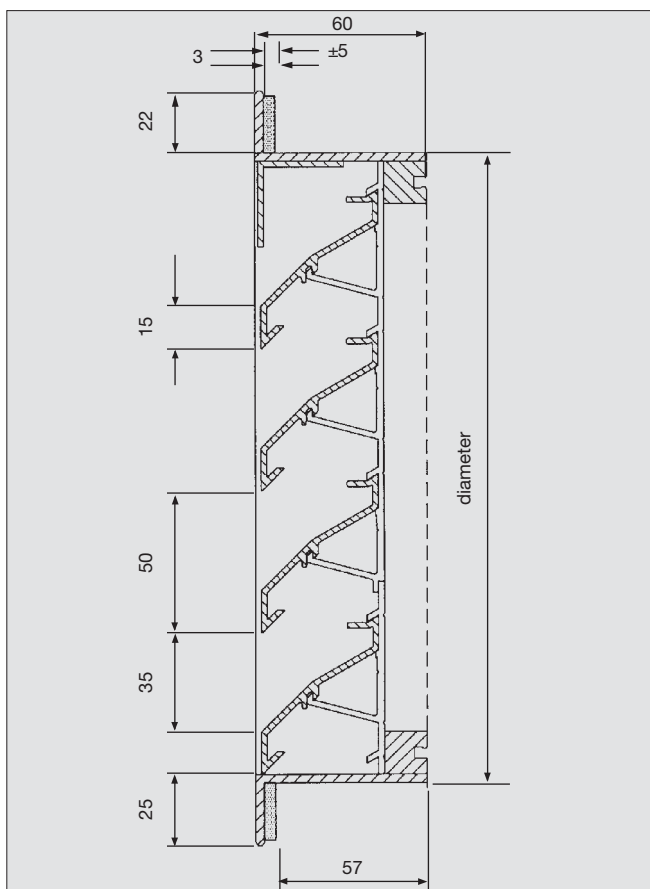

Technische gegevens

- uitvoering zoals muurrooster ST-421
- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- draadgaas 6 x 6 of 10 x 10 mm op aanvraag (rvs 304)
- inbouwdiepte 57 mm
- aanslag omranding 22 mm
- minimum diameter 400 mm
- maximum diameter:
 - 1000 mm indien geanodiseerd in technisch naturel
 - 1500 mm indien gepoedercoat in een RAL kleur
 - vanaf 1500 mm tweedelig, gekoppeld d.m.v. een I-profiel
- visuele luchtdoorlaat ca. 70% (zie overzichtstabel pag. 44)

Bevestiging

- muurankers worden standaard voorgemonteerd op de omranding






Aluminium kozijnrooster Zwaar model ST-424

Maatwerk

Technische gegevens

- uitvoering zoals muurrooster ST-421
- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- draadgaas 6 x 6 of 10 x 10 mm op aanvraag (rvs 304)
- flensbreedte 24 of 28 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 70% (zie overzichtstabel pag. 44)
- geen standaardmaten
- optie: watergoot


Ook mogelijk in combinatie met afsluitbare binnenroosters van 100, 130 of 150 mm hoogte (ST-424-VA).

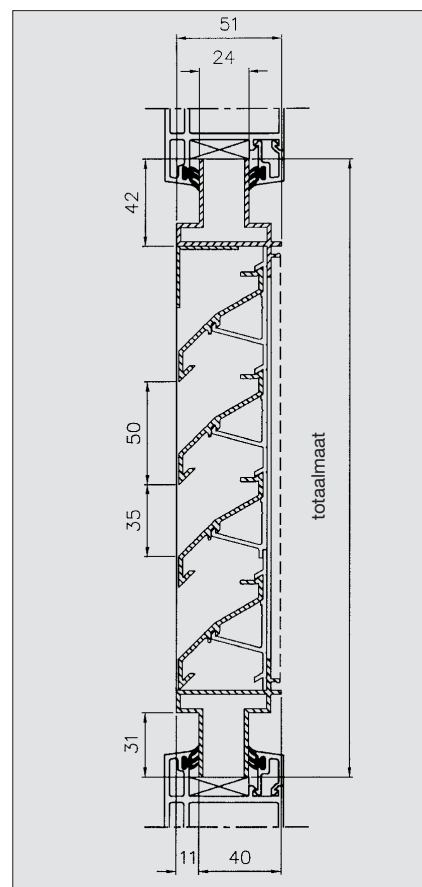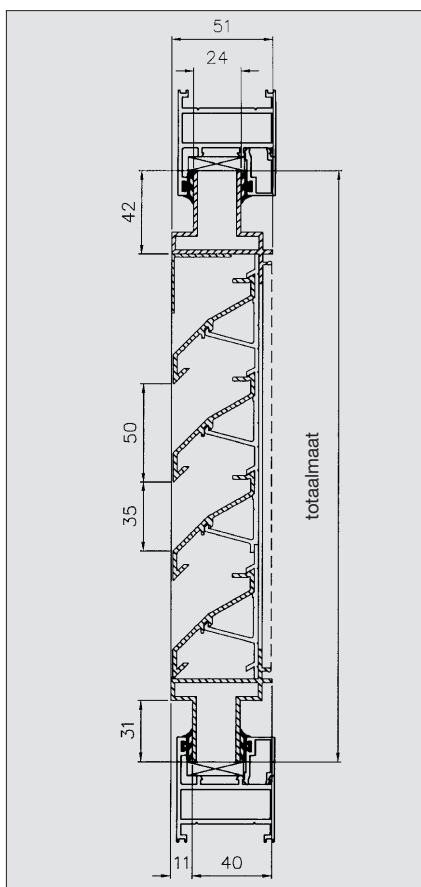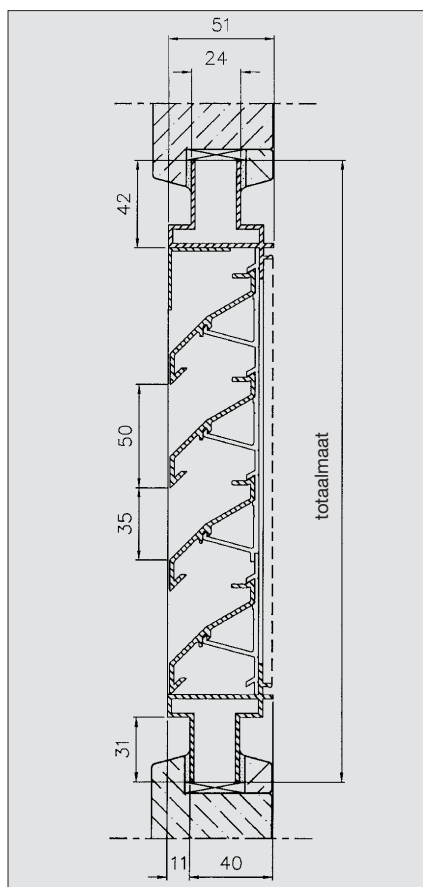



Aluminium muurrooster Doorsteekveilig model ST-422

Maatwerk

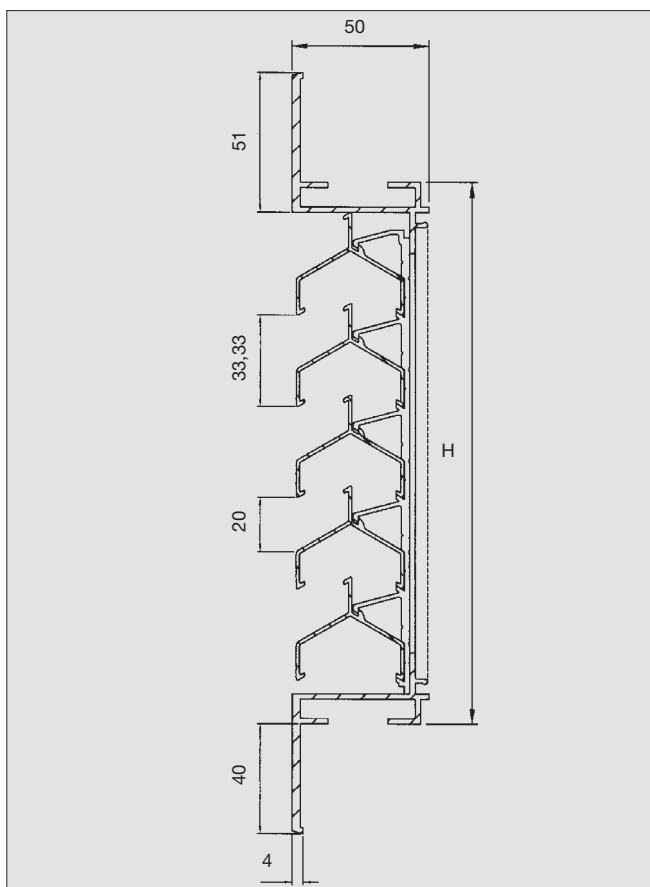


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- draadgaas 6 x 6 of 10 x 10 mm op aanvraag (rvs 304)
- inbouwdiepte 46 mm
- aanslag 40 mm
- visuele lichtdoorlaat ca. 60% (zie overzichtstabel pag. 44)
- geen standaardmaten
- doorsteekveilig model
- optie: lamellen gelast op draagprofiel


Bevestiging

- muurankers worden standaard meegeleverd
- voor een rooster 2 x 2 m is een achterconstructie nodig

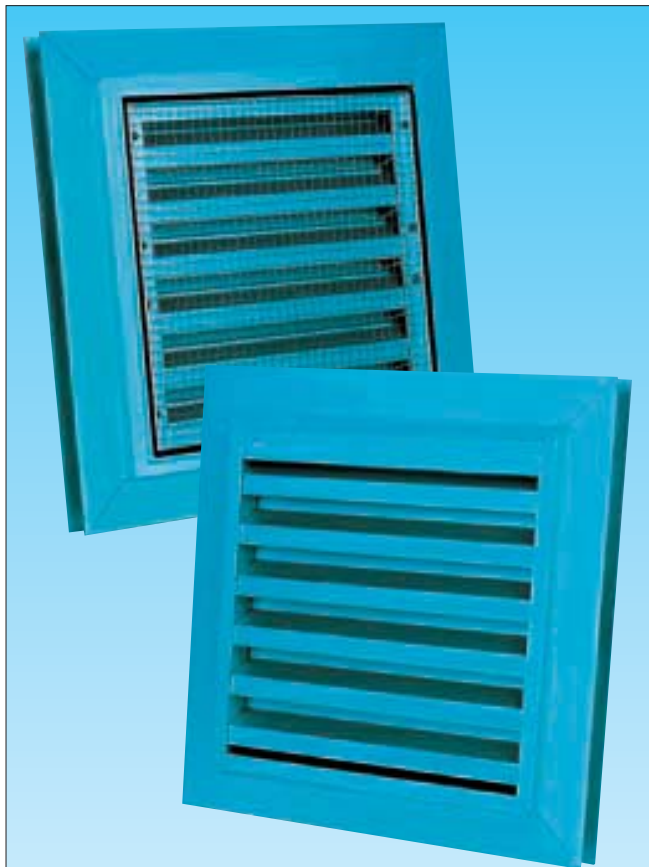

Aluminium kozijnrooster Doorsteekveilig model ST-428

Maatwerk

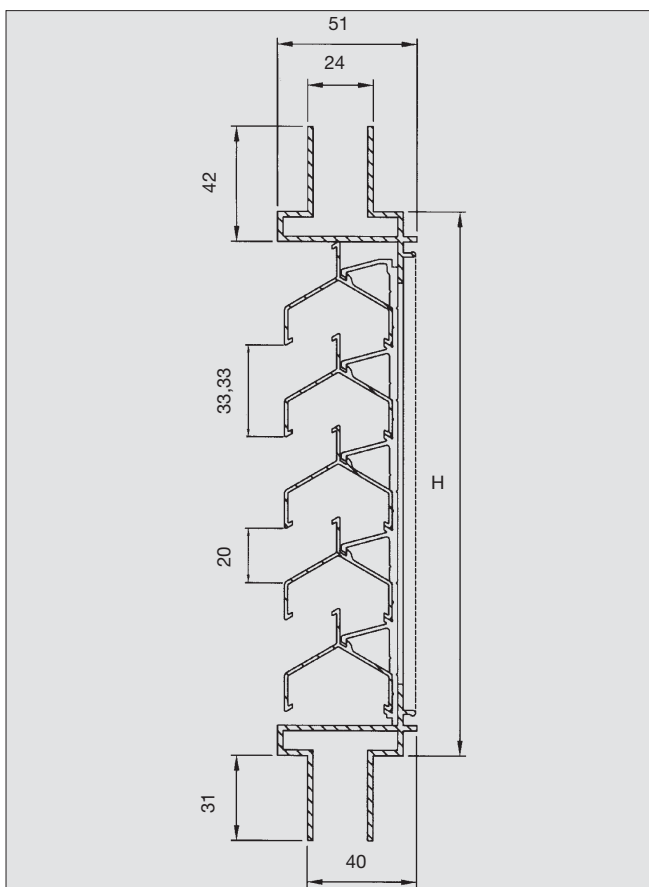

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron
-technisch naturel
-donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- draadgaas 6 x 6 of 10 x 10 mm op aanvraag (rvs 304)
- flensbreedte 24 of 28 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 60% (zie overzichtstabel pag. 44)
- geen standaardmaten
- doorsteekveilig lamel
- optie: lamellen gelast op draagprofiel

Bevestiging

- muurankers worden standaard meegeleverd
- voor een rooster 2 x 2 m is een achterconstructie nodig



Aluminium muurrooster ST-451



Maatwerk

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- draadgaas 6 x 6 of 10 x 10 mm op aanvraag (rvs 304)
- inbouwdiepte 59,5 mm
- aanslag omranding 25 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 70% (zie overzichtstabel pag. 44)
- minimum afmeting 300 x 300 mm
- grotere steekafstand lamel op aanvraag
- optie: watergoot

Bevestiging

- muurankers worden standaard meegeleverd
- voor roosters > 2 x 2 m is een achterconstructie nodig

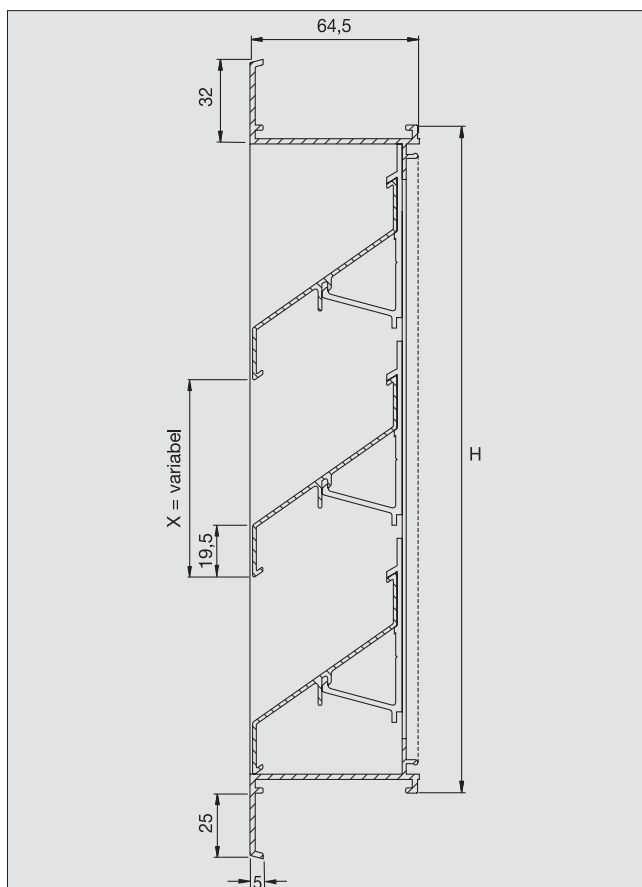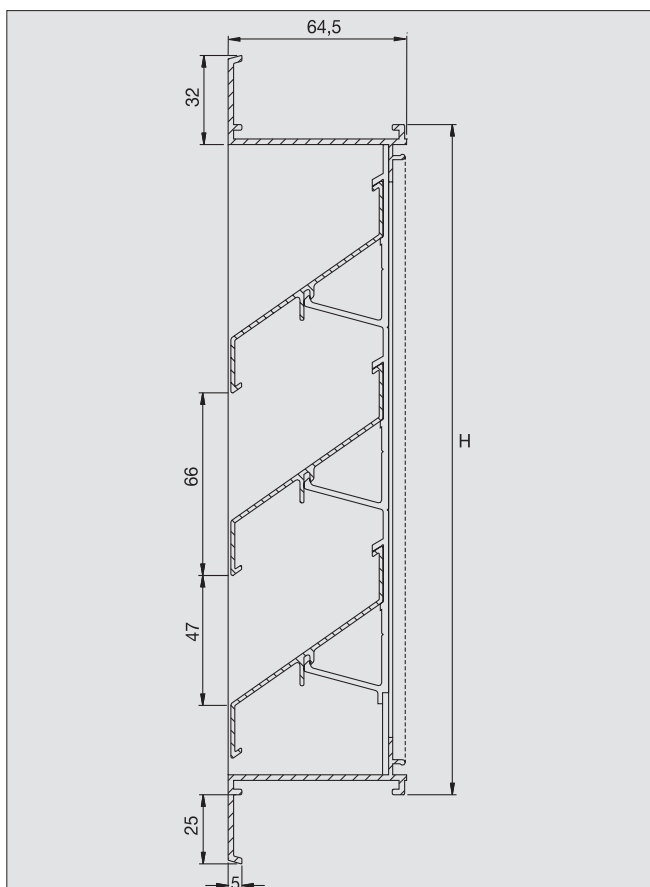




Aluminium muurrooster Zwaar model ST-481

Maatwerk


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- draadgaas 6 x 6 of 10 x 10 mm (rvs 304)
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm op aanvraag
- inbouwdiepte 46 mm
- aanslag omranding 40 mm
- minimum afmeting 150 x 150 mm
- fysische luchtdoorlaat ca. 60%
- visuele luchtdoorlaat ca. 70% (zie overzichtstabel pag. 44)
- optie: watergoot

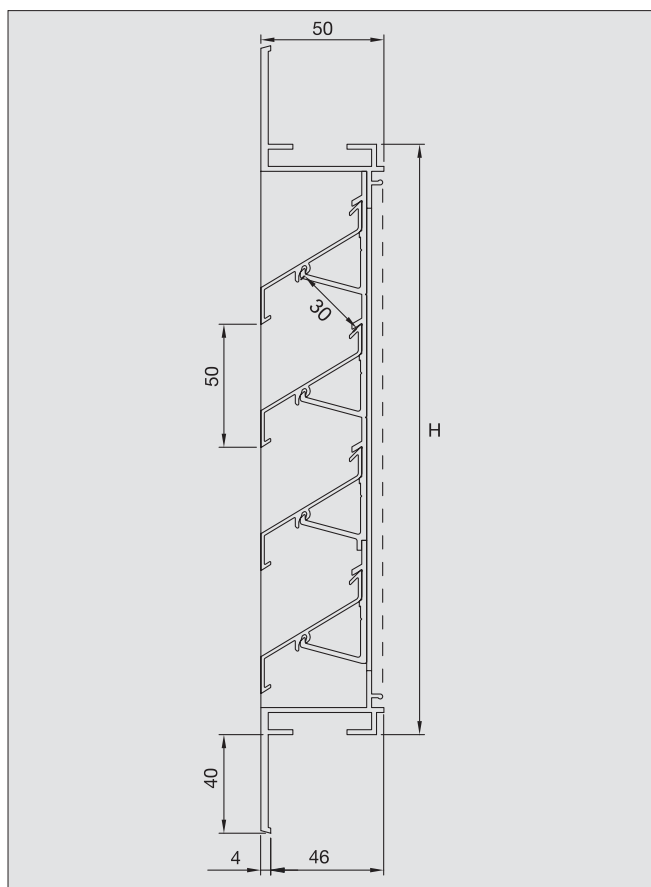


Bevestiging

- muurankers worden standaard meegeleverd
- optie: watergoot
- voor een rooster > 2 x 2 m is een achterconstructie nodig

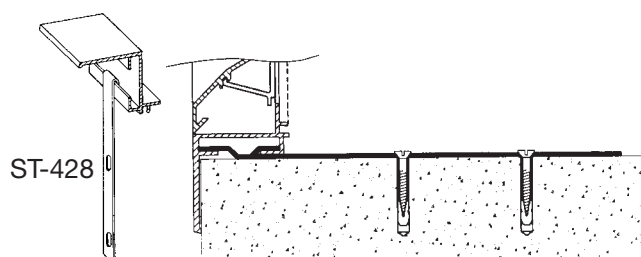



Aluminium kozijnrooster ST-484 Maatwerk

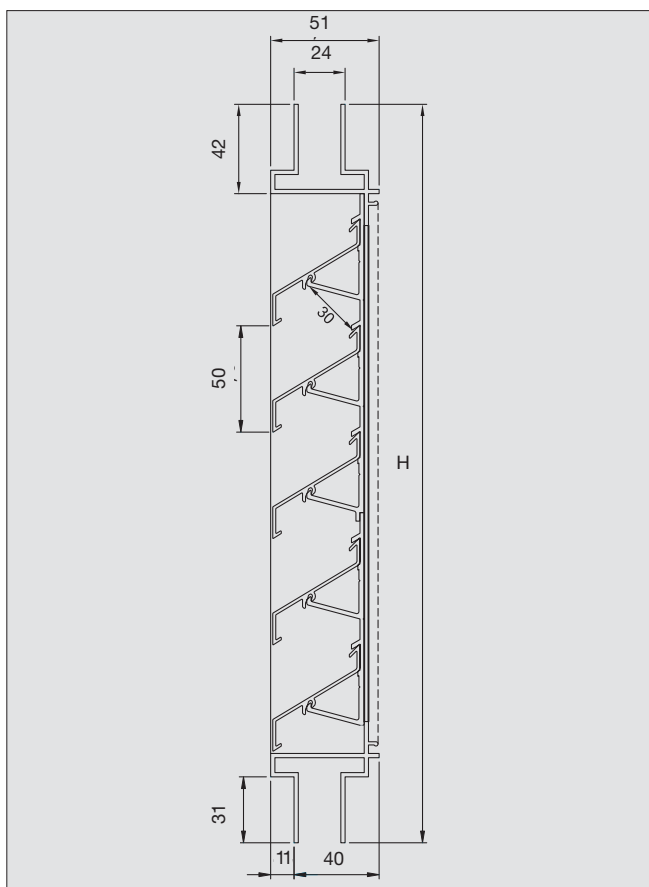

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304) op aanvraag
- draadgaas 6 x 6 of 10 x 10 mm (rvs 304)
- inbouwdiepte 59,5 mm
- flensbreedte 24 mm
- fysische luchtdoorlaat ca. 60%
- visuele luchtdoorlaat ca. 70% (zie overzichtstabel pag. 44)
- minimum afmeting 220 x 220 mm
- opties:
 - watergoot
 - afsluitbaar: ST-484-VA




Aluminium muurrooster extra zwaar model ST-425

Maatwerk


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron
-technisch naturel
-donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- draadgaas 6 x 6 mm (rvs 304)
- gaas 2,3 x 2,3 mm of 10 x 10 mm (rvs 304) op aanvraag
- inbouwdiepte 81,5 mm
- aanslag omranding 50 mm
- minimum hoogte 250 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 86% (zie overzichtstabel pag. 44)
- geen standaardmaten

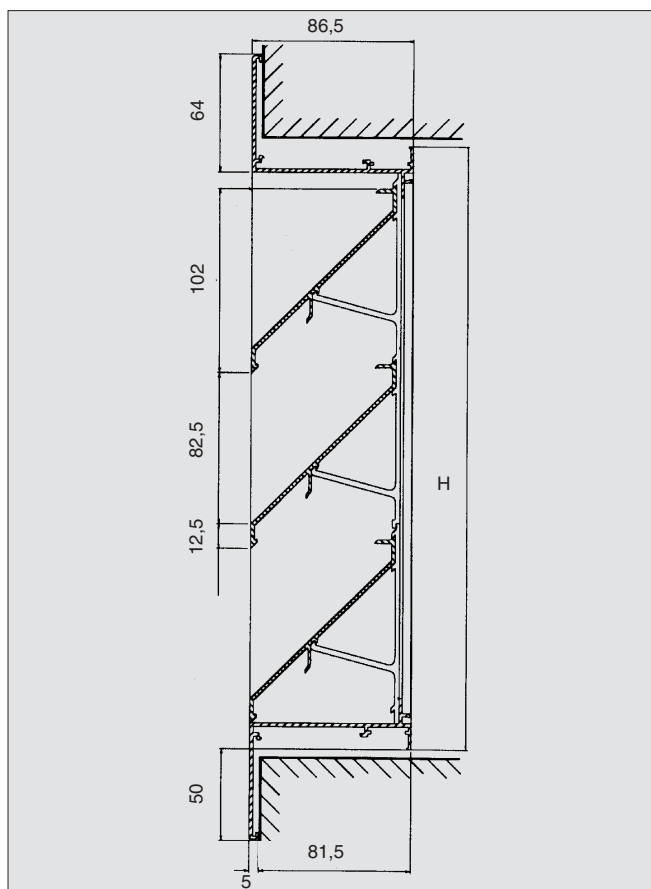

Bevestiging

- Muurankers worden standaard meegeleverd
- voor een rooster > 2 x 2 m is een achterconstructie nodig

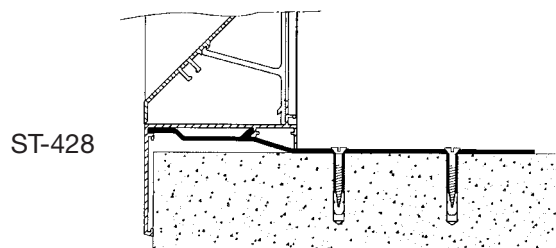



Aluminium muurrooster ST-427 extra zware uitvoering met beweegbare lamellen


Maatwerk

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron
-technisch naturel
-donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- draadgaas 6 x 6 mm (rvs 304)
- gaas 2,3 x 2,3 mm of 10 x 10 mm (rvs 304) op aanvraag
- inbouwdiepte 81,5 mm
- aanslag omranding 50 mm
- minimum hoogte 290 mm
- hoogte: (veelvoud van 100) + 90 mm
- breedte: max. 1300 mm
- bediening:
directe handbediening ST-427-1
afstandsbediening:
- kabel (ST-427-2) minimale hoogte 390 mm
- torskabel (ST-427-3) minimale hoogte 690 mm
- motor (ST-427-4) minimale hoogte 390 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 88% (zie overzichtstabel pag. 44)
- geen standaardmaten

Bevestiging

- Muurankers worden standaard meegeleverd

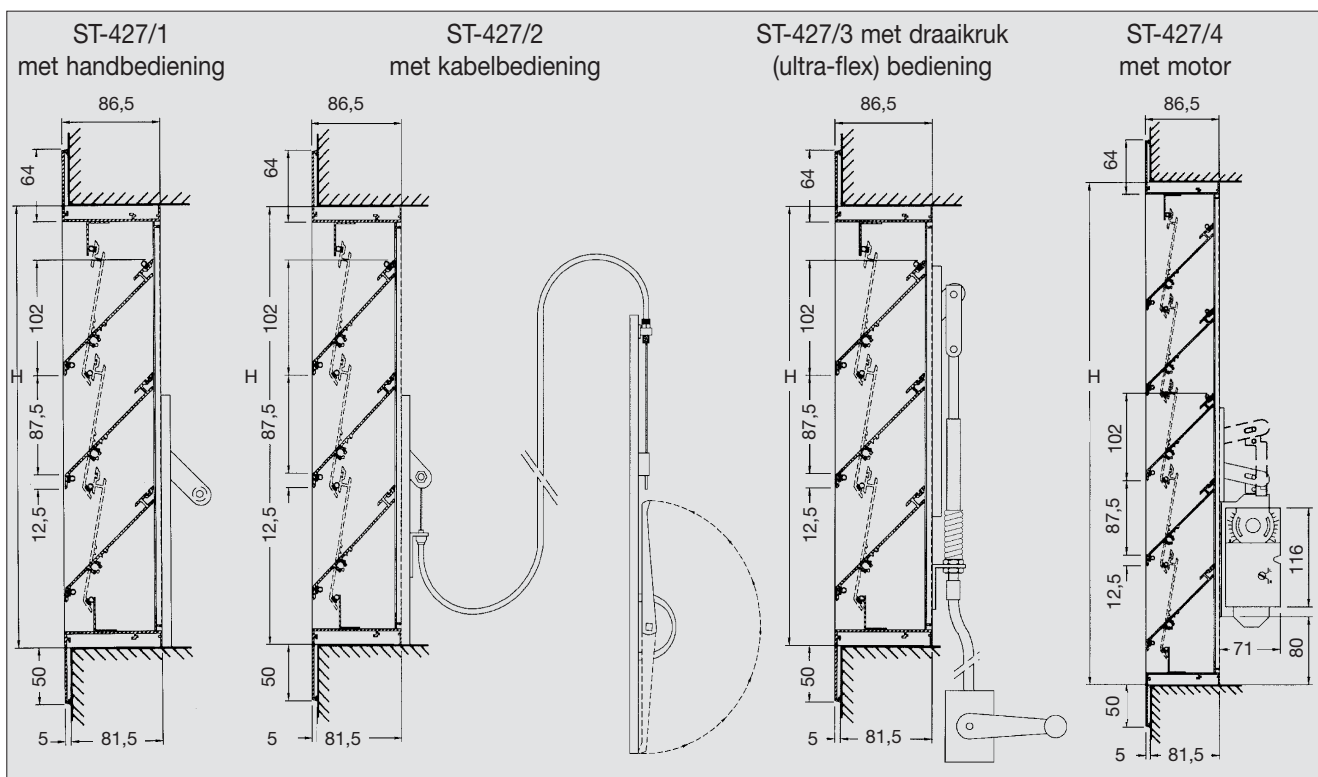




Stalen muurrooster ST-511

Standaardmaat

breedte x hoogte (B) (H)	
200 x 100 mm	●
400 x 200 mm	●
400 x 300 mm	●
1000 x 500 mm	●

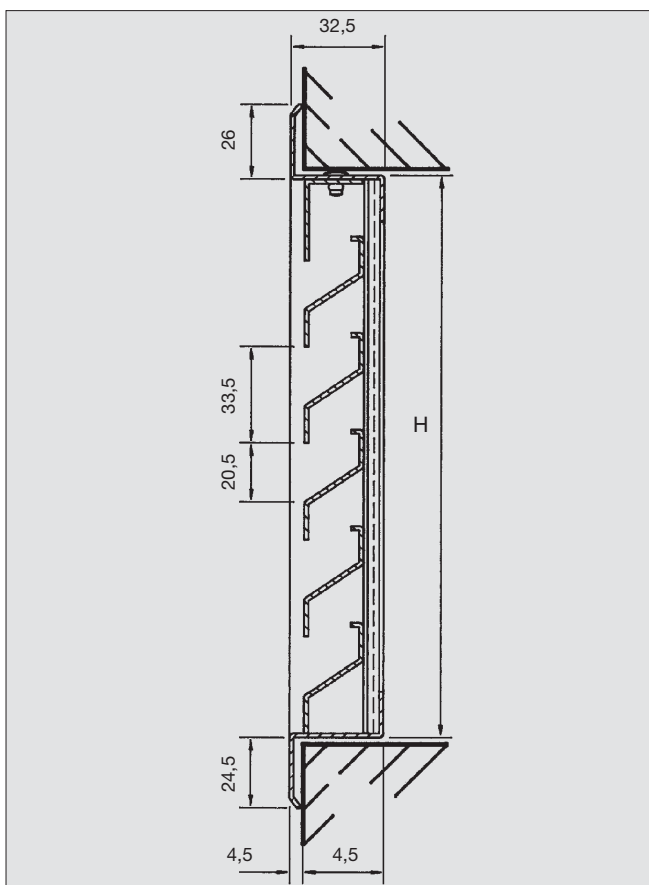

Technische gegevens

- materiaal: staalplaat
- sendzimir verzinkt 10 micron Fe Zn 12C
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- verzinkt muggengaas 0,8 mm, 5 x 5 mm
- inbouwdiepte 28 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 61% (zie overzichtstabel pag. 44)




Stalen muurrooster ST-521 Zwaar model

Standaardmaat

breedte x hoogte (B) (H)	
300 x 300 mm	●
400 x 400 mm	●
600 x 400 mm	●
500 x 500 mm	●
600 x 600 mm	●
1000 x 500 mm	●
1000 x 1000 mm	●

Andere maten en kleuren op aanvraag.

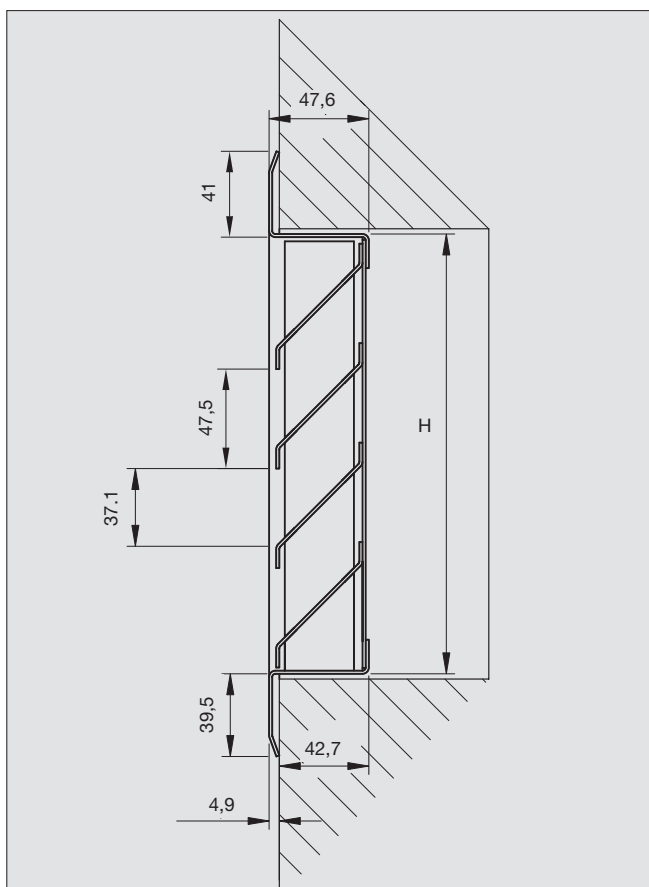


Technische gegevens

- materiaal: staalplaat
- sendzimir verzinkt 10 micron Fe Zn 12C
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikten van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- verzinkt muggengaas 12 x 12 x 1 mm
- inbouwdiepte 43 mm
- minimum afmeting 200 x 200 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 68% (zie overzichtstabel pag. 44)
- bevestiging door stalen muurankers



Roestvaststalen muurrooster ST-621 Zwaar model

Maatwerk

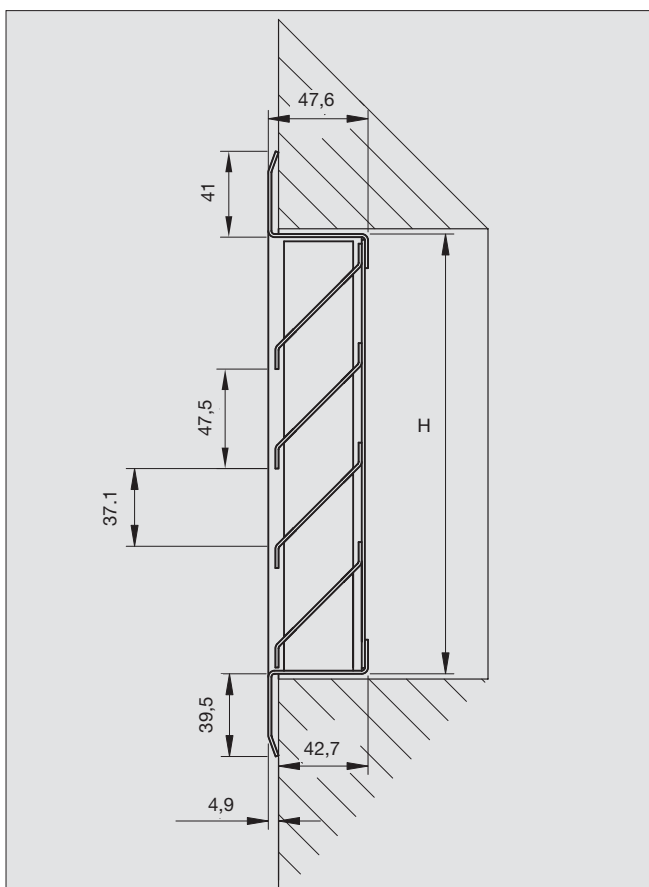

Technische gegevens

- vervaardigd uit rvs 316 kwaliteit 2B
- rvs muggengaas 304 - 6 x 6 x 1 mm
- inbouwdiepte 43 mm
- visuele luchtdoorlaat ca. 68%
(zie overzichtstabel pag. 44)
- bevestiging door rvs muurankers
- minimale afmeting 200 x 200 mm




Aluminium deurrooster ST-461

Standaardmaat

breedte x hoogte (B) (H)	technisch naturel	gepoeder- coat RAL 8019	gepoeder- coat RAL 9010
200 x 100 mm	●		
400 x 200 mm	●	●	●
400 x 300 mm	●		
500 x 300 mm	●		
600 x 400 mm	●		
badkamerrooster			
425 x 76 mm	●	●	●

Andere maten en kleuren op aanvraag.

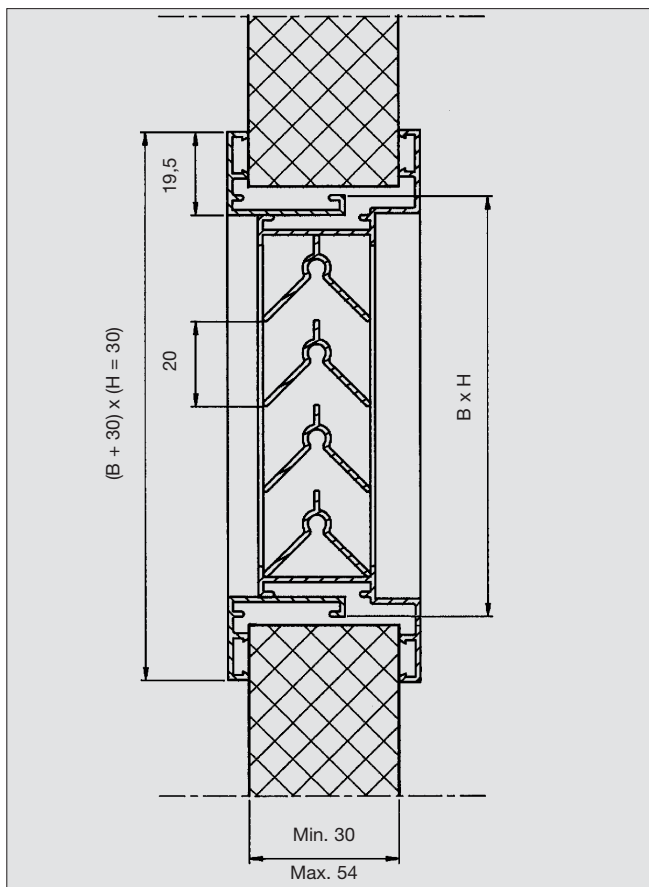

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron -technisch naturel
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- levering met tegenkader en voorzien van de nodige schroeven voor montage
- niet leverbaar brons geanodiseerd
- standaardmaat: 400 x 200 mm heeft een doorlaat van 50 m³/h
- visuele luchtdoorlaat ca. 93% (zie overzichtstabel pag. 44)
- kader voor inklemming tot 80 mm op aanvraag




Aluminium overdrukrooster ST-433

Standaardmaat

breedte x hoogte (B) (H)	technisch naturel	brons	gepoeder- coat RAL 9010	gepoeder- coat RAL 8019
dampkaprooster				
173 x 173 mm	●	●	●	●
210 x 210 mm	●	●	●	●
246 x 246 mm	●		●	●
industrieel overdrukrooster				
328 x 328 mm	●		●	●
428 x 428 mm	●		●	●
528 x 528 mm	●		●	●

Andere maten en kleuren op aanvraag.

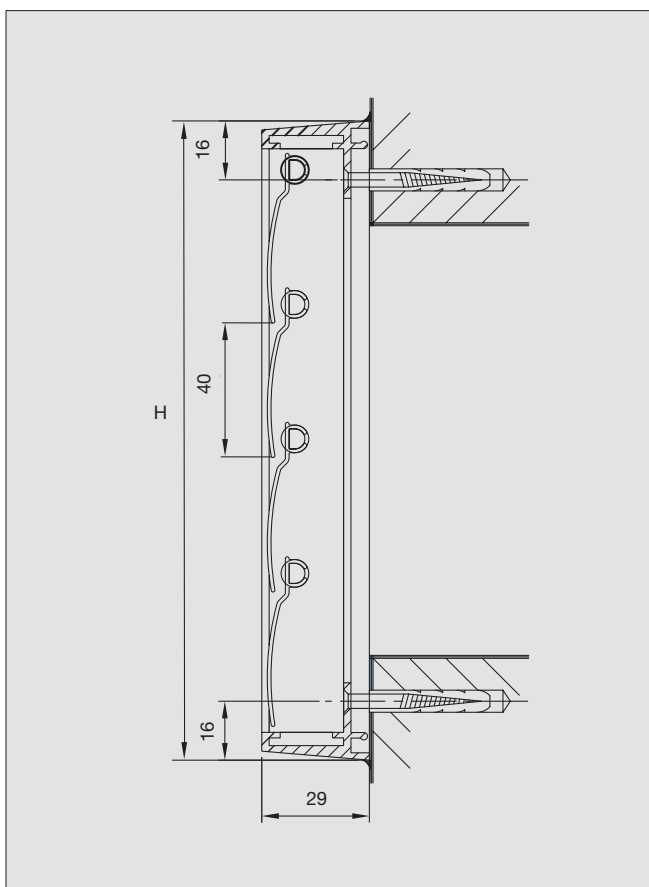

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron
-technisch naturel
-brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- opbouwhoogte 29 mm
- hoogte steekafstand is een veelvoud van 40 mm + 228 mm (bij maatwerk)
- maximale breedte in één deel 800 mm

Bevestiging

- onzichtbare bevestiging
- schroeven en pluggen worden standaard meegeleverd




Brandroosters met schuine lamellen model ST-465

Brandroosters met horizontale lamellen model ST-466

Technische gegevens

- 60 minuten brandwerend
- types:
465-1 - 466-1: met omranding
465-2 - 466-2: met omranding + tegenomranding
- lamellen in opzwellend materiaal
- bescherming d.m.v. grijze synthetische hulzen
- buitenomranding in aluminium technisch naturel geanodiseerd.
 Andere kleuren op aanvraag
- visuele luchtdoorlaat ca. 70%
- max. breedte: 600 mm
- max. hoogte: 300 mm (ST-465)
- max. hoogte: 400 mm (ST-466)

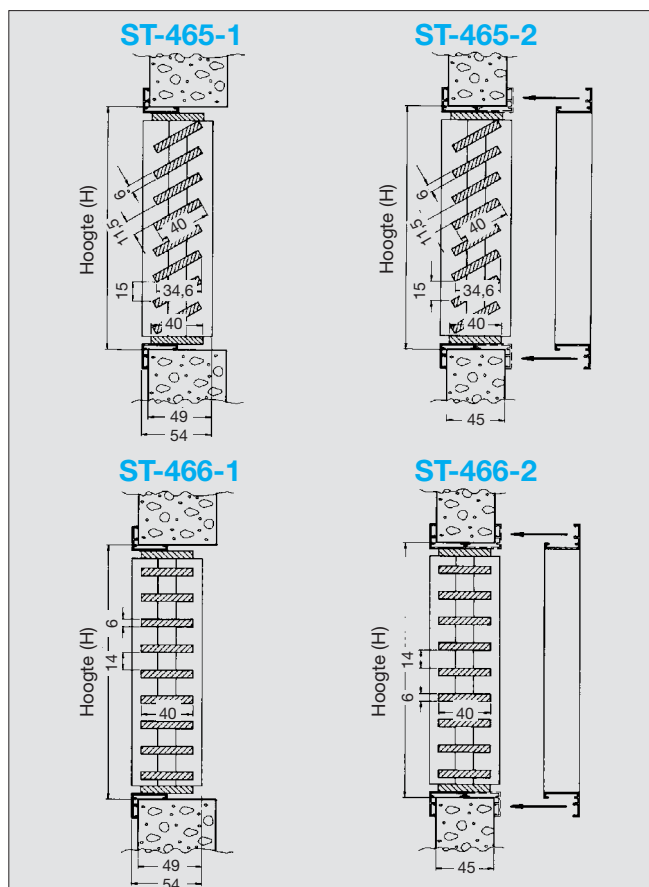

Doel

- **bij normale temperatuur:**
de ventilatie verzekeren tussen twee ruimten
- **bij brand:**
de luchtstroom onderbreken en de brandwerende eigenschap behouden.

Toepassingen


- in brandwerende constructies
- in brandwerende kanalen
- in brandwerende deuren
- **geen buitentoepassing**

Werking

- de sluiting gebeurt door zwelling van de lamellen bij een temperatuur van ca. 120°C
- het rooster fungeert als een statische brandklep gedurende 60 minuten.

Plaatsing

- het rooster vastklemmen in zijn opening
- de ruimte tussen rooster en wand opvullen met brandwerende mortel.

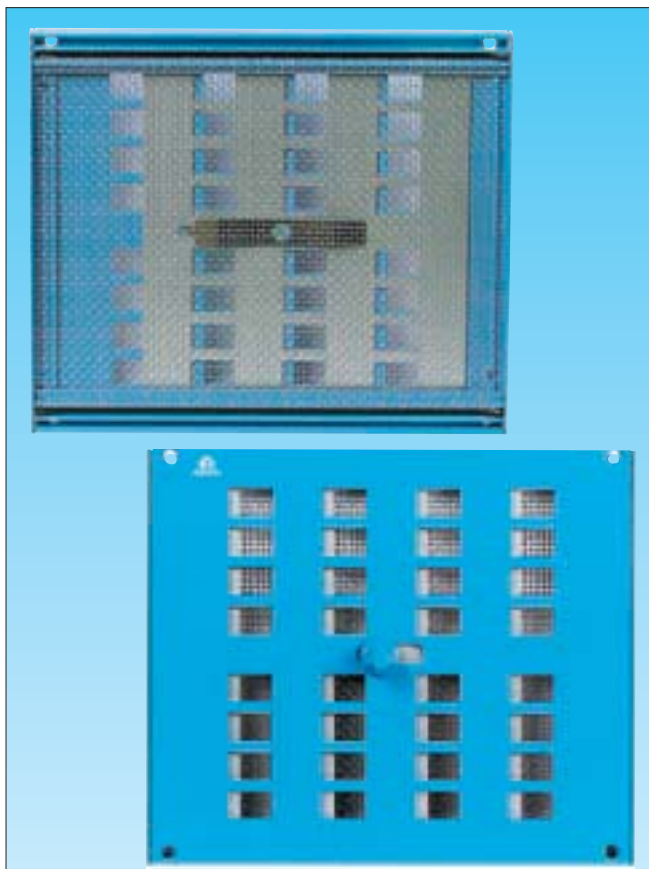


Regelbare vlakke aluminium binnenroosters ST-4032

Standaardmaten

breedte x hoogte (B) (H)	lucht- doorlaat in cm ²	debiet in m ³ /h bij 2 Pa	technisch naturel	brons	RAL 9010
Type ST-4032-1 175 x 150 mm	49	22	●	●	●
Type ST-4032-2 240 x 200 mm	118	50	●	●	●
Type ST-4032-3 325 x 200 mm	260	110	●	●	●
Type ST-4032-4 300 x 100 mm	68	30	●	●	●
Type ST-4032-5 450 x 100 mm	113	50	●	●	●

Vervaardigd in alle lengtematen.

Hoogte: steeds 100, 130, 150, 200 of 300 mm

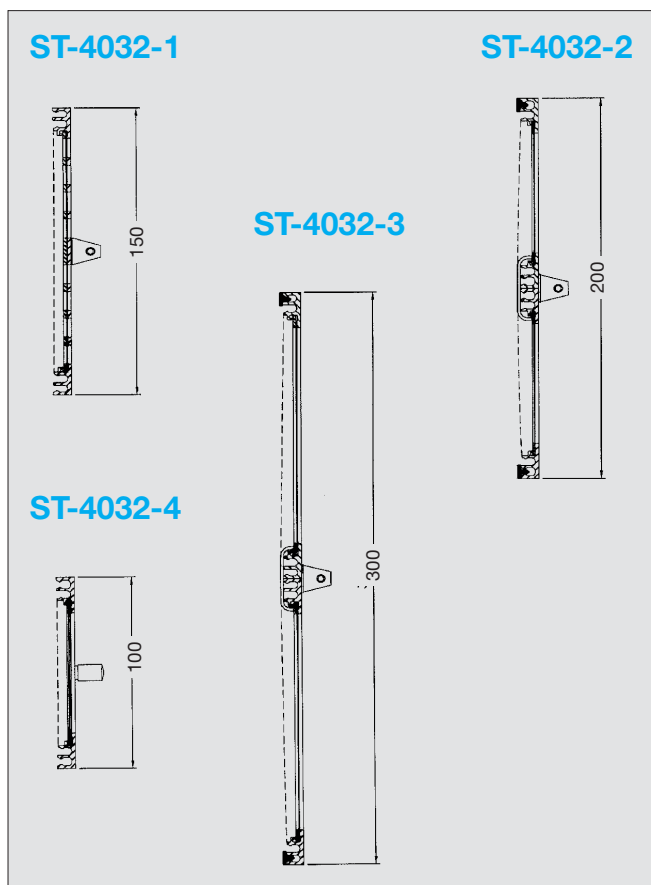

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- bediening: met schuifknop
vanaf 500 mm met draaiknop
koordbediening mogelijk
- speciale hoogtes zijn op aanvraag leverbaar: het rooster wordt samengesteld uit modules van 100 mm, 130 mm of 150 mm




Regelbare vlakke aluminium binnenroosters met kader ST-441

Standaardmaten

breedte x hoogte (B) (H)	lucht- doorlaat	technisch naturel
217 x 212 mm	113 cm ²	●
248 x 212 mm	140 cm ²	●
307 x 312 mm	260 cm ²	●

Niet-standaardafmetingen zijn op aanvraag leverbaar in de hoogten:

212 mm - 272 mm - 312 mm - 402 mm - 462 mm
512 mm - 572 mm - 612 mm - 682 mm - 702 mm
742 mm - 762 mm - 832 mm - 872 mm - 912 mm
962 mm - 1002 mm

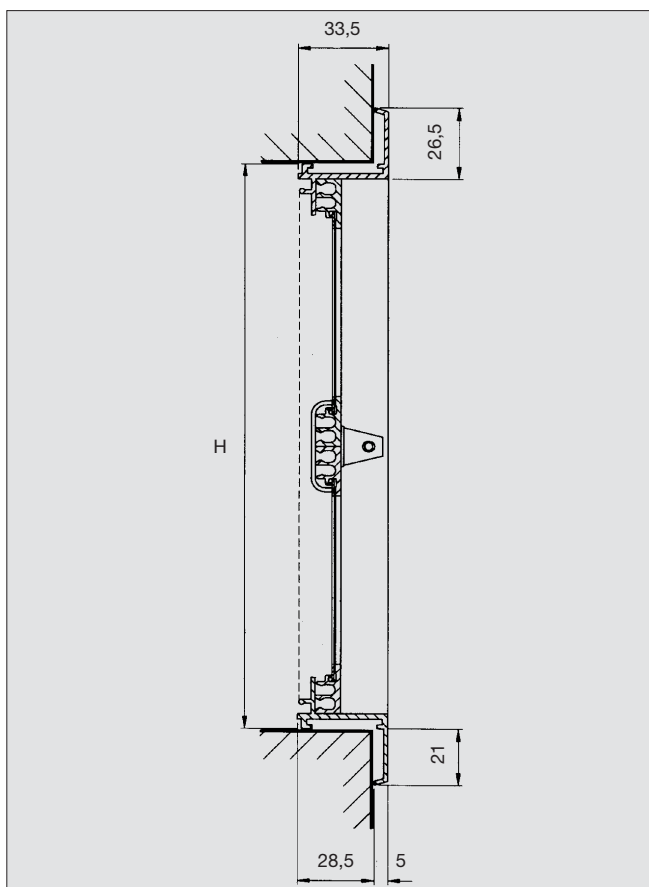

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- inbouwdiepte 28,5 mm
- aanslag omranding 21 mm
- klemmen of muurankers worden op aanvraag meegeleverd
- bediening:
 - met schuifknop
 - vanaf 500 mm met draaiknop
- koord- of stangbediening op aanvraag (vanaf 500 mm)




Rond schoepenrooster aluminium ST-435-R

Standaardmaten

Diameter	RAL 9010	RAL 8019	RAL 9006 (aluminiumkleur)
Ø 95 mm	●	●	●
Ø 115 mm	●	●	●
Ø 145 mm	●	●	●
Ø 190 mm	●	●	●
Ø 245 mm	●	●	●

Geen maatwerk

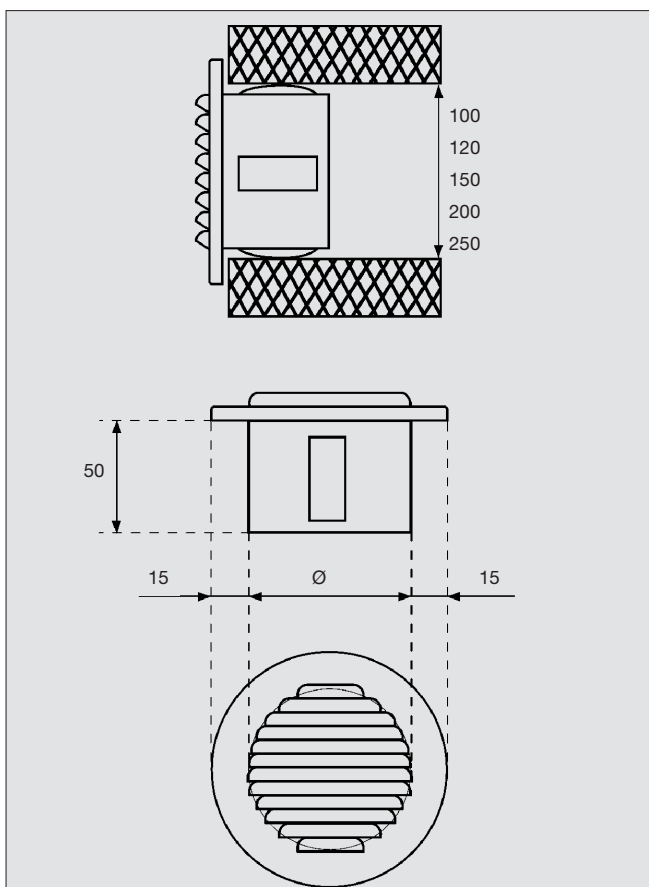

Technische gegevens


- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd: niet verkrijgbaar
- gepoedercoat in RAL 9010 / 8019 / 9006 (60-70 micron)
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm (rvs 304)
- geschikt voor toevoer en afvoer van lucht
- inbouwdiepte 50 mm
- aanslag 15 mm
- doorlaat conform tabel
- voorzien van een ronde buisaansluiting

Doorlaat

Diameter	bij 1 Pa-m³/h	bij 2 Pa-m³/h (volgens NBN D50-001)
Ø 95 mm	13	18,4
Ø 115 mm	19	26,9
Ø 145 mm	30	42,8
Ø 190 mm	52	73,5
Ø 245 mm	70	93,3

Bevestiging

- Voorzien van flexibele klemmen

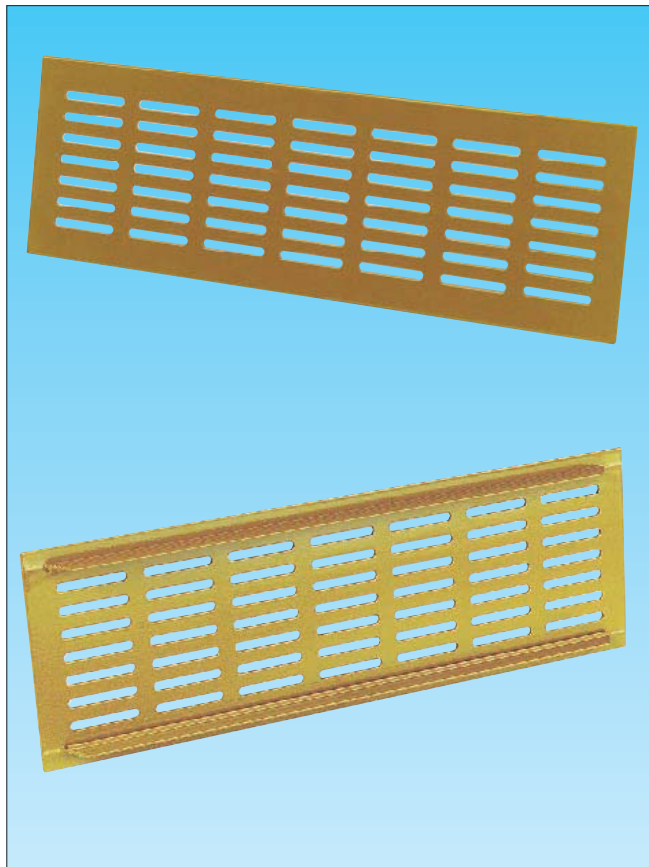

Aluminium ventilatiestrips Inbouw ST-381 Standaardmaten

	Netto doorlaat	VOM 1	RAL 8022	RAL 9010	Verko- perd	Brons AE 6	RAL 9005
ST-381-60							
400 mm	44 cm²	●	●	●			
500 mm	59 cm²	●	●	●	●		
2000 mm	244 cm²	●	●	●			
ST-381-80							
300 mm	43 cm²	●	●	●		●	
400 mm	56 cm²	●	●	●	●	●	●
500 mm	74 cm²	●	●	●	●	●	●
600 mm	87 cm²	●	●	●			
1000 mm	149 cm²	●	●	●			
2000 mm	305 cm²	●	●	●			
ST-381-100							
300 mm	61 cm²	●	●	●		●	
400 mm	78 cm²	●	●	●		●	
500 mm	104 cm²	●	●	●		●	
600 mm	122 cm²	●	●	●			
1000 mm	209 cm²	●	●	●			
2000 mm	427 cm²	●	●	●			
ST-381-130							
500 mm	194 cm²	●	●	●			
1000 mm	298 cm²	●	●	●			
2000 mm	610 cm²	●	●	●			
ST-381-150							
500 mm	179 cm²	●	●	●			
2000 mm	732 cm²	●	●	●			



Geen maatwerk

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- maatvoering conform tabel
- oppervlaktebehandeling conform tabel
- ponsopeningen: 32 x 4 mm
- minimum verpakking: 10 stuks per afname

Bevestiging

- Voorzien van flexibele klemmen

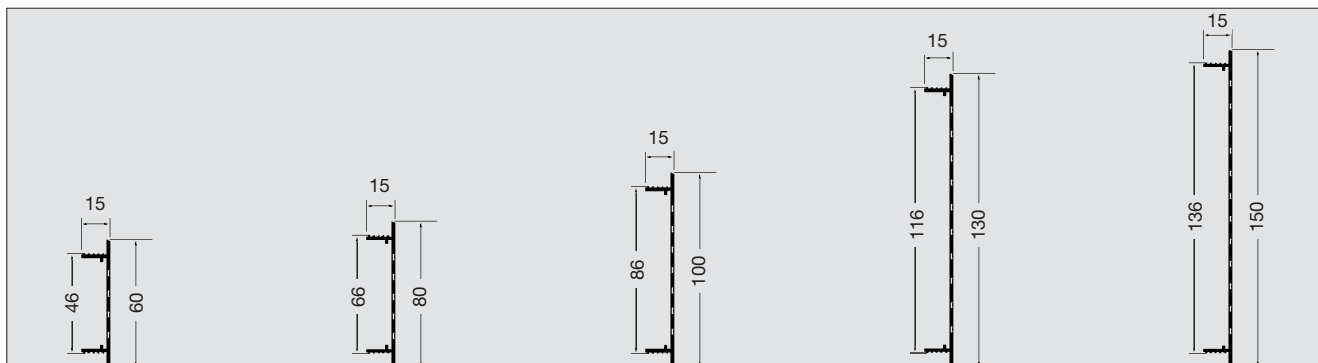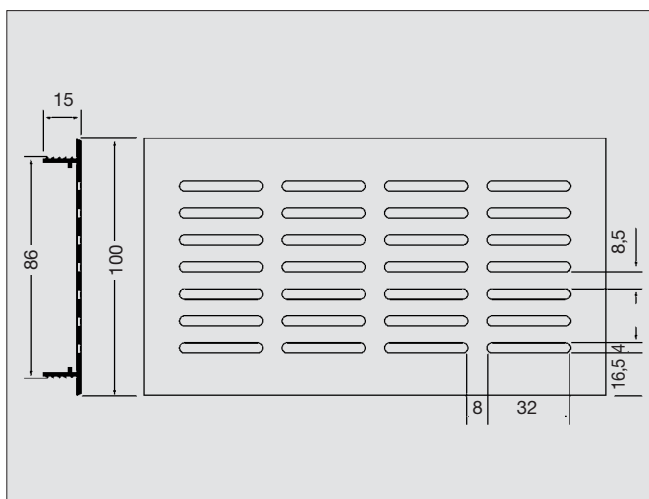




Aluminium convectorrooster ST-392


Maatwerk

- Roosters: max. breedte 300 mm
max. lengte 1600 mm
- Omranding: max. 3500 mm
- Types:
 - **ST-392-2**: roosters met **vlakke** Z-omranding
 - **ST-393-3**: roosters zonder omranding

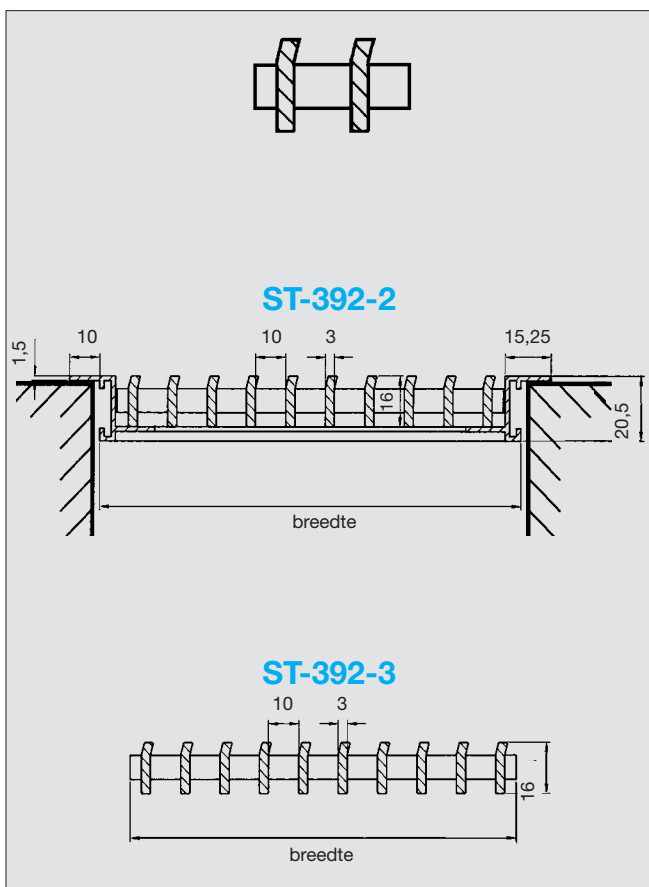

Technische gegevens


- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22 in de afmeting 16 x 3 mm
- profielafstand: 10 mm
- geanodiseerd 10 - 12 micron:
 - technisch naturel
 - champagne
 - goudkleur
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron)
- vrije doorgang voor warmte: 75%

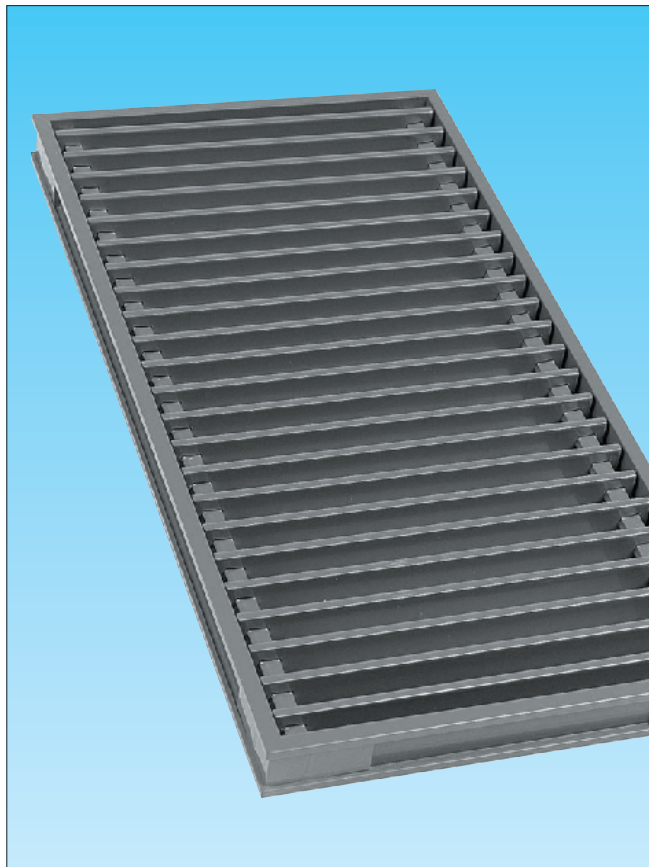

Aluminium vloerrooster ST-311

Maatwerk

- Roosters: in delen van ca. 1 meter in de lengte
- Omranding: max. 3,5 m
- Types:
 - **ST-311-1:** vloerroosters met L-omranding
 - **ST-311-2:** vloerroosters met Z-omranding
 - **ST-311-3:** vloerroosters zonder omranding

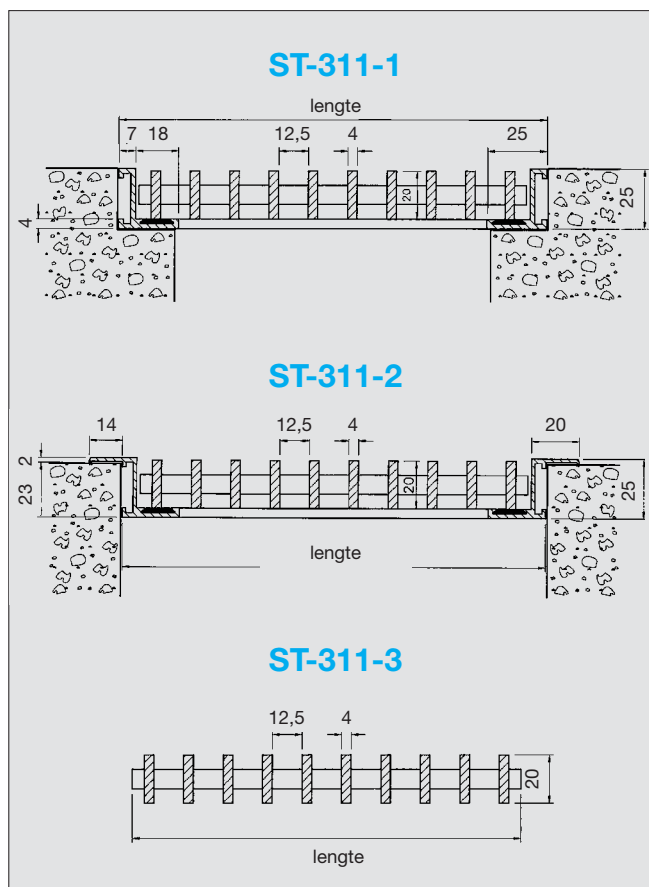


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22 in de afmeting 20 x 4 mm
- profielafstand: 12,5 mm
- geanodiseerd 20 micron:
 - technisch naturel
 - champagne
 - goudkleur
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron)
- vrije doorgang voor warmte: 80%

Omrandingen

- keuze uit hoekprofiel of Z-profiel
- omranding voorzien van een strip synthetische rubber voor geluiddemping
- roosters inclusief omranding zijn standaard voorzien van ankers

Bevestiging

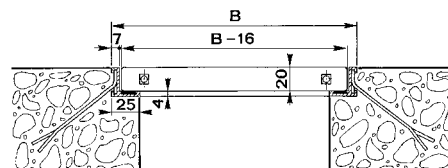




Aluminium akoestisch deurrooster ST-Silendo

Standaardmaat

breedte x hoogte (B) (H)	natuurkleur (F1)	RAL 8019	RAL 9010
425 x 48 mm	●	●	●

Andere maten en kleuren op aanvraag.

Opmerking: hoogte blijft steeds 48 mm

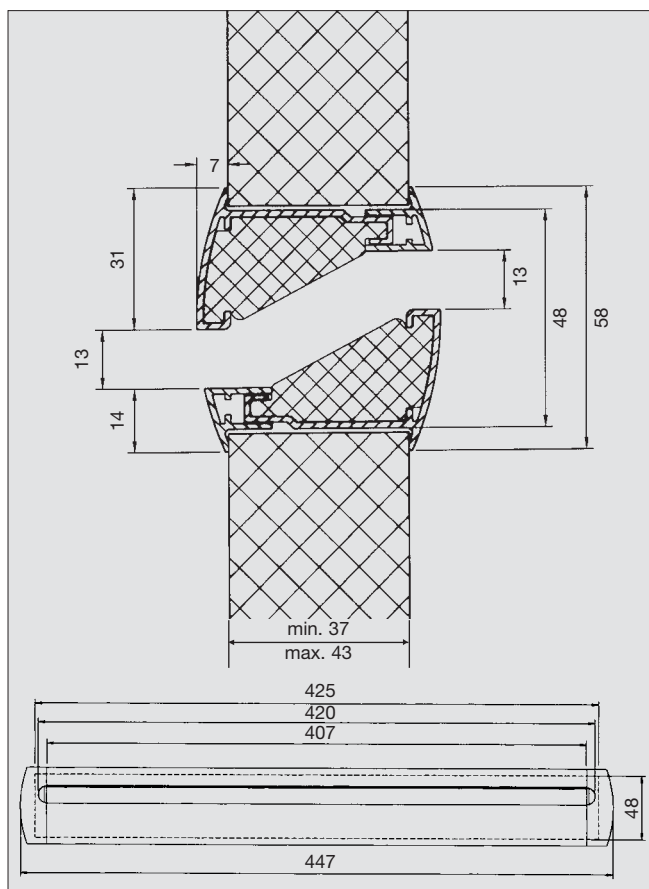


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron
-technisch naturel
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- cassette-rooster geschikt voor deuren van min. 37 en max. 43 mm dikte
- kopschotten
 - standaard wit bij RAL-9010
 - standaard zwart bij RAL-8019
 - standaard grijs bij natuurkleur (F1). Deze kleur is overschilderbaar bij gebruik van een primer
- doorlaat:
 - 18 m³/h bij 1 Pa
 - 25 m³/h bij 2 Pa
- geluiddemping: 32 dB(A)



Geluiddempend aluminium muurrooster ST-468-AK/1

Maatwerk

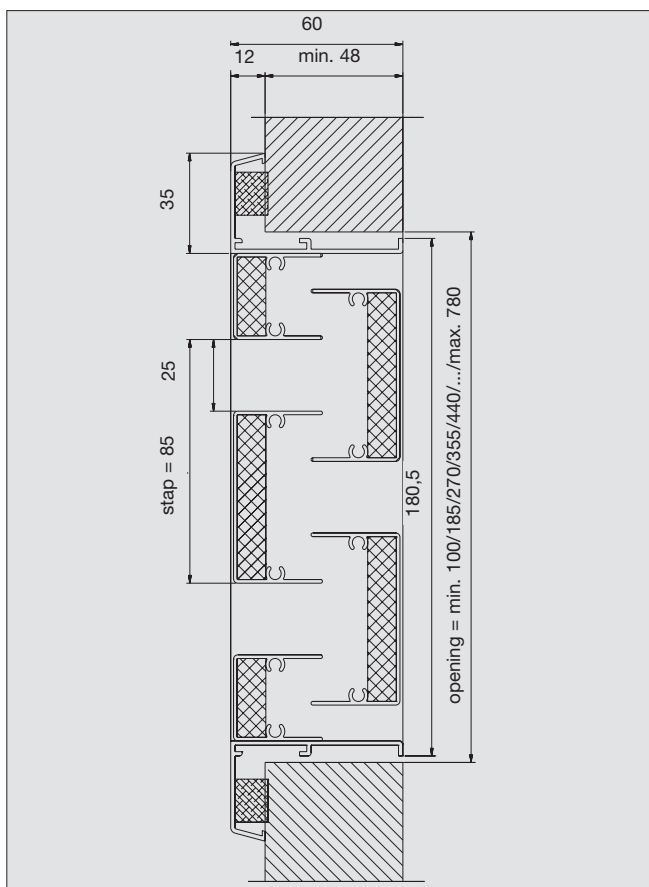

Technische gegevens


- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd (20 micron)
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- inbouwdiepte 48 mm
- hoogte in stappen van 85 mm
- minimum afmeting 95 x 95 mm
- maximum afmeting 775 x 775 mm
- akoestische werking:
 - lamellen met geluidabsorberend materiaal
 - labyrintopbouw van de lamellen
- geluiddemping R_w (C,Ctr):
geluiddemping van $R_w = 8$ (-1,-2) dB



Geluiddempend aluminium muurrooster ST-468-AK/2

Standaardmaten

breedte x hoogte	m³/bij 2Pa	m³/bij 1Pa
292 x 193 mm	25	-
382 x 285 mm	50	10
432 x 370 mm	75	-
452 x 455 mm	100	20

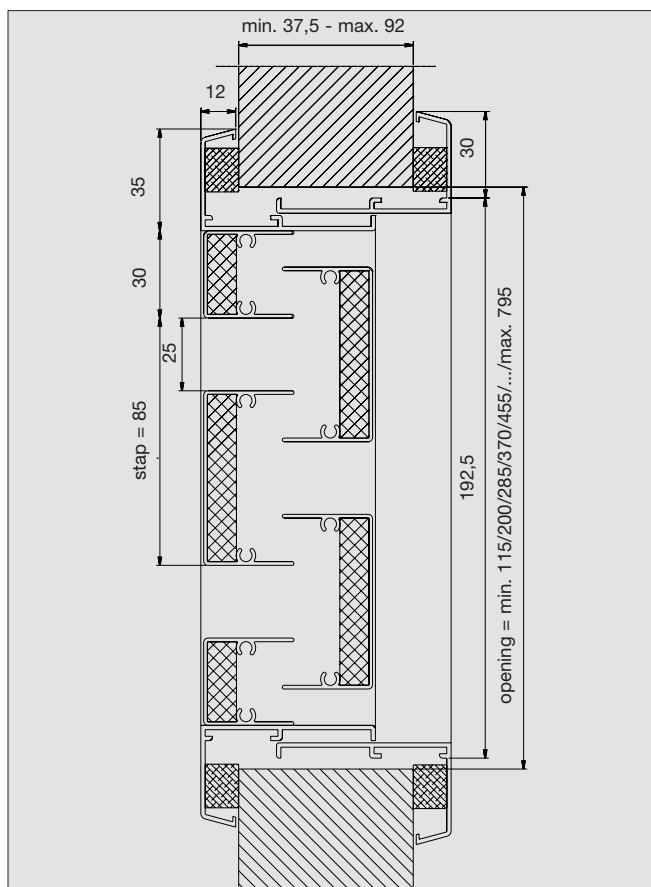

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd (20 micron)
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- rooster geschikt voor deuren met een dikte van 37,5 tot 92 mm
- hoogte in stappen van 85 mm
- minimum afmetingen 107 x 107 mm
- maximum afmetingen 787 x 785 mm
- akoestische werking:
 - lamellen met geluidabsorberend materiaal
 - labyrintopbouw van de lamellen
- geluiddemping R_w (C, Ctr):
geluiddemping van $R_w = 8$ (-1,-2) dB


Bevestiging

- schroeven worden standaard meegeleverd



Geluiddempend aluminium muurrooster ST-445-86

Maatwerk

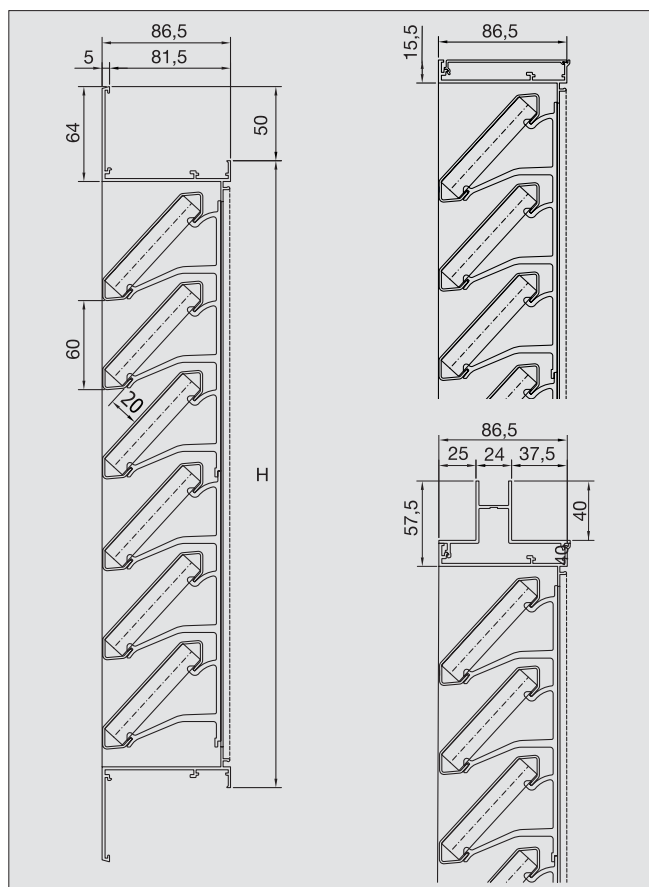

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd (20 micron)
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- lamellen met geluidabsorberend mineraalwol (niet brandbaar)
- aan de onderzijde geperforeerde plaat voor de geluiddemping
- muggengaas 2,3 x 2,3 mm, draadgaas 6 x 6 mm of 10 x 10 mm (rvs 304)
- inbouwdiepte 86 mm
- minimum afmetingen 300 x 300 mm
- maximum afmetingen 787 x 785 mm
- geluiddemping $R_w (C; C_{tr}) = 7(0; -2)$ dB
- visuele vrije doorlaat 77%
- fysische vrije doorlaat 34%
- opties: watergoot
glasprofiel 24 mm voor inbouw in kozijn

Bevestiging

- muurankers worden altijd standaard meegeleverd



Aluminium geluiddempend rooster ST-445 Maatwerk

Afmetingen		
Type	150	300
Lamel	enkel	dubbel
Inbouwdiepte (mm)	150	300
Minimale hoogte (mm)	300	300
Hoogte steeds veelvoud van (mm)	150	150
Minimale breedte (mm)	300	300
Gewicht (Kg/m²)	22	44

Geluiddempende eigenschappen (dB(A)) Type 150

	DnA	R _A	R _{Anetto}
Buitengeluid	23.0	13.0	7.8

Akoestische werking

- lamellen met geluidsabsorberende mineraalwol (niet brandbaar) aan de onderzijde in geperforeerde plaat zorgen voor de geluiddemping. (zie tabellen)

Toepassingen


- ventilatie-installaties
- koelings-/verwarmingsinstallaties
- parkeergarages
- industriële geluidsbronnen


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd (20 micron)
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- draadgaas 6 x 6 mm (rvs 304)
- aanslag omranding 40 mm

Noodzakelijke gegevens ter bepaling van het meest geschikte roostertype


- gewenste dB(A) werking
- afstand tot de geluidsbron
- situering t.o.v. de geluidsbron
- mogelijke maximale toepasbare breedte en hoogte
- dB geproduceerd door de geluidsbron

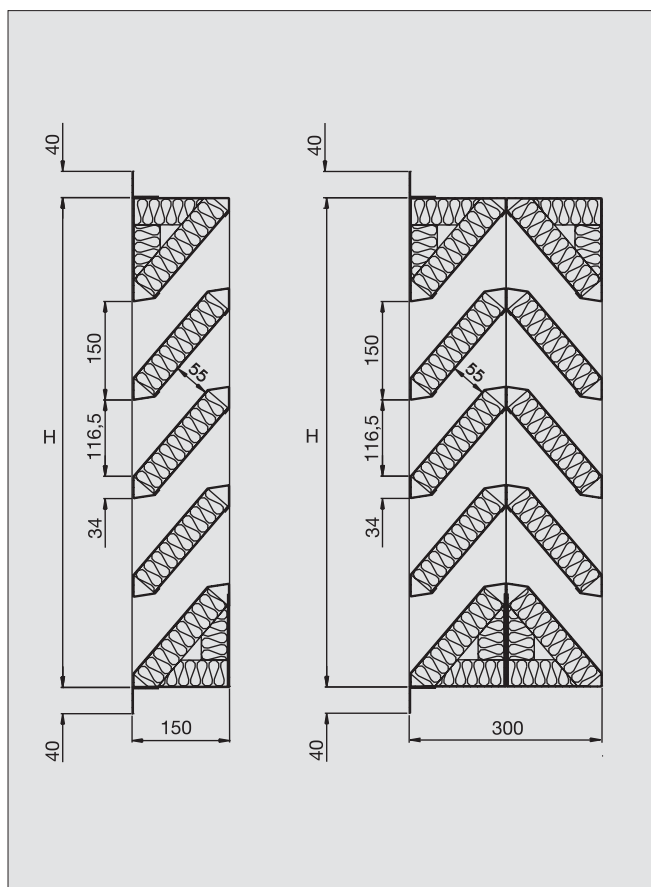

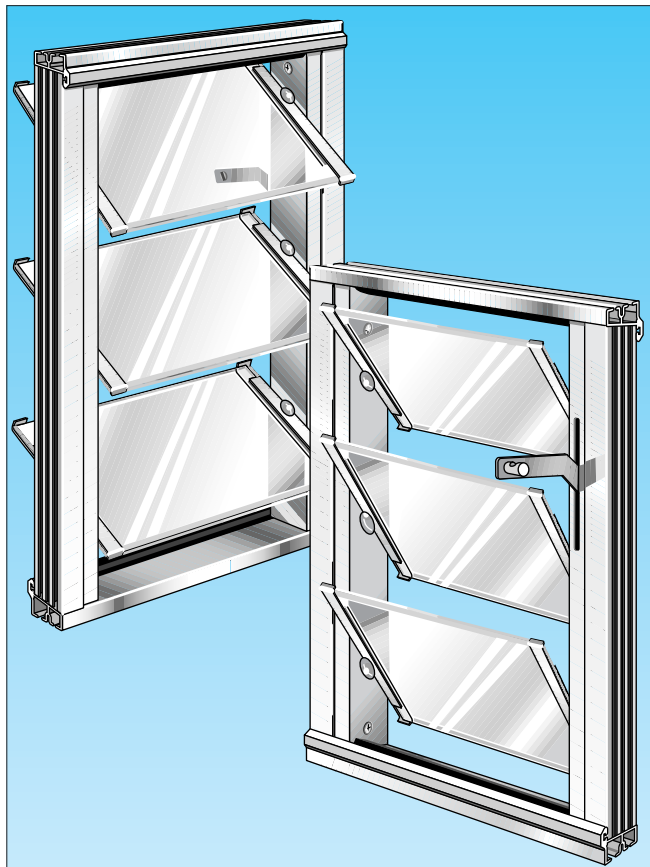

Glazen lamellenrooster ST-327-1 Enkel glas

Maatwerk

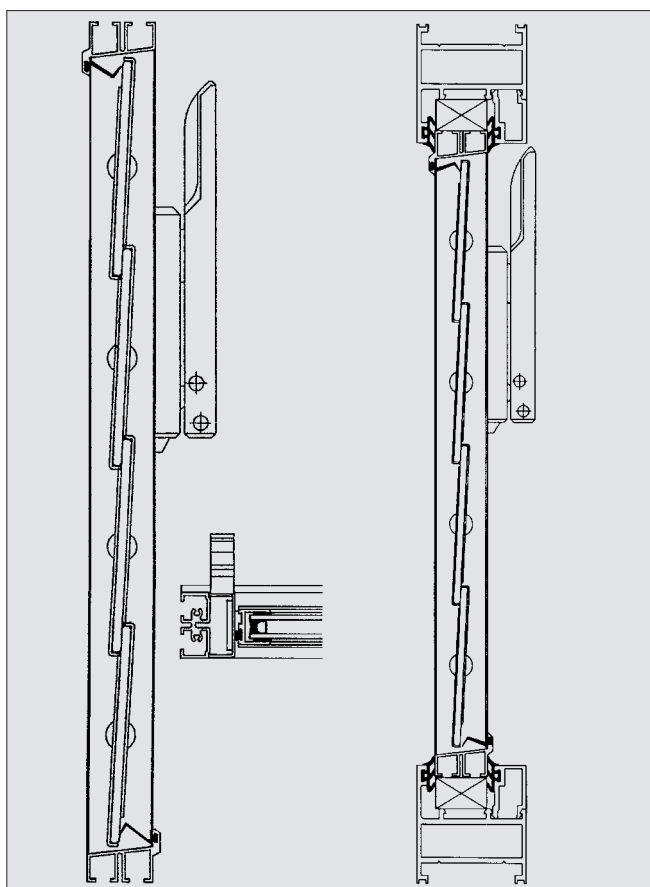


Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron
 - technisch naturel
 - donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- verhouding hoogte/lengte van de glaslamellen = 1/8
- de hoogte van de glaslamellen kan variëren van 100 tot 400 mm
- de buitenprofielen staan afgeschuind op 7° om een goede waterafvoer te garanderen
- minimum hoek in geopende toestand 78°
- glasdikte 6 mm
- waterdicht door 2 rubberstrips die voor een perfecte afsluiting zorgen
- opties: zonder omranding
 - zonder glas
 - verticale uitvoering
 - glasprofiel 24 mm voor inbouw in kozijn


Bedieningsmogelijkheden

- bediening door middel van een hendel, stang, motor of luchtdruk

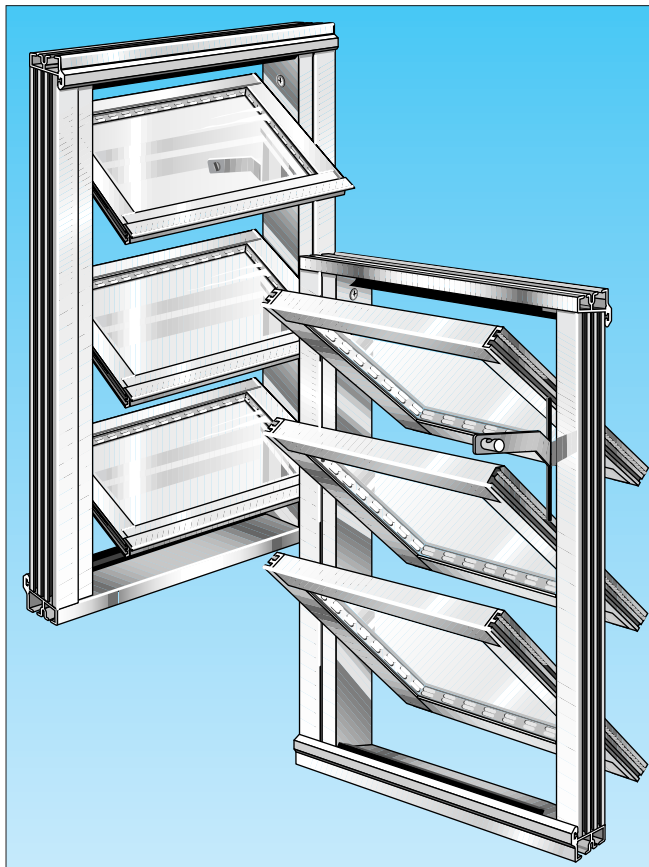

Glazen lamellenrooster ST-327-2 Enkel glas

Maatwerk

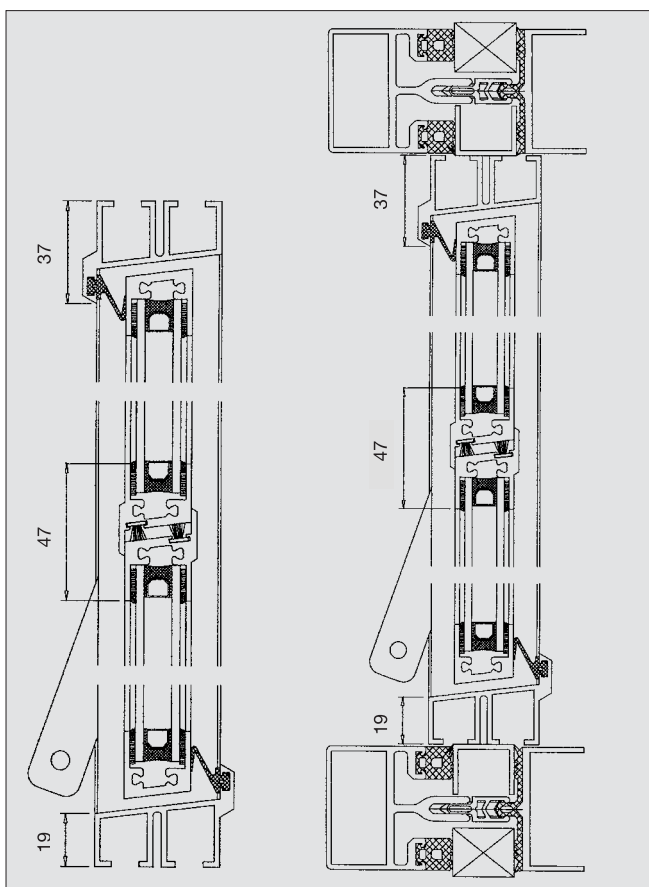

Technische gegevens

- materiaal: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit 6063F22
- geanodiseerd 20 micron
-technisch naturel
-donker brons
- gepoedercoat in alle RAL kleuren (60-70 micron), afwijkende laagdikte van anodisatie of poedercoating op aanvraag
- verhouding hoogte/lengte van de glaslamellen = 1/8
- de hoogte van de glaslamellen kan variëren van 100 tot 400 mm
- de buitenprofielen staan afgeschuind op 7° om een goede waterafvoer te garanderen
- minimum hoek in geopende toestand 78°
- glasdikte 6 mm
- waterdicht door 2 rubberstrips die voor een perfecte afsluiting zorgen
- opties: zonder omranding
zonder glas
verticale uitvoering
glasprofiel 24 mm voor inbouw in kozijn

Bedieningsmogelijkheden

- bediening door middel van een hendel, stang, motor of luchtdruk

Waterdichtheidstesten (of HEVAC-testen)

Het principe

De RENSON roosters werden aan de HEVAC-testen onderworpen in Groot-Brittannië.

Een rooster van 1m², voorzien van RVS 304 18/8 muggengaas, wordt getest bij een slagregen met een capaciteit van 75 liter/uur onder een windsnelheid van 13 m/seconde.

In functie van de verkregen resultaten, d.w.z. de hoeveelheid water die binnenkomt via het rooster, wordt de HEVAC-klasse-tabel opgesteld.


Definitie 1: visuele vrije doorlaat (*)

De visuele vrije doorlaat is bepaald door de verhouding tussen de visuele afstand tussen 2 lamellen (A) en de steek van de lamel (C).

Definitie 1: fysische vrije doorlaat (*)


De fysische vrije doorlaat is bepaald door de verhouding tussen de smalste opening tussen 2 lamellen (B) en de steel van de lamel (C).

(*) In beide definities van de vrije doorlaat wordt geen rekening gehouden met de boven- en benedenlamellen,

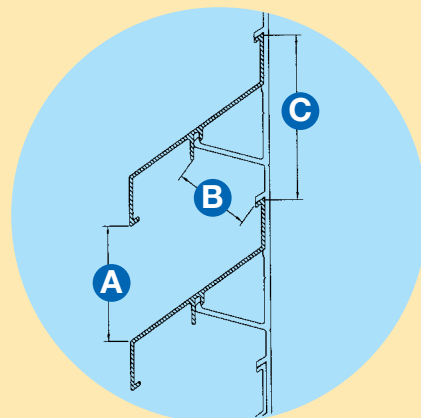


klassetabel

	klasse	% waterdichtheid
zeer goede waterkering	A	100 - 99
goede waterkering	B	98,9 - 95
gemiddelde waterkering	C	94,9 - 80
mindere waterkering	D	< 80

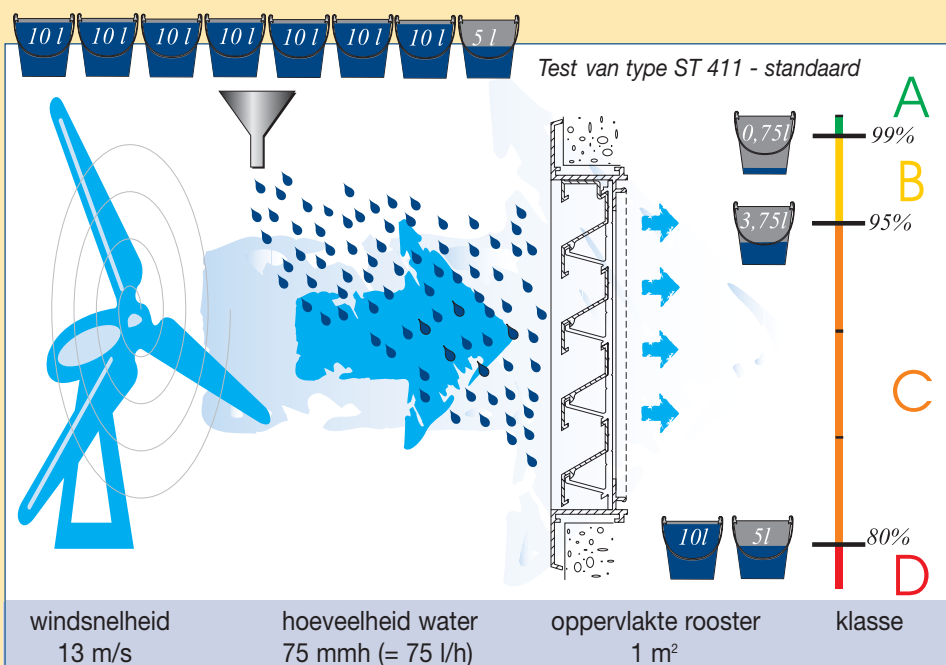

Waterdichtheidstesten (of HEVAC-testen)

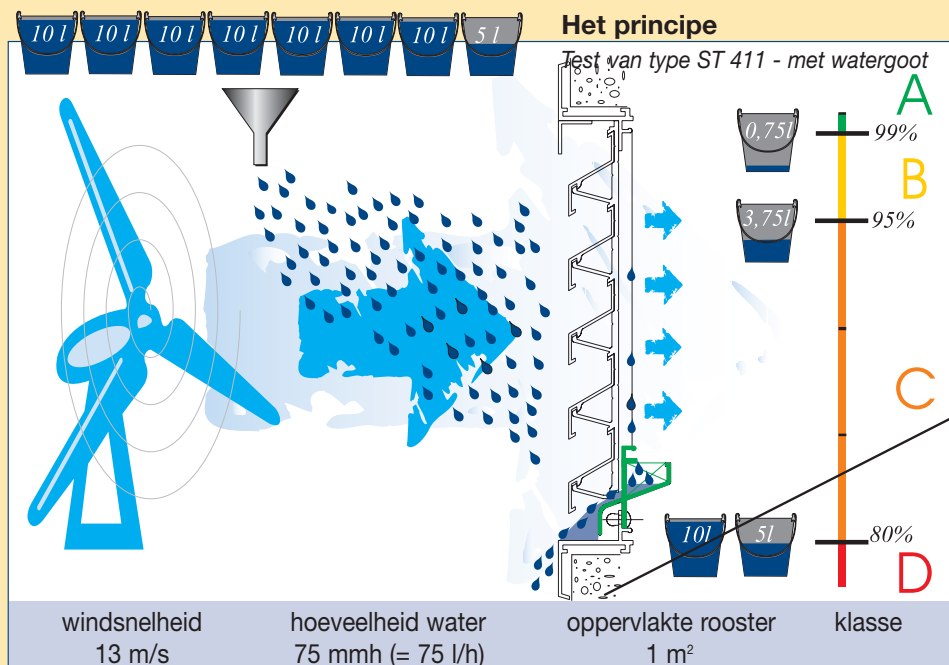

Uitvoering in muggengaas 2,3 x 2,3 mm

Type	Luchtsnelheid (m/s)	Zonder goot %	Zonder goot Klasse	Met goot %	Met goot Klasse
ST-411/414	0,0	96,7	B	98,7	B
	0,5	95,0	B	98,0	B
	1,0	93,3	C	96,4	B
	1,5	< 80	D	88,5	C
ST-412/415	0,0	98,1	B	99,5	A
	0,5	96,9	B	99,0	A
	1,0	89,96	C	98,0	B
ST-421/424	0,0	90,6	C	96,9	B
	0,5	87,7	C	95,6	B
	1,0	< 80	D	93,7	C
	1,5	< 80	D	89,0	C
ST-451	0,0	91,0	C	98,0	B
	0,5	89,3	C	96,1	B
	1,0	87,1	C	94,2	C
	1,5	81,6	C	89,5	C
	2,0	70,7	D		
ST-425	0,0	82,0	C	96,6	B
	0,5	74,8	D	93,9	C
	1,0	< 80	D	90,0	C
	1,5	< 80	D	83,5	C
	2,0	< 80	D	76,3	D


Uitvoering in muggengaas 6 x 6 mm

Type	Luchtsnelheid (m/s)	Zonder goot %	Zonder goot Klasse	Met goot %	Met goot Klasse
ST-421/424	0,0	84,2	C	94,2	C
	0,5	81,0	C	91,8	C
	1,0	< 80	D	89,5	C
	1,5			85,7	C
ST-422	0,0	99,3	A	99,93	A
	0,5	98,11	B	99,46	A
	1,0	93,39	C	96,91	B
	1,5	87,46	C	87,92	C
	2,0	59,97	D	62,24	D
	2,5	25,03	D	21,99	D
	3,0	17,94	D	18,08	D
ST-451	0,0	85,4	C	92,0	B
	0,5	83,6	C	90,1	B
	1,0	< 80	D	88,2	C
	1,5			83,5	C
ST-425	0,0	< 80	D	91,3	C
	0,5			88,3	C
	1,0			85,1	C
	1,5			79,4	D

Luchtdoorlaat

Type	Fysische vrije doorlaat	Visuele vrije doorlaat	Type	Fysische vrije doorlaat	Visuele vrije doorlaat
ST-311	76%	76%	ST-425	50%	86%
ST-371	61%	61%	ST-427	53%	88%
ST-392	76%	76%	ST-428	43%	60%
ST-393	63%	63%	ST-431	43%	59%
ST-394	59%	59%	ST-431-R	45%	58%
ST-411	43%	59%	ST-432	43%	59%
ST-411-R	42%	58%	ST-445	37%	78%
ST-412	39%	93%	ST-451	47%	70%
ST-412-R	39%	93%	ST-453	56%	70%
ST-414	43%	59%	ST-461	39%	93%
ST-414-R	45%	58%	ST-461-AK	22%	22%
ST-415	39%	93%	ST-468	29%	29%
ST-415-R	39%	93%	ST-481	60%	70%
ST-421	49%	70%	ST-484	60%	70%
ST-421-R	47%	70%	ST-491	27%	27%
ST-422	43%	60%	ST-511	43%	61%
ST-423	23%	70%	ST-521	47%	68%
ST-424	49%	70%	ST-621	47%	68%

Koppeling

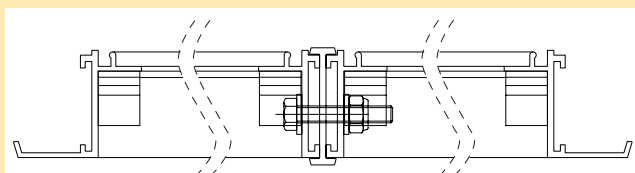

Referentielijst STORAX roosters

Amsterdam	HES
Amsterdam	De Nederlandsche Bank
Amsterdam	Villa Arena
Apeldoorn	Belastingkantoor
Apeldoorn	Orpheus Theater
Arnhem	Centraal Station
Arnhem	KEMA
Badhoevedorp	Sony
Capelle a/d IJssel	Crystal Building
Delft	Arbodienst Delftland
Den Haag	De Resident
Den Haag	Juliana Ziekenhuis
Den Haag	Kantoren Prinsenhof
Den Haag	Lotto
Den Haag	Rode Kruis Ziekenhuis
Den Haag	Shell kantoor
Den Haag	Siemens
Dordrecht	Hoofdkantoor Trust
Eindhoven	Albert Heijn
Eindhoven	Philips Hightech campus "De Strip"
Enschede	Arke Stadion
Enschede	Bijenkorf
Heerlen	Isotis
Hilversum	Holland Media groep
Maastricht	Mercedes garage
Moerdijk	Gemeentehuis
Nijmegen	Gymnasion (universiteit)
Rotterdam	Ridderster Teambureau Feijenoord
Rijswijk	Pensioenfonds TNO
Schiphol	Stationsgebouw Schiphol
Utrecht	Berenschot
Vlaardingenv	Van Gansewinkel
Warmond	Sociaal Cultureel Centrum
Zeist	Primafoon
Zoetermeer	Produktschappen
Zwolle	Mc Donalds





Het Storax leveringsprogramma:

- entreematten
- schoonloopzones
- leuning
- roosters
- lamellenwand
- zonwering
- hoekbeschermers
- muurbescherming
- vloerluiken
- dak- en inspectieluiken
- voegprofielen
- trapneuzen
- afbouwprofielen
- tegelprofielen
- schopplaten en speciaal zetwerk
- plinten
- zwembadroosters