STORAX®

ENTREEMATTEN

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

INHOUD

- Algemene informatie..... pag. 1-4
- Entrada Prestige drogende matten..... pag. 5-6
- Entrada Standaard drogende matten..... pag. 7-8
- Entrada Pionier schraapmatten..... pag. 9-10
- Combimat oprolbare mat met tapijt- of schraaprubberinlage..... pag. 11-12
- Combilux oprolbare borstelmatten..... pag. 13-14
- Combi-Junior oprolbare mat met tapijt-, schraaprubber- of borstelinlage... pag. 15-16
- Nova oprolbare borstelmatten..... pag. 17-18
- Flexis oprolbare schraapmatten ..... pag. 19-20
- Unigrip spaghetti-matten ..... pag. 21-22
- Svenska lamellenmatten ..... pag. 23-24
- Rimalux rubber ringmatten ..... pag. 25-26
- Forza Basic schoonloopzones ..... pag. 27-28
- Forza Brush schoonloopzones ..... pag. 29-30
- Forza Twingo schoonloopzones ..... pag. 31-32
- Storax logomatten ..... pag. 33-34
- Storax matranden, aanloopprofielen, T-profielen ..... pag. 35
- Voordelen Storax entreematten..... pag. 36
- Referentielijst..... pag. 37

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van technische wijzigingen en verbeteringen.

ENTREEMATTEN
algemene informatie

Vuil en nat niet verder dan de mat

Alle entreematten hebben in principe hetzelfde doel:
Voorkomen dat vuil en/of vocht een gebouw binnenkomt via de schoenzolen.
Bijna elk type mat pakt het vuil en/of vocht aan op zijn specifieke wijze.
De volgende typen matten zijn te onderscheiden **op grond van de functie:**

Schraapmatten
Voornaamste eigenschap:
het grove vuil van de schoenzolen schrapen.

Droogmatten
Voornaamste eigenschap:
de schoenzolen drogen en het vocht opnemen.

Borstelmatten
Deze hebben de specifieke eigenschap dat ze fijn vuil (zand, gravel e.d.) afborstelen en tevens door de capillaire werking van de borstels een drogende werking hebben.

Daarnaast onderscheiden matten zich **op grond van de uitvoering:**

- open en gesloten matten
- omkeerbare en niet omkeerbare matten
- oprolbare en niet oprolbare matten.

Belangrijk bij de keuze van een mat:

- **functie:** drogen, schrapen of borstelen
- **toepassing:** binnen of buiten
- **intensiteit en aard van het verkeer:** alleen loopverkeer of ook rolstoelen, bedden, brancards, kinderwagens e.d.
- **toepassing:** op de vloer of verzonken in een matput
- **esthetisch:** past de mat bij de vloer qua structuur en kleur
- **onderhoud** van de mat
- **levensduur** van de mat
- **prijs** van de mat

Belangrijk bij het bestellen van een mat:

- type mat
- de exacte afmetingen van de mat

Geen matput? Dan opgeven:
a. exacte matmaten
b. wel of niet meeleveren van anti-struikelprofiel

Wel matput? Dan opgeven:
a. wel of niet omranding meeleveren
b. exacte binnenafmetingen van de matput
c. diepte van de matput

- **looprichting**
  De looprichting van de mat wordt als volgt aangegeven:
  breedte (LR) x looplengte (VA)
  LR = van links naar rechts
  VA = van voor naar achter
- opgeven van het exacte en volledige afleveringsadres
- **tijdig bestellen** van de gewenste mat: 2 à 3 weken voor de aflevering dienen de maten bekend te zijn.
- bij zeer extreme of moeilijke matvormen is het aan te bevelen door STORAX vooraf een pasmal te laten maken of de mat in het werk pas te laten maken. De kosten voor het maken van een pasmal of het compleet plaatsen in het werk worden door ons doorberekend.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

Keuzeschema Storax entreematten

	mattype	werking	toepassing	belasting	dikte
	Entrada Prestige	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	18 mm
	Entrada Standaard	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	18 mm
	Entrada Pionier	schraapmat	binnen en buiten	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	18 mm
	Combimat tapijt	drogende mat	binnen	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	17 of 22 mm
	Combimat rubber	schraapmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	17 of 22 mm
	Combilux	borstelmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	20 of 25 mm
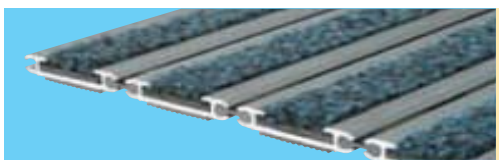	**Combi-junior tapijt**	drogende mat	binnen	licht- tot middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	12 mm
	Combi-junior rubber	schraapmat	binnen en buiten	licht- tot middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	12 mm
	Combi-junior borstels	borstelmat	binnen en buiten	licht- tot middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	15 mm

Keuzeschema Storax entreematten

	mattype	werking	toepassing	belasting	dikte
	Nova	borstelmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	22 mm
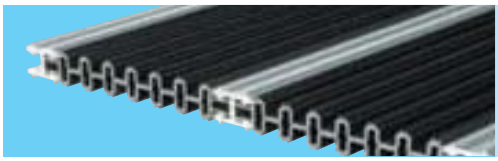	**Flexis**	schraapmat	binnen en buiten	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	15 mm
	Unigrip	schraapmat	binnen en buiten	licht tot middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	15 mm
	Svenska	schraapmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	22 mm
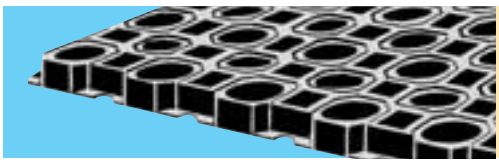	**Rimalaux**	schraapmat	binnen en buiten	intensief loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	23 mm
	Logomat	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	10 mm
	FORZA BASIC	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	9 mm
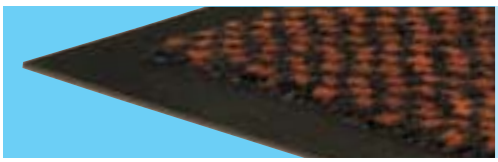	**FORZA BRUSH**	droog/borstel-mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	9 mm
	FORZA TWINGO	droog/schraap-mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	9 mm

ENTREEMATTEN:

- ENTRADA
- COMBIMAT
- COMBILUX
- COMBI-JUNIOR
- NOVA
- FLEXIS
- UNIGRIP
- SVENSKA
- RIMALUX
- FORZA BASIC
- FORZA BRUSH
- FORZA TWINGO
- LOGOMATTEN

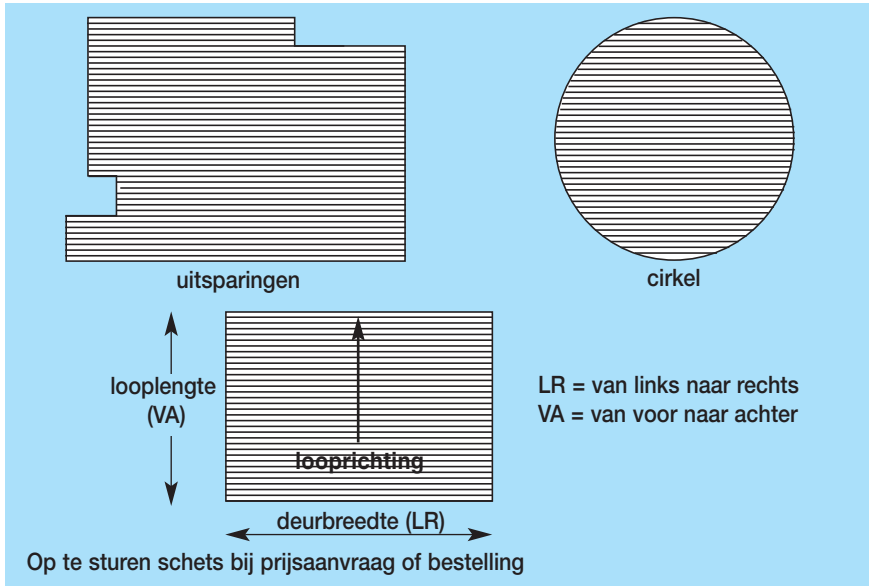

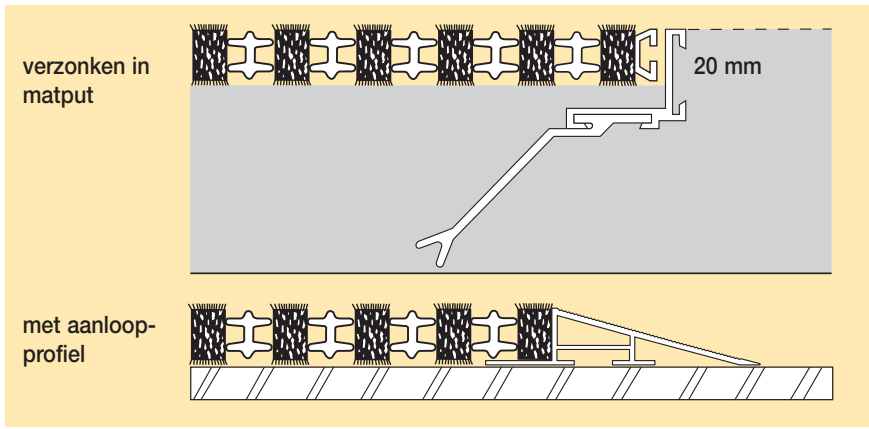

Ontwerp

Het is voor alle betrokkenen (opdrachtgever, architect, project-inrichter en schoonmaakdienst) van groot belang dat voor elke entree het juiste type entreemat gekozen wordt. STORAX medewerkers kunnen aan de hand van een ontwerptekening of na beoordeling van de situatie ter plaatse, een zo optimaal mogelijke oplossing voorstellen.

Om een snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de diverse mat-typen kan het keuzeschema op pagina 2 en 3 worden gebruikt.

Belangrijke zaken bij het ontwerp van een entree

- **binnen zachte vloerbedekking:** borstel- of schraapmat toepassen
- **binnen harde vloerbedekking:** drogende mat toepassen
- **optimaal:** eerst minimaal 2 stappen borstelen en dan minimaal 2 stappen drogen
- **voldoende looplengte** is belangrijker dan de breedte van de mat.

Ontwerpinformatie

- afmetingen zo volledig mogelijk aangeven in millimeters
- onderverdeling in secties op tekening aangeven
- looprichting aangeven
- plaats en draairichting van deuren op tekening aangeven
- indien niet duidelijk één bepaalde looprichting is aan te geven, is het aan te bevelen een mat waarvan de werking onafhankelijk is van de looprichting toe te passen **(b.v. Rimalux)**
- opdat de mat steeds goed in de matput past wordt bij de fabricage rondom enkele millimeters speling aangehouden
- in principe zijn alle gewenste vormen en afmetingen leverbaar. Afschuiningen en ronde vormen: op aanvraag. Grotere matten worden uit meerdere secties opgebouwd
- in het algemeen verdient het aanbeveling buiten een borstelmat **(Nova, Combilux)** of een schraapmat **(Pionier, Rimalux)** toe te passen en daarop aansluitend een drogende mat **(Entrada, Combimat met tapijtinlage).**
  Borstelmatten zijn bij uitstek geschikt voor het tegengaan van zand, gravel, metaalschilfers e.d.

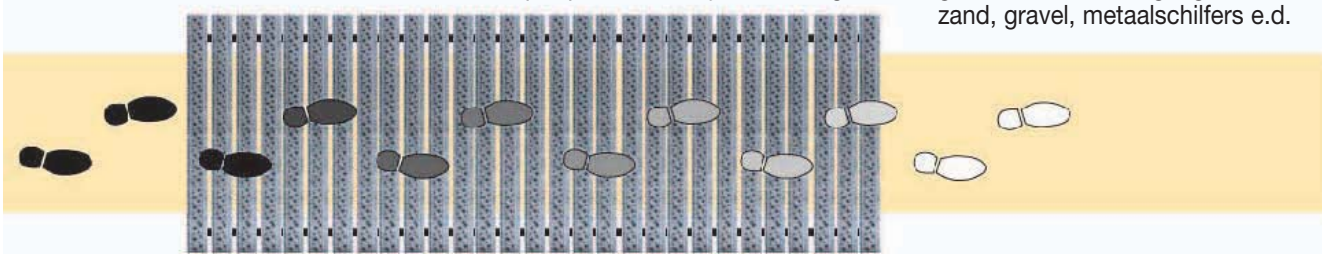

ENTRADA®-PRESTIGE
drogende matten

- zeer exclusieve uitstraling
- optimaal drogende werking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- met enkel rubber of dubbel rubber
- dikte: 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.
- leverbaar in elke gewenste vorm
- rubber in 6 standaardkleuren

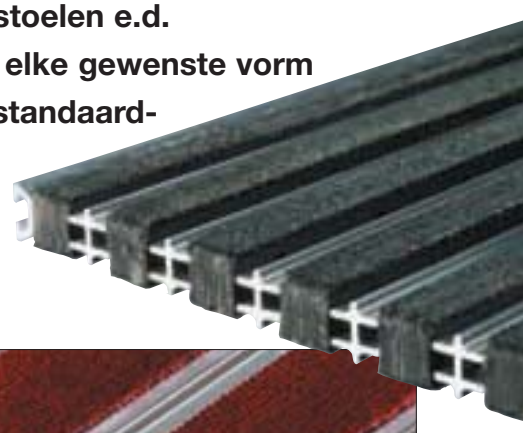

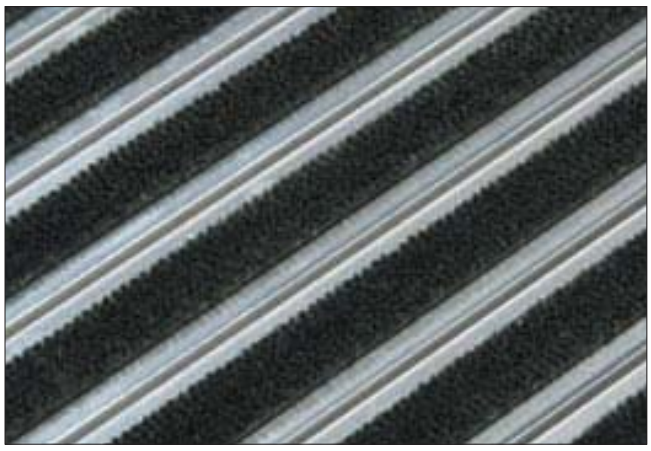

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-PRESTIGE
drogende matten

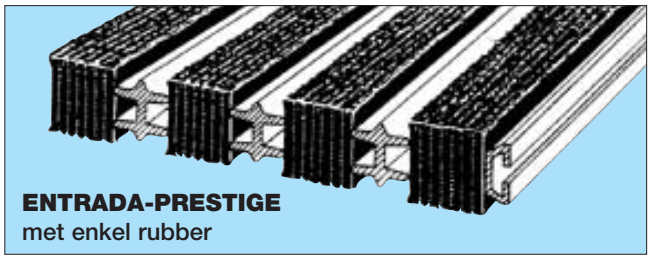

ENTRADA-PRESTIGE
met enkel rubber

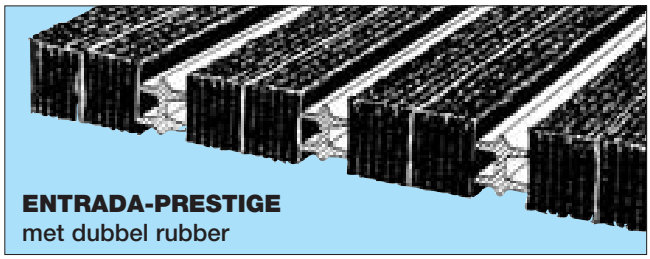

ENTRADA-PRESTIGE
met dubbel rubber

Bestekomschrijving

ENTRADA-PRESTIGE drogende matten

- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entreematten. Bestaande uit rubber stroken, versterkt en bedekt met gekleurde nylon vezels. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium of kunststof profielen. Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staaldraden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: binnen, intensief verkeer
- dikte: 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium b) PVC in grijs, zwart, blauw, groen, bruin of rood
- kleur rubber: zwart, blauw, rood, groen, bruin of kokos
- enkel rubber of dubbel rubber

Functie
Drogende mat

Toepassing
Binnen, intensief verkeer

Kenmerken
- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal

Drogende vezels:	nylon (polyamide)
Rubber strips:	polychloropreen rubber (CR)
Tussenprofielen:	aluminium of slagvast PVC
Spandraad:	verzinkt staal

Kleuren

Aluminium tussenprofiel:	blank aluminium
Kunststof tussenprofiel:	grijs, zwart, blauw, groen, bruin, rood
Rubber:	zwart, blauw, rood, groen, bruin, kokos

Dikte
18 mm

Vormen
Praktisch alle gewenste vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling
- Segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm looplengte
- In de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- In de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	reinigen met stofzuiger
Maandelijks:	afnemen met harde borstel
Jaarlijks:	uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.

Standaardkleuren rubber stroken:

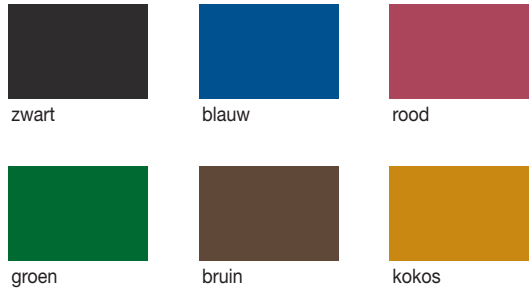

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-STANDAARD
drogende matten

- optimaal drogende werking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.
- leverbaar in praktisch elke gewenste vorm
- kleur rubber: standaard grijs

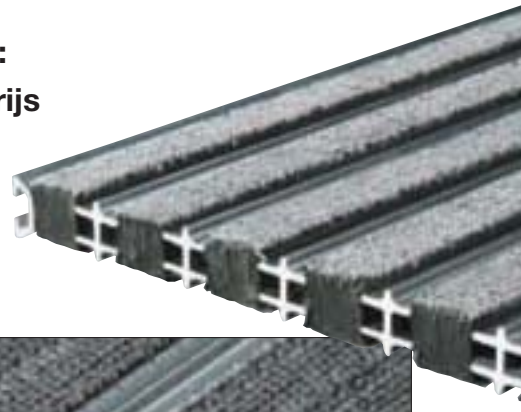

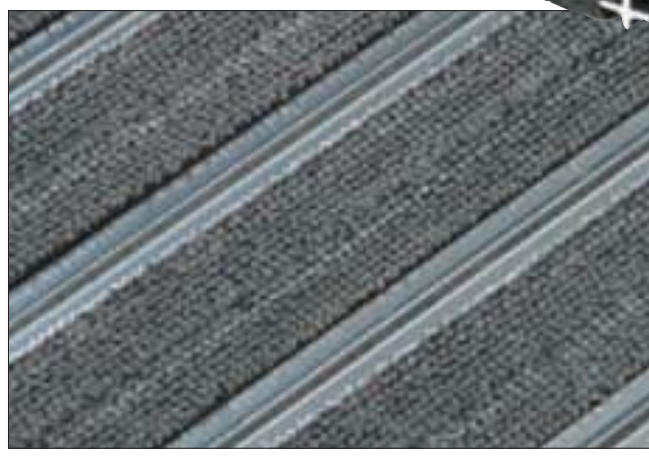

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-STANDAARD
drogende matten

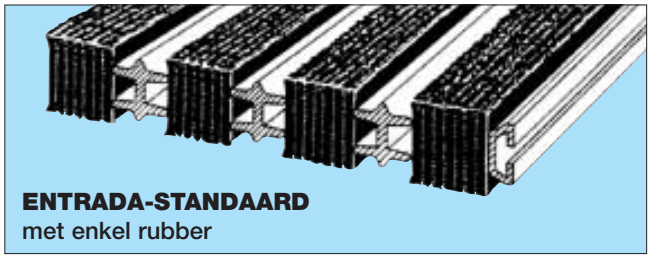

ENTRADA-STANDAARD
met enkel rubber

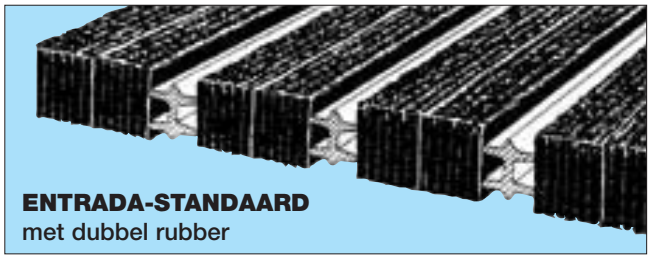

ENTRADA-STANDAARD
met dubbel rubber

Bestekomschrijving
ENTRADA STANDAARD drogende matten

- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entreematten. Bestaande uit rubber stroken, versterkt en bedekt met grijze nylon vezels. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium of kunststof profielen. Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staaldraden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: binnen, intensief verkeer
- dikte: 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium
  b) PVC in grijs, zwart, blauw, groen, bruin of rood
- kleur rubber: grijs
- enkel rubber of dubbel rubber

Functie
Drogende mat

Toepassing
Binnen, intensief verkeer

Kenmerken
- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal

Drogende vezels:	nylon (polyamide)
Rubber strips:	polychloropreen rubber (CR)
Tussenprofielen:	aluminium of slagvast PVC
Spandraad:	verzinkt staal

Kleuren

Aluminium tussenprofiel:	blank aluminium
Kunststof tussenprofiel:	grijs, zwart, blauw, groen, bruin, rood
Rubber:	grijs

Dikte:
18 mm

Vormen
Praktisch elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling
- segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm looplengte
- in de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- in de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	reinigen met stofzuiger
Maandelijks:	afnemen met harde borstel
Jaarlijks:	uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-PIONIER
schraapmatten

- optimale schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.
- leverbaar in praktisch elke gewenste vorm
- kleur rubber: zwart

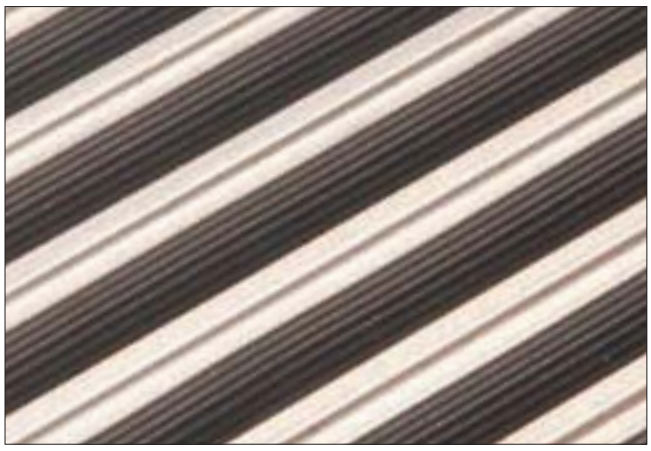

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-PIONIER
schraapmatten

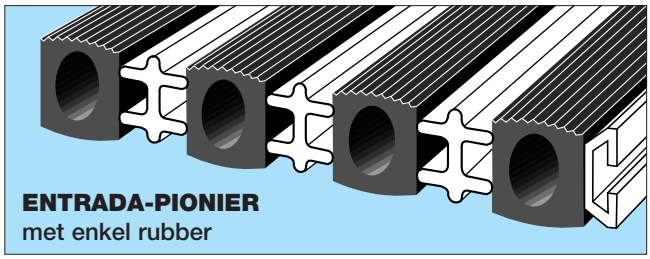

ENTRADA-PIONIER
met enkel rubber

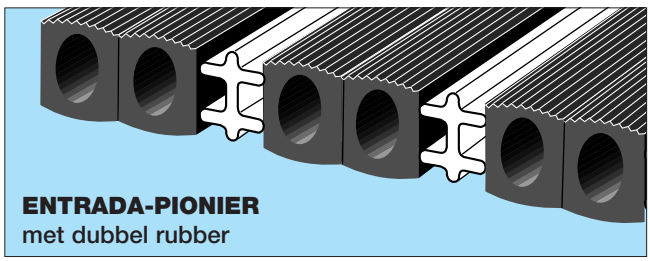

ENTRADA-PIONIER
met dubbel rubber

Bestekomschrijving
ENTRADA-PIONIER schraapmatten
- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entreematten. Bestaande uit rubber stroken met geribbeld oppervlak. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium of kunststof profielen. Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staaldraden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: zowel binnen als buiten, intensief verkeer
- dikte: 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium
  b) PVC in grijs, zwart, blauw, groen, bruin of rood
- kleur rubber: zwart
- enkel rubber of dubbel rubber

Functie
Schraapmat

Toepassing
Zowel binnen als buiten, intensief verkeer

Kenmerken
- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal
Rubber strips:	polychloropreen rubber (CR)
Tussenprofielen:	aluminium of slagvast PVC
Spandraad:	verzinkt staal

Kleuren
Aluminium tussenprofiel:	blank aluminium
Kunststof tussenprofiel:	grijs, zwart, blauw, groen, bruin, rood
Rubber:	zwart

Dikte
18 mm

Vormen
Praktisch alle gewenste vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling
- Segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm looplengte
- In de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- In de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	reinigen met stofzuiger
Maandelijks:	afnemen met harde borstel
Jaarlijks:	uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.

COMBIMAT®
droog- en schraapmatten

- oprolbare mat met inlage naar keuze:
  - drogend schoonlooptapijt
  - zwart schraaprubber
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 17 of 22 mm
- veilig en comfortabel loopvlak voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen
- leverbaar in elke gewenste vorm

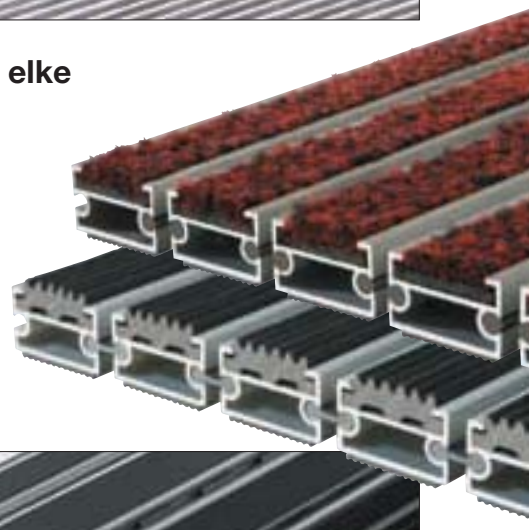

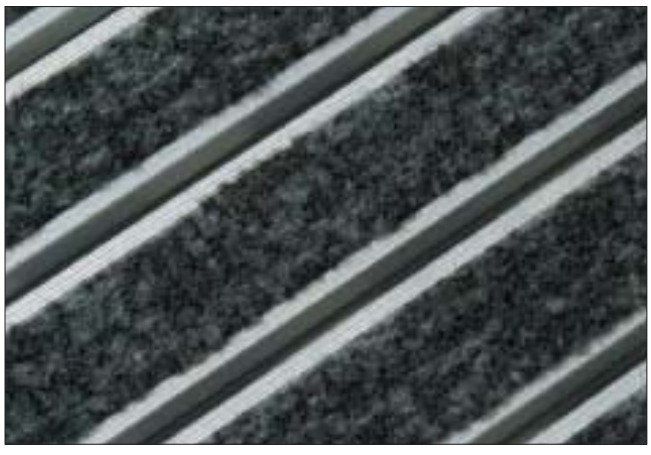

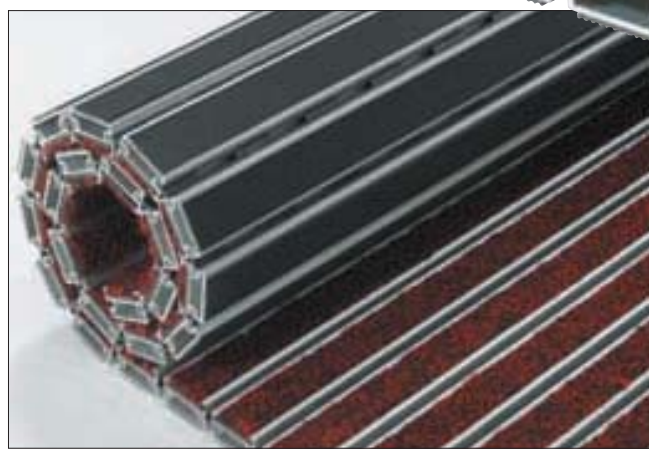

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBIMAT®
droog- en schraapmatten

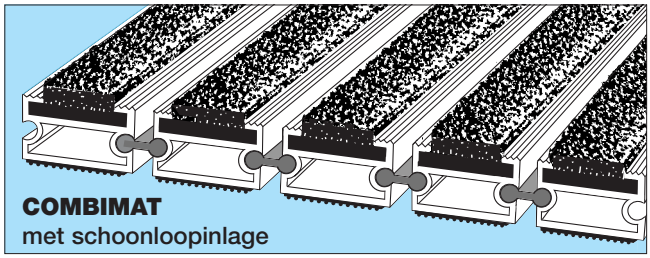

COMBIMAT
met schoonloopinlage

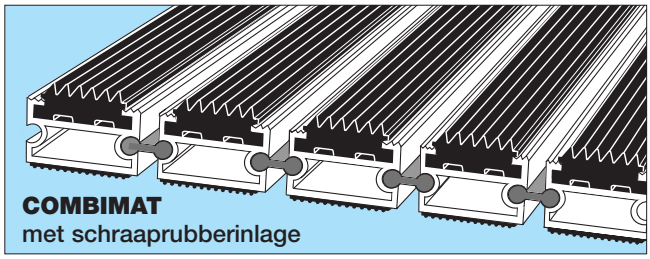

COMBIMAT
met schraaprubberinlage

Bestekomschrijving
COMBIMAT droog- en schraapmatten
- oprolbare entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen waarin een inlage van schoonlooptapijt of schraaprubber is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting verbonden door flexibele kunststof koppel-profielen. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend kunststof.
- toepassing: binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: met schoonlooptapijt 17 of 22 mm
  met schraaprubber 17 of 22 mm
- inlages: schoonlooptapijt volgens stalenkaart
  schraaprubber in zwart

Functie
Oprolbare mat met inlage naar keuze:
- drogend schoonlooptapijt
- schraaprubber

Toepassing
- met schoonlooptapijt uitsluitend binnen
- met schraaprubber binnen of buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlage:	schoonlooptapijt volgens stalenkaart zwart schraaprubber
Koppelprofiel:	flexibel PVC

Kleuren
Aluminium:	naturel geanodiseerd
Schoonloopinlage:	naar keuze volgens FORZA stalenkaart
Schraaprubberinlage:	zwart

Dikte
Met schoonloopinlage:	17 of 22 mm
Met schraaprubber:	17 of 22 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of klepperen

Onderhoud/reiniging:
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijtstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.

COMBILUX
borstelmatten

- oprolbare mat met borstelinlage
- optimale borstel- en schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- dikte: 25 mm
- kleuren: zwart, grijs, bruin
- leverbaar in elke gewenste vorm
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen

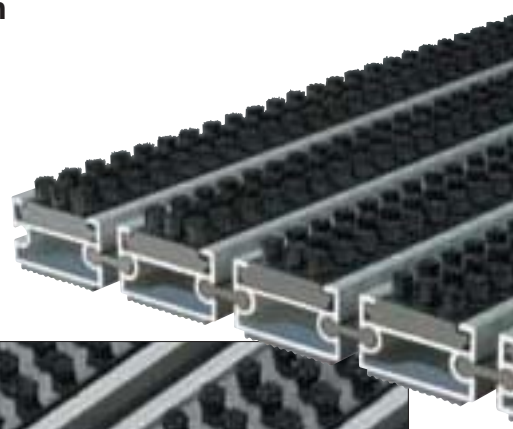

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBILUX
borstelmatten

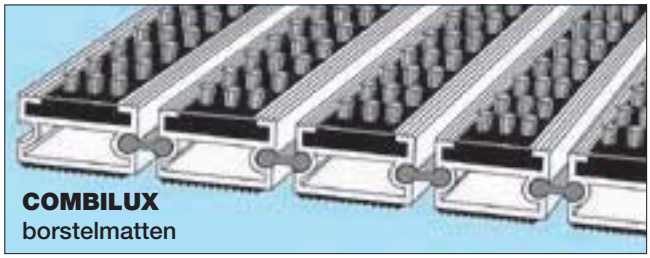

Bestekomschrijving
COMBILUX borstelmatten
- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een kunststof inlage waarin nylon borstels zijn gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting verbonden door flexibele kunststof koppel-profielen. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend kunststof.
- toepassing: geschikt voor binnen of buiten bij groot vuilaanbod
- matdikte: 20 of 25 mm
- profielafstand: 5 mm
- kleuren borstels: zwart, grijs of bruin

Functie
Oprolbare borstelmat

Toepassing
- binnen of buiten
- middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST).
Inlage: hard PVC met nylon borstels
Koppelprofiel: flexibel PVC

Kleuren
Aluminium: naturel geanodiseerd
Borstels:
- zwart RAL 9005
- grijs RAL 7012
- bruin RAL 8017

Dikte
20 of 25 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of klepperen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks: uit de matput nemen en schoon spuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen

COMBI-JUNIOR

droog-, schraap- en borstelmatten

- oprolbare mat met tapijt-, schraap-rubber- of borstelinlage
- tapijtinlage uitsluitend binnen toepasbaar
- schraaprubber- en borstelinlage zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 12 resp. 15 mm
- veilig en comfortabel loopvlak voor licht tot middelzwaar verkeer
- leverbaar in elke gewenste vorm

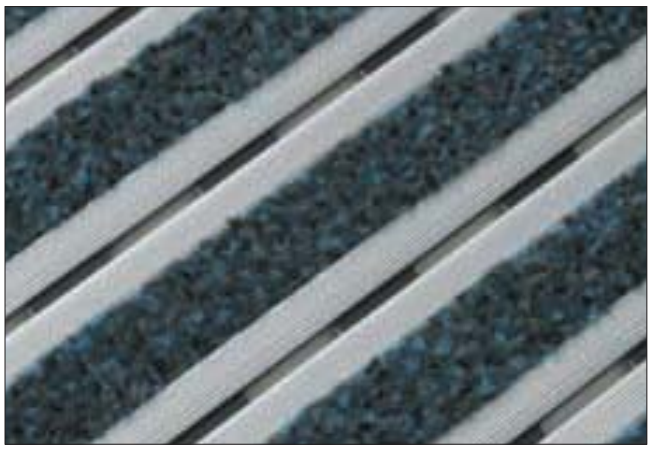

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBI-JUNIOR
droog-, schraap- en borstelmatten

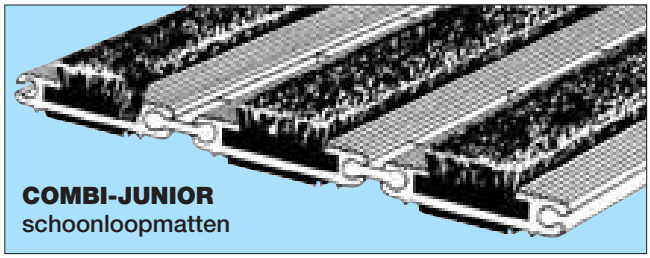

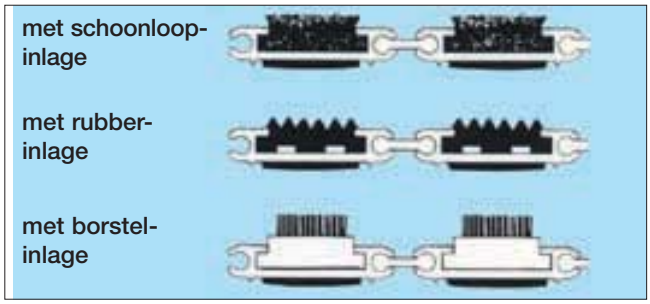

Bestekomschrijving
COMBI-JUNIOR droog-, schraap- en borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een breedte van 40 mm waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting met elkaar verbonden door een flexibel kunststof profiel dat voorzien is van gaten voor het doorlaten van vuil. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend kunstrubber.
- toepassing: geschikt voor normaal vuilaanbod binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: 12 mm resp. 15 mm
- inlages:
  - schoonlooptapijt volgens stalenkaart
  - schraaprubber in zwart
  - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

Functie
Oprolbare mat met inlage naar keuze:
- drogende schoonloopinlage
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

Toepassing
- met schoonloopinlage uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen of buiten
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlage:	- schoonlooptapijt volgens FORZA stalenkaart - schraaprubber - borstelstrip
Koppelprofiel:	flexibel PVC

Kleuren
Aluminium:	naturel geanodiseerd
Schoonloopinlage:	naar keuze volgens FORZA stalenkaart
Schraaprubberinlage:	zwart
Borstels:	- zwart RAL 9005 - grijs RAL 7012 - bruin RAL 8017

Dikte
Met schoonloopinlage:	12 mm
Met schraaprubberinlage:	12 mm
Met borstelinlage:	15 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of klepperen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijtstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

STORAX®

NOVA®
borstelmatten

- optimale borstel- en schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 22 mm
- keuze uit 9 kleuren
- bij voorkeur in rechthoekige vormen
- logo's op aanvraag

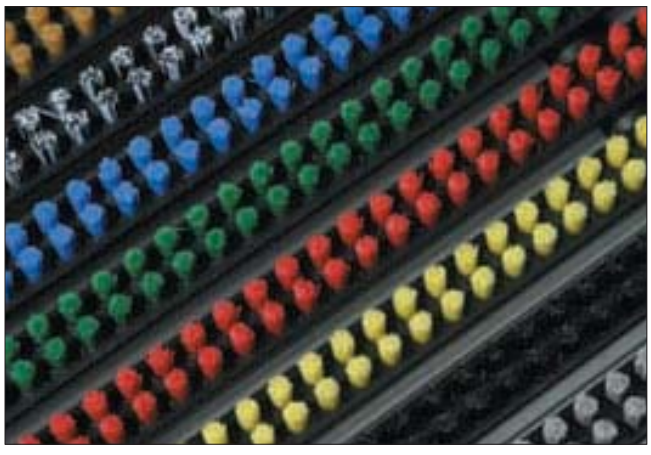

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

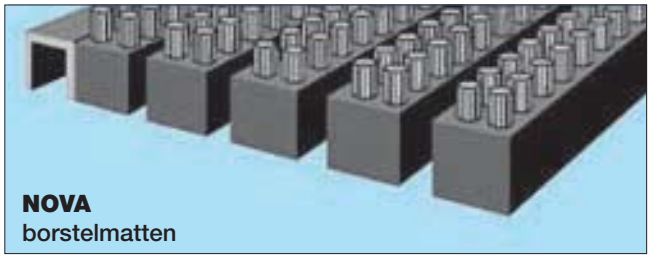

NOVA
borstelmatten

Bestekomschrijving
NOVA borstelmatten
- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit kunststof profielen waarin nylon borstels gemonteerd zijn. De kunststof profielen zijn in de looprichting door spandraden verbonden en onderling door afstandhouders gescheiden.
- toepassing: binnen en buiten bij groot vuilaanbod
- dikte: 22 mm
- kleuren
  - kunststof profielen: zwart
  - nylon borstels: zwart, grijs, blauw, geel, rood, bruin, kokos, groen of zwart-wit mix
- profielafstand: 4 of 8 mm
- ook leverbaar met logo

Functie
Borstelmat met of zonder logo

Toepassing
- binnen of buiten
- middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 4 of 8 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

Profielen:	geëxtrudeerd hard polyvinyl chloride (PVC)
Spandraden:	rvs staaldraad Ø 2 mm
Afstandhouders:	hard PVC
Borstels:	nylon (polyamide)
Eindprofielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)

Kleuren

Nylonborstels:	zwart	RAL 9005	rood	RAL 3024
	grijs	RAL 7012	blauw	RAL 5005
	bruin	RAL 8017	groen	RAL 6024
	kokos	RAL 1011	geel	RAL 1018
	zwart-wit mix			

Kunststof profielen: zwart
Eindprofielen: zwart

Dikte
22 mm

Vormen
- bij voorkeur rechthoekige vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- kunststof profielen met daarin gekleurde nylon borstels
- in de looprichting zijn de kunststof profielen gescheiden door afstandhouders en verbonden door spankabels
- profielafstand 4 of 8 mm

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	uit de matput nemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terug-plaatsen.

- **uitstekende schraapwerking**
- **sterke onderhoudsvrije constructie**
- **zowel binnen als buiten toepasbaar**
- **oprolbaar, dus eenvoudig te reinigen**
- **dikte: 15 mm**
- **leverbaar in elke gewenste vorm**
- **bij uitstek geschikt voor winkel-wagens en zwaar verkeer**
- **kleur: zwart**
- **aluminium: naturel geanodiseerd**

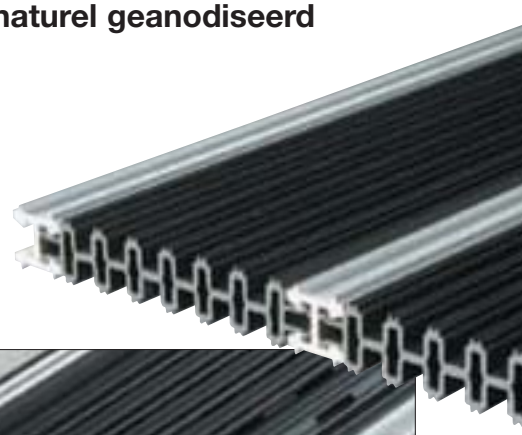

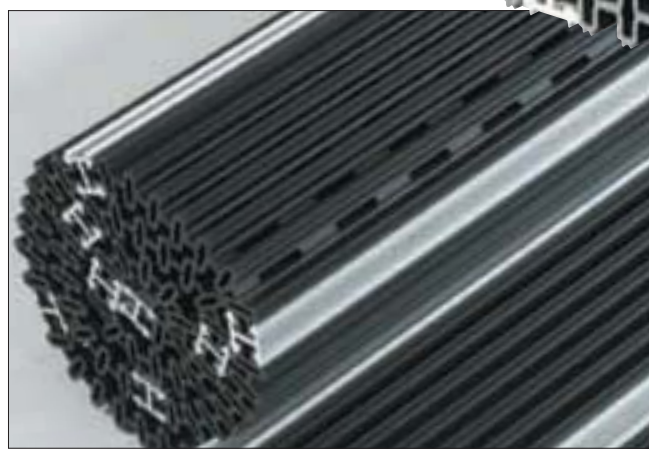

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

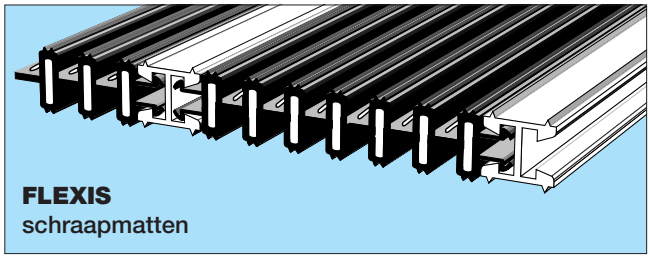

FLEXIS
schraapmatten

Bestekomschrijving
FLEXIS schraapmatten
- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit elementen met PVC schraaplamellen die in de looprichting worden verbonden middels stabiele aluminium koppelprofielen. De schraaplamellen zijn voorzien van een zachte PVC toplaag.
- toepassing: zowel binnen als buiten, mits verdiept aangebracht
- matdikte: 15 mm
- kleur: zwart

Functie
Oprolbare schraapmat

Toepassing
- zowel binnen als buiten
- intensief loopverkeer
- rolstoelen
- winkelwagens
- ook geschikt voor lichte hellingen

Kenmerken
- oprolbaar
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen
- omkeerbaar

Materiaal
Lamellen:	co-extrusie bestaande uit sterke PVC schraapprofielen met een zacht PVC loopvlak
Koppelprofiel:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Brandgedrag:	B1 volgens Ö norm B3810
Rookuitstoot:	Q1 volgens Ö norm B3800
Kogeldruk-kwaliteit:	110 Mpa volgens DIN 53456
Max. temp.	60˚-70˚C

Kleuren
Lamellen:	zwart RAL 9011
Koppelprofiel:	naturel geanodiseerd aluminium

Dikte
15 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
Elementen bestaande uit schraaplamellen die middels stabiele aluminium koppelprofielen met elkaar verbonden zijn.
De lamellen zijn aan de onderzijde voorzien van een zachte flexibele PVC toplaag.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	uit de matput nemen en schoon-spuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

UNIGRIP
spaghetti-matten

- decoratieve schraapmat
- vuilverbergend
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- dikte: 15 mm
- leverbaar in elke gewenste vorm
- keuze uit 20 standaardkleuren
- uitgebreide mogelijkheden tot plaatsen van logo's

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

UNIGRIP
spaghetti-matten

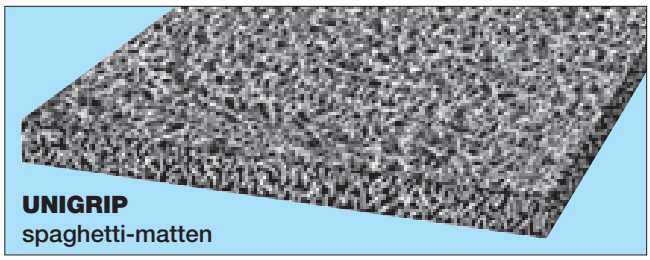

UNIGRIP
spaghetti-matten

Bestekomschrijving
UNIGRIP SPAGHETTI-MATTEN
- entreematten met open structuur bestaande uit geëxtrudeerd vinyl
- toepassing: binnen of buiten voor middelzwaar verkeer
- matdikte: 15 mm
- kleur: naar keuze uit 20 standaard kleuren

Functie
- schraapmat
- vuilverbergend
- anti-slip

Toepassing
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- open structuur zonder rug
- vuil valt in de mat, is onzichtbaar en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen
- logo's in alle vormen en standaardkleuren

Materiaal
100% geëxtrudeerd vinyl

Kleuren
20 onderstaande standaard kleuren

Dikte
15 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- levering op maat of in standaardrollen van 600 x 120 cm

Samenstelling
- non-woven mat van drie dimensionaal gebonden monofilamenten

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	uit de matput nemen en schoon-spuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

110 Donkergrijs

112 Lichtgrijs

140 Wit

130 Zilver

120 Zwart


213 Hemelsblauw

214 Marineblauw

210 Blauw

320 Beige


510 Bruin

310 Geel

411 Donkergroen

415 Grasgroen

420 Jadegroen

620 Oranje

640 Paars

615 Bordeauxrood

610 Rood

515 Terracotta

520 Zand

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

- **uitstekende schraapwerking**
- **sterke onderhoudsvrije constructie**
- **zowel binnen als buiten toepasbaar**
- **oprolbaar, dus eenvoudig te reinigen**
- **dikte: 22 mm**
- **leverbaar in rechthoekige vormen**
- **grote vuilopvang capaciteit**
- **lange levensduur**
- **prima anti-slip werking**

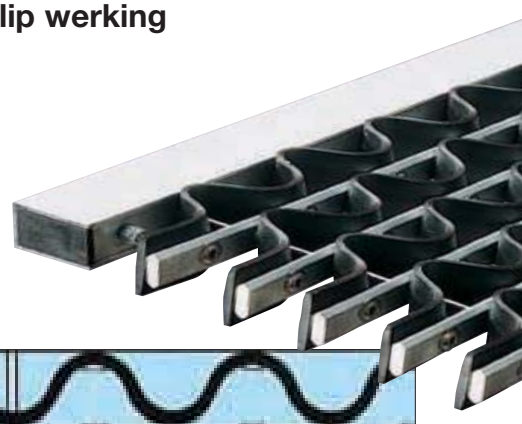

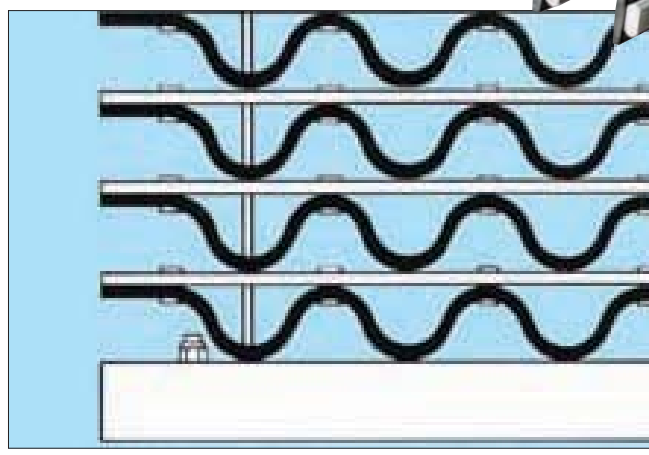

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

SVENSKA
lamellenmatten

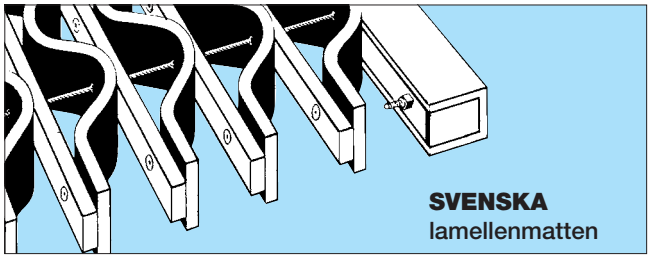

Bestekomschrijving
SVENSKA lamellenmatten
- oprolbare schraapmatten bestaande uit gegolfde rubber-lamellen die zijn geklonken op aluminium strips.
- toepassing: middelzwaar verkeer
- matdikte: 22 mm
- kleur: zwart

Functie
- schraapmat
- anti-slip

Toepassing
- zowel binnen als buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- omkeerbaar
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen
- grote vuilopvang capaciteit

Materiaal
Lamellen:	strips van synthetisch rubber, 22 x 3,7 mm
Aluminium strips:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST), 12 x 4 mm
Aluminium eindstrips:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST) 18 x 18 x 8 x 2 mm
Spandraden:	rvs staaldraad Ø 2 mm

Kleuren
Aluminium strips:	blank aluminium
Rubber lamellen:	zwart volgens monster

Dikte:
22 mm

Vormen
- bij voorkeur rechthoekige vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- looprichting dwars over de profielen

Samenstelling
- gegolfde rubberlamellen welke zijn geklonken op aluminium strips die door spandraden in de looprichting verbonden zijn.
- max. breedte: 2000 mm
- grotere breedten worden samengesteld uit delen die middels een T-profiel worden gescheiden

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Maandelijks:	mat wegnemen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	uit de matput nemen en schoon-spuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

RIMALUX
rubber ringmatten

- uitstekende schraapwerking
- sterk, duurzaam materiaal
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- anti-slip, geluiddempend, bestand tegen zout water en zonlicht
- dikte: 23 mm
- met open of gesloten bodem
- leverbaar in elke gewenste vorm
- optie: bijpassende borstel-elementen in 5 kleuren

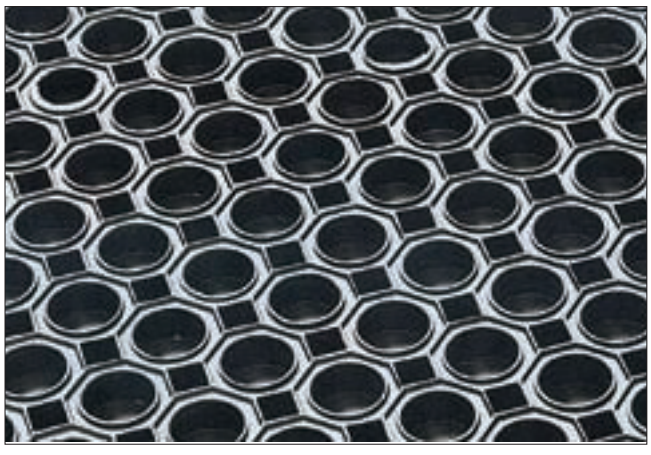

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

RIMALUX
rubber ringmatten

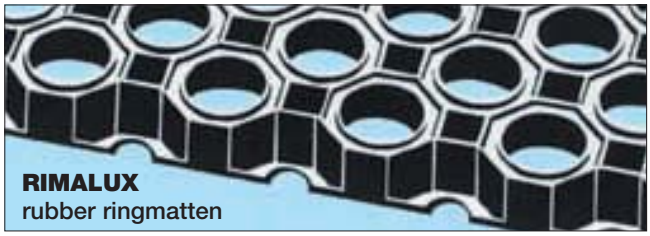

Bestekomschrijving
RIMALUX rubber ringmatten
- rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak aan de bovenzijde en noppen aan de onderzijde
- toepassing: als onverslijtbare mat voor binnen of buiten voor de opvang van grof vuil
- matdikte: 23 mm
- kleur: zwart
- standaard afmetingen: 1500 x 1000 mm
- levering: met “open” of “gesloten” bodem

Functie
- schraapmat
- anti-slip

Toepassing
- gesloten ringmat uitsluitend voor binnen
- open ringmat voor zowel binnen als buiten
- geschikt voor zwaar loopverkeer en rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat weg te halen
- grote vuilopvang capaciteit
- prima prijs-kwaliteit verhouding
- leverbaar met open of gesloten bodem

- werkt onafhankelijk van de looprichting

Materiaal

Materiaal:	rubber op basis van natuur/styreen butadieën (SBR)
Hardheid:	shore A 56 ±5
Treksterkte:	MPA min. 3,1
Rek bij breuk:	MPA min. 130
Dichtheid:	1,4 ±0,1
Temperatuur-bestendigheid:	-25° tot +80° C

Kleuren
- zwart
- voor Rimalux rubber ringmatten zijn borstelelementen beschikbaar die in de openingen passen en aan de mat borstelwerking toevoegen.
  De borstels zijn leverbaar in zwart, grijs, bruin, rood, blauw, groen en geel.

Dikte
23 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling
Rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak en noppen aan de onderzijde.
De open uitvoering heeft aan de onderzijde cirkelvormige openingen.
Grotere afmetingen dan 1500 x 1000 mm bestaan uit delen die verlijmd zijn of middels connectors met elkaar zijn verbonden.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat wegnemen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	mat wegnemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

STORAX®

FORZA® BASIC SCHOONLOOPZONES

- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- optimaal drogende werking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 9 mm
- 9 eigentijdse vuilverbergende kleuren
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten

beige nr. 7261

maïs nr. 7262


terracotta nr. 7263


basalt nr. 7264

granito nr. 7265

blauw nr. 7266

groen nr. 7267

grijs nr. 7268


rood nr. 7269

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA® BASIC SCHOONLOOPZONES

Omschrijving
FORZA-BASIC is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht in gebouwen maximaal wordt voorkomen. Het vuil wordt vastgehouden in de schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking. FORZA-BASIC is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen.
De kleur- en lichtechtheid is buitengewoon goed.
Toepassing van FORZA-BASIC schoonloopzone bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren
FORZA-BASIC is leverbaar in 9 eigentijdse, vuilverbergende kleuren en is eenvoudig te reinigen.

Beige	nr. 7261	Grijs	nr. 7268
Maïs	nr. 7262	Rood	nr. 7269
Terracotta	nr. 7263		
Basalt	nr. 7264		
Granito	nr. 7265		
Blauw	nr. 7266		
Groen	nr. 7267		

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug

Breedten:	130 cm (incl. randen)
	200 cm (incl. randen)
Levering:	rollen van 20 meter of metrage

Rollen en metrage's aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug
Afmetingen (incl randen)
90 x 60 cm
150 x 90 cm
200 x 130 cm

Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-BASIC®
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden
Poolmateriaal:	100% polyamide, Alto chroma
Gronddoek:	Colback® polyester vlies
Dessin:	gemêleerd
Rug:	flexibele vinylrug

Constructiegegevens
Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m^2	800
Totaalgewicht:	g/m^2	3700
Poolhoogte:	mm	6
Totale hoogte:	mm	9
Pooldichtheid:	g/cm^3	0,106
Pooldraden per:	m^2	167.000

Test	**Norm**	**Resultaat**
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32 (project)
Comfort klasse:	EN 1307	klasse 2
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, klasse 3
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse A continu gebruik
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	6,4 ltr./m^2
Brandgedrag:	Euroclass	C_{FL}-S_1
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	OISO 105 X12	4 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISPO 105 E01	5 (schaal 1-5)

Leginstructies
- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd.
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek:	schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
FORZA-BASIC schoonloopzones
- de entreeruimten te voorzien van FORZA-BASIC® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr....
  De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA® BRUSH SCHOONLOOPZONES

- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- uitstekende droog- en borstelwerking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- 6 standaardkleuren met gemêleerd dessin
- 1 unikleur (zwart)
- dikte: 9 mm
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten

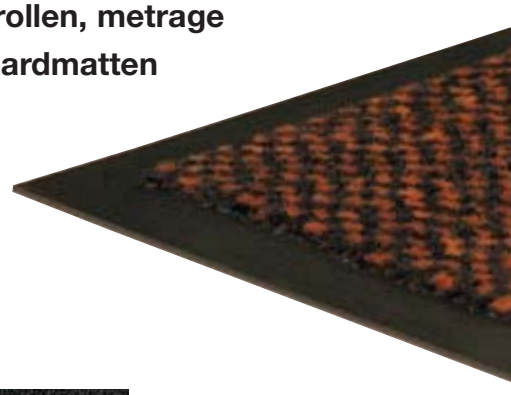

bruin nr. 6762

terra nr. 6763

rood nr. 6769

zwart nr. 6760

antraciet nr. 6765

grijs nr. 6768

blauw nr. 6766

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA® BRUSH SCHOONLOOPZONES

Omschrijving
FORZA-BRUSH is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht maximaal wordt voorkomen. Door een perfecte combinatie van polyamidevezels ontstaat een schoonloopzone die niet alleen uitstekend droogt maar tegelijkertijd een sterke borstelende werking heeft. Het vuil wordt vastgehouden in de FORZA-BRUSH schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking.
FORZA-BRUSH is leverbaar in 6 standaardkleuren met een gemêleerd dessin en 1 uni kleur. Door het aantrekkelijke dessin biedt FORZA-BRUSH tal van combinatiemogelijkheden. FORZA-BRUSH is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen, bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren
Zwart	nr. 6760
Bruin	nr. 6762
Terra	nr. 6763
Antraciet	nr. 6765
Blauw	nr. 6766
Grijs	nr. 6768
Rood	nr. 6769

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug
Breedten: 135 cm (incl. randen)
200 cm (incl. randen)
Levering: rollen van 20 meter of metrage
Rollen en metrage's aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug
Afmetingen (incl. randen):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
200 x 130 cm
Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens
Kwaliteit:	FORZA-BRUSH®	
Fabricagemethode:	getuft	
Pooltype:	gesneden pool	
Poolmateriaal:	100% polyamide 6.6	
Gronddoek:	Colback®	polyester vlies
Dessin:	Standaard:	gemêleerd dessin
Rug:	flexibele vinylrug	

Constructiegegevens
Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m²	ca. 850
Totaalgewicht:	g/m²	ca. 3.600
Poolhoogte: ISO 1766	mm	ca. 6
Totale hoogte: ISO 1765	mm	ca. 8
Pooldichtheid:	g/cm³	0.102
Pooldraden per:	m²	165.000

Test	**Norm**	**Resultaat**
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32 (project)
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse A continu gebruik
Vormvastheid:	EN 985	< 1%
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	5,3 ltr./m²
Brandgedrag:	Euroclass	C_{FL}-S_1
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	6 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X 12	4 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISPO 105 E01	4 (schaal 1-5)

Leginstructies
- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken dient de schoonloopzone te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn
- verlijming dient te geschieden met een voor vinylvloeren geschikte lijm volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek: schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
FORZA-BRUSH schoonloopzones
- de entreeruimten te voorzien van FORZA-BRUSH® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr....
  De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

STORAX

FORZA® TWINGO

SCHOONLOOPZONES

- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- zowel schrapende als drogende werking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- 5 standaardkleuren met streepmotief
- dikte: 9 mm
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten

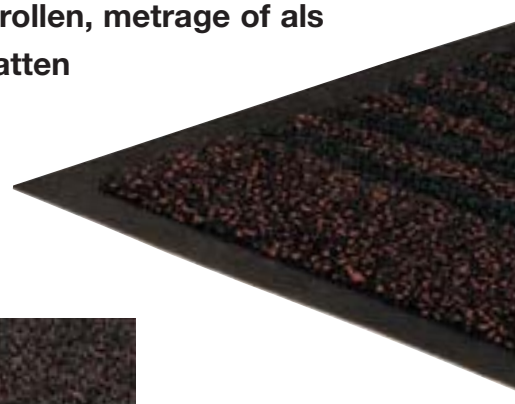

blauw nr. 8386

bruin nr. 8382

antraciet nr. 8380

groen nr. 8387

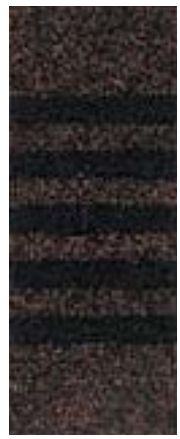

rood nr. 8389

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA® TWINGO SCHOONLOOPZONES

Omschrijving
FORZA-TWINGO, een sterke en hoogwaardige schoonloopzone, speciaal ontwikkeld om de inloop van vuil en vocht te voorkomen. De unieke combinatie van schrapende en absorberende vezels vormt een schoonloopzone die droogt en tegelijkertijd een sterk borstelende werking heeft. Het vuil wordt vastgehouden in de FORZA-TWINGO schoonloopzone en verspreidt zich niet. U bespaart op schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van uw vloer of vloerbedekking. FORZA-TWINGO is leverbaar in 5 gemêleerde kleuren, de horizontale strepen zijn uitgevoerd in zwart en staan haaks op de looprichting.
FORZA-TWINGO, een entreetapijt met allure in een uniek dessin en bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen.

Kleuren
Antraciet	nr. 8380	Groen	nr. 8387
Bruin	nr. 8382	Rood	nr. 8389
Blauw	nr. 8386		

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug
Breedte: 200 cm (incl. randen)
Levering: rollen en metrages aan weerszijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden
Matten met flexibele vinylrug
Afmetingen: 68 x 100 cm (incl. randen)
90 x 130 cm (incl. randen)
195 x 130 cm (incl. randen)
De matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens
Kwaliteit:	FORZA-TWINGO®
Fabricagemethode:	getuft
Type:	gesneden pool
Poolmateriaal:	95% polyamide 6.6 en 5% polyester
Gronddoek:	Colback® polyester vlies
Dessin:	gemêleerd dessin met zwarte schraper
Dessin rapport:	31 cm
Rug:	flexibele vinylrug

Constructiegegevens
Poolgewicht:	1050 gram/m²
Totaalgewicht:	3800 gram/m²
Poolhoogte:	6 mm
Totale hoogte:	9 mm
Pooldraden:	151.200 per m²

Testgegevens	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	Klasse 3 (project)
Comfort klasse:	EN 1307	Klasse 3
Statische belasting:	DIN 54316	3,27
Dimensionale stabiliteit:	EN 986	< 3%
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	3,9 ltr/m²
Brandgedrag:	Euroclass	C_{FL}-S_1
Slipgevoeligheid:		DS
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	7,8 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISO 105 E01	4-5 (schaal 1-5)

Leginstructies
- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden.
- bij grotere oppervlakken vanaf 5 m² dient de schoonloopzone te worden verlijmd.
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden met een voor vinylvloeren geschikte lijm en volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging
- regelmatig onderhoud zal de levensduur van uw schoonloopzone verlengen en de effectiviteit waarborgen.
- dagelijks stofzuigen met een krachtige stofzuiger met een roterende borstel.
- zonodig, periodiek reinigen bij voorkeur d.m.v. de sproei-extractie methode.
- kauwgom verwijderen.

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
FORZA-TWINGO schoonloopzones
- de entreeruimten te voorzien van FORZA-TWINGO® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr....
  De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm

- opvallende reclamedrager
- goede drogende werking
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 10 mm
- geschikt voor middelzwaar tot intensief verkeer
- keuze uit 40 kleuren

LOGOMATTEN

Functie:
- drogende mat
- reclamedrager

Toepassing:
- binnen of overdekt
- intensief loopverkeer
- rolstoelen
- winkelwagens

Materiaal:
Poolmateriaal: High-Twist-Nylon (100% polyamide 6.6), met een poolgewicht van 900 gr/m^2
Tuftdrager: polyester vezelvlies
Rug: nitrilrubber, dik ca. 2 mm

Kleuren: maximaal 16 uit 40

Kleurechtheid:
geen kleurverandering volgens DIN 54006

Totale hoogte: ca. 10 mm

Totaalgewicht: ca. 2700 gr/m^2

Bedrukkingsprocédé:
chromojet drukprocédé

Brandgedrag:
B1 - moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102

Wateropname: ca. 3 - 4 ltr/m^2

Wastemperatuur: maximaal 60˚C

Elektrostatische eigenschappen:
zeer geringe elektrostatische oplading, doorgangsweerstand 1,5 x 10 Ohm, volgens DIN 54345

Oliebestendigheid: zeer goed

Ruguitvoering: glad of met noppen

Matafmetingen:
75 x 85 cm | 85 x 120 cm | 85 x 150 cm
115 x 180 cm | 115 x 200 cm | 150 x 250 cm
200 x 300 cm

Buitenstandaardafmetingen mogelijk tot maximaal: 200 x 400 mm

Maatafwijking: +/- 5 cm

Onderhoud/reiniging:
Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Jaarlijks: sproei-extractie of wassen op 40˚ C

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

STORAX® matomrandingen

Type 4500: messing
Type 2500: naturel geanodiseerd aluminium

- universele matomrandingen van speciale omrandingsprofielen, op maat te leveren inclusief verstekken, hoekstukken en ankers
- geschikt voor uitsparingen van zowel 20 mm als 25 mm diepte
- bovenaanzicht 5 mm breed
- geen schroeven of popnagels nodig
- eenvoudige montage
- levering op maat.

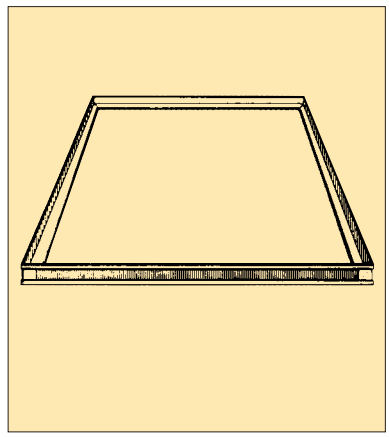

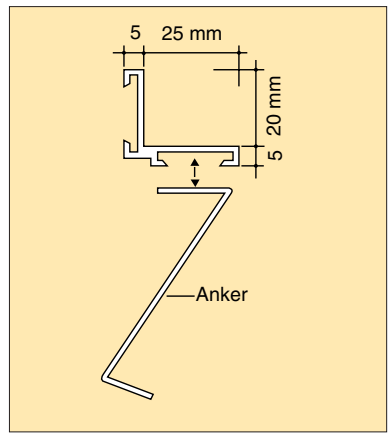

STORAX® aluminium aanloopprofielen

Type 1200A, 1500A en 1800A

- naturel geanodiseerd aluminium
- levering op maat, bevestigd aan de breedte zijde van de mat of als compleet frame (opbouwomranding).

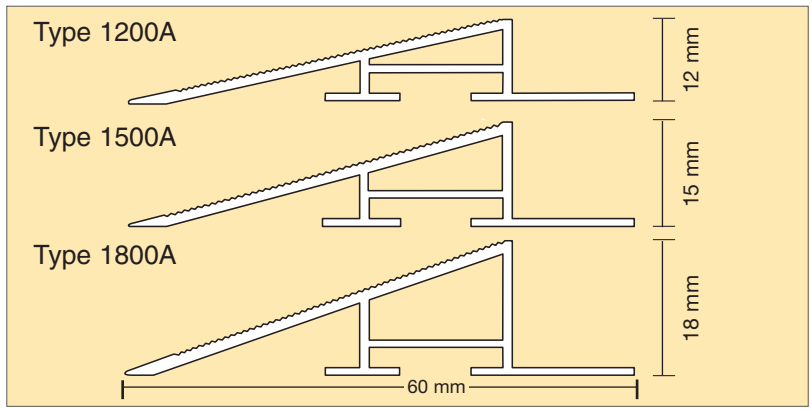

STORAX® T-profielen

Type 5500

- aluminium T-profiel om matten die in de breedte uit meerdere delen zijn vervaardigd op een esthetisch verantwoorde wijze op elkaar te laten aansluiten zodat de onderbreking in de matprofielen minder opvalt
- blank aluminium
- zichtbreedte 5 mm
- geschikt voor matten van 18 t/m 23 mm dikte

Plaatsing T-profielen

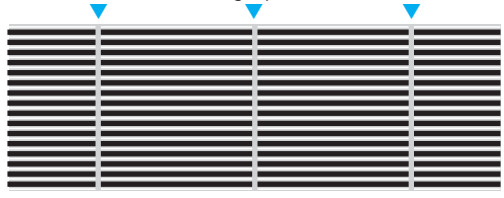

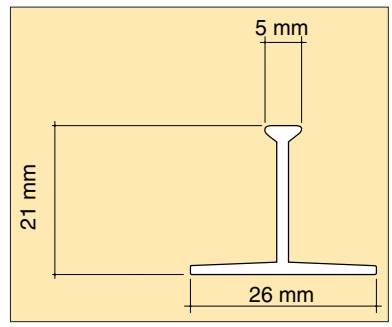

ATTENTIE: om technische redenen is het niet mogelijk om te garanderen dat de matstroken ter plekke van de T-profielen optisch exact doorlopen.

Voordelen STORAX entreematten

- **compleet programma**

  Voor praktisch elk vuil-inloop-probleem een passende oplossing

- **ruime keus qua kwaliteit**

  Voor ieder budget een alternatief beschikbaar

- **levering op maat**

  Inclusief insnijdingen/uitsparingen, afrondingen e.d.

- **inmeet- en plaatsingservice**

  Tegen vergoeding kunnen matten met ingewikkelde vormen worden ingemeten en compleet geplaatst door ervaren STORAX mede-werkers

- **levertijden**

  Standaard levertijd is 15 werkdagen, speciale levertijd in overleg

- **advies**

  Deskundig advies over de optimale toepassing door STORAX mede-werkers van de binnen- en buiten-dienst

- **ervaring**

  Meer dan 30 jaar ervaring met entreemat systemen

Voor elke vorm of toepassing is een geschikte STORAX mat beschikbaar.

Van matten geschikt voor woning-entrees tot sterke en vlakke entree-matten waaraan de zwaarste eisen worden gesteld.

STORAX

REFERENTIELIJST

ENTRADA-PRESTIGE	
Amsterdam	Krasnapolski Hotel
Amsterdam	Okura Hotel
Den Haag	ANWB
Dordrecht	Museum Simon van Gijn
Gorinchem	Da Vinci College
Groningen	Universitair Medisch Centrum
Zaandam	Ahold

ENTRADA-STANDAARD	
Diverse filialen	Dekamarkt Supermarkten
Diverse filialen	Vomar Supermarkten
Diverse filialen	IKEA
Almelo	Gemeentehuis
Alphen aan de Rijn	Penitentiaire inrichting
Amsterdam	Schiphol
Arnhem	Ziekenhuis Rijnstate
Drachten	Winkelcentrum De Drait
Gorinchem	Beatrix ziekenhuis
Leiden	LUMC
Rotterdam	Airport Rotterdam
Rotterdam	De Bijenkorf
Rotterdam	Oogziekenhuis
Utrecht	Kon. Ned. Jaarbeurs
Utrecht	UMC

ENTRADA PIONIER	
Duiven	MAKRO
Ede	Triade
Rotterdam	Visrestaurant Las Palmas
Utrecht	Gregorius College

COMBIMAT	
Diverse filialen	DIDI Mode
Diverse filialen	HEMA
Diverse filialen	Rabobank
Diverse filialen	The Sting
Diverse filialen	V & D
Diverse vestigingen	Van der Valk Motels
Kaatsheuvel	De Efteling
Oosterhout	America Tower
Venlo	NS Station

COMBILUX	
Diverse filialen	ABAB accountants
Amsterdam	ABN AMRO hoofdkantoor
Amsterdam	KLM kantoor
Houten	Arval
Overloon	Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Scheveningen	Palace Promenade
Utrecht	Douwe Egberts
Zaandam	Regio College

COMBI-JUNIOR	
Diverse filialen	Mandemakers Keukens
Diverse filialen	Superstar
Diverse filialen	VET
Alkmaar	Kamer van Koophandel
Amsterdam	Villa Arena
Ede	Horapark
Eindhoven	Catharina Ziekenhuis
Katwijk	Gemeentehuis
Noordwijk	Hotel Huis ter Duin
Petten	ECN
Terneuzen	DOW Benelux
Uithoorn	Winkelcentrum Amstelplein

NOVA	
Diverse filialen	Dolcis
Diverse filialen	Fortis Bank Nederland
Diverse dealers	Mercedes Benz
Amsterdam	Vrije Universiteit
Arnhem	Arentheem College
Breukelen	Nijenrode
Den Bosch	Verkade
Den Haag	Hogere Hotelschool
Leusden	PON
Venlo	Texaco
Waalwijk	Piet Klerkx

FLEXIS	
Amersfoort	KPN
Apeldoorn	Belastingkantoor
Barendrecht	Winkelcentrum Carnisseveste
Dalfsen	Vechtdalcamping Het Tolhuis
Driebergen	IVA
Groningen	Place de Cuisines
Hilversum	Dudok College
Maastricht	V & D
Scheveningen	Kurhaus
Tilburg	Fuji Foto Film

UNIGRIP	
Diverse filialen	D-Reizen
Diverse filialen	Verhage Fast Food
Groningen	Gasunie
Holten	Landal Greenpark
Kijkduin	Atlantic Hotel

SVENSKA	
Eindhoven	Hogeschool Notenboom
Emmen	Akzo Nobel
Groningen	Enter Herenmode
Oud-Beijerland	Masterfood
Ruurlo	Basisschool De Driesprong
Veghel	Ziekenhuis Bernhoven
Zelhem	Sporthal De Pol

RIMALUX	
Diverse filialen	Cool Cat
Diverse filialen	Drogisterij Trekpleister
Diverse filialen	Zeeman winkels
Amsterdam	RAI-gebouw
Amsterdam	The Grand
Nijmegen	Magnetenlab

LOGOMAT	
Diverse filialen	Bad & Body
Diverse filialen	Fietswereld
Diverse filialen	Multishop
Diverse filialen	Skill
Diverse filialen	Toerkoop reisbureau's
Apeldoorn	Brandweerkazerne
Emmeloord	Internationale Luchtvaartschool
Joure	Douwe Egberts
Zeist	KNVB Sportcentrum

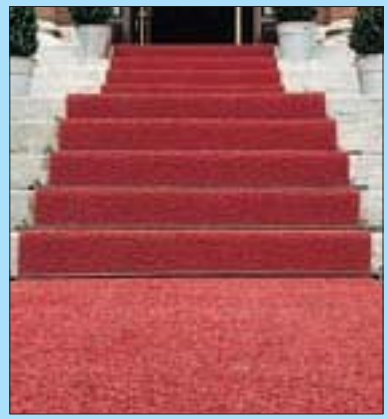

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

STORAX®

Uitgave 1-3-2008

Het Storax leveringsprogramma:

- entreematten
- schoonloopzones
- leuningen
- roosters
- lamellenwand
- zonwering
- hoekbeschermers
- muurbescherming
- vloerluiken
- dak- en inspectieluiken
- voegprofielen
- trapneuzen
- afbouwprofielen
- tegelprofielen
- schopplaten en speciaal zetwerk
- plinten
- zwembadroosters

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-610 19 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl