



ZWEMBADROOSTERS

A large, faded background image showing a perspective view of a swimming pool. The pool's edge is covered with a metal grate, likely the product being advertised. The water is calm, and the background is slightly blurred.

INHOUD

Zwembadroosters ASM-Profile

- Type ST, SR, SN oprolbaar, haaks op de bassinrand pag. 1-2
- Type STP, SRP, SNP star, parallel aan de bassinrand pag. 3-4
- Type FSR star en haaks op de bassinrand pag. 5-6


Zwembadroosters systeem EHA

- Type 11: afdekroosters voor overloopgoten pag. 7
- Type 93: badmatten pag. 8



- zwembadroosters type ST, SR, SN
- oprolbaar
- haaks op de bassinrand

- ook ronde vormen mogelijk
- kleur: wit
- hoogten: 22, 25, 27, 30 en 35 mm

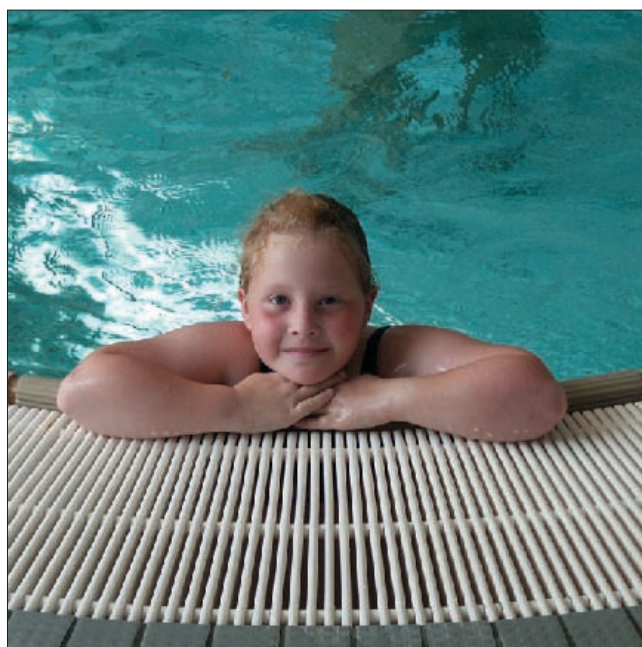

ST, trapezium



SR, rond



SN, dubbele groef




Zwembadroosters type ST, SR, SN

Oprolbare roosters voor binnen en buiten.

ASM-Profile zwembadroosters zijn UV-bestendig alsmede chloorwater-, kuurwater- en zeewaterbestendig. Deze zwembadroosters worden uitsluitend uit hoogwaardig kunststof geproduceerd. De lange levensduur en bijzonder hygiënische eigenschappen worden gegarandeerd door het gesloten poriënvrije en gepolijste oppervlak.

Oprolbare roosters, haaks op de bassinrand.

Materiaal:	10 mm breed kunststofprofiel
Profielafstand:	8 mm
Oppervlak:	anti-slip
Profielhoogte:	22 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm en 35 mm
Standaardkleur:	wit
Standaardlengte:	2000 mm, maatwerk op aanvraag
Standaardbreedtes:	100 mm tot 500 mm, maatwerk op aanvraag
Bestendigheid:	op aanvraag

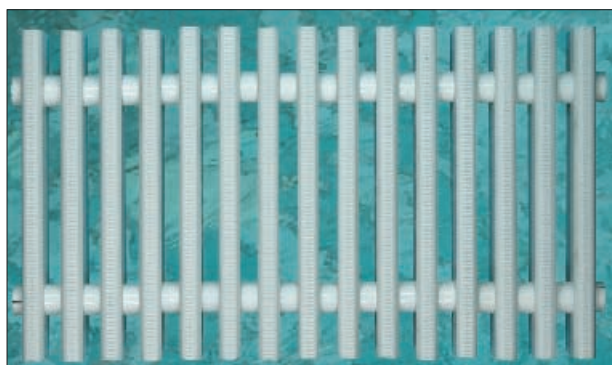



- zwembadroosters type STP, SRP, SNP
- kleur: wit
- star
- uitsluitend rechte vormen
- parallel aan de bassinrand
- hoogten: 22, 25, 27, 30 en 35 mm



STP, trapezium



SRP, rond



SNP, dubbele groef





Zwembadroosters type STP, SRP, SNP

Starre roosters voor binnen en buiten.

ASM-Profile zwembadroosters zijn UV-bestendig alsmede chloorwater-, kuurwater- en zeewaterbestendig. Deze zwembadroosters worden uitsluitend uit hoogwaardig kunststof geproduceerd. De lange levensduur en bijzonder hygiënische eigenschappen worden gegarandeerd door het gesloten poriënvrije en gepolijste oppervlak.

Starre roosters, parallel aan de bassinrand.



Materiaal:	10 mm breed kunststofprofiel
Profielafstand:	8 mm
Oppervlak:	anti-slip
Profielhoogte:	22 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm en 35 mm
Standaardkleur:	wit
Standaardlengte:	2000 mm, maatwerk op aanvraag
Standaardbreedtes:	100 mm tot 500 mm, maatwerk op aanvraag
Bestendigheid:	op aanvraag

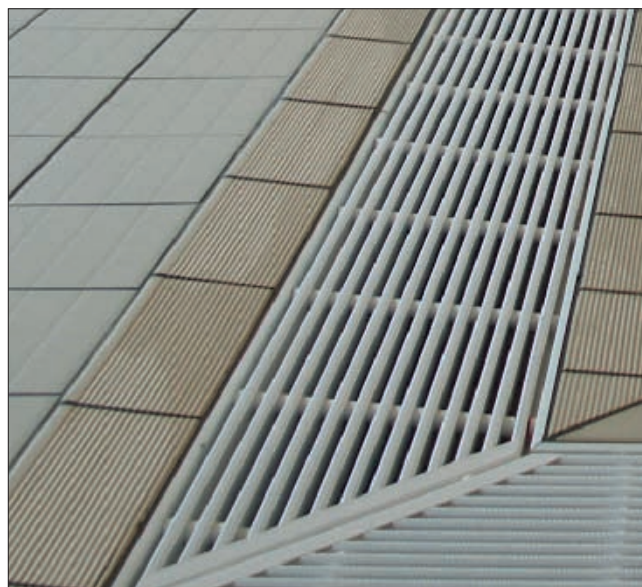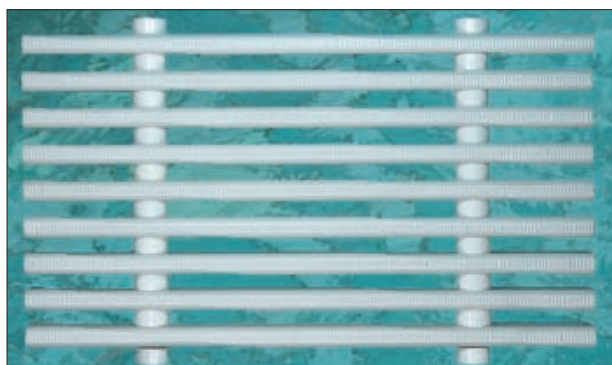










- zwembadroosters type FSR
- star
- haaks op de bassinrand

- iedere gewenste kleur
- uitsluitend rechte vormen
- hoogte: 22 mm

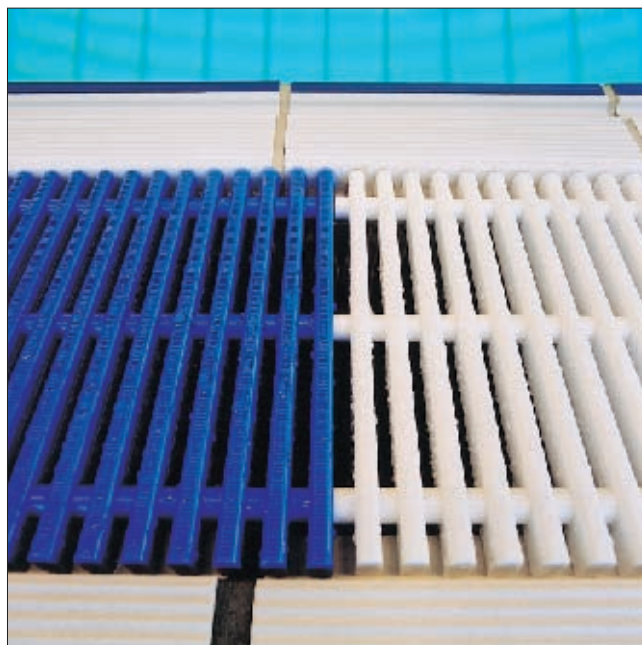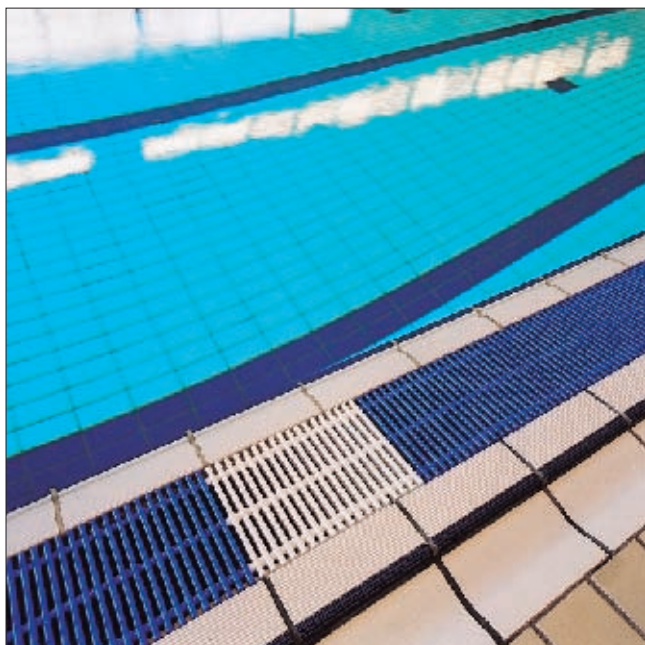

Elke gewenste kleur




Zwembadroosters type FSR

Starre roosters voor binnen en buiten.

ASM-Profile zwembadroosters zijn UV-bestendig alsmede chloorwater-, kuurwater- en zeewaterbestendig. Deze zwembadroosters worden uitsluitend uit hoogwaardig kunststof geproduceerd. De lange levensduur en bijzonder hygiënische eigenschappen worden gegarandeerd door het gesloten poriënvrije gepolijste oppervlak.

Starre roosters haaks op de bassinrand.

Materiaal:	polypropyleen elementen, 10 mm breed profiel
Profielafstand:	8 mm
Oppervlak:	anti-slip
Profielhoogte:	22 mm
Verbinding:	insteekkoppeling, 1000 mm elementen met kunststofniet
Standaardkleuren:	wit, grijs, bij een minimale afname van ca. 25 meter is elke gewenste kleur leverbaar
Standaardlengte:	1000 mm of 333 mm, maatwerk op aanvraag
Standaardbreedtes:	200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, maatwerk op aanvraag


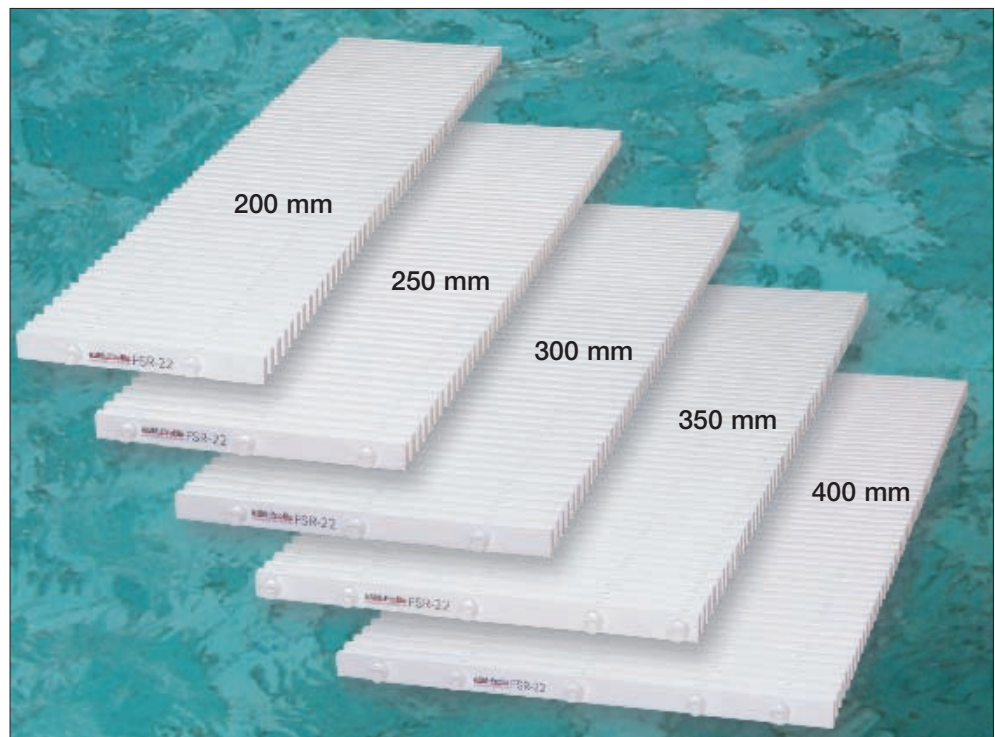




EHA zwembadrooster type 11

- oprolbaar en parallel aan de bassinrand
- anti-slip (testwaarde C volgens DIN E 51097)
- materiaal: combinatie van zacht PVC, glasvezel versterkt polyester en rvs
- chemicaliën- en UV-bestendig
- leverbaar in praktisch elke vorm
- dikte: 23 mm
- overbrugging tot max. 350 mm
- keuze uit 10 decoratieve kleuren:

wit	nr. 1180	mint	nr. 1125
grijs	nr. 1170	crème	nr. 1160
rood	nr. 1150	lila	nr. 1145
blauw	nr. 1140	pink	nr. 1155
groen	nr. 1120	zwart	nr. 1100

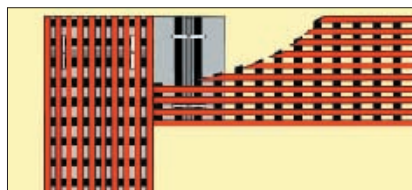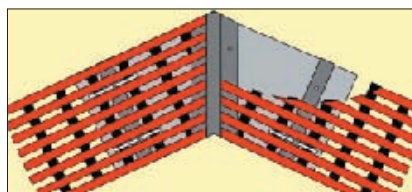



EHA badmat type 93

- schoon en droog loopvlak in natte ruimten
- bescherming tegen schimmelinfecties
- eenvoudig te reinigen
- anti-slip (testwaarde C volgens DIN E 51097)
- chemicaliën- en UV-bestendig
- keuze uit 10 decoratieve kleuren:

wit	nr. 9380	mint	nr. 9325
grijs	nr. 9370	crème	nr. 9360
rood	nr. 9350	lila	nr. 9345
blauw	nr. 9340	pink	nr. 9355
groen	nr. 9320	zwart	nr. 9300

Technische gegevens

Materiaal: zachte PVC bovenprofielen met anti-slip profilering. Onderprofiel met uitsparing t.b.v. drainage en een anti-slip onderlaag.


Bovenprofiel: 7 x 8,6 mm
 Onderprofiel: 8,2 x 8,6 mm
 Totale hoogte: 14 mm
 Gewicht: ca. 6 kg/m²
 Profielafstand: 7 mm
 Netto doorlaat: 45%
 Temperatuurbestendigheid: -5°C tot +60°C
 Standaardbreedte: tot 120 cm
 Max. lengte: 30 m
 Belasting: ca. 1,9 t/dm²
 Shore-hardheid: ca. 80





Toebehoren

Oplooppofielen voor zowel lengte- als breedtezijden.

Koppelstukken voor het verbinden van matten

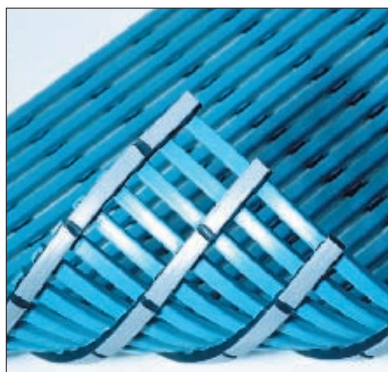

boven de maximale lengte en breedte.

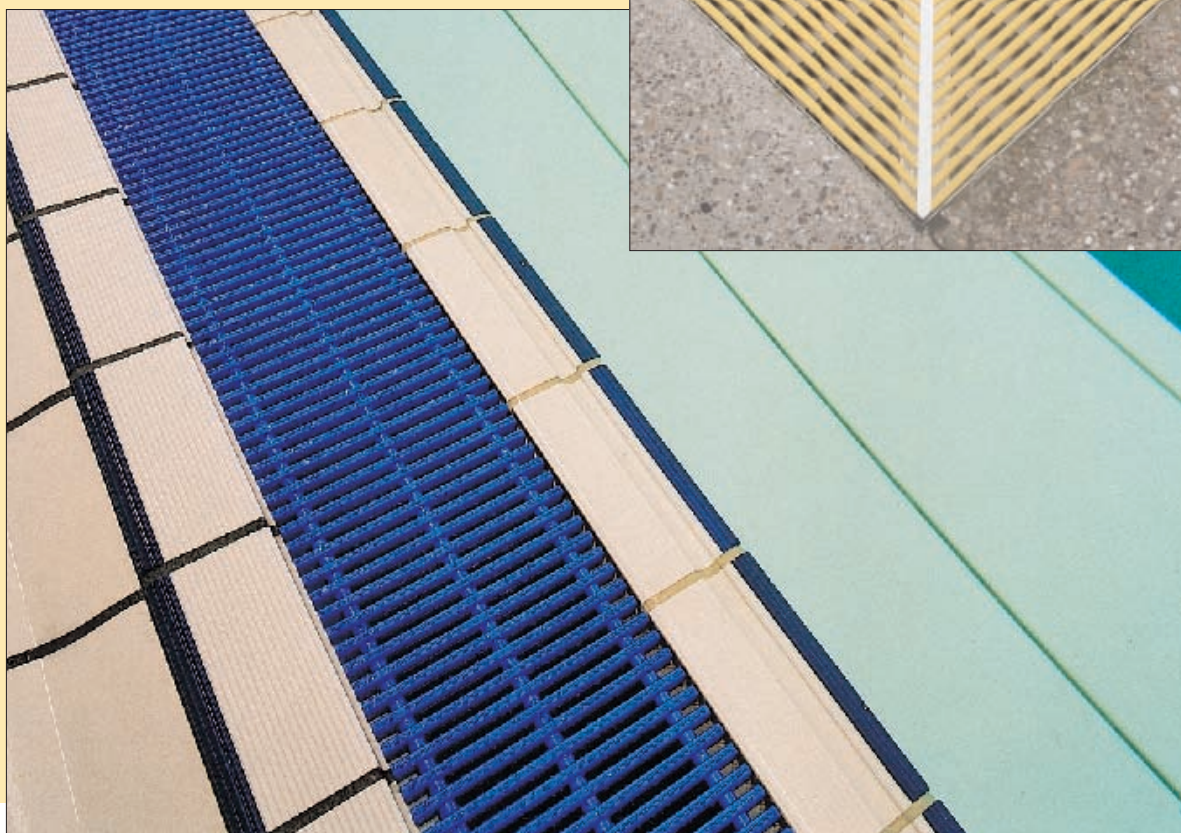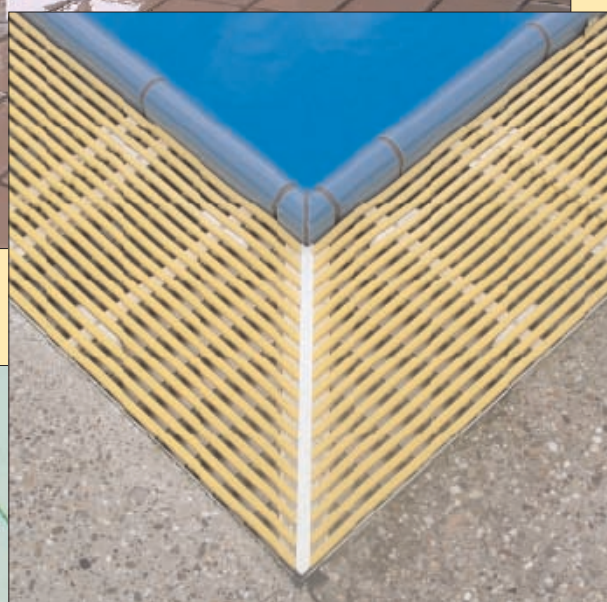



Het Storax leveringsprogramma:

- entreematten
- schoonloopzones
- leuning
- roosters
- lamellenwand
- zonwering
- hoekbeschermers
- muurbescherming
- vloerluiken
- dak- en inspectieluiken
- voegprofielen
- trapneuzen
- afbouwprofielen
- tegelprofielen
- schopplaten en speciaal zetwerk
- plinten
- zwembadroosters