





VLOERLUIKEN

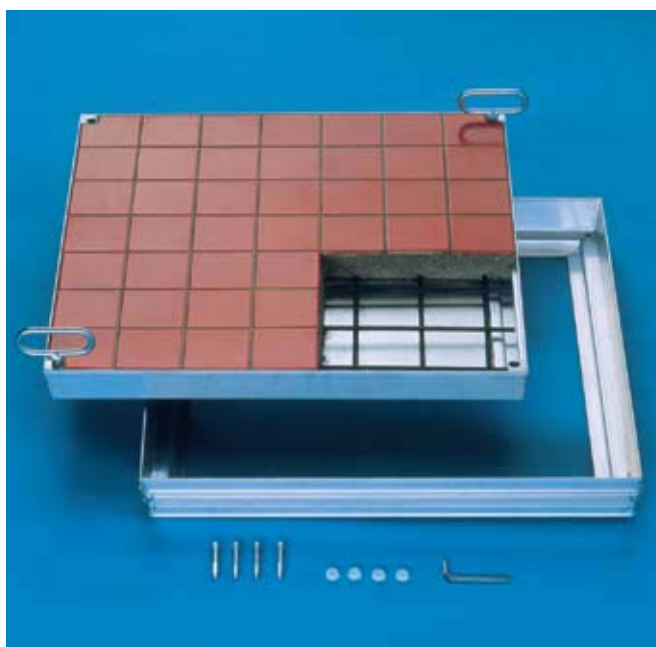

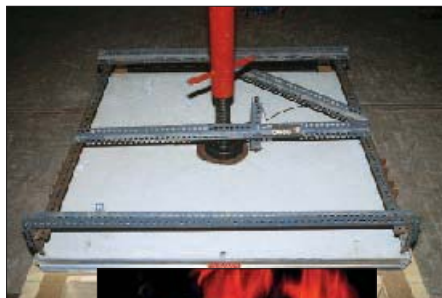

VOORDELEN:

Geteste belastingen

Onze testrapporten zijn uw garantie. Wij staan ervoor dat onze standaard vloerluiken bij volledige bevulling met beton C35/45 (Euronorm ENV 206-1) de opgegeven belastingen kunnen doorstaan. Bij toepassing van tegels e.d. in het luik neemt de belastbaarheid af. Bij type BVH-maxi wordt de volledige belasting bereikt met een betondikte van 5 cm.




Brandwerend

Met HAGODECK type BV-F90 bieden wij een geteste mogelijkheid om branddoorslag via het luik te voorkomen.

Inbouwinstructie

Zoals u mag verwachten worden HAGODECK vloerluiken standaard geleverd met een handige, bondige inbouwinstructie waarin op alle van belang zijnde aspecten wordt gewezen.

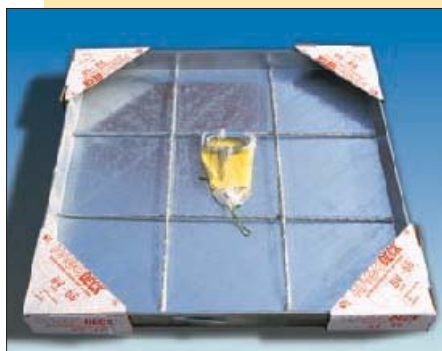

Verpakking en productaanduiding

In principe worden alle HAGODECK vloerluiken standaard voorzien van speciaal vervaardigde hoekstukken waarmee een optimale bescherming wordt verkregen terwijl tevens het milieu ontzien wordt met een minimaal kartonverbruik. Op alle hoekstukken staat duidelijk de type aanduiding vermeld, zodat fabrikant, handelaar en gebruiker zich niet kunnen vergissen in type en afmeting.

Nauwkeurigheid

HAGODECK vloerluiken worden zeer nauwkeurig vervaardigd met als uitgangspunt de EN-norm 22768-1. "Tolerantie voor lengten en hoeken."



De gouden handgreep

Een 'gouden' idee om alle vloerluiken type BV eenvoudig te openen, ook al is het luik jarenlang nooit geopend geweest.

Waterdichtheid

HAGODECK vloerluiken in afgedichte uitvoering zijn, voor zover niet anders is aangegeven, waterdicht zowel van boven als van onder af tot 0,1 bar= 1000 mm. waterkolom.



Voorraad

Alle courante standaard typen worden door Storax B.V. in Zwijndrecht op voorraad gehouden om een snelle levering te garanderen. Minder gangbare typen zijn bij de fabriek op voorraad en worden binnen 10 werkdagen geleverd. Levertijd voor maatwerk is op aanvraag.





Het leveringsprogramma vloerluiken en kanaalafdekkingen omvat o.a. de onderstaande uitvoeringen.

HAGO DECK® Type B

standaard luik in staal.

HAGO DECK® Type BV

standaard luik in staal, reuk-en waterdicht.

HAGO DECK® Type BV-FL

als type BV echter met 50 mm inbouwhoogte.

HAGO DECK® Type BV-THERMO

als type BV echter geïsoleerd- RC-waarde 3,2.

HAGO DECK® Type BV-GD

als type BV echter uitgevoerd met scharnieren en gasdrukveer voor moeiteloos openen en sluiten.

HAGO DECK® Type BV-GDZ

als type BV-GD echter met centrale vergrendeling.

HAGO DECK® Type BVE

als type BV echter volledig uitgevoerd in roestvaststaal.

HAGO DECK® Type BV-F90

als type BV 90 minuten vuurbestendig.

HAGO DECK® Type BVS-250


als type BV tot 250 kN belastbaar.


HAGO DECK® Type BVS-400

als type BV tot 400 kN belastbaar.

HAGO DECK® Type BVH-MAXI

als type BV echter met 10 cm diep luik voor vulling met klinkers.

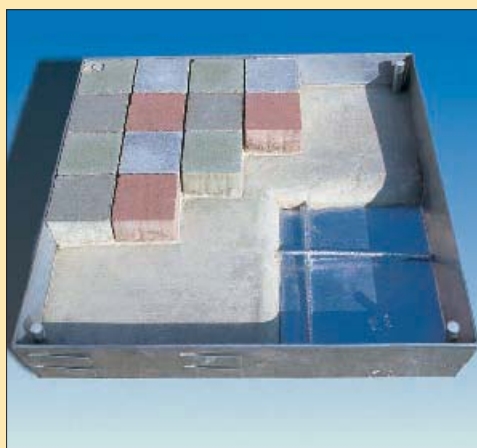

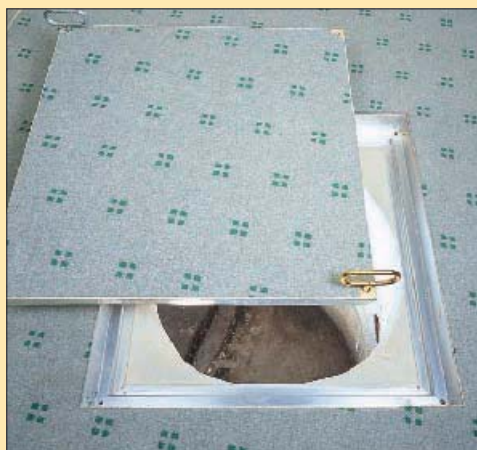

HAGO DECK® Type RV

uitvoering met deksel uit stalen tranenplaat, reuk- en waterdicht.

HAGO DECK® Type RVE


uitvoering met deksel uit RVS tranenplaat, reuk- en waterdicht.

HAGO DECK® Type BVA

standaard luik in aluminium, reuk- en waterdicht.

HAGO DECK® Type BVA-LIGHT

als type BVA echter vooraf gevuld met licht beton en daardoor lichter in gewicht en eenvoudig uit te nemen, beloopbaar.

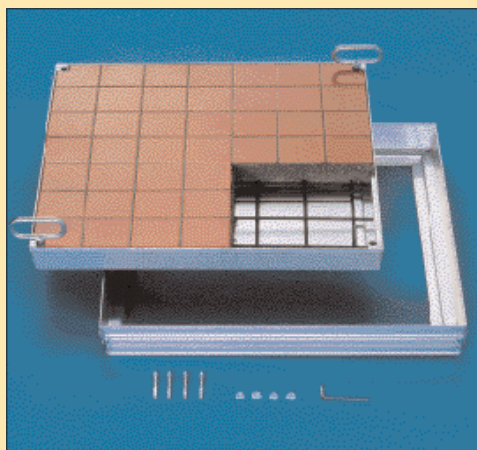

HAGO DECK® Type BVA-KOMFORT

als type BVA-LIGHT echter met scharnier en vergrendeling.

HAGO DECK® Type BVA-MULTI

meerdere luiken als type BVA.

HAGO DECK® Type BVA-RA

standaard uitvoering in aluminium, voor afdekking van complete aan- en afvoerkanalen, reuk- en waterdicht.

HAGO DECK® Type RVA

uitvoering met deksel van aluminium tranenplaat, reuk- en waterdicht.



STORAX® Type VLB

geïsoleerd woningbouw luik met KOMO-keur.

STORAX® Type STW

luchtdichte stalen wandluiken



Type B: standaardluik in staal

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevormd plaatstaal.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- breuklast 125 kN.
- inbouwhoogte 75 mm.
- standaarduitvoering niet reuk- en waterdicht.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten.
- luik ligt los in omranding.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

Bestekomschrijving
type B
(standaarduitvoering in staal)


HAGO-DECK vloerluik type B (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in standaarduitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand.....x.....mm.

De omranding van koudgevormd plaatstaal van 2 mm dikte.

Het vloerluik eveneens van 2 mm dik koud-gevormd plaatstaal met een ingelaste wapening van getordeerd staaldraad. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type B

type	binnenmaat putomranding in mm	uitedwende afmeting in mm	gewicht ongevuld
B 55	500 x 500	635 x 635	15 kg
B 64	600 x 400	735 x 535	15 kg
B 66	600 x 600	735 x 735	19 kg
B 86	800 x 600	935 x 735	23 kg
B 88	800 x 800	935 x 935	29 kg

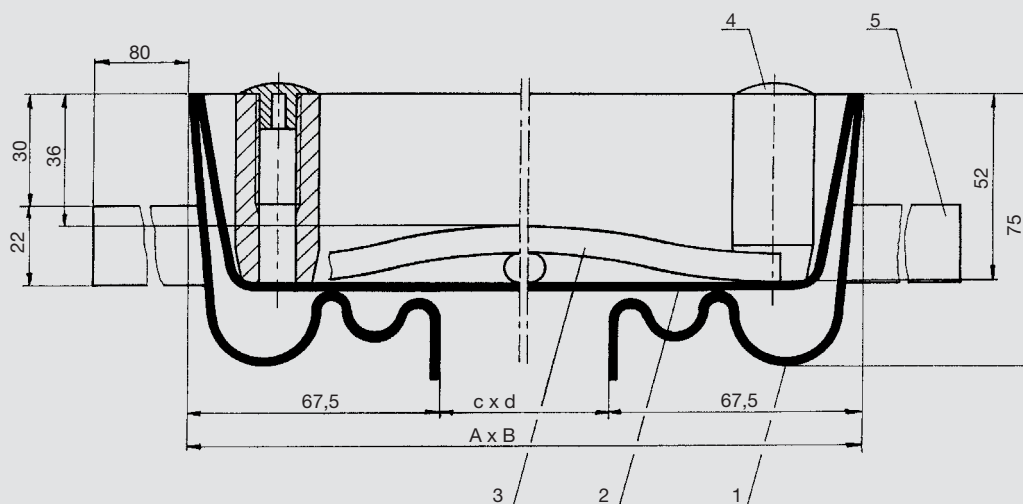

1. omranding
2. luik
3. wapening
4. afdekkapje
5. anker



Type BV: standaardluik in staal, reuk- en waterdicht

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BV is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliën-bestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

Bestekomschrijving type BV (reuk- en waterdicht in staal)


HAGO-DECK vloerluik type BV (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand.....x.....mm.

De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte, met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliën-bestendige afdichting. Het luik met inbusbouten te sluiten.

Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BV

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BV 33	300 x 300	435 x 435	10 kg
BV 45	450 x 450	585 x 585	16 kg
BV 55	500 x 500	635 x 635	17 kg
BV 64	600 x 400	735 x 535	17 kg
BV 66	600 x 600	735 x 735	21 kg
BV 86	800 x 600	935 x 735	27 kg
BV 88	800 x 800	935 x 935	31 kg
BV 106	1000 x 600	1135 x 735	31 kg
BV 108	1000 x 800	1135 x 935	37 kg
BV 110	1000 x 1000	1135 x 1135	42 kg

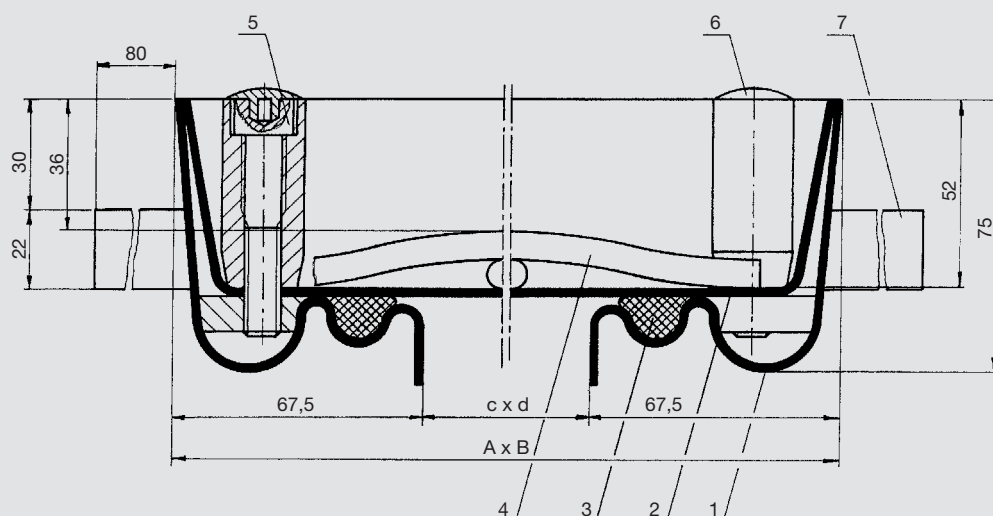

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker



Type BV-FL: standaardluik in staal, reuk- en waterdicht, 50 mm inbouwhoogte

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevormd plaatstaal.
- ook leverbaar in roestvaststaal kwaliteit 304: **type BVE-FL**
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een wapening van staaldraad.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BV-FL is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 50 mm.
- luikdiepte 27 mm.
- breuklast 15 kN.
- type BV-FL is geschikt voor belasting met personenverkeer (beloopbaar).
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

Bestekomschrijving type BV-FL (reuk- en waterdicht in staal, 50 mm inbouwhoogte)


HAGO-DECK vloerluik type BV-FL (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand x mm. Inbouwhoogte: 50 mm. De omranding van koudgevormd plaatstaal van 2 mm dikte met wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.




Versterkte
onderzijde

Standaard-afmetingen type BV-FL

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BV-FL 55	500 x 500	630 x 630	17 kg
BV-FL 64	600 x 400	730 x 530	17 kg
BV-FL 66	600 x 600	730 x 730	21 kg
BV-FL 86	800 x 600	930 x 730	27 kg
BV-FL 88	800 x 800	930 x 930	31 kg

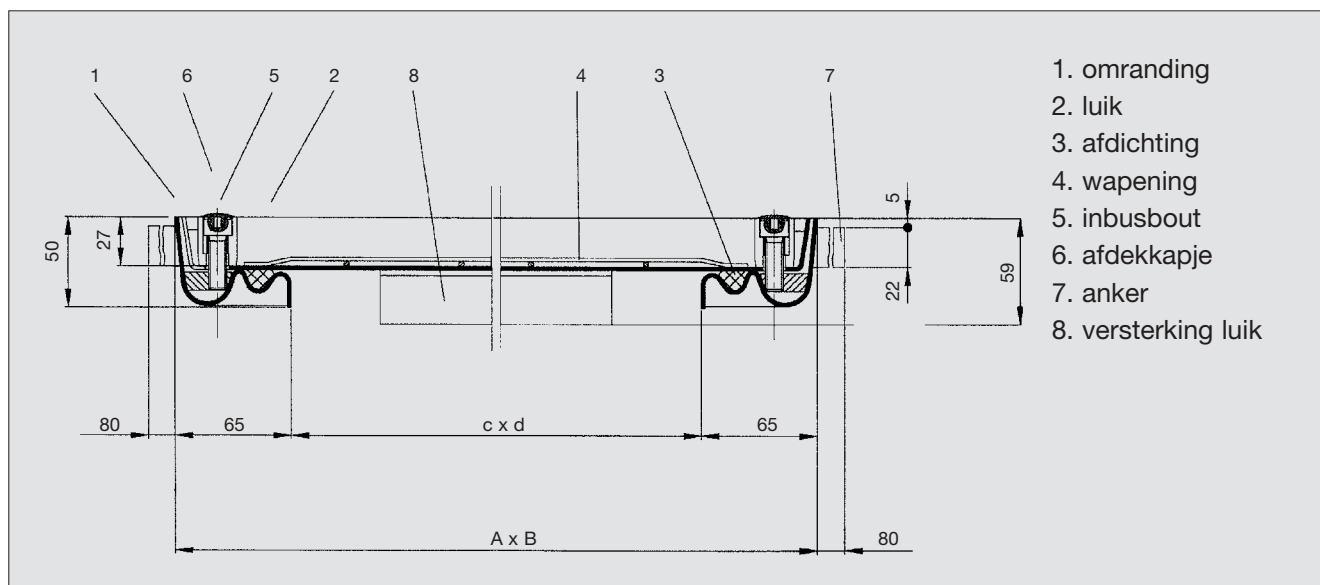

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. versterking luik

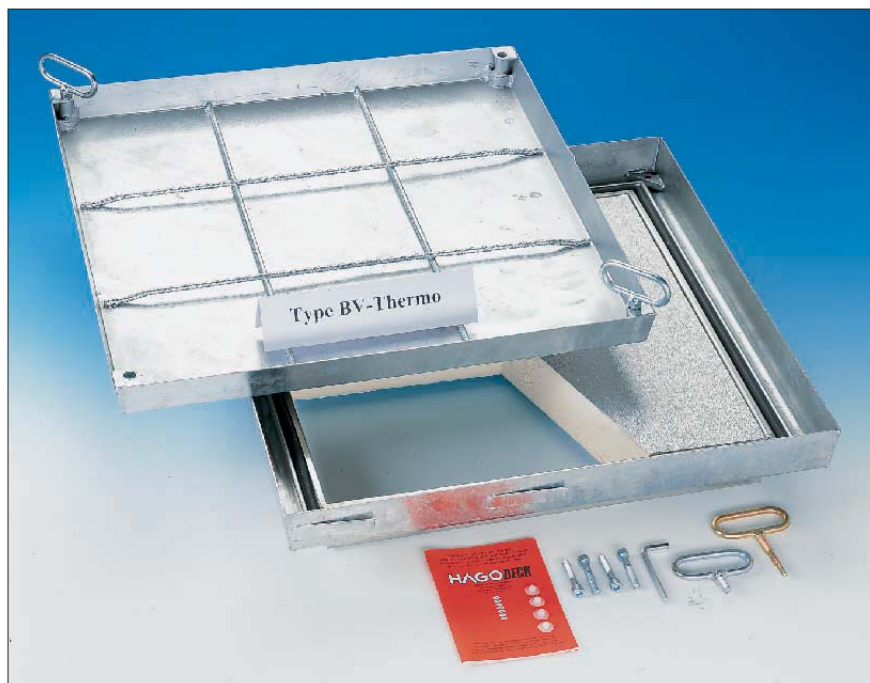

Type BV-THERMO: standaardluik in staal, reuk- en waterdicht, geïsoleerd

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BV is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- Z-profiel met daarin een isolatieplaat van polyurethaan hardschuim met aan beide zijden een alu bescherm laag.
- RC waarde 3,2 m² K/W.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.


Bestekomschrijving type BV-THERMO (reuk- en waterdicht in staal, geïsoleerd)

HAGO-DECK vloerluik type BV-THERMO (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt, binnenmaat van de putrand.....x.....mm. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik standaard voorzien van een uitneembare isolatieplaat met een RC-waarde van 3,2 m² K/W. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BV-THERMO

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BV-THERMO 55	500 x 500	635 x 635	19 kg
BV-THERMO 66	600 x 600	735 x 735	22 kg
BV-THERMO 86	800 x 600	935 x 735	26 kg
BV-THERMO 88	800 x 800	935 x 935	30 kg

Luikdiepte: 50 mm
Inbouwhoogte: 75 mm
Isolatie steekt ± 63 mm in de put.

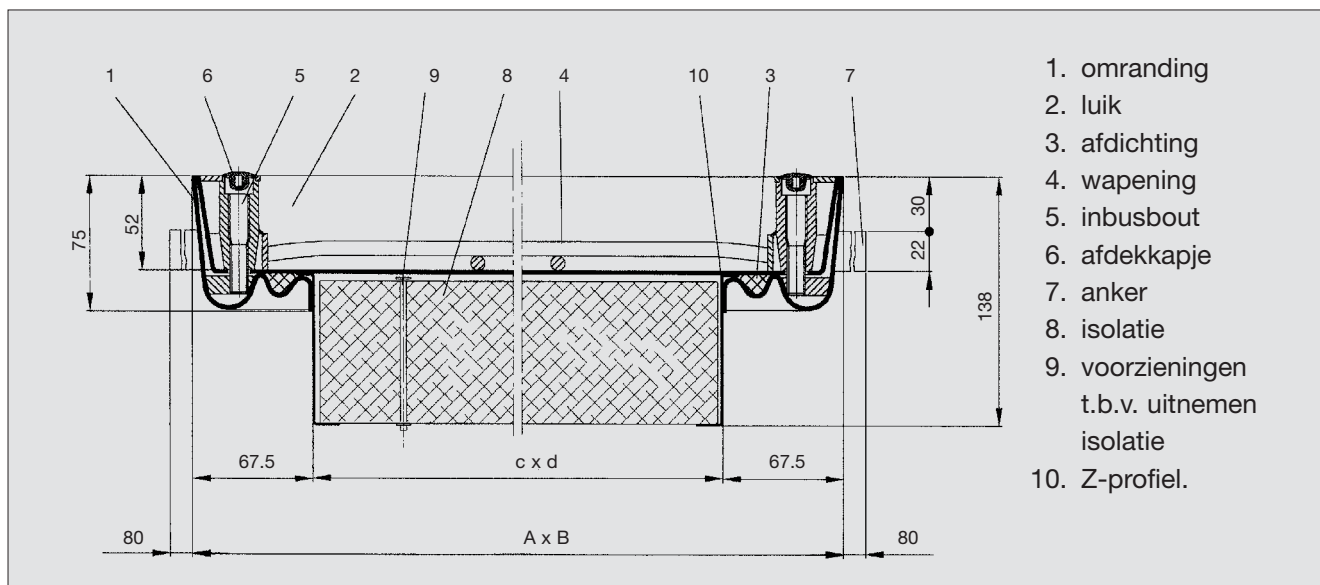

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. isolatie
9. voorzieningen t.b.v. uittrekken isolatie
10. Z-profiel.



Type BV-GD: nagenoeg reuk- en waterdicht, met gasdrukveer

- type BV-GD is moeiteloos te openen met één hand door toepassing van een roestvaststalen scharnier en een gasdrukveer.
- ook leverbaar in roestvaststaal kwaliteit 304: **type BVE-GD**
- op aanvraag ook leverbaar in roestvaststaal kwaliteit 316
- met terugvalbeveiliging.
- de scharnierzijde van het luik is aan de buitenzijde voorzien van 2 extra vaste U-vormige ankers met bevestigingsgat.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN.
- de terugvalbeveiliging steekt circa 40 cm in de put.

Bestekomschrijving type BV-GD (nagenoeg reuk- en waterdicht met gasdrukveer)

HAGO-DECK vloerluik type BV-GD (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in nagenoeg reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt, binnenmaat van de putrand.....x.....mm.

De omranding van koudgeformd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met een roestvaststalen scharnier, gasdrukveer en vergrendeling.

Compleet met handgrepen.

In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BV-GD

type	binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BV-GD 66	600 x 600	735 x 752	29 kg
BV-GD 86	800 x 600	935 x 752	36 kg
BV-GD 88	800 x 800	935 x 952	42 kg
BV-GD 106	1000 x 600	1135 x 752	42 kg
BV-GD 110	1000 x 1000	1135 x 1152	55 kg


BV-GD 66:	1 gasdrukveer
BV-GD 86:	2 gasdrukveren
BV-GD 88:	2 gasdrukveren
BV-GD 106:	2 gasdrukveren
BV-GD 110:	2 gasdrukveren

• ATTENTIE

I.v.m. transport is bij levering de vergrendeling slechts aan 1 zijde bevestigd.

Vóór het inbouwen in beton dient de vergrendeling volledig gemonteerd te zijn.

Na inbouwen van de omranding en het volledig uitharden van het beton in het luik, kan het luik voorzichtig worden geopend (max. openingshoek 85°) en vervolgens dienen de gasdrukveren te worden gemonteerd. De gasdrukveren worden los meegeleverd.

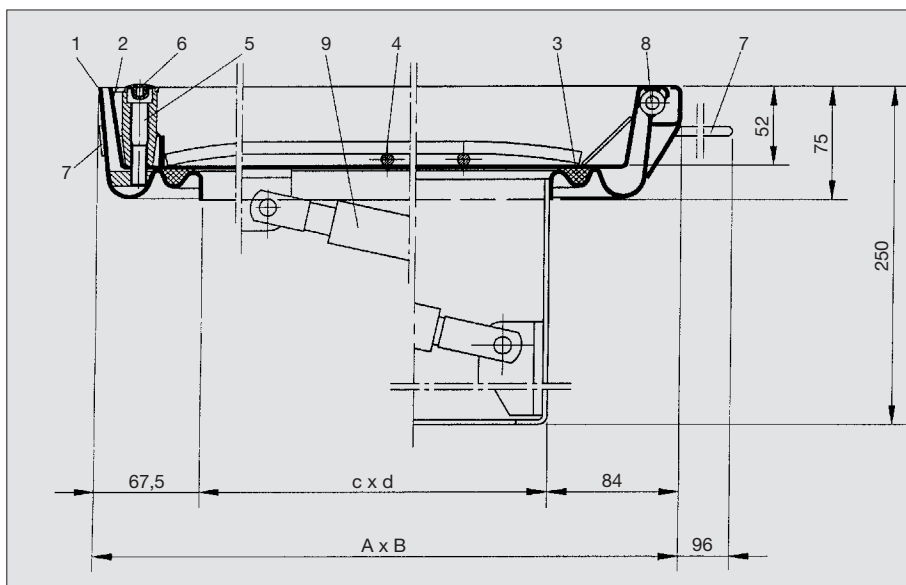

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. scharnier
9. gasdrukveer



Bestekomschrijving type BV-GDZ (nagenoeg reuk- en waterdicht met gasveer en centrale vergrendeling)

HAGO-DECK vloerluik type BV-GDZ (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in nagenoeg reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrandx.....mm. De omranding van koudgevormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliën-bestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met een roestvaststalen scharnier en een gasdrukveer. Het luik standaard uitgevoerd met een centrale vergrendeling welke van boven en van onderaf bedienbaar is. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BV-GDZ

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BV-GDZ 66	600 x 600	735 x 752	30 kg
BV-GDZ 86	800 x 600	935 x 752	38 kg
BV-GDZ 88	800 x 800	935 x 952	44 kg
BV-GDZ110	1000 x 1000	1135 x 1152	58 kg
BV-GDZ 66:	1 gasdrukveer		
BV-GDZ 86:	2 gasdrukveren		
BV-GDZ 88:	2 gasdrukveren		
BV-GDZ110:	2 gasdrukveren		

Type BV-GDZ: nagenoeg reuk- en waterdicht, met gasdrukveer en met vergrendeling


- type BV-GDZ is moeiteloos te openen met één hand door toepassing van een roestvaststalen scharnier en een gasdrukveer.
- met terugvalbeveiliging.
- de scharnierzijde van het luik is aan de buitenzijde voorzien van 2 extra vaste U-vormige ankers met bevestigingsgat.
- inbouwhoogte 80 mm.
- breuklast 125 kN.
- type BV-GDZ is standaard uitgevoerd met een centrale vergrendeling welke van boven middels een inbussleutel en van onderaf middels een handgreep bediend kan worden.
- de terugvalbeveiliging steekt circa 40 cm in de put.

• ATTENTIE

I.v.m. transport is bij levering de vergrendeling slechts aan 1 zijde bevestigd.

Vóór het inbouwen in beton dient de vergrendeling volledig gemonteerd te zijn.

Na inbouwen van de omranding en het volledig uitharden van het beton in het luik, kan het luik voorzichtig worden geopend (max. openingshoek 85°) en vervolgens dienen de gasdrukveren te worden gemonteerd. De gasdrukveren worden los meegeleverd.

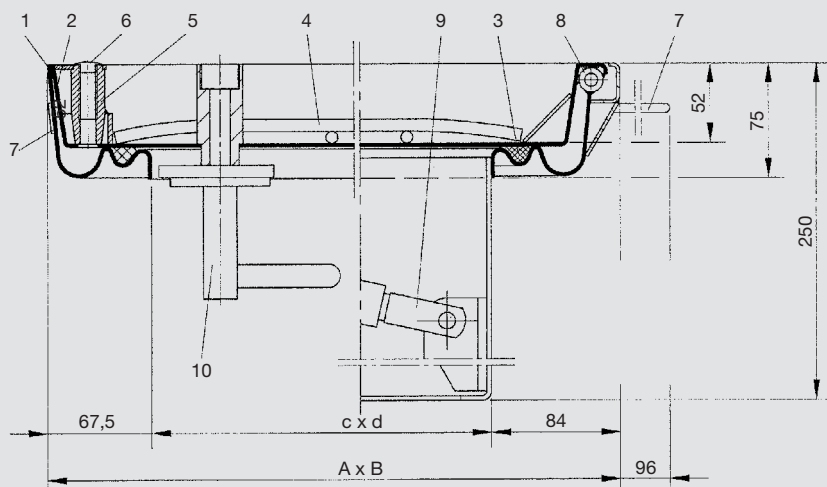

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. scharnier
9. gasdrukveer
10. centrale vergrendeling



Type BVE: roestvaststaal, reuk- en waterdicht


- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd roestvaststaal kwaliteit 304.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde r.v.s. staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BVE is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

Bestekomschrijving type BVE (reuk- en waterdicht in roestvaststaal)

HAGO-DECK vloerluik type BVE (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering. Binnenmaat van de putrandx.....mm. De omranding van koudgevoormd roestvaststaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten met inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BVE

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BVE 33	300 x 300	435 x 435	9 kg
BVE 44	400 x 400	535 x 535	13 kg
BVE 55	500 x 500	635 x 635	17 kg
BVE 64	600 x 400	735 x 535	16 kg
BVE 66	600 x 600	735 x 735	20 kg
BVE 86	800 x 600	935 x 735	24 kg
BVE 88	800 x 800	935 x 935	30 kg
BVE 110	1000 x 1000	1135 x 1135	40 kg

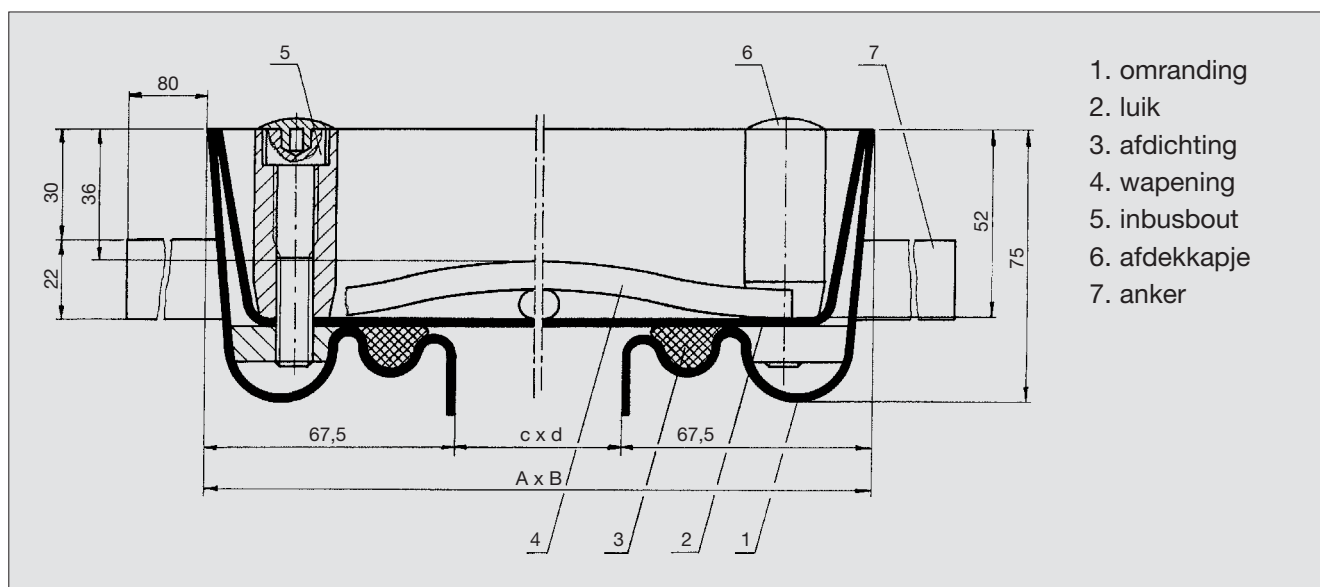



Bestekomschrijving type BV-F90 (reuk- en water- dicht in staal, brandwerend)

HAGO-DECK vloerluik type BV-F90 (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt.
Binnenmaat van de putrandx.....mm.
De omranding van koudgeformd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige brandbestendige afdichting.


Het luik uitgevoerd met een rvs Z-profiel met daarin een wegneembare 90 minuten brandwerende plaat. Het luik met inbusbouten te sluiten.
Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BV-F90

type		binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BV-F90 33	300 x 300	435 x 435	13 kg	
BV-F90 45	450 x 450	585 x 585	21 kg	
BV-F90 55	500 x 500	635 x 635	23 kg	
BV-F90 64	600 x 400	735 x 535	23 kg	
BV-F90 66	600 x 600	735 x 735	30 kg	
BV-F90 86	800 x 600	935 x 735	38 kg	
BV-F90 88	800 x 800	935 x 935	45 kg	
BV-F90 106	1000 x 600	1135 x 735	45 kg	
BV-F90 108	1000 x 800	1135 x 935	54 kg	
BV-F90 110	1000 x 1000	1135 x 1135	63 kg	

Type BV-F90: standaardluik in staal, reuk- en waterdicht, brandwerend

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgeformd plaatstaal.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staadraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BV-F90 is voorzien van een hoogwaardige, brandbestendige afdichting.
- type BV-F90 is uitgevoerd met een RVS Z-profiel met daarin een wegneembare 90 minuten brandwerende plaat.
Testrapport brandwerendheid op aanvraag beschikbaar.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

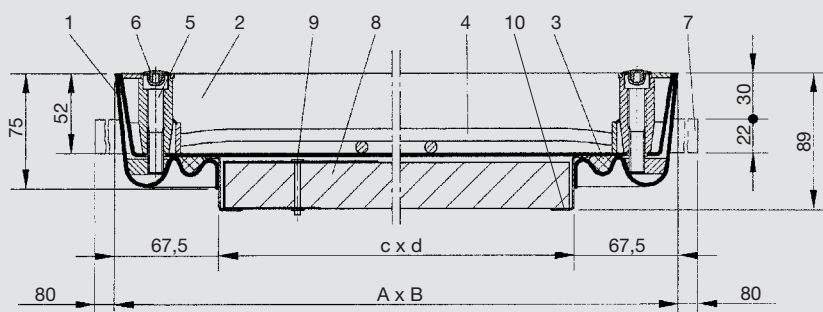

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. brandwerende plaat
9. voorziening t.b.v. uittomen brandwerende plaat
10. rvs Z-profiel



Type BVS-250: zwaar luik in staal, reuk- en waterdicht, breuklast 250 kN

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgeformd plaatstaal.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BVS-250 is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm.
- versterking steekt 10 cm in de put.
- breuklast 250 kN.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

Bestekomschrijving type BVS-250 (reuk- en waterdicht in zware uitvoering)

HAGO-DECK vloerluik type BVS-250 (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrandx.....mm. De omranding van koudgeformd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.


Het luik in verzwaarde uitvoering met een geteste breuklast van 250 kN
Het luik met inbusbouten te sluiten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.



Type BVS-250
Onderkant van het
luik versterkt
met I-balken en
staalplaat.

Standaard-afmetingen type BVS-250

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BVS 250/ 66	600 x 600	735 x 735	31 kg
BVS 250/ 88	800 x 800	935 x 935	52 kg
BVS 250/106	1000 x 600	1135 x 735	52 kg
BVS 250/110	1000 x 1000	1135 x 1135	78 kg

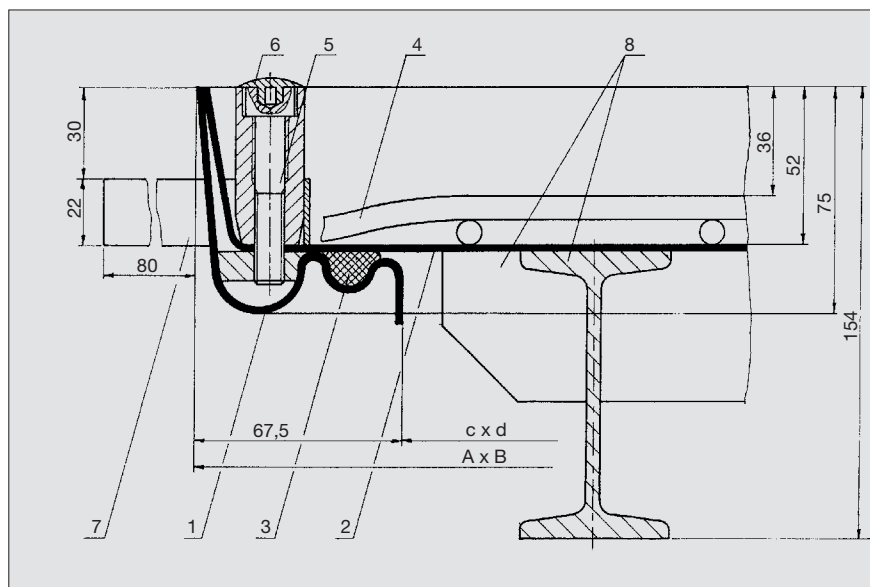

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. versterking



Bestekomschrijving type BVS-400 (reuk- en water- dicht in extra zware uitvoering)

HAGO-DECK vloerluik type BVS-400 (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrandx.....mm.
De omranding van koudgevormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.
Het luik in extra verzwaarde uitvoering met een geteste breuklast van 400 kN.
Het luik met inbusbouten te sluiten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.




Type BVS-400
Onderkant van het
luik versterkt met een
extra omranding,
I-balken en staalplaat.

Standaard-afmetingen type BVS-400

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BVS 400/66	600 x 600	815 x 735	62 kg
BVS 400/88	800 x 800	1015 x 935	103 kg
BVS 400/110	1000 x 1000	1215 x 1135	175 kg

Type BVS-400: extra zwaar luik in staal, reuk- en waterdicht, breuklast 400 kN

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevormd plaatstaal.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BVS-400 is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 180 resp. 220 mm.
- breuklast 400 kN.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

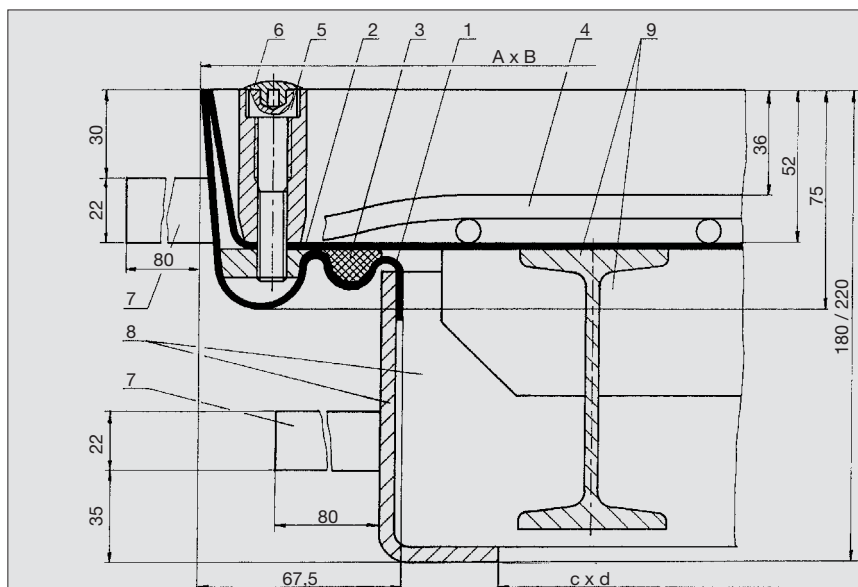

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. versterking omranding
9. versterking luik



Bestekomschrijving type BVH-MAXI (reuk- en waterdicht in staal, 10 cm diep)

HAGO-DECK vloerluik type BVH-MAXI (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt.
Binnenmaat van de putrandx.....mm.
Het luik 10 cm diep en daardoor geschikt voor klinkers. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik met inbusbouten te sluiten.
Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.




Type BVH-MAXI nagenoeg onzichtbaar

Standaard-afmetingen type BVH-MAXI

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BVH-MAXI 55	500 x 500	652 x 652	24 kg
BVH-MAXI 66	600 x 600	752 x 752	28 kg
BVH-MAXI 88	800 x 800	952 x 952	40 kg

Type BVH-MAXI: standaardluik in staal, 10 cm diep, reuk- en waterdicht, geschikt voor klinkers

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BVH-MAXI is voorzien van een hoogwaardige, speciale chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 125 mm.
- diepte luik 100 mm.
- breuklast 125 kN.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

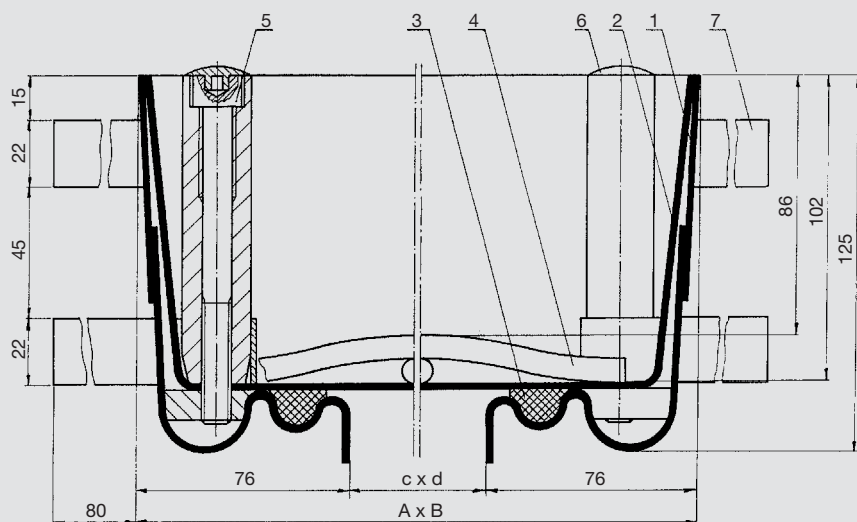

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker



Type RV: reuk- en waterdicht, met stalen tranenplaat

- breuklast 15 kN.
- inbouwhoogte 60 mm.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- putdeksel van stalen tranenplaat.
- omranding en deksel door middel van inbusbouten verbonden.
- speciale chemicaliënbestendige afdichting.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie

Bestekomschrijving type RV (uitvoering met putdeksel van stalen tranen- plaat, reuk- en waterdicht)

HAGO-DECK vloerluik type RV (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt.

De omranding van koudgeformd plaatstaal van 2 mm dikte.

Het putdeksel van versterkte stalen tranenplaat.


Afgedicht met een speciale chemicaliënbestendige afdichting.

Compleet met handgrepen.

In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type RV

type	binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht
RV 64	600 x 400	705 x 505	22 kg
RV 66	600 x 600	705 x 705	29 kg
RV 86	800 x 600	905 x 705	37 kg
RV 88	800 x 800	905 x 905	45 kg

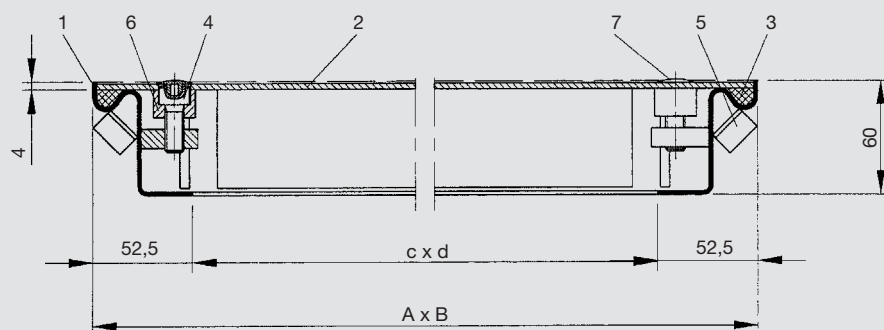

1. omranding
2. afdekplaat
3. afdichting
4. inbusbout
5. anker
6. versterking afdekplaat
7. afdekkapje



Type RVE: reuk- en waterdicht, met roestvaststalen tranenplaat

- breuklast 15 kN.
- inbouwhoogte 60 mm.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- putdeksel van roestvaststalen tranenplaat.
- omranding en deksel door middel van inbusbouten verbonden.
- speciale chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.


Bestekomschrijving type RVE (uitvoering met putdeksel van roestvaststalen tranenplaat, reuk- en water- dicht)

HAGO-DECK vloerluik type RVE (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, roestvaststaal.


De omranding van koudgeformd RVS van 2 mm dikte.
Het putdeksel van versterkt roestvaststalen tranenplaat.
Afdicht met een speciale chemicaliënbestendige afdichting. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type RVE

type		binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht
RVE 33	300 x 300	405 x 405	9 kg	
RVE 55	500 x 500	605 x 605	15 kg	
RVE 64	600 x 400	705 x 505	15 kg	
RVE 66	600 x 600	705 x 705	24 kg	
RVE 86	800 x 600	905 x 705	30 kg	
RVE 88	800 x 800	905 x 905	36 kg	
RVE 106	1000 x 600	1105 x 705	36 kg	
RVE 110	1000 x 1000	1105 x 1105	54 kg	

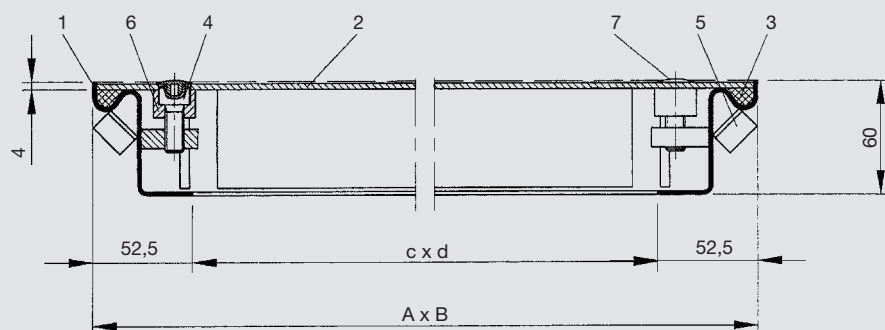

1. omranding
2. afdekplaat
3. afdichting
4. inbusbout
5. anker
6. versterking afdekplaat
7. afdekkapje

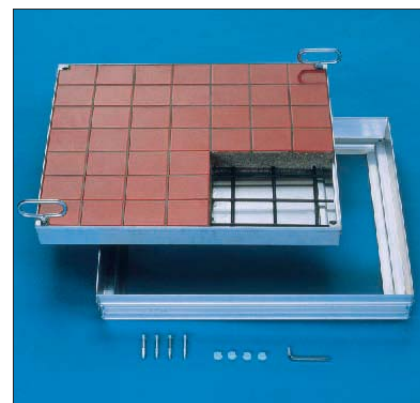

Type BVA: standaarduitvoering in aluminium, reuk- en waterdicht

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- breuklast 125 kN.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- diepte van het luik 65,5 mm.
- het luik aan de binnenzijde voorzien van een wapening van getordeerde staaldraad.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

Bestekomschrijving type BVA (reuk- en waterdicht in aluminium)


HAGO-DECK vloerluik type BVA (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrandx.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen.

Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van getordeerde staaldraad en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.

Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BVA

type	binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BVA 33	300 x 300	420 x 420	5 kg
BVA 45	450 x 450	570 x 570	8 kg
BVA 55	500 x 500	620 x 620	9 kg
BVA 64	600 x 400	720 x 520	9 kg
BVA 66	600 x 600	720 x 720	10 kg
BVA 86	800 x 600	920 x 720	12 kg
BVA 88	800 x 800	920 x 920	15 kg
BVA 106	1000 x 600	1120 x 720	15 kg
BVA 108	1000 x 800	1120 x 920	21 kg
BVA 110	1000 x 1000	1120 x 1120	23 kg

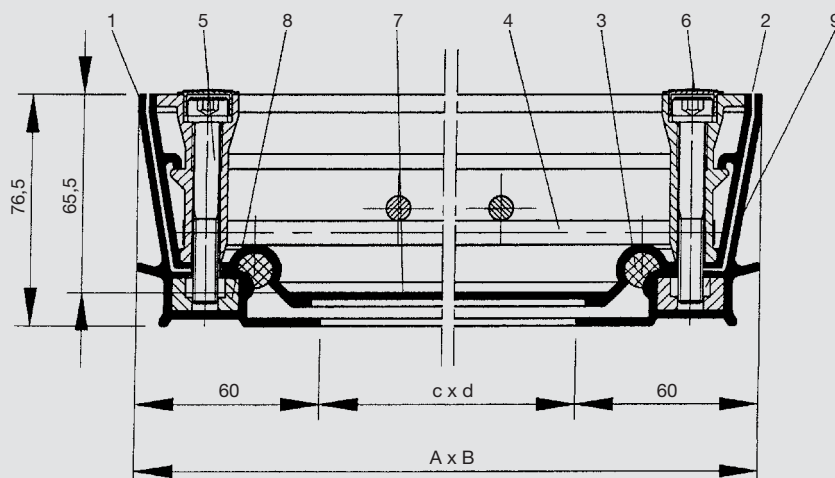

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. bodemplaat
8. moerverankering
9. moer



Bestekomschrijving type BVA-LIGHT (reuk- en waterdicht in aluminium, gevuld met lichtbeton)

HAGO-DECK vloerluik type BVA-LIGHT (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrandX.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van getordeerde staalraad en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Het luik standaard gevuld met lichtbeton m.u.v. 20 mm vrije ruimte voor de vloerafwerking. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.




Licht door bevulling
met lichtbeton.

Standaard-afmetingen type BVA-LIGHT

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht gevuld met lichtbeton
BVA-LIGHT 66	600 x 600	720 x 720	26 kg
BVA-LIGHT 86	800 x 600	920 x 720	32 kg
BVA-LIGHT 88	800 x 800	920 x 920	40 kg
BVA-LIGHT 106	1000 x 600	1120 x 720	40 kg

Type BVA-LIGHT: standaarduitvoering in aluminium, reuk- en waterdicht, vooraf gevuld met lichtbeton

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- diepte van het luik 65,5 mm.
- het luik is standaard gevuld met lichtbeton waardoor een gewichtsbesparing van 2/3 ontstaat t.o.v. beton.
- boven de lichtbeton vulling is nog een **vrije hoogte van 20 mm** voor afwerking met tegels o.i.d.
- type BVA-LIGHT is geschikt voor personenverkeer (beloopbaar).
- gegarandeerd reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

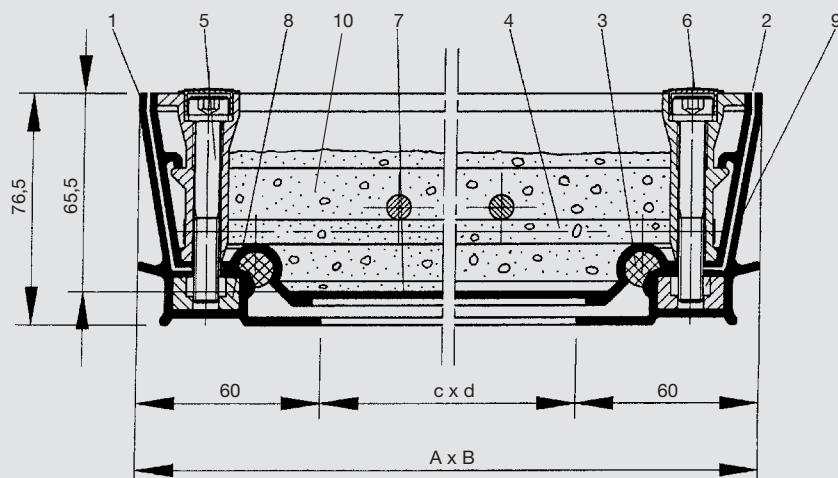

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. bodemplaat
8. moerverankering
9. moer
10. lichtbeton



Licht te openen

Bestekomschrijving type BVA-KOMFORT (nagenoeg reuk- en waterdicht, in aluminium, gevuld met lichtbeton, met scharnier en vergrendeling)


HAGO-DECK vloerluik type BVA-KOMFORT (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in nagenoeg reuk- en waterdichte uitvoering. Binnenmaat van de putrandX.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Het luik standaard gevuld met lichtbeton m.u.v. 20 mm vrije ruimte voor de vloerafwerking. Het luik uitgevoerd met een scharnier en vergrendeling in geopende stand. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BVA-KOMFORT

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht gevuld met lichtbeton
BVA-KOMFORT 66	600 x 600	720 x 740	28 kg
BVA-KOMFORT 86	800 x 600	920 x 740	35 kg
BVA-KOMFORT 88	800 x 800	920 x 940	44 kg
BVA-KOMFORT106	1000 x 600	1120 x 740	44 kg

Type BVA-KOMFORT: standaarduitvoering in aluminium, nagenoeg reuk- en waterdicht, vooraf gevuld met lichtbeton, met scharnier en vergrendeling

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- diepte van het luik 65,5 mm.
- het luik is aan de binnenzijde voorzien van een wapening van getordeerde staaldraad.
- het luik is standaard gevuld met lichtbeton waardoor een gewichtsbesparing van 2/3 ontstaat t.o.v. beton.
- boven de lichtbeton vulling is nog een **vrije hoogte van 20 mm** voor afwerking met tegels o.i.d.
- type BVA-KOMFORT is geschikt voor personenverkeer (beloopbaar).
- het luik is standaard uitgevoerd met een scharnier voor eenvoudig openen en sluiten en een vergrendeling in geopende stand.
- nagenoeg reuk- en waterdicht door middel van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.

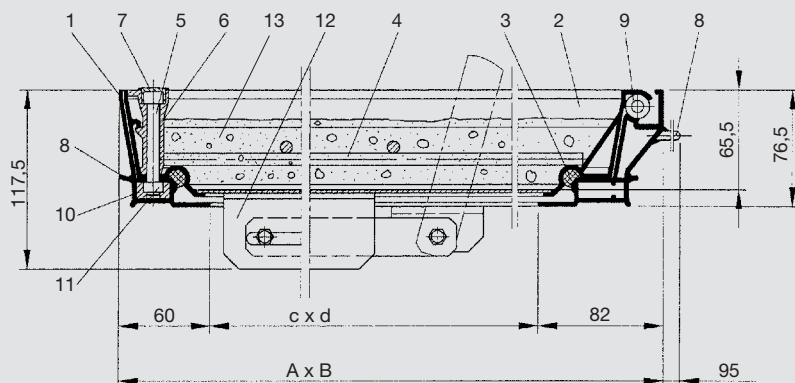

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. schroefhuls
7. afdekkapje
8. anker
9. scharnier
10. moerverankering
11. moer
12. vergrendeling
13. lichtbeton



Type BVA MULTI: standaarduitvoering in aluminium, 2- of 3-delig

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- breuklast 125 kN.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- diepte van het luik 65,5 mm.
- de luiken zijn aan de binnenzijde voorzien van een wapening van getordeerde staaldraad.
- voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- alle samengestelde luiken zijn nagenoeg 100% waterdicht.

Bestekomschrijving type BVA MULTI (aluminium, 2- of 3-delig)

HAGO-DECK vloerluik type BVA MULTI (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, Uitvoering in aluminium.


Binnenmaat van de putrandx.....mm.

De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. De luiken van geëxtrudeerde

aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van getordeerde staaldraad en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BVA MULTI

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
BVA 613 (2-delig)	600 x 1320	720 x 1440	23 kg
BVA 620 (3-delig)	600 x 2030	720 x 2150	32 kg
BVA 817 (2-delig)	800 x 1720	920 x 1840	33 kg
BVA 826 (3-delig)	800 x 2630	920 x 2750	47 kg

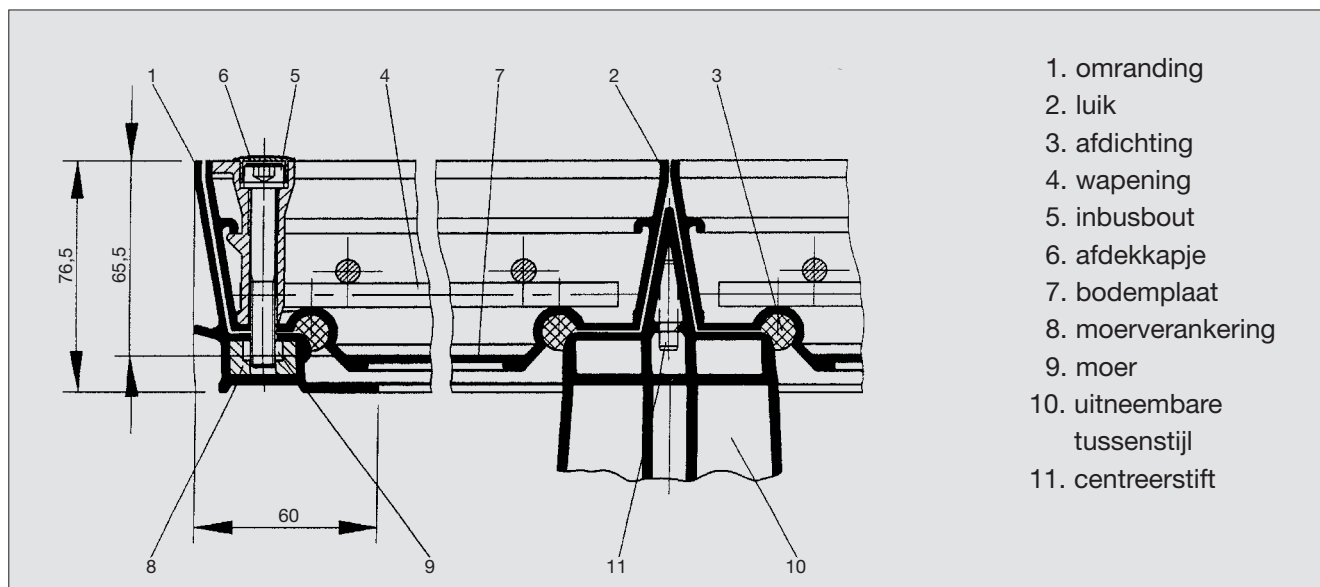

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. bodemplaat
8. moerverankering
9. moer
10. uitneembare tussenstijl
11. centreeerstift




Type BVA-RA: kanaalafdekkingen in aluminium


- breuklast 125 kN.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- diepte van het luik 65,5 mm.
- type BVA-RA is met name geschikt voor aan- en afvoerkanalen voor elektra, gas- en waterleiding e.d. omdat het kanaal door het wegnemen van de luiken volledig geopend kan worden.
- standaarduitvoering met wegneembare tussenstijlen.
- met inachtneming van de standaardbreedten is iedere gewenste samenstelling mogelijk.
- alle samengestelde luiken zijn nagenoeg 100% waterdicht.

Standaard-breedten type BVA-RA

binnenafmeting van de putomranding in mm	buitenafmeting van de putomranding in mm
400	520
500	620
600	720
800	920
1000	1120

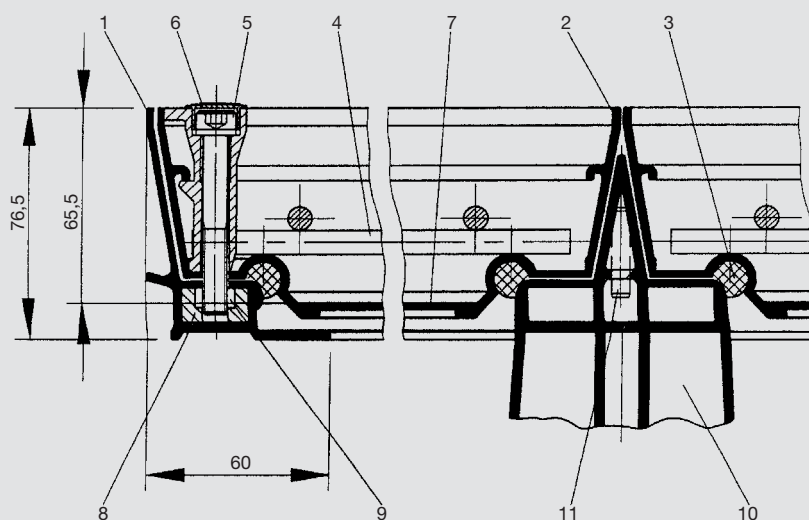

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. bodemplaat
8. moerverankering
9. moer
10. uitneembare tussenstijl
11. centreerstift

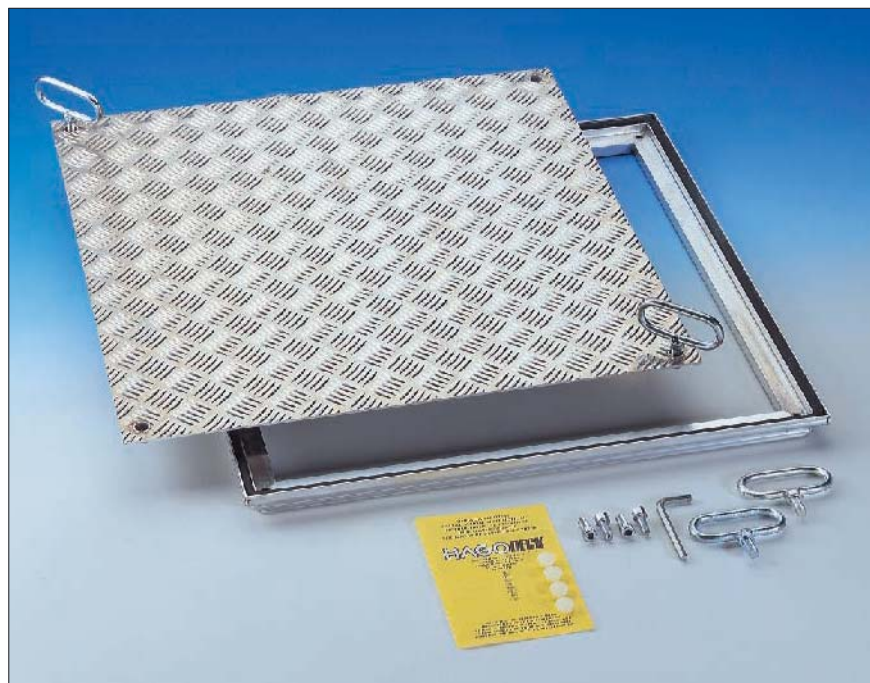

Type RVA: reuk- en waterdicht, met aluminium tranen- plaat

- reuk- en waterdicht met putdeksel van aluminium tranenplaat.
- breuklast 15 kN.
- inbouwhoogte 35 mm.
- totale hoogte (incl. versterking) 65 mm.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- putdeksel van versterkte aluminium tranenplaat.
- omranding en deksel door middel van inbusbouten verbonden.
- oppervlaktebehandeling: blank aluminium.


Bestekomschrijving type RVA (uitvoering met deksel van aluminium tranenplaat, reuk- en waterdicht)

HAGO-DECK vloerluik type RVA (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen van 2 mm dikte. Het putdeksel van versterkte aluminium tranenplaat. Afgedicht met een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.


Standaard-afmetingen type RVA

type	binnenmaat putomranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht
RVA 33	300 x 300	385 x 385	3 kg
RVA 55	500 x 500	585 x 585	5 kg
RVA 64	600 x 400	685 x 485	5 kg
RVA 66	600 x 600	685 x 685	8 kg
RVA 86	800 x 600	885 x 685	10 kg
RVA 88	800 x 800	885 x 885	12 kg
RVA 106	1000 x 600	1085 x 685	12 kg
RVA 110	1000 x 1000	1085 x 1085	18 kg

- **ATTENTIE**
Afhankelijk van de afmeting, verschilt de grootte van de versterking aan de onderzijde.

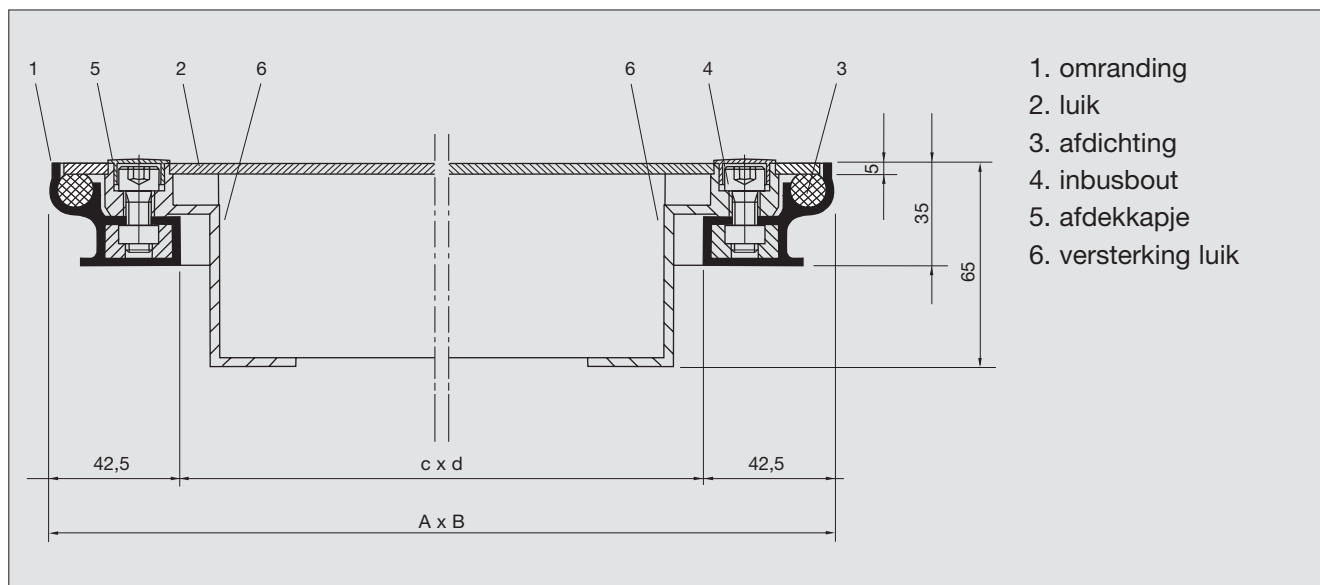

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. inbusbout
5. afdekkapje
6. versterking luik

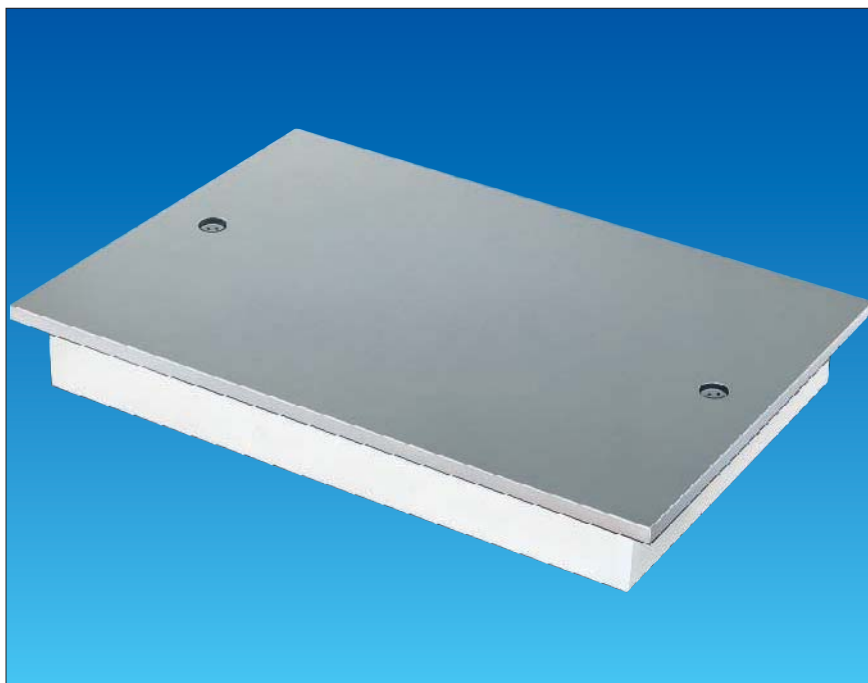

Type VLB: geïsoleerd vloerluis voor woningbouw conform Bouwbesluit

- 22 mm dikke cementgebonden houtvezelplaat voorzien van een watervast verlijmde isolatielaag van vlamdovend Polystyreen.
- RC waarde 2,5 m² K/W.
- de cementgebonden houtvezelplaat heeft de volgende eigenschappen:
 - plaatmateriaal getest conform NEN 6065/6066.
 - absoluut asbestvrij.
 - rot niet, onaantastbaar voor micro-organismen.
 - vorst- en vochtbestendig.
 - geeft geen schadelijke gassen af.
- type VLB is standaard voorzien van een afdichtingsband aan de onderzijde van het luis.
- type VLB is standaard voorzien van 2 verzonken luikringen om het luis onbeschadigd te kunnen openen.
- belasting: 300 kg.
- 3 standaard afmetingen.
- ook leverbaar op maat.
- bijpassende thermisch verzinkte vloerluisomrandingen van 25x25x2,5 inclusief aangelaste ankers kunnen worden meegeleverd.


Bestekomschrijving type VLB (KOMO keur)

Storax geïsoleerd vloerluis type VLB (of gelijkwaardig) van STORAX B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een cementgebonden houtvezelplaat, getest conform NEN 6065/6066, voorzien van een watervast verlijmde isolatielaag van vlamdovend Polystyreen met een RC waarde van 2,5 m² K/W. KOMO gekeurd.

Het vloerluis passend in een putrand met een binnenafmeting van.....x.....mm. Het vloerluis voorzien van een afdichtingsband rondom aan de onderzijde van het luis en 2 stuks verzonken luikringen aan de bovenzijde.

Standaard-afmetingen type VLB

type	afmetingen in mm
VLB 64	595 x 395
VLB 75	695 x 495
VLB 86	795 x 595

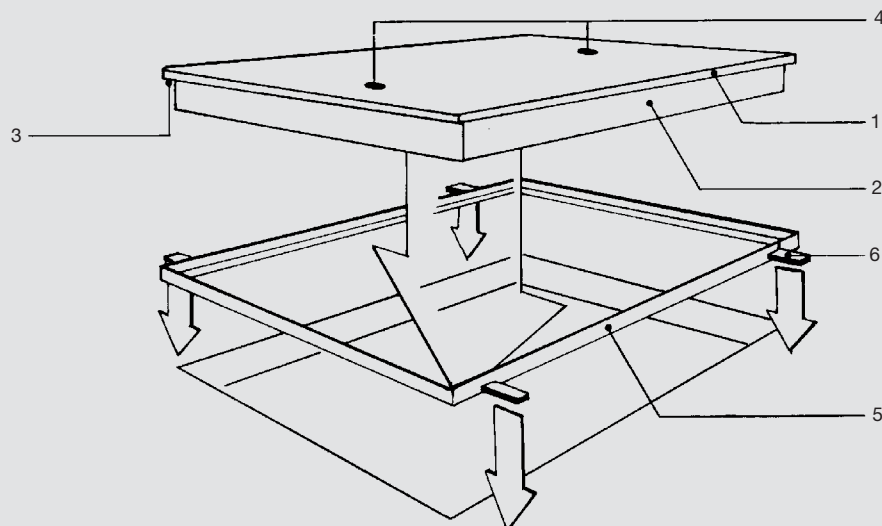

1. 22 mm dikke cementgebonden houtvezelplaat
2. polystyreen
3. afdichtingsband
4. verzonken luikring
5. verzinkt stalen omranding
6. anker



Bestekomschrijving type STW

Wandluik type STW
 Storax geïsoleerd wandluik (of gelijkwaardig)
 van Storax b.v. te Zwijndrecht.
 Scharnierzijde
 Binnenmaat van het luik x mm.
 Bestaande uit een dubbelwandig deurblad van verzinkt staal,
 geïsoleerd met steenwol en een inmetzelraam van gewalst
 hoekstaal 50 x 40 x 4 mm met aan beide verticale zijden 2 inmetzel-
 ankers.
 Het deurblad is voorzien van een ATP afdichtingsrubber met een
 temperatuurbestendigheid van 90° C.
 Het luik is via beide zijden bedienbaar door middel van een knevel-
 sluiting.
 Toelaatbare druk in sluitrichting: 2000 Pa.

Luchtdichte stalen wandluiken




- Dubbelwandig deurblad van verzinkte staalplaat met steenwol isolatie.
- Verzinkt stalen inmetzelraam met aangelaste inmetzelankers.
- Via beide zijden bedienbare aluminium knevelsluiting.
- Afdichting van ATP rubber met een temperatuurbestendigheid van 90° C.
- Toelaatbare drukbelasting in sluitrichting: 2000 Pa.

Standaard-afmetingen

type	dagmaat in mm	uitwendige afmetingen in mm
STW-55 R	500 x 500	580 x 580
STW-66 R	600 x 600	680 x 680
STW-55 L	500 x 500	580 x 580
STW-66 L	600 x 600	680 x 680

R is scharnier rechts

L is scharnier links

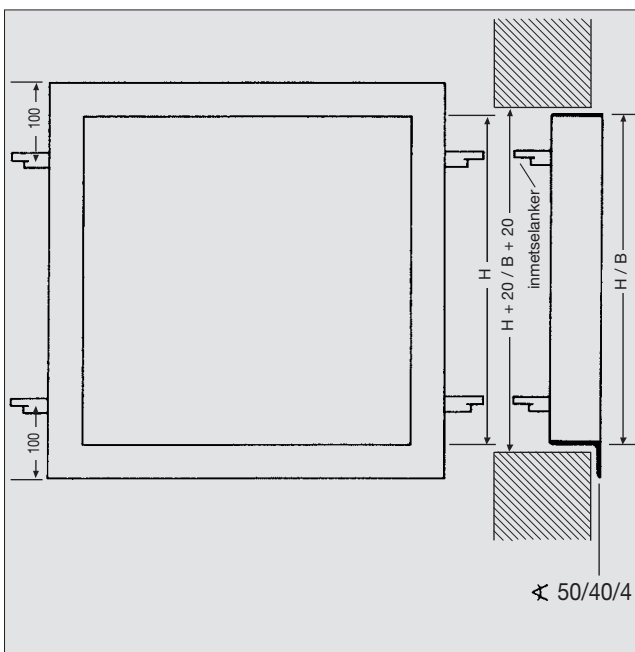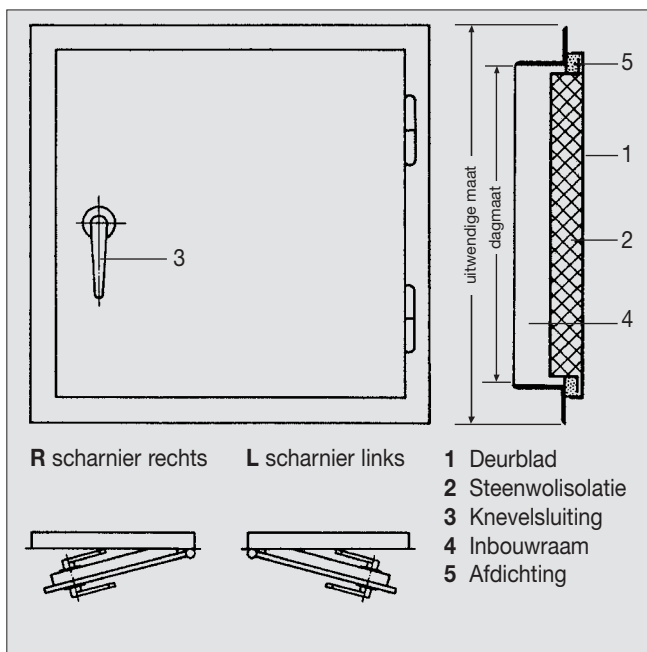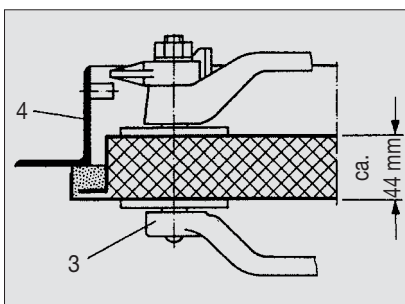

Referentielijst Plaats	Project	Aantal en type
Amsterdam	HEMA Sloterveer	9 stuks type BV 86
Amsterdam	Tunnelgebouw Rijksmuseum	1 stuks type BVA-RA / 2 stuks type BV-GD 88
Amsterdam	Concordia Zuid	27 stuks type BV 66
Amsterdam Zuid-Oost	Honeywell	4 stuks type BV 86
Apeldoorn	Psychologisch Ziekenhuis St. Jozef	3 stuks type RV 86
Arnhem	Kantoor school	1 stuks type BV 110
Bergen	Supermarkt "De Boer"	11 stuks type B 64
Breda	O.L. Vrouwen Lyceum	3 stuks type BV 86 / 1 stuks type BV 88
Delfzijl	Burg. van Julsinghuis	7 stuks type B 64
Den Dolder	Zwembad Willem Arntz Hoeve	4 stuks type BV 66 / 1 stuks type BV 86
Den Haag	Winkelcentrum	39 stuks type BV 86
Den Haag	23 woningen Transfalia	11 stuks type BV 64
Den Helder	Legeringsgebouw Lt. Kol. Maaskampkazerne	5 stuks type BV 86 / 1 stuks type BV 64
Enschede	Vliegbasis Twente	1 stuks type B 88 / 3 stuks type BV 110
Europoort	Hotel-restaurant "De Beer"	1 stuks type BV 64 / 4 stuks type BV 86
Gennep	Douanekantoor	1 stuks type RV 64 / 2 stuks type RV 66
Goes	Goesmeer	3 stuks type BVA 106
Groningen	Bibliotheek Rijksuniversiteit	1 stuks type RA
Haarlem	Vomar	17 stuks type BV 86 / 1stuks type BV 64
Hoensbroek	Kasteel Hoensbroek	1 stuks type BV 110
Hoogvliet	Stadsgevangenis	5 stuks type BVE 86
Leeuwarden	Medisch Centrum	7 stuks type BV 88
Leeuwarden	Gevangenis Leeuwarden	46 stuks type BV 64
Leiden	Parkeergarage Levendaal	5 stuks type BV 86 / 1 stuks type BV 64
Leiden	Winkelcentrum	16 stuks type BV 64 / 4 stuks type BV 86
Maassluis	Bejaardencentrum Zonneweelde	15 stuks type B 86
Maastricht	Belastinggebouw	4 stuks type BV 88
Maastricht	P.L.E.M.	5 stuks type B 86
Maastricht	Verpleegkliniek Maastricht	11 stuks type BV 86
Megen-Oss	Akzo Nobel	12 stuks type BV-GD 66
Mourik	Hydro-Electrische Centrale	1 stuks type RA
Oosterbierum	Friso B.V.	3 stuks type RV 66
Oosterhout	Winkelcentrum "Arkendonk"	7 stuks type BV 45 / BV 55
Oosthuizen	Slagerij Splinter	1 stuks type BVA 817
Roelofarendsveen	Werk centrumplan	11 stuks type BV 86
Rotterdam	Verpleeghuis Roningshof	1 stuks type RA
Rijen	Winkelcentrum	70 stuks type BV 66
Schiphol	E-pier	15 stuks type BV-GD 86
Schiphol-Zuid	A.G. Services	5 stuks type B64
Spijkenisse	Hotel Spijkenisse	14 stuks type BV 66
Uden	RABO-bank	3 stuks type BV 86
Vaassen	Venz B.V.	4 stuks type B 64
Veendam	Rijksscholengemeenschap "De Winkler Prins"	8 stuks type / 2 stuks type BV 86
Veghel	Winkelcentrum De Bunders	4 stuks type BV 86
Velzen	Scholencomplex Velzerbroek	19 stuks type B 64
Vianen	Parts Express	7 stuks type BV 106
Vlaardingen	Dienstencentrum	2 stuks type B 64
Vlissingen	Streekziekenhuis Walcheren	3 stuks type RV 66
Wolvega	Utermöhlen	6 stuks type BV 66
IJmuiden	Buurtcentrum "De Spil"	4 stuks type B 64
IJmuiden	Spuisluizen	3 stuks type BVA-RA
Zevenbergen	Centrumplan	11 stuks type BV 55 / 1 stuks type BV 64
Zierikzee	Rijkspolitie	4 stuks type BV 86
Zierikzee	Bibliotheek	4 stuks type BV 66
Zoetermeer	Buurtwinkel	4 stuks type BV 64
Zutphen	Bührman-Ubbens	6 stuks type BV 88
Zwijndrecht	De Lindonck	6 stuks type BV 86
Zwijndrecht	Albert Schweitzer Ziekenhuis	1 stuks type B 86 / 4 stuks type B 88



Het Storax leveringsprogramma:

- entreematten
- schoonloopzones
- leuningen
- roosters
- lamellenwand
- zonwering
- hoekbeschermers
- muurbescherming
- vloerluiken
- dak- en inspectieluiken
- voegprofielen
- trapneuzen
- afbouwprofielen
- tegelprofielen
- schopplaten en speciaal zetwerk
- plinten
- zwembadroosters