


STORAX[®]



TRAPNEUZEN

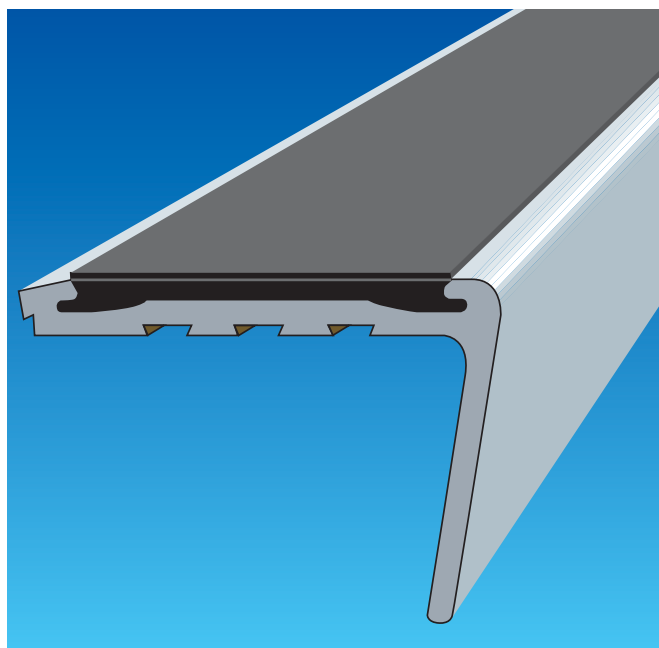

INHOUD




- Algemene informatie Gradus trapneuzen....pag. 1-2
- Gradus B-serie..... pag. 3
- Gradus A-serie.....pag. 4-6
- Gradus G-serie..... pag. 7-9
- Gradus AXT-serie.....pag. 10
- Gradus GXT-serie.....pag. 11
- Gradus Elite-serie..... pag. 12-13
- Gradus S-serie.....pag. 14
- Gradus H-serie..... pag. 15
- Gradus CT-serie.....pag. 16
- Gradus RN-serie.....pag. 17
- Gradus P-serie/EJC-serie.....pag. 18
- Dinac 2500-serie.....pag. 19-20
- Dinac 2600-serie.....pag. 21
- Dinac 0600-serie.....pag. 22-23
- Dinac 2200-serie.....pag. 24
- Dinac dorpels.....pag. 25
- Dinac ooplooprofielen.....pag. 26-27
- Dinac plinten.....pag. 28
- Storax trapneuzen/vloerprofielen.....pag. 29

Materiaal

Aluminium, kunststof of messing met slijtvaste anti-slip inlage en geribbeld zacht p.v.c zonder inlage.

Kleuren

Per serie zijn de kleuren van de basisprofielen en de inlagen aangegeven.



Montage

Lijmen of schroeven.
De schroefgaten in de inlage kunnen worden dichtgemaakt met speciaal meegeleverde plugjes.
De schroefgaten beginnen op ca. 75 mm van de uiteinden en zijn gelijkmatig verdeeld h.o.h. 200 à 300 mm.

Op verzoek kan een speciaal boorpatroon worden aangehouden.



De trapneuzen zijn leverbaar in de per serie aangegeven standaardlengten of op maat gefabriceerd tot maximaal de grootste standaardlengte.

Onderhoud

Alle trapneuzen dienen regelmatig te worden gereinigd met water waaraan een ontvettingsmiddel is toegevoegd. Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van aluminium en p.v.c. trapneuzen is het middel 'Gradus EDGE clean'. Messing dient te worden gereinigd met een metaalpolish en een poetsdoek, waarbij moet worden opgelet dat de inlage niet verkleurt.

Voordelen

- optimale veiligheid op de trap door de anti-slip inlage
- langere levensduur van de trap met minder onderhoud
- eenvoudig te monteren
- fraaie vormgeving met onzichtbare bevestiging
- keuze uit vele modellen en kleuren

Toepassing
















Alle trapneuzen zijn in principe geschikt voor binnentoepassing. Buitentoepassing is uitsluitend mogelijk voor de GRADUS profielen met een speciale buiteninlage. Hiervoor geldt een beperkte kleurkeuze (zie pagina 2).

Indien het om een buitentoepassing gaat dient dit nadrukkelijk bij de opdracht vermeld te worden.

Kleuren GRADUS inlages binnen

	jet		poppy
	ink		lead
	coffee		storm
	midnight		steel
	burgundy		sage
	evergreen		cloud
	ocean		alpine
	nutmeg		lavender


Kleuren buiteninlages

	linen		nightsky
	veranda		bluesky
	glacier		lignite
	canvas		nimbus
	buttercup		stratus
	snowdrift		cumulus
	photo-luminescent		sunrise
			nebula

Attentie


De werkelijke kleuren kunnen afwijken van de hier afgebeelde kleuren. Vraag vooraf een kleurmonster van de gewenste trapneus.

De fabriek behoudt zich het recht voor om de collectie trapneuzen, de standaardkleuren of standaardlengten te wijzigen om technische redenen.

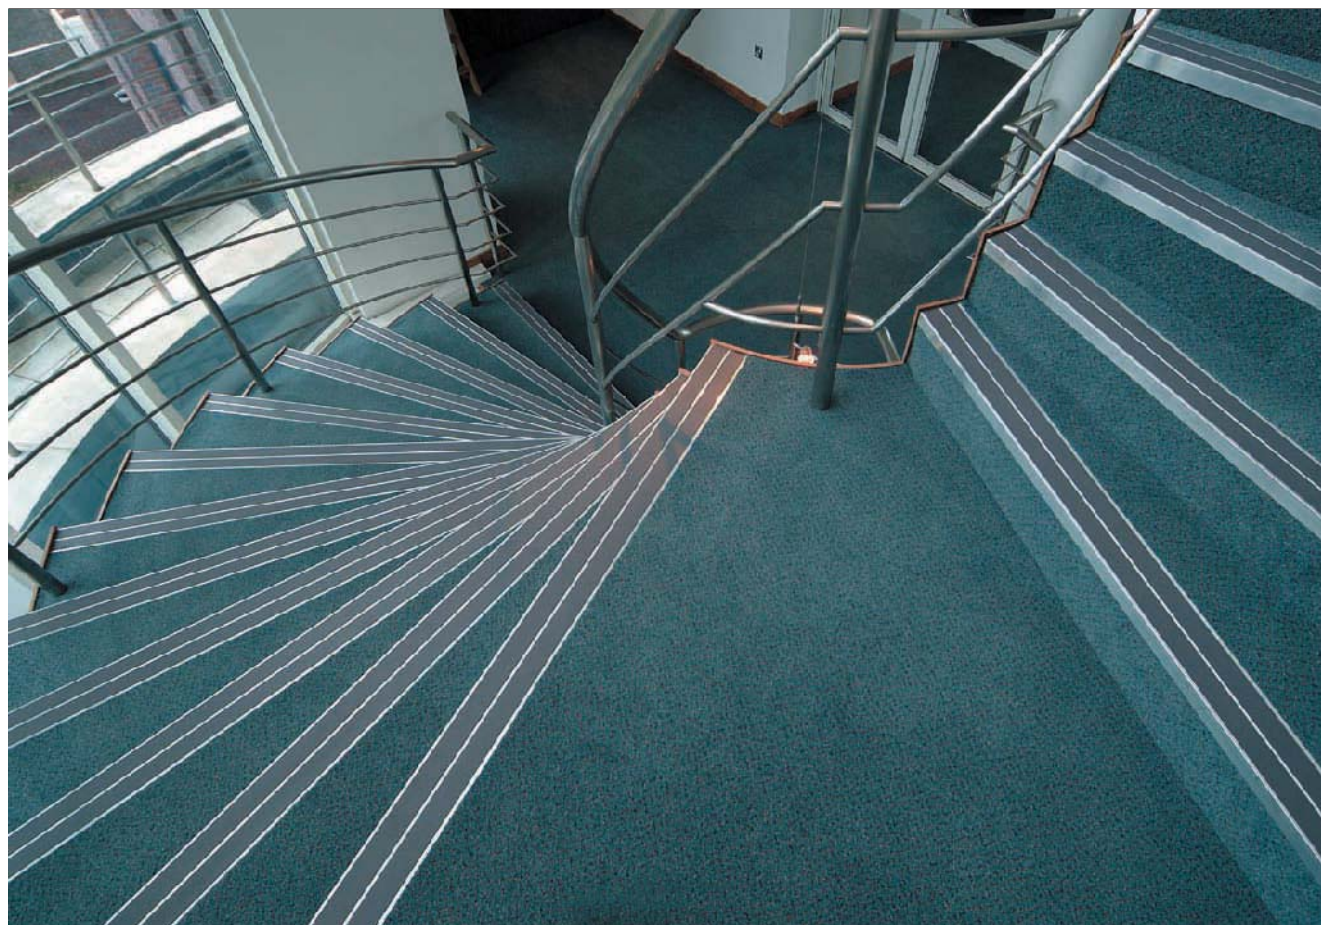


B-serie: messing / zwaar verkeer

- profielen: messing
- kleur inlages: zie kleurenschema pag. 2
- standaardlengten: 2440, 2750 en 3200 mm
- inlages: prefab in profiel

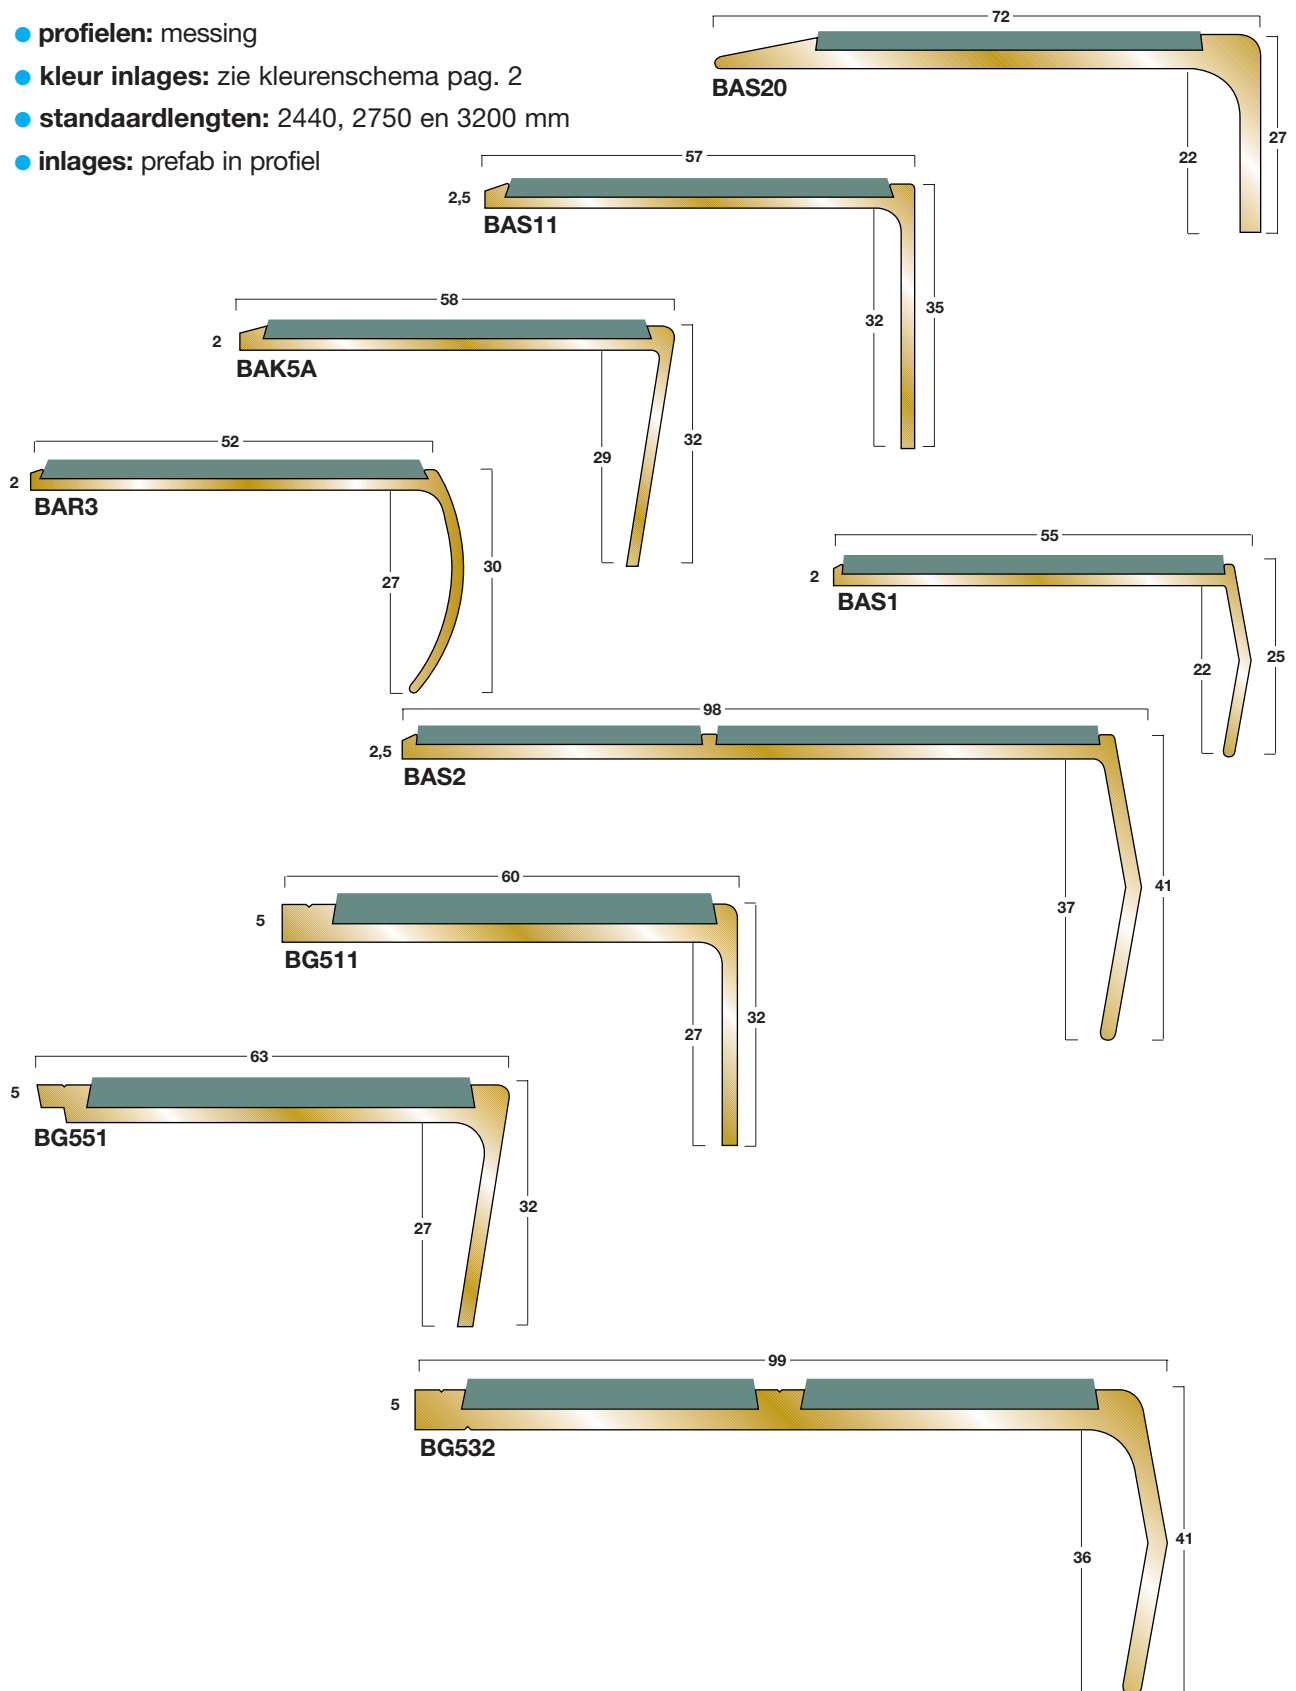


A-serie: aluminium / normaal verkeer

- profielen: blank aluminium
- kleur inlages: zie kleurenschema pag. 2
- standaardlengten: 2440, 2750 en 3200 mm
- inlages: prefab in profiel

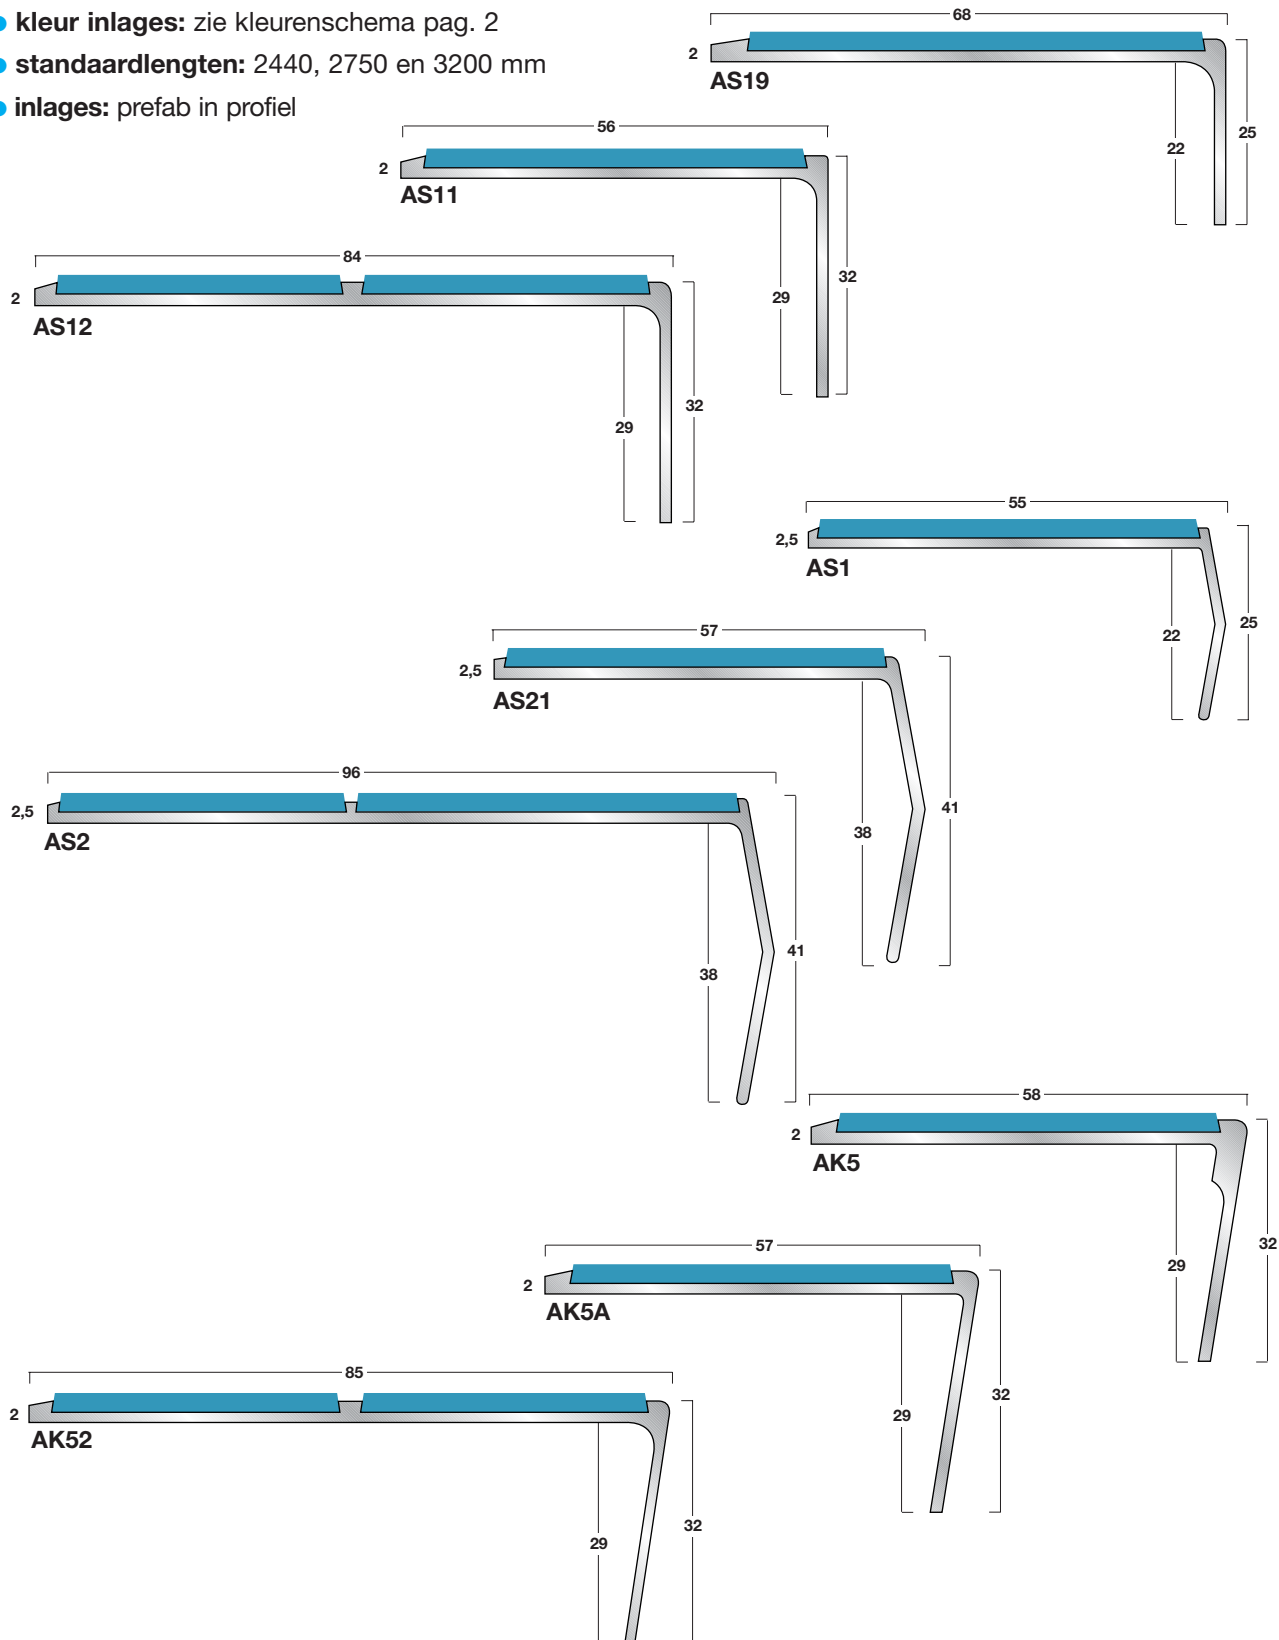







A-serie: aluminium / normaal verkeer

- profielen: blank aluminium
- kleur inlages: zie kleurenschema pag. 2
- standaardlengten: 2440, 2750 en 3200 mm
- inlages: prefab in profiel

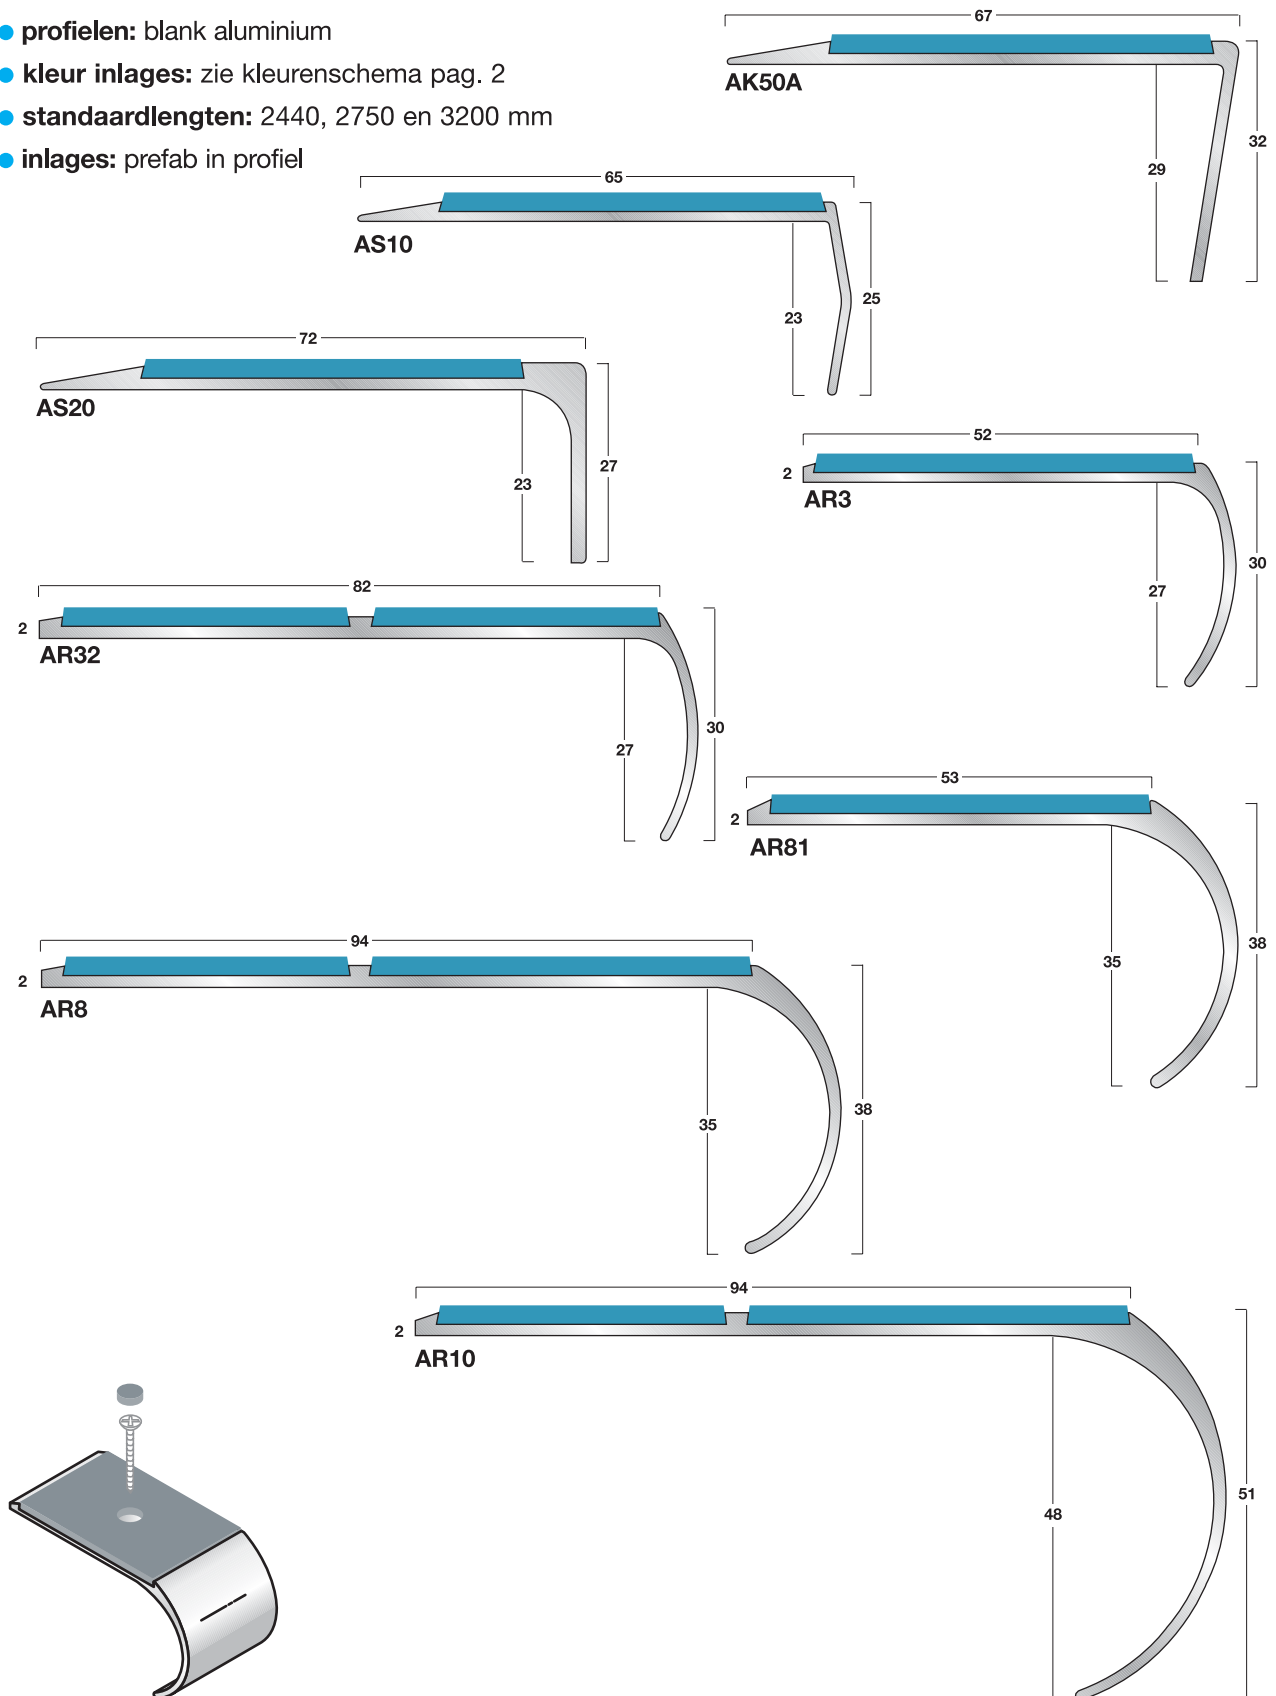


A-serie: aluminium / normaal verkeer

- profielen: blank aluminium
- kleur inlages: zie kleurenschema pag. 2
- standaardlengten: 2440, 2750 en 3200 mm
- inlages: prefab in profiel

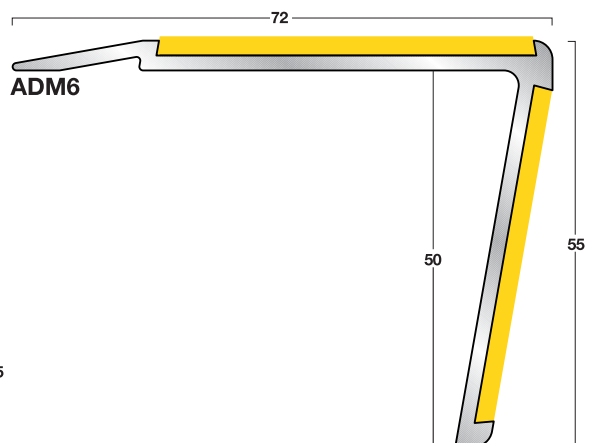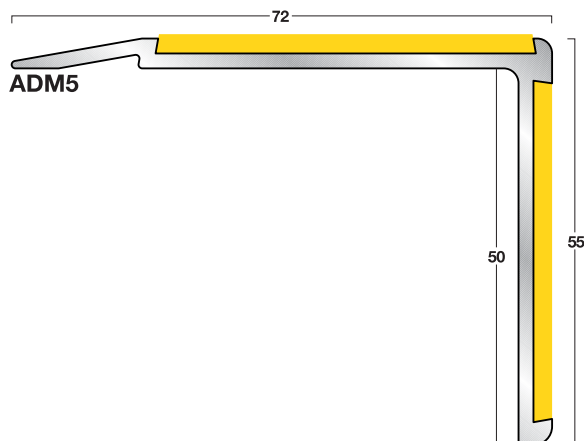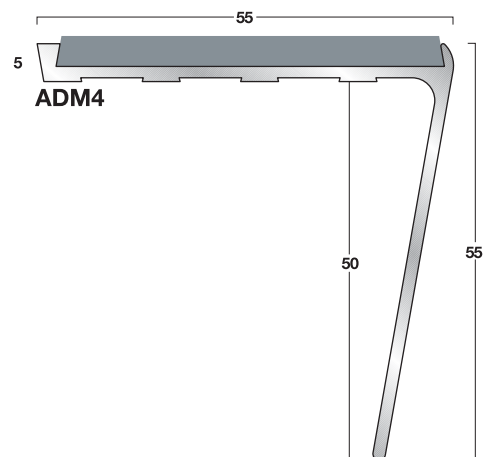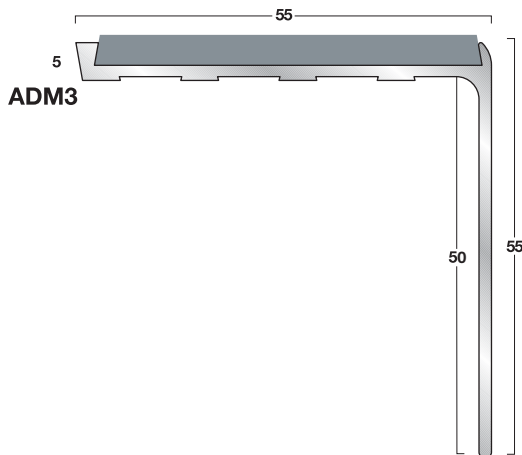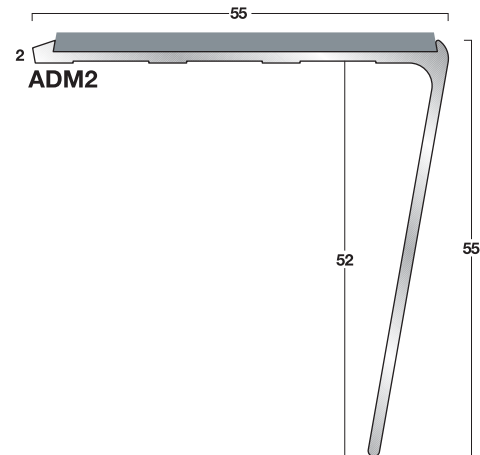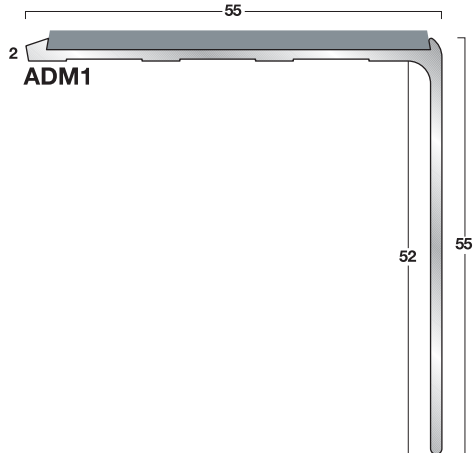


G-serie: aluminium / zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **kleur inlages:** zie kleurenschema pag. 2
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

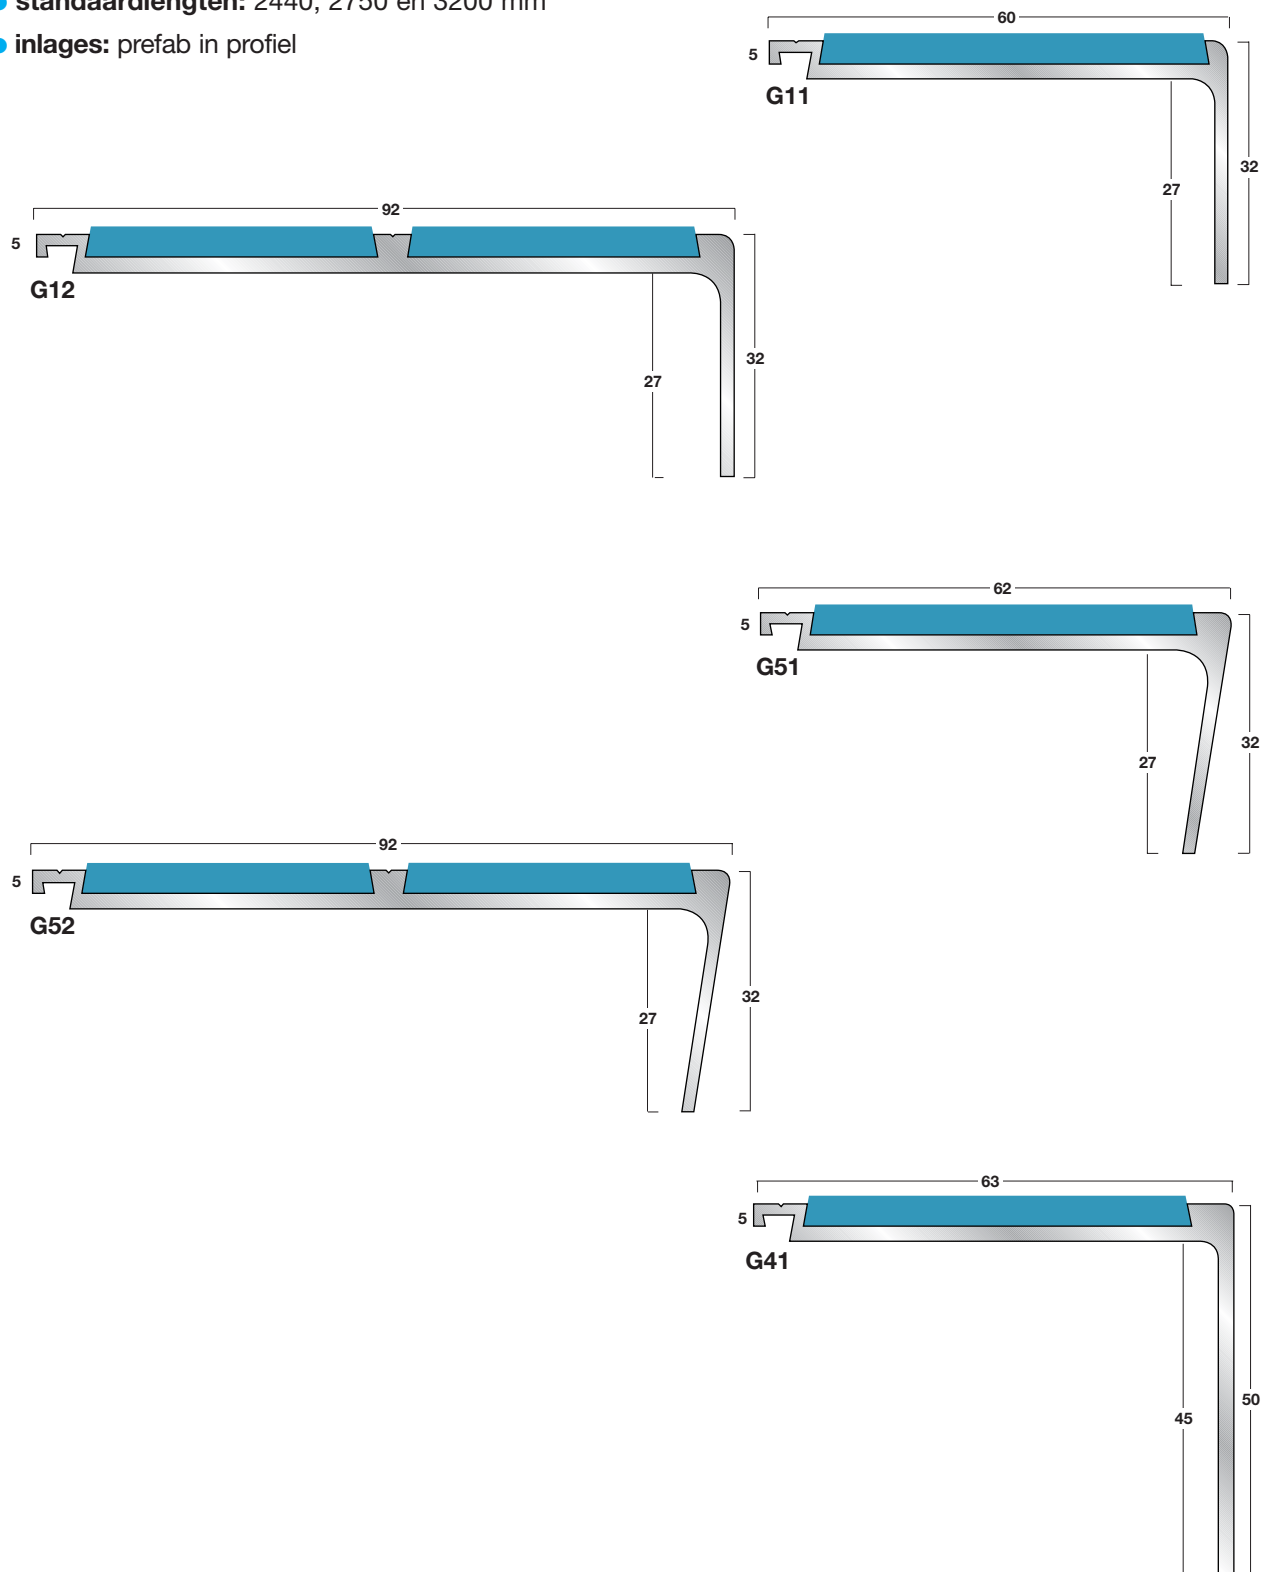


G-serie: aluminium / zwaar verkeer

- profielen: blank aluminium
- kleur inlages: zie kleurenschema pag. 2
- standaardlengten: 2440, 2750 en 3200 mm
- inlages: prefab in profiel

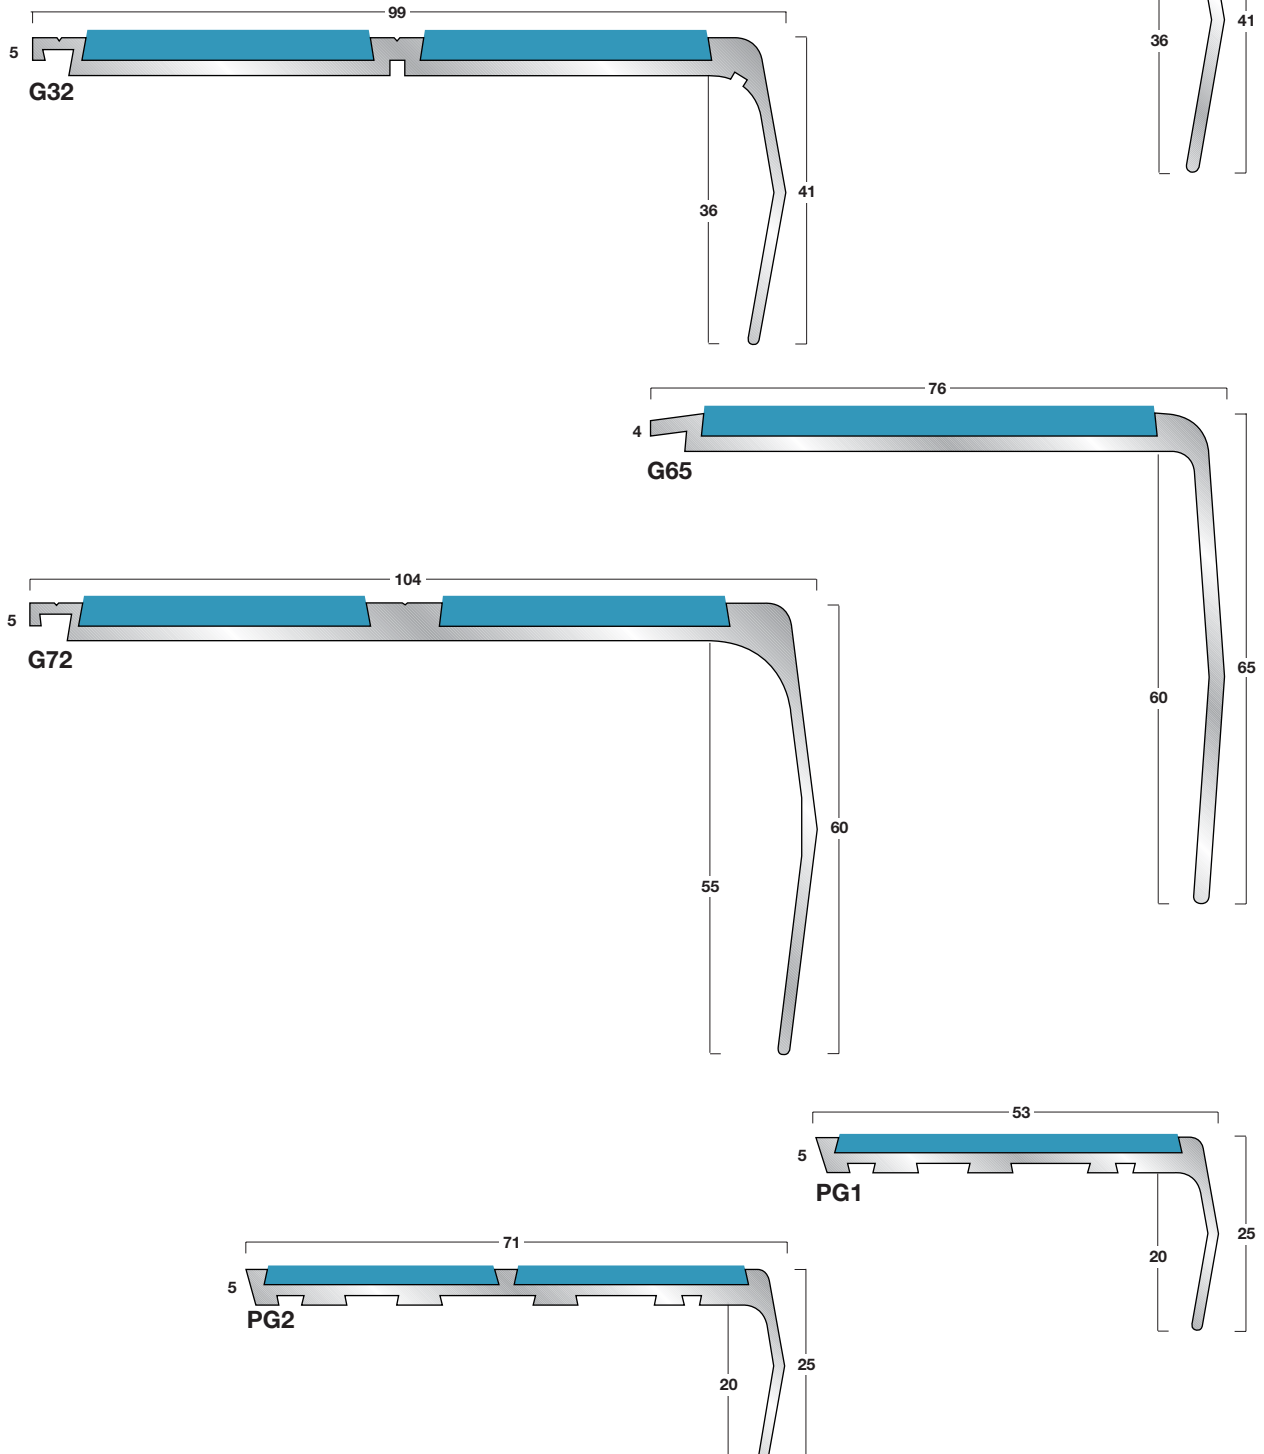

G-serie: aluminium / zwaar verkeer


- profielen: blank aluminium
- kleur inlages: zie kleurenschema pag. 2
- standaardlengten: 2440, 2750 en 3200 mm
- inlages: prefab in profiel

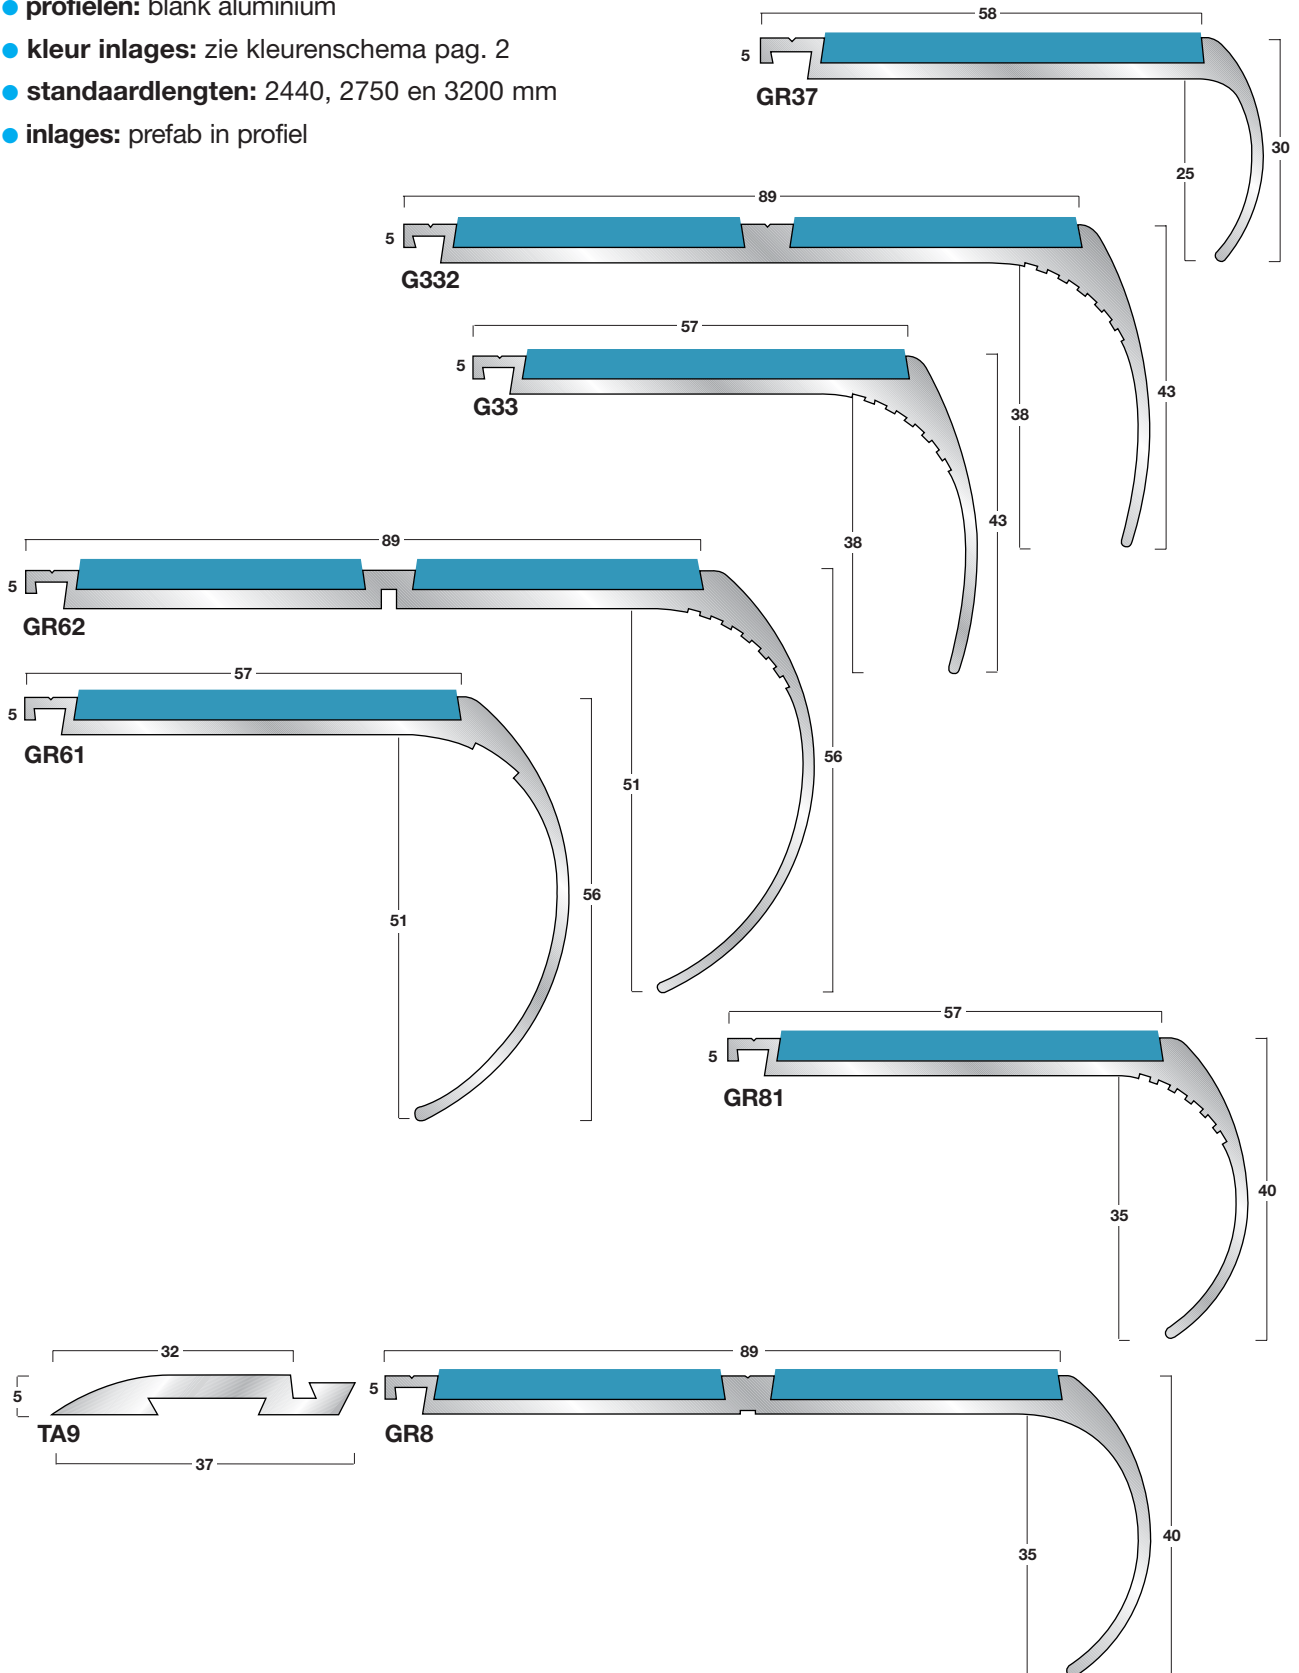

AXT-serie: aluminium / normaal verkeer


● profielen: blank aluminium

● kleur inlagen:



● standaardlengten: 2440, 2750 en 3200 mm


● inlagen: prefab in profiel

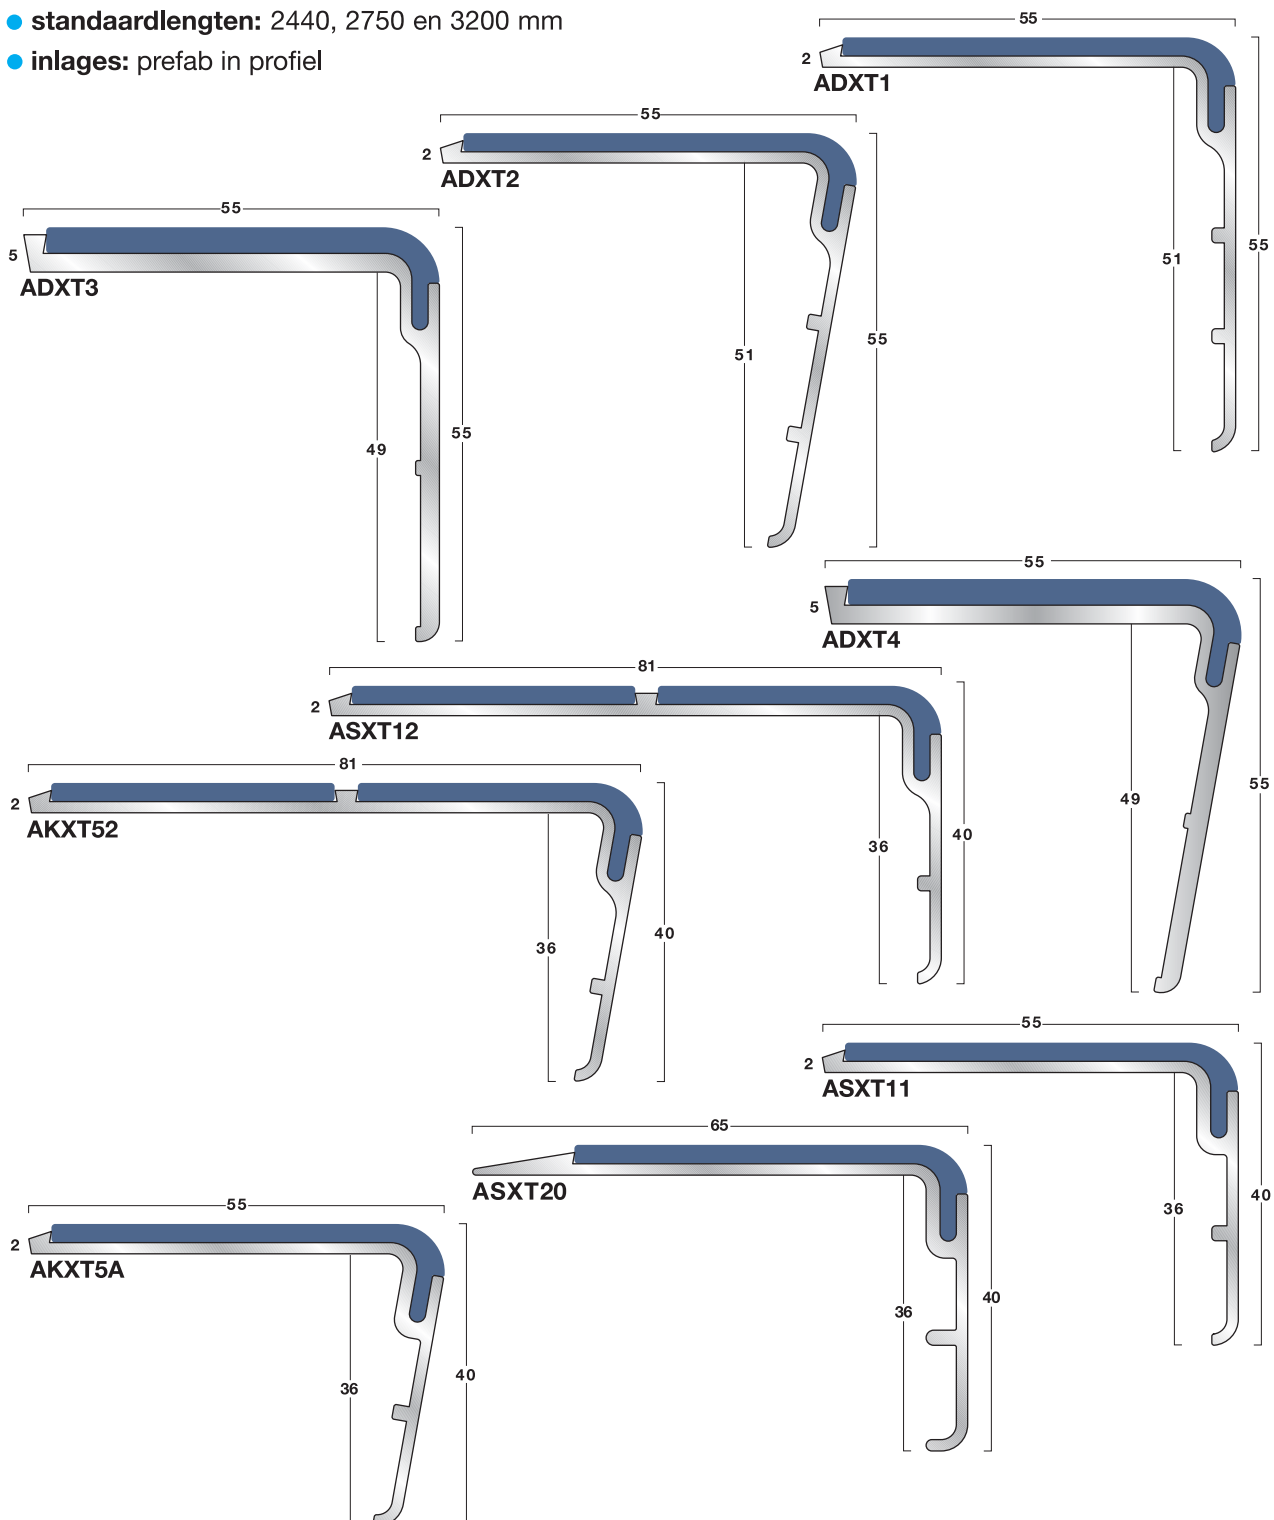

GXT-serie: aluminium / zwaar verkeer



● **profielen:** blank aluminium

● **kleur inlages:**




● **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm

● **inlages:** prefab in profiel

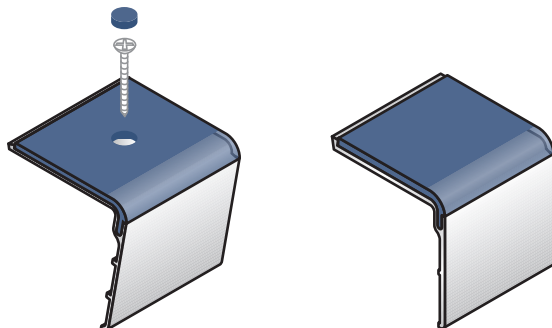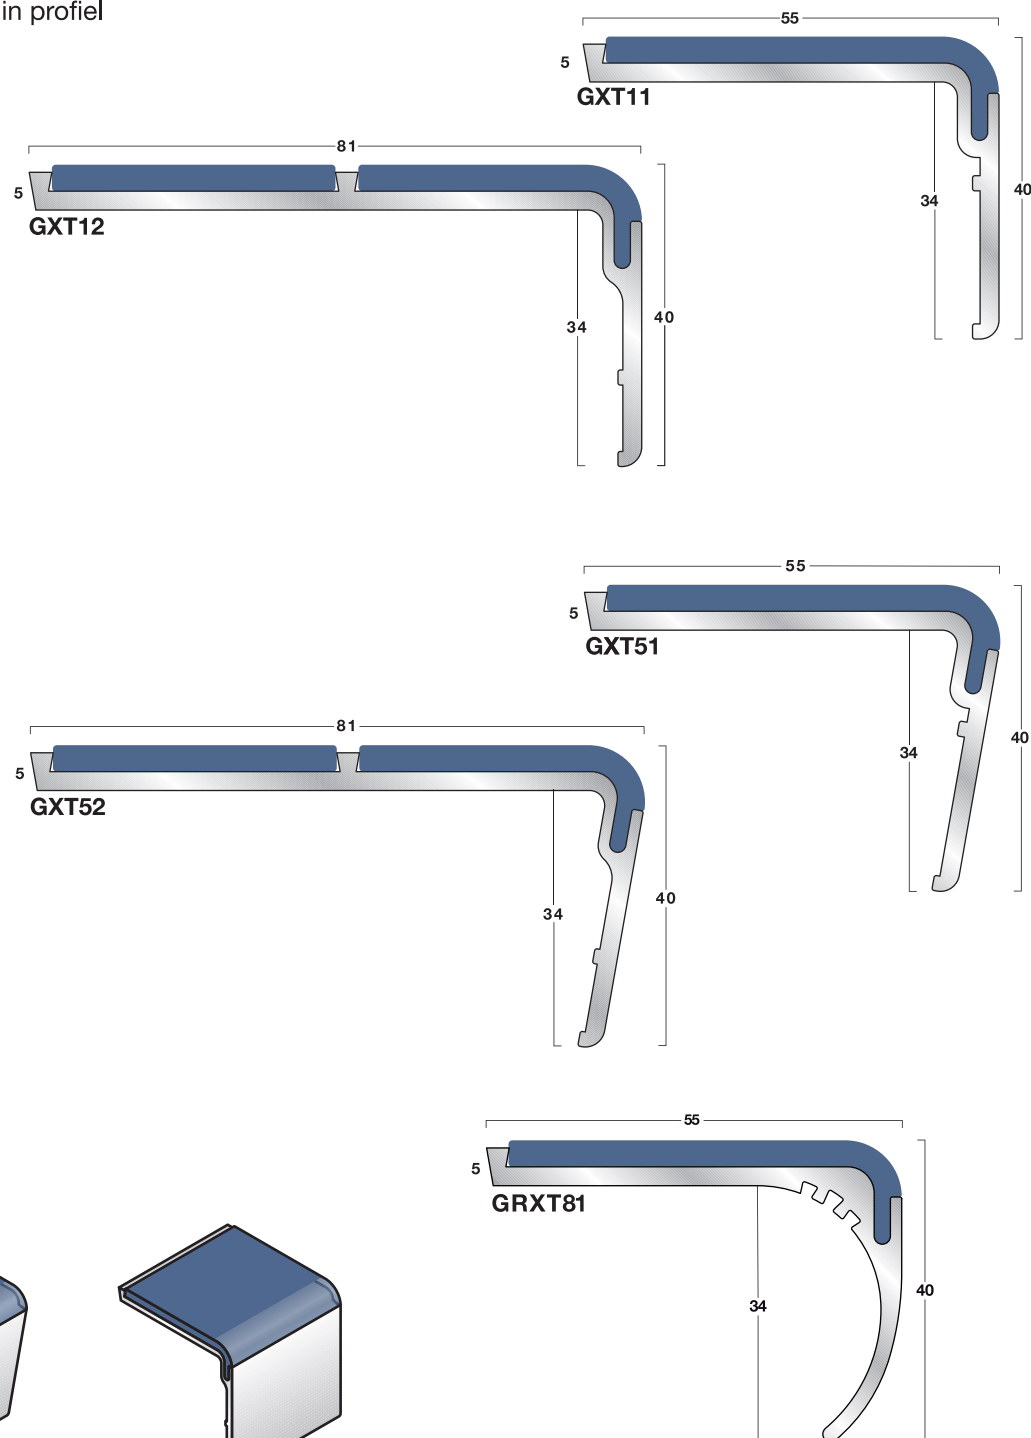








Elite-serie: aluminium / zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **kleur inlages:** zie kleurenschema pag. 2
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** los geleverd op rollen (montage in het werk)

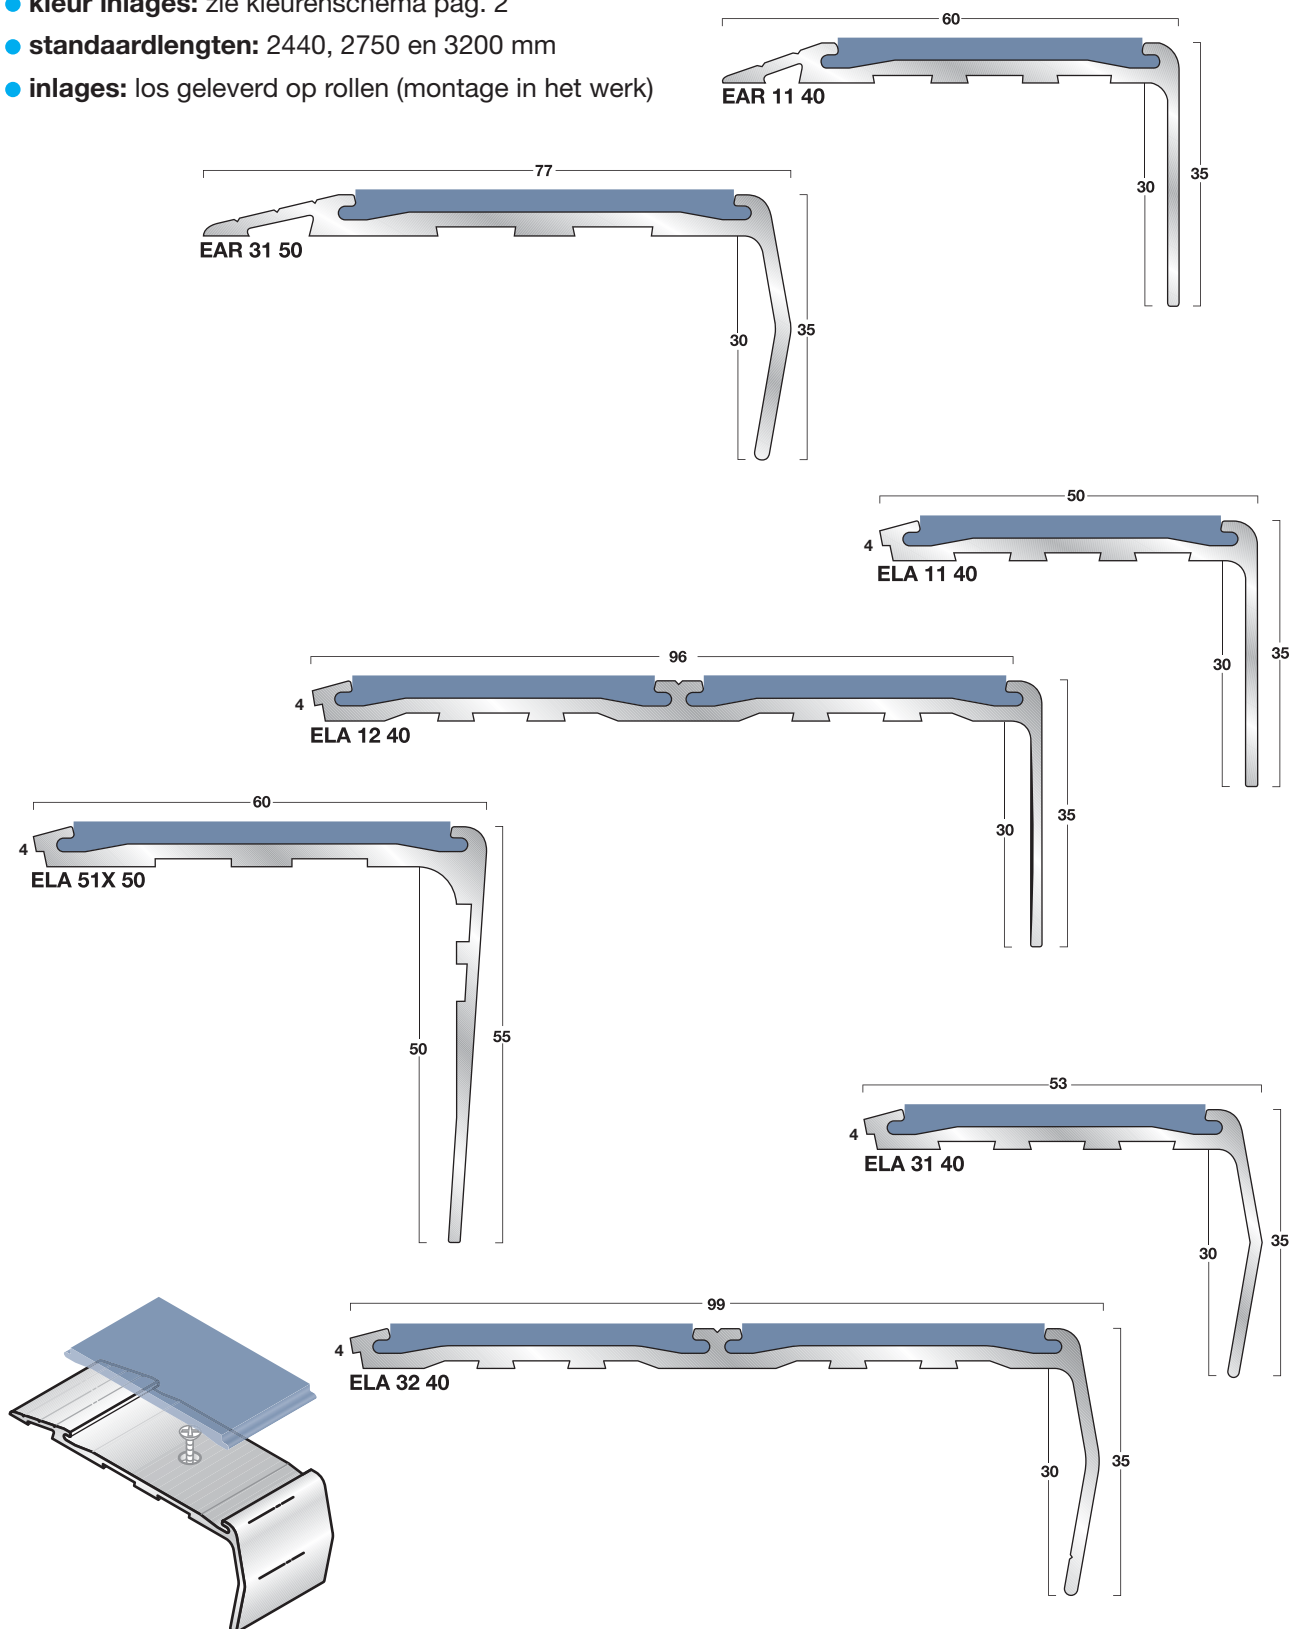






Elite-serie: aluminium, messing / zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium, messing
- **kleur inlagen:** zie kleurenschema pag. 2
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlagen:** los geleverd op rollen (montage in het werk)

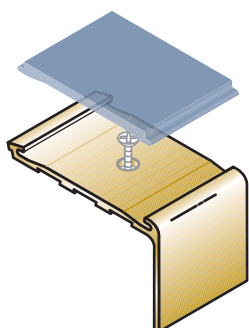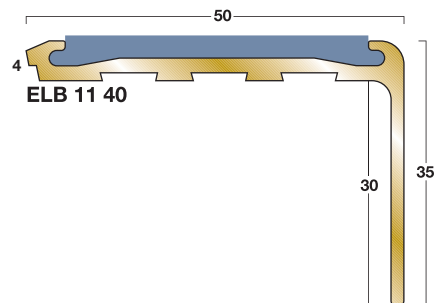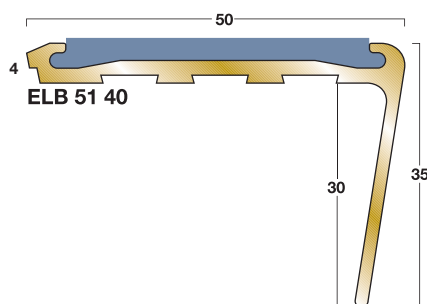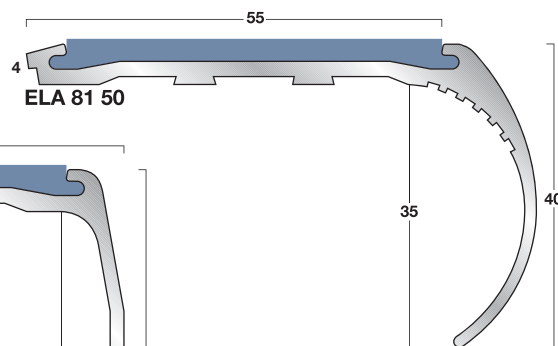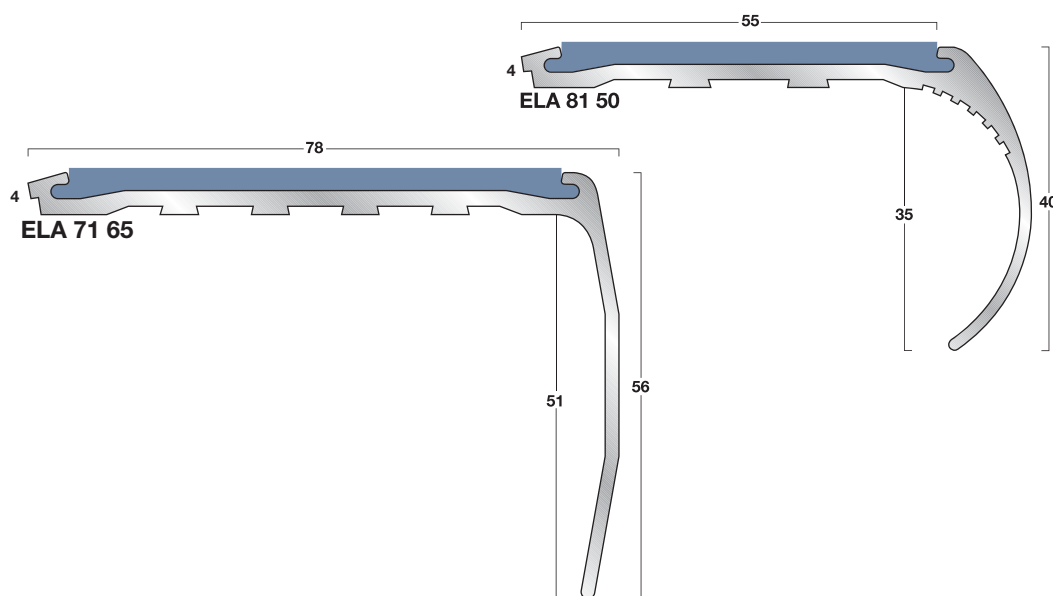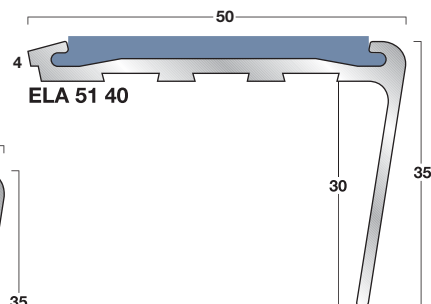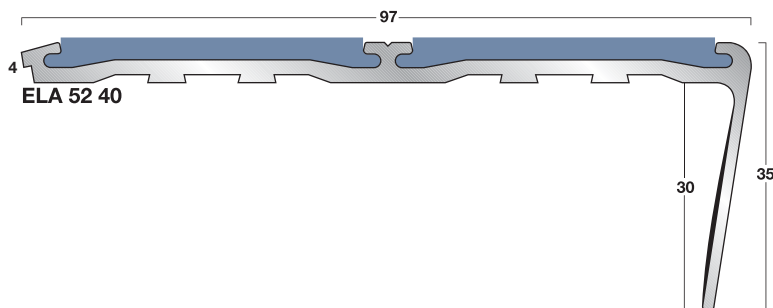







S-serie: aluminium / licht verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **kleur inlages:** zie kleurenschema pag. 2
- **standaardlengten:** 2600 en 3500 mm
- **inlages:** prefab in profiel

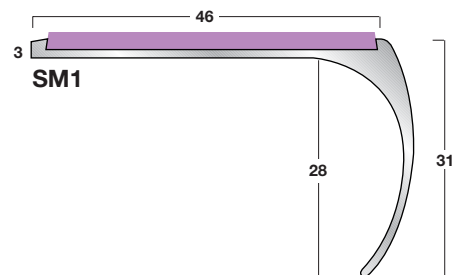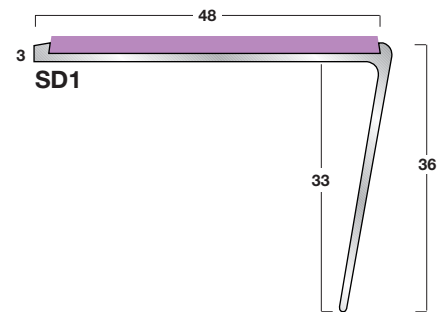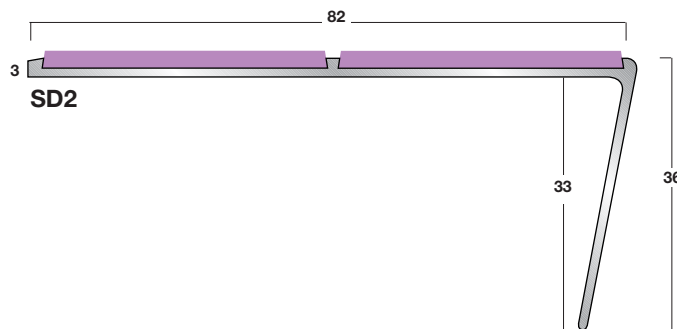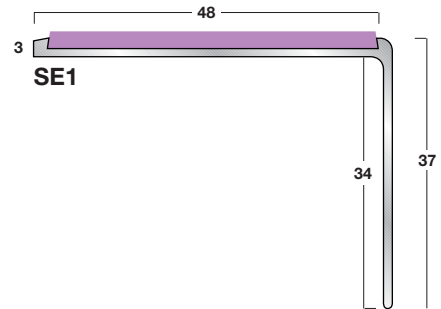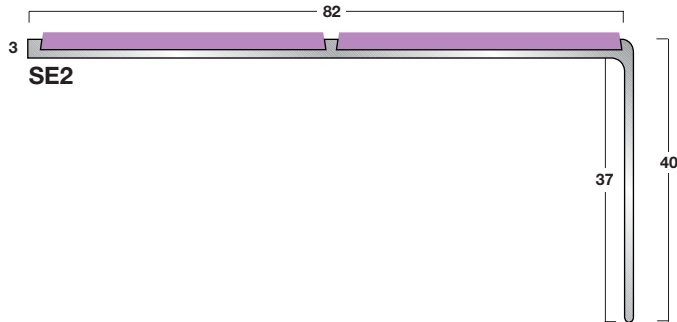





H-serie: aluminium / zwaar verkeer

- profielen: blank aluminium
- kleur inlages: zie kleurenschema pag. 2
- standaardlengten: 2600 en 3500 mm
- inlages: prefab in profiel

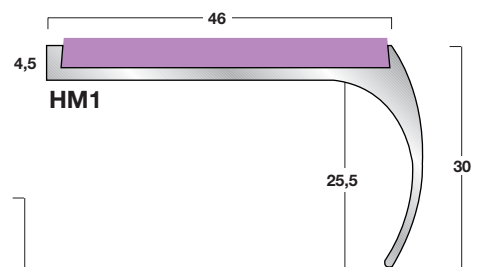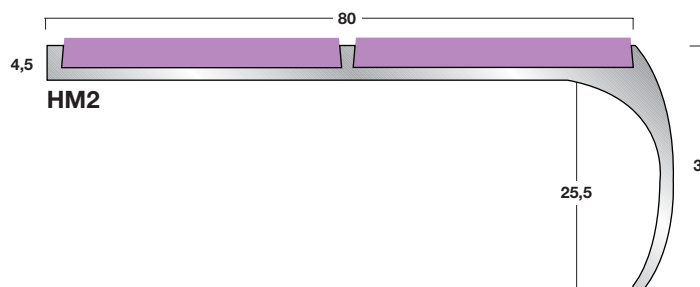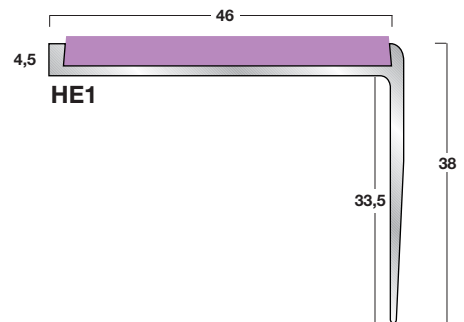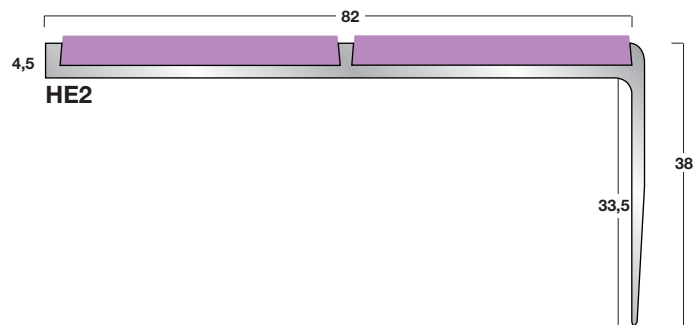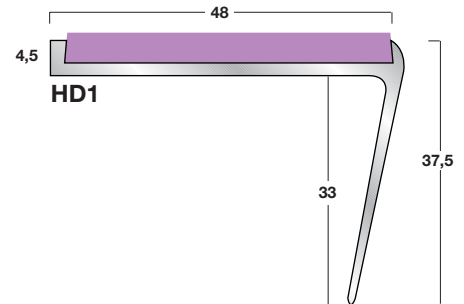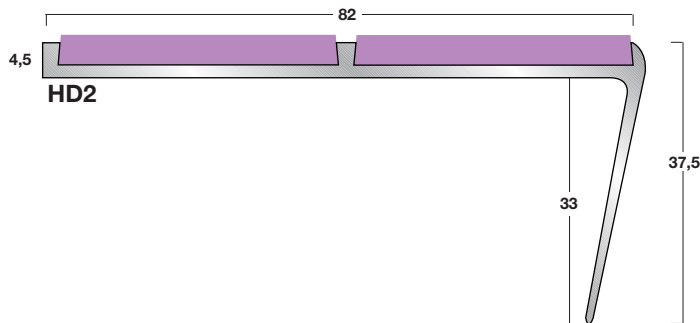

CT-serie: aluminium / extra zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **kleur inlages:** zie kleurenschema pag. 2
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

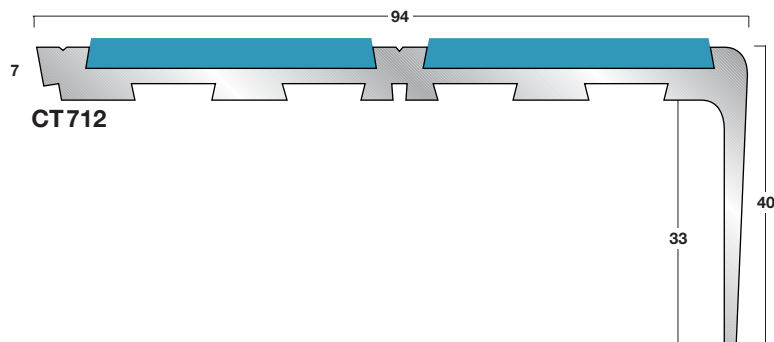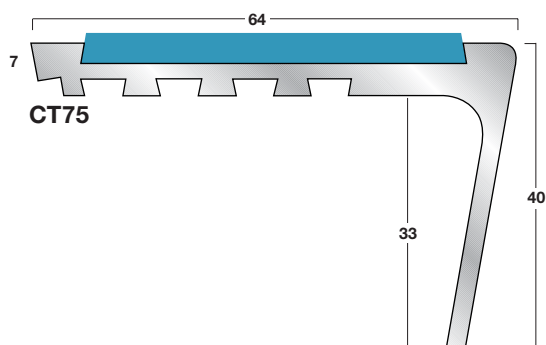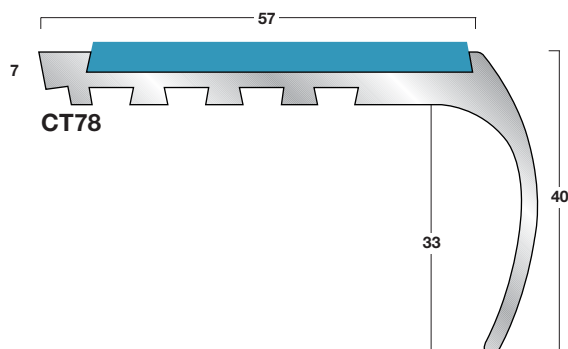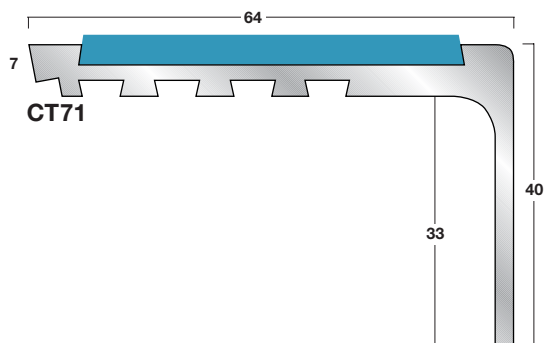

RN-serie: kunststof / normaal verkeer


- **profielen:** kunststof in de volgende kleuren:



- **kleur inlagen:** zie kleurenschema pag. 2

- **standaardlengten:**
2440, 2750 en 3200 mm

- **inlagen:** prefab in profiel

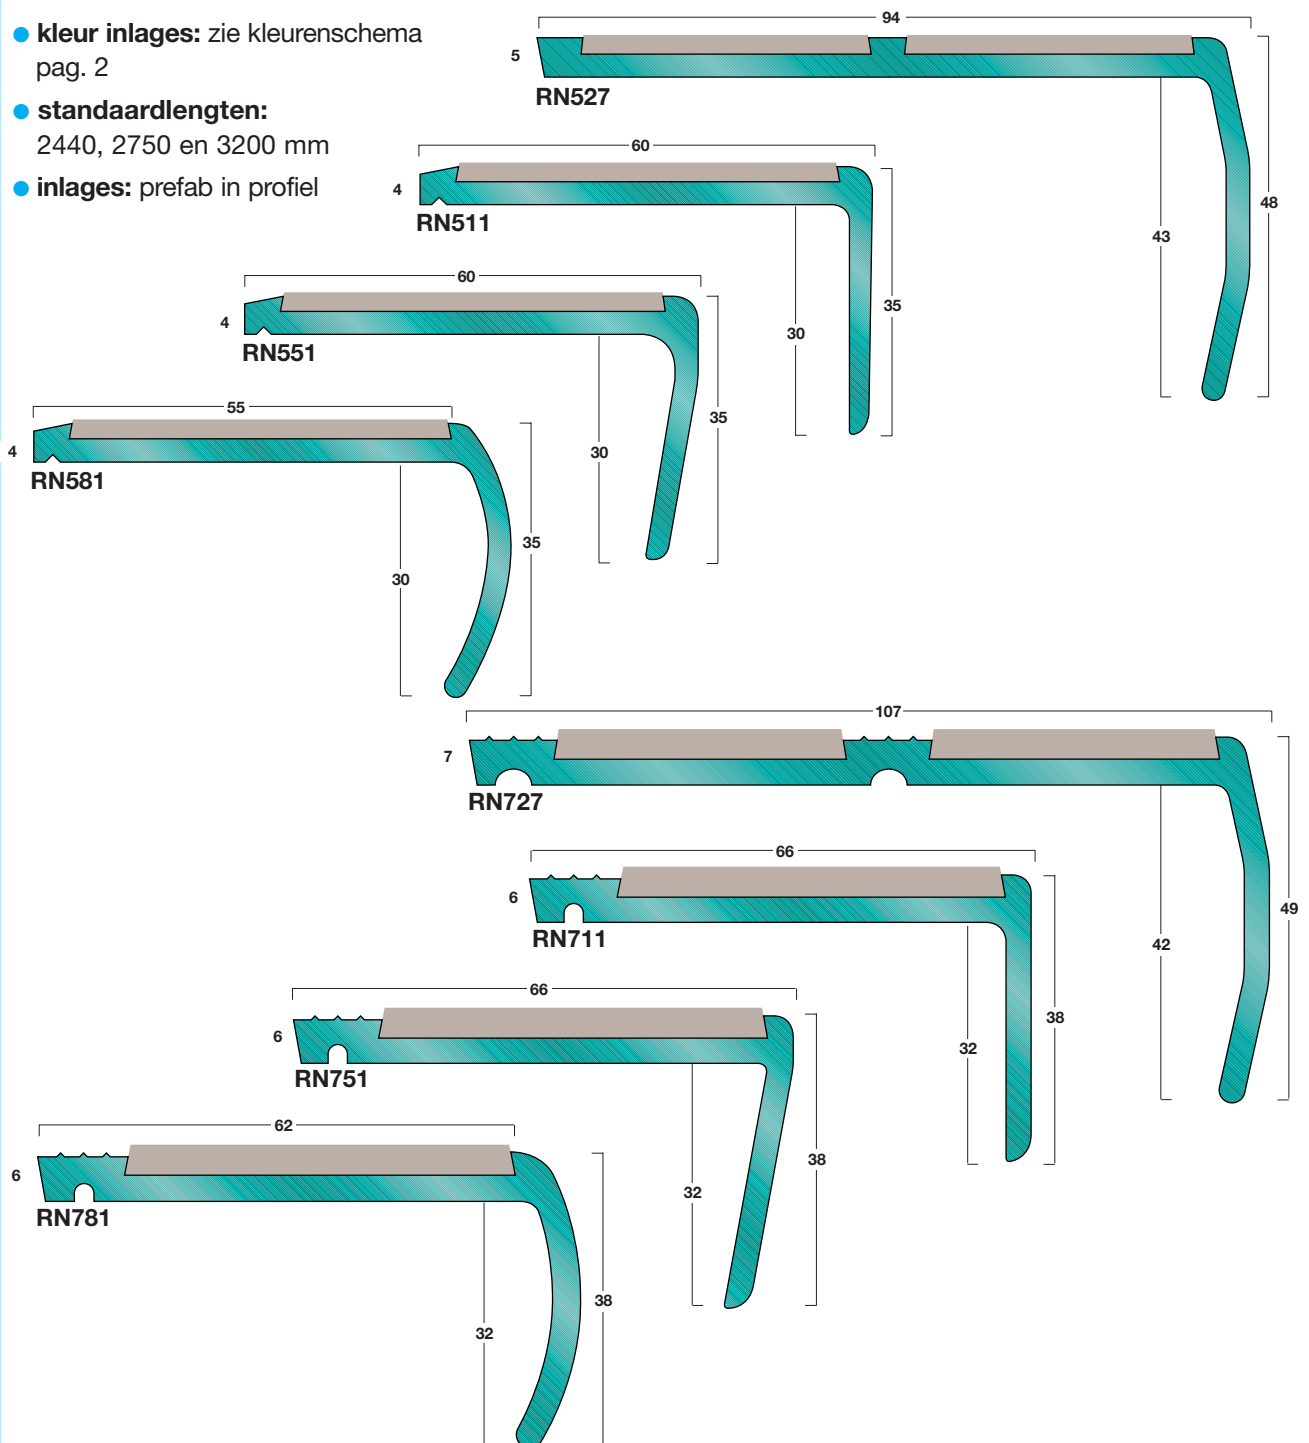


P-serie: kunststof / licht verkeer

- **profielen:** zacht PVC in de volgende kleuren:




- **standaardlengten:**
2750 en 3200 mm

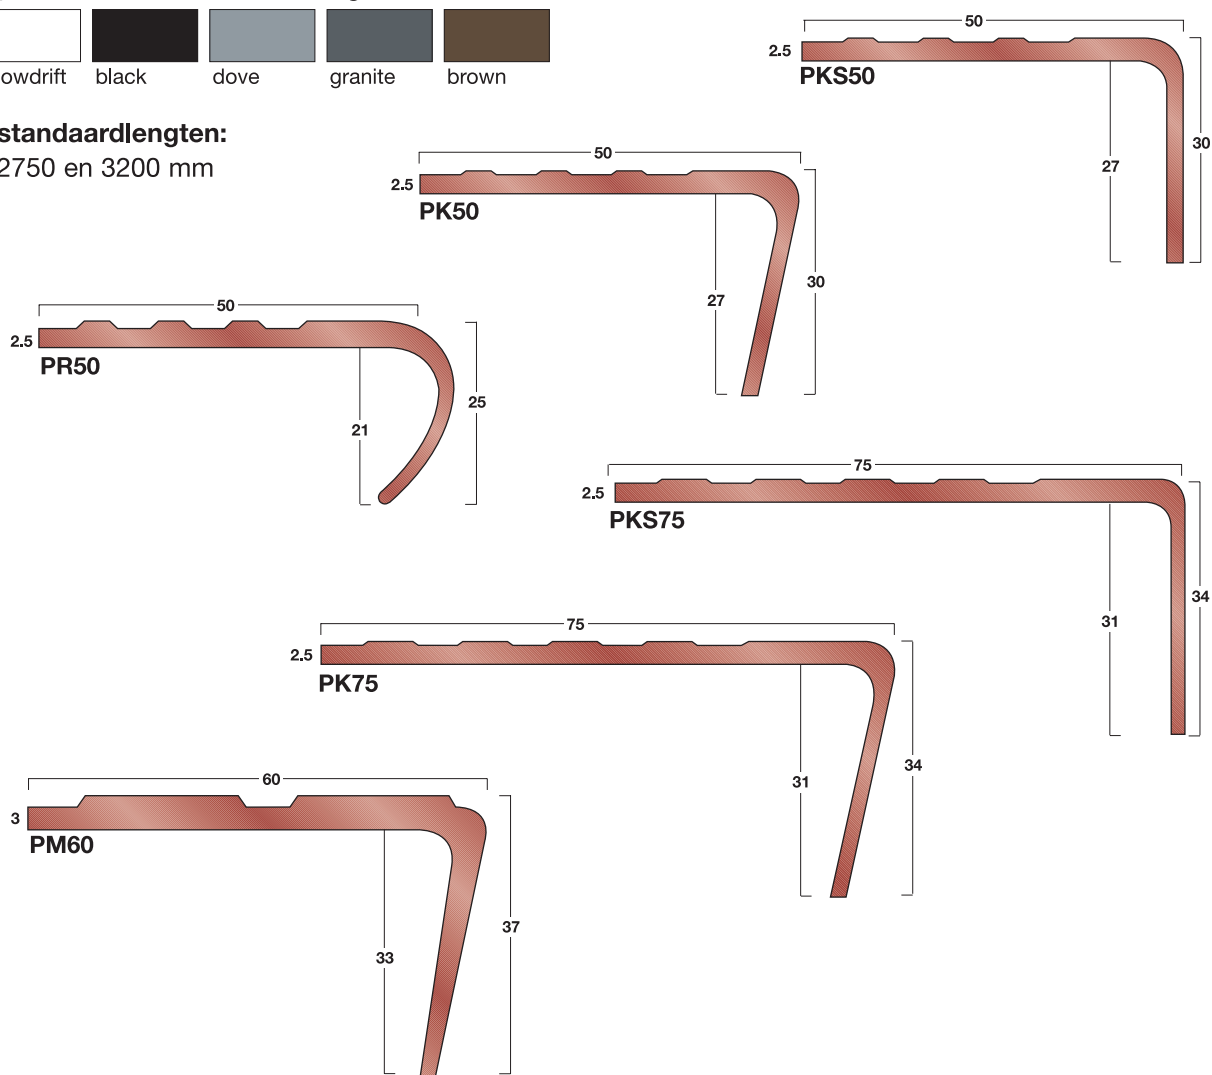


Voegprofielen EJC-serie


- **profielen:** zacht PVC in de volgende kleuren:



- **levering:** op rollen van 15 meter

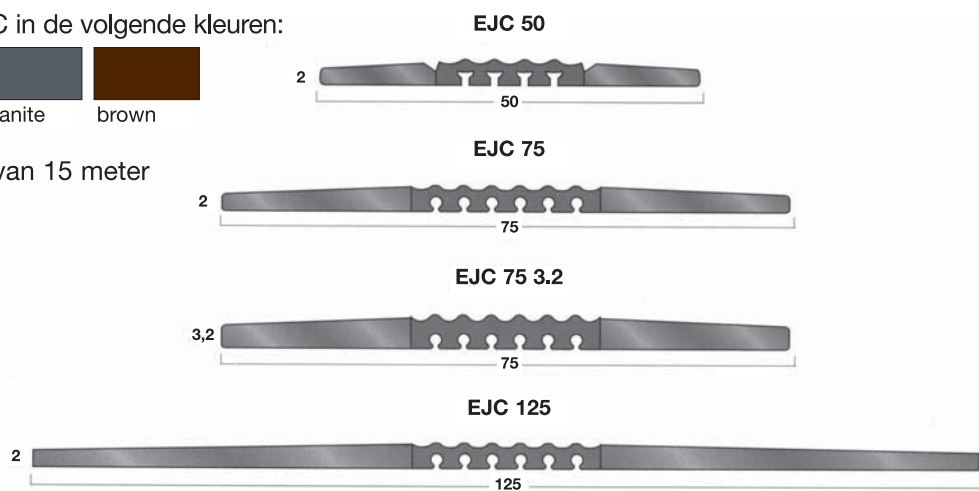

Plaatsing

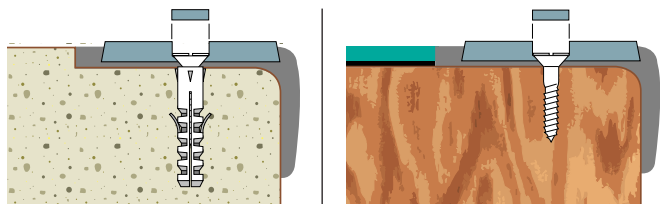

- Toepassing**

alle trappen met intensief verkeer zoals in winkels, kantoren, scholen, stations etc.


- Montage**

zowel binnen als buiten op praktisch elke ondergrond (beton, hout, cement, steen, marmer).


- Levering**

A speciale antislipinlage voorgemonteerd in de trapneus, profiel ongeboord t.b.v. bevestiging middels verlijming.

B speciale antislipinlage voorgemonteerd in de trapneus en voorgeboord voor bevestiging middels schroeven. De kop van de schroef wordt afgedekt met een dopje in de kleur van de inlage.




Aluminium
mat
geborsteld

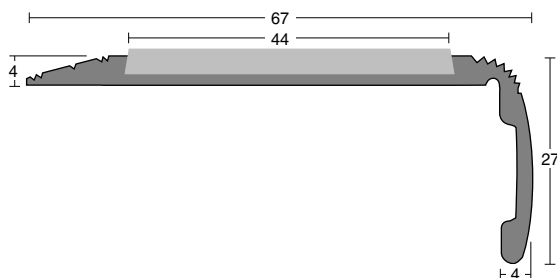
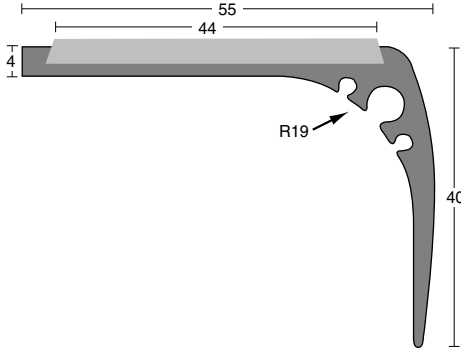

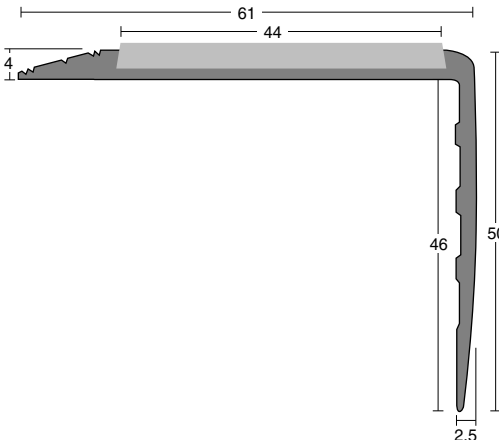

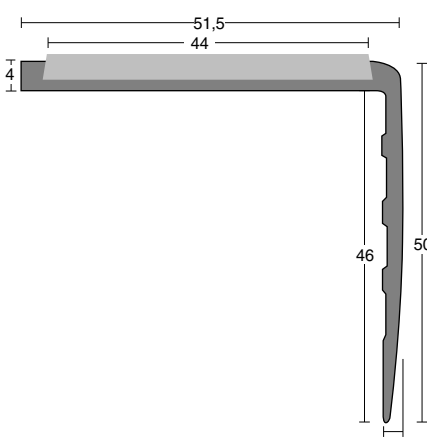

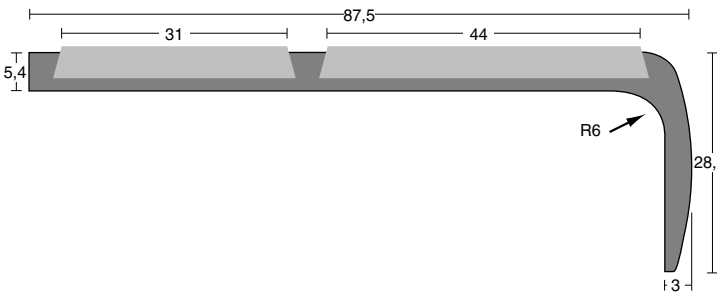




Kleur inlage	Lengte m	Type
Zwart	3,00	2500 07
Bruin	3,00	2500 17

Aluminium
mat
geborsteld

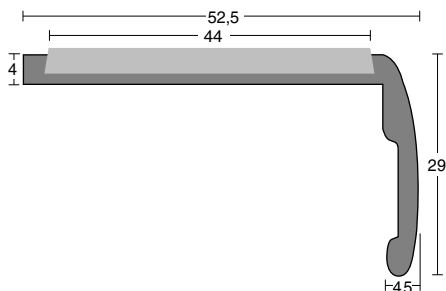


Zwart	3,00	2504 07
Bruin	3,00	2504 17

<p>Aluminium mat geborsteld</p> 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kleur inlage</th> <th>Lengte m</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zwart</td> <td>3,00</td> <td>2516 07</td> </tr> <tr> <td>Bruin</td> <td>3,00</td> <td>2516 17</td> </tr> </tbody> </table>	Kleur inlage	Lengte m	Type	Zwart	3,00	2516 07	Bruin	3,00	2516 17
Kleur inlage	Lengte m	Type									
Zwart	3,00	2516 07									
Bruin	3,00	2516 17									
<p>Aluminium mat geborsteld</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Zwart</td> <td>3,00</td> <td>2507 07</td> </tr> <tr> <td>Bruin</td> <td>3,00</td> <td>2507 17</td> </tr> </tbody> </table>	Zwart	3,00	2507 07	Bruin	3,00	2507 17			
Zwart	3,00	2507 07									
Bruin	3,00	2507 17									
<p>Aluminium mat geborsteld</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Zwart</td> <td>Zwart</td> <td>2508 07</td> </tr> <tr> <td>Bruin</td> <td>Bruin</td> <td>2508 17</td> </tr> </tbody> </table>	Zwart	Zwart	2508 07	Bruin	Bruin	2508 17			
Zwart	Zwart	2508 07									
Bruin	Bruin	2508 17									
<p>Aluminium mat geborsteld</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Zwart</td> <td>3,00</td> <td>2509 07</td> </tr> <tr> <td>Bruin</td> <td>3,00</td> <td>2509 17</td> </tr> </tbody> </table>	Zwart	3,00	2509 07	Bruin	3,00	2509 17			
Zwart	3,00	2509 07									
Bruin	3,00	2509 17									

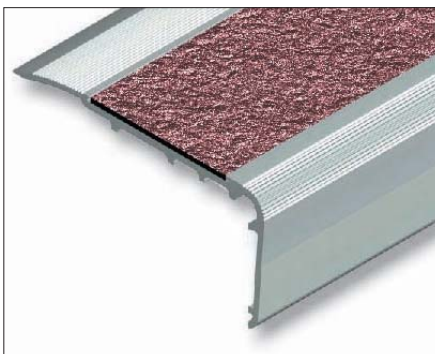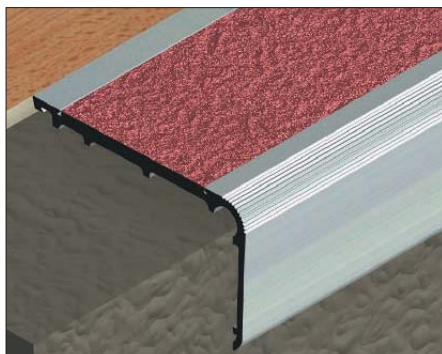


Omschrijving	Lengte m	Type
--------------	----------	------

Aluminium
naturel
geanodiseerd

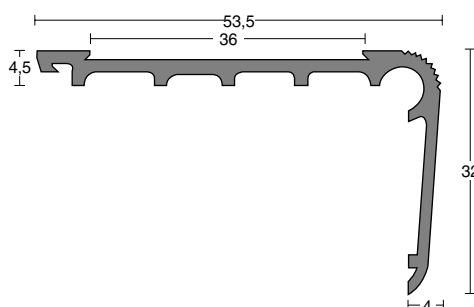

Geboord	3,00	2601 11
---------	------	---------

Aluminium
naturel
geanodiseerd

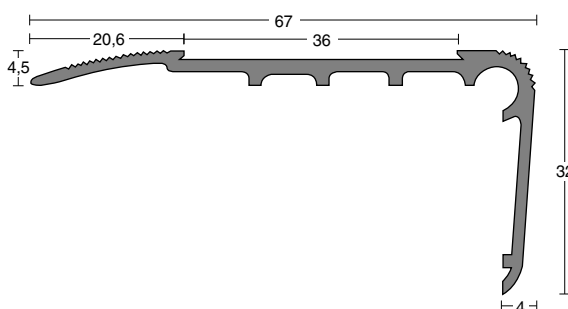


Geboord	3,00	2687 11
---------	------	---------

Zelfklevende antislipinlage voor universele trapneuzen

- Speciale carborundum antislipinlage.
- 2 kleuren: antraciet en granaat.
- Montage op schone en droge ondergrond.

Lengte m	Type
----------	------

Antraciet



Granaat



3,05	2760 34
------	---------

3,05	2761 34
------	---------

Aluminium naturel geanodiseerd			Omschrijving	Lengte m	Type
			Zelfklevend	3,00	0603 11
Aluminium naturel geanodiseerd			Zelfklevend	3,00	0623 11
Aluminium naturel geanodiseerd			Zelfklevend	3,00	0663 11

Zelfklevende slijtstrips


Aluminium naturel geanodiseerd			Zelfklevend	3,00	0643 11
Aluminium naturel geanodiseerd			Zelfklevend	3,00	0653 11

Zelfklevende antislipinlage 19 mm

Antraciet			Zelfklevend	34	3940 38
Granaat			Zelfklevend	34	3941 38




Aluminium
naturel
geanodiseerd

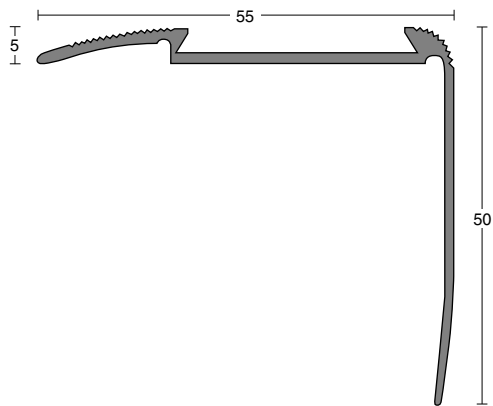

Lengte m	Type
3,00	0645 11




Aluminium
naturel
geanodiseerd

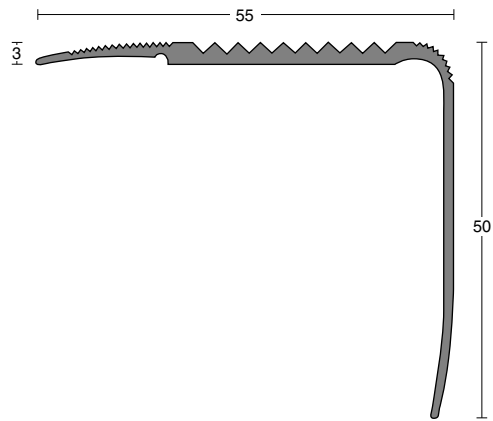


3,00	0647 11
------	---------






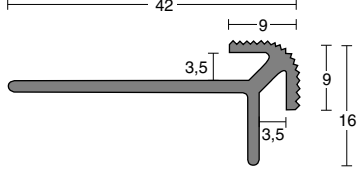

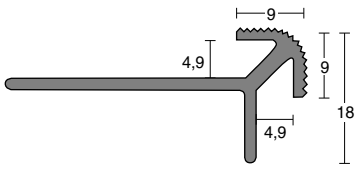

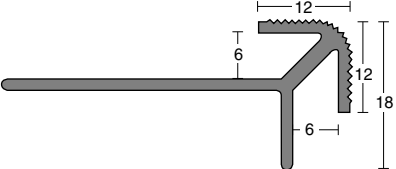






Aluminium
naturel
geanodiseerd

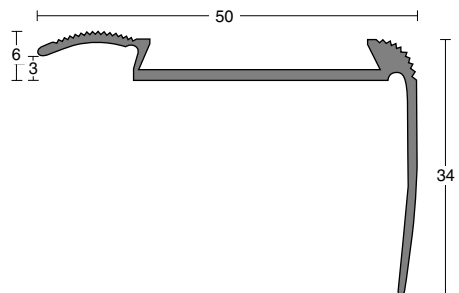

3,00	0646 11
------	---------





3,05	2710 34
------	---------

			Lengte m	Type
Aluminium naturel geanodiseerd			3,00	2208 34
Aluminium naturel geanodiseerd			3,00	2205 34
Aluminium naturel geanodiseerd			3,00	2217 34
Aluminium naturel geanodiseerd			3,00	2228 34
Aluminium naturel geanodiseerd		<ul style="list-style-type: none"> • Geboord/gefreesd voor schroeven Ø 3,8 mm. 	3,00	2215 34
Aluminium naturel geanodiseerd		<ul style="list-style-type: none"> • Geboord/gefreesd Ø 3,8 mm. • De uiteinden van de inlage dienen met lijm te worden vastgezet. 	3,00	2238 34
Aluminium naturel geanodiseerd		<ul style="list-style-type: none"> • Geboord/gefreesd Ø 3,8 mm. 	3,00	2255 34

Voorgeboorde dorpels



Aluminium
naturel
geanodiseerd

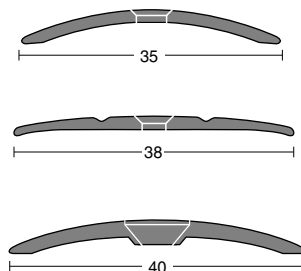

Breedte mm	Lengte m	Type
35	2,70	2043 09
38	2,70	2055 09
40	2,70	2046 09

Dorpels voor niveauverschil


Aluminium
naturel
geanodiseerd



28	2,70	2070 09
----	------	---------


Zelfklevende dorpels

Chroomstaal



28	2,70	0011 09
----	------	---------


Aluminium
naturel
geanodiseerd

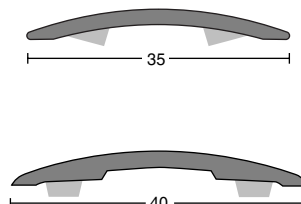

30	2,70	0030 09
35	2,70	0033 09
40	2,70	0036 09

Zelfklevende tapijstop

Aluminium
naturel
geanodiseerd



22	2,70	0040 09
----	------	---------



Aluminium
goudkleurig
geanodiseerd





22	2,70	0041 09
----	------	---------

Zelfklevende matranden

Gepolijst
messing



8	2,50	0921 08
---	------	---------

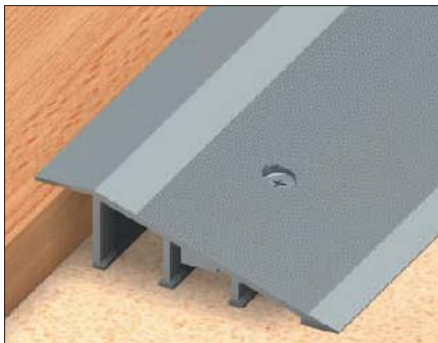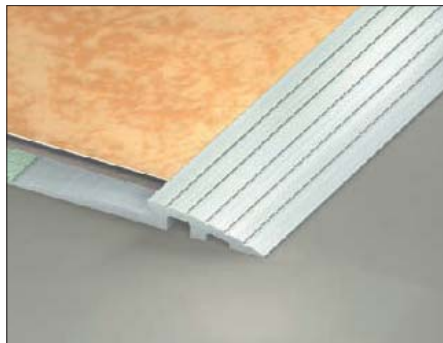


Uitvoering	Lengte m	Type
------------	----------	------

Aluminium
naturel
geanodiseerd



5 I3



Geboord

3,00


2064 00

Voor bekleding
van 3 mm

Aluminium
naturel
geanodiseerd



6,5 I4,5

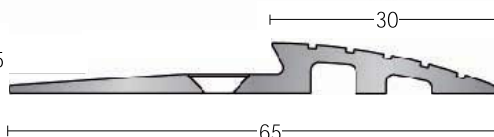

Geboord

3,00


2058 14

Voor bekleding
van 4,5 mm

Aluminium
naturel
geanodiseerd



10,5 I6

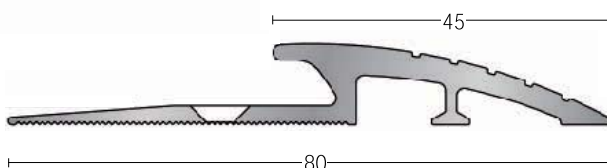

Geboord

3,00


2064 14

Voor bekleding
van 6 mm

Aluminium
naturel
geanodiseerd



12,5 I8

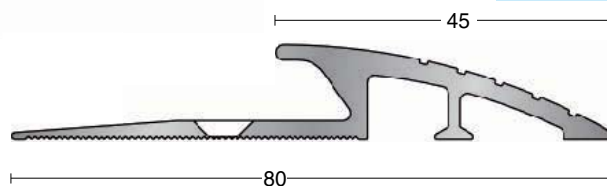

Geboord

3,00


2064 24

Voor bekleding
van 8 mm

Aluminium
blank



25

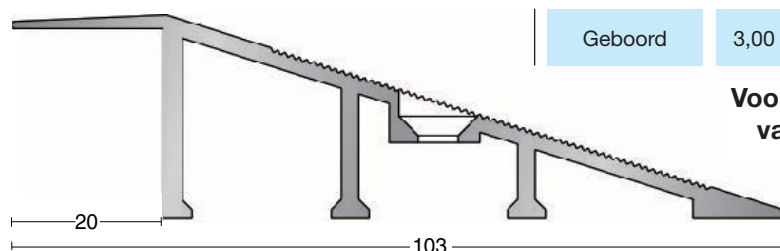

Geboord

3,00

2062 10

Voor bekleding
van 25 mm



Uitvoering	Lengte m	Type
------------	----------	------

Aluminium naturel geanodiseerd		Geboord	3,00	2074 34
		Voor bekleding van 6 mm		

Aluminium naturel geanodiseerd		Geboord	3,00	2074 24
		Voor bekleding van 8 mm		

Aluminium naturel geanodiseerd		Geboord	3,00	2074 54
		Voor bekleding van 10 mm		


Aluminium naturel geanodiseerd		Geboord	3,00	2074 84
		Voor bekleding van 12,5 mm		

Aluminium naturel geanodiseerd		Geboord	3,00	2074 64
		Voor bekleding van 15 mm		



Lengte m	Type
-------------	------


P.V.C. alu naturel				2,10	1540 07
P.V.C. alu goud				2,10	1541 07
P.V.C. wit				2,10	1546 07
P.V.C. alu naturel				2,10	1550 07
P.V.C. alu goud				2,10	1551 07
P.V.C. wit				2,10	1556 07

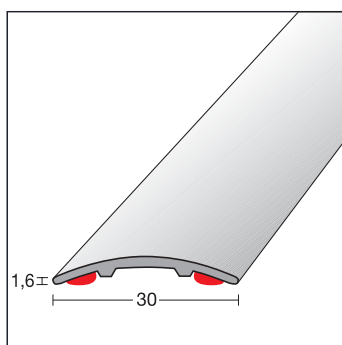

Type 13024

Dorpel


- afm. 30 x 1,6 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- zelfklevend
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

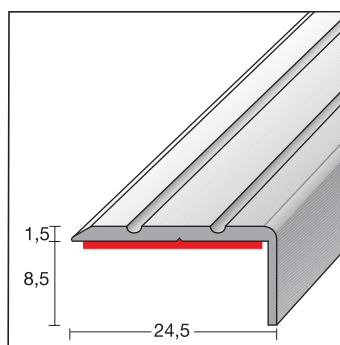

Type 16024

Hoekprofiel


- afm. 24,5 x 10 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- zelfklevend
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

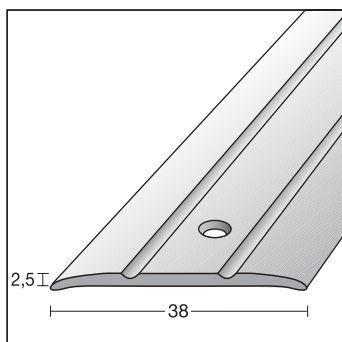

Type 13221

Overgangsprofiel


- afm. 38 x 2,5 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- geboord
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

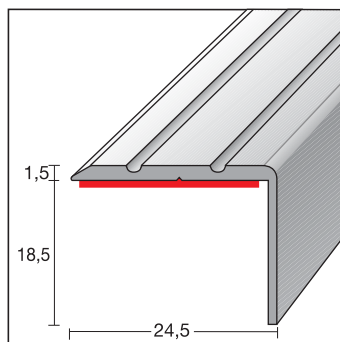

Type 16224

Hoekprofiel


- afm. 24,5 x 20 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- zelfklevend
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

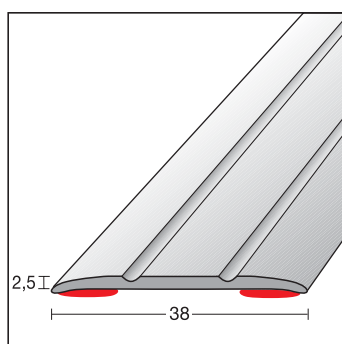

Type 13224

Overgangsprofiel


- afm. 38 x 2,5 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- zelfklevend
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

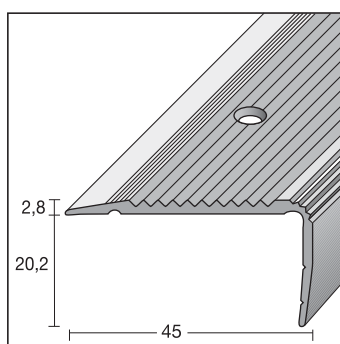

Type 17023

Trapneus


- afm. 45 x 23 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- geboord
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

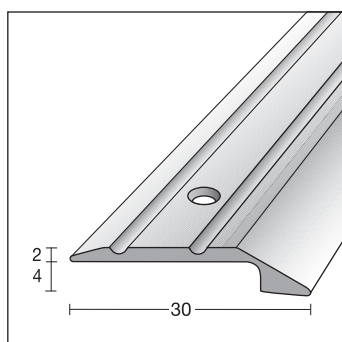

Type 14523

Dorpel

- afm. 30 x 6 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- geboord
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

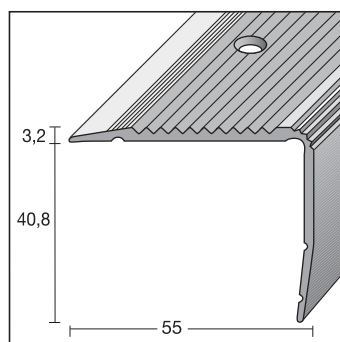

Type 17213

Trapneus

- afm. 55 x 44 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- geboord
- verpakking: 10 lengten van 2500 mm



Het Storax leveringsprogramma:

- entreematten
- schoonloopzones
- leuningen
- roosters
- lamellenwand
- zonwering
- hoekbeschermers
- muurbescherming
- vloerluiken
- dak- en inspectieluiken
- voegprofielen
- trapneuzen
- afbouwprofielen
- tegelprofielen
- schopplaten en speciaal zetwerk
- plinten
- zwembadroosters