



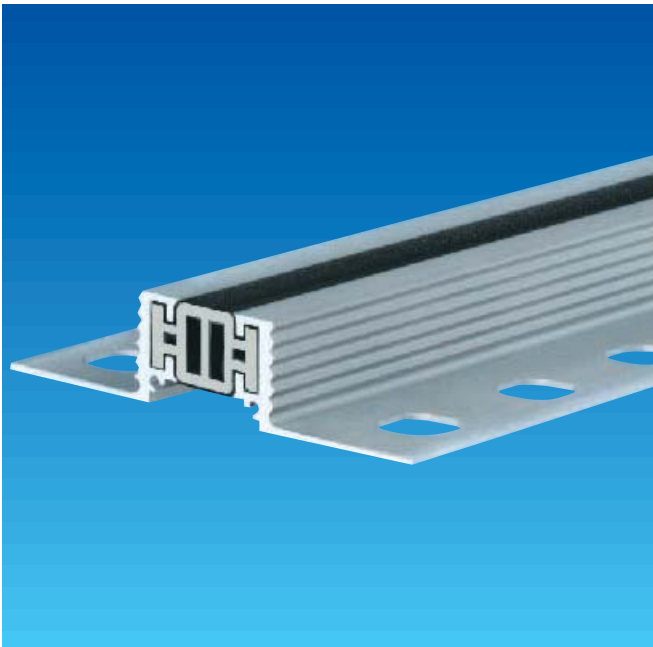




VOEGPROFIELEN

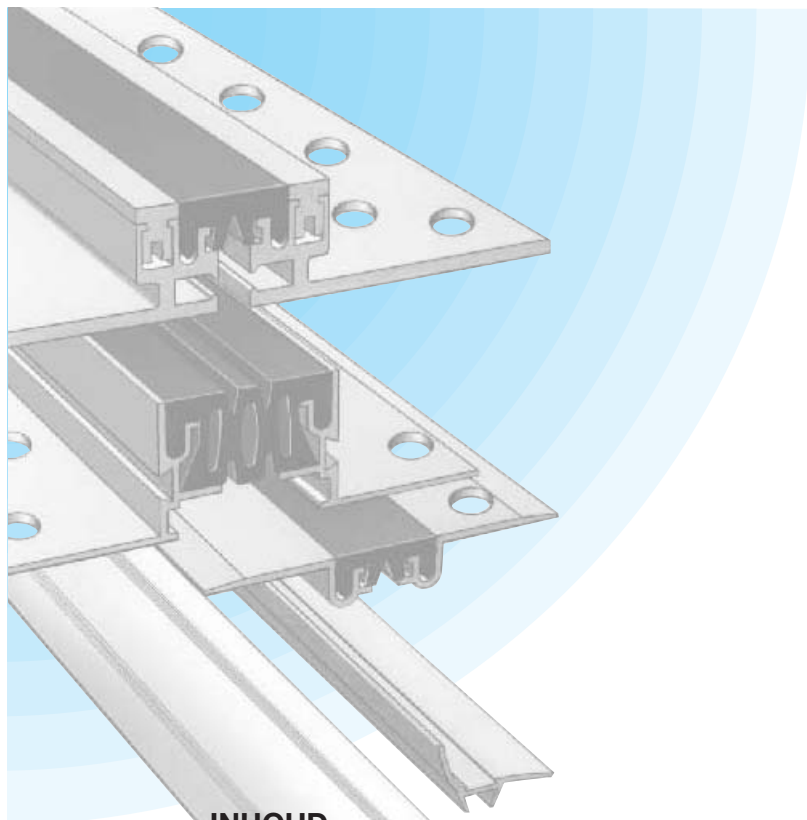

INHOUD

• Algemene informatie.....	pag. 1-2
• Aluminium profiel voor krimpvoegen.....	pag. 3
• Roestvaststalen profiel voor krimpvoegen.....	pag. 4
• Aluminium vloer-renovatieprofiel	pag. 5
• Aluminium vloer-renovatieprofiel met verwisselbare gladde inlage 33 mm....	pag. 6
• Zwaar aluminium renovatieprofiel met verwisselbare gladde inlage 22 mm....	pag. 7
• Aluminium voegprofiel met verwisselbare inlage.....	pag. 8
• Aluminium voegprofiel met verwisselbare gladde inlage 33 mm.....	pag. 9
• Aluminium voegprofiel met verwisselbare gladde inlage 22 mm.....	pag. 10
• Aluminium voegprofiel met vaste inlage.....	pag. 11
• Roestvaststalen voegprofiel met vaste inlage.....	pag. 12
• Aluminium voegprofiel met verwisselbare gladde inlage 33 mm.....	pag. 13
• Aluminium voegprofiel met groot bereik en verwisselbare inlage.....	pag. 14
• Aluminium voegprofiel voor extra zware belasting.....	pag. 15
• Voegafdekprofielen voor wanden, W-serie.....	pag. 16
• Zelfklevende voeg-afdekprofielen voor wanden, D-serie.....	pag. 17
• Zelfklevende voeg-afdekprofielen voor vloeren, D-serie.....	pag. 18-19
• Rubber voegafdichtingen, JD-serie.....	pag. 20
• Referentielijst STORAX voegprofielen.....	pag. 21

Algemene informatie

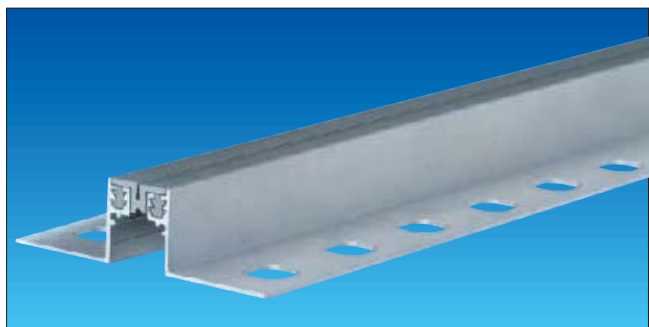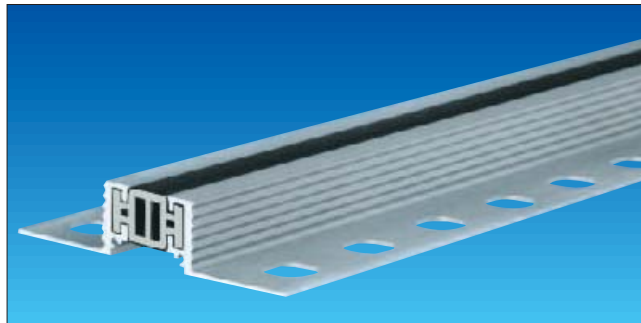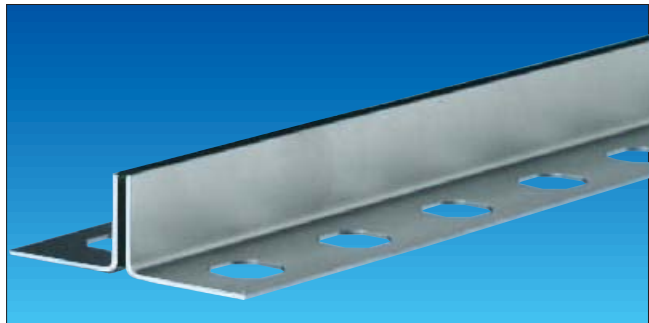

Leveringsprogramma

Het Storax voegprofielenprogramma omvat o.a. de volgende profielseries:

- aansluitprofielen voor vloeren
- dilatatievoegprofielen voor vloeren
- afdekprofielen voor voegen in wanden en vloeren
- rubber voegprofielen

Keuzecriteria

Bij de keuze van het juiste voegprofiel voor een bepaalde toepassing zijn onderstaande punten van groot belang:

- **De capaciteit van het voegprofiel om krimp en uitzetting op te vangen (het zgn. dilatatiebereik) dient voldoende te zijn voor de te verwachten werking van de voeg.**
- **Het voegprofiel dient geschikt te zijn voor de feitelijke voegbreedte.**
- **Het voegprofiel dient constructief sterk genoeg te zijn voor de ter plaatse voorkomende verkeersbelasting.**
- **De inbouwhoogte van het voegprofiel dient geschikt te zijn voor de dikte van de afwerkvloer.**

Materiaal profielen

- Aluminium AlMgSi 0,5 F22
- Roestvaststaal AiSi 304 en AiSi 316

Materiaal inlage

Afhankelijk van het profieltype

- Soepel PVC
- Flexibel synthetisch rubber
- Neopreen

De inlages zijn slijtvast, UV-bestendig, verregaand olie-, zuur- en benzinebestendig alsmede bestand tegen chloorwater, verdunde zuren en logen.

Afhankelijk van de profielserie zijn de inlages aan de bovenzijde geribbeld of volledig vlak. Profielen met een vlakke inlage worden met name toegepast indien hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld (ziekenhuizen, voedingsmiddelenindustrie, supermarkten e.d.)

Afhankelijk van het profieltype worden de voegprofielen compleet met inlage geleverd dan wel met de inlage los op rollen van 25 meter.

Met losse inlages is het mogelijk om tot 25 meter een naadloze inlage in te bouwen.

Bij het gebruik van profielen met een losse inlage moet rekening worden gehouden met het feit dat de inlage na het aanbrengen in de profielen iets zal terugtrekken zodat het noodzakelijk is de inlage met overmaat aan te brengen.

Algemene informatie

Montage vloerprofielen

De profielen dienen mechanisch en/of met behulp van krimprijke mortel op hoogte te worden gesteld. Na het uitharden van de mortel moeten de profielen door middel van schroeven en pluggen op de constructievloer worden bevestigd (h.o.h. 300 mm verspringend). Dit geldt niet voor de krimpvoegprofielen en de renovatieprofielen.

De keuze van het bevestigingsmateriaal is afhankelijk van het type profiel en de hierop te verwachten optredende krachten.

Vervolgens kan de afwerkvloer worden gestort en de eventuele vloerafwerking worden aangebracht. Het is beslist noodzakelijk dat de bovenzijde van de vloerafwerking volledig gelijk ligt met de bovenzijde van het voegprofiel omdat anders ernstige schade kan ontstaan.

Bij toepassing van vloertegels dient tussen het voegprofiel en de tegels een gelijke voeg te worden aangehouden als tussen de tegels zelf. Ook deze voeg dient volledig te worden gevuld met voegmortel.

Standaardlengten

Afhankelijk van het profieltype worden de profielen geleverd op een standaardlengte van 2500 mm, 2700 mm, 3000 mm of 5000 mm.

Per profiel staat steeds de standaardlengte aangegeven. Desgewenst kunnen de profielen ook op maat worden gefabriceerd tegen een meerprijs.

Speciale uitvoeringen

Voor de meeste voegprofielen zijn ook hoekuitvoeringen voor aansluiting op de wand leverbaar. Tevens kunnen speciale verstek, kruis en T-aansluitingen worden verzorgd.

T.N.O.-testrapport

Voor de meeste courante voegprofielen is een T.N.O.-testrapport op aanvraag beschikbaar.

Wijzigingen

Storax B.V. behoudt zich het recht voor om de opgegeven productspecificaties om technische redenen aan te passen aan de eisen van de praktijk en de laatste stand van de techniek.

Belasting

Storax voegprofielen voor vloeren kunnen worden onderverdeeld in de 4 hiernaaststaande verschillende klassen met betrekking tot de belasting.

Per profiel is steeds de belastingklasse aangegeven.




- **Klasse 1 normaal:**
rolstoelen, voetgangers.



- **Klasse 2 middel:**
winkelwagens, bedden.



- **Klasse 3 zwaar:**
personenwagens, vrachtwagens.




- **Klasse 4 extra zwaar:**
handpallettrucks, rolcontainers, heftrucks.

Aluminium profiel voor krimpvoegen

Bestekomschrijving


Aluminium profiel voor krimpvoegen type..... van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit twee aluminium hoekprofielen met een inbouwhoogte van mm en een oplegvlak voorzien van gestansde openingen. De beide profielen zijn verbonden door een flexibele neopreen inlage. Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.

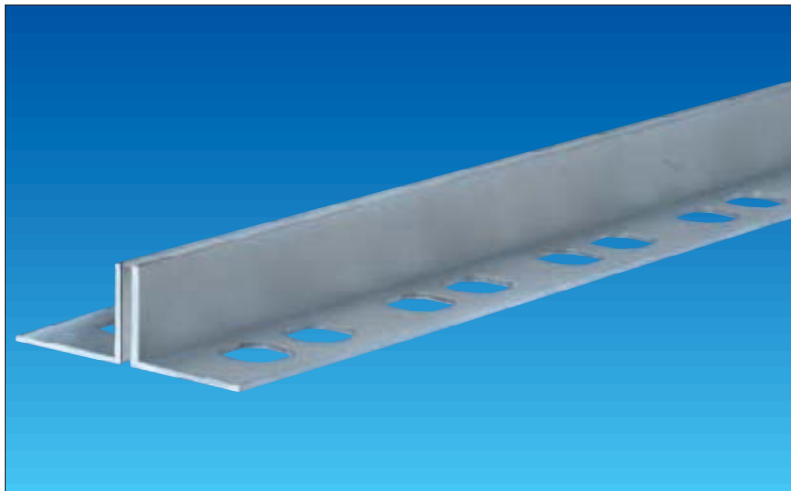

Type	120	130	140	150	160
Materiaal	hard aluminium	hard aluminium	hard aluminium	hard aluminium	hard aluminium
Inbouwhoogte	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Zichtbare breedte	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Belasting/klasse	2	2	2	2	2
Bereik	+2 /-2 m	+2 /-2 mm	+2 /-2 mm	+2 /-2 mm	+2 /-2 mm
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm

Uitvoering met groter bereik op aanvraag.


Inbouwdetail profiel 130

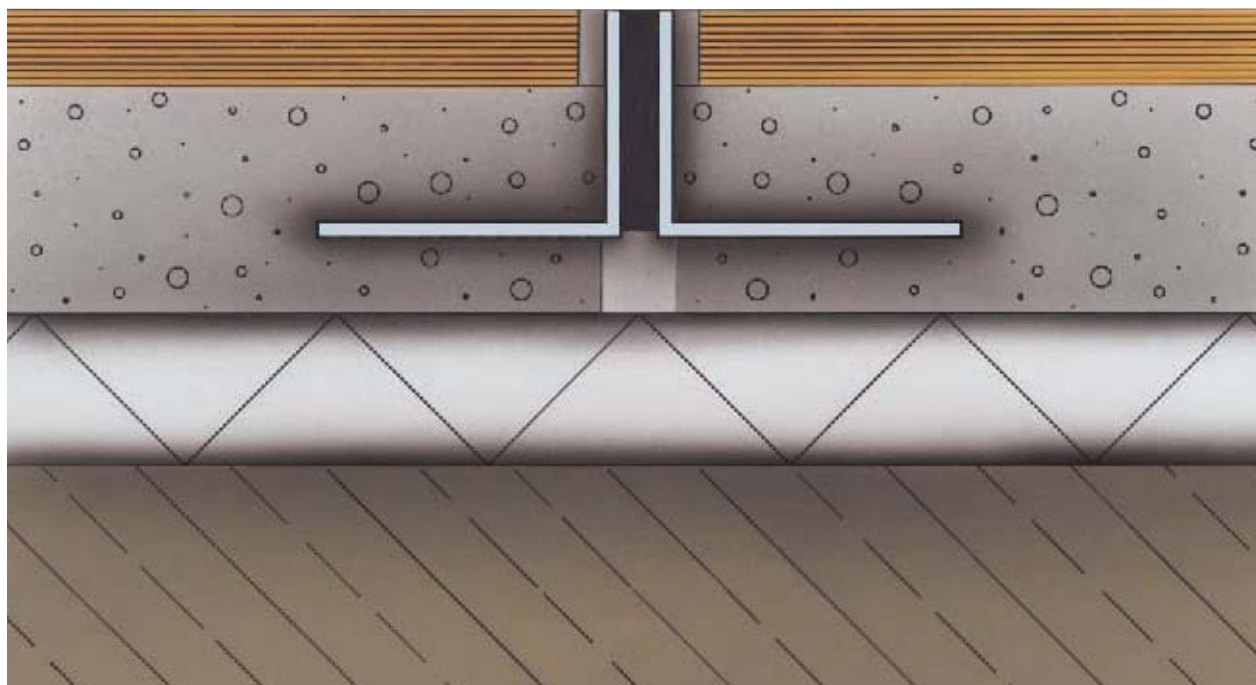

Roestvaststalen profiel voor krimpvoegen

Bestekomschrijving


Roestvaststalen voegprofiel voor krimpvoegen type ... van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit twee roestvaststalen hoekprofielen met een inbouwhoogte van ... mm en een oplegvlak voorzien van gestansde openingen. De beide profielen zijn verbonden door een flexibele neopreen inlage. Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.

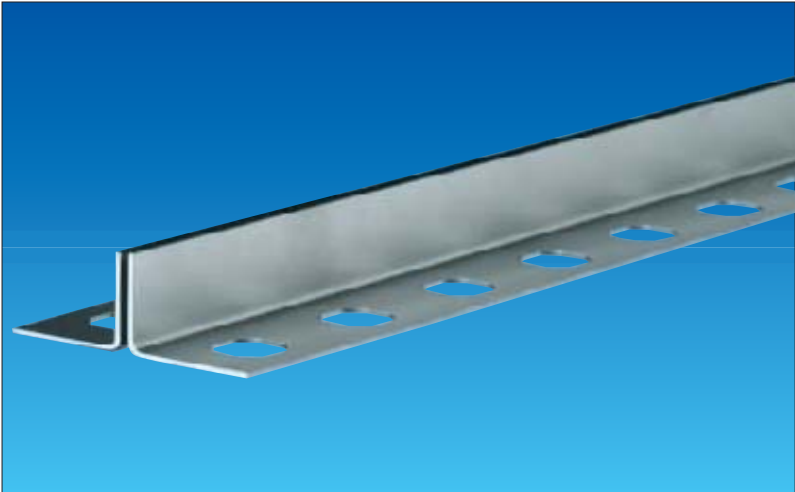

Type	121	131	141	151	161
Materiaal	rvs AiSi 304	rvs AiSi 304	rvs AiSi 304	rvs AiSi 304	rvs AiSi 304
Inbouwhoogte	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Zichtbare breedte	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Belasting/klasse	2	2	2	2	2
Bereik	+2 /-2 m	+2 /-2 mm	+2 /-2 mm	+2 /-2 mm	+2 /-2 mm
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm

Uitvoering met groter bereik op aanvraag.


Inbouwdetail profiel 131

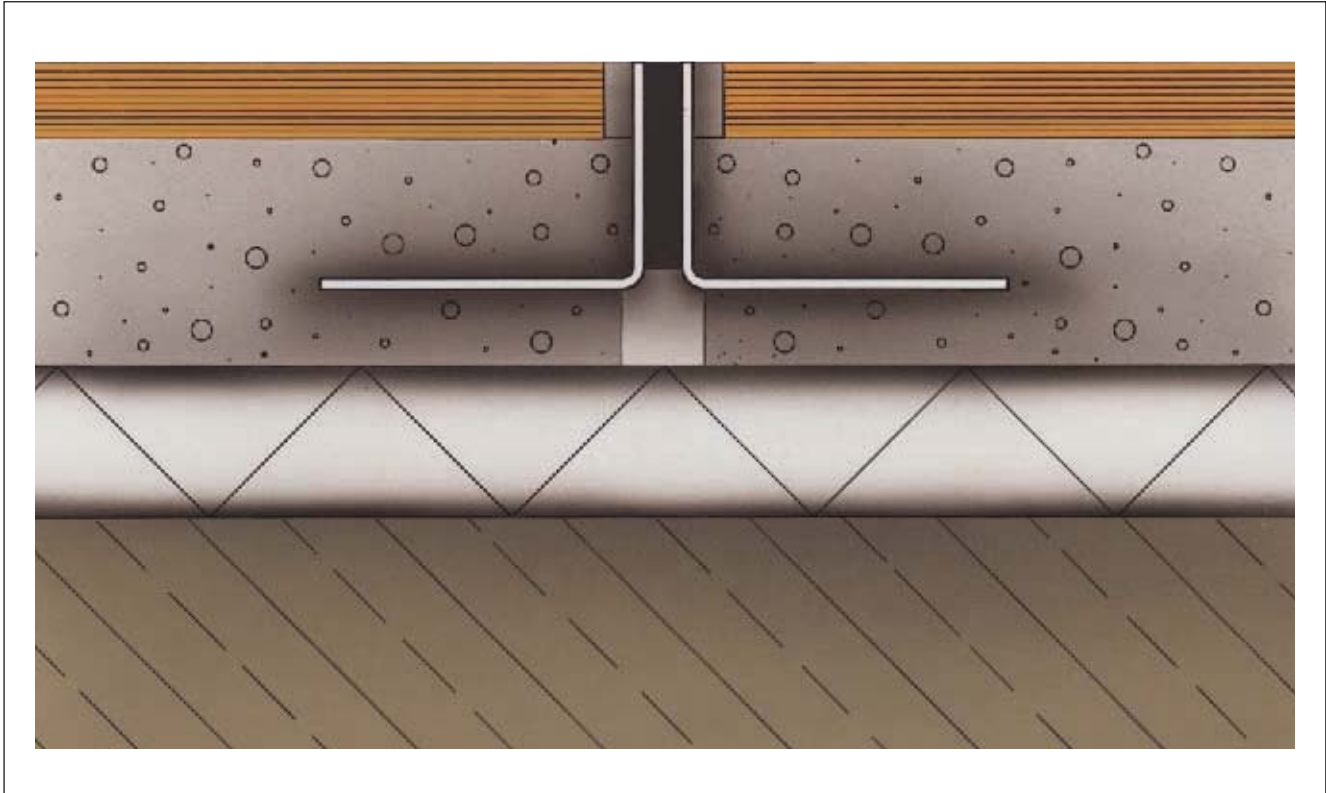

Aluminium vloer-renovatatieprofiel


Bestekomschrijving

Aluminium vloer-renovatatieprofiel type ... van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een samengestelde aluminium constructie met 50 mm brede geribbelde oplegvlakken, welke op nul uitlopen en met elkaar verbonden zijn door een versterkte neopreen inlage. Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.

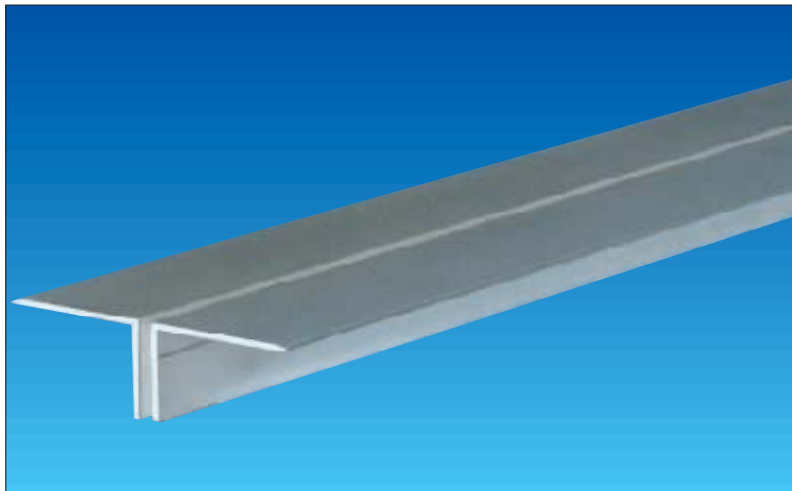

Type	198	199
Materiaal	hard aluminium	hard aluminium
Voegbreedte	10-12 mm	15-18 mm
Inbouwhoogte	30 mm	30 mm
Zichtbare breedte	105 mm	110 mm
Belasting/klasse	3	3
Bereik	+2 /-2 mm	+2 /-2 mm
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm	3000 mm


Inbouwdetail profiel 198

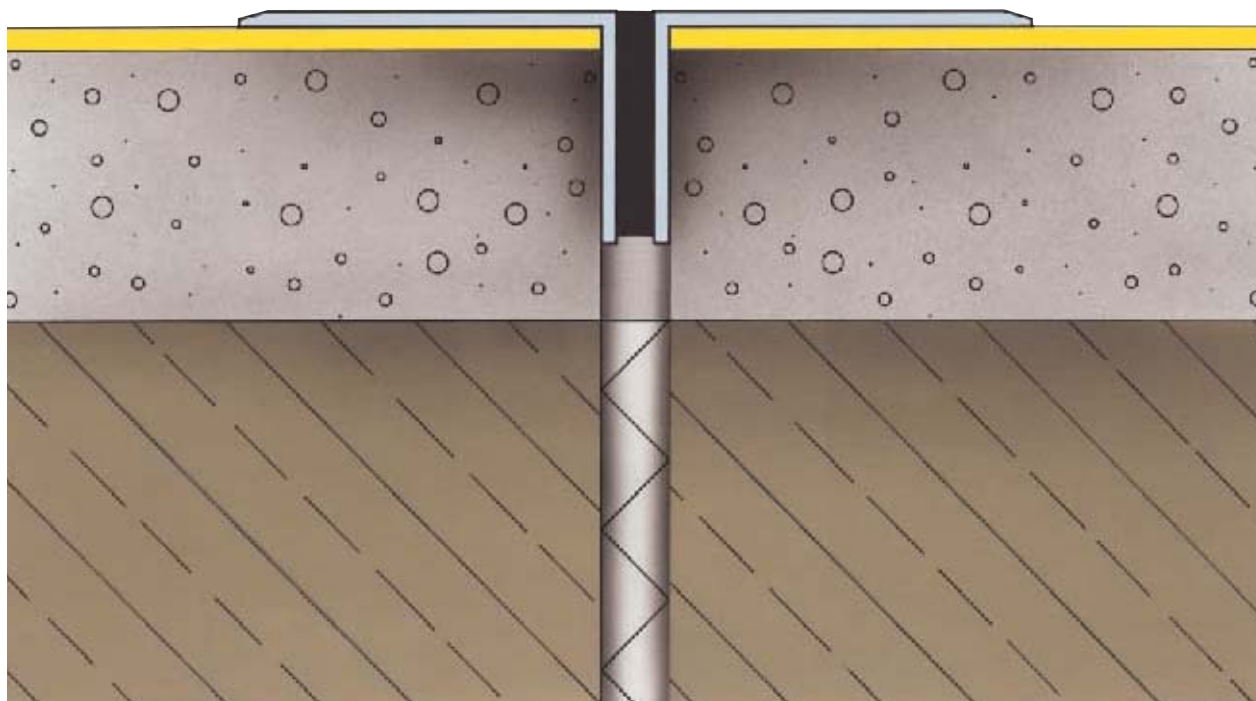

Aluminium vloer-renovatatieprofiel met verwisselbare gladde inlage 33 mm


Bestekomschrijving

Aluminium vloer-renovatatieprofiel type RO 38/15 van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een samengestelde aluminium constructie met 40 mm brede geribbelde oplegvlakken, welke op nul uitlopen en met elkaar verbonden zijn door een versterkte flexibele rubber inlage met een glad oppervlak. Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant

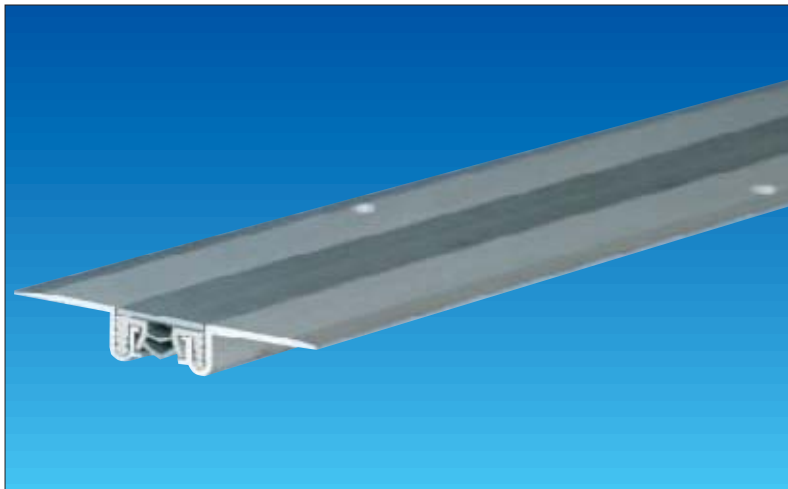

Type	RO 38/15
Materiaal	hard aluminium
Voegbreedte	38 mm
Inbouwhoogte	15 mm
Zichtbare breedte	114 mm
Belasting/klasse	1
Bereik	+5 /-5 mm
Kleurinlage	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm


Inbouwdetail profiel RO 38/15

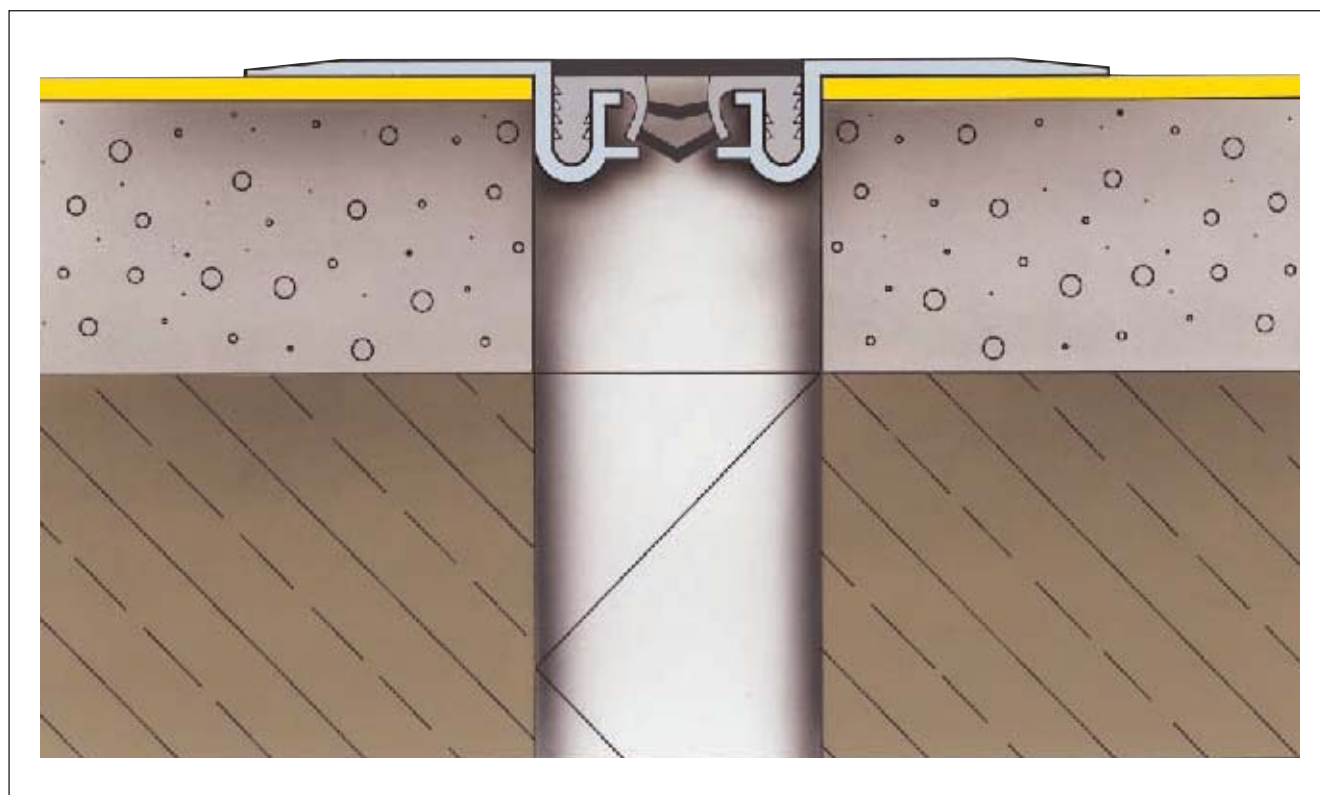

Zwaar aluminium renovatieprofiel met verwisselbare gladde inlage 22 mm


Bestekomschrijving

Aluminium vloer-renovatieprofiel type RLO 39/31 van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een zware samengestelde aluminium constructie met 80 mm brede geribbelde oplegvlakken, welke op nul uitlopen en met elkaar verbonden zijn door een versterkte flexibele rubber inlage met glad oppervlak. Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.

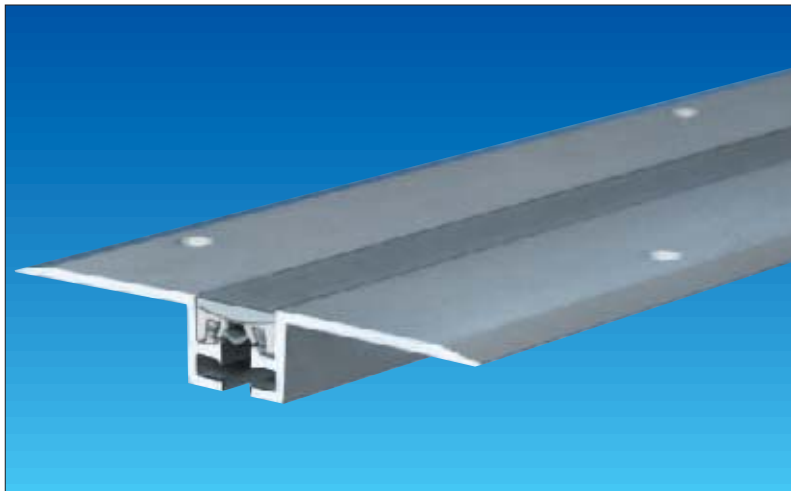

Type	RLO 39/31
Materiaal	hard aluminium
Voegbreedte	39 mm
Inbouwhoogte	31 mm
Zichtbare breedte	193 mm
Belasting/klasse	3
Bereik	+5 /-5 mm
Kleurinlage	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm

Inbouwdetail profiel RLO 39/31

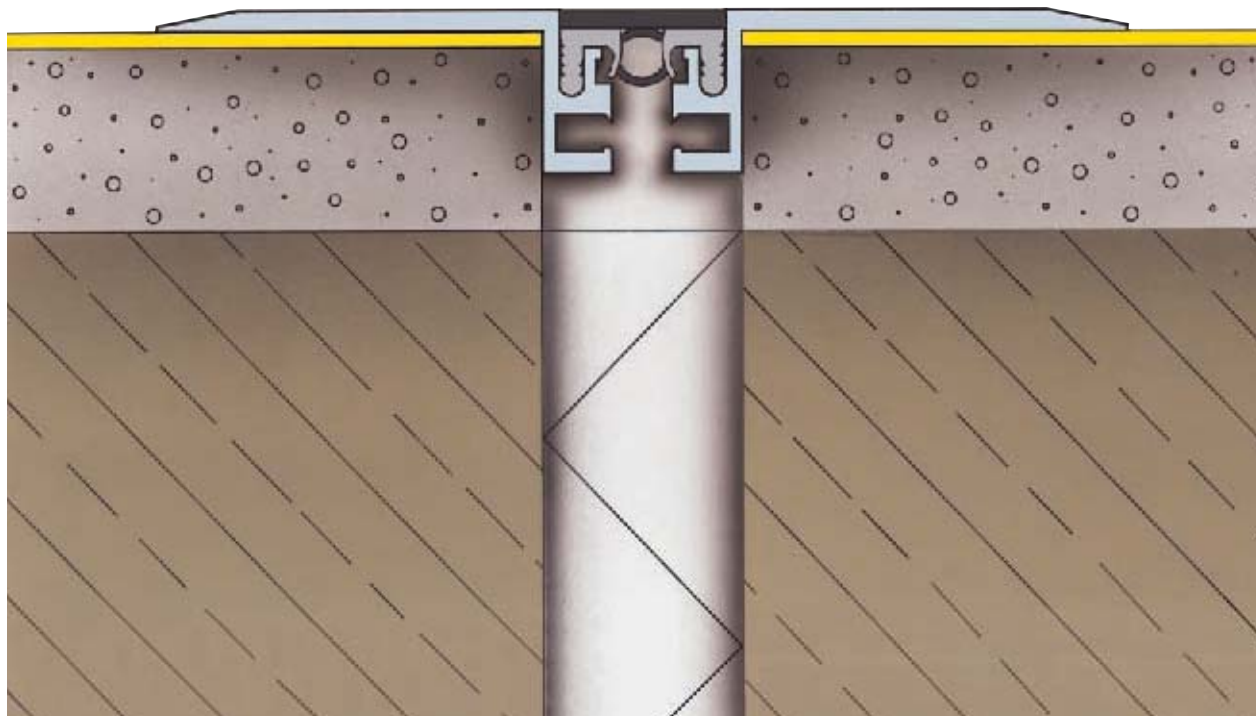


Aluminium voegprofiel met verwisselbare inlage

Bestekomschrijving

Aluminium voegprofiel met verwisselbare inlage type ... van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een samengestelde aluminium constructie met 50 mm brede gestansde oplegvlakken en verwisselbare kunststof inlage.

Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.

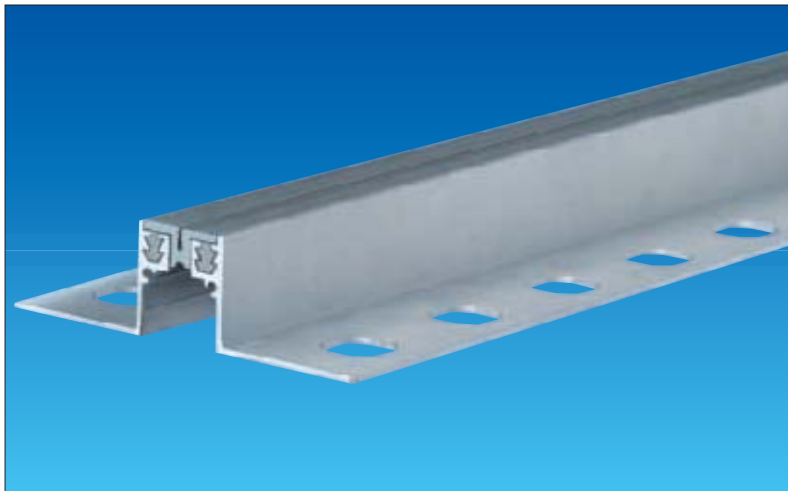


Inbouwdetail hoekprofiel 320 A



Type	320	335
Materiaal	hard aluminium	hard aluminium
Voegbreedte	tot 20 mm	25-35 mm
Inbouwhoogte	20 of 35 mm	20 of 35 mm
Zichtbare breedte	30 mm	30 mm
Belasting/klasse	1	1
Bereik	+5 /-2 mm	+7 /-5 mm
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	2500 of 5000 mm	2500 of 5000 mm

Ook leverbaar met gladde inlage


Inbouwdetail profiel 320

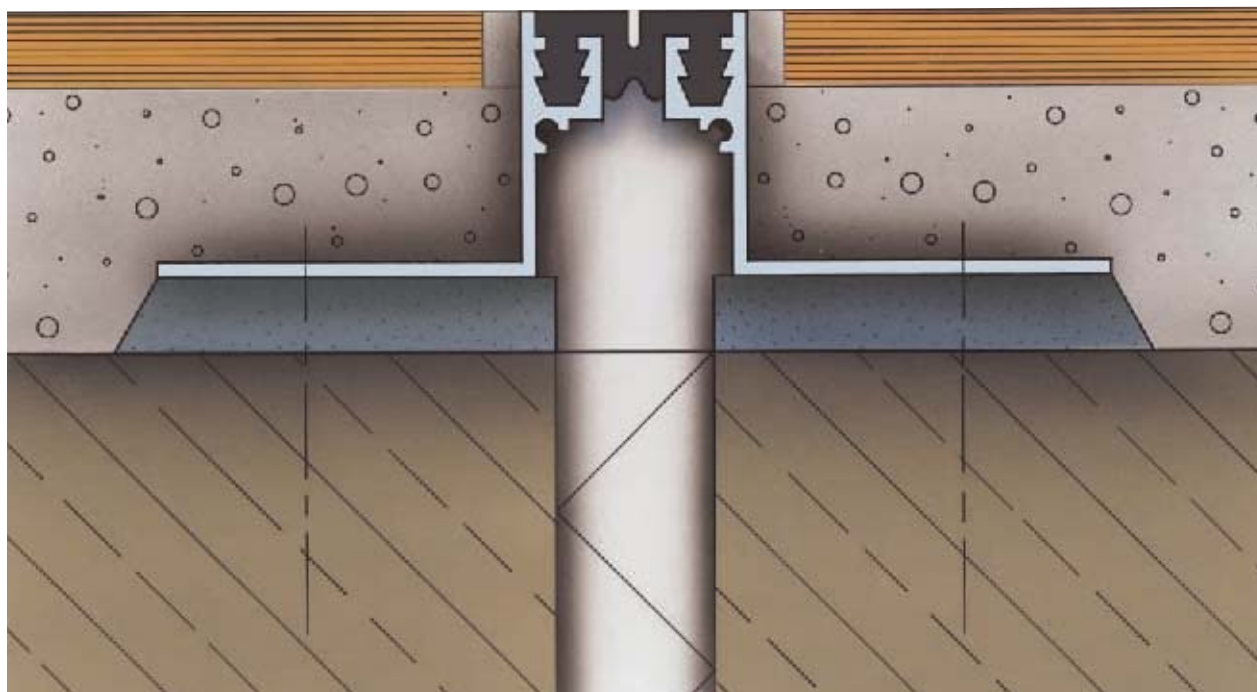

Aluminium voegprofiel met verwisselbare gladde inlage 33 mm

Bestekomschrijving

Aluminium voegprofiel met verwisselbare gladde inlage type ... van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een samengestelde aluminium constructie met 50 mm brede geperforeerde oplegvlakken en een 33 mm brede versterkte gladde rubber inlage. Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.

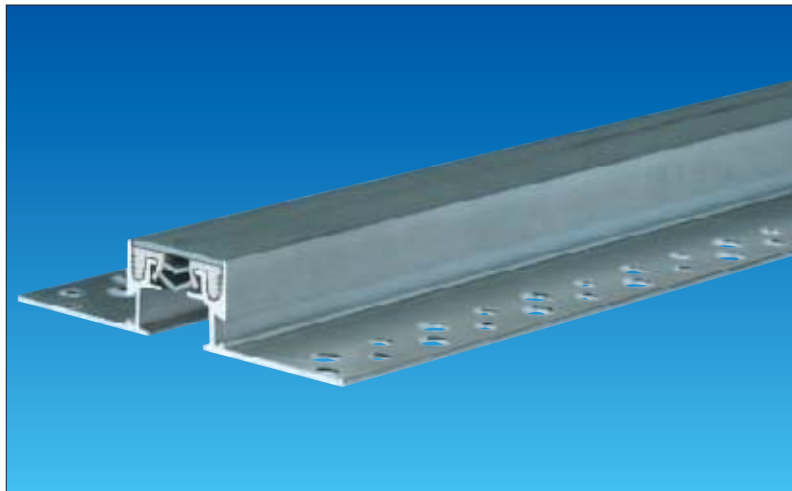


Inbouwdetail hoekprofiel HO 38/28P



Type	HO 38/14	HO 38/28
Materiaal	hard aluminium	hard aluminium
Voegbreedte	30 mm	30 mm
Inbouwhoogte	14 mm	28 mm
Zichtbare breedte	38 mm	38 mm
Belasting/klasse	3	3
Bereik	+5 /-5 mm	+5 /-5 mm
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm	3000 mm

Inbouwdetail profiel HO 38/28

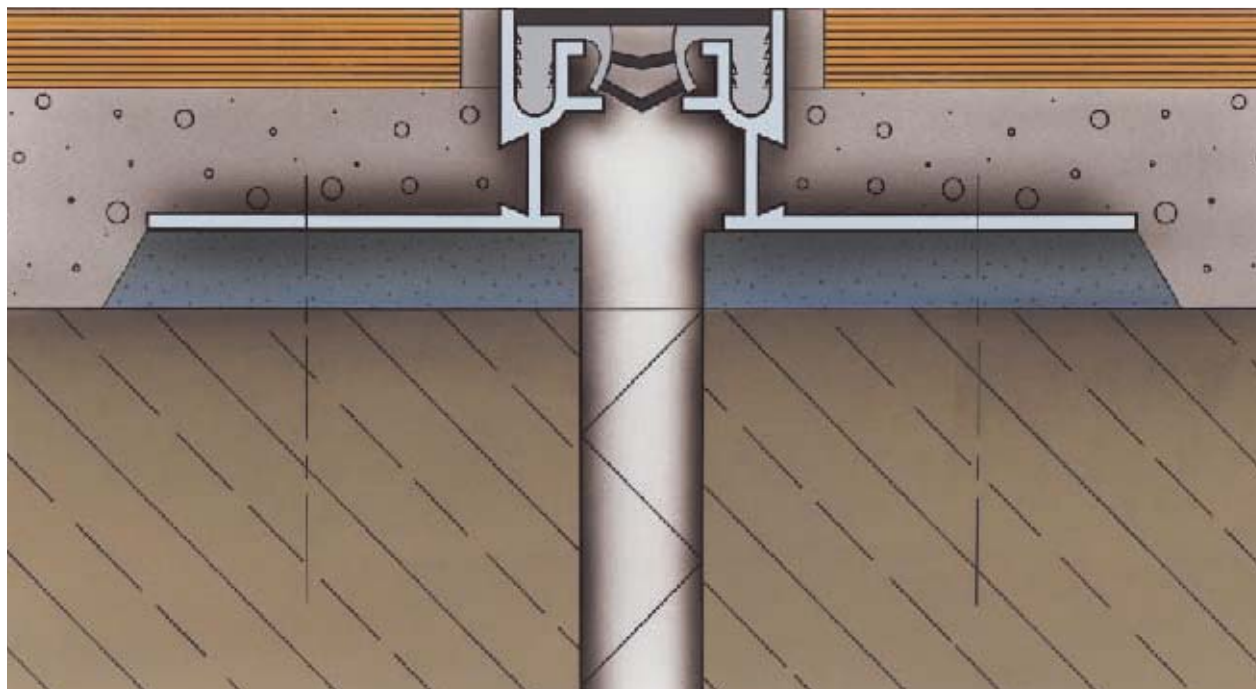

Aluminium voegpro

Bestekomschrijving


Aluminium voegprofiel met verwisselbare gladde inlage type ... van Storax B.V. Zwijndrecht, bestaande uit een same aluminium constructie met 50 mm t geperforeerde oplegvlakken en een brede versterkte gladde rubber inla Het profiel in te bouwen volgens de van de fabrikant.

Inbouwdetail hoekprofiel GFTW 25/38



Inbouwhoogte	38 mm	50 mm	75 mm
Zichtbare breedte	32 mm	32 mm	32 mm
Belasting/klasse	3	3	3
Bereik	+5 /-5 mm	+5 /-5 mm	+5 /-5 mm
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm	3000 mm	3000 mm


Inbouwdetail profiel GFT 25/38

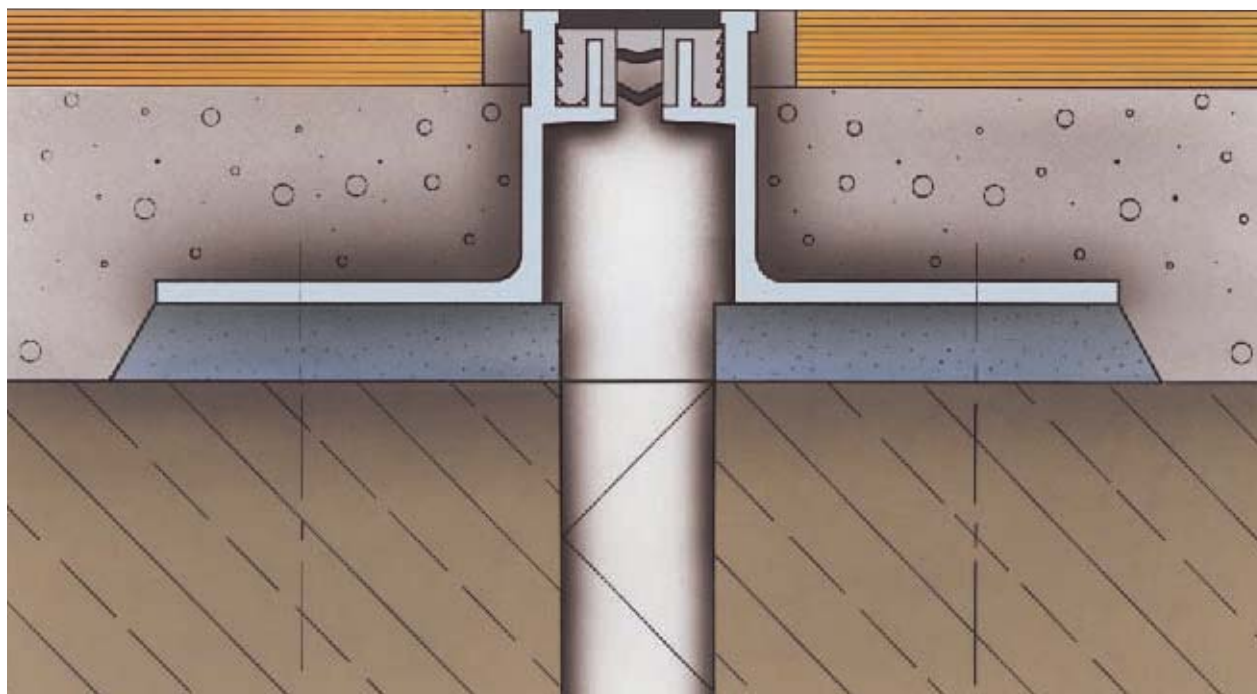

Aluminium voegprofiel met vaste inlage


Bestekomschrijving

Aluminium voegprofiel met vaste inlage type ... van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een samengestelde aluminium constructie met gestansde oplegvlakken, welke verbonden zijn door een vaste flexibele kunststofinlage met geribbeld oppervlak. Het profiel is te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.

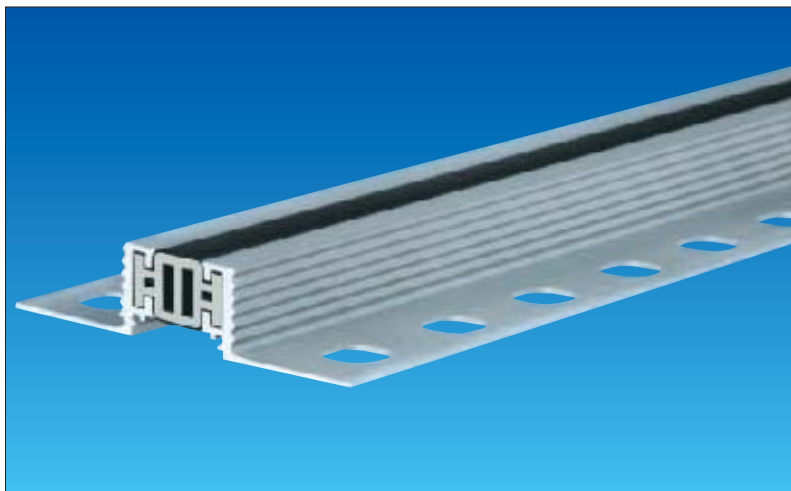

Type	420 AF	430 AF	450 AF
Materiaal	hard aluminium	hard aluminium	hard aluminium
Voegbreedte	tot 20 mm	20-30 mm	20-50 mm
Inbouwhoogte	30 of 40 mm	30 of 40 mm	30 of 40 mm
Zichtbare breedte	40 mm	50 mm	65 mm
Belasting/klasse	3	3	3
Bereik	+5 /-2 mm	+5 /-3 mm	+5 /-5 mm
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	5000 mm	5000 mm	5000 mm

Inbouwdetail profiel 430 AF

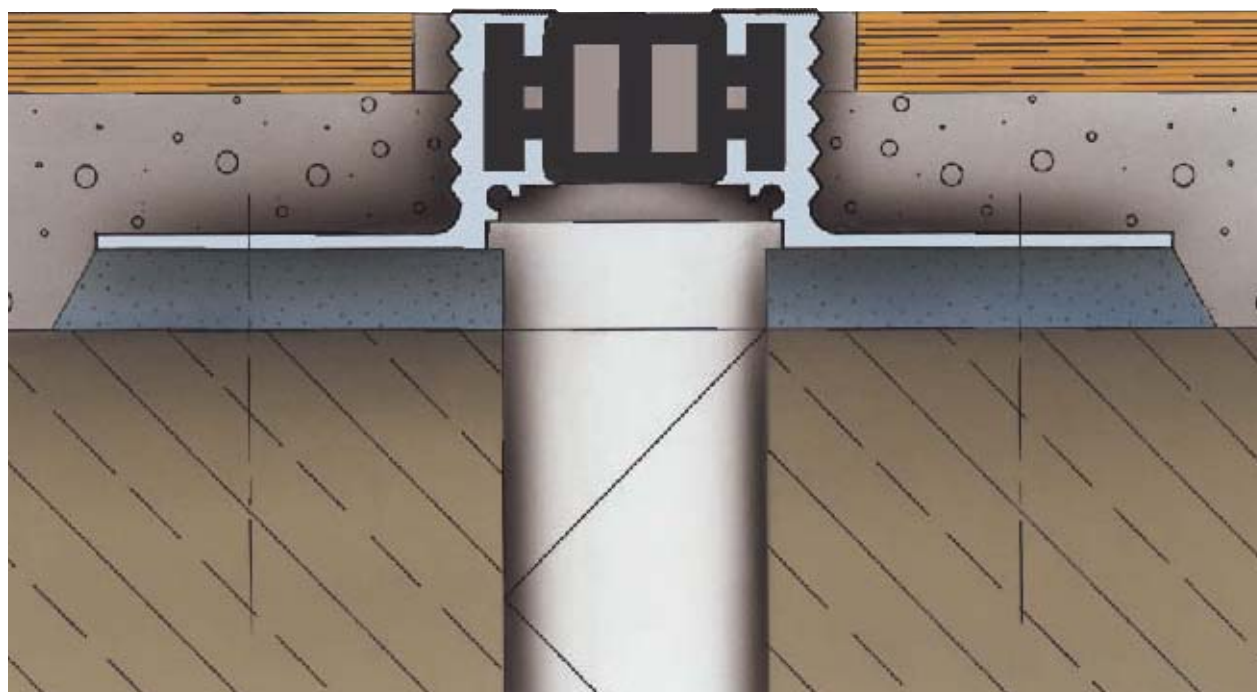

Roestvaststalen voegprofiel met vaste inlage

Bestekomschrijving


Roestvaststalen voegprofiel met vaste inlage type ... van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een samengestelde roestvaststalen constructie met gestansde oplegvlakken, welke verbonden zijn door een vaste flexibele kunststofinlage met geribbeld oppervlak. Het profiel is te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.



Type	421 AF	431 AF	451 AF
Materiaal	rvs AiSi 304	rvs AiSi 304	rvs AiSi 304
Voegbreedte	tot 20 mm	20-30 mm	20-50 mm
Inbouwhoogte	40, 50 of 60 mm	40, 50 of 60 mm	40, 50 of 60 mm
Zichtbare breedte	40 mm	48 mm	65 mm
Belasting/klasse	3	3	3
Bereik	+5 /-3 m	+7 /-3 m	+10 /-5 m
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm	3000 mm	3000 mm

Ook leverbaar met gladde inlage.

Inbouwdetail profiel 431 AF

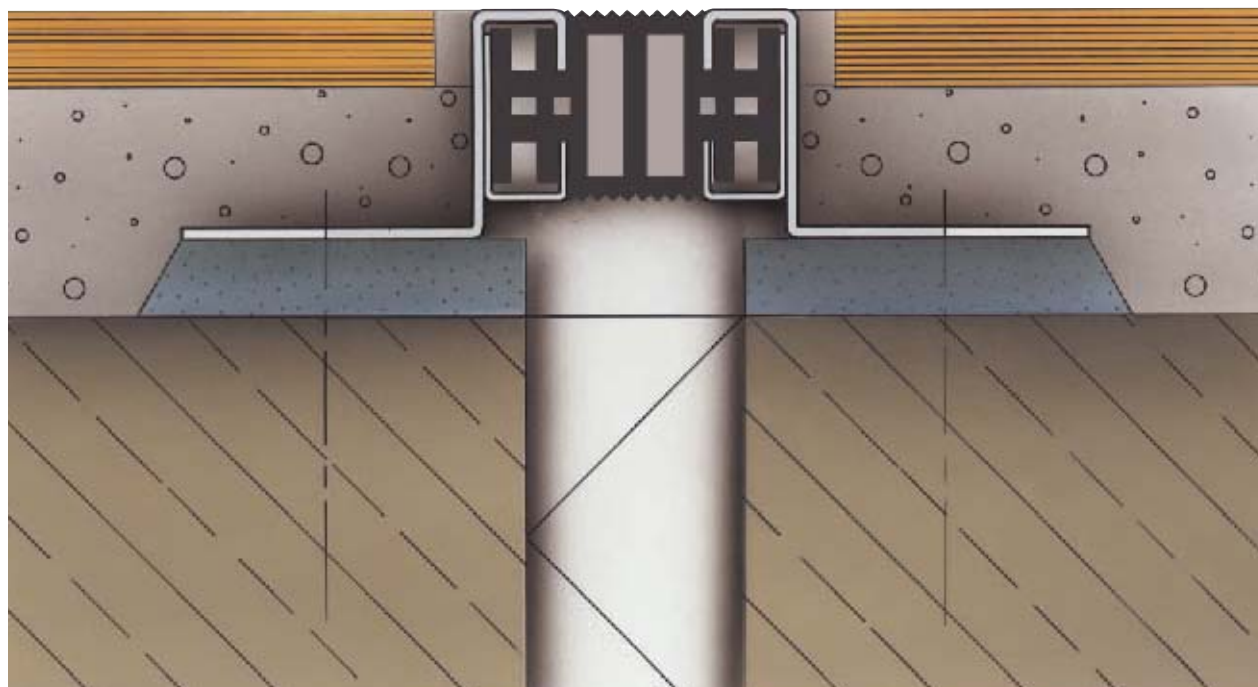


Aluminium voegprofiel met verwisselbare gladde inlage 33 mm

Bestekomschrijving

Aluminium voegprofiel met verwisselbare gladde inlage type ... van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een samengestelde aluminium constructie met geperforeerde 80 mm brede oplegvlakken welke verbonden zijn door een 33 mm brede versterkte rubber inlage met glad oppervlak. Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.




Inbouwdetail hoekprofiel HLO 58/50 P

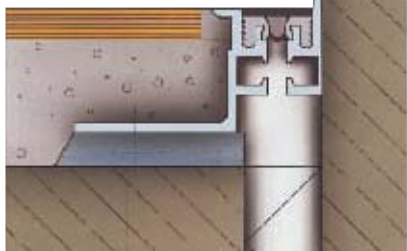

Type	HLO 58/31	HLO 58/50
Materiaal	hard aluminium	hard aluminium
Voegbreedte	33 mm	33 mm
Inbouwhoogte	31 mm	50 mm
Zichtbare breedte	58 mm	58 mm
Belasting/klasse	3	3
Bereik	+5 /-5 mm	+5 /-5 mm
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm	3000 mm

Inbouwdetail profiel HLO 58/50

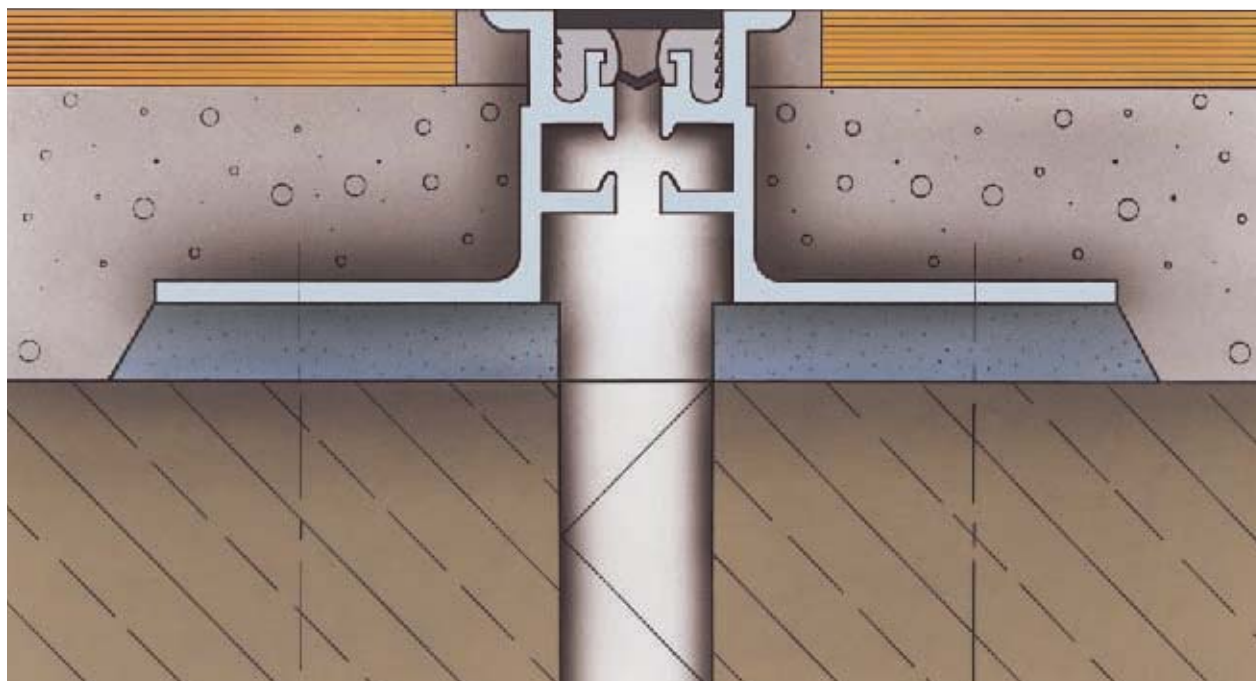

Aluminium voegprofiel met groot bereik en verwisselbare inlage


Bestekomschrijving

Aluminium voegprofiel met groot bereik en verwisselbare inlage type HO 50/40 van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een samengestelde aluminium constructie met geperforeerde 50 mm brede oplegvlakken, welke verbonden zijn door een 50 mm brede verwisselbare kunststof inlage. Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.



Type	HO 50/40
Materiaal	hard aluminium
Voegbreedte	50 mm
Inbouwhoogte	40 mm
Zichtbare breedte	55 mm
Belasting/klasse	3
Bereik	+10 /-10 mm
Kleurinlage	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm

Inbouwdetail profiel HO 50/40

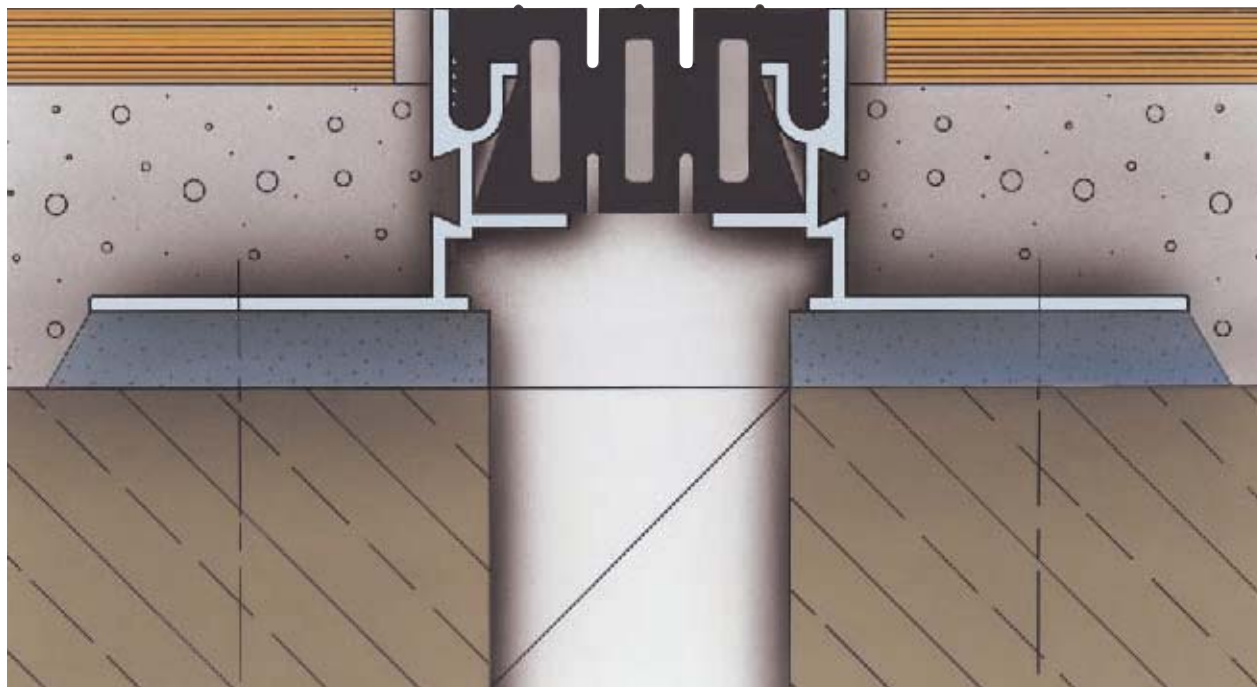

Aluminium voegprofiel voor extra zware belasting

Bestekomschrijving

Aluminium voegprofiel voor schokvrije overgang van zware belastingen type... van Storax B.V. uit Zwijndrecht, bestaande uit een zeer zware samengestelde aluminium constructie met gestansde 60 mm brede oplegvlakken, welke verbonden zijn door een flexibele kunststof inlage welke wordt afgedekt met een uit twee delen bestaande 8 mm dikke afdekplaat. Door het golfpatroon van de afdekplaat steunt deze aan beide zijden van de voeg en ontstaat een schokvrije overgang. Het profiel in te bouwen volgens de instructie van de fabrikant.




Inbouw instructie type RO


Om een trillingsvrije en drukvaste bevestiging van de profielen te garanderen, moet aan beide zijden van de voeg een 100 mm brede drukvaste kunststofmortel als egalisatielaag worden aangebracht. Na het uitharden van de egalisatielaag wordt het profiel inclusief de door de fabriek geleverde afstandhouders, in één lijn gebracht met het voegverloop. Door middel van pluggen en schroeven (bijv. Würth verbindingsankers M 10) wordt het h.o.h. 300 mm met de ondergrond verbonden. Na bevestiging op de ondergrond moeten de afstandhouders worden verwijderd. De vloerbedekking dient absoluut even hoog te zijn als het profiel om beschadigingen in het overgangsgedeelte tussen vloerbedekking en profiel te voorkomen. De tegels dienen met normale voegafstand tegen het profiel te worden aangelegd en de voegen royaal te worden opgevuld met voegmortel. Met het inbouwen van de profielen in magnesit-estrich moeten de met estrich in contact komende delen van een beschermlaag van teerepoxyhars worden voorzien. De profielen functioneren slechts dan optimaal wanneer deze absoluut trillingsvrij en stevig worden gemonteerd.

Type	RO 050 AF	RO 080 AF
Materiaal	hard aluminium	hard aluminium
Voegbreedte	50 mm	80 mm
Inbouwhoogte	40/50 mm	40/50 mm
Zichtbare breedte	65 mm	85 mm
Belasting/klasse	4	4
Bereik	+6/-3 mm	+6/-3 mm
Kleurinlage	zwart/grijs	zwart/grijs
Standaardlengte	3000 mm	3000 mm

Inbouwdetail profiel RO 050 AF

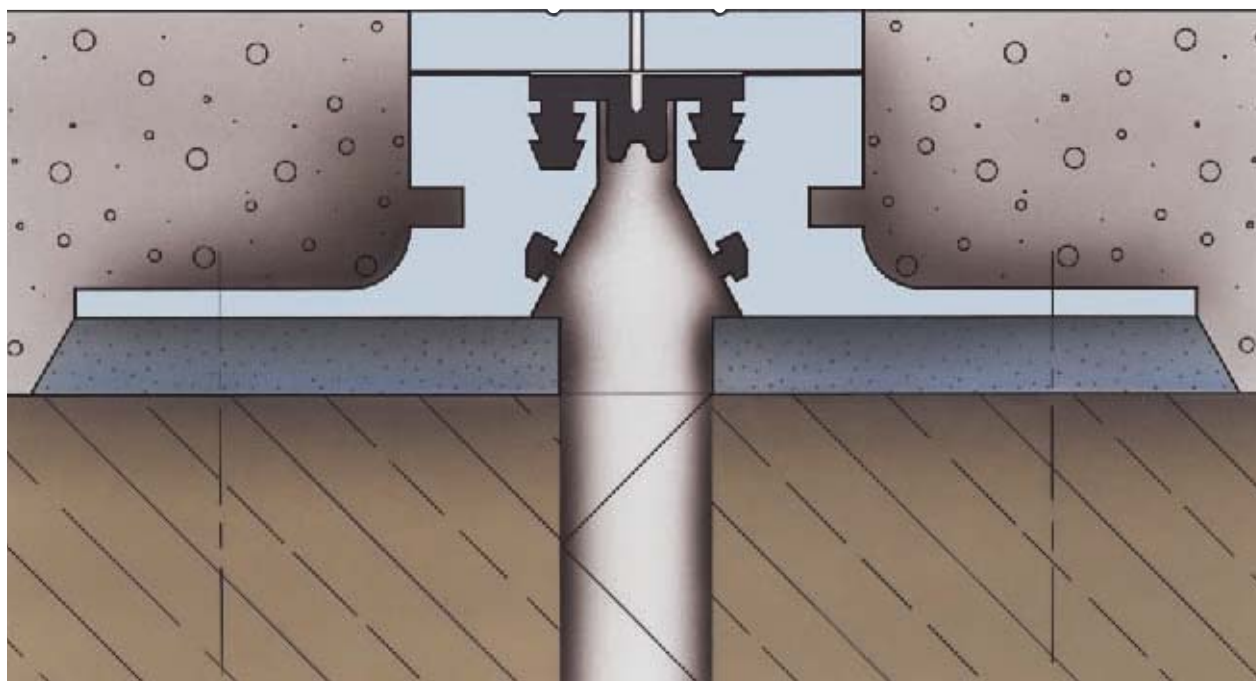

Voegafdekprofielen voor wanden, W-serie


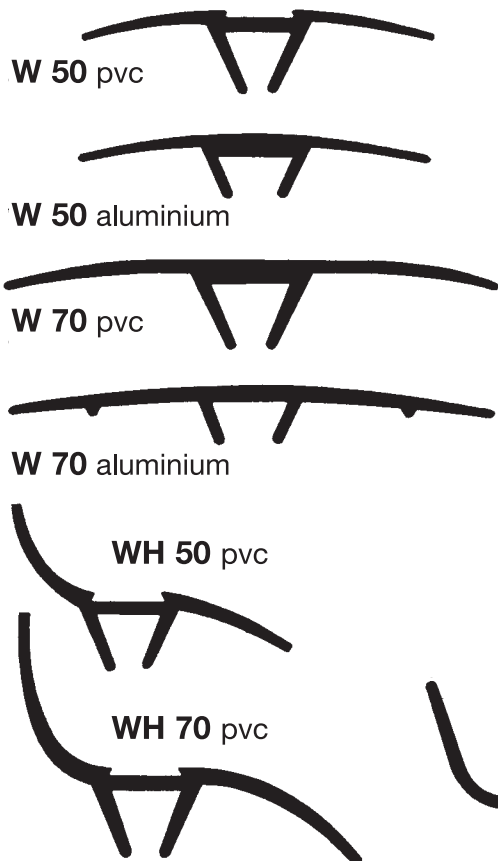


Vlakke voegafdekprofielen

Voeg-breedte in mm	Profiel		Breedte in mm	Bevestiging	
	Type	Materiaal		Aantal klemveren per lengte van 3 m	Type
15 à 35	W 50	pvc alu	50	5 4	15-35
35 à 50	W 70	pvc alu	70	5 4	35-80

Hoekuitvoering voegafdekprofielen

Voeg-breedte in mm	Profiel		Breedte in mm	Bevestiging	
	Type	Materiaal		Aantal klemveren per lengte van 3 m	Type
15 à 30	WH 50	pvc alu	43 49	5 4	15-35
35 à 45	WH 70	pvc alu	60 60	5 4	35-80

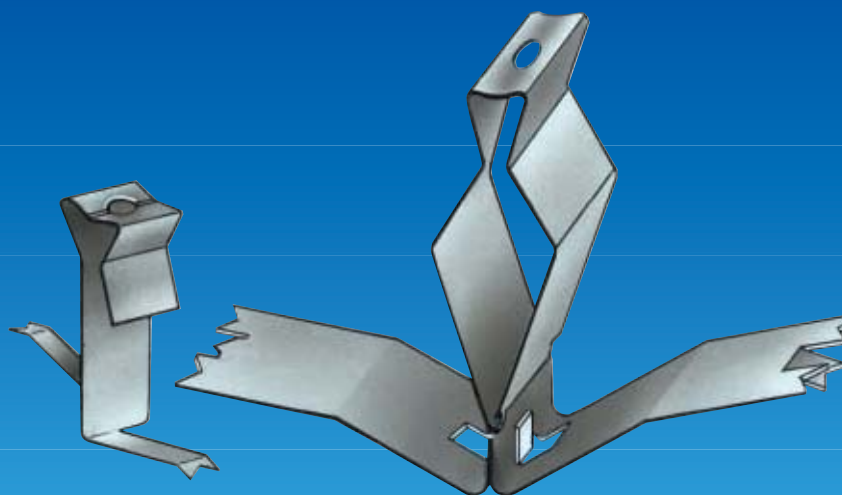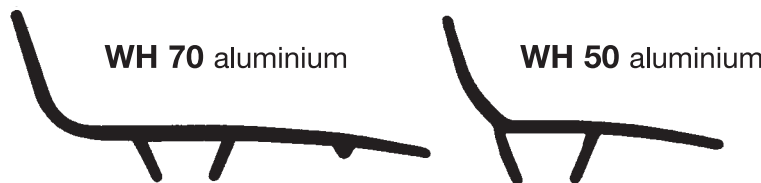



Klemveer 15-35

Voor voegen van 15 tot 35 mm breed (L)
Minimum diepte: 40 mm (P)


Klemveer 35-80

Voor voegen van 35 tot 80 mm breed (L)
Minimum diepte: 60 mm (P)


Zelfklevende voeg-afdekprofielen voor wanden, D-serie

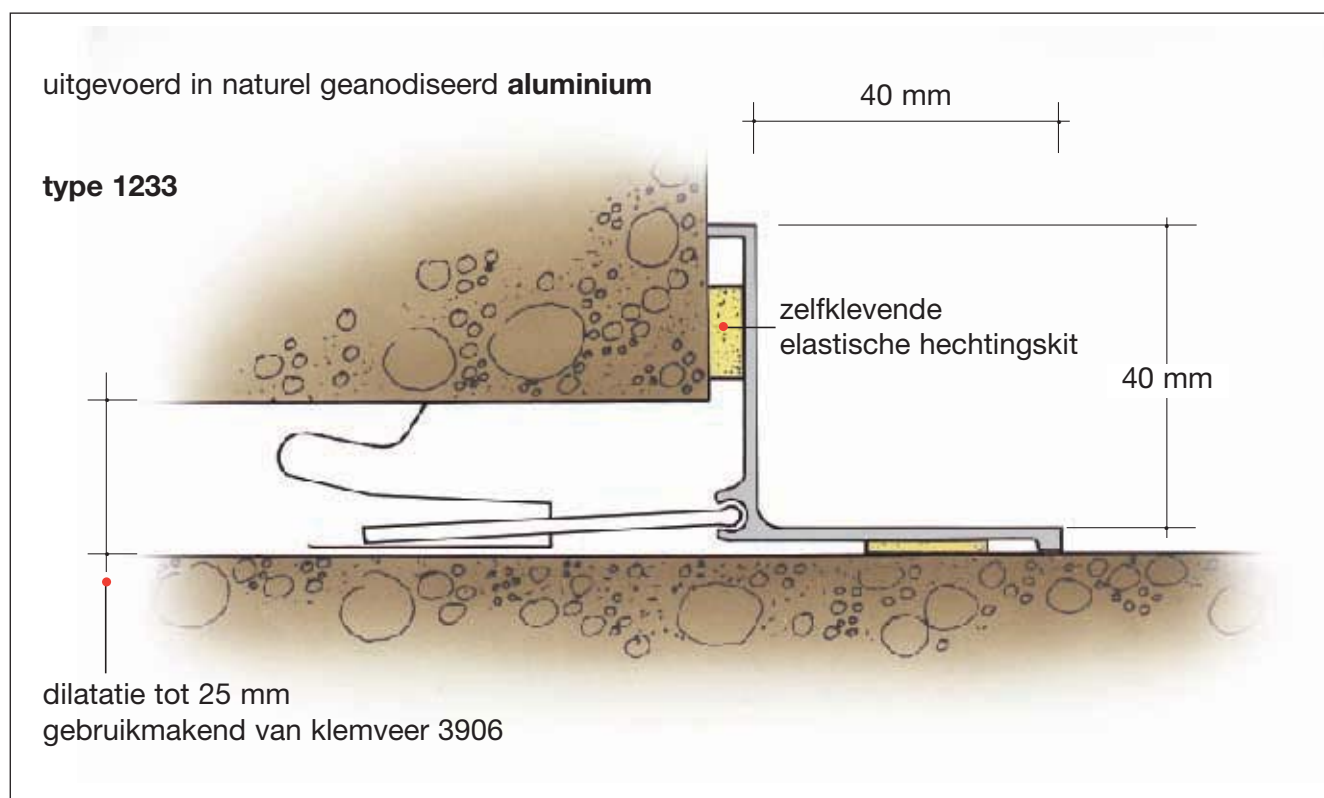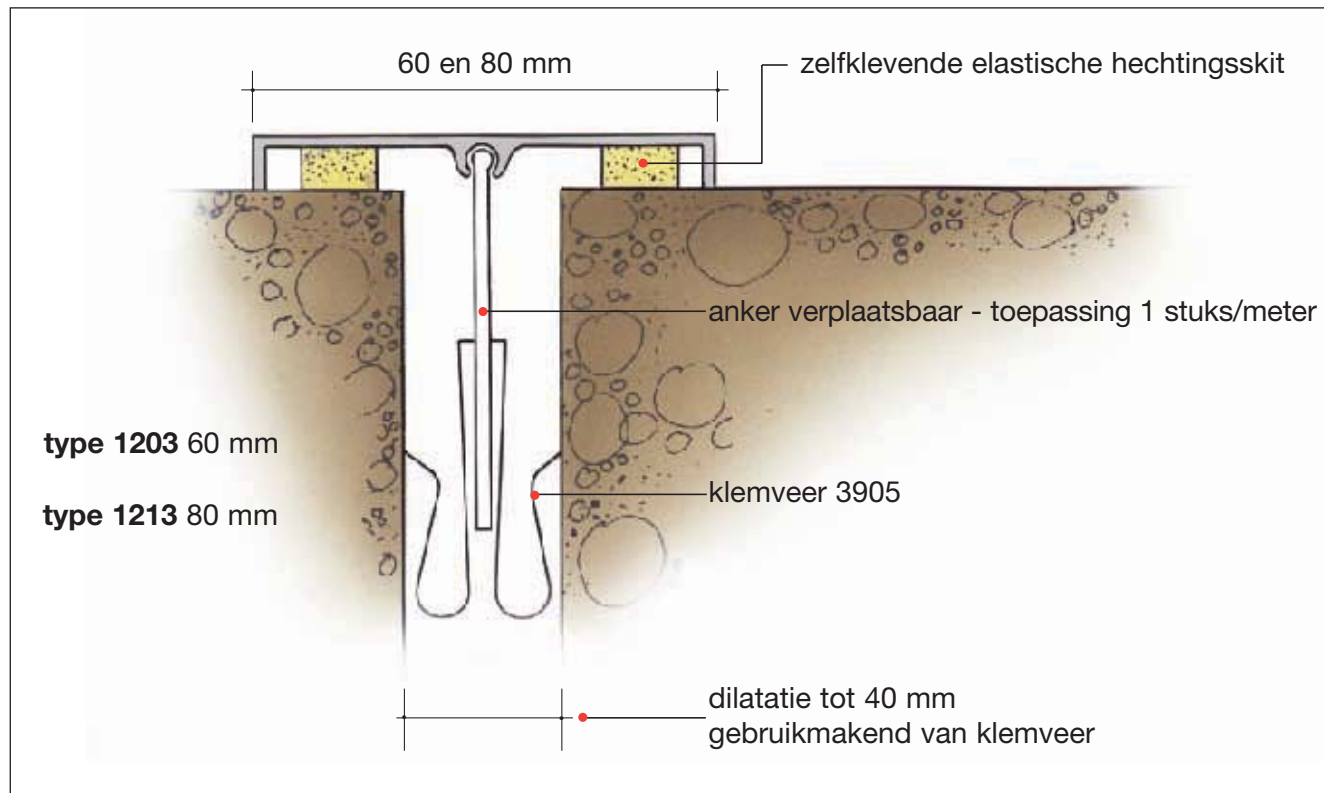

Zelfklevende voegafdekprofielen voor vloeren, D-serie

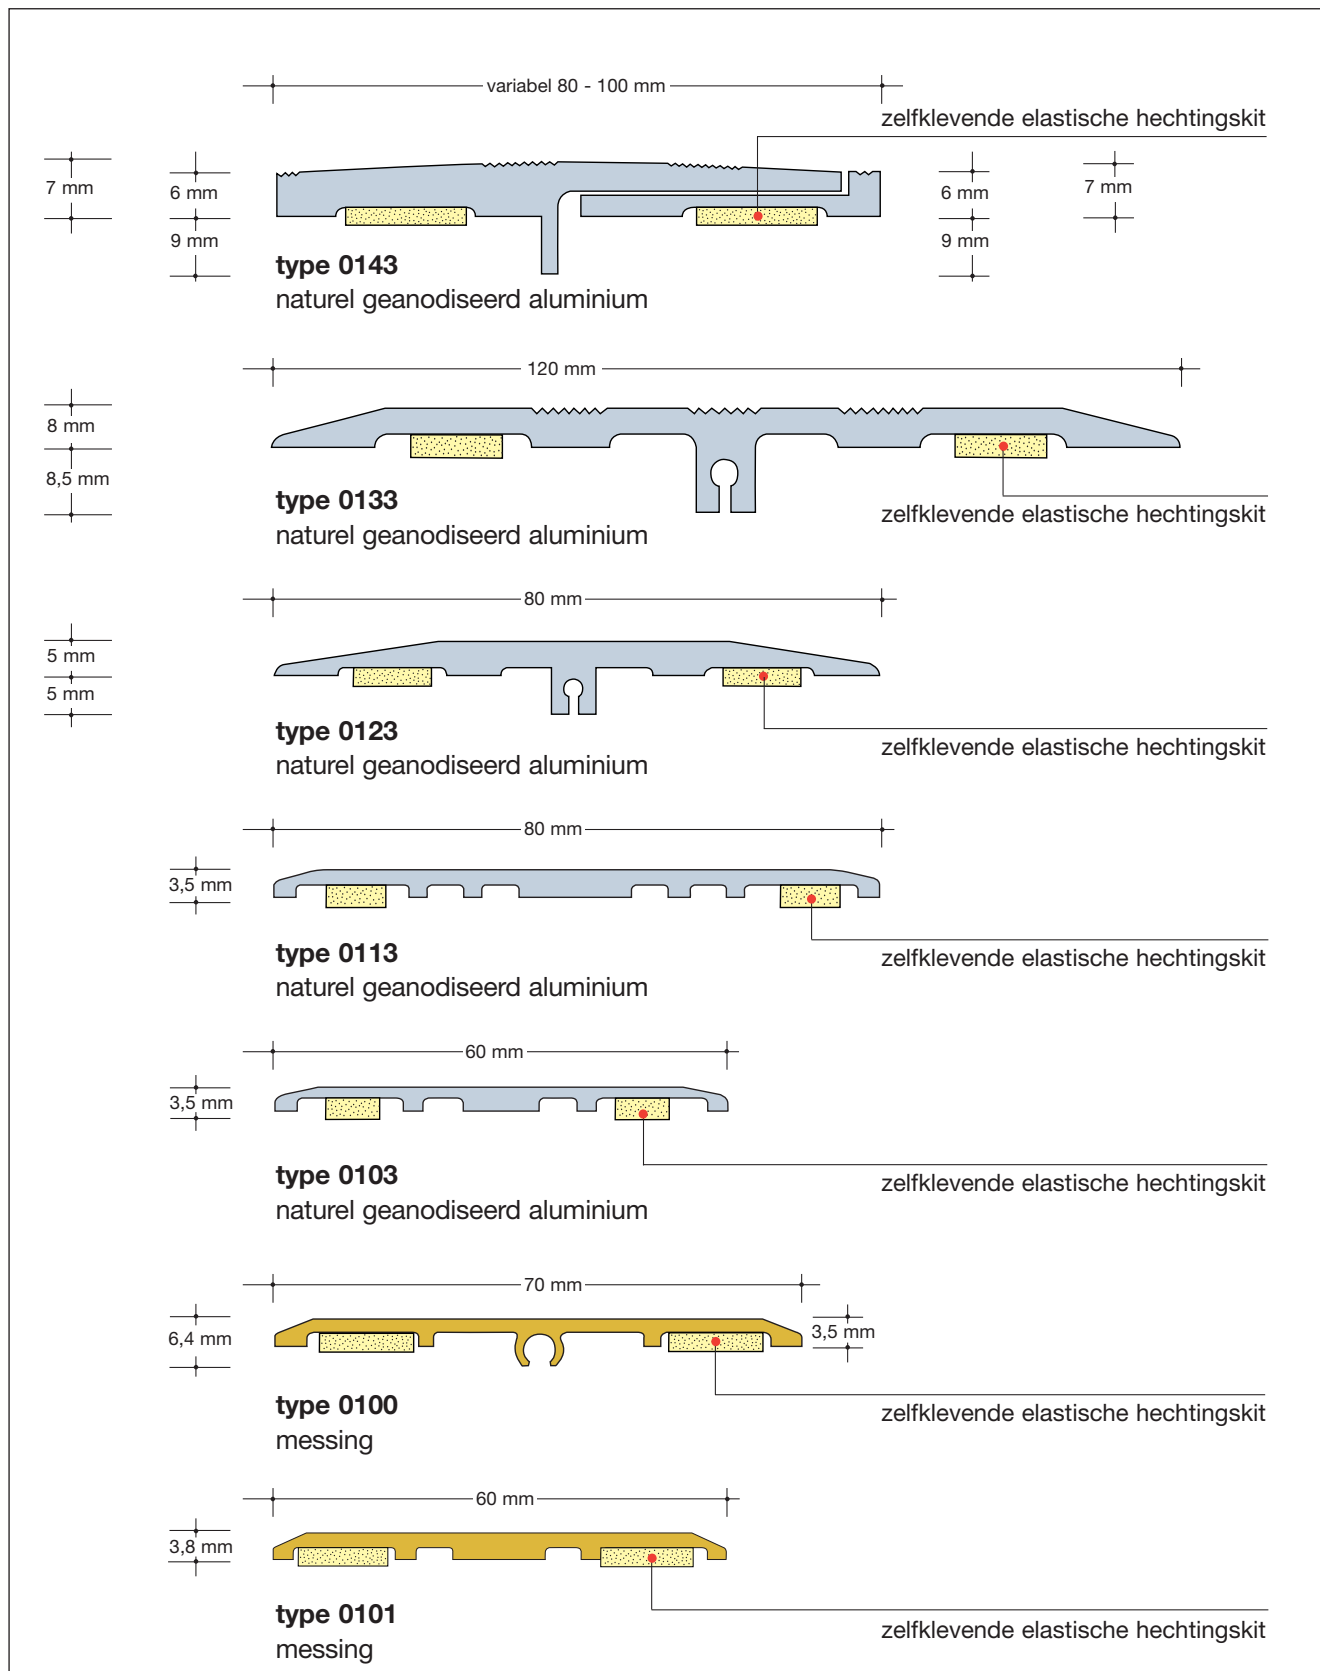


Zelfklevende voeg-afdekprofielen voor vloeren, D-serie

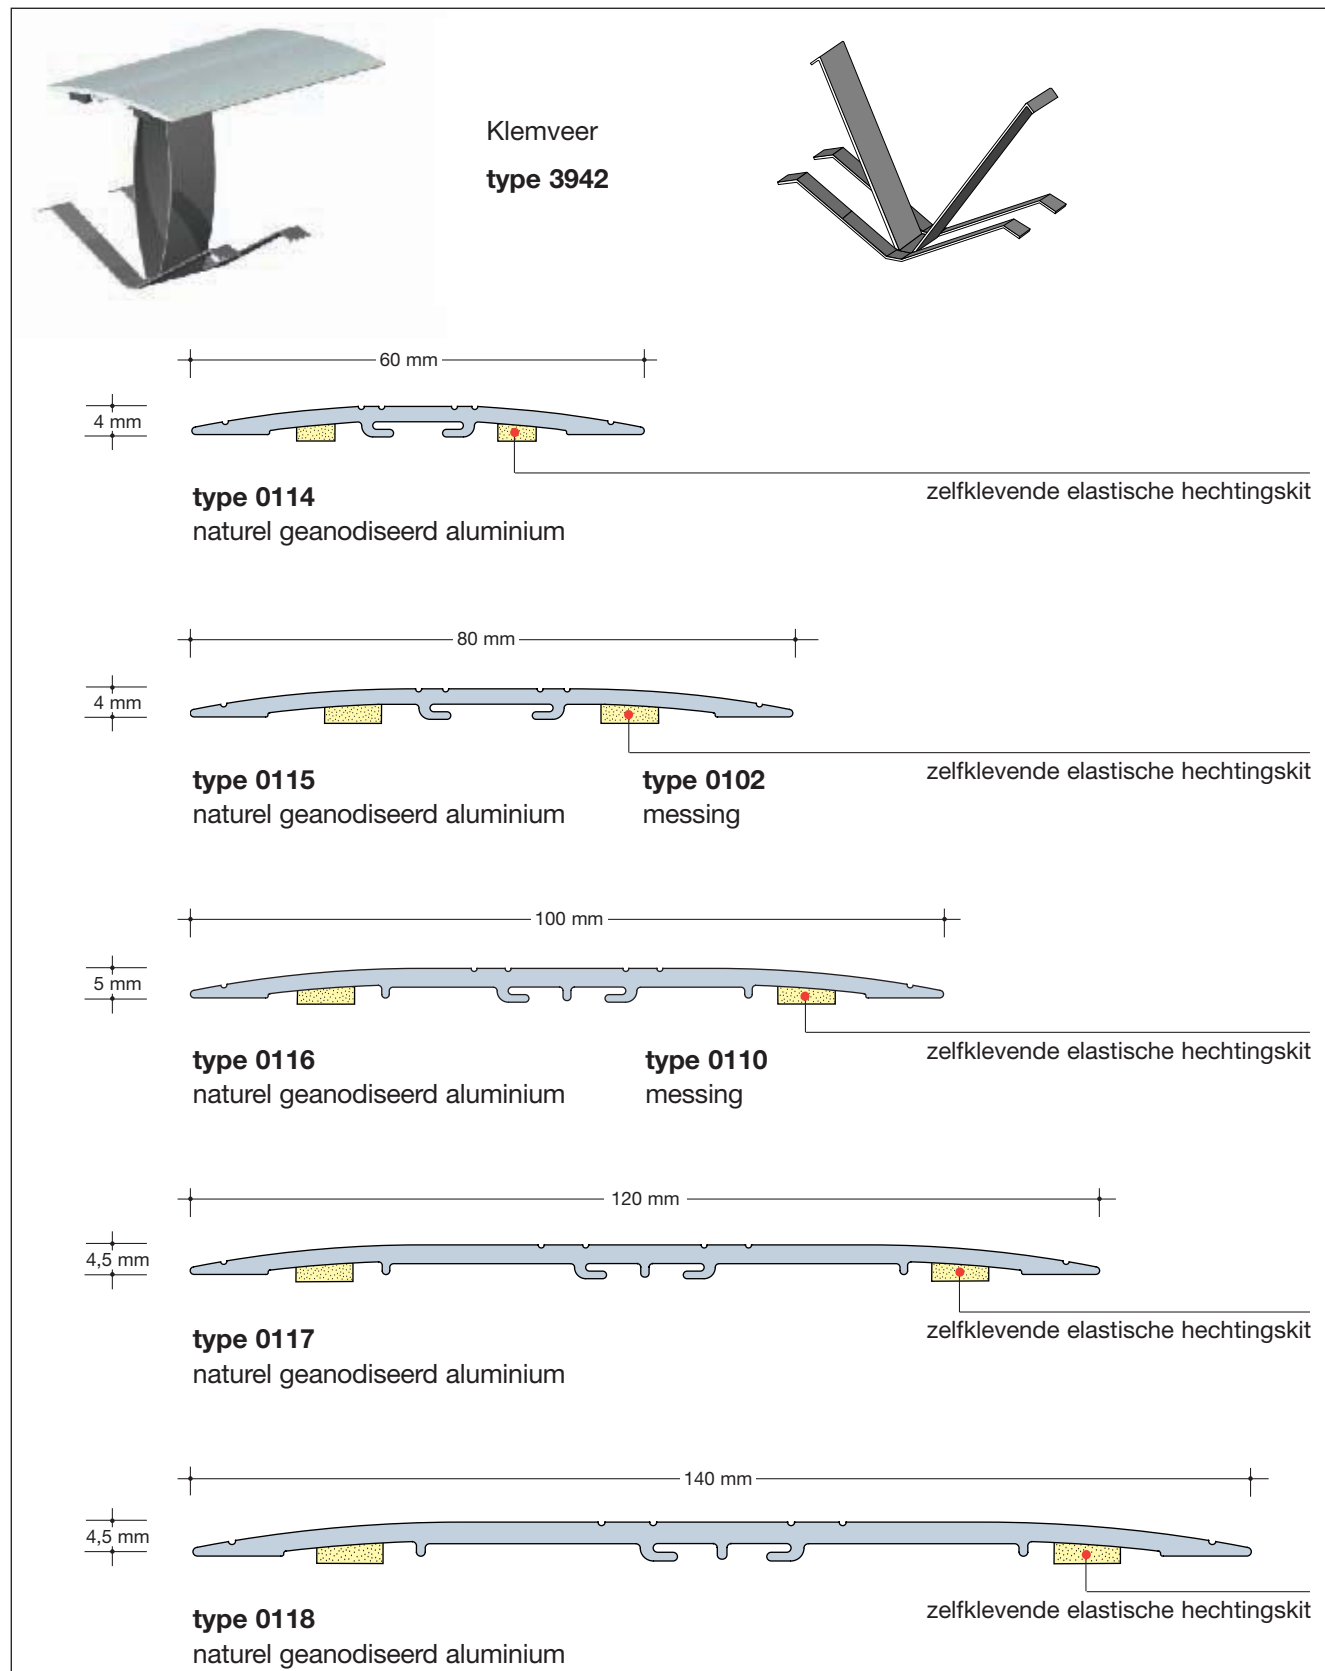

Rubber voegafdichtingen, JD-serie

Type	Basis voegbreedte	Dilatatie-bereik	Minimale inbouwdiepte	Kleur	Verpakking
JD 16	10 mm	8 - 12 mm	25 mm	zwart/grijs	50 meter
JD 18	13 mm	12 - 15 mm	25 mm	zwart/grijs	50 meter
JD 25	18 mm	15 - 20 mm	30 mm	zwart/grijs	50 meter
JD 34	25 mm	21 - 28 mm	40 mm	zwart/grijs	25 meter
JD 42	30 mm	26 - 34 mm	45 mm	zwart/grijs	25 meter
JD 63	45 mm	35 - 55 mm	70 mm	zwart	25 meter
JD 83	65 mm	60 - 72 mm	90 mm	zwart	25 meter

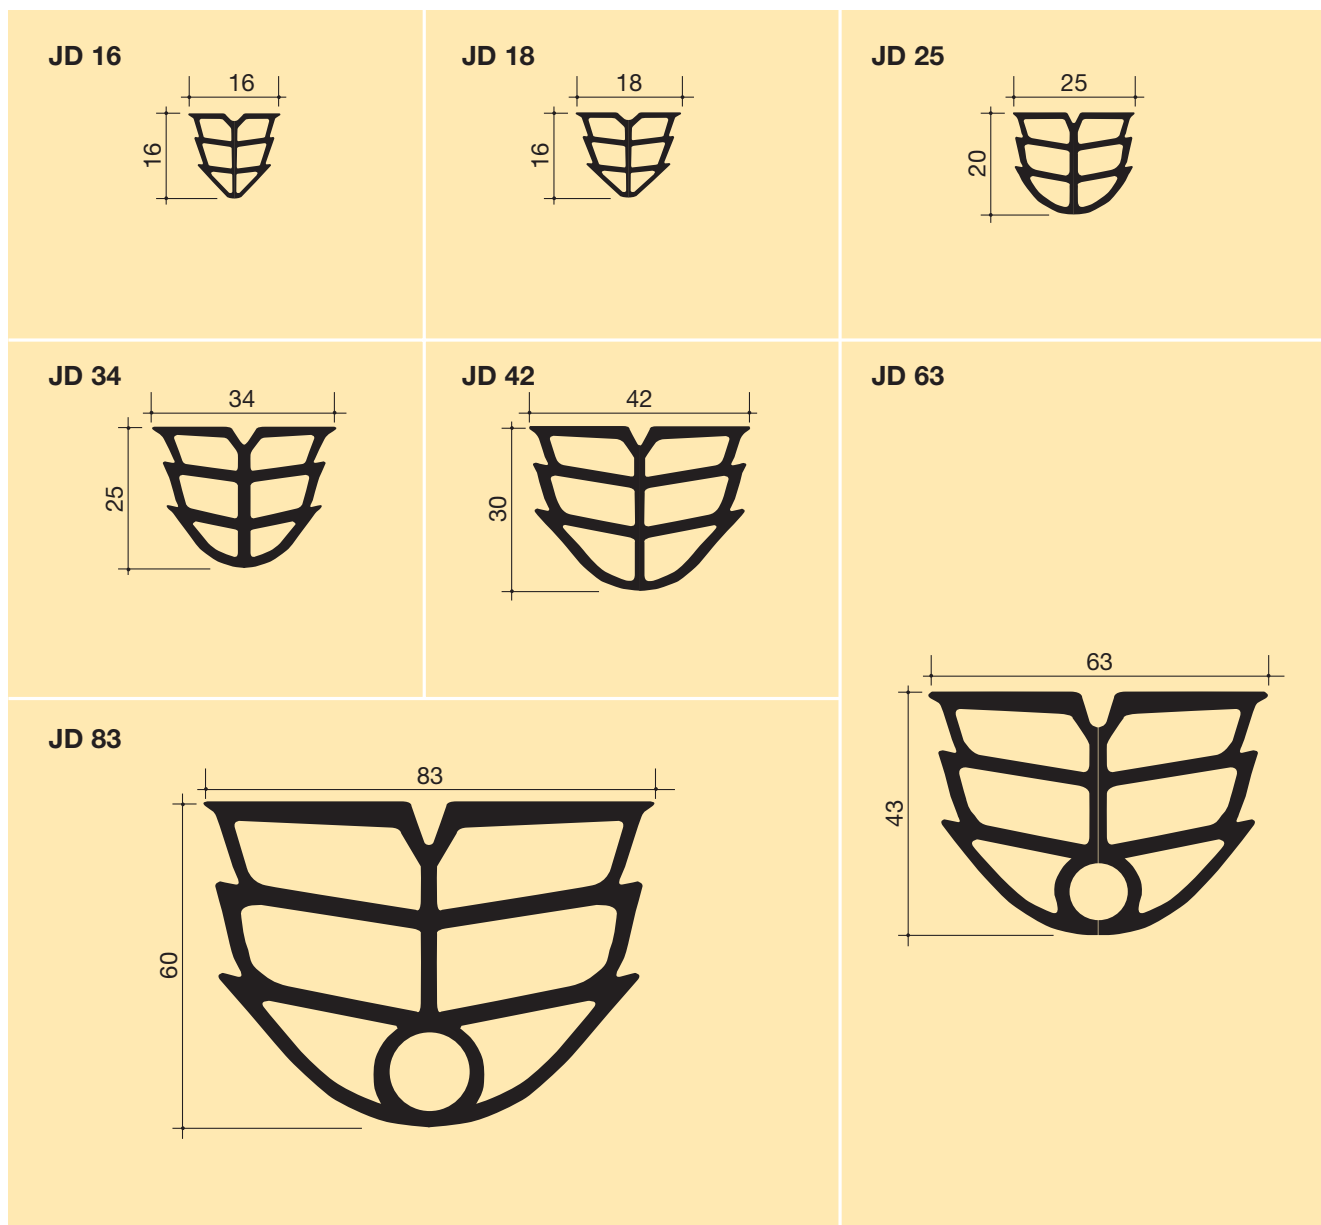

Referentielijst STORAX voegprofielen

Amstelveen	Sociale Verzekeringsbank
Amsterdam	Marine kazerne
Barendrecht	NS-station
Boxtel	Waterschap Dommel
Breda	Hoge School Breda
Breda	Spectrum College
Broek op Langedijk	Winkelcentrum Broekerveiling
Den Bosch	Fortis bank
Den Haag	Siemens
Eindhoven	Evoluon
Eindhoven	Hoge School
Geldrop	Sint. Anna Ziekenhuis
Haarlem	Winkelcentrum Schalkwijk
Leeuwarden	Agrarisch Onderwijs
Leeuwarden	Friesche Perscombinatie
Maastricht	Verpleegkliniek Zeven Bronnen
Nijmegen	Canisius Ziekenhuis
Nijmegen	Gymnasion
Oudenbosch	Verzorgingstehuis Charitas
Roermond	Ziekenhuis Roermond
Rotterdam	Museum Boymans Van Beuningen
Rotterdam	Humanitas
Rotterdam	Sportpaleis AHOY
Rotterdam	Verpleeghuis De Twee Bruggen
Rotterdam	Winkelcentrum Zuidplein
Scheveningen	Palace Promenade
Schiphol	D-pier
Schiphol	Lounge
Schiphol	World Trade Centre (WTC)
Sittard	FNV kantoor
Utrecht	Winkelcentrum Hoog Catharijne
Venlo	Interven College
Venlo	H.B.O. school
Vollenhove	Verpleeghuis Twee Ankers
Wageningen	CPRO
Zaandam	Marvelo (Albert Heijn)
Zwijndrecht	NS-station



Het Storax leveringsprogramma:

- entreematten
- schoonloopzones
- leuningen
- roosters
- lamellenwand
- zonwering
- hoekbeschermers
- muurbescherming
- vloerluiken
- dak- en inspectieluiken
- voegprofielen
- trapneuzen
- afbouwprofielen
- tegelprofielen
- schopplaten en speciaal zetwerk
- plinten
- zwembadroosters