


STORAX®



GLASBALUSTRADES

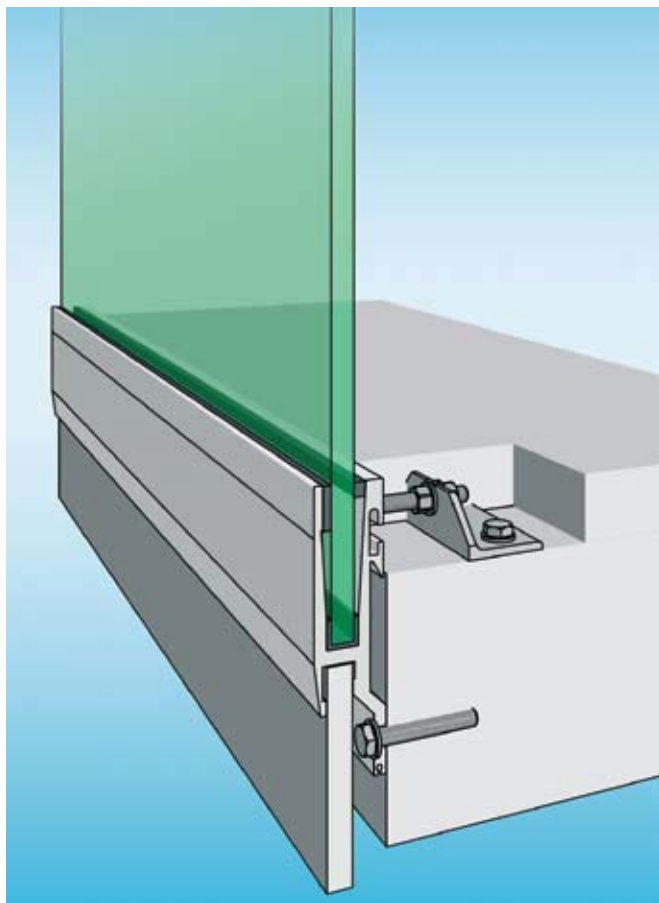


INHOUD

≡ TransLevelOne® ≡	pag. 1-3
≡ TransLevelTwo® ≡	pag. 4-6
Projecten.....	pag. 7-24
Referenties.....	pag. 25



- | exclusieve volledig transparante balustrade
- | zowel buiten als binnen toepasbaar
- | slanke fraaie vormgeving en onderhoudsvrij
- | concurrerend door snelle montage
- | levering en montage in één hand
- | voldoet aan het Bouwbesluit
- | **TransLevelOne®** is de eerste balustrade met een KOMO - attest



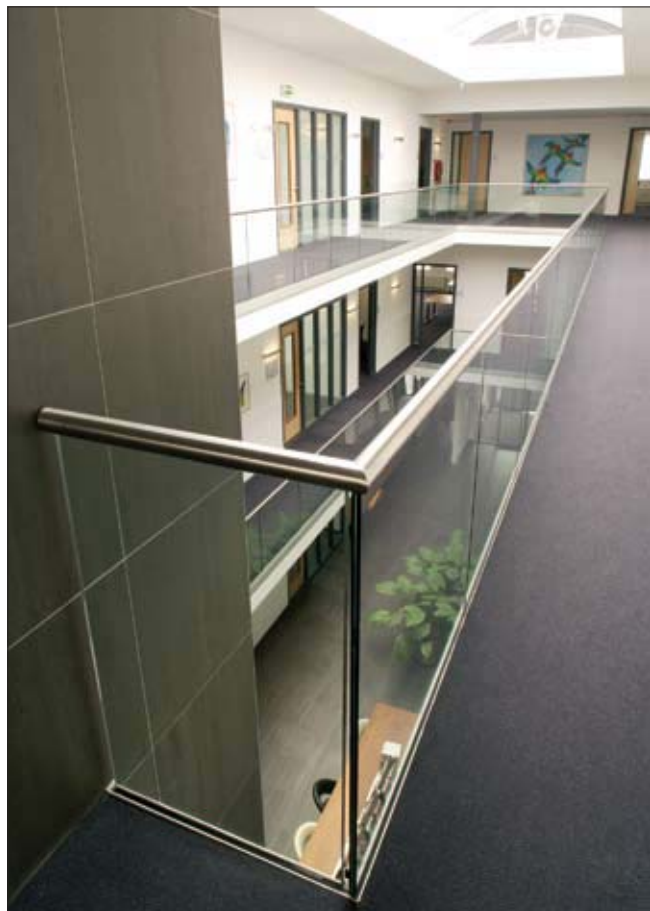

TransLevelOne®

Unieke glazen balustrades, bestaande uit een slank doch zeer sterk aluminium draagprofiel dat tegen de betonvloer wordt bevestigd en waarin glazen panelen worden geplaatst die al dan niet kunnen worden afgewerkt met een roestvast-stalen- of houten bovenleuning.

Het aluminium draagprofiel is standaard technisch naturel geanodiseerd en kan desgewenst in kleur worden gemoffeld.

TransLevelOne is KOMO gecertificeerd en voldoet aan het Bouwbesluit en de geldende NEN-normen.

Bestekomschrijving

32.51.11-a

Glazen balustrade

Fabriek:

Storax B.V.

Type:

TransLevelOne-systeem

Onderconstructie:

geëxtrudeerd aluminium profiel
blank geanodiseerd VB6 - A20 - VOM1

Bevestiging constructie:

onafgewerkte vloer : m.b.v. montagebeugels op de vloer
afgewerkte vloer : m.b.v. bevestigingsstrip tegen de vloer

Vulling:

blank gehard gelaagd glas
dikte 12 - 20 mm, afhankelijk van toepassing

Fixatie beglazing:

bijbehorend rubberpakket

Breedte glasplaten:

maximaal 1300 mm. Tussennaad 5 mm

Leuning:


gemonteerd op het glas
roestvaststalen leuning 48,3 x 1,5 mm
materiaal rvs AiSi 304, geslepen korrel 320

Hoogte balustrade:

tot 13 meter hoogte : 1000 mm
boven 13 meter hoogte: 1200 mm

Keurmerk:

KOMO-attest

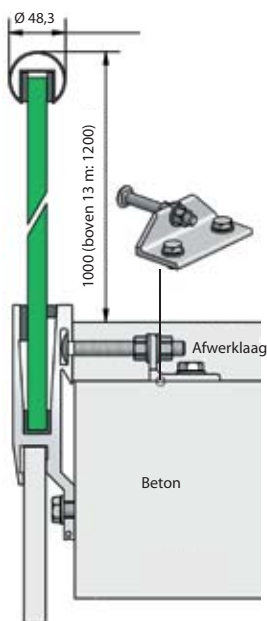


Betonvloer met deklaag

Het profiel wordt in de ruwbouwfase aangebracht met één bevestiging op de vloer en één tegen de zijkant.

De deklaag wordt tegen het profiel gesmeerd waardoor een fraaie en strakke afwerking ontstaat. Bovendien kan de sponning in het profiel worden gebruikt om een noodhek aan te brengen.

Voor de afwerking aan de onderzijde zijn meerdere mogelijkheden:


- een MDF-plaat
- een klikprofiel (in dezelfde of een andere kleur)
- bekleding naar keuze

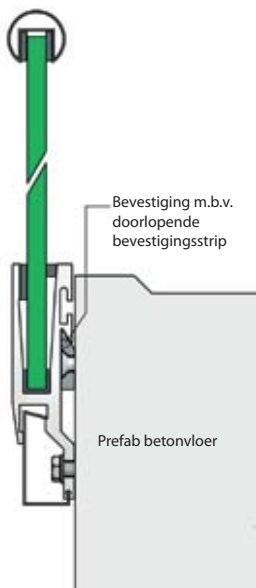

Prefab betonvloer

Het profiel wordt tegen de zijkant van de prefab vloer aangebracht met behulp van een losse bevestigingsstrip.

Indien tijdig voor dit systeem wordt gekozen kunnen door de betonleverancier schroefhulzen worden ingestort waardoor de montage nog verder wordt vereenvoudigd.

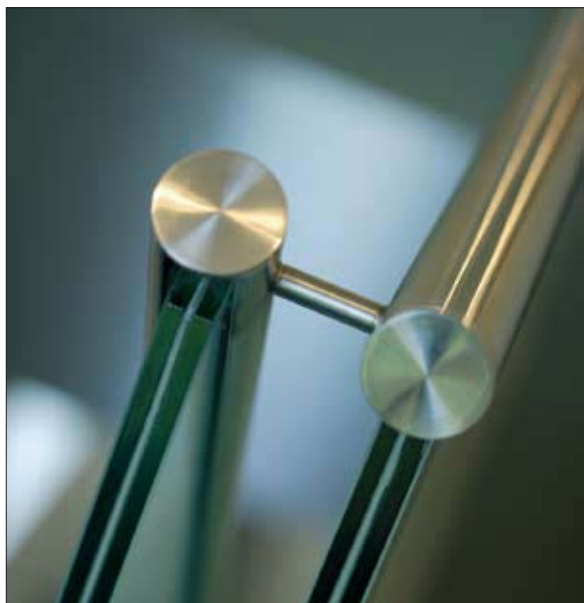

- | exclusieve volledig transparante balustrade
- | zowel buiten als binnen toepasbaar
- | geschikt voor alle typen betonvloeren
- | slanke fraaie vormgeving en onderhoudsvrij
- | bevestiging met roestvaststalen adapters
- | levering en montage in één hand
- | voldoet aan het Bouwbesluit





TransLevelTwo®

Een volledig zelfdragende glasbalustrade uit blanke gehard gelaagde (8.8.2. mm) beglazing die tegen de zijkant van een afgewerkte vloer of trap wordt bevestigd met roestvaststalen adapters, twee boven elkaar.

Op het gebied van glas is zeer veel mogelijk: gebogen, spiraalvormig, getint etc.

De breedte van de glasplaten is maximaal 1300 mm.

Een roestvaststalen leuning van Ø 48,3 mm kan boven op het glas dan wel tegen de zijkant van het glas worden gemonteerd.

Leuningen in afwijkende materiaalsoorten of afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

TransLevelTwo voldoet aan het Bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.

Bestekomschrijving

32.51.11-a

Glazen balustrade

Fabrikaat:

Type:

Bevestiging constructie:

Vulling:

Breedte glasplaten:

Leuning:

Hoogte balustrade:

Storax B.V.

TransLevelTwo-systeem

d.m.v. roestvaststalen adapters Ø 60 mm

h.o.h. max. 500 mm

twee stuks boven elkaar gemonteerd

materiaal rvs AISI 304, geslepen korrel 320

blank gehard gelaagd glas 8.8.2 mm

maximaal 1300 mm, tussennaad 5 mm

gemonteerd op het glas

roestvaststalen leuning Ø 48,3 x 1,5 mm

gemonteerd aan het glas d.m.v.


roestvaststalen leuningdragers

roestvaststalen leuning Ø 48,3 x 1,5 mm


materiaal rvs AISI 304, geslepen korrel 320

tot 13 meter hoogte : 1000 mm



boven 13 meter hoogte: 1200 mm

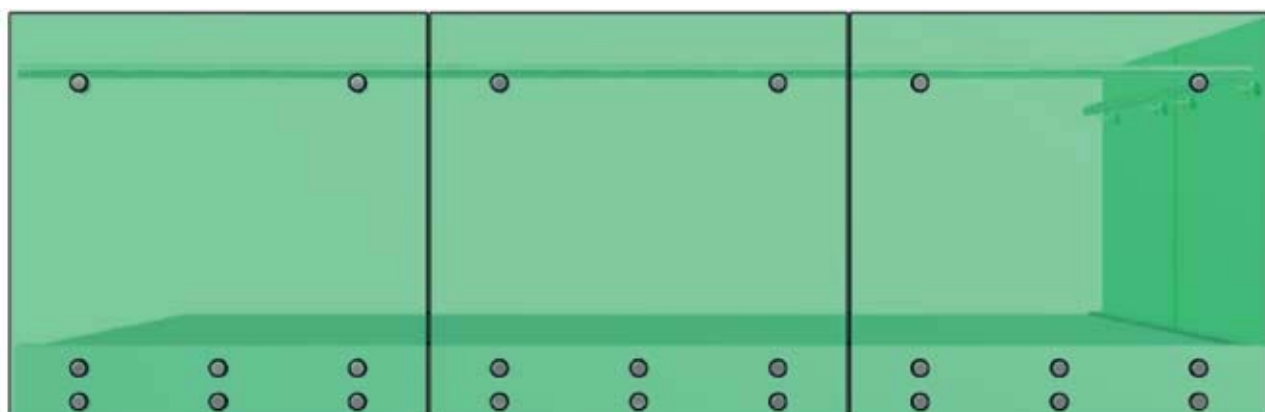



A

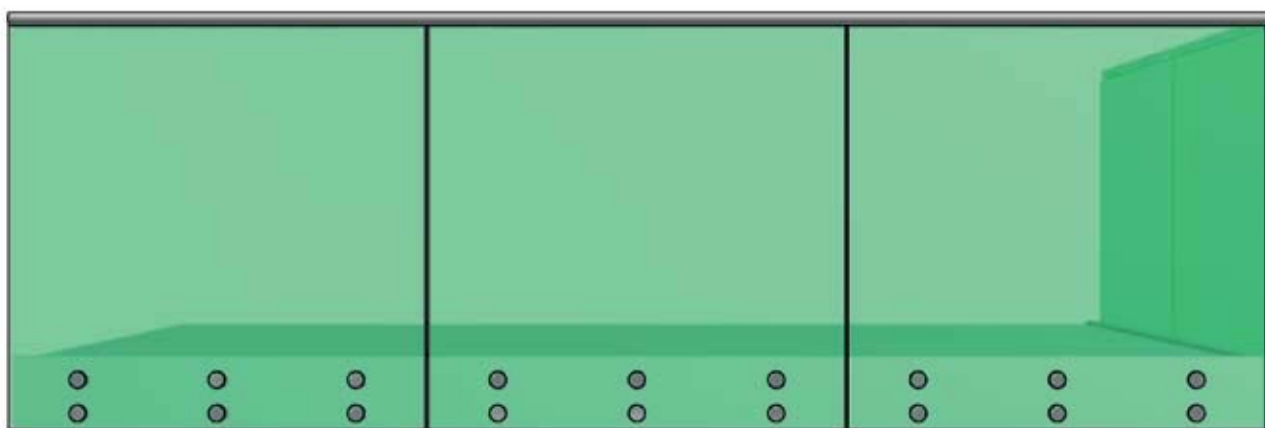

B

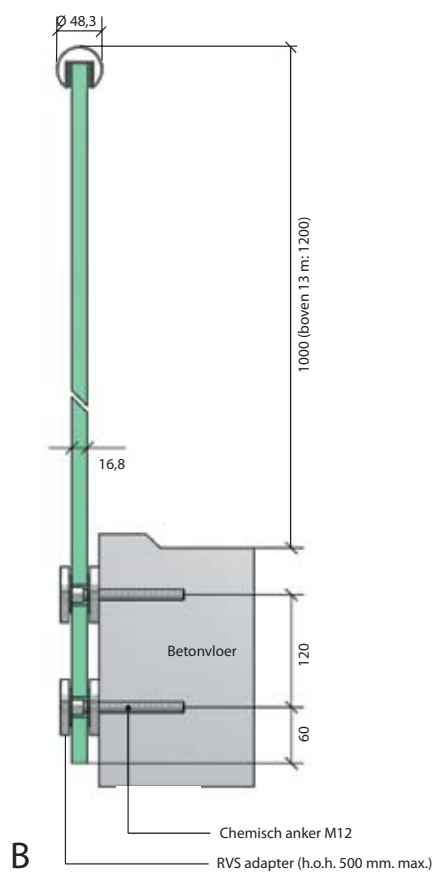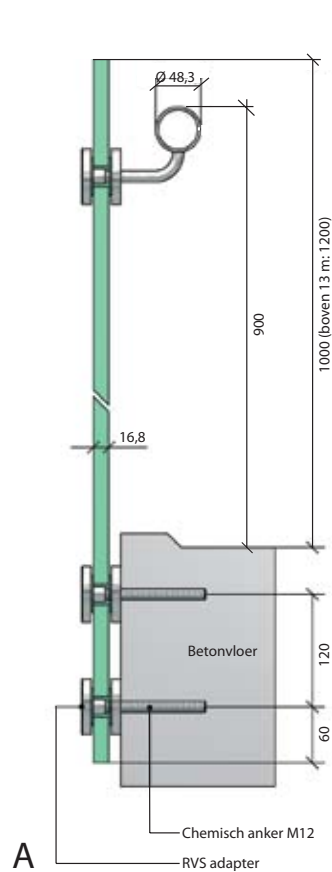

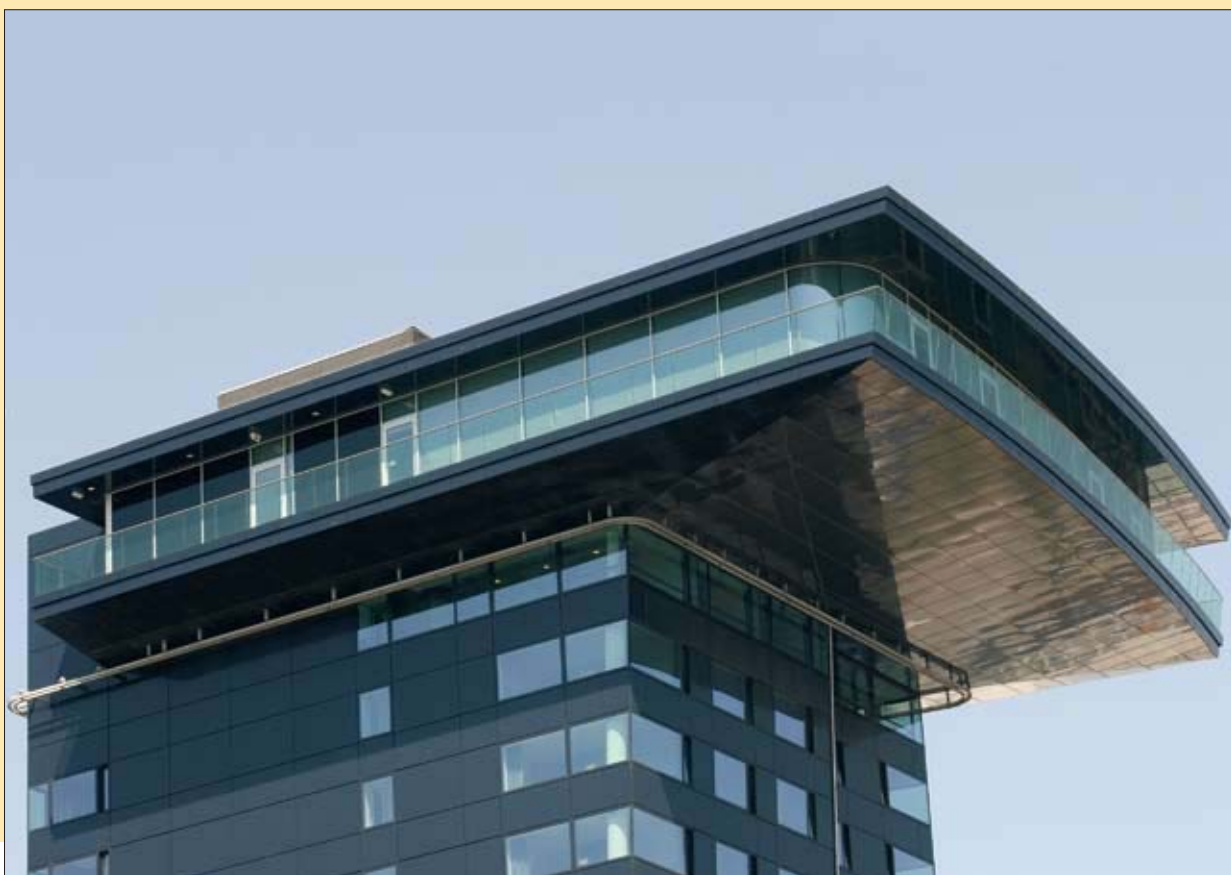


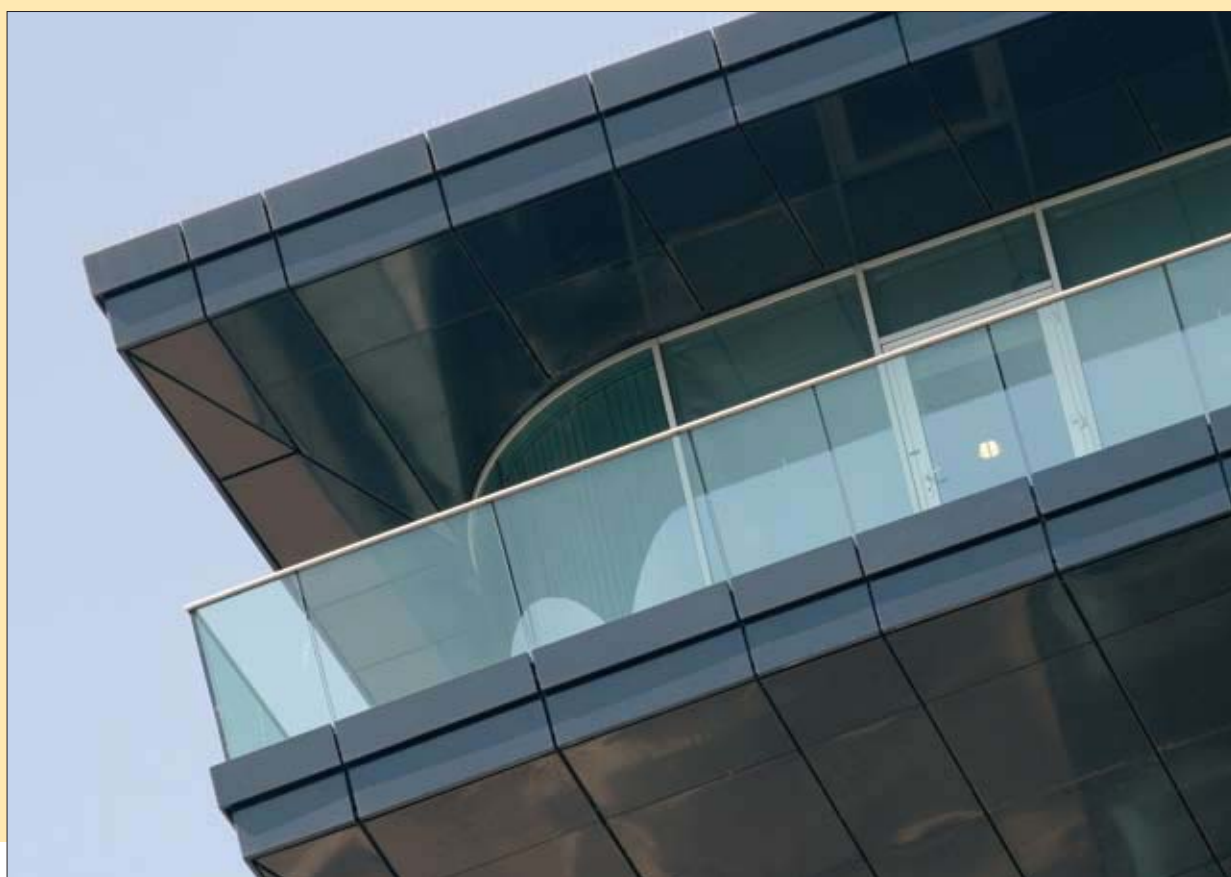









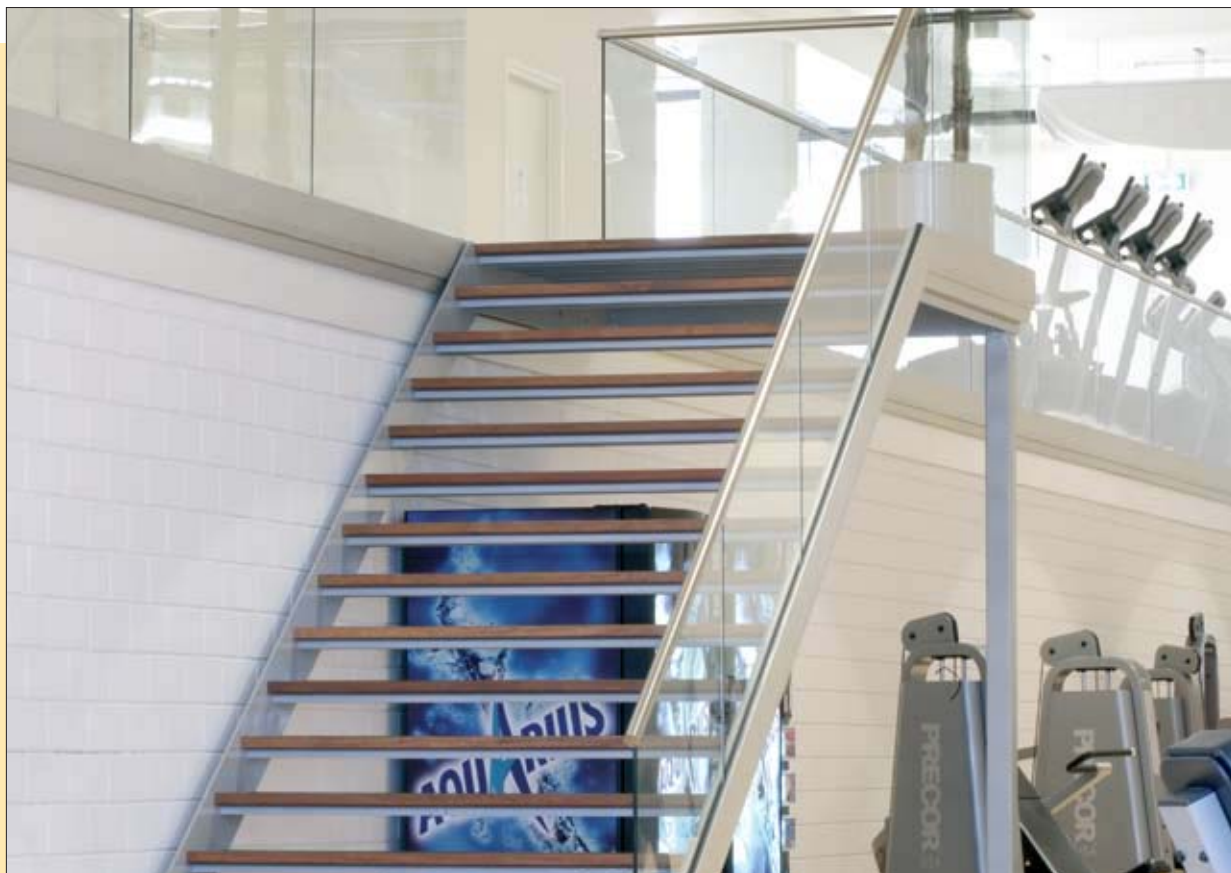


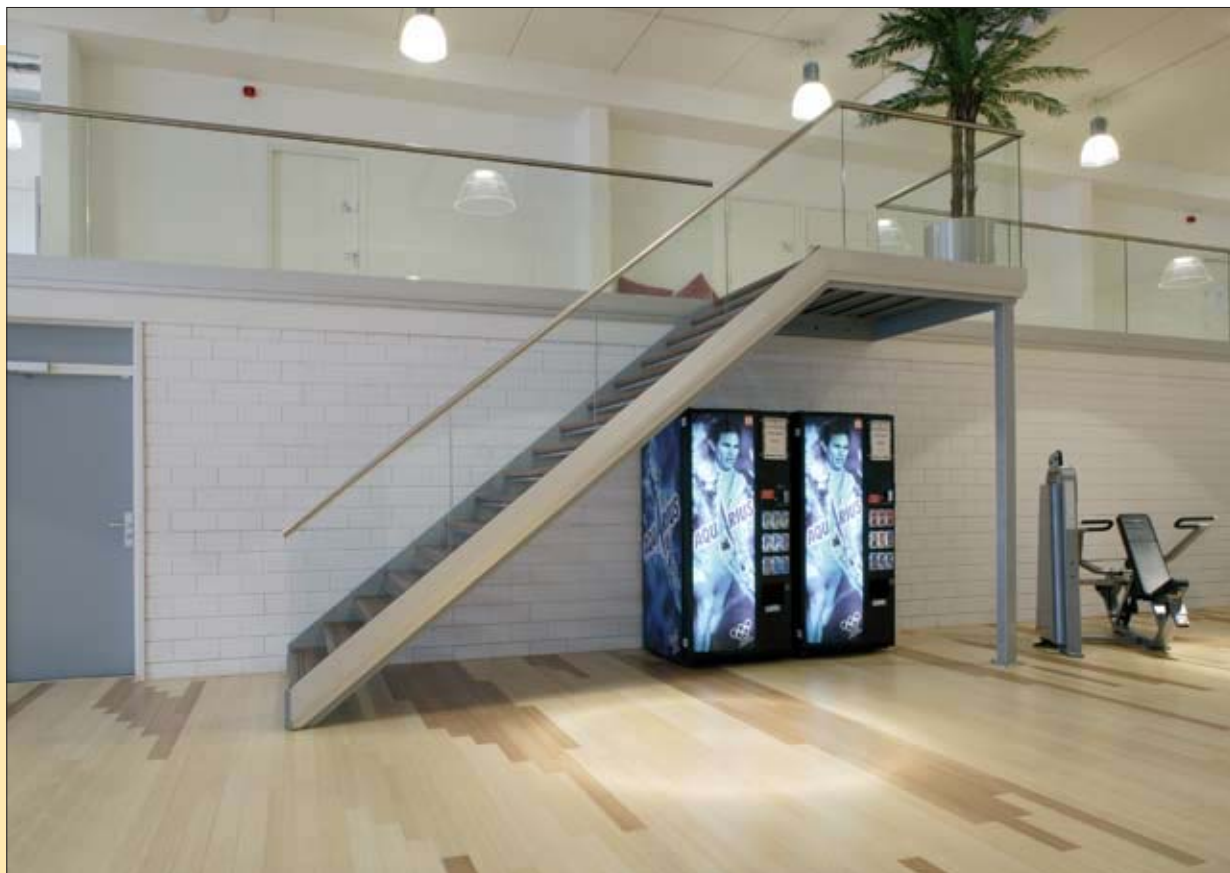

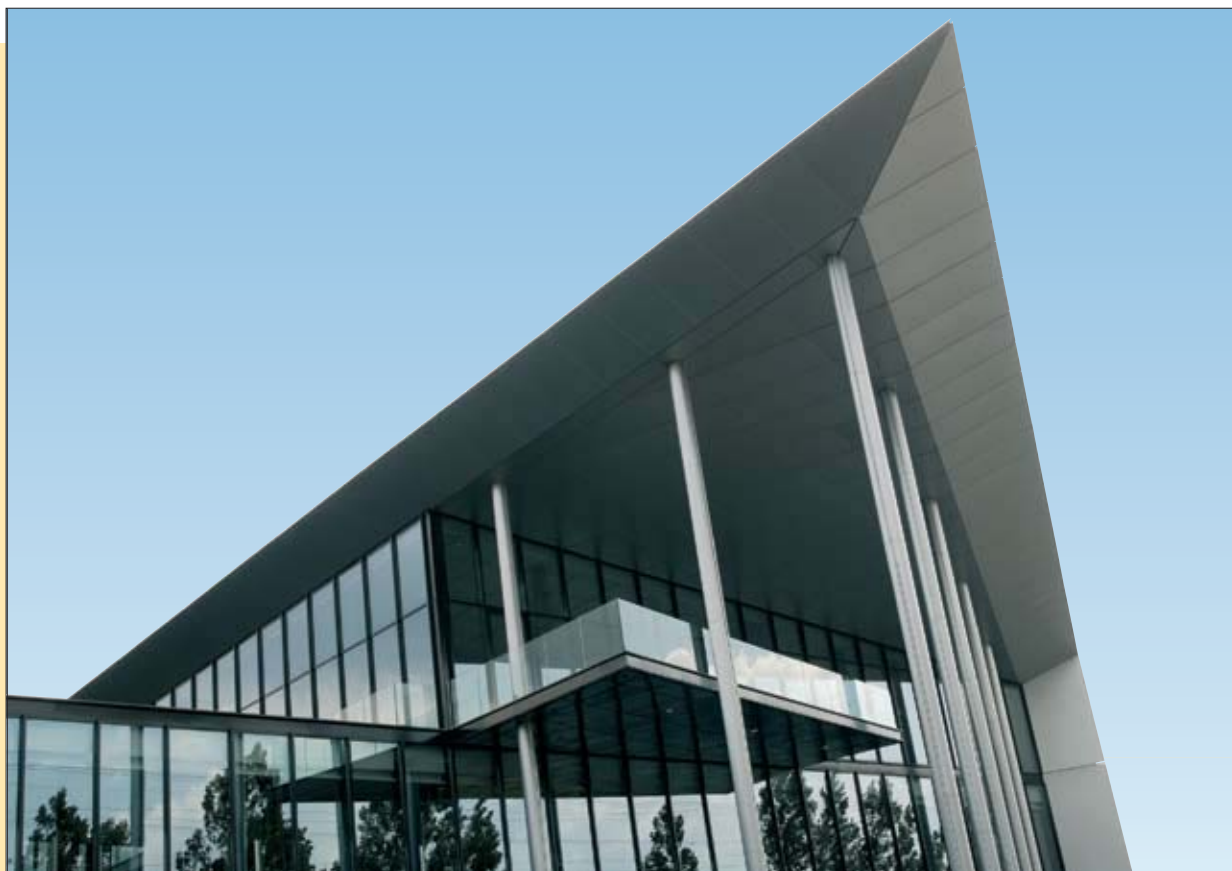






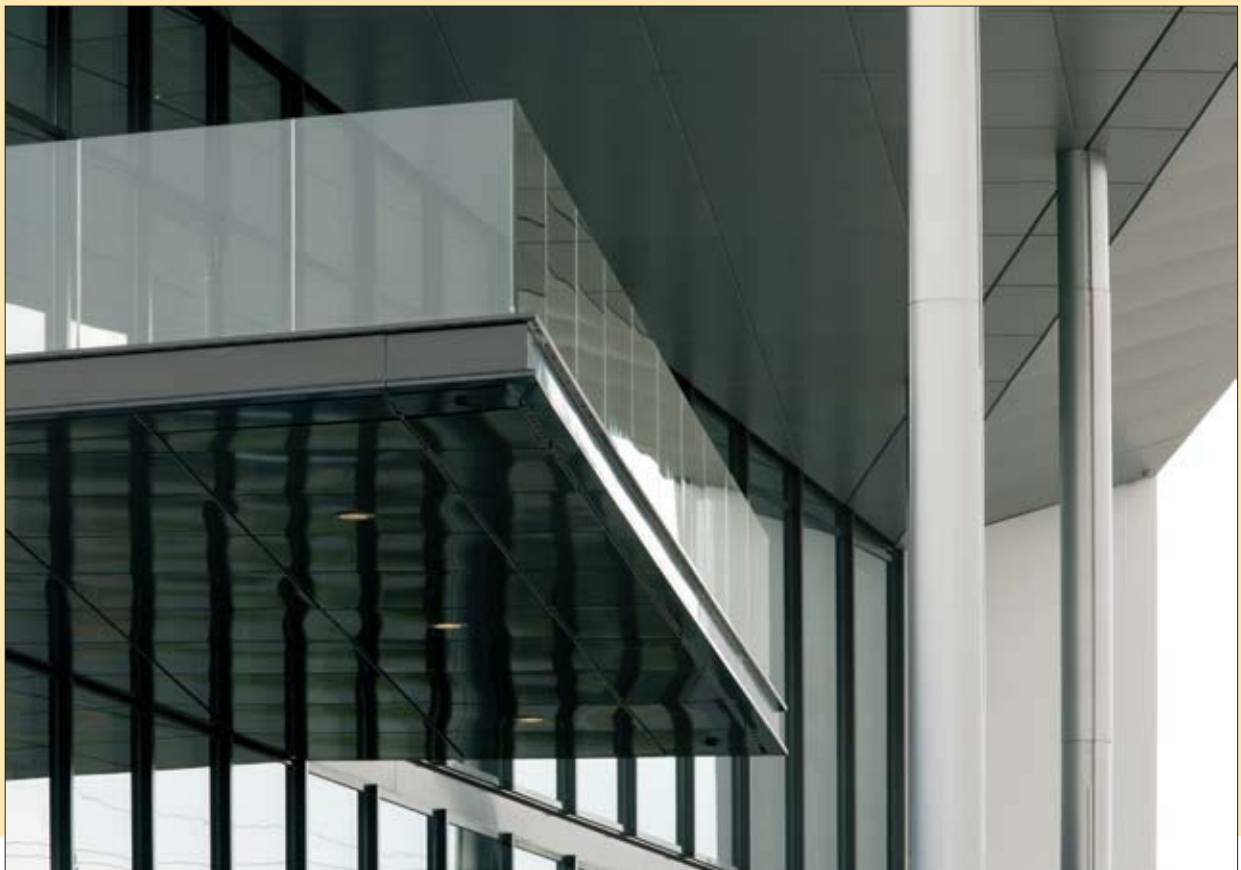





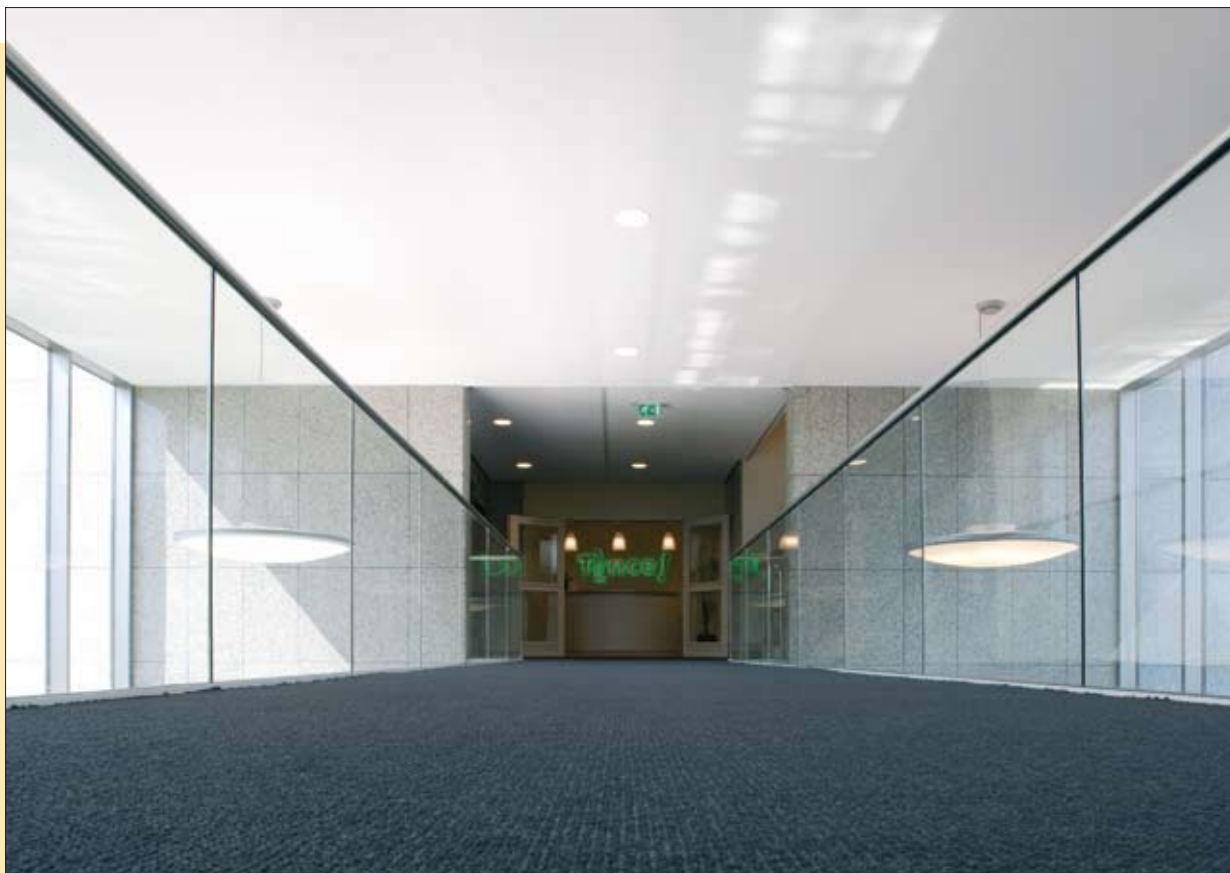










Referenties

Almelo	Kantoor Merksteijn Bouwstaal
Amersfoort	8 Woningen Vathorst
Amsterdam	Fitnesscentrum Your Health
Amsterdam	Spaarndammer Carré
Apeldoorn	Wielierbaan Omnisportcentrum
Breda	Kantoor Claudius Prinsenlaan
Breda	Appartementen
Brielle	Ford garage
Delft	Nano TU
Didam	Kantoor Welling
Dordrecht	Politiebureau ZHZ
Haarlem	Stadsappartementen
Heerenveen	Showroom de Vries Trappen
Heerenveen	Abe Lenstra stadion
Heerenveen	Kantoor Friesland College
Heerenveen	Sporthal Heerenveen
Heerenveen	Verzekeringsmij Zevenwouden
Heerenveen	Zwembad Heerenveen
Heeze	Poli Kempenhaeghe
Hillegom	Brakershof winkels appartementen
Houten	Megasellers
Houten	Kantoor Vialis
Leeuwarden	WTC Expo
Oosterhout	Politiebureau
Oss	Julianasingel
Rotterdam	Tulip Inntel Hotel
Zoetermeer	Pink Roccade
Zutphen	Theater De Hanzehof

Referenties in het buitenland

Palma de Mallorca	Velodrome
Luxemburg	Musée d'Art

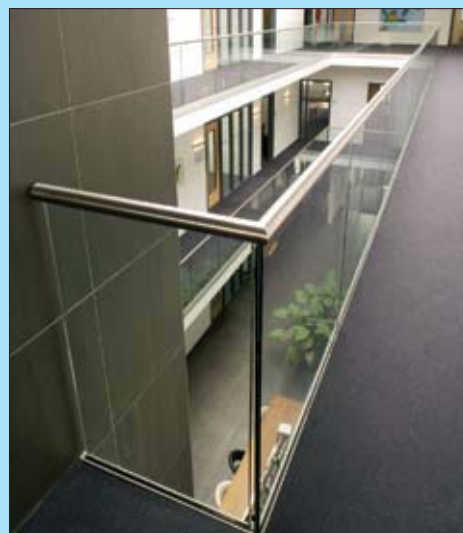



Het Storax leveringsprogramma

- | entreematten
- | schoonloopzones
- | leuningen
- | balustrades
- | roosters
- | lamellenwand
- | zonwering
- | hoekbeschermers
- | muurbescherming
- | vloerluiken
- | dak- en inspectieluiken
- | voegprofielen
- | trapneuzen
- | afbouwprofielen
- | tegelprofielen
- | schopplaten en speciaal zetwerk
- | plinten
- | zwembadroosters