







- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- optimaal drogende werking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 9 mm
- 7 eigentijdse vuilverbergende kleuren
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten

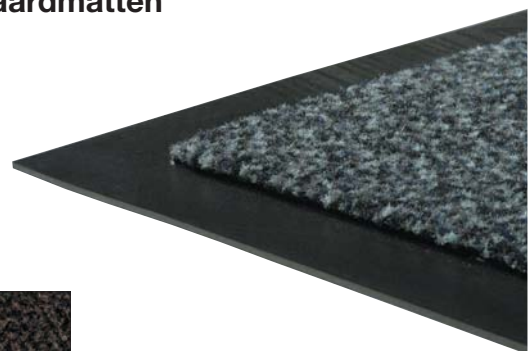

grijs nr. 1980



lichtbruin nr. 1981



donkerbruin nr. 1982




rood nr. 1983



zwart nr. 1985



blauw nr. 1986



granito nr. 1989



Omschrijving

FORZA-AVANT is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht in gebouwen maximaal wordt voorkomen. Het vuil wordt vastgehouden in de schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking. FORZA-AVANT is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen.

De kleur- en lichtechtheid is buitengewoon goed. Toepassing van FORZA-AVANT schoonloopzone bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren

FORZA-AVANT is leverbaar in 7 eigentijdse, vuilverbergende kleuren en is eenvoudig te reinigen.

Grijs	nr. 1980
Lichtbruin	nr. 1981
Donkerbruin	nr. 1982
Rood	nr. 1983
Zwart	nr. 1985
Blauw	nr. 1986
Granito	nr. 1989

Leveringsprogramma

Rollen met flexibele vinylrug

Breedten: 135 cm (incl. randen)
200 cm (incl. randen)

Levering: rollen van ca. 20 meter of metrage

Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug (uitsluitend in de kleur granito nr. 1989)

Afmetingen (incl. randen)

90 x 60 cm
150 x 90 cm
200 x 130 cm

Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-AVANT®
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden
Poolmateriaal:	100% polyamide
Grondweefsel:	100% polyester
Dessin:	gemêleerd
Rug:	flexibele vinylrug

Constructiegegevens

Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m ²	900
Totaalgewicht:	g/m ²	3700
Poolhoogte:	mm	6,5
Totale hoogte:	mm	9
Pool dichtheid:	g/cm ³	0,106
Pooldraden per:	m ²	167.000

Test

Test	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32 (project)
Comfort klasse:	EN 1307	klasse LC2
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, klasse 3
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse A continu gebruik

Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	6,4 ltr./m ²
Brandgedrag:	Euroclass	C _{FL} -S ₁

Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISO 105 E01	5 (schaal 1-5)

Leginstructies

- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd.
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek:	schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).



Bestekomschrijving

FORZA-AVANT schoonloopzones

- de entreeruimten te voorzien van FORZA-AVANT® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr.... De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm