





- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- optimaal drogende + schraapwerking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 7,5 mm
- 5 eigentijdse vuilverbergende kleuren
- leverbaar in rollen of metrage




antraciet nr. 4930



bruin nr. 4932




blauw nr. 4936




grijs nr. 4938



rood nr. 4939

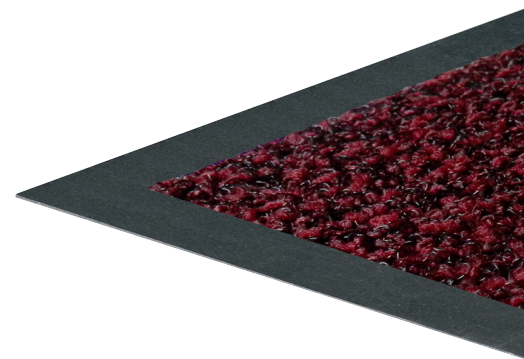

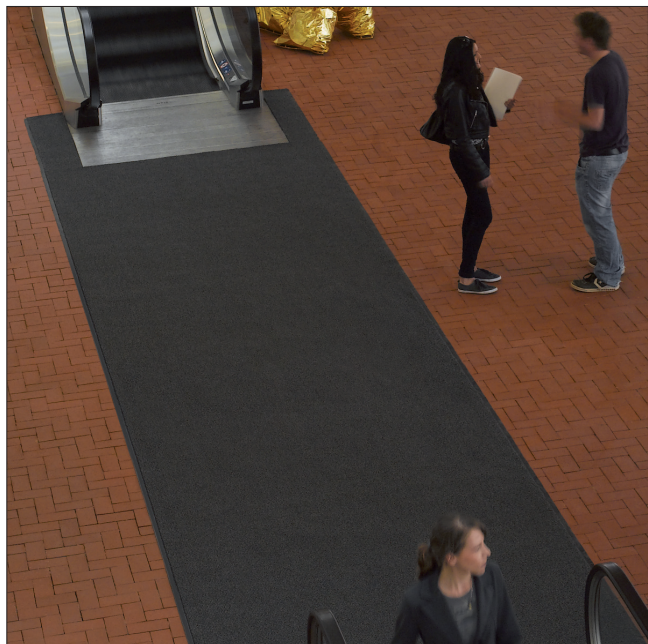

Omschrijving

FORZA-DIMENSION is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht in gebouwen maximaal wordt voorkomen. Het vuil wordt vastgehouden in de schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking. FORZA-DIMENSION is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen.

De kleur- en lichtechtheid is buitengewoon goed. Toepassing van FORZA-DIMENSION schoonloopzone bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren

FORZA-DIMENSION is leverbaar in 5 eigentijdse, vuilverbergende kleuren en is eenvoudig te reinigen.

Antraciet	nr. 4930
Bruin	nr. 4932
Blauw	nr. 4936
Grijs	nr. 4938
Rood	nr. 4939


Leveringsprogramma

Rollen met flexibele vinylrug

Breedten: 200 cm (incl. randen)

Levering: rollen van ca. 20 meter of metrage

Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

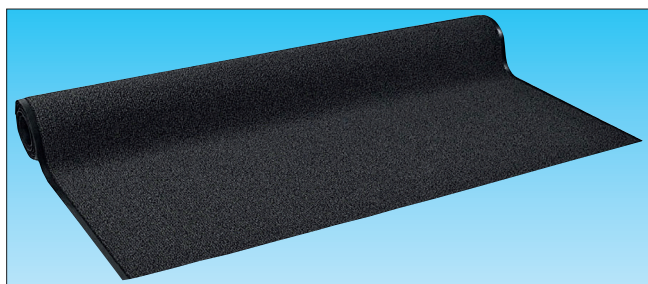

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-DIMENSION®	
Fabricagemethode:	getuft	
Pooltype:	gesneden	
Poolmateriaal:	100% polyamide	
Grondweefsel:	100% polyester	
Dessin:	gemêleerd	
Rug:	flexibele vinylrug	

Constructiegegevens

Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m ²	700
Totaalgewicht:	g/m ²	3600
Poolhoogte:	mm	5,5
Totale hoogte:	mm	7,5

Test

	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 3,2 (project)
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, intensief gebruik

Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, intensief gebruik
--	---------------	-----------------------

Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	5,3 ltr./m ²
Brandgedrag:	Euroclass	C _{FL} -S ₁

Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISO 105 E01	4-5 (schaal 1-5)

Leginstructies

- lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd.
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek:	schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).



EN 14041:2004

Bestekomschrijving

FORZA-DIMENSION schoonloopzones

- de entreeruimten te voorzien van FORZA-DIMENSION® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr... De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 8 mm