


VOOR ELKE SITUATIE EEN PASSENDE OPLOSSING

Door gebruik te maken van de losse onderdelen voor de Saval haspelkasten, creëer je voor elke situatie een passende oplossing. Er zijn diverse onderdelen leverbaar die je gemakkelijk kunt monteren in de diverse soorten Saval haspelkasten.

TYPE		O32I-N	O33I-N
uitwendige breedte	mm	735	735
uitwendige hoogte	mm	945	945
uitwendige diepte	mm	122	144
geschikt voor		Deco-31	Deco-32
links- en rechtsdraaiend		ja	ja
vorstbescherming		-10°C	-10°C
handbrandmelder		optioneel	optioneel
bestelnummer kast		8921.934	8921.935
bestelnummer daglijst		7353.557	7353.557
bestelnummer achterwand		7382.192	7382.192
diverse onderdelen		zie achterkant	zie achterkant

MAATVOERING EN TECHNISCHE GEGEVENS GEÏSOLEERDE HASPELKASTEN

De Saval opbouwkasten kunnen met behulp van een daglijst geheel of gedeeltelijk ingebouwd worden in een wand. De sparing moet daartoe ca. 10 mm groter worden uitgevoerd dan de uitwendige kast maat.

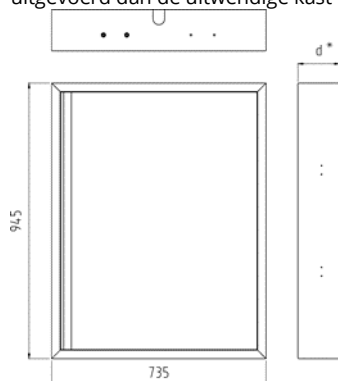

Haspelkast O31i-N



Isolatie in de haspelkast

SPECIALE KASTEN EN ACCESSOIRES

De Saval haspelkasten worden standaard in RAL9010 structuurlak gespoten. Op aanvraag kunnen wij de kasten in de door jou gewenste eindkleur spuiten. Het is mogelijk om in de deur een sparing voor een handbrandmelder aan te brengen. Daarnaast zijn de Saval haspelkasten leverbaar in roestvrijstaal, voorzien van primer, geborsteld of gepolijst.

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU






Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.

Saval B.V.
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

t (076) 548 72 30
info@saval.nl

saval.nl



ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	BESTELNR.	
	slot-set met elektrische pengrendel	8582.240	<p>De pengrendel heeft een zeer hoge houdkracht. In combinatie met de binnenliggende scharnieren van de Saval haspelkasten vormt deze grendel de maximale beveiliging tegen onbevoegd gebruik van de brandslanghaspel.</p> <p>De slot-set met elektrische pengrendel bevat de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ elektrische pengrendel 24VDC met verstelbaar sluitstuk ▪ montageplaat t.b.v. deur ▪ montageplaat t.b.v. zijwand kast ▪ de benodigde bevestigingsmaterialen <p>De pengrendel mag uitsluitend worden toegepast na goedkeur van de brandweer.</p>
	verwarmingselement	2877.005	<p>Verwarmingselement voor Saval haspelkast</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Continu verwarmingsvermogen bij 20°C 150 W ▪ Nom. vermogen 150 W ▪ Bedrijfsspanning 110 t/m 240 V ▪ Montagewijze DIN-rail ▪ Beschermingsgraad IP30 ▪ Hoogte 180 mm ▪ Diepte 75 mm ▪ Breedte 90 mm
	thermostaat	2877.006	<p>Thermostaat voor verwarmingselement</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom. Spanning 230 V ▪ Nom. Stroom 4 A ▪ Instelbereik temp. 5 t/m 60 °C ▪ Montagewijze Klembevestiging <p>Uitvoering schakelement: Wisselcontact</p>
	thermalint - 2 meter	2877.102	<p>Thermalint 2 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabeltype 2 aderig ▪ Max. houdtemperatuur 70 °C ▪ Verwarmingsvermogen 32 W ▪ Afscherming omvlechting ▪ Nom. spanning 230 V ▪ Diameter 7 mm <p>Inclusief thermostaat</p>
	thermalint - 4 meter	2877.104	<p>Thermalint 4 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabeltype 2 aderig ▪ Max. houdtemperatuur 70 °C ▪ Verwarmingsvermogen 64 W ▪ Afscherming omvlechting ▪ Nom. spanning 230 V ▪ Diameter 7 mm <p>Inclusief thermostaat</p>