

Rockfon Rapid Fix Facettlijm

VERWERKINGSVOORSCHRIFT

Rockfon Rapid Fix Facettlijm is een gezamenlijke ontwikkeling van Simson (Bostik) en Rockfon. Deze lijm dient om Rockfon Facettplaten te verlijmen tegen een betonnen, houten of metalen plafondconstructie. Dankzij de nauwe afstemming van beide producten garandeert Rockfon een perfect en langdurig resultaat (mits verwerkt volgens de voorschriften).

VERWERKING

Ondergrond

Beton, steen, gips, hout, metaal, geveerde oppervlakken en diverse kunststoffen. De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn. Een eventueel aanwezige verf- of pleisterlaag moet duurzaam hechten. Indien de ondergrond niet vlak is of er in de ondergrond oneffenheden van meer dan 5 mm zijn (bijv. ruw beton) wordt aanbevolen eerst een regelwerk aan te brengen en te werken met Facett haken (mechanische bevestiging).

Voorbehandeling

de ondergrond moet schoon, condens-, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig). Voor sterk zuigende ondergronden adviseren wij het gebruik van een geschikte primer. Bij twijfel de producent raadplegen.


Aanbrengen

Rockfon Rapid Fix met kitpistool en bijgeleverde driehoekstuit in rillen aanbrengen volgens onderstaand patroon. Kitpistool vertikaal houden (niet onder een hoek). Na aanbrengen ril is de open tijd max. 15 minuten (dus binnen 15 minuten de panelen aanbrengen). Paneel vervolgens schuin aan een kant aandrukken tegen ondergrond, vervolgens andere kant aandrukken. Eventueel nog iets verschuiven tot goede positie is bereikt. Met aandrukspaan (voorzien van foamlaag) goed aandrukken over gehele oppervlak. Vervolgens kan het paneel worden losgelaten: er hoeft niet gestempeld te worden.

Verbruik


Ca. 3 panelen per worst van 600 ml
(bij een driehoeksril van 9 x 9 mm).

LIJMPATROON FACETT

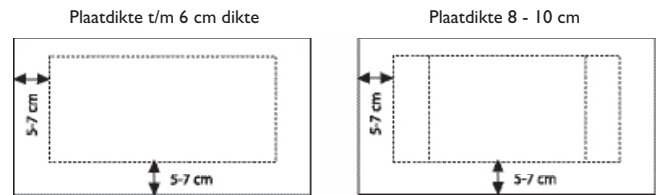

Sonar Activity

De lijm kan op dezelfde wijze ook gebruikt worden voor de verlijming van Sonar Activity platen tegen zowel plafonds als wanden. Geadviseerd wordt om de driehoeksvormige lijmrillen volgens onderstaand patroon aan te brengen:

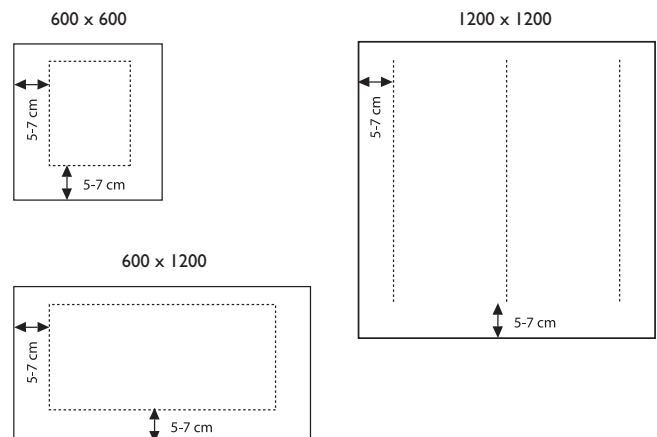

GEBRUIKSAANWIJZING



STERKTE EN DUURZAAMHEID

De aanvangshechting is ruim voldoende om de plaat te dragen. In het laboratorium is gemeten dat de initiële sterkte van de lijm (mits aangebracht op beschreven wijze) groter is dan 30 kg/m² (is 3x maal maximale plaatgewicht).

De eindhechting geeft een blijvend duurzame, elastische en sterke verbinding tussen de Rockfon Facett en de ondergrond.

DROOGTIJD EN STERKTE

Binnen 15 minuten na aanbrengen lijm de plaat aandrukken tegen ondergrond.

Doordat de Rockfon Rapid Fix lijm uithardt onder invloed van vocht, is een vochtige omgeving geen probleem. De doorharding wordt daardoor zelfs verkort. Eindhechting wordt bereikt na ca. 48 uur. Na doorharding blijft de lijm elastisch en sterk.

TECHNISCHE KENMERKEN

Uiterlijk	witte, pasteuze lijm
Oplosmiddelgehalte	0%
Soortelijke massa	1,35 kg/dm ³
Drogestof gehalte:	nagenoeg 100%
Verwerkingstemperatuur:	niet verwerken onder +5 °C
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot + 80°C (tijdelijk + 120 °C)
Vochtbestendigheid:	zeer goed
Opslag:	koel bewaren (niet vorstgevoelig)
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum (na openen beperkt)
Verpakking:	600 ml folieverpakking (worst)

Op verzoek is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar

Bostik bv

De Voerman 8

5201 AH 's Hertogenbosch

tel+ 31-(0)73-6244244

fax +31-(0)73-6244344