



# Fixscreen® 100<sup>EVO</sup>

Windvaste, verticale zonwering  
met Connect&Go® technologie

# Fixscreen® 100<sup>EVO</sup>

RENSON® introduceert de Fixscreen® 100<sup>EVO</sup>. Deze verticale zonwering is een optimalisatie naar kwaliteit, design en montage. Door invoering van de gepatenteerde Connect & Go®-technologie kan de doekrol van af heden zeer gemakkelijk gedemonteerd en gemonteerd worden. Vanaf heden geen ongemakken meer met de elektrische kabel bij het borgen van de kast of bij het vervangen van doek of motor. Net als zijn voorganger zit het doek dankzij de Fixscreen®-technologie in iedere positie windvast en behoren klapperende en stukgescheurde screendoeken tot het verleden. De nieuwe aluminium zijkappen zorgen voor een nog grotere stabiliteit en geven een esthetische meerwaarde aangezien ze samen met de profielen gelakt kunnen worden. Door in de zijgeleiders een kabelkanaal te voorzien kan snel en gemakkelijk de elektrische kabel weggewerkt worden.

## Product

### Design

- Softline design: zacht gebogen lijn in de kastprofiel
- Kabel kan in zijgeleider weggewerkt worden
- Combineerbaar met glasvezel- of Soltis®-doeken, Rensonscreen® of insectscreen®
- Verduisterend doek mogelijk voor binnen- & buiten toepassingen
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren

### Comfort

- Automatisch verloop van de bediening naargelang de zon- of windintensiteit

### Duurzaamheid

- Dankzij de gepatenteerde **Smooth Technologie** kent de Fixscreen® een vloeiende & geruisloze beweging van de rits in de ritsgeleiders. Deze intelligente windvaste ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag:
  - garandeert een strak & rimpeloos doek
  - zorgt ervoor dat het doek in alle posities windvast zit: **130 km/h<sup>(1)</sup> - NIEUW!**
- Snelle & eenvoudige montage dankzij:
  - Gepatenteerde elektrische fiche (Connect & Go®-technologie)
    - Gemakkelijk (de)monteren doekbuis
    - Gemakkelijk vervangen motor/doek
    - Gemakkelijk borgen van de kast
  - Voorgeboorde zijgeleiders type: ZG (S) / ZG (G) - **NIEUW!**

## Toepassingen

- Voor alle raamtipes: aluminium, hout, PVC
- Voor nieuwbouw en renovatie / voor particuliere woningbouw en projecten
- Zowel binnen als buiten toepasbaar

Technische kenmerken Fixscreen® 100 <sup>EVO</sup> (voorbouw)	
(in mm)	
Kast (H x D)	100x100
<b>Flexibiliteit</b>	
Maximaal (B x H)	4000x2700 3000x3500 (10,8 m <sup>2</sup> )
Maximaal verduisterend doek	2000x2700 (5,4 m <sup>2</sup> )
Onderlat (H x D)	Square: 50x30 Softline: 45x26
Open (S) of gesloten zijgeleider (G)	35x48
Koppelgeleider (K)	58x48
<b>Comfort</b>	
Bediening screen	Manueel of elektrisch
<b>Gebruiksgemak</b>	
Installatie screen	Snelle & eenvoudige installatie of onderhoud met Connect&Go® Standaard voorgeboorde zijgeleiders
<b>Duurzaamheid</b>	
7 jaar garantie	Fixscreen®-technologie : rits blijft in zijgeleider (ook bij hoge windbelasting)
5 jaar garantie	Op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en geregeld onderhoud
10 jaar garantie	Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen
Gegarandeerde windweerstand <sup>(1)</sup> (screen in gesloten toestand voor raamconstructie)	130 km/h <sup>(1)</sup>
Windklasse EN13561	WK3


<sup>(1)</sup> Windweerstand is afhankelijk van de combinatie B x H (zie garantie certificaat)



Doorsnede montagesituatie 1



Doorsnede montagesituatie 1

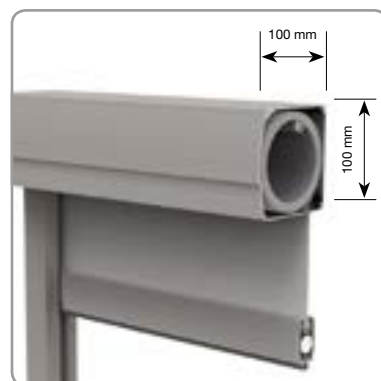

Montagesituatie 7



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A  
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09  
info@rensonscreens.be • [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



Creating healthy spaces