



Mombarg
Betonbouw

Mombarg Betonbouw bv
Edisonstraat 85
7006 RB Doetinchem

Telefoon (0314) 35 48 44
Fax (0314) 36 64 37
E-mail info@mombargbeton.nl
Internet www.mombargbeton.nl

SfB

(19)

X




niveau 3
blad 6351/01
uitgave 2007

Mombarg prefab betonkelders



© Sdu Uitgevers bv

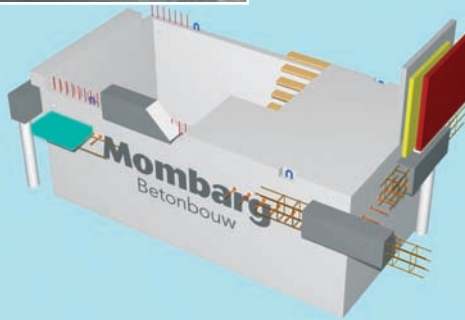

Korte beschrijving (C)

Mombarg Betonbouw levert onder andere prefab betonnen kelders en putten. De standaard afmetingen zijn vaak uit voorraad leverbaar. Maatwerk is mogelijk tot afmetingen van 450x1500x330 cm, speciale vormen en afmetingen zijn op aanvraag. Vaak is bronbemaling overbodig, zijn de kelders snel te plaatsen en wordt er tijd bespaard.

Samenstelling (E)

Systeemopbouw Mombarg betonputten bestaan uit een prefab betonnen bak van vier of meer wanden uit één stuk. Het kelderdek kan als vast dek direct meegestort worden of als los dek na het plaatsen opgelegd worden.

Materiaal De prefab betonputten van Mombarg Betonbouw BV bestaan uit:

- Beton C28-35 XA3;
- Wapeningsstaal FeB500.

Fabricagemethode De kelders worden afhankelijk van vorm en complexiteit in één of twee stortgangen gefabriceerd.

Oppervlaktebehandeling Glad beton, het beton wordt na het storten niet verder behandeld.

Toebehoren In de prefab betonputten worden af fabriek 4 of 8 hijsogen aangebracht afhankelijk van het gewicht van de put.

Accessoires De prefab betonnen kelders kunnen worden uitgevoerd met diverse koppelingvoorzieningen zoals stekeinden, schroefhuizen, staafankers, stekkenbakken, leidingdoorvoeren, elektra, mangaten, zwembadaccessoires en sparingen voor kozijnen of trappen.

Vorm, afmetingen, gewicht (F)

Vorm Bij Mombarg Betonbouw zijn diverse vormen prefab betonputten mogelijk.

Afmetingen, gewicht In principe kunnen alle afmetingen geleverd worden met een minimale wanddikte van 12 cm en vloerdikte van 16 cm.

Het standaardprogramma is als volgt:

Type	Afmetingen Buitenwerks (cm)	Vloer (cm)	Wand (cm)	Gewicht (1.000 kg)
■ K12	252 x 282 x 216	12	16	9,0
■ K13	252 x 392 x 216	12	16	12,0
■ K23	282 x 392 x 216	12	16	12,5
■ K25	282 x 572 x 216	12	16	17,0
■ K34	320 x 480 x 246	12	16	17,5
■ K35	320 x 580 x 246	12	16	20,0
■ K36	320 x 680 x 246	12	16	22,5
■ K37	320 x 780 x 246	12	16	29,0
■ K45	349 x 559 x 246	12	16	20,5
■ K45	349 x 663 x 246	12	16	23,5
■ K45	349 x 812 x 246	12	16	31,5
■ K67	444 x 754 x 246	16	16	35,5
■ K68	444 x 894 x 246	18	18	45,5
■ K69	444 x 1.184 x 246	18	18	57,5

Naast het standaardprogramma is er maatwerk mogelijk tegen nagenoeg standaardprijzen.

Inwendige hoogte van 200, 230 en 250 cm is standaard.

Uiterlijk (G)

Oppervlaktestructuur De prefab betonputten komen glad uit de kist (zie ook (E) oppervlaktebehandeling).

Kleur Betongrijs.

Mechanische eigenschappen (J)

Productsterkte Afhankelijk van de afmetingen en vorm, volgens NEN 6720.

Materiaalsterkte Beton en staalkwaliteiten volgens VBC 1995 (NEN 6720).

Vuur, explosie (K)

Brandbaarheid Onbrandbaar volgens NEN 6064.

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen (L)

Waterdichtheid Waterdicht.

Toepasbaarheid, ontwerp (T)

Bruikbaarheid, functioneel Mombarg Betonbouw prefab betonputten kunnen onder andere gebruikt worden voor:

- huiskelder;
- installatieputten;
- liftputten;
- bluskelders;
- wateropslag;
- zwembaden.

Bruikbaarheid, voorschriften Beluchting en ventilatie van de prefab betonputten volgens advies en voorwaarden van de fabrikant.

Verwerkingskenmerken (V)

Transport Door fabrikant, per zwaar transport.

Voorbereiding Het grondwerk dient gereed te zijn vóór het plaatsen van de kelder.

Economische, commerciële factoren (Y)

Prijzen Op aanvraag.

Leveringsvoorwaarden Volgens de algemene voorwaarden van Mombarg Betonbouw BV.

Levertijd Ca. 6-8 weken na opdrachtbevestiging.

Leveringsgebied Benelux.

Garanties 20 jaar op waterdichtheid.

Referenties (Z)

Adressen Referenties op aanvraag beschikbaar, zie ook www.mombargbeton.nl of www.prefab-kelders.nl.