

Gevelbekleding

By JAZO



JAZO ZEVENAAR

Veiligheid, continuïteit en duurzaamheid zijn de thema's waar JAZO voor staat bij het inrichten van technische ruimten en daar voegen wij het thema '**Gevelbekleding**' aan toe.

Met onze producten en uitgebreide expertise, op het gebied van brandveiligheid en inbraakveiligheid, waarborgen wij processen en functionaliteiten van hoogwaardige installaties die er ook mooi uit kunnen zien.

Met talloze mogelijkheden van horizontaal (HD) en vertical design (VD) gevelbekleding is elke deur of rooster sierlijk in ieder gevelbeeld te passen en levert energie ook echt energie op.

Wij zijn JAZO Zevenaar bv. Innovator en specialist in afscherming, toegang, ventilatie én design!






Gevelbekleding

DESIGN EN FUNCTIONALITEIT HAND-IN-HAND

Met de JAZO HD en VD gevelbekleding kun je op een eenvoudige manier verschillende kozijnen, verdeeld over de gevel, aan elkaar verbinden en weg laten vallen in één horizontaal of verticaal design. In deze fraaie en duurzame gevelbekleding kunnen alle disciplines worden opgenomen. Of het nu om een transformatordeur of om een andere technische toepassing gaat, alles past in hetzelfde design.


Daar blijft het niet bij! JAZO levert naast ongeïsoleerde systemen ook geïsoleerde kozijnen met sandwichpanelen of met isolatieglas, waardoor alle functionaliteiten samen komen in één geveldesign door één partner.

JAZO HD en VD gevelbekleding kan op verschillende manieren worden toegepast en aangebracht. De meest voorkomende methodes zijn:

-  Bevestiging op beton, stenen of KZS wand door middel van 'JAZO stelbare montageprofielen'.
-  Bevestiging door middel van het 'JAZO haak systeem' waarbij prefab delen snel en efficiënt worden aangebracht.
-  Het direct aanbrengen door middel van de 'JAZO directe montage' op houten regels (HSB) en/of metalen omegaprofielen, ofwel achterconstructie.

JAZO

STELBARE MONTAGEPROFIELEN

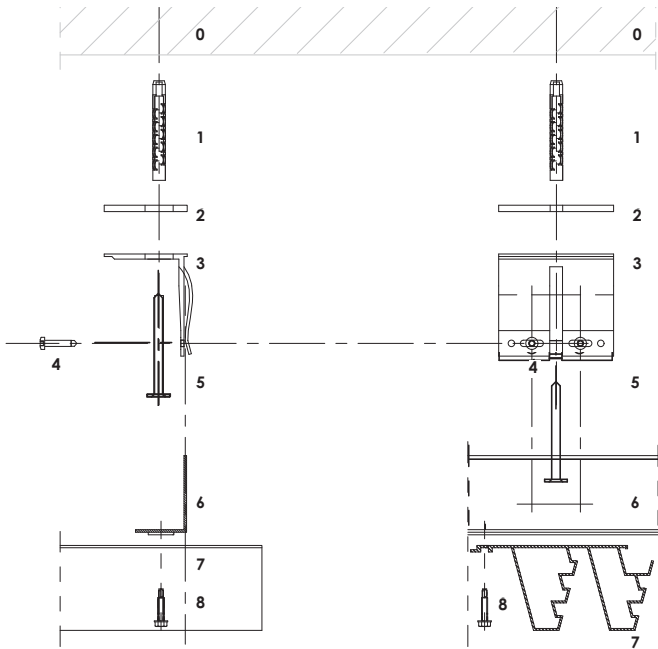

Horizontale doorsnede


Verticale doorsnede

- 0. Achterconstructie
- 1. Plug
- 2. Isolator
- 3. JAZO gevelprofiel
- 4. Bevestigingsschroef
- 5. Bevestigingsschroef
- 6. Aluminium L-profiel
- 7. JAZO gevelbekleding
- 8. Bevestigingsschroef



Horizontale doorsnede

0. Achterconstructie
1. JAZO geveldrager met isolator
2. Aluminium L-profiel
3. JAZO gevelprofiel
4. Lekdorpel (optie)

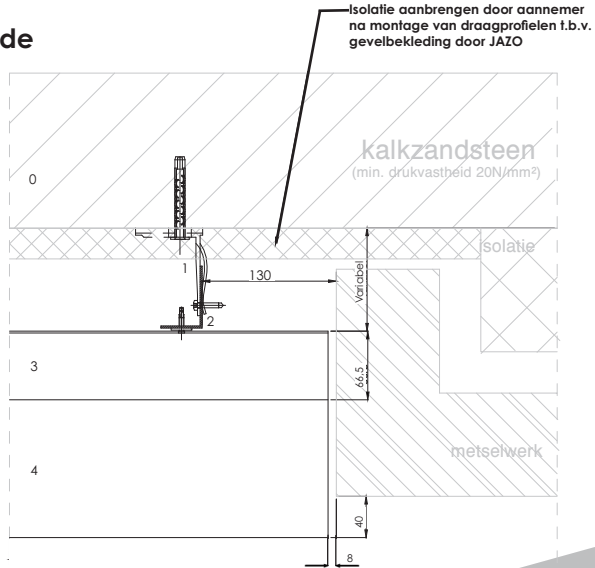

Met de JAZO stelbare montageprofielen zijn oneffenheden in de wand eenvoudig op te vangen en kan de wand van isolatie worden voorzien.

Als eerste worden de JAZO geveldragers, eventueel voorzien van een isolator, op een ruwe wand aangebracht. Daarna worden de geëxtrudeerde hoekprofielen in de geveldragers geklemd, eenvoudig uitgelijnd en waterpas gesteld. Nadat e.e.a. is gefixeerd en mogelijk geïsoleerd, worden de design schoepen aangebracht. Uiteraard zijn de schroeven **niet** zichtbaar.


Door te schroeven i.p.v. in elkaar klikken van de gevelbekleding is de wand bestand tegen hoge winddruk- en zuiging, waardoor dit systeem op iedere hoogte en in elk gebied toepasbaar is.

JAZO HAAK SYSTEEM

Met het JAZO haak systeem worden prefab gelaste delen eenvoudig en snel aan de achterconstructie opgehangen en gefixeerd.

Op de bouwkundige constructie worden metalen 'haak profielen' bevestigd. Nadat de haken zijn aangebracht en uitgelijnd worden de prefab gelaste geveldelen eenvoudig opgehangen. Als laatste worden de geveldelen onzichtbaar gefixeerd. Ook deze manier van aanbrengen zorgt er voor dat de wand bestand is tegen hoge winddruk- en zuiging, waardoor dit systeem op iedere hoogte en in elk gebied toepasbaar is.



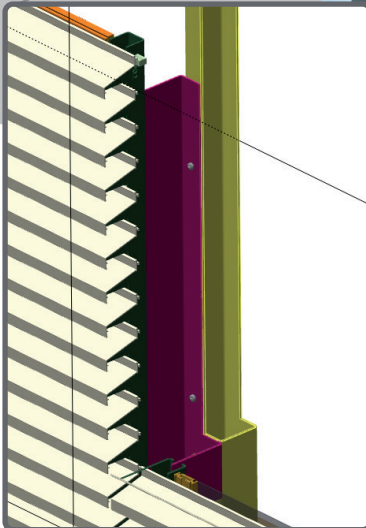


3D aansluitdetail

JAZO DIRECTE MONTAGE


Met JAZO directe montage wordt de gevelbekleding direct op de houten regels en/of metalen omega profielen geschroefd.

Bij HSB wanden is het mogelijk om de gevelbekleding direct op de verduurzaamde houten regels (onzichtbaar) te schroeven. Een soortgelijke methode is het direct schroeven van JAZO gevelbekleding op metalen omega profielen. Dit is een methode die vaak wordt toegepast bij het bouwen van bedrijfshallen met sandwich of damwand systemen. Natuurlijk is ook hier de bevestiging onzichtbaar en kan het horizontaal en verticaal worden toegepast.



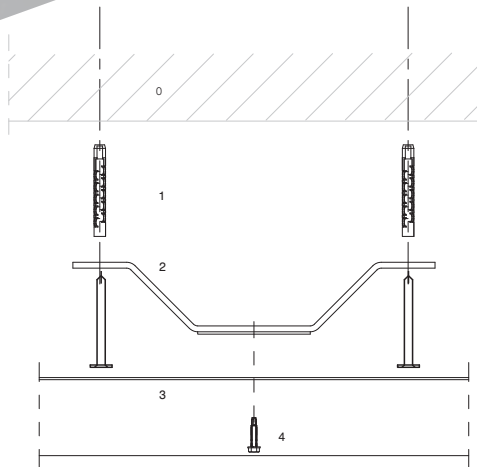


Horizontale doorsnede

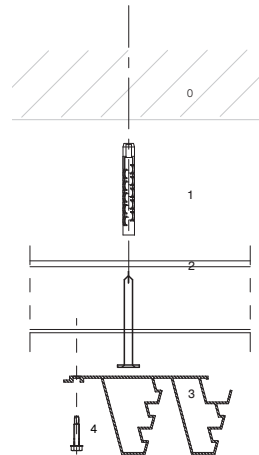

Verticale doorsnede

- 0. Achterconstructie
- 1. Plug
- 2. Omega profiel
- 3. JAZO gevelbekleding
- 4. Bevestigingsschroef

Alle systemen zijn horizontaal en verticaal toe te passen en zijn voorzien van een duurzame oppervlaktebehandeling. Door het schroeven i.p.v. in elkaar klikken van de gevelbekleding is de wand bestand tegen hoge winddruk- en zuiging, waardoor dit systeem op iedere hoogte en in elk gebied toepasbaar is.

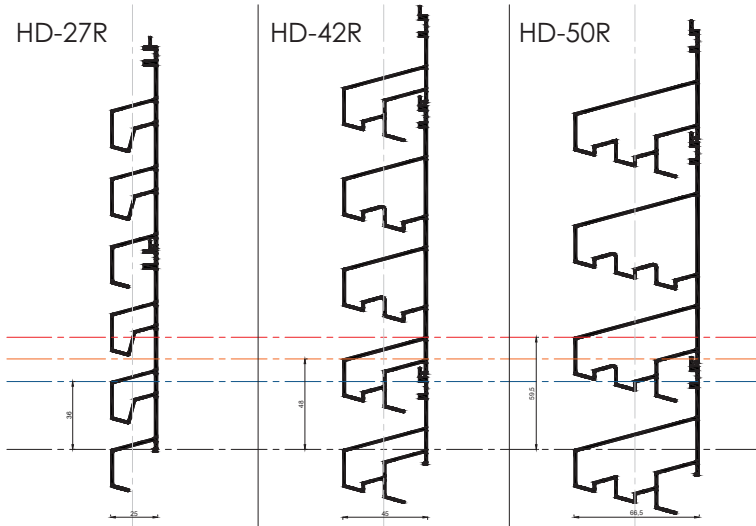



JAZO ZEVENAAR

Lines-36

Lines-48

Lines-60

HS & VS
serie



HS-27R



HS-42R




HS-50R

HJ & VJ
serie



HJ-44R



HJ-55R


HF & VF
serie




HF-40/25R




HF-40/45R



HF-58/45R



HF-58/66R



HF-66/66R

Gevelbekleding
HD & VD



HD-27R Gevelbekleding



HS-42R Gevelbekleding



HD-50R Gevelbekleding



KOM IN CONTACT

GEÏNTERESSEERD?

Wilt u meer te weten komen over de verschillende opties van gevelbekleding? Neem dan contact op met een van onze experts.



Peter Schaars
+31 (0) 6 515 20 119



Robert Gruben
+31 (0) 6 534 20 113



Roel Bloemberg
+31 (0) 6 130 06 422

 **E-MAIL**
info@jazo.com

 **TELEFOON**
+31 (0) 316 - 59 29 11

 **ADRES**
Handelsdwarstraat 10
6905 DJ Zevenaar

 **WEBSITE**
www.jazo.com

