



FAAY PG Roofing

thermisch isolerend voorzetelement

FAAY PG Roofing voorzetelement met veel ingebouwd voordeel:



- maximale warmte-isolatie, minimale dikte
- blijvend hoog thermisch rendement
- ongevoelig voor vocht
- géén koudebrug, géén warmtelek
- voldoet aan Bouwbesluit-eisen
- iedere afwerking mogelijk
- aantrekkelijk geprijsd



FAAY PG Roofing,

voorzetelement voor thermische (na)isolatie aan de binnenzijde van een ongeïsoleerd hellend dak

PG-element onder hellend dak

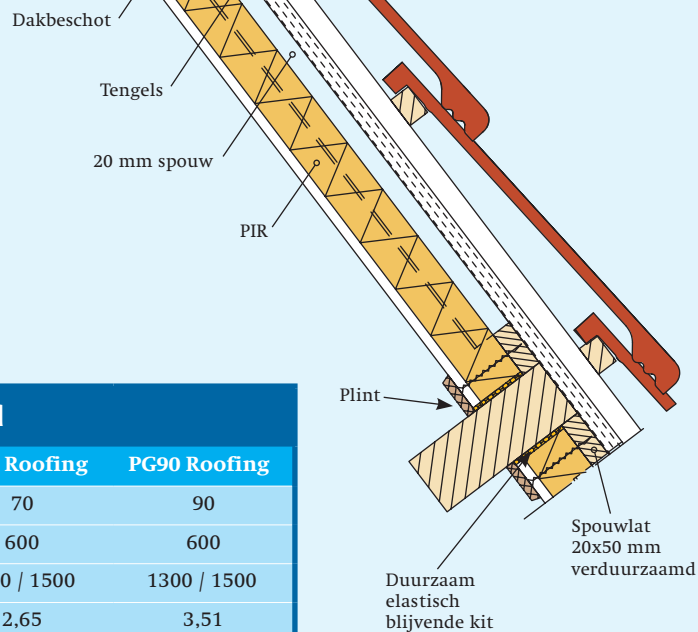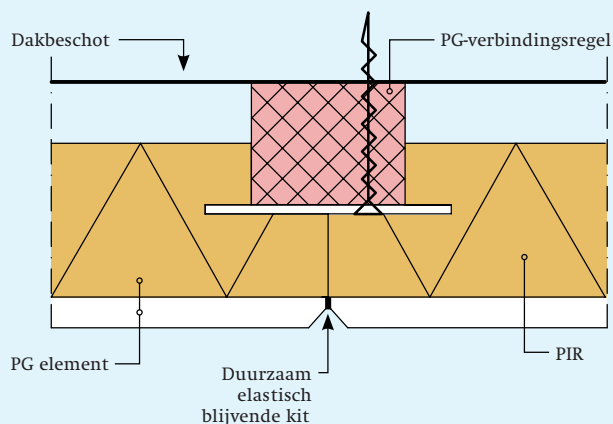

FAAY PG Roofing voorzetelementen op voorraad

Type	PG60 Roofing	PG70 Roofing	PG90 Roofing
Dikte element incl. gipsplaat (mm)	60	70	90
Breedte (mm)	600	600	600
Lengte (mm)	1300 / 1500	1300 / 1500	1300 / 1500
Rd (m ² ·K/W)	2,21	2,65	3,51
Rc (m ² ·K/W)	2,72	3,13	3,97
U-waarde (W/m ² ·K)	0,35	0,30	0,24

*Rc-waardes zonder rekening te houden met verlies door gordingen



Faay Vianen B.V., Mijlweg 3, postbus 116, 4130 EC Vianen, Nederland, telefoon (0347) 37 66 24, fax (0347) 37 79 40, info@faay.nl, www.faay.nl

November 2011