

# CATALOGUS '25/'26



**AANGENAAM & VEILIG** WONEN- EN WERKEN



**ISOLATIE**  
TOCHTWERING



**VEILIGHEID**  
ROOK-EN  
BRANDWERING



**COMFORT**  
GELUIDSWERING



**PREVENTIE**  
VINGERBESCHERMING

**Alles over duurzame, veilige  
en energiebesparende  
oplossingen**

# VOORWOORD

Voor u ligt de nieuwe catalogus van Ellen! De vertrouwde producten die u kent, maar in een frisse en moderne vormgeving. De indeling lijkt op die van eerdere edities, maar er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om het nog overzichtelijker te maken. Zo hebben de slijtdorpels nu een eigen hoofdstuk, net als de onderdorpelprofielen en de zelfklevende inbouwprofielen. Ook zijn de dorpelprofielen en valdorpels opgesplitst en elk onder een aparte productgroep geplaatst.

Naast de bekende productinformatie vindt u nu ook duidelijke productafbeeldingen. Bovendien zijn bij sommige producten QR-codes toegevoegd die u direct leiden naar uitgebreide montage-instructies. Deze vindt u terug op de nieuwe website van Ellen: [www.ellen-profielen.nl](http://www.ellen-profielen.nl). Navigeer eenvoudig via het 'productenmenu' en vind snel de passende productoplossingen door een van de vele filteropties te gebruiken.

## Onze tochtweringsexperts staan persoonlijk voor u klaar

Neem contact met ons op:



**+31 (0)50 502 11 99**

(op werkdagen van 08.00-17.00 uur)



voor productgerelateerde vragen:  
[info@ellen-profielen.nl](mailto:info@ellen-profielen.nl)

voor vragen m.b.t. orders en leveringen:  
[ellen@elton.nl](mailto:ellen@elton.nl)

## Belangrijke informatie bij het gebruik van de catalogus

### Icoon-gebruik



Geeft aan dat het betreffende artikel ook los besteld kan worden. Let op: er worden dan wel additionele kosten berekend voor het ompakken!



Geeft aan dat het betreffende artikel bescherming biedt tegen brand en warme rook en daarop is gecertificeerd.



Geeft aan dat het betreffende artikel bescherming biedt tegen rook en daarop is gecertificeerd.



Geeft aan dat het betreffende artikel bescherming biedt tegen geluidsoverlast en daarop is gecertificeerd. De gerealiseerde geluidsbescherming wordt daarbij aangegeven in dB.



Geeft aan dat met het betreffende artikel een drempelvrije situatie kan worden gecreëerd.



Geeft aan dat het betreffende artikel bescherming biedt tegen tocht.

### Extra bewerkingen

Elton biedt, afhankelijk van het producttype, de mogelijkheid tot additionele bewerkingen:

- **Op maat zagen:** profielen kunnen, tegen meerprijs, door Elton op maat worden gezaagd.
- **Kepen:** de profielen ANB S5 en ANB S6 kunnen op aanvraag en tegen meerprijs worden uitgekeept.
- **Anodiseren en lakken:** een deklaag van geanodiseerd aluminium of lak zorgt voor extra bescherming en geeft het profiel een fraaie uitstraling. Een aantal niet-geanodiseerde Ellen profielen zijn op verzoek en tegen meerprijs ook gelakt of geanodiseerd leverbaar. Dit staat dan bij de desbetreffende producten als additionele bewerking vermeld. Vraag bij onze binnendienst naar de mogelijkheden.
- **Espagnolet uitsparing:** dit is mogelijk bij bijvoorbeeld de Soundproof. Vraag bij onze binnendienst naar de mogelijkheden.



# OVER ELLEN

## PASSION FOR SEALING

Ellen staat synoniem voor betrouwbare, effectieve en duurzame oplossingen in de wereld van tocht-, geluid-, rook- en brandwerende producten. Met een rijke geschiedenis die al 75 jaar teruggaat, hebben wij ons gewijd aan het vormgeven van omgevingen waarin comfort en veiligheid centraal staan.

Al meer dan 7 decennia toewijding. Bij Ellen zijn we trots op onze lange geschiedenis, waarin we voortdurend hebben gestreefd naar de juiste oplossingen. In de industrie hebben we de lat hoog gelegd door duurzame oplossingen en betrouwbare producten te bieden.

zie ook: [www.ellen-profielen.nl/over-ons](http://www.ellen-profielen.nl/over-ons)

## Functionaliteit ontmoet vormgeving

Het Ellen assortiment bestaat uit zorgvuldig ontworpen profielen die niet alleen functioneel zijn maar ook esthetisch aantrekkelijk. Of het nu gaat om tochtwerende oplossingen die je energie-efficiëntie verbeteren, geluidswerende producten die rust en concentratie bevorderen, of rook- en brandwerende oplossingen die voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, wij bieden oplossingen die passen bij jouw behoeften.

Bij de selectie van materialen voor onze profielen hanteren we strikte normen voor kwaliteit, duurzaamheid en specificaties. Wij geloven dat de basis van betrouwbare producten begint met de materialen waaruit ze zijn gemaakt. Daarom zetten we ons in voor het leveren van producten die niet alleen aan de juiste criteria voldoen, maar dit vaak overtreffen.

## Betrouwbaar, effectief, duurzaam, passie

Onze kernwaarden vormen het fundament van alles wat we doen. Betrouwbaarheid is ons basis, effectiviteit is onze maatstaf, duurzaamheid is onze verplichting en passie is onze motor. Deze waarden leiden ons elke dag, terwijl we werken aan het verbeteren van de leefomgevingen van mensen over de hele wereld.

## Partnerschap en samenwerking

Bij Ellen zien we onze klanten als partners met een gezamenlijk doel: het creëren van betere en veiligere omgevingen. Ons toegewijde team staat klaar om je te ondersteunen bij elk project, met deskundig advies en oplossingen die perfect aansluiten bij jouw behoeften.

Welkom bij Ellen - waar traditie en innovatie samenkomen, en waar de toekomst van comfort en veiligheid wordt vormgegeven. Ontdek de betrouwbaarheid van 75 jaar Ellen-expertise in elk profiel dat we leveren.

# VERPAK DE TO DUUR GEPRESE

Bij Ellen zijn we continu op zoek naar manieren om te zorgen voor een aangename en **veilige woon- en werkomgeving**. Waarbij **comfort en ook besparing** centraal staan. Naast dat we helpen **energie te besparen**, zijn we ook bezig met **duurzame bedrijfsvoering**. Dat zie je onder andere terug in onze producten. Maar ook in onze nieuwe verpakkinglijn. Onze gloednieuwe verpakkingen zijn vervaardigd uit **gerecycled karton**, waardoor we **bijdragen aan een groenere planeet**. De accessoires zijn verpakt in karton, 80% gerecycled plastic of **biologisch afbreekbaar** plastic van suikerriet.

De verpakkingen zijn niet alleen goed voor het milieu, ze hebben ook nog eens een fris nieuw design. We hebben Ellen een nieuw uiterlijk gegeven, zodat ze er weer eigentijds uitziet. Met onze duurzame verpakkingen laten we zien dat we geven om de planeet en om onze kinderen. Bij Ellen geloven we in een groenere toekomst en met onze nieuwe verpakkingen zetten we daar een belangrijke stap naartoe.



# TOEKOMST: ZAAAM ENTEERD



Rondgaande dichtingen	1 ▶
Opbouwprofielen	2 ▶
Inbouwprofielen	3 ▶
Zelfklevend tochtband	4 ▶
Slijtstrippen	5 ▶
Onderdorpelprofielen	6 ▶
Dorpelprofielen	7 ▶
Industriële borstelprofielen	8 ▶
Valdorpels en accessoires	9 ▶
Aanslag- en beglazingsprofielen	10 ▶
Speciale profielen	11 ▶
Brievenbusafsluiters	12 ▶
Vingerbeschermingsprofielen	13 ▶
Bevestigingsmiddelen en gereedschappen	14 ▶

NIEUW VAN ELLEN:

# STIJLVOL VORMGEGEVEN ZWARTE PRODUCTEN

De **Ellen Blackline** is een opvallende **nieuwe lijn** van stijlvol vormgegeven zwarte producten die perfect aansluit bij de huidige industriële **interieurtrend**. Deze trend kenmerkt zich door het gebruik van robuuste, ogenschijnlijk onbewerkte materialen zoals **staal en beton** en een kleurenpalet van **stoere tinten** zoals grijs, leer en natuurlijk zwart.

De producten uit de Ellen Blackline combineren strakke lijnen met een tijdloos design, waardoor ze niet alleen functioneel, maar ook een esthetische aanvulling vormen op elke moderne ruimte. Of het nu gaat om meubels of accessoires, de Ellen Blackline brengt een krachtig en elegant accent in elk interieur. Uiteraard behouden de zwarte producten de unieke afdichtingseigenschappen die bij de producten horen.



## Elegance Cassette

De Elegance Cassette is het houderprofiel om EllenMatic valdorpels in op te sluiten in een opbouwtoepassing. Ideaal voor een strakke afwerking en aansluiting met omlijsting, zowel op houten als op glazen deuren. De Elegance Cassette is in een zwart geborstelde variant beschikbaar.

Er is een variant voor de Soundproof, Uni-Proof en Brush en er is een kleinere elegantere versie beschikbaar voor de EllenMatic Slim Soundproof. Voor de afwerking aan de achterzijde van de deur is een Beschermplaat in gelijke kleur te bestellen.

	STANDAARDLENGTE	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
ELEGANCE CASSETTE ZWART GEBORSTELD	1000 mm	8711286236237	5 st./doos	208000 <b>410</b>
BESCHERMPLAAT ZWART GEBORSTELD	1030 mm	8711286236251	5 st./doos	209004 <b>103</b>
ELEGANCE SLIM CASSETTE MAATWERK	Zelf te bepalen	n.v.t.	Per stuk	208100 <b>099</b>
SLIM BESCHERMPLAAT MAATWERK	Zelf te bepalen	n.v.t.	Per stuk	209100 <b>099</b>

## Opbouwprofiel ASP deurset zwart

Het aluminium stel profiel (ASP) is een ideaal profiel voor renovatie-doeleinden van hotels en kantoren. Het is nu ook met een zwart geanodiseerde afdekkap beschikbaar voor een naadloze afdichting van bestaande houten deuren en kozijnen. Met de ASP wordt tocht en geluid geweerd. De ASP is tevens getest op rookwerendheid (Sa).



STANDAARDLENGTE	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>2x230 m + 1x115cm</b>	8711286103058	1 set/koker	010854223

## Inbouwprofiel AIB 3N XL ZK zwart


Ook aan kozijnconstructies met een 6 mm afhangspeling is gedacht. Het populaire AIB 3N XL profiel is ook in een zwart geanodiseerde variant beschikbaar voor een strakke zwarte afwerking van deur en kozijn. Beschikbaar in een zelfklevende variant voor snelle verwerking in een lengte van 230 cm.



LENGTE	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>230 cm</b>	8711286339198	25 lgt./koker	310114923

## Dorpelprofielen Deco en Comfort

Voor afdichting van de onderzijde van binnendeuren zijn dorpelprofielen ideale producten. Er is nu een zwarte kunststoffen variant toegevoegd aan het assortiment. Deze is beschikbaar in een schroefbare variant (Deco) of als zelfklevend product (Comfort).

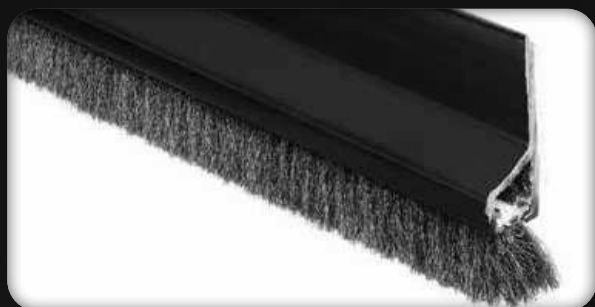

DECO (PDS 3B)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>100 cm</b>	8711286339211	6 st./doos	110504050

COMFORT (PDS 3B ZK)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>100 cm</b>	8711286861927	6 st./doos	110604050

## Brievenbusafsluiters BBA met klep

Brievenbusdoorgangen worden stijlvol afgedicht met een extra afsluiter aan de binnenzijde van de (voor) deur. Ellen brievenbusafsluiters zijn voorzien van een velours borstel die tocht weert. Er zijn twee varianten: één met een kunststof klep en één met een aluminium klep.



	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>KUNSTSTOF ZWART</b>	8711286880300	10 st.	810204050
<b>ALUMINIUM ZWART</b>	8711286880707	5 st.	810309050

## NIEUW VAN ELLEN: BRANDVERTRAGENDE PROFIELEN

# ZORG VOOR MEER TIJD OM TE VLUCHTEN MET BRANDWERING

In **noodsituaties** zoals een brand, is het cruciaal dat gebouwen voldoende vluchtwegen hebben om de **veiligheid van mensen** te waarborgen. Dit geldt met name voor **scholen, flats, ziekenhuizen** en **bejaardentehuizen**. Hier zijn een groot aantal mensen aanwezig. Dit maakt het extra belangrijk om zoveel mogelijk tijd te winnen om een **veilige vluchtweg** te realiseren. Met het in werking treden van het aangepaste Bouwbesluit is het nog urgenter om in zorginstellingen bestaande deursituaties brandvertragend te maken.

Voor deursituaties met 6 mm afhangspeling kan dit nu nog makkelijker door te kiezen voor Ellen brandvertragende inbouwprofielen. Voorzien van een strip grafiet, dat opzwellt bij 200°C, worden de kieren luchtdicht afgesloten en wordt de brand gecompartmenteerd. Het mooie aan grafiet is dat dit materiaal geen druk opbouwt, dus mocht de deur open moeten voor evacuatie of blussen, dan gaat dit relatief eenvoudig.



Verkrijgbaar in Q1-2025

# ER ZIJN TWEE BRANDVERTRAGENDE INBOUWPROFIELEN:



AIB 3N XL ZK Fire

AIB 3N 25 ZK Fire



EAN (stuks)	VERP.EENH.	ART.NR.
8711286260430	25 lgt./koker	310110993

EAN (stuks)	VERP.EENH.	ART.NR.
8711286260454	15 lgt./koker	310200993

Beide producten zijn verkrijgbaar in een lengte van 300 cm en in een zelfklevende variant voor snelle montage. De AIB 3N XL ZK Fire wordt verkocht per 25 stuks in een koker. De AIB 3N 25 ZK Fire per 15 stuks in een koker.

**Naast de nieuwe inbouwprofielen heeft Ellen ook andere brandvertragende en rookwerende profielen zoals de EllenMatic Soundproof en de ASP.**

Zie ook:





# RONDGAANDE DICHTINGEN

Aanslag- en kaderprofielen vervaardigd van kunststof of duurzaam siliconen. Voor houten en kunststof ramen en deuren.



## KADERPROFIELEN

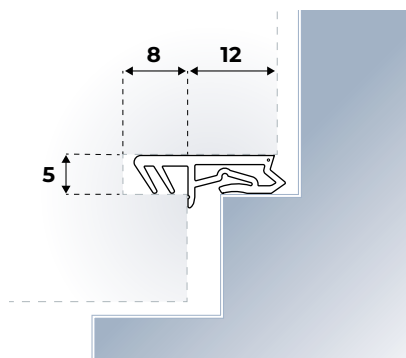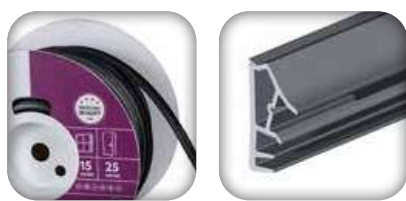

### Kaderprofiel 1201 SCF

**Siliconen kaderprofiel met een kophoogte van 12 mm.**

Voor (draaikiëp)ramen en deuren. Met draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Het soepele siliconen heeft een lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen. De 25 meterrollen worden geleverd met een handige snijhulp. Classificatie volgens NEN EN 12365: W45177. C-waarde 0,00131  $\text{dm}^3/\text{s} \cdot \text{m}1 \cdot \text{Pa}^n$  (klasse 3<sup>1</sup>).

**Materiaal:** Siliconen


**Groefmaat:** Breedte 5 mm, diepte 8 mm

**Aanslagspeling:** 5 mm

**Sponninghoogte:** 12 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
150	Zwart	8711286805204	1 rol/doos	680104901.1
25	Zwart	8711286810604	1 rol/doos	680104950

**Montage-instructie:** Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81) of kadersnijhulp.

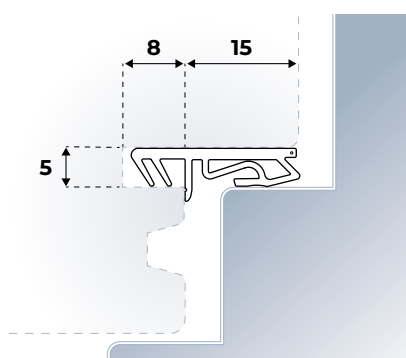

### Kaderprofiel 1501 SCF

**Siliconen kaderprofiel met een kophoogte van 15 mm.**

Voor (draaikiëp)ramen en deuren. Met draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Het soepele siliconen heeft een lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen. De 25 meterrollen worden geleverd met een handige snijhulp. Classificatie volgens NEN EN 12365: W45177. C-waarde 0,00041  $\text{dm}^3/\text{s} \cdot \text{m}1 \cdot \text{Pa}^n$  (klasse 3<sup>1</sup>).

**Materiaal:** Siliconen


**Groefmaat:** Breedte 5 mm, diepte 8 mm

**Aanslagspeling:** 5 mm

**Sponninghoogte:** 15 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
150	Zwart	8711286805211	1 rol/doos	680304901.1
25	Zwart	8711286810703	1 rol/doos	680304950


**Montage-instructie:** Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81) of kadersnijhulp.

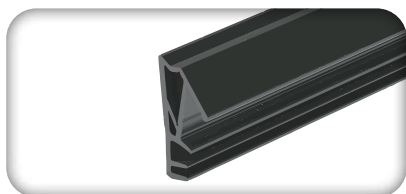

## Kaderprofiel 1505 SCF

### Siliconen kaderprofiel met een kophoogte van 15 mm.

Voor (draaikiep)ramen en deuren. Met draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Het soepele siliconen heeft een lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen.

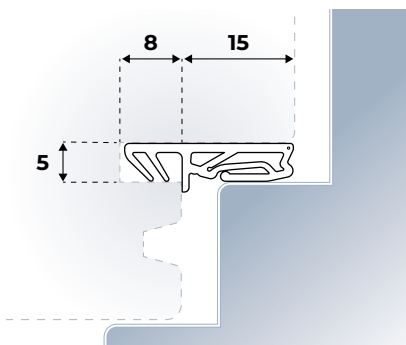

**Materiaal:** Siliconen


**Aanslagspeling:** 5 mm

**Groefmaat:** Breedte 5 mm, diepte 8 mm

**Sponninghoogte:** 15 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
150	Zwart	8711286805624	1 rol/doos	680524901


**Montage-instructie:** Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81) of kadersnijhulp.

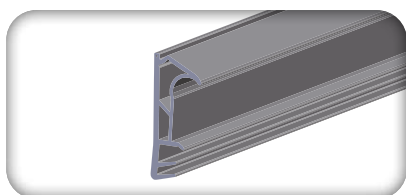

## Kaderprofiel 1801 SCF

### Siliconen kaderprofiel voor een sponning van 18 mm.

Voor (draaikiep)ramen en deuren. Met draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Het soepele siliconen heeft een lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen. Classificatie volgens NEN EN 12365: W45177.

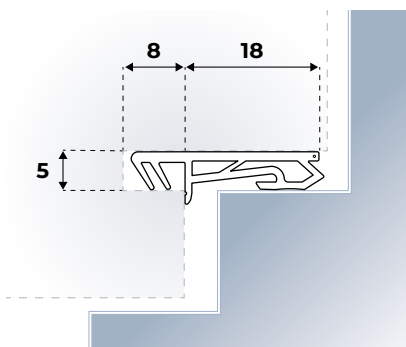

**Materiaal:** Siliconen

**Aanslagspeling:** 5 mm

**Groefmaat:** Breedte 5 mm, diepte 8 mm

**Sponninghoogte:** 18 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
150	Zwart	8711286805235	1 rol/doos	680504901.1


**Montage-instructie:** Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81) of kadersnijhulp.



## Kaderprofiel 8150 ACB

### Kunststof (TPE) laskader met een kophoogte van 12 mm.

Geschikt voor (draaikiep)ramen en deuren. Voorzien van beschermfolie. Classificatie volgens NEN EN 12365: W34164.

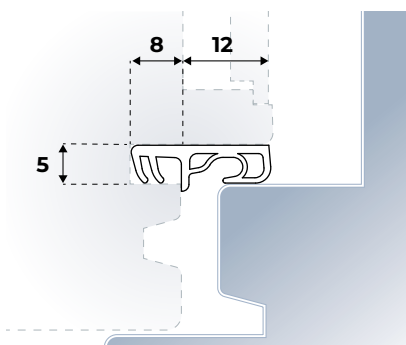

**Materiaal:** Kunststof (TPE)


**Aanslagspeling:** 5 mm

**Groefmaat:** Breedte 5 mm, diepte 8 mm

**Sponninghoogte:** 12 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
180	Zwart	8711286804054	1 rol/doos	670104200

**Montage-instructie:** Plaatsing in groef. Alleen geschikt voor lassen!

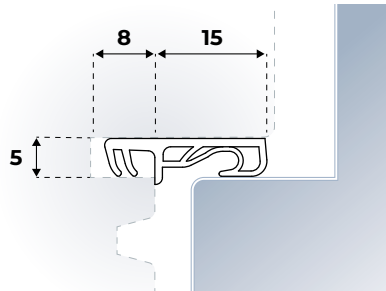

## Kaderprofiel 8250 ACB

### Kunststof (TPE) laskader met een kophoogte van 15 mm.

Geschikt voor (draaikiep)ramen en deuren. Voorzien van beschermfolie.

**Materiaal:** Kunststof (TPE)


**Aanslagspeling:** 5 mm

**Groefmaat:** Breedte 5 mm, diepte 8 mm

**Sponninghoogte:** 15 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
150	Zwart	8711286804061	1 rol/doos	670204200

**Montage-instructie:** Plaatsing in groef. Alleen geschikt voor lassen!

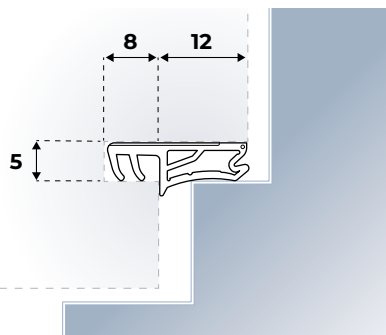

## Kaderprofiel 8350 ACBF

### Kunststof (TPE) knipkader met een kophoogte van 12 mm.

Geschikt voor (draaikiep)ramen en deuren. Bevat een harde rug en is voorzien van beschermfolie en draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Classificatie volgens NEN EN 12365: W34144.

C-waarde 0,00483 dm<sup>3</sup>/s.m1.Pa<sup>n</sup> (klasse 3<sup>1</sup>).

**Materiaal:** Kunststof (TPE)


**Aanslagspeling:** 5 mm

**Groefmaat:** Breedte 5 mm, diepte 8 mm

**Sponninghoogte:** 12 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
180	Zwart	8711286804078	1 rol/doos	670304200

**Montage-instructie:** Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81).

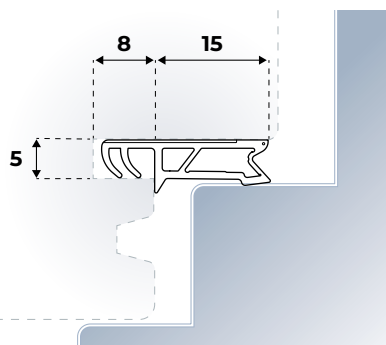

## Kaderprofiel 8450 ACBF

### Kunststof (TPE) knipkader voor een sponning van 15 mm.

Geschikt voor (draaikiep)ramen en deuren. Bevat een harde rug en is voorzien van beschermfolie en draadje in de kop ter voorkoming van scheuren op de hoeken. Classificatie volgens NEN EN 12365: W35144.

C-waarde 0,00681 dm<sup>3</sup>/s.m1.Pa<sup>n</sup> (klasse 3<sup>1</sup>).

**Materiaal:** Kunststof (TPE)

**Aanslagspeling:** 5 mm

**Groefmaat:** Breedte 5 mm, diepte 8 mm


**Sponninghoogte:** 15 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
160	Zwart	8711286804252	1 rol/doos	670804200

**Montage-instructie:** Plaatsing in groef. Knippen m.b.v. een kaderkniptang (zie pag. 81).

## Aanslagprofiel 4566 AC

**Kunststof (TPE) aanslagprofiel voor plaatsing in een 10 mm sponning van een binnendeurkozijn.**  
Geschikt voor deurconstructies met 6 mm aanslagspeling.

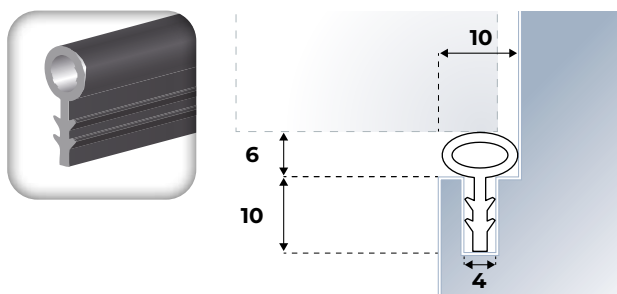


**Materiaal:** Kunststof (TPE)  
**Aanslagspeling:** 6 mm  
**Groefmaat:** Breedte 4 mm, diepte 10 mm  
**Sponningbreedte:** 10 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Zwart	8711286699063	1 rol/doos	900304210

**Montage-instructie:** Op maat knippen en plaatsen in de groef.

## Aanslagprofiel 0680 AC

**Kunststof (TPE) aanslagprofiel voor plaatsing in een 12 mm sponning van een binnendeurkozijn.**  
Geschikt voor deurconstructies met 5 mm aanslagspeling.

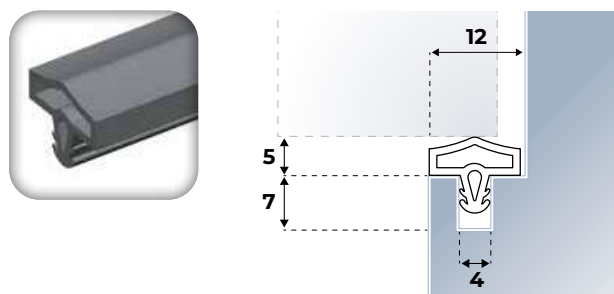


**Materiaal:** Kunststof (TPE)  
**Aanslagspeling:** 5 mm  
**Groefmaat:** Breedte 4 mm, diepte 7 mm  
**Sponningbreedte:** 12 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Zwart	8711286802654	1 rol/doos	655704200

**Montage-instructie:** Op maat knippen en plaatsen in de groef.

## Aanslagprofiel 4291 AC

**Kunststof (TPE) aanslagprofiel voor plaatsing in een 12 mm sponning van een binnendeurkozijn.**  
Geschikt voor deursituaties met een aanslagspeling variërend van 5 tot 9 mm.

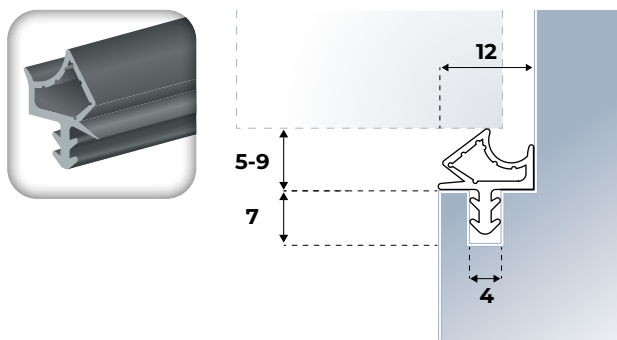


**Materiaal:** Kunststof (TPE)  
**Aanslagspeling:** 5 - 9 mm  
**Groefmaat:** Breedte 4 mm, diepte 7 mm  
**Sponningbreedte:** 12 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Zwart	8711286803231	1 rol/doos	656404200

**Montage-instructie:** Op maat knippen en plaatsen in de groef.

## Aanslagprofiel 3451 AC

**Kunststof (TPE) aanslagprofiel voor plaatsing in een 16 mm sponning van een binnendeurkozijn.**  
Voor extra geluidsreductie kan de 3451 AC als tweede afdichting worden gebruikt in een opbouwlat.


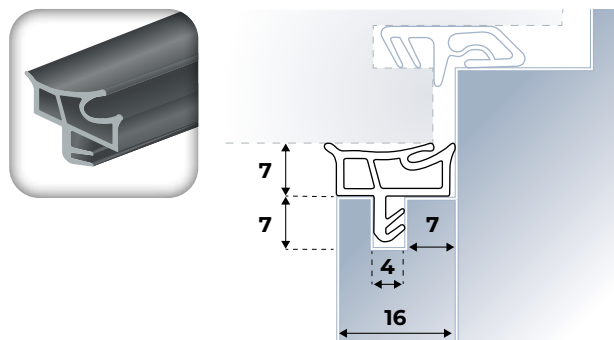


**Materiaal:** Kunststof (TPE)  
**Aanslagspeling:** 7 mm  
**Groefmaat:** Breedte 4 mm, diepte 7 mm  
**Sponningbreedte:** 16 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
50	Zwart	8711286803620	1 rol/doos	657104200

**Montage-instructie:** Op maat knippen en plaatsen in de groef van de speciale opbouwlat.

# RENOVATIEPROFIELEN

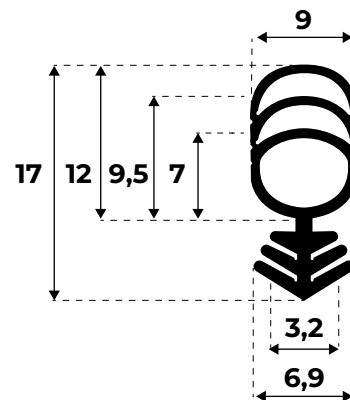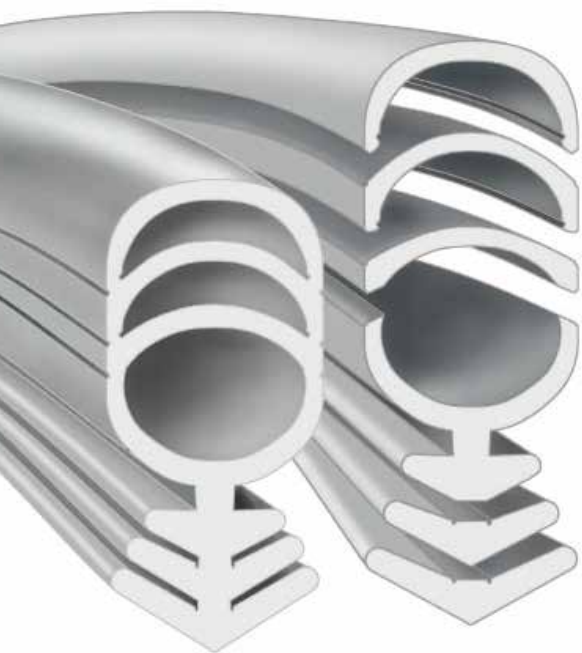

## Universeal+

### Universeel renovatieprofiel voor kunststof ramen en deuren.

Het afdichtingsbereik is perfect aan te passen door de 'afpelbare' lagen > kierbereik: 2 mm - 13 mm. Dit maakt dit product tot ideaal renovatieprofiel voor kunststof ramen en deuren! De Universeal+ vervangt meer dan 120 profielen!

- Materiaal:** Kunststof (TPE)
- Aanslagspeling:** 2 - 13 mm
- Sponningmaat:** Breedte 3,2 - 6,9 mm, diepte 3,5 - 5,5 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
25	Zwart	8711286606801	1 rol/doos	918074925.1

**Montage-instructie:** Op maat maken door lagen 'af te pellen'. Plaatsen in de vassing.

## Onderstaand een selectie van standaardprofielen die door Universeal+ kunnen worden vervangen.






## Siliconen renovatiedichtingen

Een serie van 6 siliconenprofielen voor het vervangen van afdichtingen in kunststof ramen en deuren.

**Materiaal:** Siliconen  
**Aanslagspeling:** Tot en met 8 mm  
**Groefmaat:** Breedte 3,5 - 5,5 mm

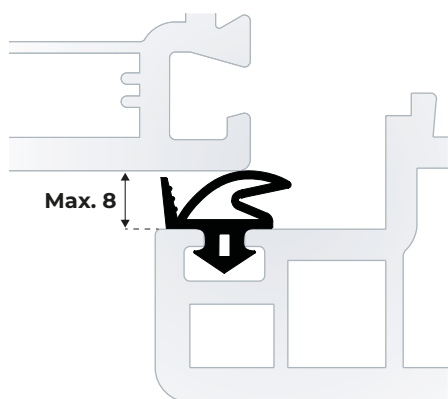

TYPE	LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
4189	25	Zwart	8711286606214	2 rollen/doos	918014925.1
4314	25	Zwart	8711286606245	2 rollen/doos	918034925.1
4246	25	Zwart	8711286606221	2 rollen/doos	918004925.1
4289	25	Zwart	8711286606238	2 rollen/doos	918024925.1
4384	25	Zwart	8711286606269	2 rollen/doos	918054925.1
4385	25	Zwart	8711286606276	2 rollen/doos	918064925.1

### Kies het juiste afdichtingsprofiel voor het toegepaste kunststof profielsysteem



#### Profiel 4189

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

**GEALAN - KBE - ROPLASTO - THERMOPLAST - VEKA**



#### Profiel 4289

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

**KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO**



#### Profiel 4314

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

**BRÜGMANN - DECEUNINCK - KBE - SCHÜCO - THERMOPLAST - VEKA**



#### Profiel 4384

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

**DECEUNINCK - KBE - L.B. - SALAMANDER - VEKA**



#### Profiel 4246

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

**ALUPLAST - FINSTRAL - THYSSEN KÖMMERLING - PLUS-TEC -**



#### Profiel 4385

Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:

**KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO**



**ELLEN HELPT MET MONTEREN**

# OPBOUWPROFIEL OF INBOUWPROFIEL?



Een **opbouw** tochtprofiel wordt in de dagkant van het kozijn gemonteerd en is duidelijk zichtbaar.

Is er in de sponning geen 6 mm afhangspeling?  
Dan kies je voor een opbouwprofiel.




Een **inbouw** tochtprofiel wordt in de aanslagsponning gemonteerd.

Je kijkt hier tegen de zijkant van het profiel aan wanneer de deur gesloten is.

### ▼ Naar buiten draaiende deur ▼



### ▼ Naar binnen draaiende deur ▼

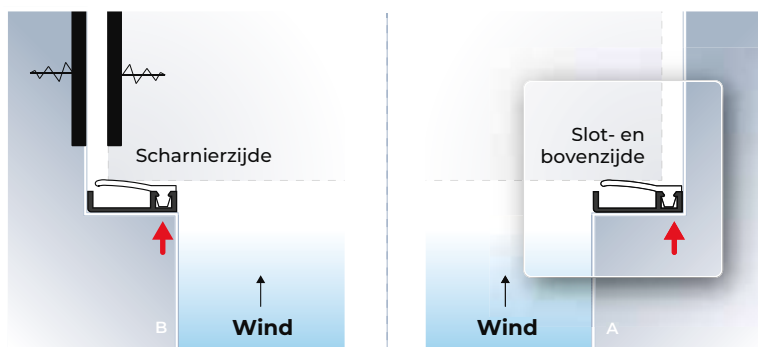

## DE JUISTE PLAATSING VAN EEN INBOUWPROFIEL

De juiste plaatsing van een inbouwprofiel is essentieel om een goede tochtwering te realiseren. Daarbij is van belang of je het profiel bij een naar binnen draaiende deur plaatst (voor deur) of bij een naar buiten draaiende deur (achter deur).

Ook maakt het verschil of je het inbouwprofiel bij een naar binnendraaiende deur aan de scharnierzijde monteert of aan de bovenzijde en slotzijde.


Zie de tekeningen om de juiste plaatsing te bepalen voor inbouwprofielen als de AIB 3N XL, AIB 4G.

# 2

## OPBOUW PROFIELEN

Opbouwprofielen van aluminium, hout  
of kunststof voor het afdichten van  
kieren rondom houten ramen en deuren.

### ALUMINIUM

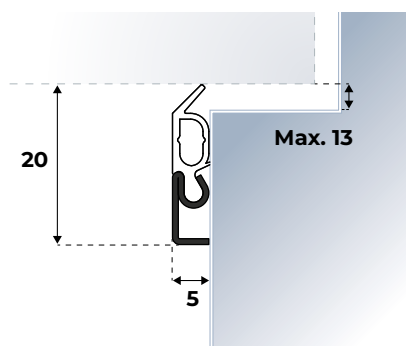

### Elro XL

**Opbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren.**

De Elro XL kan zeer grote kieren, tot 13 mm, afdichten. De Elro XL is ook verkrijgbaar in een wit gelakte variant met witte afdichting, kleur RAL9010. Classificatie volgens NEN EN 12365: W45153.

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 20 x 5 mm

**Max. kier:** 13 mm

**Voorgeboord:** 1,8 mm

**Maatwerk mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
230	Aluminium	8711286142248	25 lgt./koker	050200223
300	Aluminium	8711286142255	25 lgt./koker	050200230
230	Wit	8711286142262	25 lgt./koker	050201223
300	Wit	8711286142279	25 lgt./koker	050201230


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm (RVS voor buitentoepassing en ijzervernikkeld voor binnentoepassing, zie pag. 80). Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.



## ARP+

### Fraai geanodiseerd aluminium opbouwprofiel voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren.

Specifiek ontwikkeld voor renovatiedoeleinden. Door de anodisatie corrodeert het profiel niet en is daardoor ideaal voor plaatsing op buitendeuren. Classificatie volgens NEN EN 12365: W44143.

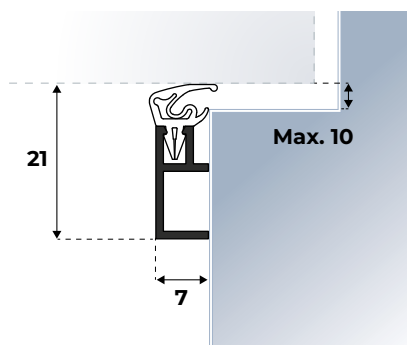

<b>Materiaal afdichting:</b> Kunststof (TPE)	<b>Afmetingen:</b> 21 x 7 mm
<b>Max. kier:</b> 10 mm	<b>Voorgeboord:</b> 3,2 mm en verzonken
<b>Maatwerk mogelijk:</b> ja	

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
220	Vom1	8711286106868	25 lgt./koker	020450222
230	Vom1	8711286106844	25 lgt./koker	020450223
300	Vom1	8711286106851	25 lgt./koker	020450230

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen RVS schroeven 3,0 x 25 mm, zie pag 81. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.




## ASP



### Fraai geanodiseerd aluminium opbouwprofiel waarmee binnendeuren eenvoudig geluid- en rookwerend gemaakt kunnen worden.

Ideaal voor renovatie van bestaande toegangsdeuren (kantoren, hotels, zorginstellingen). Ideaal te combineren met een EllenMatic Soundproof in Elegance Cassette. De ASP bestaat uit een houderprofiel en een afdekkap. Geen zichtbare schroeven of schroefgaten. Classificatie volgens NEN EN 12365: W41177. Ook in zwart geanodiseerde variant verkrijgbaar.

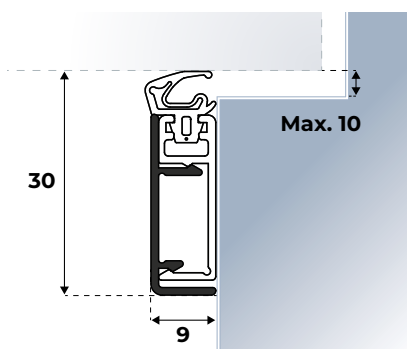

<b>Materiaal afdichting:</b> Siliconen	<b>Afmetingen:</b> 30 x 9 mm
<b>Max. kier:</b> 10 mm	<b>Voorgeboord:</b> voorzien van sleufgaten
<b>Maatwerk mogelijk:</b> nee	

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
2x230 + 1x115	Vom1	8711286103058	1 set/koker	010851223
2x230 + 1x115	Zwart	8711286103058	1 set/koker	010854223

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met RVS schroeven 3,0 x 2 mm, zie pag. 81. Houderprofiel is voorzien van sleufgaten voor optimale afstelling. Met lichte druk tegen deur plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen. Afdekkap voorzichtig met kunststof hamer en blokje op het houderprofiel vastklikken.





## ATS B

**Aluminium opbouwprofiel met veloursborstel om tocht rond schuifdeuren en schuiframen tegen te houden.**

Lage sluitweerstand dankzij de zachte veloursborstel.


**Materiaal afdichting:** Veloursborstel

**Afmetingen:** 18 x 7 mm

**Min-Max. kier:** 6-8 mm

**Voorgeboord:** 1,8 mm

**Maatwerk mogelijk:** nee

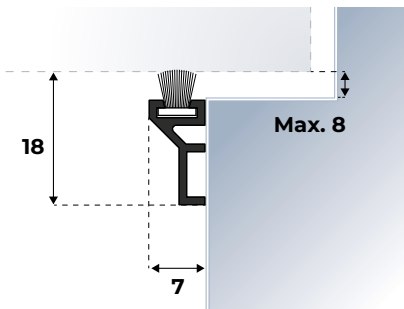

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
230	Aluminium	8711286101009	25 lgt./koker	010300023


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant op het kozijn monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm, zie pag. 80. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.

## KUNSTSTOF

### PTS

**Kunststof (TPE) opbouwprofiel uitgevoerd in de kleur wit (RAL 9010) voor naar buiten draaiende ramen en deuren.**

Classificatie volgens NEN EN 12365: W34133.

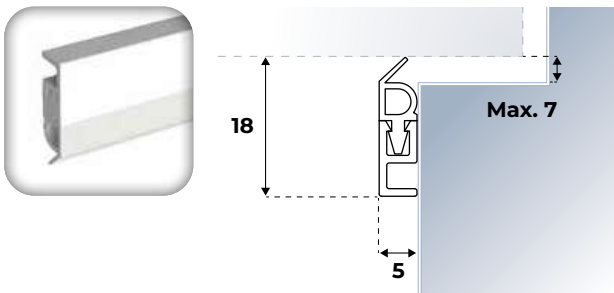

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 18 x 5 mm

**Max. kier:** 7 mm

**Voorgeboord:** 1,8 mm

**Maatwerk mogelijk:** nee

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
230	Wit	8711286160204	25 lgt./koker	100101223

(RAL9010)


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm (RVS voor buitenoepassing en ijzervernikkeld voor binnentoepassing, zie pag. 80).

## HOUT

### HTS

**Authentiek beukenhouten opbouwprofiel met siliconenafdichting voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren.**

Ideaal voor monumentale kozijnen. Overschilderbaar en afdichting kan tijdens schilderen worden verwijderd en later eenvoudig worden teruggeplaatst.

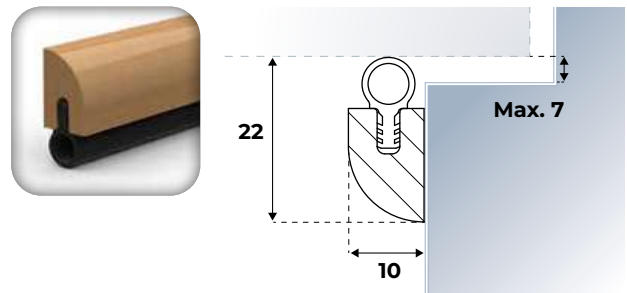

**Materiaal afdichting:** Siliconen

**Afmetingen:** 22 x 10 mm

**Max. kier:** 7 mm


**Voorgeboord:** nee

**Maatwerk mogelijk:** nee

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
230	Beuken	8711286159833	10 lgt./koker	090000223

**Montage-instructie:** Op maat maken met een houtzaag. Voorboren en monteren in de dagkant op het kozijn met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm (RVS voor buitenoepassing en ijzervernikkeld voor binnentoepassing, zie pag. 80). Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen. Afdichting verwijderen bij het schilderen.

# ALUMINIUM VOOR 6 MM AANSLAGSPELING

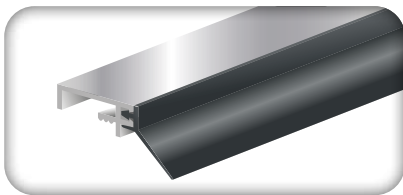

## ANB 1N

**Aluminium opbouwprofiel met kunststof (TPE) afdichting voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren.**

Het profiel is geschikt voor kozijnen met een aanslagspeling van 6 mm en wordt in de dagkant gemonteerd. Kan gecombineerd worden met opbouwprofiel ANB 2N. Classificatie volgens NEN EN 12365: W34133.


**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 19 x 5 mm

**Min-Max. kier:** 6-9 mm

**Voorgeboord:** 3,2 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:** ja

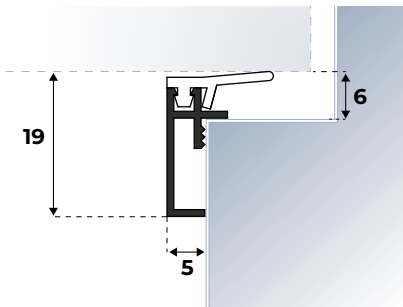

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
300	Aluminium	8711286241231	25 lgt./koker	300300230

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen schroeven (zie pag. 81).



## ANB 2N

**Aluminium opbouwprofiel met kunststof (TPE) afdichting voor de onderzijde van naar buiten draaiende ramen.**

Het profiel is geschikt voor kozijnen met een aanslagspeling van 6 mm. Te combineren met de ANB 1N. Classificatie volgens NEN EN 12365: W34133.


**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 21 x 9 mm

**Min-Max. kier:** 6-9 mm


**Voorgeboord:** 3,2 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:** ja

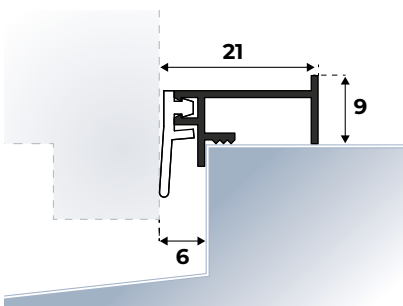

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
300	Aluminium	8711286251230	25 lgt./koker	300900230

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen schroeven (zie pag. 81).

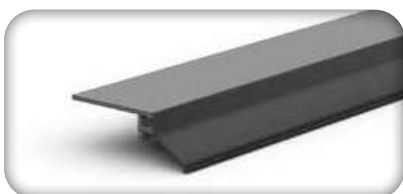

## ANB 16

**Fraai geanodiseerd opbouwprofiel voor naar binnen- en buiten draaiende deuren en ramen.**

Ideaal voor een snelle renovatie bij licht beschadigde kozijnranden. Voorzien van een siliconen afdichting voor een grote kierdichting en een verminderde sluitweerstand. Aan de uiteinden gekeept voor optimale hoekafdichting. Classificatie volgens NEN EN 12365: W54177.


**Materiaal afdichting:** Siliconen

**Afmetingen:** 26 x 7 mm

**Min-Max. kier:** 6-13 mm

**Voorgeboord:** 2 mm

**Maatwerk mogelijk:** ja

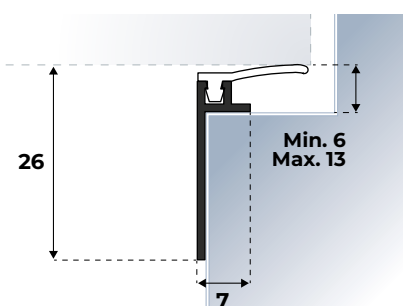

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
230	Vom1	8711286305407	25 lgt./koker	390600232

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de dagkant monteren met Ellen RVS tochtstripnagels 1,6 x 25 mm (zie pag. 80).

# 3 INBOUW PROFIELEN

Inbouwprofielen van aluminium  
voor het afdichten van kieren  
rondom houten ramen en deuren.


## INBOUWPROFIELEN ALUMINIUM 6 MM AANSLAGSPELING



### AIB 3N XL

**Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm afdichting.**

De AIB 3N XL kan zeer grote kieren, tot 13 mm, afdichten. De soepele siliconen afdichting bouwt weinig druk op en heeft een langdurig herstelvermogen. Ook leverbaar in het zwart. Classificatie volgens NEN EN 12365: W54177. C-waarde 0,03238 dm<sup>3</sup>/s.m1.Pa<sup>n</sup> (klasse 3<sup>1</sup>).

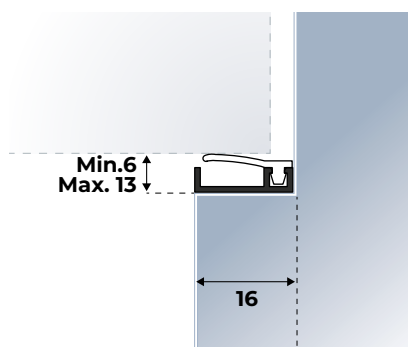

**Materiaal afdichting:** Siliconen  
**Min-Max. kier:** 6-13 mm  
**Maatwerk mogelijk:** ja

**Afmetingen:** 16 x 6 mm  
**Vorgeboord:** 2,8 mm

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
230	Aluminium	8711286260270	25 lgt./koker	310110923
230	Zwart	8711286339198	25 lgt./koker	310114923
300	Aluminium	8711286260287	25 lgt./koker	310110930

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met Ellen tochtstripschroeven 2,5 x 16 mm (zie pag. 81). De AIB 3N XL is ook m.b.v. een tackler te monteren. Let op correcte plaatsing: zie pagina 17 voor juiste montage aan de scharnierzijde of de sluitzijde voor naar binnen of naar buiten draaiende deuren en ramen.



## AIB 3N XL ZK

### Zelfklevend inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.

De AIB 3N XL ZK kan zeer grote kieren, tot 13 mm, afdichten. De soepele siliconen afdichting bouwt weinig druk op en heeft een langdurig herstelvermogen. Classificatie volgens NEN EN 12365: W54177. C-waarde 0,03238 dm<sup>3</sup>/s.m1.Pan (klasse 3<sup>1</sup>).


**Materiaal afdichting:** Siliconen

**Afmetingen:** 16 x 6 mm

**Min-Max. kier:** 6-13 mm

**Vorgeboord:** Nee: zelfklevend

**Maatwerk mogelijk:** ja

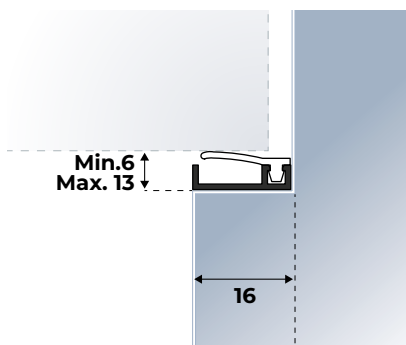

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
230	Aluminium	8711286260416	25 lgt./koker	310112923
300	Aluminium	8711286260423	25 lgt./koker	310112930

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met behulp van de zelfklevende tape die op het product is aangebracht. Let op correcte plaatsing: zie pagina 17 voor juiste montage aan de scharnierzijde of de sluitzijde voor naar binnen of naar buiten draaiende deuren en ramen.



## AIB 3N 25

### Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.

Classificatie volgens NEN EN 12365: W564123.


**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 25 x 6 mm

**Min-Max. kier:** 6-10 mm

**Vorgeboord:** 2,8 mm

**Maatwerk mogelijk:** ja

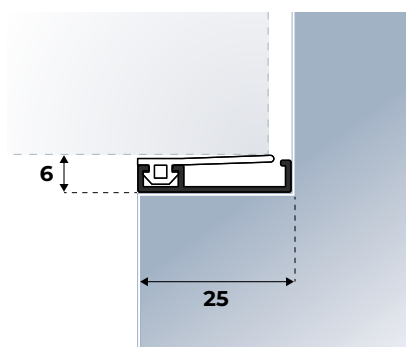

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
300	Aluminium	8711286260409	25 lgt./koker	310200230

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm of schroeven 2,5 x 16 mm (zie pag. 80). De AIB 3N 25 is ook m.b.v. een tackler te monteren.



## AIB 4N

**Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.**

Ook in een zelfklevende variant beschikbaar. Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133.


**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 16 x 6 mm

**Min-Max. kier:** 6-10 mm

**Voorgeboord:** 2,8 mm

**Maatwerk mogelijk:** ja

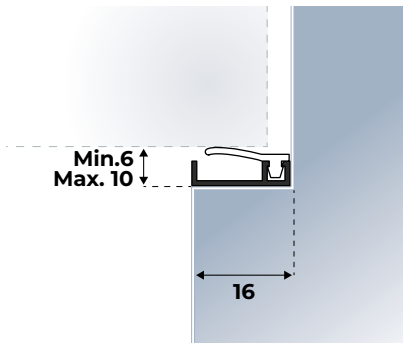

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
230	Aluminium	8711286262205	25 lgt./koker	310500223
300	Aluminium	8711286262236	25 lgt./koker	310500230

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met Ellen tochtstripnagels 1,6 x 25 mm of schroeven 2,5 x 16 mm (zie pag. 80). De AIB 4N is ook m.b.v. een tackler te monteren.



## AIB 4N ZK

**Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.**

Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133.


**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 16 x 6 mm

**Min-Max. kier:** 6-10 mm

**Voorgeboord:** Nee: zelfklevend

**Maatwerk mogelijk:** ja

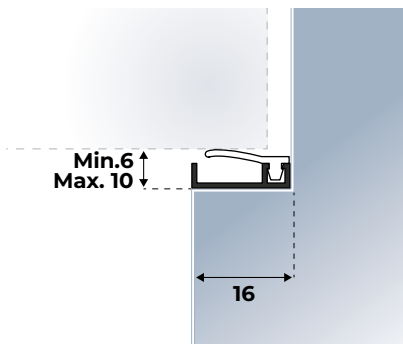

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
230	Aluminium	8711286263448	25 lgt./koker	310502223
300	Aluminium	8711286263431	25 lgt./koker	310502230


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met behulp van de zelfklevende tape die op het product is aangebracht.



## AIB 4G

**Inbouwprofiel van aluminium voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en deuren voor 6 mm aanslagspeling.**

Ook in het wit verkrijgbaar. Classificatie volgens NEN EN 12365: W43112.

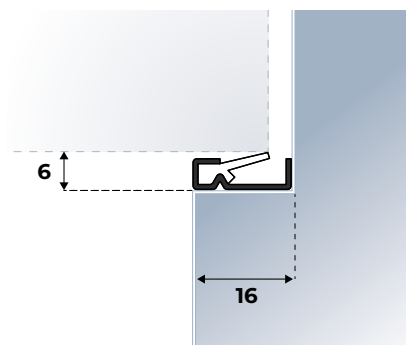

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 16 x 6 mm

**Min-Max. kier:** 6-9,5 mm

**Voorgeboord:** 2,8 mm

**Maatwerk mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
220	Aluminium	8711286270442	25 lgt./koker	320100222
230	Aluminium	8711286270200	25 lgt./koker	320100223
240	Aluminium	8711286270248	25 lgt./koker	320100225
300	Aluminium	8711286270231	25 lgt./koker	320100230
230 ongeboord	Aluminium	8711286273249	25 lgt./koker	320101224
240 ongeboord	Aluminium	8711286273256	25 lgt./koker	320101225
300 ongeboord	Aluminium	8711286273232	25 lgt./koker	320101223
230	Wit	8711286271207	25 lgt./koker	320201223
300	Wit	8711286271238	25 lgt./koker	320201230

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en in de sponning monteren met Ellen tochtstripschroeven 2,5 x 16 mm (zie pag. 81). De AIB 4G is ook m.b.v. een tackler te monteren. Let op correcte plaatsing: zie pagina 17 voor juiste montage aan de scharnierzijde of de sluitzijde voor naar binnen of naar buiten draaiende deuren en ramen.



# 4

## ZELFKLEVENDE TOCHTBAND


Zelfklevend tochtband van EPDM, PU of siliconen voor het afdichten van kieren rondom ramen en deuren.



### Tochtband kleine kier / Small gap

**Flexibel, geschuimd tochtband voor alle typen ramen en deuren.**

Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. In wit en zwart verkrijgbaar.

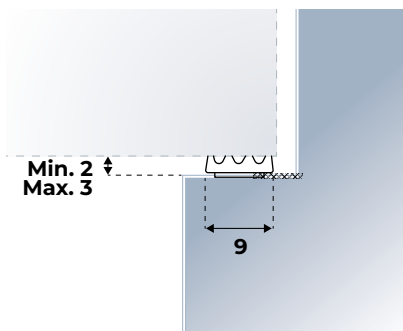

**Materiaal:** EPDM  
**Afmetingen:** 9 x 3 mm  
**Kierdichting:** 2-3 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
7,5	wit	8711286850105	8 st./doos	600101050
7,5	zwart	8711286850709	8 st./doos	600104050
2x50	wit	8711286350247	1 rol/doos	600101515.1
2x50	zwart	8711286352012	1 rol/doos	600504515.1


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen. Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



## Tochtband gemiddelde kier / Medium gap

**Flexibel, geschuimd tochtband voor alle typen ramen en deuren.**

Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. In wit en zwart verkrijgbaar.

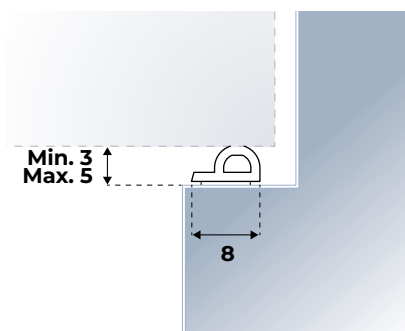

**Materiaal:** EPDM  
**Afmetingen:** 8 x 5 mm  
**Kierdichting:** 3-5 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
7,5	wit	8711286853304	8 st./doos	600301050
7,5	zwart	8711286851607	8 st./doos	600304050
2x50	wit	8711286352258	1 st./doos	600301515.1
2x50	zwart	8711286354016	1 rol/doos	600304515.1


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen. Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



## Tochtband grote kier / Large gap

**Flexibel, geschuimd tochtband voor alle typen ramen en deuren.**

Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. In wit en zwart verkrijgbaar.

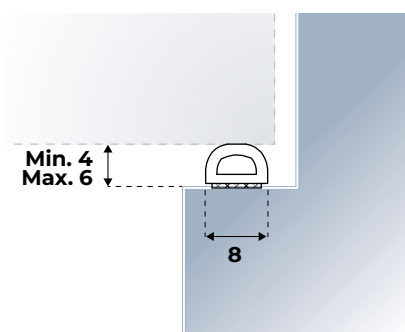

**Materiaal:** EPDM  
**Afmetingen:** 8 x 6 mm  
**Kierdichting:** 4-6 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
7,5	wit	8711286852000	8 st./doos	600501050
7,5	zwart	8711286852505	8 st./doos	600504050
2x50	wit	8711286354412	1 rol/doos	600501515.1
2x50	zwart	8711286355464	1 rol/doos	600504515.1


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen. Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



## Tochtband Universeel siliconen

### Flexibel tochtband van siliconen voor alle typen ramen en deuren.

Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. Duurzaam en lage sluitweerstand van de deur. In wit en zwart verkrijgbaar. Groot kierbereik.

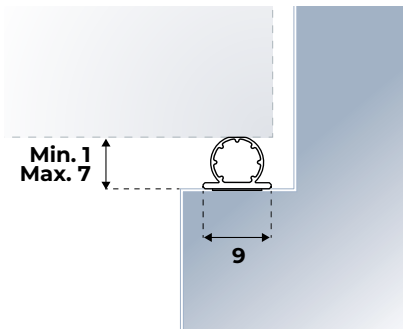


**Materiaal:** Siliconen  
**Afmetingen:** 9 x 7 mm  
**Kierdichting:** 1-7 mm

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
6	wit	8711286852802	8 st./doos	611101050
6	zwart	8711286852901	8 st./doos	611104050

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen. Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



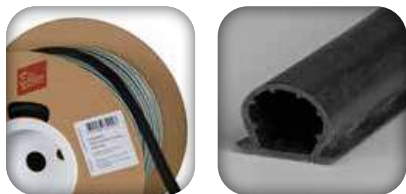

## Tochtband Omega


### Flexibel tochtband van siliconen voor alle typen ramen en deuren.

Zelfklevend, voorzien van een sterk hechtende laag. Duurzaam en lage sluitweerstand van de deur. Groot kierbereik.

**Materiaal:** Siliconen

**Afmetingen:** 9 x 7 mm

**Kierdichting:** 1-7 mm

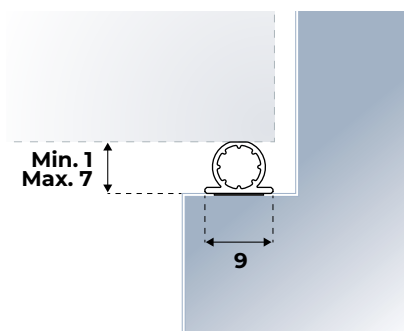

LENGTE (M)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
25	zwart	8711286608089	2 rol /doos	917204925

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een stanleymes. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag van de tape halen en na bevestiging goed aanduwen.

Let op: aan de scharnierzijde niet in de sponningdiepte maar in de sponningbreedte van het kozijn plakken.



# 5 SLIJTSTRIPPEN

Aluminium slijtstrippen voor naar binnen draaiende deuren (achterdeuren). Voorzien van kunststof afdichting. Beschermt de dorpel tegen slijtage en dicht de kier tussen onderzijde van de deur en de dorpel af.

## SLIJTSTRIPPEN TE COMBINEREN MET OPBOUWPROFIELEN

### ARP 5 / R5

**Aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.**

Te combineren met Ellen opbouwprofielen. Daarbij beschermt de ARP 5/ R5 de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34143.




**Materiaal afdichting:**  
Kunststof (TPE)

**Afmetingen:**  
34 x 7 mm

**Max. kier:**  
7 mm

**Vorgeboord:**  
5,8 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:**  
ja

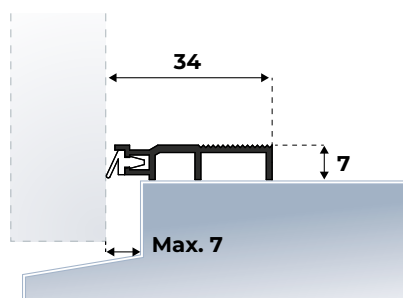

LENGTE	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100 cm	Aluminium	8711286840106	6 st./doos	020700050
300 cm	Aluminium	8711286109234	15 lgt./koker	020700230

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 40 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Met lichte druk tegen de deur plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.

### ARP 6 / R6

**Aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.**

Te combineren met Ellen opbouwprofielen. De ARP 6/ R6 bestaat uit 2 delen en beschermt de gehele drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34143.




**Materiaal afdichting:**  
Kunststof (TPE)

**Afmetingen:**  
min. 32-  
max. 56 x 7 mm

**Max. kier:**  
7 mm

**Vorgeboord:**  
5,8 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:**  
ja

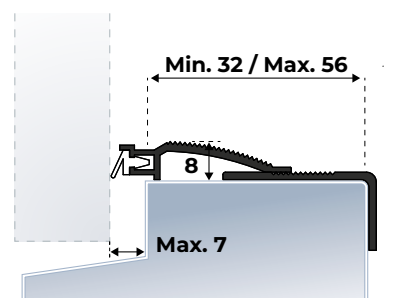

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Aluminium	8711286840205	6 st./doos	021100050

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm (hoekprofiel) en 4x40 mm (afdichtingsprofiel). Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Eerst het hoekprofiel monteren, daarna het afdichtingsprofiel. Het afdichtingsprofiel met lichte druk tegen de deur plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.


# SLIJTSTRIPPEN VOOR 6 MM AANSLAGSPELING



## ANB 6 / N6

**Aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.**

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 6/ N6 de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

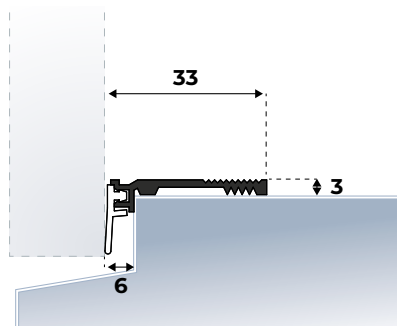

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 33 x 3 mm

**Min-Max. kier:** 6-9 mm

**Voorgeboord:** 5,8 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Aluminium	8711286840304	6 st./doos	330500250
100	Aluminium	8711286291205	10 lgt./koker	330500210
300	Aluminium	8711286291236	15 lgt./koker	330500230
300 ongeboord	Aluminium	8711286291656	15 lgt./koker	330501230


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!



## ANB 6 ZK

**Zelfklevende aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.**

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 6 ZK de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip en voorzien van zelfklevende tape voor snelle montage. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

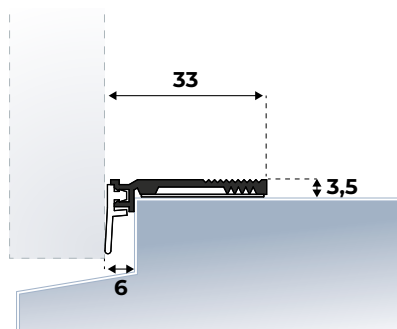

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 33 x 3 mm


**Min-Max. kier:** 6-9 mm

**Voorgeboord:** nee

**Maatwerk mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
300	Aluminium	8711286291663	15 lgt./koker	330502230


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Ondergrond goed ontvetten alvorens het product te bevestigen middels de dubbelzijdige tape.

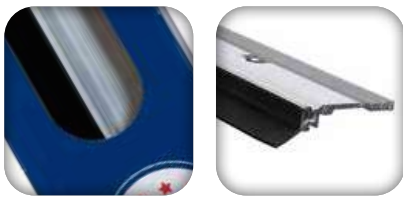

## ANB 7 / N7

### Aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 7 / N7 de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

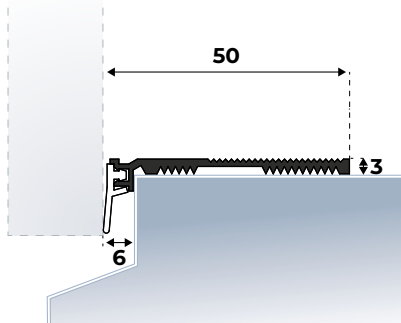

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 50 x 3 mm

**Min-Max. kier:** 6-9 mm

**Voorgeboord:** 5,8 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Aluminium	8711286840502	6 st./doos	330900250
100	Aluminium	8711286294206	10 lgt./koker	330900210
300	Aluminium	8711286294237	10 lgt./koker	330900230
300 ongeboord	Aluminium	8711286294640	10 lgt./koker	330901230


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!



## ANB 7 ZK

### Zelfklevende aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 7 ZK de drempel tegen slijtage. Het profiel is tevens anti-slip en voorzien van zelfklevende tape voor snelle montage. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

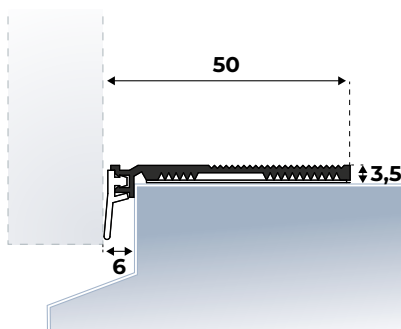

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 50 x 3 mm


**Min-Max. kier:** 6-9 mm

**Voorgeboord:** nee

**Maatwerk mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
300	Aluminium	8711286294817	10 lgt./koker	330902230


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Ondergrond goed ontvetten alvorens het product te bevestigen middels de dubbelzijdige tape.

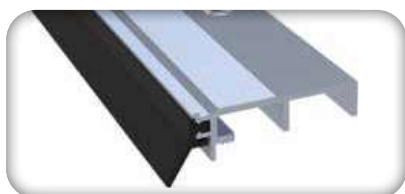

## ANB 6N

### Verhoogde aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 6N de drempel tegen slijtage. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

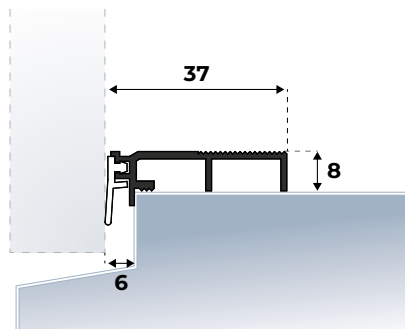

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 37 x 8 mm


**Min-Max. kier:** 6-9 mm

**Voorgeboord:** 5,8 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Aluminium	8711286293254	10 lgt./koker	330700210
300	Aluminium	8711286293339	10 lgt./koker	330700230


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

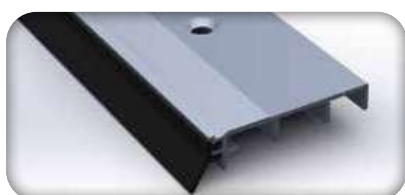

## ANB 7N

### Verhoogde aluminium slijtstrip met afdichtingslip voor naar buiten draaiende deuren.

Te combineren met Ellen inbouwprofielen. Daarbij beschermt de ANB 7N de drempel tegen slijtage. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133.

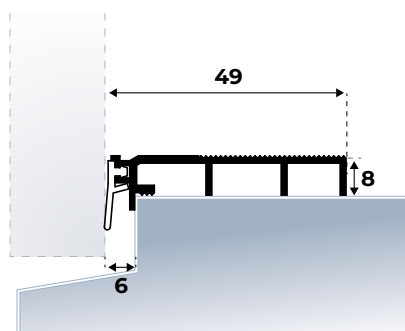

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 49 x 8 mm

**Min-Max. kier:** 6-9 mm

**Voorgeboord:** 5,8 mm en verzonken


**Maatwerk mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Aluminium	8711286296262	7 lgt./koker	331100210
300	Aluminium	8711286296231	7 lgt./koker	331100230

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

# 6 ONDERDORPEL PROFIELEN

Aluminium onderdorpelprofielen voor naar binnen draaiende ramen en deuren. Voorzien van afwateringsgleuven en kunststof afdichting tegen tocht.

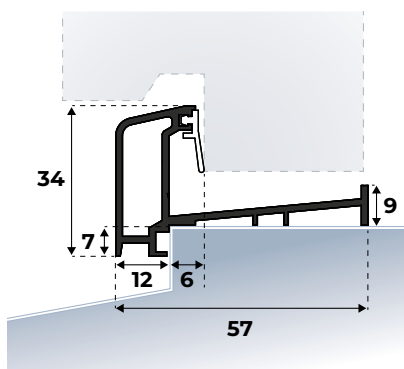

## ANB S5

**Aluminium onderdorpelprofiel met afdichtingslip tegen tocht voor naar binnen draaiende deuren.**

Voorzien van afwateringsgleuven. Classificatie volgens NEN-EN 12365: W34133. Te combineren met Ellen inbouwprofielen.

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 57 x 34 mm

**Voorgeboord:** 5,8 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:** ja

**Kepen mogelijk:** ja

**Anodisatie mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
300	Aluminium	8711286300235	2 lgt./koker	340700230
300	VOM1	8711286300242	2 lgt./koker	340750230


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Zijkanten afkitten na montage.



## ANB S6

### Aluminium onderdorpelprofiel voor naar binnen draaiende deuren.

Voorzien van afwateringssleuven. Let op: de deur moet voorzien zijn van een afdichting! Te combineren met Ellen kaderprofielen.

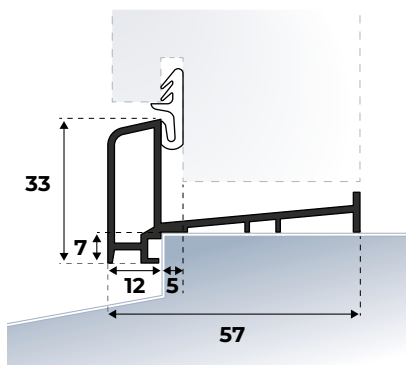

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 57 x 33 mm

**Vorgeboord:** 5,8 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:** ja

**Kepen mogelijk:** ja

**Anodisatie mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
300	Aluminium	8711286301034	2 lgt./koker	340900930
300	VOM1	8711286301041	2 lgt./koker	340950930


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 4 x 30 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Zijkanten afkitten na montage.



## ANB 11

### Aluminium onderdorpelprofiel met afdichtingslip tegen tocht voor naar binnen draaiende ramen.

Met dubbele aanslag. Voorzien van afwateringssleuven. Kunststof afdichtingsblokjes voor afwerking van de uiteinden van het profiel verkrijgbaar. Te combineren met Ellen inbouwprofielen.

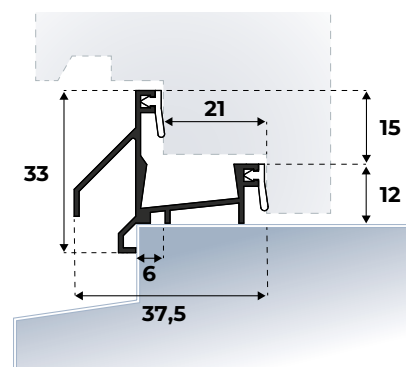

**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Afmetingen:** 37,5 x 33 mm

**Vorgeboord:** 3,2 mm en verzonken

**Maatwerk mogelijk:** ja

**Kepen mogelijk:** ja

**Anodisatie mogelijk:** ja

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
300	Aluminium	8711286302239	5 lgt./koker	350100230
Afdichtingsblokjes	Transparant	8711286905010	2 per lengte	860100900

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 3,0 x 40 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! Zijkanten afkitten na montage.

# 7 DORPEL PROFIELEN

Profielen voor plaatsing aan de onderzijde van binnen- en buitendeuren ter voorkoming van tocht.

## DORPELPROFIELEN VOORDEUR

### PDS (BASIC)

Kunststof dorpelprofiel met afdichtingslip voor naar binnen draaiende deuren (voordeuren).




**Materiaal afdichting:**  
Kunststof (TPE)

**Afmetingen:**  
41 x 7 mm

**Max. kier:**  
20 mm

**Voorgeboord:**  
2,8 mm en  
verzonken

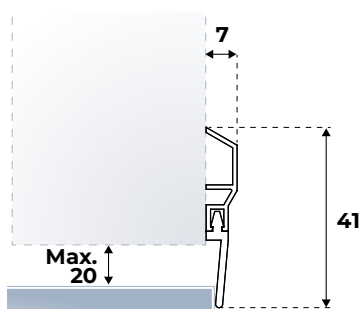

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Wit	8711286860906	6 st./doos	110101250
100	Bruin	8711286861101	6 st./doos	110102250

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met de bijgeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

### ADS (CLASSIC)

Fraai geanodiseerd aluminium dorpelprofiel met afdichtingslip voor naar binnen draaiende deuren (voordeuren) of binnendeuren met een stofdorpel.




**Materiaal afdichting:**  
Kunststof (TPE)

**Afmetingen:**  
39 x 7 mm

**Max. kier:**  
20 mm

**Voorgeboord:**  
3,2 mm en  
verzonken

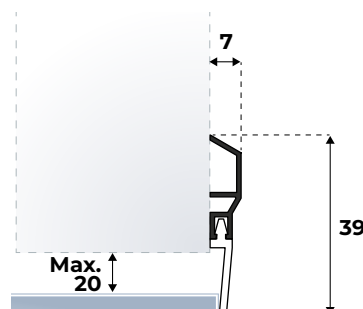

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	VOM1	8711286860104	6 st./doos	030100250
100	Aluminium	8711286110216	15 lgt./koker	030100210
300	Aluminium	8711286110438	15 lgt./koker	030100230

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 3,0 x 25 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! De verpakte variant bevat schroeven.

## INOX

### Roestvrijstalen dorpelprofiel met afdichtingslip voor naar binnen draaiende deuren (voordeuren) of binnendeuren met een stofdorpel.

De Inox bestaat uit een kunststof houderprofiel en een fraai roestvrijstalen afdekkap. Met zwarte afdekkapjes voor een fraaie afwerking aan de zijkant van het profiel.




**Materiaal afdichting:**  
Kunststof (TPE)

**Afmetingen:**  
40 x 9 mm

**Max. kier:**  
20 mm

**Voorgeboord:**  
ja: houderprofiel

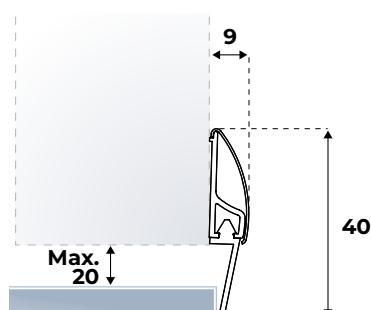

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	RVS	8711286861507	6 st./doos	030200250

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en houderprofiel monteren met behulp van de meegeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon voor optimale bevestiging! Houderprofiel erop klikken en zijkanten afwerken met de afdekkapjes.



## DORPELPROFIELEN BINNENDEUR




### PDS 3B (Deco)

**Kunststof dorpelprofiel met zachte veloursborstel voor binnendeuren.**  
In wit, transparant, zwart en bruin verkrijgbaar.

**Materiaal afdichting:** Veloursborstel  
**Max. kier:** 15 mm

**Afmetingen:** 36 x 8 mm  
**Voorgeboord:** 3,0 mm

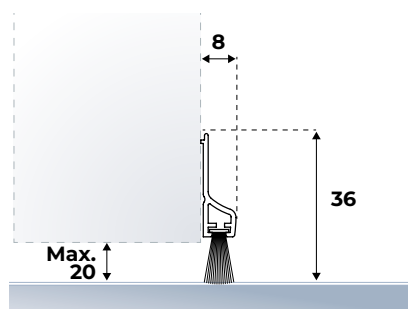

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Wit	8711286861200	6 st./doos	110501050
100	Transparant	8711286861309	6 st./doos	110500050
100	Bruin	8711286861408	6 st./doos	110502050
100	Zwart	8711286339228	6 st./doos	110504050

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met de bijgeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!




## PDS 3B ZK (Comfort)

**Kunststof dorpelprofiel met zachte veloursborstel voor binnendeuren. Zelfklevend.**

In wit, transparant, zwart en bruin verkrijgbaar.

**Materiaal afdichting:** Veloursborstel **Afmetingen:** 36 x 8 mm  
**Max. kier:** 15 mm **Voorgeboord:** nee

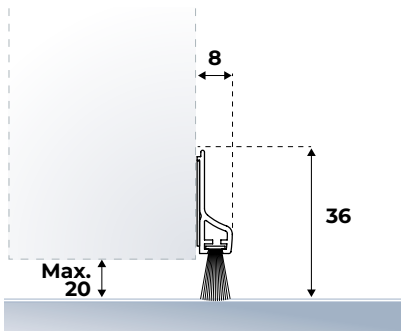

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Wit	8711286861804	6 st./doos	110601050
100	Transparant	8711286861705	6 st./doos	110600050
100	Bruin	8711286861903	6 st./doos	110602050
100	Zwart	8711286861927	6 st./doos	110604050

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Ondergrond goed ontvetten. Schutlaag verwijderen en profiel goed aandrukken na plaatsing.




## ADS B (ROBUST)

**Geanodiseerd aluminium dorpelprofiel met veloursborstel voor binnendeuren.**

Door middensteun grote kierdichting van 20 mm mogelijk.

**Materiaal afdichting:** Veloursborstel **Afmetingen:** 41 x 7 mm  
**Max. kier:** 20 mm **Voorgeboord:** 3,2 mm en verzonken

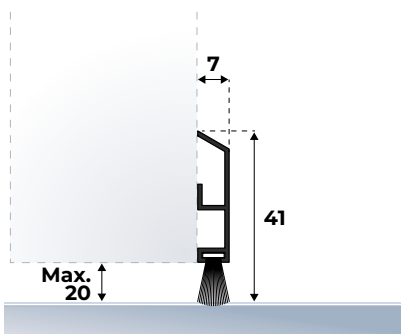

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	VOM1	8711286860203	6 st./doos	030550050
300	VOM1	8711286114238	10 lgt./koker	030550030


**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 3,0 x 25 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! De verpakte variant bevat schroeven.



## DBS (INVISIBLE)

**Aluminium dorpelprofiel met veloursborstel voor montage aan de onderzijde van binnendeuren.**

**Materiaal afdichting:** Veloursborstel **Afmetingen:** 27 x 13,5 mm  
**Max. kier:** 13,5 mm **Voorgeboord:** 2,8 mm

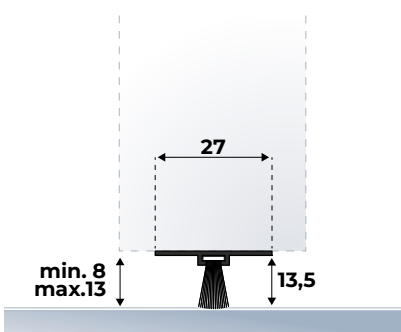

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Aluminium	8711286861606	6 st./doos	030700050
300	Aluminium	8711286116232	10 lgt./koker	030700030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon! De verpakte variant bevat schroeven.



## HDS B (AUTHENTIC WOOD)

**Authentiek beukenhouten dorpelprofiel met zachte PP-borstel voor binnendeuren.**

Overschilderbaar.

**Materiaal afdichting:** Veloursborstel  
(zacht PP)



**Afmetingen:** 33 x 12,5 mm

**Voorgeboord:** 2,8 mm en verzonken

**Max. kier:** 17 mm

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Beuken	8711286860807	6 st./doos	090200050

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een houtzaag en monteren met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

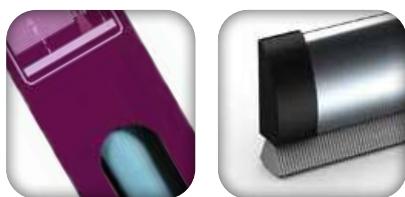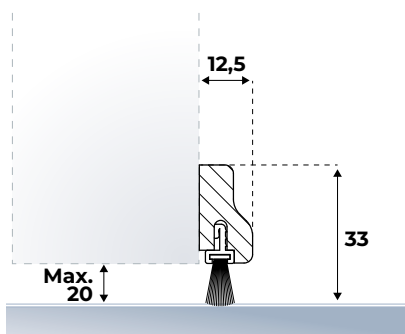

## INOX DE LUXE

**Roestvrijstalen dorpelprofiel met veloursborstel voor binnendeuren.**

De Inox de Luxe bestaat uit een kunststof houderprofiel en een roestvrijstalen afdekkap. Met zwarte afdekkapjes voor een fraaie afwerking van de zijkant van het profiel.

**Materiaal afdichting:** Veloursborstel


**Afmetingen:** 36 x 9 mm

**Max. kier:** 20 mm

**Voorgeboord:** Houderprofiel

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	RVS	8711286860302	6 st./doos	030600050

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en houderprofiel monteren met behulp van de meegeleverde schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon voor optimale bevestiging! Houderprofiel erop plakken en zijkanten afwerken met de afdekkapjes.

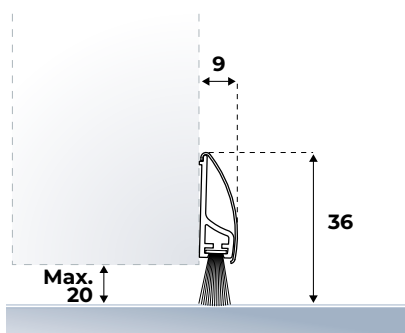

## IDS B (DE LUXE)

**Aluminium dorpelprofiel met veloursborstel voor montage aan de onderzijde van binnendeuren.**

Het houderprofiel wordt geklikt op schroefbare 'klikkers'. Eindkapjes voor fraaie afwerking van de zijkanten worden meegeleverd.

**Materiaal afdichting:** Hard PP


**Afmetingen:** 36 x 8 mm

**Max. kier:** 18 mm

**Voorgeboord:** nee: klikblokjes

LENGTE (CM)	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	Zilver	8711286860418	6 st./doos	041950050

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Positie van het dorpelprofiel bepalen door voor de deur te houden. Het midden van het profiel aan beide uiteinden aftekenen en middels een lijn verbinden. De klikblokjes verdelen over de deur en bevestigen middels de meegeleverde schroeven. Afdekkap op de klikblokjes plaatsen en afdekkapjes plaatsen.

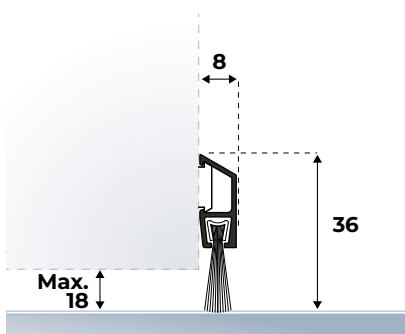


# 8 INDUSTRIËLE (BORSTEL) PROFIELEN

Profielen voor plaatsing aan de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren ter voorkoming van tocht.

## INDUSTRIËLE BORSTELPROFIELEN

### IBS

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren.

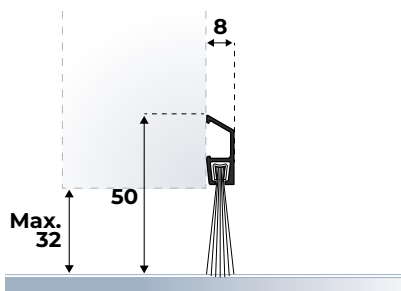

**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 32 mm  
**Afmetingen:** 50 x 8 mm  
**Voorgeboord:** 3,2 mm en verzonken


LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
220	8711286120222	10 lgt./koker	040100022
300	8711286120239	10 lgt./koker	040100030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven 3,0 x 25 mm. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

### IBS 31

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 17 mm.

Houderstrip 18 mm, borstel 12 mm.

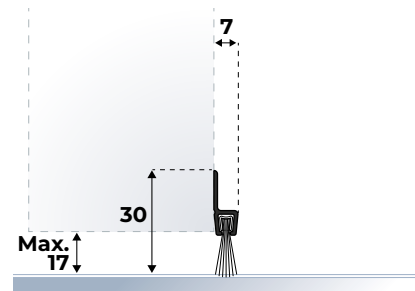

**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 17 mm  
**Afmetingen:** 30 x 7 mm  
**Voorgeboord:** 2,8 mm


LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	8711286122011	10 lgt./koker	040300010
250	8711286122257	10 lgt./koker	040300025
300	8711286122233	10 lgt./koker	040300030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

## IBS 39

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 38 mm.

Houderstrip 18 mm, borstel 20 mm.

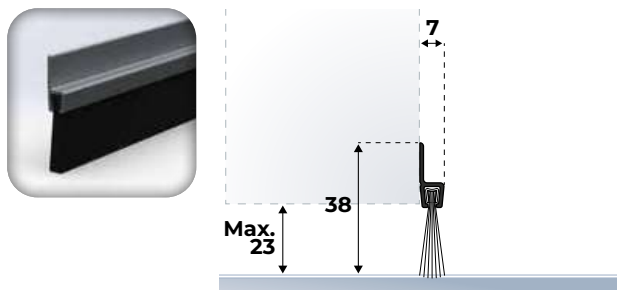

**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 23 mm  
**Afmetingen:** 38 x 7 mm  
**Voorgeboord:** 2,8 mm


LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	8711286123018	10 lgt./koker	040500010
250	8711286123353	10 lgt./koker	040500025
300	8711286123230	10 lgt./koker	040500030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

## IBS 50

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 33 mm.

Houderstrip 20 mm, borstel 30 mm.

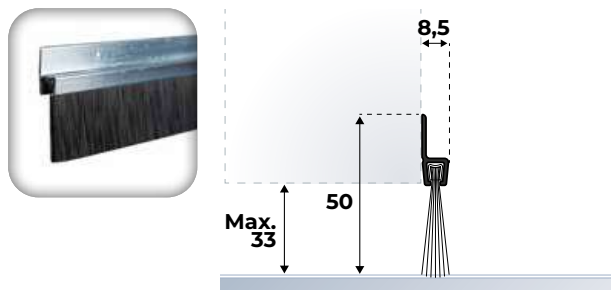

**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 33 mm  
**Afmetingen:** 50 x 8,5 mm  
**Voorgeboord:** 2,8 mm


LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	8711286121014	10 lgt./koker	040700010
250	8711286121250	10 lgt./koker	040700025
300	8711286121236	10 lgt./koker	040700030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

## IBS 60

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 43 mm.

Houderstrip 20 mm, borstel 39 mm.

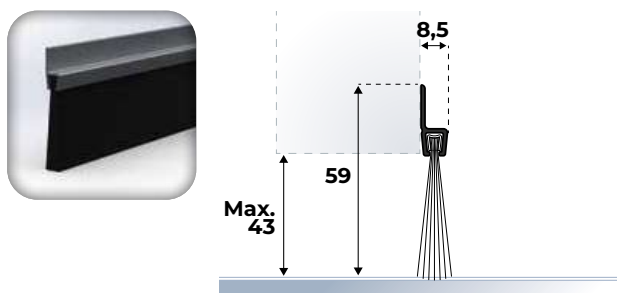

**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 43 mm  
**Afmetingen:** 59 x 8,5 mm  
**Voorgeboord:** 2,8 mm


LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	8711286124015	10 lgt./koker	040900010
250	8711286124251	10 lgt./koker	040900025
300	8711286124237	10 lgt./koker	040900030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

## IBS 70

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 53 mm.

Houderstrip 40 mm, borstel 29 mm.

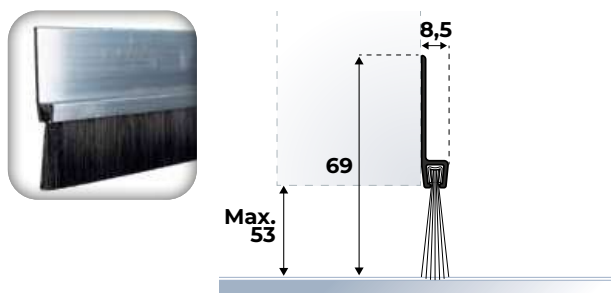

**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 53 mm  
**Afmetingen:** 69 x 8,5 mm  
**Voorgeboord:** nee


LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	8711286125012	10 lgt./koker	041200010
250	8711286125258	10 lgt./koker	041200025
300	8711286125234	10 lgt./koker	041200030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Gatenpatroon bepalen en voorboren met ijzerboor. Monteren met schroeven.

## IBS 80

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor de onderzijde van garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 63 mm.

Houderstrip 40 mm, borstel 39 mm.

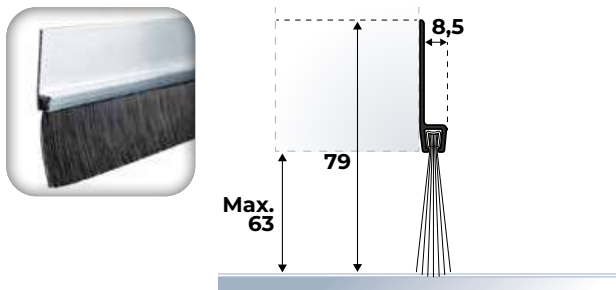

**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 63 mm  
**Afmetingen:** 79 x 8,5 mm  
**Voorgeboord:** nee


LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	8711286126019	10 lgt./koker	041400010
250	8711286126256	10 lgt./koker	041400025
300	8711286126231	10 lgt./koker	041400030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag. Gatenspatroon bepalen en voorboren met ijzerboor. Monteren met schroeven.

## IBS 90 18

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor bevestiging onder garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 19 mm.

Geschikt voor garage- en industriedeuren.

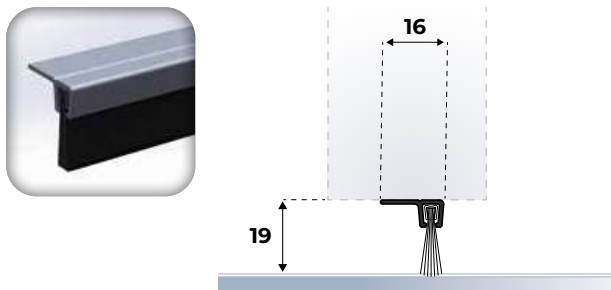

**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 19 mm  
**Afmetingen:** 19 x 16 mm  
**Voorgeboord:** 2,8 mm


LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	8711286127016	10 lgt./koker	041500010
300	8711286127238	10 lgt./koker	041500030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenspatroon!

## IBS 90 32

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor bevestiging onder garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 32 mm.

Geschikt voor garage- en industriedeuren. De IBS 90 32 past in een eurogroef detaillering.

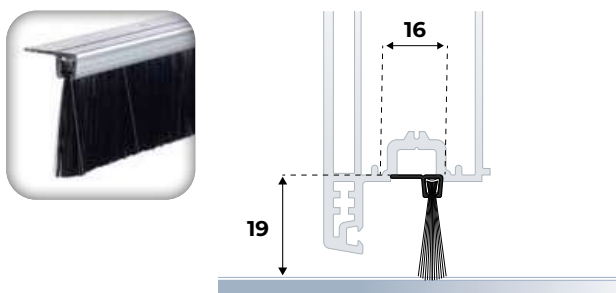

**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 32 mm  
**Afmetingen:** 32 x 16 mm  
**Voorgeboord:** 2,8 mm


LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	8711286127412	10 lgt./koker	041600010
300	8711286127436	10 lgt./koker	041600030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenspatroon!

## IBS 90 36

Aluminium profiel voorzien van harde PP borstel voor bevestiging onder garagedeuren en schuifdeuren voor kierdichting tot 32 mm.

Geschikt voor garage- en industriedeuren.

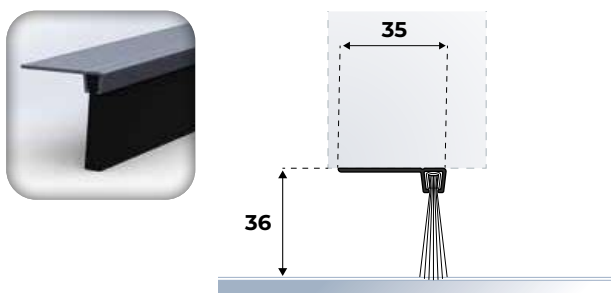


**Materiaal afdichting:** Harde PP borstel **Max. kier:** 36 mm  
**Afmetingen:** 35 x 36 mm  
**Voorgeboord:** 2,8 mm

LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
100	8711286128013	10 lgt./koker	041700010
300	8711286128235	10 lgt./koker	041700030

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenspatroon!


# GARAGE- EN INDUSTRIEDEUREN

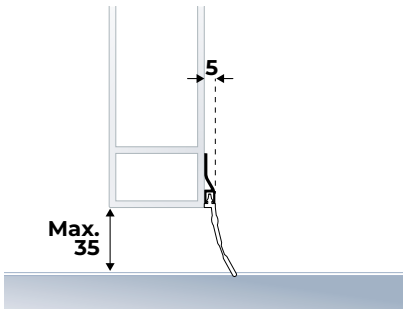

## ADS GL

**Aluminium profiel voorzien van grote kunststof afdichting voor de onderzijde van garage- en industriedeur voor kierdichting tot 35 mm.**  
Houderprofiel 23 m, afdichting 33 mm.

**Materiaal afdichting:** Kunststof  
**Afmetingen:** 56 x 5 mm  
**Max. kier:** 35 mm  
**Voorgeboord:** ja: 2,8 mm

LENGTE (cm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH	ART.NR.
100	8711286111206	10 lgt./koker	030300610
250	8711286110254	10 lgt./koker	030300625
300	8711286111220	10 lgt./koker 	030300630

**Montage-instructie:** Op maat maken m.b.v. een ijzerzaag en monteren met schroeven. Let op uitmiddeling van het gatenpatroon!

ELLENMATIC VALDORPELS

# KWALITEIT EN INNOVATIE VOOR IEDERE DEUR!

Maak kennis met de nieuwe generatie EllenMatic valdorpels: dé standaard in duurzaamheid, functionaliteit en prestaties. Of het nu gaat om geluidswering, rook- en brandwering of langdurige betrouwbaarheid, EllenMatic staat garant voor topkwaliteit. Onze valdorpels zijn uitgebreid getest en gecertificeerd volgens de strengste Europese normen, met maar liefst 1 miljoen open- en sluitbewegingen als standaardtest.

## Wat maakt EllenMatic uniek?

- **Enkelzijdige bediening** aan de scharnierzijde voor eenvoudig gebruik.
- **Slim ontwerp** met een aandrukknop die montage zonder stootplaatje mogelijk maakt.
- **Groot werkingsbereik**, dankzij een maximale slag van 20 mm.
- **Loodrechte verplaatsing** van het binnenwerk zonder zijwaartse beweging, ideaal voor precisie-afdichting.
- **Automatische aanpassing** voor oneffen vloeren en een afhangspeling van 1-2 mm.
- **No-Break functie:** het binnenwerk veert automatisch terug bij obstakels zoals snoeren, voor optimale veiligheid en lange levensduur.
- **5 jaar garantie**, zodat u verzekerd bent van een langdurig betrouwbare oplossing.





WAAROM PROFESSIONALS VERTROUWEN OP ELLENMATIC?

## VOOR DE BESTE AFDICHTING EN BESCHERMING

Kies voor de nieuwe generatie EllenMatic valdorpels en ervaar het verschil van een innovatief product dat aan alle eisen voldoet – en meer!

De **nieuwe generatie** EllenMatic valdorpels bestaat uit:

- Soundproof
- Soundproof Omega
- Uni-Proof
- Brush
- Optimal seal
- Slim Soundproof
- Ferro 2
- Ferro-S 2

# ELLENMATIC VALDORPELS

## Praktische informatie

EllenMatic	Groefmaat (br x d in mm)	Min. - max kier (in mm)	Bevesti- ging	Tegen tocht	Rook- dicht	Geluids- werend	Brand vertragend
2K	n.v.t.	3 - 10	vleugels/ behuizing	✓	-	-	-
2K Euro	Eurogroef	3 - 10	vleugels/ behuizing	✓	-	-	-
Extra	10 x 20-25	3 - 15	ophang- plaatjes	✓	-	-	-
Omega	11 x 25	4 - 10	vleugels/ behuizing	✓	-	-	-
Slim Soundproof	10 x 30	3 - 18	ophang- plaatjes	✓	Sa	50dB	-
Slim Soundproof + adapter set	13,5 x 40-47	3 - 18	ophang- plaatjes	✓	-	-	-
Soundproof	15 x 30	3 - 20	ophang- plaatjes	✓	Sa + S200	51dB	T30, T60, T90
Uni-Proof	15 x 30	3 - 20	ophang- plaatjes	✓	-	-	-
Brush	15 x 30	3 - 20	ophang- plaatjes	✓	-	-	-
Optimal seal	15 x 30	8,5 - 28	ophang- plaatjes	✓	-	-	-
Ferro 2	n.v.t.	2 - 18	vleugels/ behuizing	✓	Sa	40dB	-
Ferro-S 2	n.v.t.	2 - 18	ophang- plaatjes	✓	Sa	40dB	-

### Inkortbaarheid

#### De standaardlengten van









de EllenMatic Soundproof, Uni-Proof, Brush, Optimal seal, Slim Soundproof, Ferro 2, Ferro-S 2 zijn maximaal 150 mm inkortbaar.

#### Ook maatwerk lengtes van deze valdorpels zijn in te korten.

LENGTE VAN:	LENGTE TOT:	INKORTBAAR TOT:
<b>300 mm</b>	480 mm	301 mm
<b>481 mm</b>	730 mm	481 mm
<b>731 mm</b>	930 mm	661 mm
<b>931 mm</b>	1030 mm	841 mm
<b>1031 mm</b>	1230 mm	1021 mm
<b>1231 mm</b>	1380 mm	1201 mm
<b>1381 mm</b>	1600 mm	1381 mm

## Heb je een oude EllenMatic valdorpel en weet je niet welke nieuwe valdorpel als vervanging geschikt is?

Raadpleeg dan het onderstaande schema:
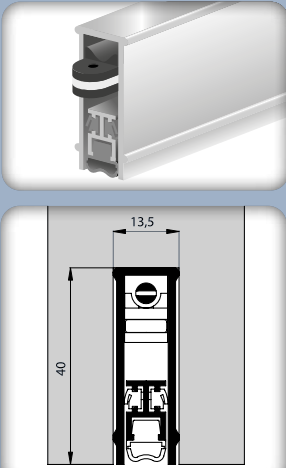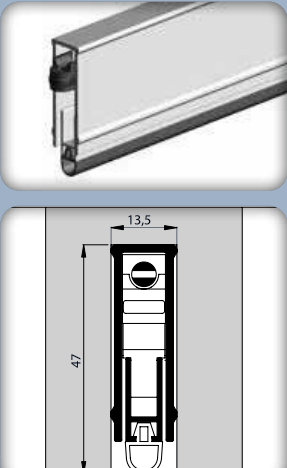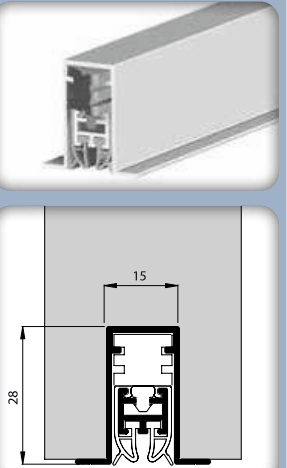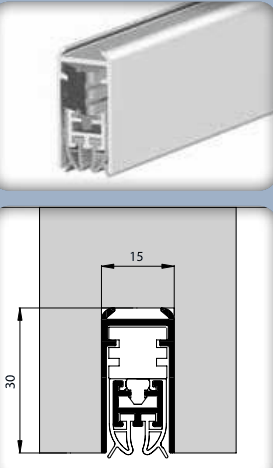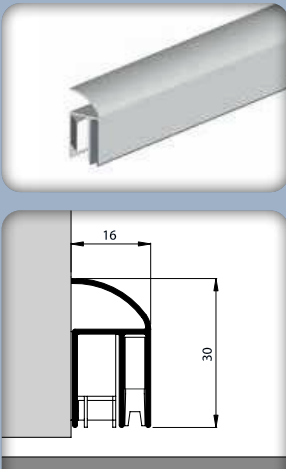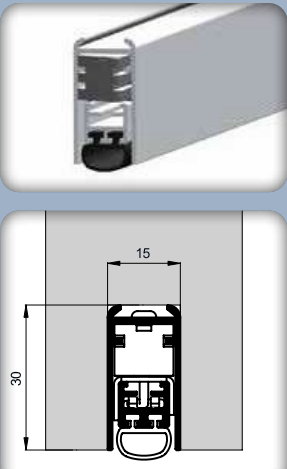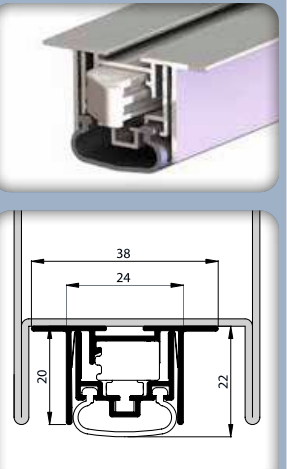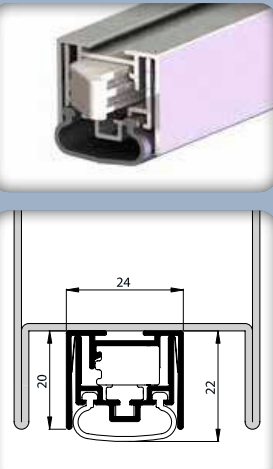
<p><b>Special 2</b></p>  <p>40 13,5</p>	<p><b>Super</b></p>  <p>47 13,5</p>	<p><b>Universal RD</b></p>  <p>28 15</p>	<p><b>Universal RD-S</b></p>  <p>30 15</p>
<p><b>VERVANGING:</b> Slim Soundproof + adapter set</p>	<p><b>VERVANGING:</b> Slim Soundproof + adapter set</p>	<p><b>VERVANGING:</b> Soundproof OM</p>	<p><b>VERVANGING:</b> Soundproof</p>
<p><b>Adhesiva</b></p>  <p>16 30</p>	<p><b>Basic</b></p>  <p>30 15</p>	<p><b>Ferro-S</b></p>  <p>38 24 20 22</p>	<p><b>Ferro-S</b></p>  <p>24 20 22</p>
<p><b>VERVANGING:</b> Soundproof in Elegance Casette</p>	<p><b>VERVANGING:</b> Uni-Proof</p>	<p><b>VERVANGING:</b> Ferro-S</p>	<p><b>VERVANGING:</b> Ferro-S 2</p>


# 9 VALDORPELS EN ACCESSOIRES

Valdorpels voor plaatsing onder in de deur of in een opbouw-cassette voor het creëren van een barrièrevrije doorgang en om tocht te weren. Sommige valdorpels zijn eveneens geluids-, rook- en brandwerend.

## VALDORPELS VOOR HOUTEN DEUREN



Montage-instructie

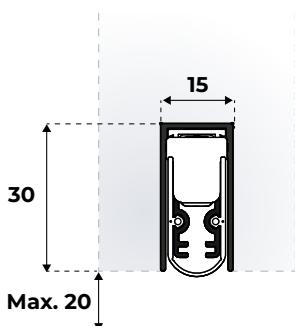

### EIGENSCHAPPEN:

Geluidswering: 51 dB\*  
Brandwering: 30 en 60 minuten\*  
Rookwering: koude (Sa) en warme rook (S200)\*

\* Waardes gerealiseerd bij max. 6 mm ruimte onder de deur

### EllenMatic Soundproof



**Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.**

Tocht-, geluid-, rook- en brandwerend. Aanpassing valdorpel voor combinatie met españolet mogelijk. Ook leverbaar als 'sleepdorpel' bij lengtes tussen de 150 en 300 mm. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Elegance Cassette.

<b>Materiaal afdichting:</b>	Siliconen	<b>Afmetingen:</b>	15 x 30 mm
<b>Groefmaat:</b>	15 x 30 mm	<b>Min. lengte:</b>	300 mm
<b>Min. kier:</b>	3 mm	<b>Max. lengte:</b>	1.600 mm
<b>Max. kier:</b>	20 mm	<b>Inkortbaarheid:</b>	standaardlengtes: 150 mm
<b>Max. slag:</b>	20 mm		
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja		

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
628	8711286890101	6 st./doos	20340015
728	8711286890200	6 st./doos	203400152
828	8711286890309	6 st./doos	203400153
928	8711286890408	6 st./doos	203400154
1028	8711286890507	6 st./doos	203400155
1128	8711286233892	10 st./doos	203400126
1228	8711286234004	10 st./doos	203400127

**Let op:** lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.



Montage-instructie




## EllenMatic Soundproof Omega



**Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.**

Tochtwerend. Te bevestigen middels schroeven aan de onderzijde van de deur.

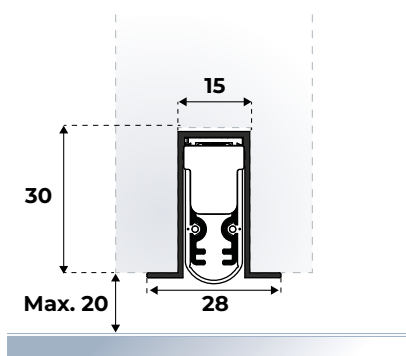

<b>Materiaal afdichting:</b> Siliconen	<b>Afmetingen:</b> 28 x 30 mm
<b>Groefmaat:</b> 15 x 30 mm	<b>Min. lengte:</b> 300 mm
<b>Min. kier:</b> 3 mm	<b>Max. lengte:</b> 2.000 mm
<b>Max. kier:</b> 20 mm	<b>Inkortbaarheid:</b> standaardlengtes: 150 mm
<b>Max. slag:</b> 20 mm	
<b>Maatwerk mogelijk:</b> ja	

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
628	8711286240067	10 st./doos	203600121
728	8711286240074	10 st./doos	203600122
828	8711286240081	10 st./doos	203600123
928	8711286240098	10 st./doos	203600124
1028	8711286240203	10 st./doos	203600125
1128	8711286240210	10 st./doos	203600126
1228	8711286240227	10 st./doos	203600127

**Let op:** lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.



Montage-instructie




## EllenMatic Uni-Proof



**Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.**



Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Elegance Cassette.

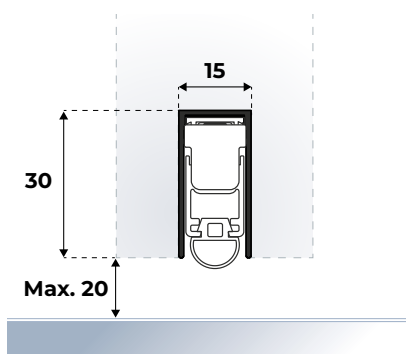

<b>Materiaal afdichting:</b> Kunststof (TPE)	<b>Afmetingen:</b> 15 x 30 mm
<b>Groefmaat:</b> 15 x 30 mm	<b>Min. lengte:</b> 300 mm
<b>Min. kier:</b> 3 mm	<b>Max. lengte:</b> 1.600 mm
<b>Max. kier:</b> 20 mm	<b>Inkortbaarheid:</b> standaardlengtes: 150 mm
<b>Max. slag:</b> 20 mm	
<b>Maatwerk mogelijk:</b> ja	

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
628	8711286890804	6 st./doos	203700151
728	8711286890903	6 st./doos	203700152
828	8711286891009	6 st./doos	203700153
928	8711286891108	6 st./doos	203700154
1028	8711286891214	6 st./doos	203700155
1128	8711286234233	10 st./doos	03700126
1228	8711286234240	10 st./doos	203700127

**Let op:** lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.

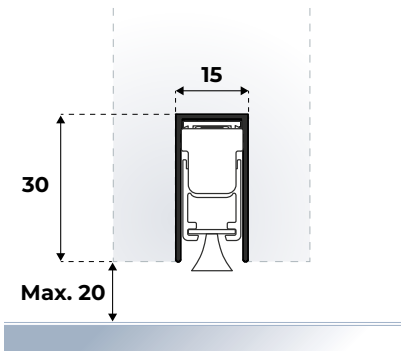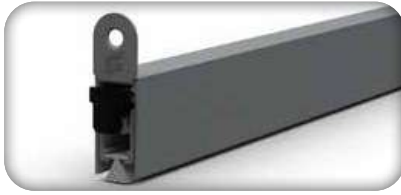

## EllenMatic Brush



**Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.**

Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Elegance Cassette.

<b>Materiaal afdichting:</b>	Velours borstel	<b>Afmetingen:</b>	15 x 30 mm
<b>Groefmaat:</b>	15 x 30 mm	<b>Min. lengte:</b>	300 mm
<b>Min. kier:</b>	3 mm	<b>Max. lengte:</b>	1.600 mm
<b>Max. kier:</b>	20 mm	<b>Inkortbaarheid:</b>	standaardlengtes:
<b>Max. slag:</b>	20 mm		150 mm
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja		

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
628	8711286891504	6 st./doos	203900151
728	8711286891603	6 st./doos	203900152
828	8711286891702	6 st./doos	203900153
928	8711286891801	6 st./doos	203900154
1028	8711286891900	6 st./doos	203900155
1128	8711286234400	10 st./doos	203900126
1228	8711286234417	10 st./doos	203900127

**Let op:** lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.




Montage-instructie

## EllenMatic Optimal seal



**Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.**

Tochtwerend. Met dubbele afdichting, ideaal voor afdichten van oneffen ondergronden. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Elegance Cassette.

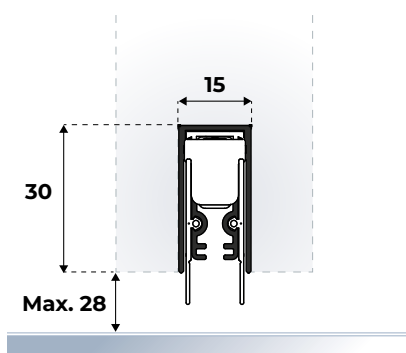

<b>Materiaal afdichting:</b>	Siliconen	<b>Afmetingen:</b>	15 x 30 mm
<b>Groefmaat:</b>	15 x 30 mm	<b>Min. lengte:</b>	300 mm
<b>Min. kier:</b>	8,5 mm	<b>Max. lengte:</b>	1.600 mm
<b>Max. kier:</b>	28 mm	<b>Inkortbaarheid:</b>	standaardlengtes:
<b>Max. slag:</b>	20 mm		150 mm
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja		

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
628	8711286240470	10 st./doos	203300121
728	8711286240487	10 st./doos	203300122
828	8711286240494	10 st./doos	203300123
928	8711286240609	10 st./doos	203300124
1028	8711286240616	10 st./doos	203300125
1128	8711286240623	10 st./doos	203300126
1228	8711286240630	10 st./doos	203300127

**Let op:** lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.




## ELLEN HELPT ONLINE



# MONTEREN

Scan de **QR-code** voor onze handige montage-instructie

Bezoek voor specifieke uitleg en meer informatie [ellen-profielen.nl](http://ellen-profielen.nl)

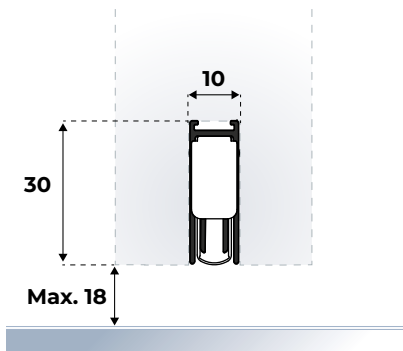

#### EIGENSCHAPPEN:

Geluidswering: 50 dB\*  
 Brandwering: 30 en 60 minuten\*  
 Rookwering: koude (Sa) en warme rook (S200)\*

\* Waardes gerealiseerd bij max.6 mm ruimte onder de deur

## EllenMatic Slim Soundproof




**Valdorpel geschikt voor glazen deuren en houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.**

Tocht-, geluids-, rook- en brandwerend. Kan zowel enkel als dubbel in een deur worden gebruikt voor optimale afdichting. Ook ideaal te combineren met een espagnolet. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Kan ook als opbouwvaldorpel worden gebruikt wanneer deze gecombineerd wordt met de Slim Elegance Cassette.

<b>Materiaal afdichting:</b> Siliconen	<b>Afmetingen:</b> 10 x 30 mm
<b>Groefmaat:</b> 10 x 30 mm	<b>Min. lengte:</b> 300 mm
<b>Min. kier:</b> 3 mm	<b>Max. lengte:</b> 1.600 mm
<b>Max. kier:</b> 18 mm	<b>Inkortbaarheid:</b> standaardlengtes: 150 mm
<b>Max. slag:</b> 18 mm	
<b>Maatwerk mogelijk:</b> ja	

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
628	8711286268009	10 st./doos	203800121
728	8711286268023	10 st./doos	203800122
828	8711286268047	10 st./doos	203800123
928	8711286268061	10 st./doos	203800124
1028	8711286268085	10 st./doos	203800125
1128	8711286268207	10 st./doos	203800126
1228	8711286268221	10 st./doos	203800127

**Let op:** lengte valdorpel is: deurbreedte minus 2 mm. Wanneer gecombineerd met de Slim Elegance Cassette, dan de valdorpel 1 mm kleiner bestellen dan de lengte van de Slim Cassette. Voor inkortbaarheid maatwerk, zie tabel pagina 46.

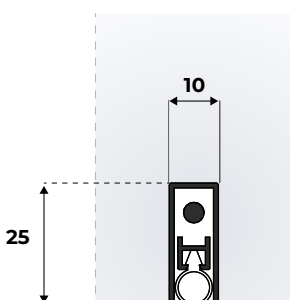

## EllenMatic Extra



**Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.**

Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur. Valdorpel kan ook aan de sluitzijde worden bediend middels de bijgeleverde accessoires.

<b>Materiaal afdichting:</b> Siliconen	<b>Afmetingen:</b> 10 x 25 mm
<b>Groefmaat:</b> 12 x 20-25 mm	<b>Min. lengte:</b> 315 mm
<b>Min. kier:</b> 3 mm	<b>Max. lengte:</b> 1.030 mm
<b>Max. kier:</b> 15 mm	<b>Inkortbaarheid:</b> standaardlengtes: 150 mm
<b>Max. slag:</b> 12 mm	
<b>Maatwerk mogelijk:</b> nee	

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
630	8711286893201	6 st./doos	200500151
730	8711286893300	6 st./doos	200500152
830	8711286893409	6 st./doos	200500153
930	8711286893508	6 st./doos	200500154
1030	8711286219650	10 st./doos	200500105




## EllenMatic Omega



**Valdorpel geschikt voor houten binnen- en buitendeuren in een beschutte omgeving.**

Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels schroeven aan de onderzijde van de deur. Valdorpel kan ook aan de sluitzijde worden bediend middels de bijgeleverde accessoires.

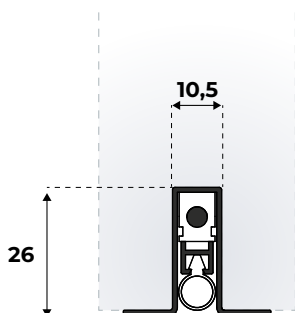

<b>Materiaal afdichting:</b>	Siliconen	<b>Afmetingen:</b>	10,5 x 26 mm
<b>Groefmaat:</b>	11 x 25 mm	<b>Min. lengte:</b>	315 mm
<b>Min. kier:</b>	4 mm	<b>Max. lengte:</b>	1.030 mm
<b>Max. kier:</b>	10 mm	<b>Inkortbaarheid:</b>	standaardlengtes:
<b>Max. slag:</b>	12 mm		100 mm
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	nee		

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>630</b>	8711286220410	10 st./doos	200900131
<b>730</b>	8711286220427	10 st./doos	200900132
<b>830</b>	8711286220434	10 st./doos	200900133
<b>930</b>	8711286220441	10 st./doos	200900134
<b>1030</b>	8711286220458	10 st./doos	200900135

**Let op:** lengte valdorpel: deurbreedte minus 4 mm.


# VALDORPELS VOOR STALEN OF ALUMINIUM DEUREN

## EllenMatic Ferro 2



**Valdorpel voor montage onder aluminium en stalen deuren.**

Houdt tocht tegen en is geluidwerend. Te bevestigen middels schroeven aan de onderzijde van de deur.

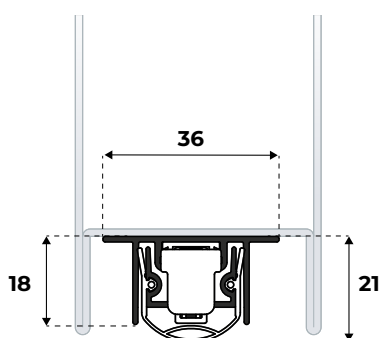

**Materiaal afdichting:** Siliconen  
**Sponningmaat:** n.v.t.  
**Max. kier:** 18 mm  
**Min kier:** 2 mm  
**Max. slag:** 18 mm  
**Maatwerk mogelijk:** ja

**Afmetingen:** 36 x 18 mm  
**Min. lengte:** 455 mm  
**Max. lengte:** 2.000 mm  
**Inkortbaarheid:** standaardlengtes: 150 mm (530 mm is 50 mm inkortbaar)

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR
530	8711286268603	10 st./doos	203000530
680	8711286268610	10 st./doos	203000680
830	8711286268627	10 st./doos	203000830
980	8711286268634	10 st./doos	203000980
1130	8711286268641	10 st./doos	203001130
1280	8711286268658	10 st./doos	203001280
1430	8711286268665	10 st./doos	203001430

**Let op:** schroeven (ø 3,5 x 20 mm) NIET meegeleverd

### EIGENSCHAPPEN:


Geluidswering: 42 dB  
 Rookwering: koude rook (Sa)

## EllenMatic Ferro-S 2



**Valdorpel voor montage onder aluminium en stalen deuren.**

Houdt tocht tegen en is geluidwerend. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden van de deur.

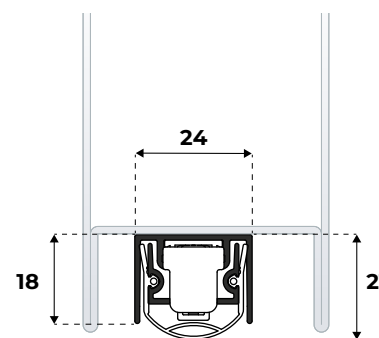

**Materiaal afdichting:** Siliconen  
**Sponningmaat:** n.v.t.  
**Max. kier:** 18 mm  
**Min kier:** 2 mm  
**Max. slag:** 18 mm  
**Maatwerk mogelijk:** ja

**Afmetingen:** 24 x 18 mm  
**Min. lengte:** 455 mm  
**Max. lengte:** 1.600 mm  
**Inkortbaarheid:** standaardlengtes: 150 mm (530 mm is 50 mm inkortbaar)


STANDAARD LENGTE (mm)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR
530	8711286268603	10 st./doos	203100530
680	8711286268610	10 st./doos	203100680
830	8711286268627	10 st./doos	203100830
980	8711286268634	10 st./doos	203100980
1130	8711286268641	10 st./doos	203101130
1280	8711286268658	10 st./doos	203101280

**Let op:** schroeven (ø 3,5 x 20 mm) NIET meegeleverd

### EIGENSCHAPPEN:

Geluidswering: 42 dB  
 Rookwering: koude rook (Sa)

# VALDORPELS VOOR KUNSTSTOF DEUREN

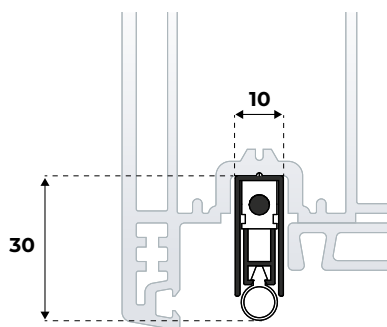

## EllenMatic 2K




### Valdorpel voor montage onder kunststofdeuren.

Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels ophangplaatjes aan beide zijden.

<b>Materiaal afdichting:</b> Siliconen	<b>Afmetingen:</b> 10 x 30 mm
<b>Sponningmaat:</b> Min. 10 mm	<b>Min. lengte:</b> 315 mm
<b>Min. kier:</b> 3 mm	<b>Max. lengte:</b> 1.230 mm
<b>Max. kier:</b> Afhankelijk van deurdetailering	<b>Inkortbaarheid:</b> 100 mm
<b>Max. slag:</b> 10 mm	

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
630	8711286219414	10 st./doos	200400131
730	8711286219421	10 st./doos	200400132
830	8711286219438	10 st./doos	200400133
930	8711286219445	10 st./doos	200400134
1030	8711286219452	10 st./doos	200400135
1130	8711286219469	10 st./doos	200400136
1230	8711286219476	10 st./doos	200400137

Breedte deur is de lengte van de valdorpel.

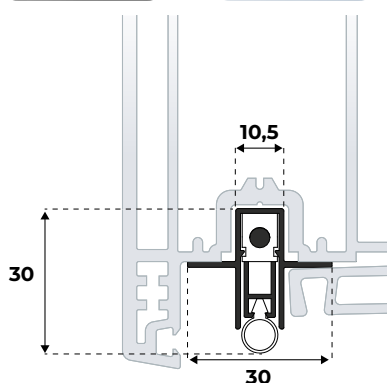

## EllenMatic 2K Euro



### Valdorpel voor montage onder kunststofdeuren.


Geschikt voor eurogroef. Houdt tocht tegen. Te bevestigen middels schroeven aan de onderzijde van de deur.

<b>Materiaal afdichting:</b> Siliconen	<b>Afmetingen:</b> 30 x 30 mm
<b>Sponningmaat:</b> 11 mm	<b>Min. lengte:</b> 280 mm
<b>Min. kier:</b> 3 mm	<b>Max. lengte:</b> 1.230 mm
<b>Max. kier:</b> Afhankelijk van deurdetailering	<b>Inkortbaarheid:</b> 100 mm
<b>Max. slag:</b> 10 mm	

STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
630	8711286222018	10 st./doos	200700131
730	8711286222025	10 st./doos	200700132
830	8711286222032	10 st./doos	200700133
930	8711286222049	10 st./doos	200700134
1030	8711286222056	10 st./doos	200700135
1130	8711286222063	10 st./doos	200700136
1230	8711286222070	10 st./doos	200700137

Breedte deur is de lengte van de valdorpel.

## ACCESSOIRES VOOR VALDORPELS

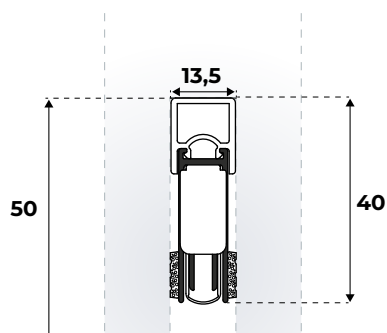

### Adapterset voor Slim Soundproof




Met de adapterset voor de valdorpel EllenMatic Slim Soundproof kun je in een handomdraai een substituuat voor de EllenMatic Super (groefmaat 13,5 x 47 mm) en Special 2 (groefmaat 13,5 x 40 mm) maken. De schroefgaten van de ophangplaatjes zijn dusdanig gepositioneerd dat ze exact over de bestaande schroefgaten heen vallen. Het geheel geeft een visueel nette afsluiting aan de zijkant van de deur. Let op: Slim Soundproof apart bestellen!

#### Inhoud adapterset:

- 5 afstandhouders
- 2 ophangplaatjes van glasvezelversterkt materiaal
- 5 Dynaplus universeel platkop schroeven
- Opvulband

EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
8711286268443	1 set/doos	203800000

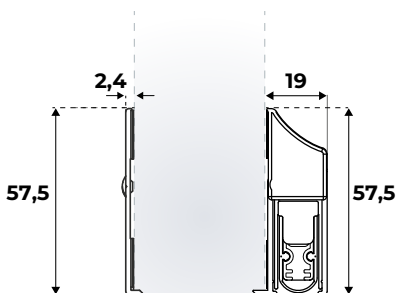

### Elegance Cassette en Beschermplaat



De Elegance Cassette is een aluminium houderprofiel voor EllenMatic valdorpeels.

Maakt het mogelijk om kieren onder bestaande deuren snel tocht- en geluiddicht te maken. Het houderprofiel wordt op de onderzijde van het deurblad gemonteerd. Beschikbaar in de kleuren VOM1 (geanodiseerd), RVS geborsteld en zwart geborsteld. Let op: aanslag van de valdorpel tegen de deurstyl is noodzakelijk voor het laten functioneren van de valdorpel. De opbouw cassette is geschikt voor: de EllenMatic Soundproof, Uni-Proof, Brush en Optimal seal.

Combineer de opbouw cassette met de Elegance Beschermplaat om de onderzijde van de houten deur te beschermen tegen beschadigingen of om inking van de achterzijde van de valdorpel op glazen deuren te voorkomen. Let op: valdorpel apart bestellen!

<b>Afmeting Cassette:</b>	19 x 57,5 mm	<b>Afmeting Beschermplaat:</b>	2,4 x 57,5 mm
<b>Min. lengte:</b>	300 mm	<b>Max. lengte:</b>	1.600 mm
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja		

#### ELEGANCE CASSETTE

STANDAARD LENGTE (mm)		EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
1000	VOM1	8711286893706	6 st./doos	208000510
1000	RVS	8711286236220	5 st./doos	208000310
1000	Zwart	8711286236237	5 st./doos	208000410

#### ELEGANCE CASSETTE

STANDAARD LENGTE (mm)		EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
1030	VOM1	8711286236213	5 st./doos	209000103
1030	RVS	8711286236244	5 st./doos	209000310
1030	Zwart	8711286236251	5 st./doos	209000410



Montage-instructie






## Slim Elegance Cassette en Beschermplaat



**De Slim Elegance Cassette is een aluminium houderprofiel voor de EllenMatic Slim Soundproof.**

Maakt het mogelijk om kieren onder bestaande deuren snel tocht- en geluiddicht te maken. Het houderprofiel wordt op de onderzijde van het deurblad gemonteerd. Beschikbaar in de kleuren VOM1 (geanodiseerd), RVS geborsteld en zwart geborsteld. Let op: aanslag van de valdorpel tegen de deurstijl is noodzakelijk voor het laten functioneren van de valdorpel.

Combineer de opbouw-cassette met de Slim Elegance Beschermplaat om de onderzijde van deur te beschermen tegen beschadigingen of om inblik van de achterzijde van de valdorpel op glazen deuren te voorkomen.

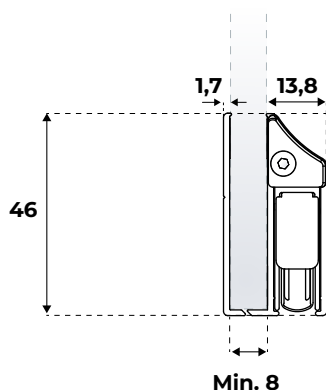

**Afmeting Cassette:** 13,8 x 46 mm

**Afmeting Beschermplaat:** 1,7 x 46 mm

**Min. lengte:** 300 mm

**Max. lengte:** 1.600 mm

**Maatwerk mogelijk:** ja

### SLIM ELEGANCE CASSETTE

STANDAARD LENGTE (mm)		EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>Maatwerk</b>	VOM1	n.v.t.	per stuk	208100099
<b>Maatwerk</b>	RVS	n.v.t.	per stuk	208100099
<b>Maatwerk</b>	Zwart	n.v.t.	per stuk	208100099

### SLIM ELEGANCE BESCHERMPLAAT


STANDAARD LENGTE (mm)		EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>Maatwerk</b>	VOM1	n.v.t.	per stuk	208100099
<b>Maatwerk</b>	RVS	n.v.t.	per stuk	208100099
<b>Maatwerk</b>	Zwart	n.v.t.	per stuk	208100099

# 10

## AANSLAG- EN BEGLAZINGS PROFIELEN

Aluminiumprofielen  
voor het afdichten  
van (draaikiep)  
ramen of het  
plaatsen van glas.

### ALUMINIUMPROFIELEN VOOR HET AFDICHTEN VAN GLAS OF RAMEN

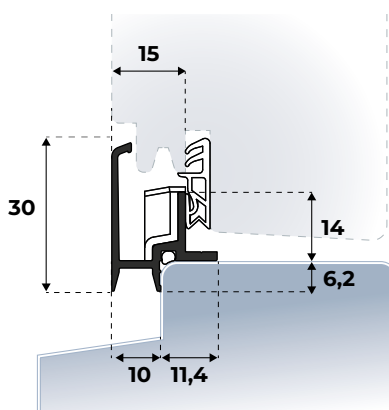

#### AS 15-10

**Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende ramen.**


Voorzien van afwaterings- en beluchtingssleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 8A (450 PA) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit T6060 T66
<b>Afmetingen:</b>	21,4 x 30 mm
<b>"NPR-benaming":</b>	N2
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja
<b>Lakwerk mogelijk:</b>	poedercoat

PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>500 cm</b>	VOM1	8711286480616	6 lgt./bundel	740150950
<b>Eindkapje Links</b>	Grijs	8711286480869	50 st./zakje	790110907
<b>Eindkapje Rechts</b>	Grijs	8711286480852	50 st./zakje	790110906
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002



Montage-instructie

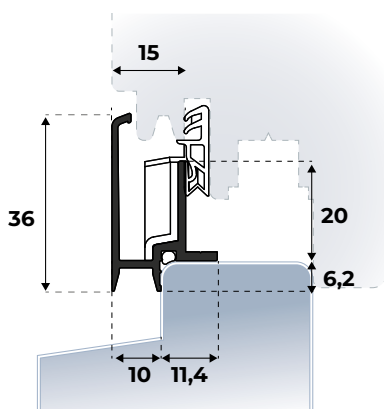

## AS 15-10H

### Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.


Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 PA) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit T6060 T66
<b>Afmetingen:</b>	21,4 x 36 mm
<b>"NPR-benaming":</b>	V3
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja
<b>Lakwerk mogelijk:</b>	poedercoat

PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>500 cm</b>	VOM1	8711286480630	6 lgt./bundel	740250950
<b>Eindkapje Links</b>	Grijs	8711286480883	50 st./zakje	790110909
<b>Eindkapje Rechts</b>	Grijs	8711286480876	50 st./zakje	790110908
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002



Montage-instructie

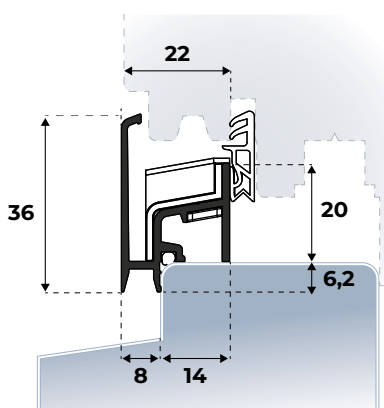

## AS 22-8H

### Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.


Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit T6060 T66
<b>Afmetingen:</b>	22 x 36 mm
<b>"NPR-benaming":</b>	B5
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja
<b>Lakwerk mogelijk:</b>	poedercoat

PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>500 cm</b>	VOM1	8711286480654	6 lgt./bundel	740350950
<b>Eindkapje Links</b>	Grijs	8711286482009	50 st./zakje	790110911
<b>Eindkapje Rechts</b>	Grijs	8711286480890	50 st./zakje	790110910
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002



Montage-instructie

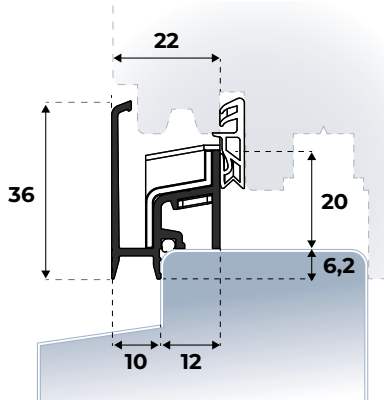

## AS 22-10H

### Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.


Voorzien van afwaterings- en beluchtings sleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit T6060 T66
<b>Afmetingen:</b>	22 x 36 mm
<b>"NPR-benaming":</b>	B4
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja
<b>Lakwerk mogelijk:</b>	poedercoat

PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>500 cm</b>	VOM1	8711286480678	6 lgt./bundel	740450950
<b>Eindkapje Links</b>	Grijs	8711286482023	50 st./zakje	790110913
<b>Eindkapje Rechts</b>	Grijs	8711286482016	50 st./zakje	790110912
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002



Montage-instructie

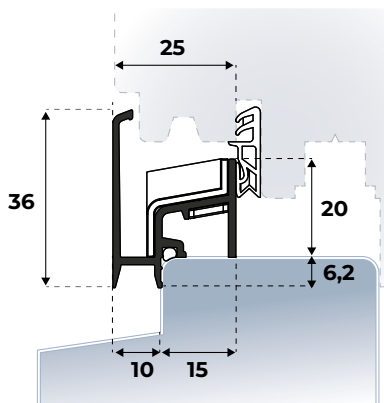

## AS 25-10H

### Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.


Voorzien van afwaterings- en beluchtings sleuven. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit T6060 T66
<b>Afmetingen:</b>	25 x 36 mm
<b>"NPR-benaming":</b>	B3
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja
<b>Lakwerk mogelijk:</b>	poedercoat

PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>500 cm</b>	VOM1	8711286480692	6 lgt./bundel	740550950
<b>Eindkapje Links</b>	Grijs	8711286482047	50 st./zakje	790110915
<b>Eindkapje Rechts</b>	Grijs	8711286482030	50 st./zakje	790110914
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002



Montage-instructie

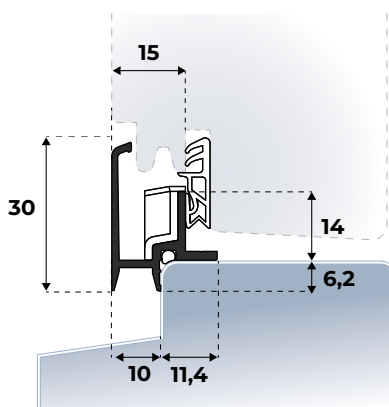

## AV 15-10

### Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende ramen.


Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 PA) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit T6060 T66
<b>Afmetingen:</b>	28 x 35 mm
<b>"NPR-benaming":</b>	N2
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja
<b>Lakwerk mogelijk:</b>	poedercoat

PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>500 cm</b>	VOM1	8711286484058	6 lgt./bundel	730650950
<b>Eindkapje Links</b>	Grijs	8711286480869	50 st./zakje	790110907
<b>Eindkapje Rechts</b>	Grijs	8711286480852	50 st./zakje	790110906
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002



Montage-instructie

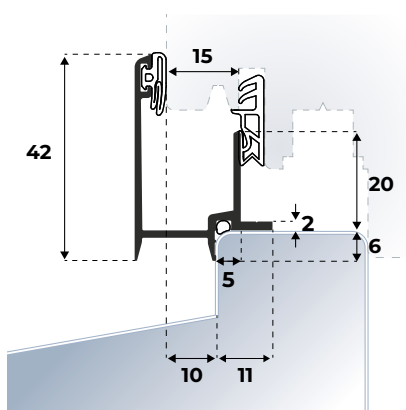

## AV 15-10H

### Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar. KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 PA) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit T6060 T66
<b>Afmetingen:</b>	28 x 42 mm
<b>"NPR-benaming":</b>	V3
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja
<b>Lakwerk mogelijk:</b>	poedercoat

PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>500 cm</b>	VOM1	8711286484072	6 lgt./bundel	730750950
<b>Eindkapje Links</b>	Grijs	8711286480883	50 st./zakje	790110909
<b>Eindkapje Rechts</b>	Grijs	8711286480876	50 st./zakje	790110908
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002




## AV 22-10H

### Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

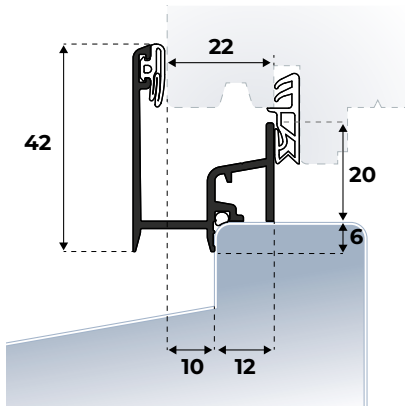


<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit T6060 T66
<b>Afmetingen:</b>	28 x 42 mm
<b>"NPR-benaming":</b>	B4
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja
<b>Lakwerk mogelijk:</b>	poedercoat

PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>500 cm</b>	VOM1	8711286484096	6 lgt./bundel	730850950
<b>Eindkapje Links</b>	Grijs	8711286482023	50 st./zakje	790110913
<b>Eindkapje Rechts</b>	Grijs	8711286482016	50 st./zakje	790110912
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002



Montage-instructie

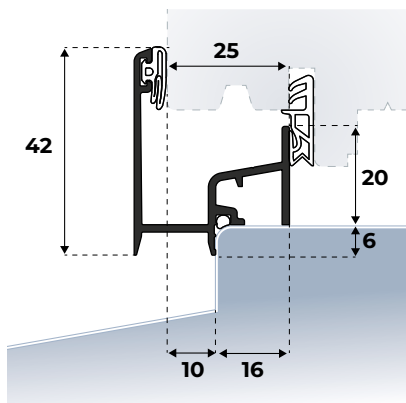

## AV 25-10H

### Geanodiseerd aluminium profiel voor het afdichten van naar binnen draaiende (draaikiep)ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingspleuven. Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM. Eindkapjes en EPDM snaarafdichting als accessoires leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse 4 (600 Pa) luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium kwaliteit T6060 T66
<b>Afmetingen:</b>	32 x 36 mm
<b>"NPR-benaming":</b>	B3
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	ja
<b>Lakwerk mogelijk:</b>	poedercoat

PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>500 cm</b>	VOM1	8711286486014	6 lgt./bundel	730950950
<b>Eindkapje Links</b>	Grijs	8711286482047	50 st./zakje	790110915
<b>Eindkapje Rechts</b>	Grijs	8711286482030	50 st./zakje	790110914
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002



## ELLEN HELPT ONLINE



# MONTEREN

Scan de **QR-code** voor onze handige montage-instructie

Bezoek voor specifieke uitleg en meer informatie [ellen-profielen.nl](http://ellen-profielen.nl)


# BEGLAZINGSPROFIELEN

## BS -8

### Geanodiseerd beglazingsprofiel voor het plaatsen van ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingskleuven. EPDM snaarafdichting als accessoire leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse A (+2000/-2000 Pa) stijfheid volgens EN 12210 en klasse 5 (+3000/-3000 PA) voor sterkte volgens EN 12210.

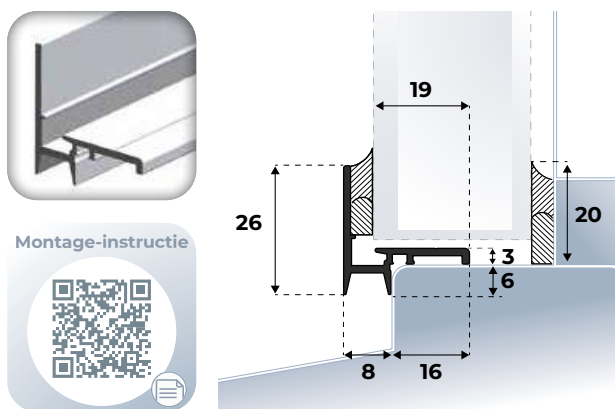

**Materiaal:** Aluminium kwaliteit T6060 T66  
**Afmetingen:** 26 x 26 mm  
**"NPR-benaming":** G8  
**Maatwerk mogelijk:** ja  
**Lakwerk mogelijk:** poedercoat


PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
500 cm	VOM1	8711286480616	6 lgt./bundel	741050950
Snaarafdichting	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002

## BS -10

### Geanodiseerd beglazingsprofiel voor het plaatsen van ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingskleuven. EPDM snaarafdichting als accessoire leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse A (+2000/-2000 Pa) stijfheid volgens EN 12210 en klasse 5 (+3000/-3000 PA) voor sterkte volgens EN 12210.

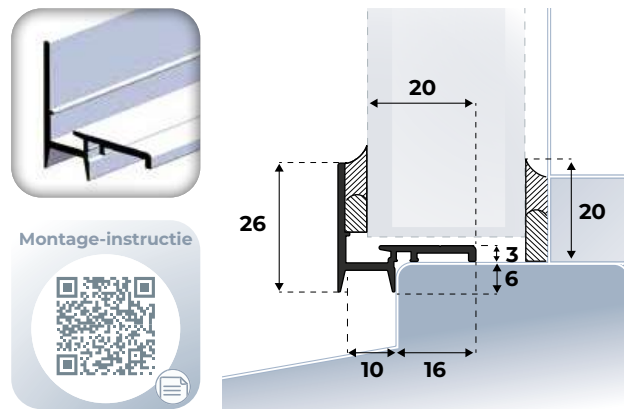

**Materiaal:** Aluminium kwaliteit T6060 T66  
**Afmetingen:** 28 x 26 mm  
**"NPR-benaming":** G5  
**Maatwerk mogelijk:** ja  
**Lakwerk mogelijk:** poedercoat


PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
500 cm	VOM1	8711286480838	6 lgt./bundel	741150950
Snaarafdichting	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002

## BS - 15

### Geanodiseerd beglazingsprofiel voor het plaatsen van ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingskleuven. EPDM snaarafdichting als accessoire leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse A (+2000/-2000 Pa) stijfheid volgens EN 12210 en klasse 5 (+3000/-3000 PA) voor sterkte volgens EN 12210.

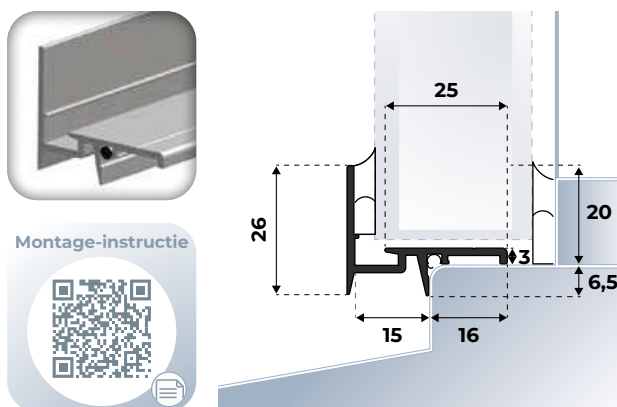

**Materiaal:** Aluminium kwaliteit T6060 T66  
**Afmetingen:** 33 x 26 mm  
**"NPR-benaming":** G15  
**Maatwerk mogelijk:** ja  
**Lakwerk mogelijk:** poedercoat


PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
500 cm	VOM1	8711286484010	6 lgt./bundel	741250950
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002

## BS - 20

### Geanodiseerd beglazingsprofiel voor het plaatsen van ramen.

Voorzien van afwaterings- en beluchtingskleuven. EPDM snaarafdichting als accessoire leverbaar.

KOMO gecertificeerd (nr. 40069). Klasse A (+2000/-2000 Pa) stijfheid volgens EN 12210 en klasse 5 (+3000/-3000 PA) voor sterkte volgens EN 12210.

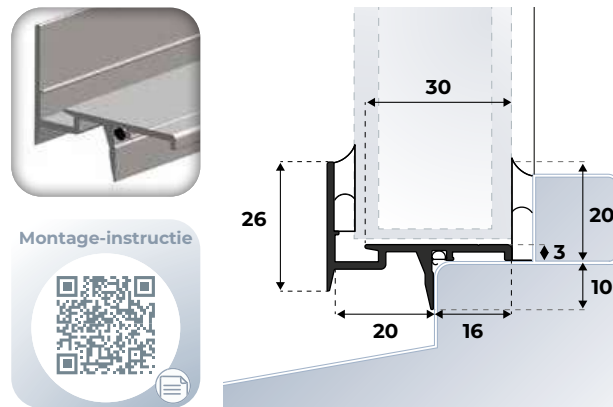

**Materiaal:** Aluminium kwaliteit T6060 T66  
**Afmetingen:** 38 x 26 mm  
**"NPR-benaming":** G8  
**Maatwerk mogelijk:** ja  
**Lakwerk mogelijk:** poedercoat


PRODUCT	KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
500 cm	VOM1	8711286484034	6 lgt./bundel	741350950
<b>Snaarafdichting</b>	Zwart	8711286480845	50 m./zakje	790400002

# 11

## SPECIALE PROFIELEN

Lekdorpels en profielen voor het afdichten van glasdeuren, pendel- of doordraaiende deuren en middensluitingen.

### GLASDEURPROFIELEN

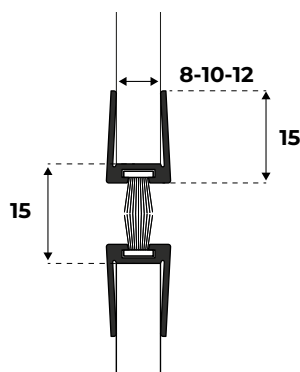



#### GDP


**Zelfklemmende, geanodiseerde aluminium profielen ter bescherming en afdichting van de randen van glazen deuren.**

Voorzien van zachte veloursborstel voor tochtwering. De GDP is in 3 varianten te verkrijgen, voor glasdiktes van 8, 10 en 12 mm.

**Materiaal afdichting:** Veloursborstel  
**Afmetingen:** 15 x 8 / 10 / 12  
**Maatwerk mogelijk:** nee

PRODUCT	STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>GDP 8 mm</b>	225	8711286317011	10 lgt./koker 	410150025
<b>GPD 10 mm</b>	225	8711286318018	10 lgt./koker 	410350025
<b>GPD 12 mm</b>	225	8711286319015	10 lgt./koker 	410550022

**Montage-instructie:** hoogte van de deur opmeten, profiel op maat maken, afbramen en voorzichtig op de deur plaatsen.

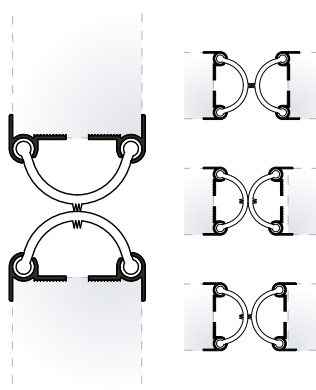

## DNP

**Geanodiseerde aluminium profielen met zwarte PVC afdichting voor montage aan de kopse kant van pendeldeuren.**

De DNP is verkrijgbaar voor deuren met een dikte van 32 t/m 40 mm, 40 t/m 50 mm en 50 t/m 60 mm en in de lengtes 224 en 250 cm.

Per deur zijn 2 stuks aluminium houderprofielen nodig en 1 afdichting.

De afdichting kan op 2 manieren worden geplaatst, zie ook onderstaande dwarsdoorsnede-afbeelding.

**Materiaal houderprofiel:** Geanodiseerd aluminium

**Materiaal afdichting:** PVC

**Kleur afdichting:** zwart

**Maatwerk mogelijk:** nee

PRODUCT	STANDAARD LENGTE (mm)	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
Aluminium	224	8711286310012	20 lgt./koker	400150922
Aluminium	250	8711286310029	20 lgt./koker	400400925

### DEURDIKTES 32 - 40 MM

PVC 55 mm	224	8711286310019	10 st./doos	800400922
PVC 55 mm	250	8711286310026	10 st./doos	800400925


### DEURDIKTES 40 - 50 MM

PVC 60 mm	224	8711286312016	10 st./doos	800600922
PVC 60 mm	250	8711286312023	10 st./doos	800600925

### DEURDIKTES 50 - 60 MM

PVC 75 mm	224	8711286313013	10 st./doos	800800922
PVC 75 mm	250	8711286310020	10 st./doos	800800925

**Montage-instructie:** hoogte van de deur opmeten, profiel op maat maken, afbramen en op de deur schroeven. Daarna de afdichting aanbrengen.

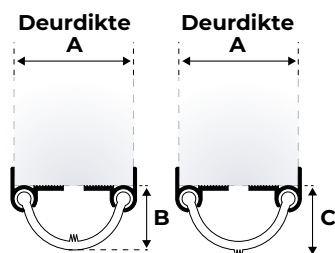

### BEPALING TYPE EN PLAATSING PVC LIP

	PVC 55 mm				PVC 60 mm				PVC 75 mm						
Deurdikte A	32	36	38	40	40	42	44	46	50	50	52	54	56	58	60
Maat B	24	23	22	21	25	24	23	22	20	30	29	28	27	26	25
Maat C	25	24	23	22	26	25	24	23	21	31	30	29	28	27	26


# MIDDENSLUITINGSPROFIELEN



## AMSP- 7210

**Geïsoleerde middensluiting van aluminium (VOM1) voor houten schuifpuien voorzien van een speciaal kunststof afdichtingsprofiel en borstelprofiel uitgerust met Finseal inlage voor optimale bescherming tegen lucht- en vochtinfiltratie.**



Inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 (komt tegemoet aan eisen politiekeurmerk Veilig Wonen). Klasse 4 voor luchtdoorlatendheid volgens EN 12207, klasse 3A voor waterdichtheid volgens EN 12208 en klasse 5 voor windbelasting volgens EN 12210. Een set bestaat uit 2 profielen.

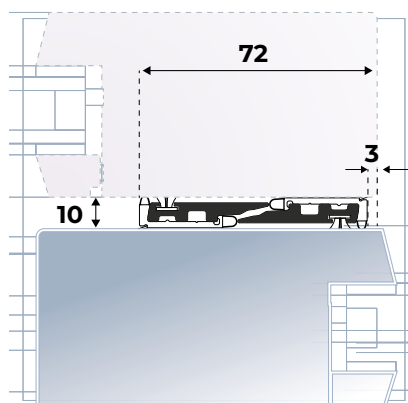

<b>Materiaal profiel:</b>	Geanodiseerd aluminium
<b>Materiaal profiel:</b>	Kunststof
<b>Materiaal borstel:</b>	Velours met Finseal
<b>Afmetingen:</b>	72 x 10 mm
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	nee

STANDAARD LENGTE (CM)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
250	8711286474257	1 set/koker	713050925
300	8711286474264	1 set/koker	713050930

**Montage-instructie:** hoogte van de deur opmeten, profielen op maat maken, afbramen en plaatsen. Zie bijgeleverde montage-instructie.

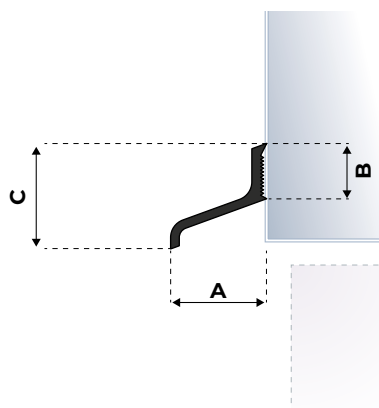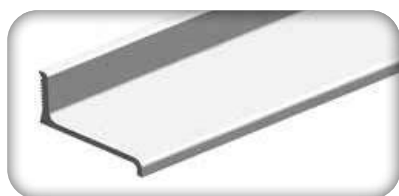

## ALD A125

### Aluminium lekdorpels als waterkering op de bovendorpel bij naar binnen- en buitendraaiende ramen en deuren.


Het profiel kan ook aan de onderzijde van naar binnen draaiende ramen en deuren worden geplaatst. Het profiel is in 3 hoogtes te bestellen: 25, 35 of 50 mm, zie ook de dwarsdoorsnede-tekening.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Voorgeboord:</b>	nee
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	nee

PRODUCT	STANDAARD LENGTE (CM)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>ALD A 125</b>	500	8711286340224	10 lgt./koker	430500950

**Montage-instructie:** breedte van de deur/het raam opmeten, profiel op maat maken, voorboren met een ijzerboor en vastschroeven.

MATEN	A	B	C
<b>A125</b>	25	12	24

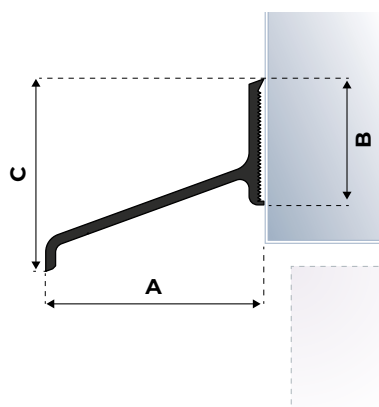

## ALD A135 en A150

### Aluminium lekdorpels als waterkering op de bovendorpel bij naar binnen- en buitendraaiende ramen en deuren.

Het profiel kan ook aan de onderzijde van naar binnen draaiende ramen en deuren worden geplaatst. Het profiel is in 3 hoogtes te bestellen: 25, 35 of 50 mm, zie ook de dwarsdoorsnede-tekening.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Voorgeboord:</b>	nee
<b>Maatwerk mogelijk:</b>	nee

PRODUCT	STANDAARD LENGTE (CM)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
<b>ALD A 135</b>	500	8711286340231	10 lgt./koker	430700950
<b>ALD A 150</b>	500	8711286340248	10 lgt./koker	430900950

**Montage-instructie:** breedte van de deur/het raam opmeten, profiel op maat maken, voorboren met een ijzerboor en vastschroeven.

MATEN	A	B	C
<b>ALDA A135</b>	25	21	31
<b>ALDA A150</b>	25	21	37

# 12 BRIEVENBUS AFSLUITERS

Afsluiters van kunststof, aluminium of roestvrij staal voor tochtwering aan de binnenzijde van de brievenbusdoorgang.

## BASIC KUNSTSTOF

**Kunststof brievenbus tochtafsluiter voor aan de binnenzijde van de voordeur, ter voorkoming van tocht.**

Voorzien van zwarte tochtborstel. Voldoet aan de PostNL norm. Verkrijgbaar in wit en bruin kunststof met subtiel houtmotief.



**Materiaal klep:** Kunststof  
**Afmeting:** 340 x 84 mm  
**Inworp:** 280 x 42 mm


KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
Wit	8712286880102	10	810201050
Bruin	8711286880201	10	810202050

**Montage-instructie:** positie bepalen, aftekenen van de schroefgaten, voorboren en dan monteren middels de bijgeleverde schroeven.

## KUNSTSTOF

**Kunststof brievenbus tochtafsluiter voor aan de binnenzijde van de voordeur, ter voorkoming van tocht.**

Voorzien van zwarte tochtborstel. Voldoet aan de PostNL norm. Verkrijgbaar in wit en zwart kunststof.

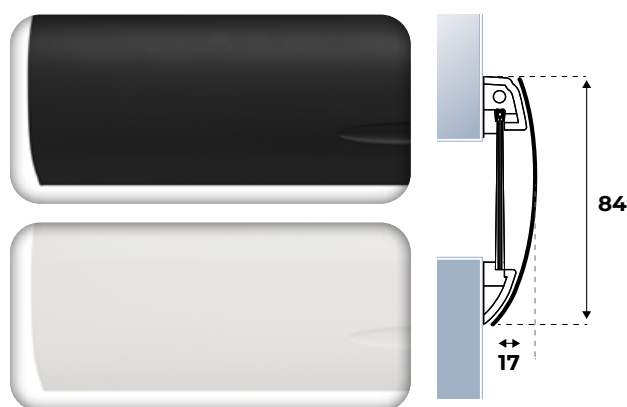

**Materiaal klep:** Kunststof  
**Afmeting:** 340 x 84 mm  
**Inworp:** 280 x 42 mm

KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
Wit	8711286880409	10	810201150
Zwart	8711286880300	10	810204050


**Montage-instructie:** positie bepalen, aftekenen van de schroefgaten, voorboren en dan monteren middels de bijgeleverde schroeven.



## ALUMINIUM

**Brievenbus tochtsafsluiter met aluminium klep voor aan de binnenzijde van de voordeur, ter voorkoming van tocht.**

Voorzien van zwarte tochtborstel. Voldoet aan de PostNL norm. Verkrijgbaar in de kleur zwart.

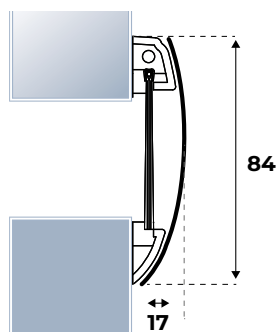

**Materiaal klep:** Aluminium  
**Afmeting:** 340 x 84 mm  
**Inworp:** 280 x 42 mm

KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
Zwart	8711286880706	5	810309050


**Montage-instructie:** positie bepalen, aftekenen van de schroefgaten, voorboren en dan monteren middels de bijgeleverde schroeven.



## INOX

**Brievenbus tochtsafsluiter met RVS klep voor aan de binnenzijde van de voordeur, ter voorkoming van tocht.**

Voorzien van zwarte tochtborstel. Voldoet aan de PostNL norm.

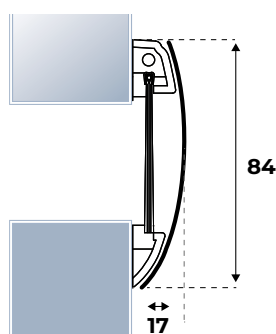

**Materiaal klep:** RVS  
**Afmeting:** 340 x 84 mm  
**Inworp:** 280 x 42 mm

KLEUR	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
RVS	8711286880805	5	810400050

**Montage-instructie:** positie bepalen, aftekenen van de schroefgaten, voorboren en dan monteren middels de bijgeleverde schroeven.



FINPROTECT PLUS

# VOORKOM BEKNELLINGEN VAN VINGERS

**Veiligheidsmanagement** is een belangrijk aspect binnen de professionele kinderopvang. Maar ook bij **scholen**, **ziekenhuizen** en **bejaardentehuizen** liggen ongelukjes op de loer en vraagt veiligheid om constante aandacht. Bij **veiligheidsmanagement** gaat het om het voorkomen van fysieke ongevallen. Of het nu gaat om een **valpartij**, **verbranding** of een **vinger tussen de deur**, voorkomen is beter dan genezen.

Daarom heeft Ellen Finprotect Plus ontwikkeld, dé professionele oplossing tegen pijnlijke vingerbeknellingen. Solide en mooi vormgegeven profielen die zorgvuldig zijn getest en bijdragen aan een veilige leefomgeving.



## Diverse kleuren beschikbaar

(Weergegeven kleur is een benadering van de RAL kleur)

RAL 9010

Wit

RAL 9005

Zwart

RAL 7016

Antraciet

RAL 7016

Zilver

RAL 8014

Brons





## ALLE PLUSPUNTEN OP EEN RIJ:



- Voor ieder deurtype een passend profiel
- Voorkomt beknelde vingers tussen de deur en het kozijn aan de scharnierzijde
- Beschermt aan beide kanten van de deur
- Voor binnentoepassing
- Binnen 20 minuten te bevestigen en eenvoudig te demonteren
- Diverse varianten voor verschillende deurtypen (zie keuzematrix)
- In meerdere kleuren leverbaar
- Getest op 1 miljoen deurbewegingen
- TÜV gecertificeerd
- Leverbaar in lengtes van 198 cm en 250 cm




# 13

## VINGER BESCHERMING

Producten ter voorkoming van vingerbeknellingen aan de scharnierzijde en de sluitzijde van deuren.

### FINPROTECT PLUS

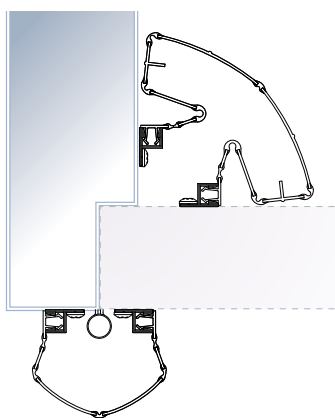

Montage-instructie




### FINPROTECT PLUS 5090

**Kunststof vingerbeschermingsprofiel voor stompe deuren en opdekdeuren van hout.**

Beschermt de scharnierzijde van de deur, aan beide zijden. Finprotect Plus 5090 wordt geleverd als deurset en bestaat uit: 4 aluminium houderprofielen ter plaatsing op de deur en het kozijn en 2 afdekkappen die de kier tussen deur en kozijn afsluiten. TÜV, SHR en SKG gecertificeerd.

<b>Materiaal afdekkap:</b>	Kunststof (PVC)
<b>Deurtype:</b>	Stompe en opdekdeuren van hout
<b>Max. openingshoek:</b>	130° tot 150°
<b>Max. booglengte:</b>	80 mm

KLEUR	LENGTE (CM)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
Wit	198	8711286337408	5 sets/doos	805301198
Wit	250	8711286337415	5 sets/doos	805301250
Zwart	198	8711286337422	5 sets/doos	805304198
Zwart	250	8711286337439	5 sets/doos	805304250
Brons	198	8711286337460	5 sets/doos	805321198
Brons	250	8711286337477	5 sets/doos	805321250
Zilver	198	8711286337484	5 sets/doos	805322198
Zilver	250	8711286337491	5 sets/doos	805322250
Antraciet	198	8711286338825	5 sets/doos	805310198
Antraciet	250	8711286338832	5 sets/doos	805310250

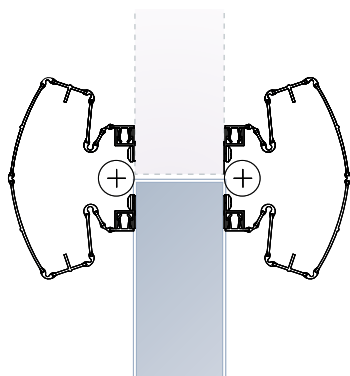


## FINPROTECT PLUS 9090

### Kunststof vingerbeschermingsprofiel voor pendel- en klapdeuren met bommerscharnieren.

Beschermt de scharnierzijde van de deur, aan beide zijden. Finprotect Plus 9090 wordt geleverd als deurset en bestaat uit: 4 aluminium houderprofielen ter plaatsing op de deur en het kozijn en 2 afdekkappen die de kier tussen deur en kozijn afsluiten. TÜV, SHR en SKG gecertificeerd.

<b>Materiaal afdekkap:</b>	Kunststof (PVC)
<b>Deurtype:</b>	Pendeldeuren en klapdeuren met bommerscharnieren
<b>Max. openingshoek:</b>	130° tot 150°
<b>Max. booglengte:</b>	80 mm

KLEUR	LENGTE (CM)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
Wit	198	8711286337606	3 sets/doos	805401198
Wit	250	8711286337613	3 sets/doos	805401250
Zwart	198	8711286337620	3 sets/doos	805404198
Zwart	250	8711286337637	3 sets/doos	805404250
Brons	198	8711286337668	3 sets/doos	805421198
Brons	250	8711286337675	3 sets/doos	805421250
Zilver	198	8711286337682	3 sets/doos	805422198
Zilver	250	8711286337699	3 sets/doos	805422250
Antraciet	198	8711286338849	3 sets/doos	805410198
Antraciet	250	8711286338856	3 sets/doos	805410250

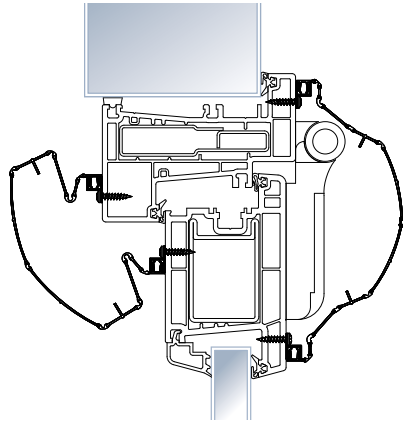



## FINPROTECT PLUS 90120

### Kunststof vingerbeschermingsprofiel voor metalen, stalen en kunststof deuren.

Beschermst de scharnierzijde van de deur, aan beide zijden. Finprotect Plus 90120 wordt geleverd als deurset en bestaat uit: 4 aluminium houderprofielen ter plaatsing op de deur en het kozijn en 2 afdekkappen die de kier tussen deur en kozijn afsluiten. TÜV, SHR en SKG gecertificeerd.

<b>Materiaal afdekkap:</b>	Kunststof (PVC)
<b>Deur- en kozijnstype:</b>	Aluminium, staal en kunststof
<b>Max. openingshoek:</b>	130° tot 150°
<b>Max. booglengte:</b>	150 mm

KLEUR	LENGTE (CM)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ARTNR.
Wit	198	8711286337804	1 set/koker	805501198
Wit	250	8711286337810	1 set/koker	805501250
Zwart	198	8711286337828	1 set/koker	805504198
Zwart	250	8711286337835	1 set/koker	805504250
Brons	198	8711286337866	1 set/koker	805521198
Brons	250	8711286337873	1 set/koker	805521250
Zilver	198	8711286337880	1 set/koker	805522198
Zilver	250	8711286337897	1 set/koker	805522250
Antraciet	198	8711286338863	1 set/koker	805510198
Antraciet	250	8711286338870	1 set/koker	805510250

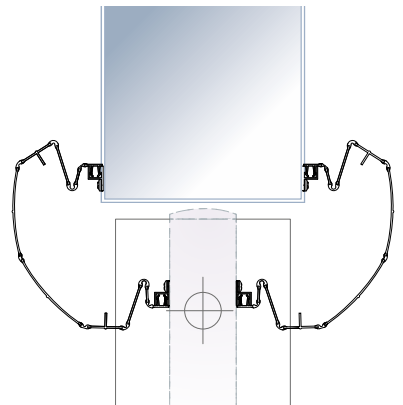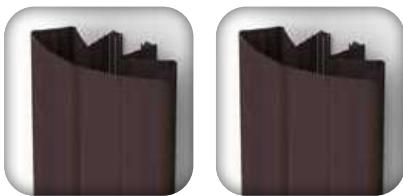

## FINPROTECT PLUS 120120

### Kunststof vingerbeschermingsprofiel voor taatsdeuren en pendeldeuren met vloerveren.

Beschermst de scharnierzijde van de deur, aan beide zijden. Finprotect Plus 120120 wordt geleverd als deurset en bestaat uit: 4 aluminium houderprofielen ter plaatsing op de deur en het kozijn en 2 afdekkappen die de kier tussen deur en kozijn afsluiten. TÜV, SHR en SKG gecertificeerd.

<b>Materiaal afdekkap:</b>	Kunststof (PVC)
<b>Deurtype:</b>	Aluminium, staal en kunststof
<b>Max. openingshoek:</b>	130°
<b>Max. booglengte:</b>	150 mm

KLEUR	LENGTE (CM)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ARTNR.
Wit	198	8711286338009	1 set/koker	805601198
Wit	250	8711286338016	1 set/koker	805601250
Zwart	198	8711286338023	1 set/koker	805604198
Zwart	250	8711286338030	1 set/koker	805604250
Brons	198	8711286338061	1 set/koker	805621198
Brons	250	8711286338078	1 set/koker	805621250
Zilver	198	8711286338085	1 set/koker	805622198
Zilver	250	8711286338092	1 set/koker	805622250
Antraciet	198	8711286338887	1 set/koker	805610198
Antraciet	250	8711286338894	1 set/koker	805610250



## KOPPELPROFIEL FINPROTECT PLUS

Aluminium koppelprofiel om twee kunststof afdekkappen aan elkaar te bevestigen, ter overbrugging van extreem grote openingshoeken.

<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Deurtype:</b>	Draaideuren
<b>Max. openingshoek:</b>	130°
<b>Max. booglengte:</b>	Groter dan 250 mm

Montage-instructie



LENGTE (CM)	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
250	8711286338689	1 st./koker	805700250

## ZELFBORENDE SCHROEVEN FINPROTECT PLUS

Zelftappende schroeven voor bevestiging van Finprotect Plus op stalen en aluminium kozijnen en deuren.

Formaat: 2,9 x 9,5 mm.

EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
8711286904075	35 st./zakje	850100906

## DUBBELZIJDIGE TAPE FINPROTECT PLUS

Dubbelzijdig klevende tape voor bevestiging van Finprotect Plus op ondergronden die niet geschroefd kunnen worden.

Ondergrond vooraf goed ontvetten!

EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
8711286338290	10 m/rol	805700000



## SALVADITA



## SALVADITA

**Gepatenteerd veiligheidssysteem, bedoeld om de sluitzijde van de deur te blokkeren bij krachtig dichtvallen.**

Salvadita® blokkeert alleen de deur wanneer deze hard dichtslaat. Wanneer de deur met normale snelheid wordt gesloten, wordt Salvadita® niet geactiveerd. Montage-sjabloon los verkrijgbaar.

**Materiaal afdekcap:**

Silver

**Deurtype:**

Stompe deuren en opdekkdeuren van hout


PRODUCT	EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
Salvadita	8711286339075	1 st./doos	805700010
Montage-sjabloon	8711286339082	1 st./doos	805700011



# 14

## BEVESTIGINGS MIDDELEN EN GEREEDSCHAPPEN

### TOCHTSTRIPNAGELS EN -SCHROEVEN




#### TOCHTSTRIPNAGELS

Nagels/spijkers ter bevestiging van inbouw- en opbouwprofielen.

PRODUCT	MATERIAAL	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ARTN.NR.
1,6 x 25 mm (55 st.)	Verzinkt	8711286830107	20 zakjes/doos	850100050
1,6 x 25 mm (2.500 st.)	Verzinkt	8711286904044	1 kg./doos	850100901
1,6 x 25 mm (55 st.)	RVS	8711286830203	20 zakjes/doos	850100350
1,6 x 25 mm (2.500 st.)	RVS	8711286904068	1 kg./doos	850100904



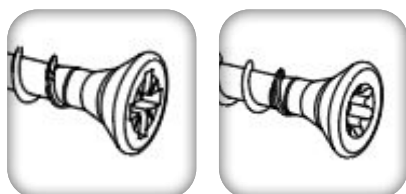

## TOCHTSTRIPSCHROEVEN

Schroeven ter bevestiging van inbouw- en opbouwprofielen.

PRODUCT	MATERIAAL	EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ARTN.NR.
2,6 x 16 mm (55 st.)	Verzinkt	8711286830305	20 zakjes/doos	850100550
3,0 x 25 mm (55 st.)	RVS Torx 10	8711286830404	10 zakjes/doos	850100750

## ZELFBORENDE SCHROEVEN FINPROTECT PLUS

Zelftappende schroeven voor bevestiging van Finprotect Plus op stalen en aluminium kozijnen en deuren.

Formaat: 2,9 x 9,5 mm.

EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
8711286904075	35 st./zakje	850100906

## DUBBELZIJDIGE TAPE FINPROTECT PLUS

Dubbelzijdig klevende tape voor bevestiging van Finprotect Plus op ondergronden die niet geschroefd kunnen worden.

Ondergrond vooraf goed ontvetten!

EAN(STUKS)	VERP.EENH.	ART.NR.
8711286338290	10 m/rol	805700000

## KADERKNIPTANG



## KADERKNIPTANG

Tang voor het knippen van kaderprofielen.

Alleen bestemd voor knipkaders! Voorzien van een draaibare kop.

Kleur: blauw.

EAN (STUKS)	VERP.EENH.	ARTN.NR.
8711286807604	1 st./doos	654900929





# Al meer dan 7 decennia toewijding.

Bij Ellen zijn we trots op onze lange geschiedenis, waarin we voortdurend hebben gestreefd naar de juiste oplossingen. In de industrie hebben we de lat hoog gelegd door **duurzame oplossingen en betrouwbare producten te bieden.**

zie ook: [www.ellen-profielen.nl/over-ons](http://www.ellen-profielen.nl/over-ons)

# NIEUWE VERPAKKINGEN

VERBETERDE SCHAPNAVIGATIE & PREMIUM UITSTRALING



Kies voor kwaliteit:

■ Goed ■ Beter ■ Best

Wist u dat **Ellen service** verder gaat dan alleen een catalogus en een website?

Regelmatig besteden we aandacht aan relevante ontwikkelingen in de markt, zoals rook- en brandwering of het creëren van een aangename woon- en werkomgeving.

Informatie hierover vindt u op de website, of op een van onze social media kanalen:



ellenprofielen



ellenprofielen



Ellen Profiles

