



TECHNISCHE FICHE

TYPE	DUCOGRILLE G 20Z
BESCHRIJVING	lamellen "inbouw" muurrooster, lichte uitvoering
VORM LAMEL	20Z
VRIJE OPPERVLAKTE	63% (visuele vrije doorlaat)
NETTO OPENING	41% (fysische vrije doorlaat)
LAMELHOOGTE	40 mm
LAMELSTAP	35 mm
AANSLAGKADER	19 mm
INBOUWDIEPTE	30 mm
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm
WERING	° insectenwerend RVS gaas (standaard) ° ongediertewerend RVS gaas (op aanvraag)
MATERIAAL	Aluminium Al Mg Si 0,5 Profieldikte: min. 1,2 mm Oppervlakte- ° standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) behandeling: ° gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) Kunststofonderdelen Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
KLEUREN	alle Ral kleuren

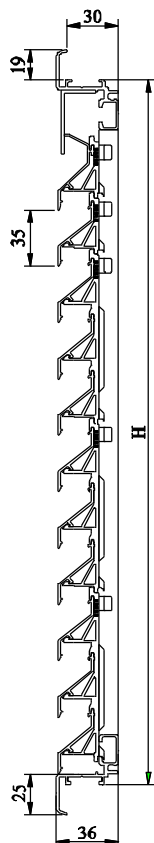

G 20Z

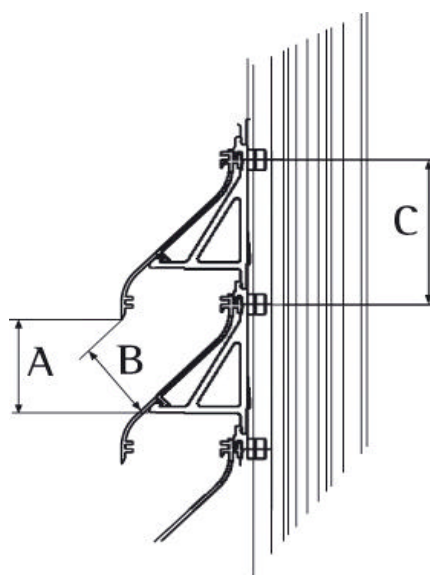

Vrije oppervlakte: A/C
Netto opening: B/C