


<b>TYPE</b>	<b>DUCOGRILLE G 50/75S</b>								
<b>BESCHRIJVING</b>	lamellen "inbouw" muurrooster, medium uitvoering								
<b>VORM LAMEL</b>	50S								
<b>VRIJE OPPERVLAKTE</b>	80%								
<b>LAMELHOOGTE</b>	76 mm								
<b>LAMELSTAP</b>	75 mm								
<b>AANSLAGKADER</b>	48,0 mm								
<b>INBOUWDIEPTE</b>	62,0 mm								
<b>MAX. LENGTE LAMEL</b>	6000 mm								
<b>WERING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>° insectenwerend RVS gaas (standaard);</li> <li>ongediertewerend RVS gaas (op aanvraag)</li> <li>° meerprijs voor verticaal geplaatste PVC strips;</li> <li>ongedierte- of insectenwerend (G 50/75Z enkel verticaal)</li> </ul>								
<b>MATERIAAL</b>	<table border="1"> <tr> <td>Aluminium</td> <td>Al Mg Si 0,5</td> </tr> <tr> <td><u>Profieldikte</u></td> <td>1,5 mm</td> </tr> <tr> <td><u>Oppervlakte- behandeling</u></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>° standaard naturel geanodiseerd</li> <li>° gemoffeld polyester poedercoating</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Kunststofonderdelen</td> <td>Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt</td> </tr> </table>	Aluminium	Al Mg Si 0,5	<u>Profieldikte</u>	1,5 mm	<u>Oppervlakte- behandeling</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>° standaard naturel geanodiseerd</li> <li>° gemoffeld polyester poedercoating</li> </ul>	Kunststofonderdelen	Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
Aluminium	Al Mg Si 0,5								
<u>Profieldikte</u>	1,5 mm								
<u>Oppervlakte- behandeling</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>° standaard naturel geanodiseerd</li> <li>° gemoffeld polyester poedercoating</li> </ul>								
Kunststofonderdelen	Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt								
<b>KLEUREN</b>	alle Ral kleuren								

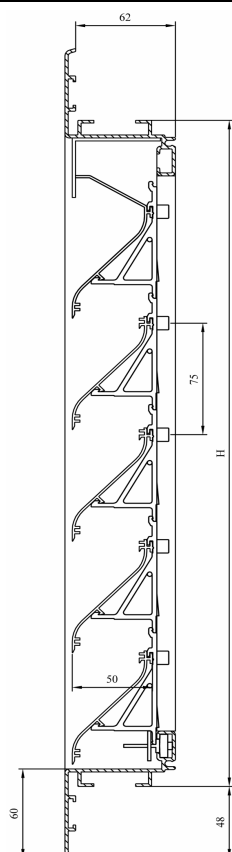

**G 50/75S**