



TYPE	DUCOGRILLE G 50/75Z
BESCHRIJVING	lamellen "inbouw" muurrooster, medium uitvoering
VORM LAMEL	50Z
VRIJE OPPELVAKTE	80% (visuele vrije doorlaat)
NETTO OPENING	49% (fysische vrije doorlaat)
LAMELHOOGTE	76 mm
LAMELSTAP	75 mm
AANSLAGKADER	48,0 mm
INBOUWDIEPTE	62,0 mm
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm
WERING	° insectenwerend RVS gaas (standaard); ongediertewerend RVS gaas (op aanvraag) ° meerprijs voor verticaal geplaatste PVC strips; ongedierte- of insectenwerend
MATERIAAL	Aluminium Al Mg Si 0,5 Profiel dikte: 1,5 mm Oppervlakte- ° standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) behandeling: ° gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) Kunststofonderdelen Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
KLEUREN	alle Ral kleuren

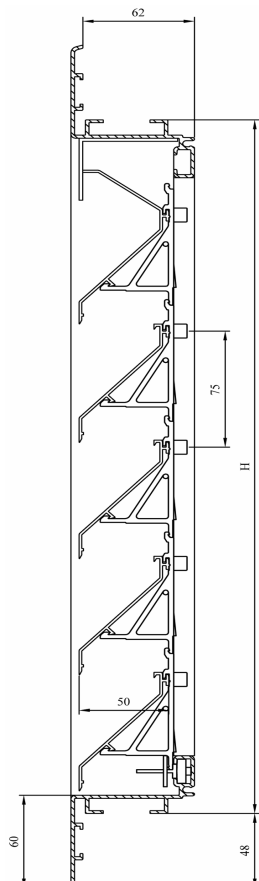

G 50/75Z

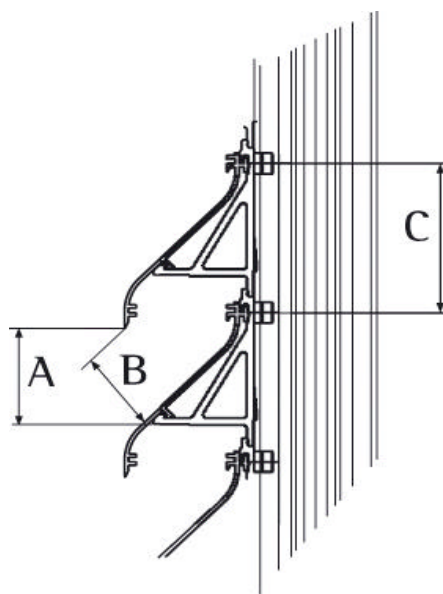

Vrije oppervlakte: A/C
Netto opening: B/C