


TYPE	DUCOSLIDE LUXFRAME 40/40 Perfo																									
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringssysteem bestaande uit schuifpanelen met vast kader																									
UITVOERINGEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Manueel</th> <th>Motor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enkel</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Dubbel</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2-voudig voor elkaar</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-voudig voor elkaar</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Symmetrisch</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Telescopic 2-voudig</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Telescopic 3-voudig</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Manueel	Motor	Enkel	X	X	Dubbel	X	X	2-voudig voor elkaar	X		3-voudig voor elkaar	X		Symmetrisch	X	X	Telescopic 2-voudig	X	X	Telescopic 3-voudig	X	X	
	Manueel	Motor																								
Enkel	X	X																								
Dubbel	X	X																								
2-voudig voor elkaar	X																									
3-voudig voor elkaar	X																									
Symmetrisch	X	X																								
Telescopic 2-voudig	X	X																								
Telescopic 3-voudig	X	X																								
PLAATTYPE	Geperforeerde Aluminiumplaat 2mm (concace doorbuiging max 1/100ste van de kaderbreedte)																									
PERFORATIE	Rond Ø10mm / rechthoek (hor.) 5x20mm																									
DOORLAAT	12,5%																									
SPATIE PERFORATIE	15 mm																									
KADERTYPE (BxH)	40mm x 40mm																									
MAX. AFMETINGEN	B : 1200mm x H: 2500mm bij winddruk 800Pa																									
MAX. GEWICHT SLIDE	60 kg																									
MATERIAAL KADER	Aluminium : Al Mg Si 0,5																									
OPPERVLAKTE BEHANDELING	standaard naturel geanodiseerd (15- 20µm) gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)																									
KLEUREN	Alle RAL kleuren																									

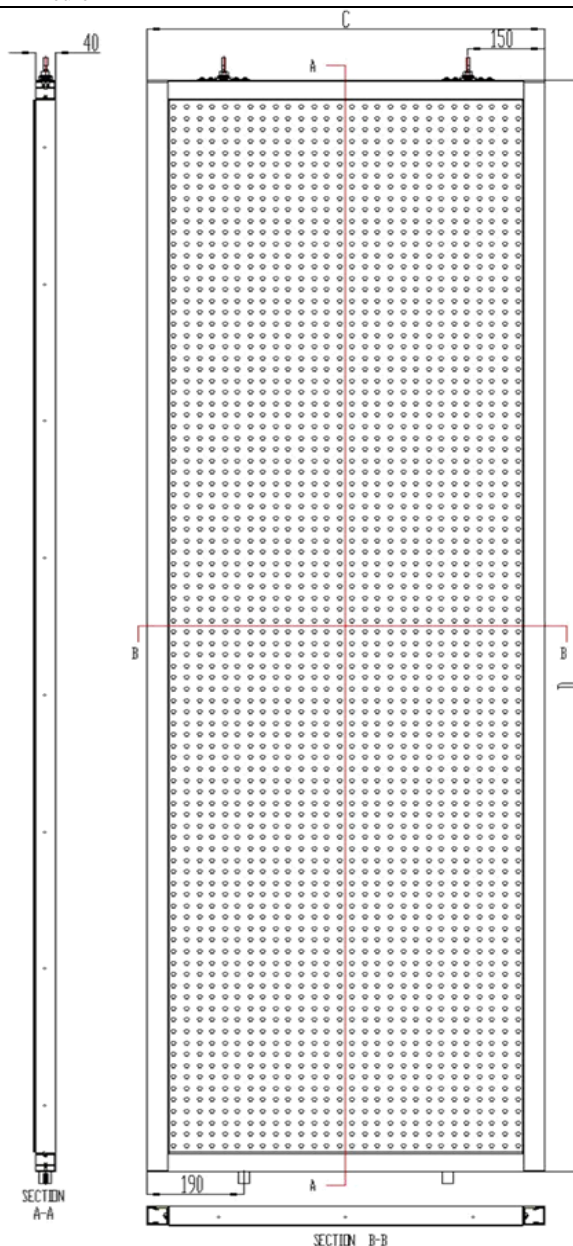

C: Kaderbreedte
 D: Kaderhoogte