

DucoScreen 120

NIEUW



Technische Specificaties

Roosterhoogte	120 mm
Roosterbreedte (ondermaat)	Corto (108 mm), Basso (128 mm), Medio (148 mm), Alto (168 mm), Largo (188 mm)
Sterkte & stijfheid	tot 1500 Pa (afhankelijk van het kozijn)
Oppervlaktebehandeling van de profielen	Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)
Glasvezeldoek	Vormvast Aluminium onderlat zorgt voor optimale strakheid Standaard Satiné zonder ritssluiting Optioneel: Stormvaste 'Fix' uitvoering
Bediening	Zonweringdoek: Slingerstang, elektrische of radiofrequente buismotor (230V – 50Hz)

Kenmerken	DucoScreen 120				
	'Standaard' uitvoering				'Fix' uitvoering
	Buis 50		Buis 63		Buis 78
	Manueel	Gemotoriseerd	Manueel	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd
Maximale breedte (mm)	1800	1800	2600	3400	4000
Maximale hoogte (mm)	4000	4000	3000	3000	3000
Oppervlakte (m ²)	4,5	4,5	7,5	7,5	12
Gekoppeld	nee	nee	nee	nee	nee
Maximale kleplengte (mm)	geen	geen	geen	geen	geen

DucoScreen 120


De DucoScreen 120 onderscheidt zich door de “onzichtbare” plaatsing achter het spouwblad, waardoor er een uniek en uniform gevelbeeld gecreëerd wordt. Naast de combinatie ventilatie én zonwering (DucoTwin 50 & 120 (ZR)), kan men met de DucoScreen 120 kiezen om uitsluitend textielzonwering toe te passen. De DucoScreen 120 is daarbovenop perfect toepasbaar in combinatie met de DucoTwin 120 (ZR). Montage van de kast op het kozijn kan zowel vooraf op de werkplaats, alsook in een latere fase op de bouwplaats (na plaatsing van het kozijn). Het zonweringdoek kan op eender welk moment worden aangebracht en is manueel of elektrisch bedienbaar.

Het textieldoek is eenvoudig uitneembaar vanaf de binnenzijde en dit kan op elk moment tijdens of na het plaatsingsproces. Hierdoor worden dure stellingen overbodig en wordt de gebruiksvriendelijkheid aanzienlijk verhoogd. De DucoScreen 120 is perfect toepasbaar in zowel particuliere woningbouw, als utiliteitsbouw.

Naast de ‘Standaard’ uitvoering (met profielgeleiding), is de DucoScreen 120 eveneens beschikbaar in een stormvaste “Fix” uitvoering. Lees hierover snel meer op pagina 23.

Vijf redenen om voor DucoScreen 120 te kiezen !

1. ‘Onzichtbare’ plaatsing op zowel houten, aluminium als kunststofkozijnen
2. Uniform gevelbeeld biedt doordachte esthetische mogelijkheden
3. Tevens beschikbaar in ‘Fix’ uitvoering: zorgt voor een stormvast en insectenwerend systeem
4. Perfect toepasbaar in combinatie met DucoTwin 120 (ZR)
5. Textieldoek is eenvoudig uitneembaar vanaf de binnenzijde, dure stellingen zijn overbodig

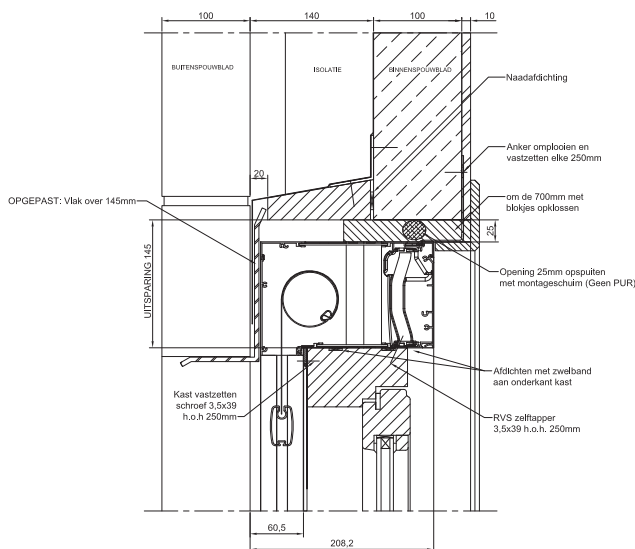

Bestektekst

Alle bestekteksten kunt u downloaden via de nieuwe website: www.duco.eu

