




## Brakel® vast rookscherm

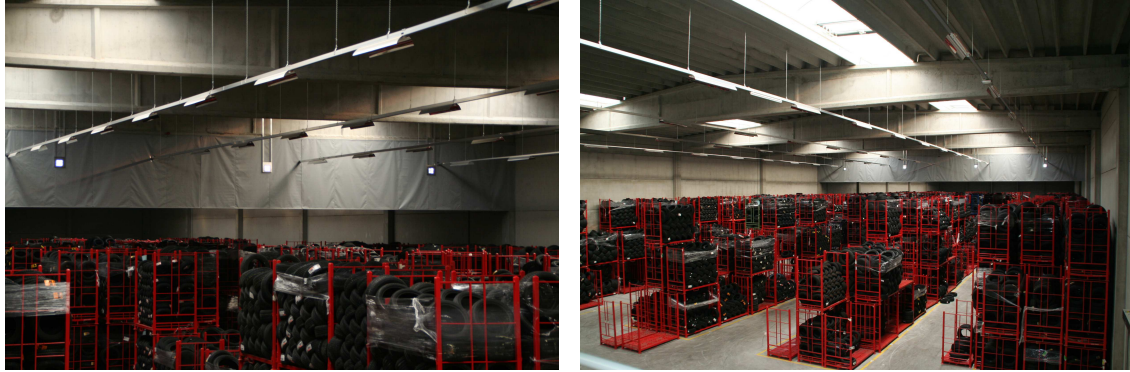

### Gecertificeerd vast rookscherm voor compartimentering

In verband met compartimentering worden er vaak vaste rookschermen toegepast in bijvoorbeeld opslaghallen, distributiecentra, commerciële centra en hangars groter dan 1600 m<sup>2</sup>. Het Brakel rookscherm is hiervoor uitermate geschikt en is door MPA (CE) EN12101-1 klasse D120 gecertificeerd.

Het Brakel rookscherm wordt standaard geleverd in de kleur grijs, maar is ook leverbaar in wit. Het materiaal is tweezijdig polyurethaan gecoat, weegt 450 gram/m<sup>2</sup> en is 0,45 mm dik.

De schermen worden op maat - in secties met een overlap van 20 cm - geleverd en zijn voorzien van een omgestikte onderzijde waarin een verzwaringprofiel, een verzwaringsetting of een spandraad van staal aangebracht kan worden.