

Circleslide



De Circleslide beschikt over twee sets elegant gebogen schuifdeuren en staat garant voor een stijlvolle en ruime entree. De schuifdeuren beschikken over zelflerende technologie voor een ongekend soepele en stille werking, waarbij de ruimte tussen de twee sets schuifdeuren zorgt voor een effectieve tochtbuffer.

Opties

- Sluisfunctie
- Aansluiting op extern alarmsysteem (bijv. brandalarm of rookdetector)
- Drukknop voor vrije uitgang
- Sleutelimpulsschakelaar
- Stootbuffers op het glas
- Luchtgordijn

- Vloermat
- Geautoriseerde nachttoegang
- Richtingsgevoelige sensoren

Nachtvergrendeling


De Circleslide heeft een elektromechanisch slot om de deur te vergrendelen. De deur kan worden geopend met een sleutel of met een optionele sleutelimpulsschakelaar.





Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E				
Diameter (mm)	Aantal Deur-vleugels	Minder-validen-toegankelijkheid	Type Passanten	Vluchtweg	Inbouw-breedte (mm)	Dag-opening (mm)	Hoogte Onder Kap (mm)	Kap-hoogte (mm)
1800	2x2			✓	1877	1029	2200-2600	300-600
2000	2x2			✓	2077	1172	2200-2600	300-600
2200	2x2			✓	2277	1314	2200-2600	300-600
2400	2x2			✓	2477	1457	2200-2600	300-600
2600	2x2			✓	2677	1599	2200-2600	300-600
2800	2x2			✓	2877	1741	2200-2600	300-600
3000	2x2			✓	3077	1883	2200-2600	300-600
3200	2x2			✓	3277	1343	2200-2600	300-600
3400	2x2			✓	3477	1443	2200-2600	300-600
3600	2x2			✓	3677	1543	2200-2600	300-600
3800	2x2			✓	3877	1643	2200-2600	300-600

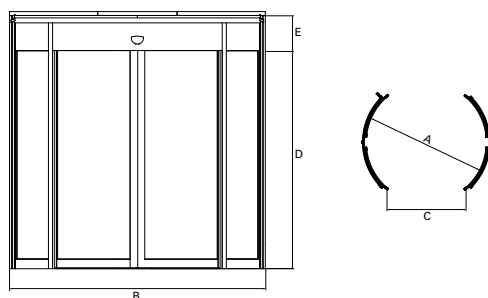

Noodsituatie

De Circleslide kan bij calamiteiten als vluchtweg worden gebruikt. Beide deurstellen hebben een noodvoeding, zodat de automatische schuifdeuren bij spanningswegval normaal blijven werken. Als de deur bijvoorbeeld op een brandalarm is aangesloten, gaan de schuifdeuren automatisch open om een onbelemmerde doorgang te bieden.

Technische Specificaties

Voeding: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik

In bedrijf: 50W

Stand-by: 30W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C

Zekering: Externe voeding afgezekerd met 10A traag