

# berkvens

toegang tot meer



Verdi plafondhoge  
deuren en kozijnen.  
De nieuwe standaard.



# Verdi:

## plafondhoge deuren en kozijnen in iedere nieuwe woning

De combinatie van een afgelakte plafondhoge binnendeur met houten of stalen kozijn en bijpassend garnituur, geeft elke nieuwe woning meer klasse.

### Verdi voor ontwikkelaars en architecten

Voor al van architecten en consumenten horen we dat bovenlichten niet direct waarde toevoegen op esthetisch gebied. Met plafondhoge Verdi deuren en kozijnen oogt de woning in de basis al rijker. Door de vlakke deur te vervangen door een stijldeur en luxer garnituur, krijgt de woning nog meer sfeer en een luxere uitstraling. Dit voegt tevens waarde toe. Niet alleen voor de architect en ontwikkelaar, maar ook voor de aannemer en consument.

### Voordelen voor de aannemer

Het hele proces, van productie en levering tot en met montage, wordt door één partner volledig ontzorgd. Door de combinatie van productkwaliteit en procesbeheersing krijgt de aannemer de zekerheid van een goed en compleet resultaat.

### Hout of staal

Het Verdi kozijn is verkrijgbaar in staal en twee varianten hout. Beide gecombineerd met Berkvens (stijl)deuren vormt het een hoogwaardig geheel. Verdi wordt geleverd in Kristalwit.

	Technische informatie	
	Verdi Wood	4
	Verdi	12

	Deurmodellen	
	Verdi Lux	20
	Verdi Line	
	Verdi	

	Glascollectie en profilering	
	Verdi Lux	22
	Verdi Line	

	Garnituur	
	Verdi Lux	23
	Verdi Line	
	Verdi	

# Technische informatie



## Verdi Wood

houten montagekozijn, stomp



### Technische informatie

#### Kozijn

Uitvoering	Stomp
Materiaal	Beuken of gefolieerd mdf
Kleur	Kristal wit
Architraafvorm	120 graden
Profielbreedte	63 mm
Bovendorpel hoogte	98 mm
Scharnieren (aantal)	3 stuks
Scharnieren uitvoering	Standaard verzinkt bladscharnier (optioneel RVS of verdekt)
Aanslagprofiel zwart	Optioneel
Standaard plafondhoogte clusters	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm, 2655 - 2669 mm
Standaard deurhoogtes	2470 mm, 2485 mm, 2500 mm, 2515 mm
Semi standaard plafondhoogte clusters	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm, 2700 - 2715 mm
Semi standaard deurhoogtes	2530 mm, 2545 mm, 2560 mm
Plafondhoogte toleranties	-20 mm / +20 mm
Ruimte onder deur	28 mm
Minimale uitslag Flexunit	8 mm
Maximale uitslag Flexunit	60 mm
Wanddikte	70 of 100 mm
Deurbreedtes (standaard)	676 / 726 / 776 / 826 / 876 / 926 / 976 / 1026
Verdi Wood kozijn varianten	RZ Flex (voor plafondhoge deur, incl. Flexunit) RZ (voor deurhoogte 2115 / 2315 mm, excl. Flexunit) RL Flex (voor deurhoogte 2315 mm met spiegelstuk, incl. Flexunit) Dubbeldeurs Zijlichten Glaspuien

#### Deur

Vulling	Stabitec (optioneel geluidwerend)
Verdi lakdeur	Kristal wit   Stomp   BS 210 slot
Verdi Line	Kristal wit   Stomp   BS 210 slot
Verdi Lux	Kristal wit   Stomp   BS 210 slot


#### Garnituur

BS Verdi garnituur	Loop, V&B, D&N, Kast, Knop en Blind langschilden, vervaardigd uit aluminium, kleur F1
--------------------	---


# Verdi Wood

houten montagekozijn, stomp

## Wandopening

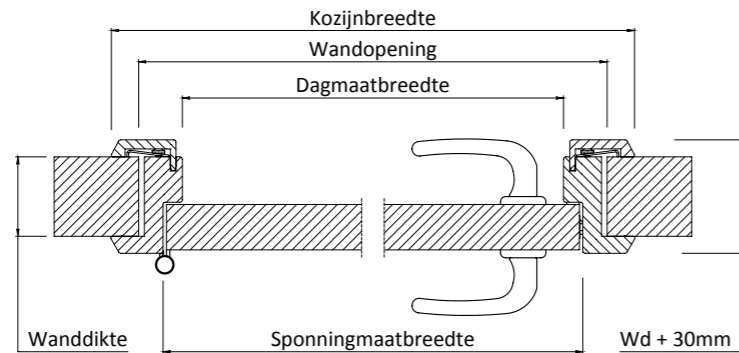

## Bovendorpel i.c.m. Verdi Wood Flexunit

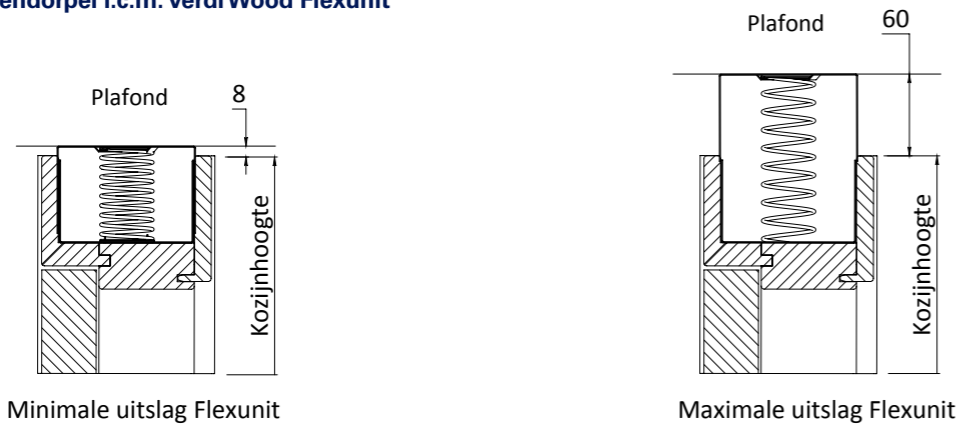


## Voor toepassing kozijnen ten behoeve van stompe deuren

Wandopening = kozijnbreedte - 49 mm (± 5 mm)

### Advies:


Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

**Afgewerkte wand = kozijnbreedte + minimaal 20 mm.**

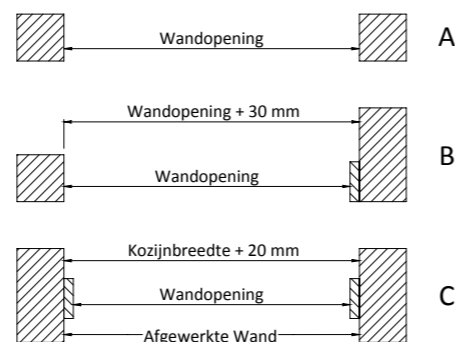

Breedte maatvoering Verdi Wood kozijn STOMP					
	Deurbreedte productiemaat	Dagmaatbreedte	Wandopening (sparingbreedte) +/- 5	Kozijnbreedte	Ruimte tussen afgewerkte wanden
680	676	648	725	774	794
730	726	698	775	824	844
780	776	748	825	874	894
830	826	798	875	924	944
880	876	848	925	974	994
930	926	898	975	1024	1044
980	976	948	1025	1074	1094
1030	1026	998	1075	1124	1144

## Sparingmaten en toelaatbare afwijkingen

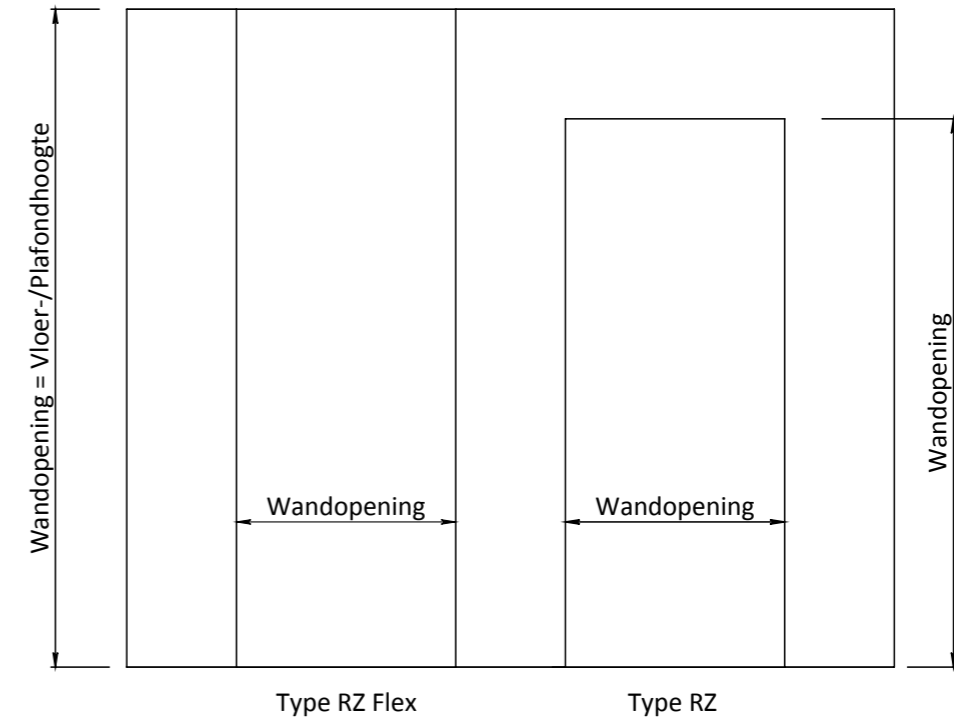

Verdi Wood RZ Flex (standaard)				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte	Flexunit uitslag	Tolerantie
2600	2582	2470	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2470	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2470	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2485	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2500	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2500	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2515	33	-20 mm / +20 mm



Verdi Wood RZ Flex (semi-standaard)				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte	Flexunit uitslag	Tolerantie
2670	2642	2530	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2530	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2545	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2560	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2560	38	-20 mm / +20 mm

Verdi Wood RZ				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte	Wandopening (sparinghoogte)	Opmerking
n.v.t.	2227	2115	2212	
n.v.t.	2427	2315	2412	

Ruimte onder deur = 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder flexunit is de wandopening (sparinghoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

Verdi Wood RZ Flex 202 dubbeldeurs

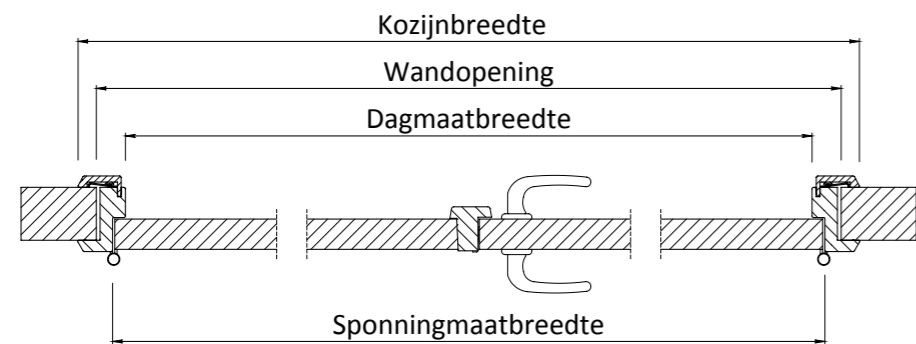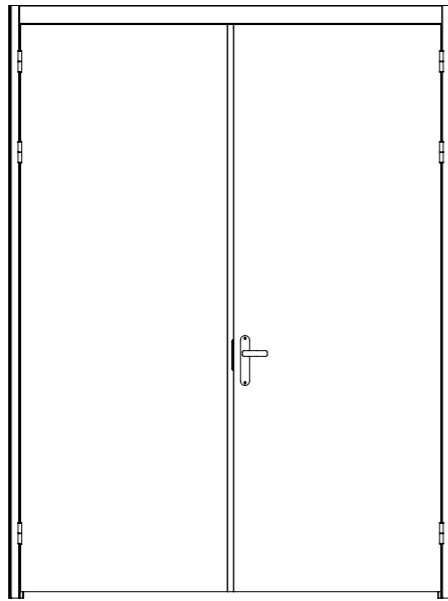

Breedte maatvoering Verdi Wood 202 dubbeldeurskozijn STOMP						
	Deurnaald tussenruimte	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat	Wandopening (sparingbreedte) +/- 5	Kozijnbreedte
2 x 680	30	1388	676	1354	1431	1480
2 x 730	30	1488	726	1454	1531	1580
2 x 780	30	1588	776	1554	1631	1680
2 x 830	30	1688	826	1654	1731	1780
2 x 880	30	1788	876	1754	1831	1880
2 x 930	30	1888	926	1854	1931	1980

Gefolieerde deurnaald tussenruimte 30 mm met kantschuiven

**Advies:**


Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

**Afgewerkte wand = kozijnbreedte + 20 mm.**


**Let op:**

**Vloeruitsparingen ten behoeve van kantschuif worden niet door Berkvens verzorgd.**

Verdi Wood RZ Flex 204 met zijlicht

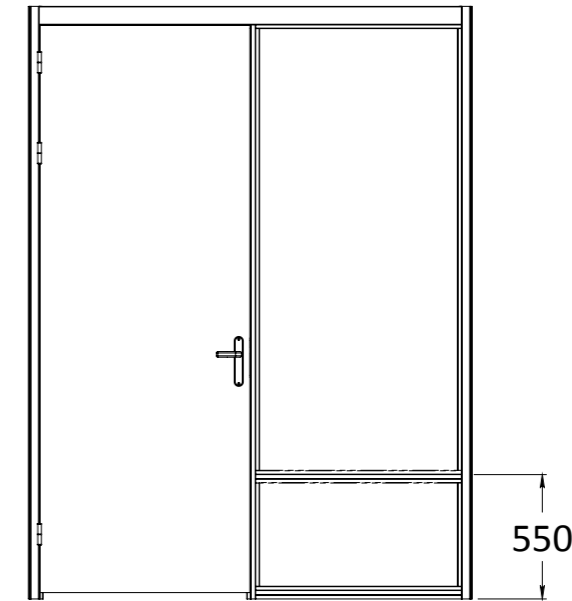

Gestippeld kalf is een optie. Standaard op 550 mm uit de onderkant.

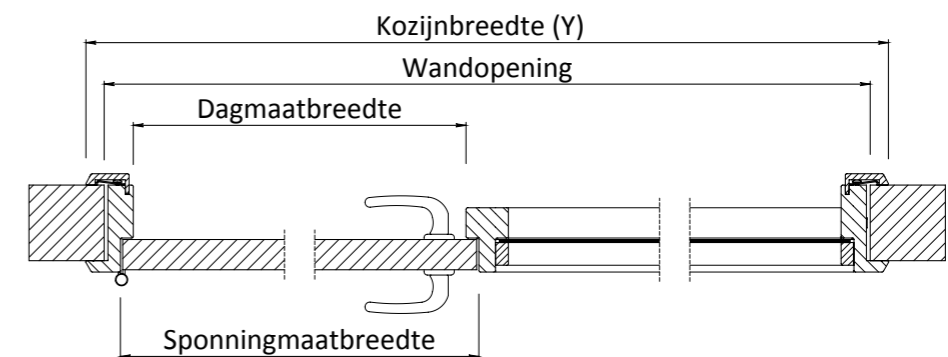

Breedte maatvoering Verdi Wood 204 zijlichtkozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat	Wandopening (sparingbreedte) +/- 5	Kozijnbreedte
680	682	676	648	Y-45	Y
730	732	726	698	Y-45	Y
780	782	776	748	Y-45	Y
830	832	826	798	Y-45	Y
880	882	876	848	Y-45	Y
930	932	926	948	Y-45	Y
980	982	976	948	Y-45	Y
1030	1032	1026	998	Y-45	Y


**Let op:**

**Bij leidingen in de vloer deze onder de deur laten lopen in verband met vastzetten van onderdorpel zijlicht.**


Vanaf een totale kozijnbreedte van 1500 mm wordt toepassing van een tussenkalf in het zijlicht geadviseerd.

Wandaansluitingen en hoekoplossingen Verdi Wood


Figuur 1

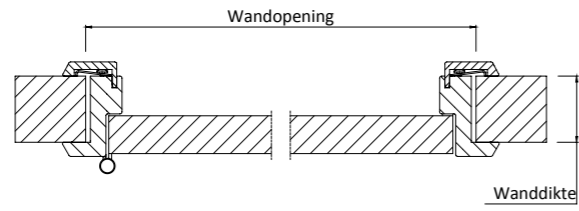


Figuur 2

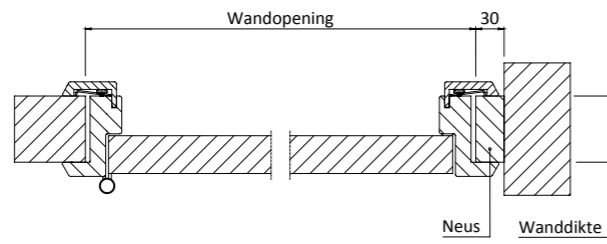


Figuur 3

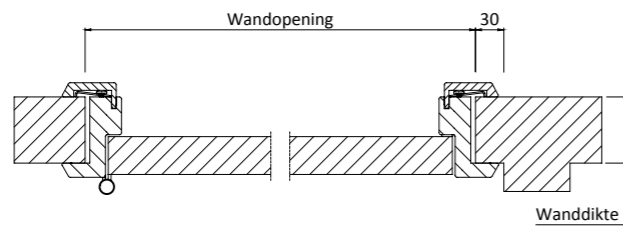


Figuur 4

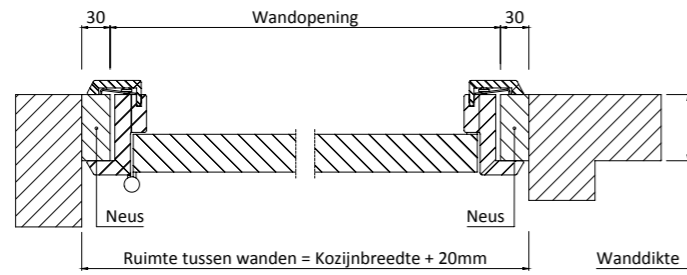


Figuur 5

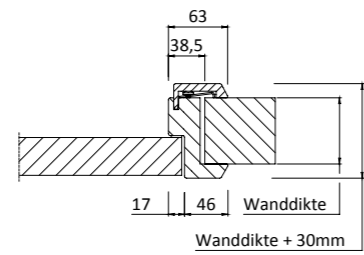


Figuur 6

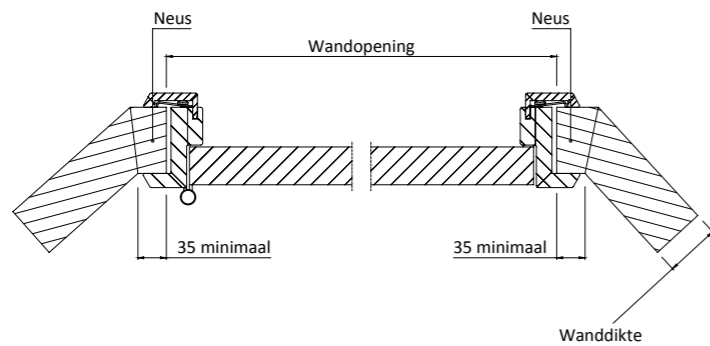


Figuur 7

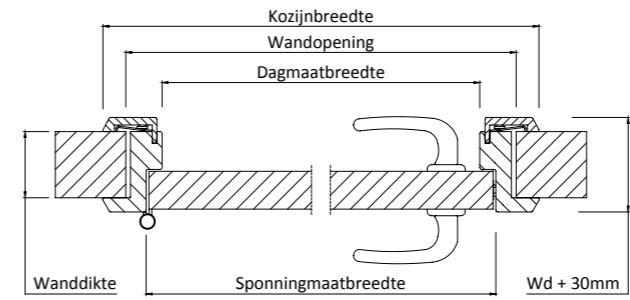

Figuur 8

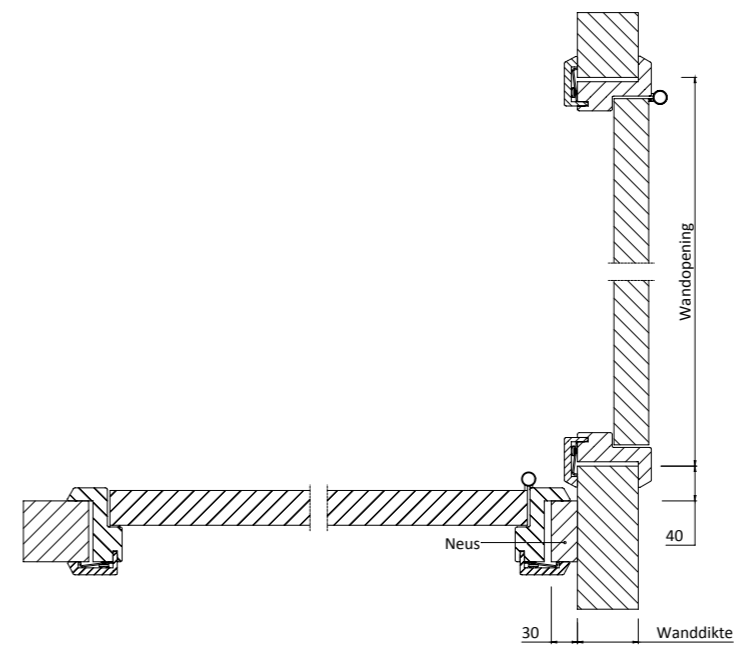

Figuur 9

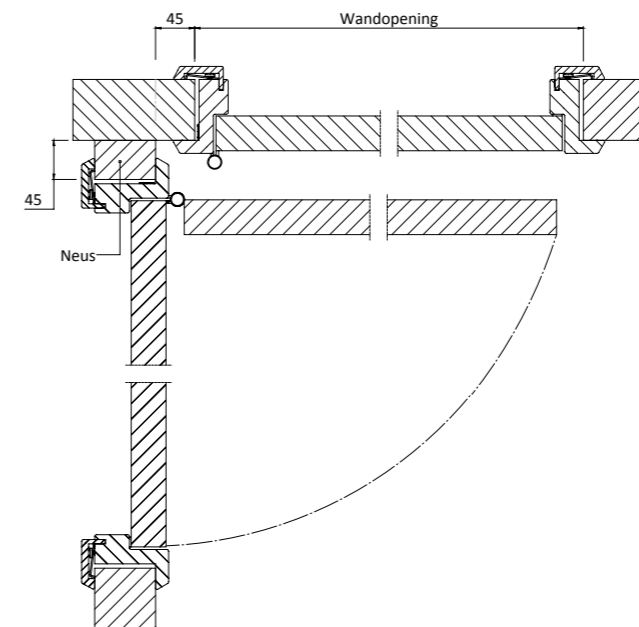

# Technische informatie



# Verdi

stalen montagekozijn, opdek




Technische informatie	
<b>Kozijn</b>	
Uitvoering	Opdek
Materiaal	Staal
Kleur	Kristal wit
Architraafvorm	120 graden
Profielbreedte	57 mm
Bovendorpel hoogte	75 mm
Paumelles (aantal)	3 stuks
Paumelles uitvoering	Vernikkeld (RVS look)
Aanslagprofiel zwart	Optioneel
Standaard plafondhoogte clusters	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm, 2655 - 2669 mm
Standaard deurhoogtes	2500 mm, 2515 mm, 2530 mm, 2545 mm
Semi standaard plafondhoogte clusters	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm, 2700 - 2715 mm
Semi standaard deurhoogtes	2560 mm, 2575 mm, 2590 mm
Plafondhoogte toleranties	-20 mm / +20 mm
Ruimte onder deur	28 mm
Minimale uitslag Flexunit	8 mm
Maximale uitslag Flexunit	62 mm
Wanddikte	70 of 100 mm
Deurbreedtes (standaard)	680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030
Verdi kozijn varianten	RZ Flex (voor plafondhoge deur, incl. Flexunit) RZ (voor deurhoogte 2115 / 2315 mm, excl. Flexunit) RL Flex (voor deurhoogte 2315 mm met spiegelstuk, incl. Flexunit) Dubbeldeurs Zijlichten Glaspuien
<b>Deur</b>	
Vulling	Stabitec (optioneel geluidwerend)
Verdi lakdeur	Kristal wit   Rechte opdek   BS 210 slot
Verdi Line	Kristal wit   Rechte opdek   BS 210 slot
Verdi Lux	Kristal wit   Rechte opdek   BS 210 slot
<b>Garnituur</b>	
BS Verdi garnituur	Loop, V&B, D&N, Kast, Knop en Blind langschilden, vervaardigd uit aluminium, kleur F1


# Verdi

stalen montagekozijn, opdek


## Wandopening

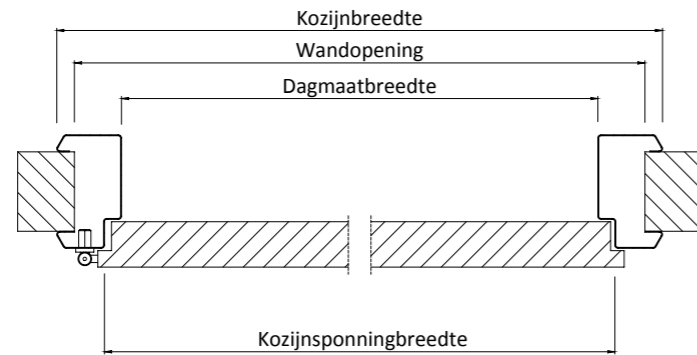

## Bovendorpel i.c.m. Verdi Flexunit

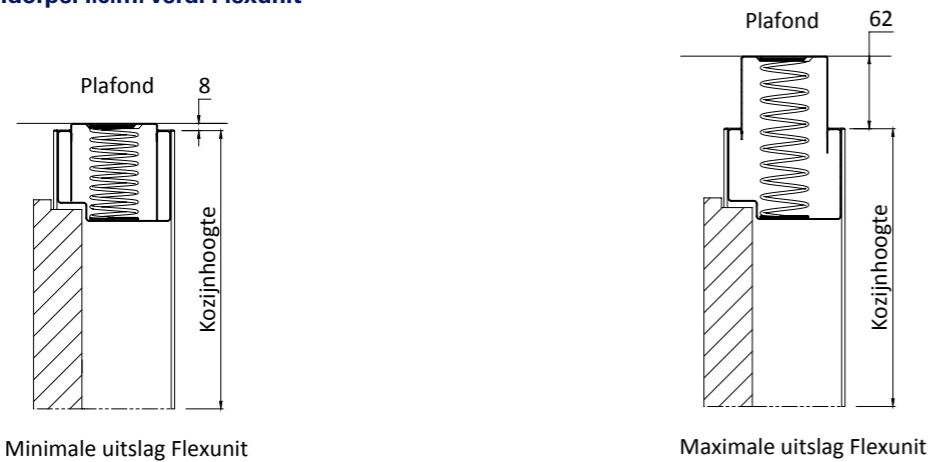

## Sparingmaten en toelaatbare afwijkingen

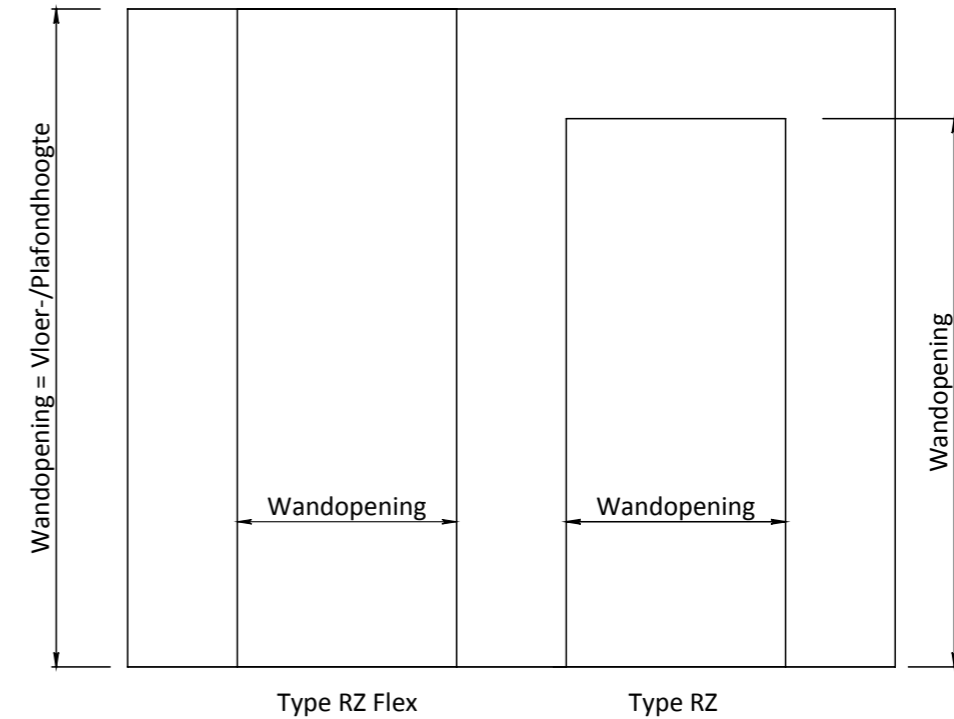


## Voor toepassing kozijnen ten behoeve van opdekdeuren

wandopening = kozijnbreedte - 49 mm (± 5 mm)

### Advies:

Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

**Afgewerkte wand = kozijnbreedte + minimaal 20 mm.**

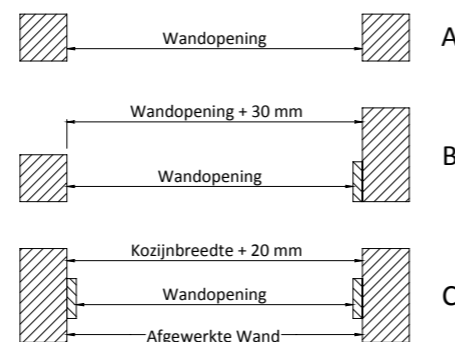

Breedte maatvoering Verdi kozijn OPDEK					
	Deurbreedte productiemaat	Dagmaatbreedte	Wandopening (sparingbreedte) +/- 5	Kozijnbreedte	Ruimte tussen afgewerkte wanden
680	680	660	725	774	794
730	730	710	775	824	844
780	780	760	825	874	894
830	830	810	875	924	944
880	880	860	925	974	994
930	930	910	975	1024	1044
980	980	960	1025	1074	1094
1030	1030	1010	1075	1124	1144

Verdi RZ Flex (standaard)				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte	Flexunit uitslag	Tolerantie
2600	2582	2500	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2500	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2500	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2515	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2530	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2530	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2545	33	-20 mm / +20 mm



Verdi RZ Flex (semi-standaard)				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte	Flexunit uitslag	Tolerantie
2670	2642	2560	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2560	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2575	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2590	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2590	38	-20 mm / +20 mm

Verdi RZ				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte	Wandopening (sparinghoogte)	Opmerking
n.v.t.	2197	2115	2182	
n.v.t.	2397	2315	2382	

Ruimte onder deur = 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder flexunit is de wandopening (sparinghoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

## Verdi RZ Flex 202 dubbeldeurs

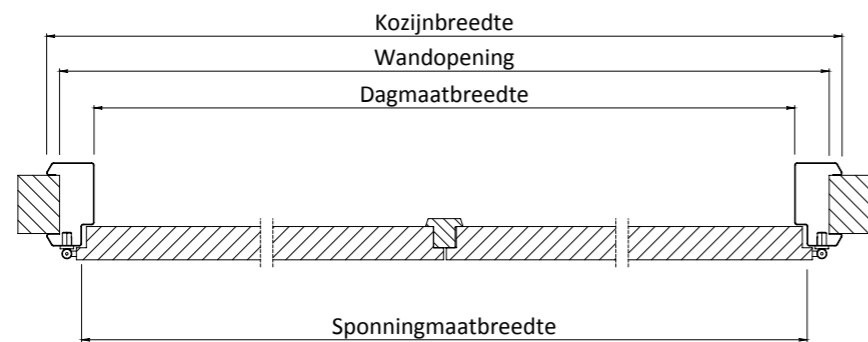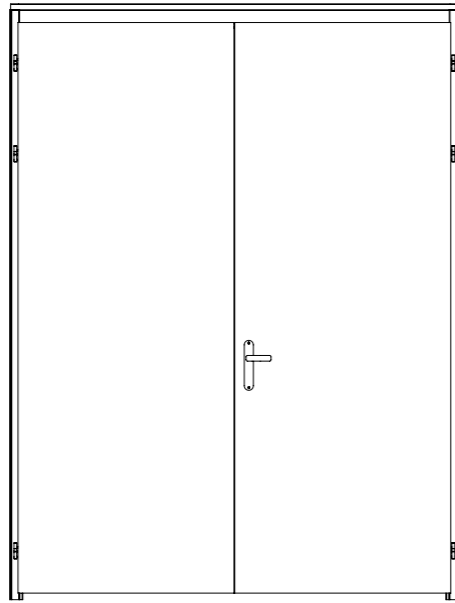

Breedte maatvoering Verdi 202 dubbeldeurskozijn OPDEK						
	Deurnaald tussenruimte	Spinningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat	Wandopening (sparingbreedte) +/- 5	Kozijnbreedte
2 x 680	30	1400	680	1370	1435	1484
2 x 730	30	1500	730	1470	1535	1584
2 x 780	30	1600	780	1570	1635	1684
2 x 830	30	1700	830	1670	1735	1784
2 x 880	30	1800	880	1770	1835	1884
2 x 930	30	1900	930	1870	1935	1984

Gefolieerde deurnaald tussenruimte 30 mm met kantschuiven

### Advies:


Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

**Afgewerkte wand = kozijnbreedte + 20 mm.**


### Let op:

**Vloeruitsparingen ten behoeve van kantschuif worden niet door Berkvens verzorgd.**

## Verdi RZ Flex 204 met zijlicht

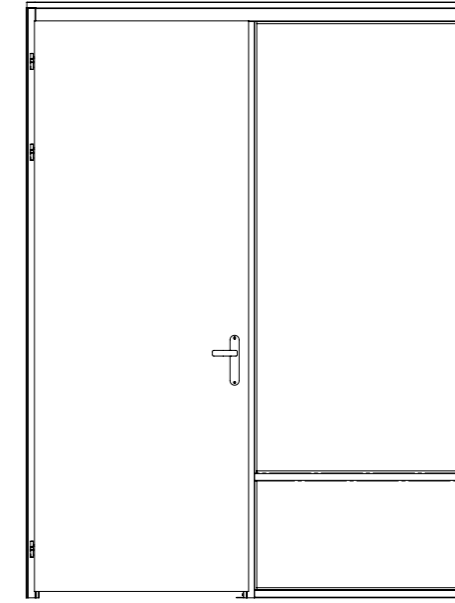

Gestippeld kalf is een optie. Standaard op 550 mm uit de onderkant.

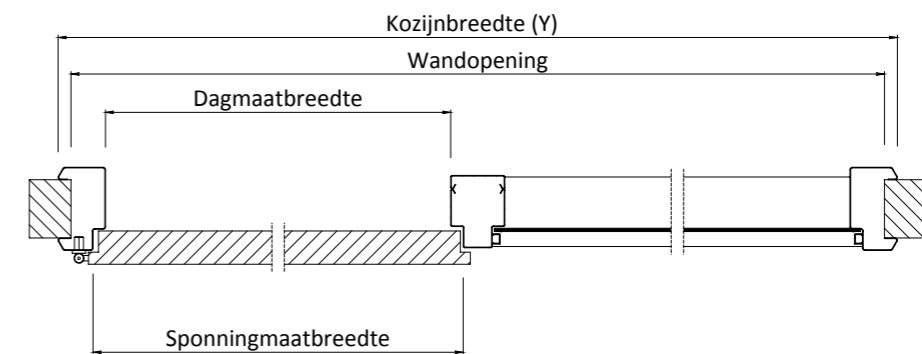

Breedte maatvoering Verdi 204 zijlichtkozijn OPDEK					
	Spinningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat	Wandopening (sparingbreedte) +/- 5	Kozijnbreedte
680	690	680	660	Y-45	Y
730	740	730	710	Y-45	Y
780	790	780	760	Y-45	Y
830	840	830	810	Y-45	Y
880	890	880	860	Y-45	Y
930	940	930	910	Y-45	Y
980	990	980	960	Y-45	Y
1030	1040	1030	1010	Y-45	Y


### Let op:

**Bij leidingen in de vloer deze onder de deur laten lopen in verband met vastzetten van onderdorpel zijlicht.**


Vanaf een totale kozijnbreedte van 1500 mm wordt toepassing van een tussenkalf in het zijlicht geadviseerd.

## Wandaansluitingen en hoekoplossingen Verdi


Figuur 1

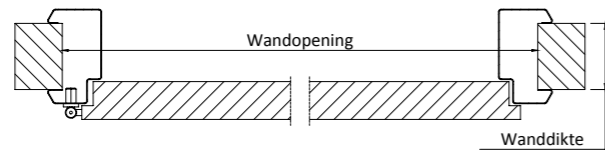


Figuur 2

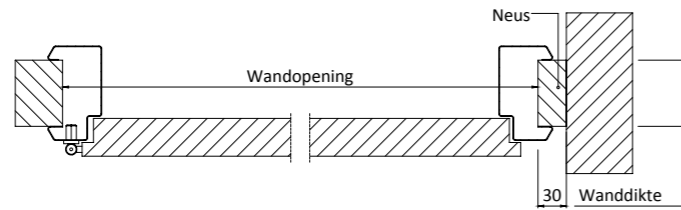


Figuur 3

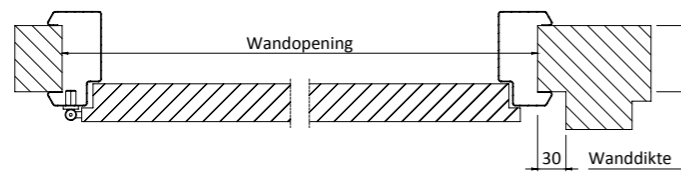


Figuur 4

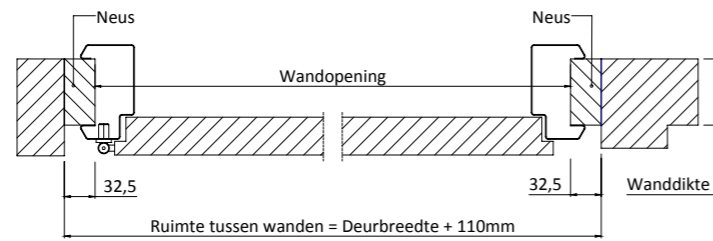


Figuur 5

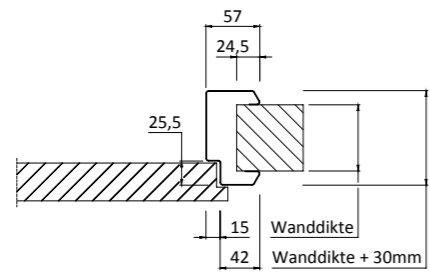


Figuur 6

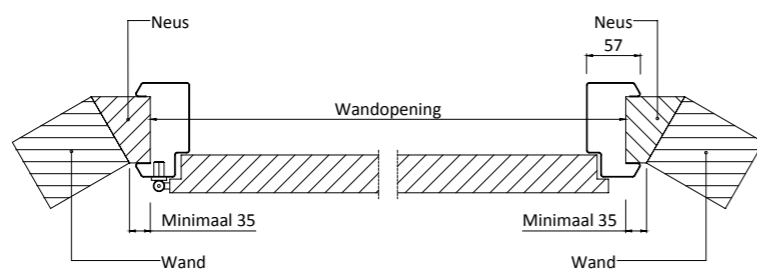


Figuur 7

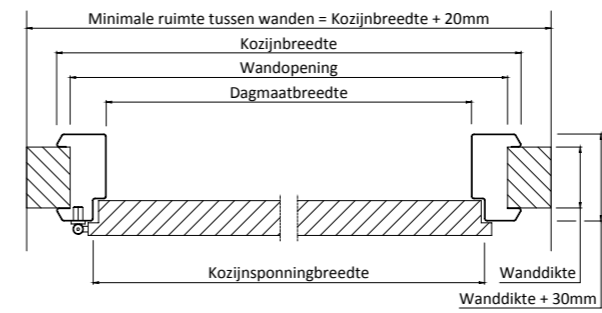

Figuur 8

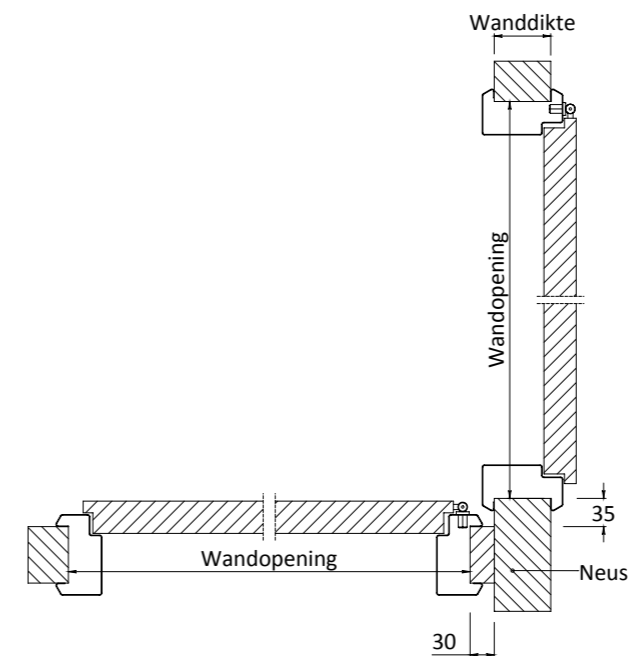

Figuur 9

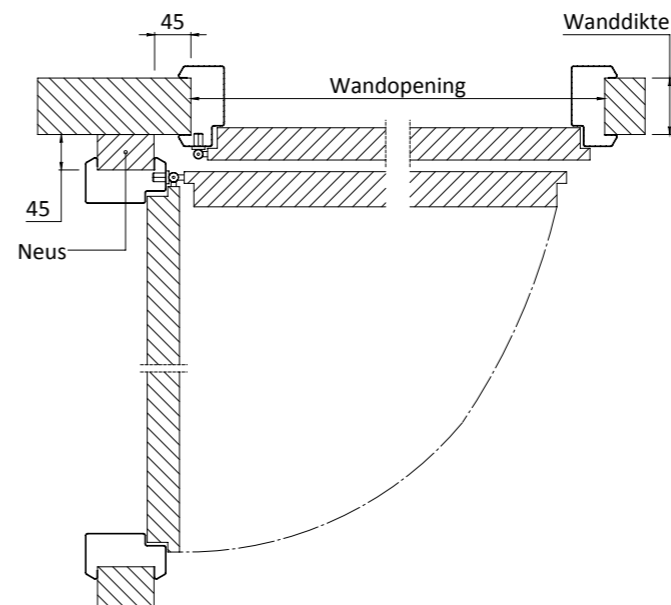

# Deurmodellen

## Verdi Lux

BREED FACET  
(ook verkrijgbaar met haaks paneel)



TRAP FACET  
(ook verkrijgbaar met haaks paneel)



FACET  
(ook verkrijgbaar met haaks paneel)



DUIVEJAGER



## Verdi Lux

HAAKS SLIM



## Verdi Line



## Verdi



# Glascollectie



De Verdi Lux deuren zijn verkrijgbaar met de glasvarianten blank, satijn en grijs, uitvoering: 3.3.1 gelaagd veiligheidsglas. Het glas wordt gemonteerd in de deur geleverd. De verschillende opties maken het mogelijk uw deur een persoonlijk tintje te geven.



# Profilering

## Verdi Lux

In een eigentijds interieur is Verdi Lux een stijlvolle blikvanger. Deze collectie luxe afgelakte deuren bied je alle vrijheid om je eigen accenten te leggen.

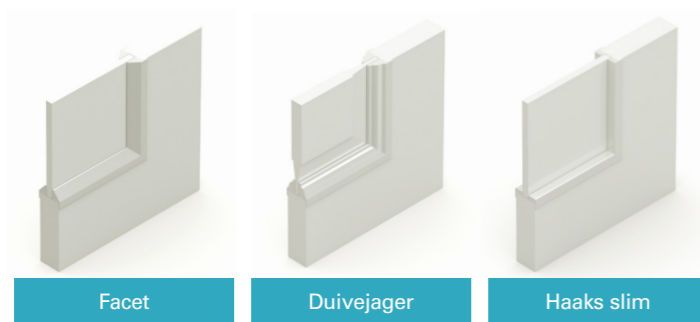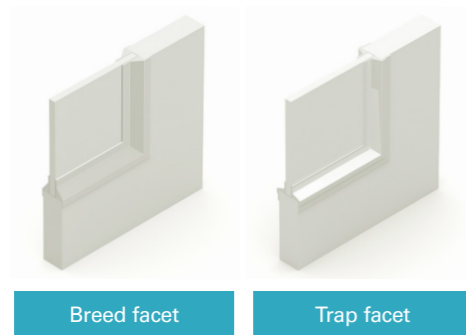

## Verdi Line

De Verdi Line deuren hebben ieder een eigen lijnenspel van groeven, compleet meegelakt met een licht accent op de rand van de groef.



# Garnituur



Voor het uitgebreide assortiment garnituur zie onze website: [www.berkvens.nl](http://www.berkvens.nl)

# berkvens

toegang tot meer



## **Berkvens, toegang tot meer**

Berkvens ontwikkelt, fabriceert, verkoopt, distribueert en monteert sinds 1933 binnendeuren en -kozijnen, inclusief hang- en sluitwerk. Toonaangevend in de woningbouw, maar ook daarbuiten letterlijk van alle markten thuis.

Heeft u vragen? Bel ons: 0493 - 499 111  
[info@berkvens.nl](mailto:info@berkvens.nl)

### **Berkvens Deursystemen**

Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland  
T +31 (0)493 49 91 11 | F +31 (0)493 49 62 95  
[info@berkvens.nl](mailto:info@berkvens.nl) | [www.berkvens.nl](http://www.berkvens.nl)