

RoofMax ZR

Natuurlijke luchttoevoer via dakdoorvoer



Zelfregelende klep



Binnenrooster




- Gecontroleerde natuurlijke luchttoevoer in ruimtes onder een (hellende) dakopstelling
- Zelfregelende dakdoorvoer voor platte daken of hellingen van 5° tot 55°
- Geluiddempend binnenrooster
- Toepasbaar in het Duco CO₂ System en het Duco Comfort System

DUCO
Ventilation & Sun Control

Natuurlijke Ventilatie


RoofMax ZR / Natuurlijke Luchttoevoer via dakdoorvoer

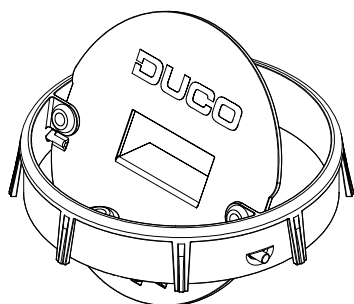

De RoofMax ZR is een zelfregelende ventilatiecombinatie voor een gecontroleerde **natuurlijke luchttoevoer** in ruimtes **onder een (hellende) dakopstelling**. De RoofMax ZR bestaat uit een dakdoorvoer met **zelfregelende klep** en een geluiddempend binnenrooster. De zelfregelende dakdoorvoer is geschikt voor platte daken of hellingen van 5° tot 55°.

De zelfregelende klep zorgt voor een constant debiet en een EPC-winst tot 0,07. Als onderdeel van het Duco CO₂ System of het Duco Comfort System is een EPC-winst mogelijk tot 0,24.

Technische eigenschappen

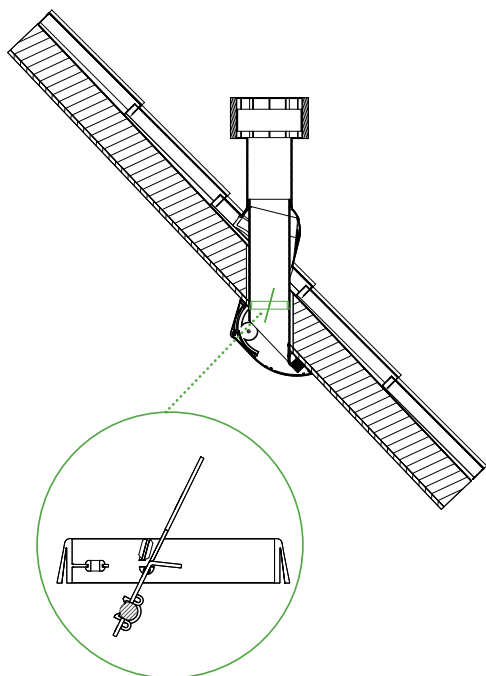

Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa	9,53 dm ³ /s
Geluidsniveaueverschil Dne, A (in open stand)	35 dB (A)
Waterwerendheid (in gesloten stand)	1000 Pa
Winddichtheid (in gesloten stand)	650 Pa
Afmetingen:	
Binnenkap, type Silenzio 250 Uno (hxbxd)	335 x 320 x 107 mm
Dakdoorvoer, type Multivent Ø 131	830 mm, 350 mm bovendaks
Diameter:	
Dakdoorvoer, type Multivent Ø 131	125(inw). – 131(uitw.)
Kruiskap (dakdoorvoer)	inblaasbevorderend
Kleuren:	
Binnenkap, type Silenzio 250 Uno	RAL 9010
Dakdoorvoer, type: Multivent Ø 131/830	Zwart
Bediening (binnenkap)	traploos via roterende klep
Extra (dakdoorvoer)*	dakdoorvoerpan
Bevestiging (standaard meegeleverd)	dakbeschotbeugel

*afzonderlijk bij te bestellen

info / bel +32 58 33 00 33 of mail naar info@duco.eu

We helpen u graag verder met informatie omtrent onze producten en nieuwigheden. **We inspire at** www.duco.eu

DUCO
Ventilation & Sun Control