



## SOLAMAGIC 1400

Deze straler is het topmodel voor de inzet als terrasverwarming. De geoptimaliseerde reflector biedt een hoge efficiëntie. De straler is op vele manieren toe te passen, mede door de mogelijkheid de straler op diverse manieren te monteren.


### Toepassingsmogelijkheden

Terras, tuin, balkon, veranda, zonnescherm en markiezen


Ces radiants sont les parfaits compagnons des temps libres. Le radiant à optimisation de puissance combine une haute efficacité avec une grande variété. Il peut être utilisé à tout moment et de manière mobile au moyen du trépied en option.

### Domaines d'utilisation

Jardin, terrasse, balcon, parasols, stores

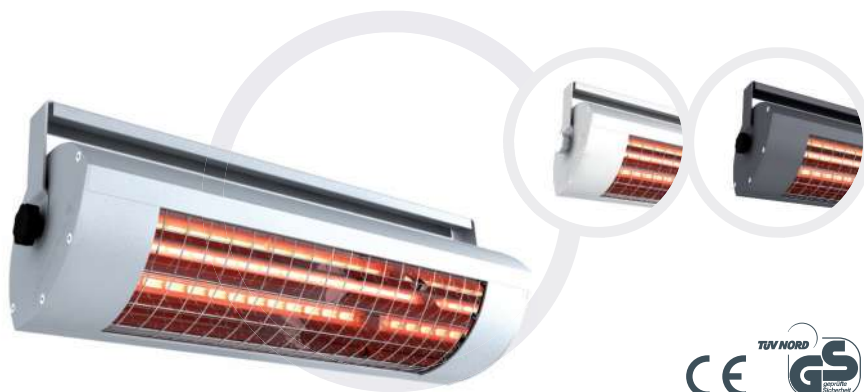

## Uitvoering | Exécution

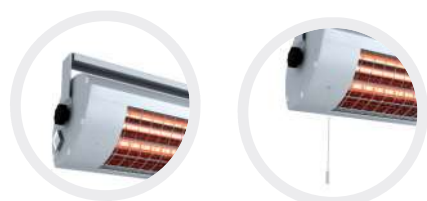

Met bevestigingsbeugel. Tevens verkrijgbaar met druk- of trekschakelaar.  
avec étrier de fixation disponible en option avec commutateur basculant ou à tirant

## Vermogen | capacité

1x 1400 Watt | Watt

## Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Trépied

## Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

## Aansluitkabel | Conduite de raccordement

1800 mm met stekker | avec prise à contact de protection

## Gewicht | Poids

2,54 kg

## Te verwarmen oppervlak |

Surface pouvant être chauffée

Tot 12 m<sup>2</sup> | jusqu'à 12 m<sup>2</sup>

## Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1000 met T-steun

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1000 avec support mural/de plafond

1x instructions de montage/service

## Zonder schakelaar | sans commutateur

Kleur | Couleur Art.nr. | N°art.

- Titanium | titane 9100002
- Wit 9010 | blanc 9100000
- Antraciet | nanoanthracite 9100459

## Met drukschakelaar | avec commutateur basculant

Kleur | Couleur Art.nr. | N°art.


- Titanium | titane 9100003
- Wit 9010 | blanc 9100001
- Antraciet | nanoanthracite 9100460

## Met trekschakelaar | avec commutateur à tirant

Kleur | Couleur Art.nr. | N°art.


- Titanium | titane 9100015
- Wit 9010 | blanc 9100014
- Antraciet | nanoanthracite 9100461

## Afmetingen | Dimensions

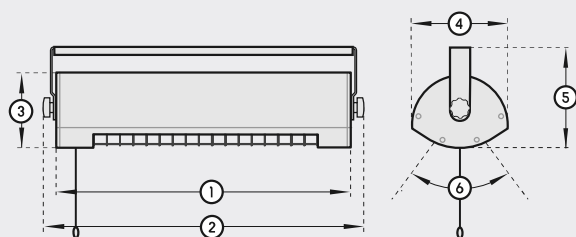

1. Lengte   Longueur	444 mm
2. Totale lengte   Longueur totale	483 mm
3. Hoogte   Hauteur	110 mm
4. Breedte   Largeur	144 mm
5. Totale hoogte   Hauteur totale	152 mm
6. Kantelbereik   Plage de basculement	+/- 30°

## Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique que

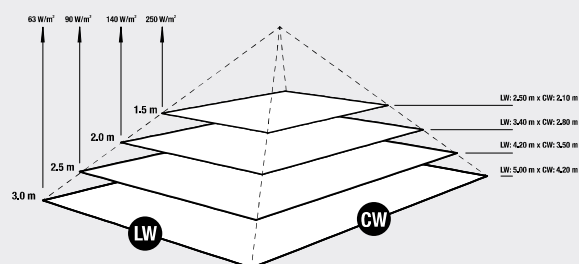

## Accessoires | Accessoires

Klitteband | Support velcro

Bevestigingsprofiel markieze | Profilé de fixation pour les stores

Statief | Trépied

Bevestigingsprofiel schermen | Coupe-vent support enfil double

Bevestigingsstandaard schermen | Coupe-vent support de pilier

Inbouwraam voor plafonds | Cadre de montage du couvercle

Baleinbevestiging | Support de barre