



1400/2800/5600 Parasolverwarming

SOLAMAGIC 1400/2800/5600 support de mât

Perfect in te zetten straler voor het horeca segment. De straler is standaard voorzien van een flexibele montageset, zodat deze monteerbaar is op elke parasolmast.

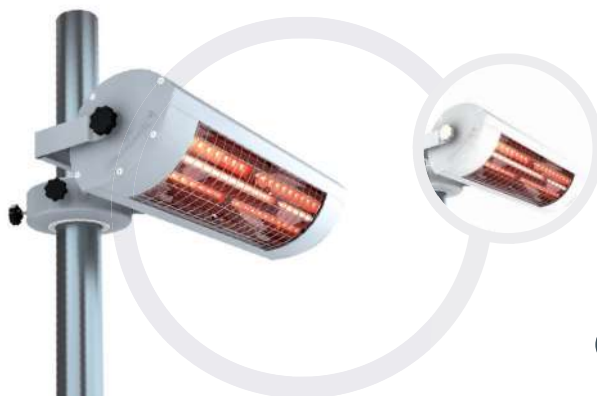
Toepassingsmogelijkheden

Horeca

Le support de mât étend le domaine d'utilisation du radiant Solamagic dans la branche de la gastronomie. Il permet une mise en oeuvre sûre et confortable spécialement sous de grands parasols.

Domaines d'utilisation

gastronomie, hôtels, restaurants, bars, cafés

**Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage**

1x SOLAMAGIC 1400 parasolverwarming

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1400 avec support de mât

1x instructions de montage/service

Met drukschakelaar | avec commutateur**Kleur | Couleur** **Art.nr. | N°art.**

● Titanium | titane 9100647

○ Wit 9010 | blanc 9100648

● Antraciet | nanoanthracite 9100649

Zonder drukschakelaar | sans commutateur**Kleur | Couleur** **Art.nr. | N°art.**

● Titanium | titane 9100119

○ Wit 9010 | blanc 9100120

● Antraciet | nanoanthracite 9100646

Uitvoering | ExécutionVoorzien van fl exibele masthouder
avec support de mât et étrier de fixation, commutateur**Vermogen | capacité**

1x 1400 Watt | Watt

Montage | Montage

Aan de parasolmast | mât

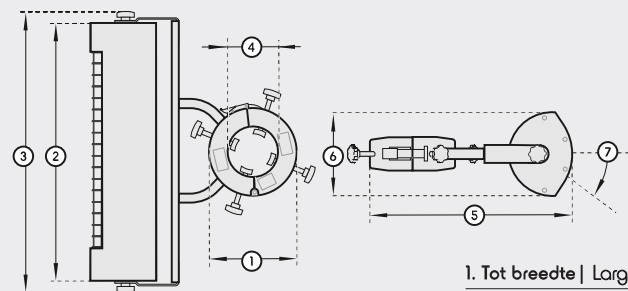
Aansluitkabel | Conduite de raccordement

Moet apart besteld worden.

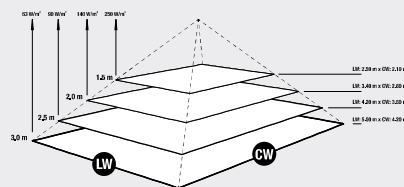
La conduite de raccordement doit être commandée séparément (voir ci-dessous)

Spanning | Raccordement électriqueMet Hirschmannkoppeling
voor veilige montage
230 V / IP 24
avec couplage Hirschmann
pour un montage sûr
230 V / IP 24**Gewicht | Poids**

3,76 kg

Afmetingen | Dimensions

1. Tot breedte Largeur totale	Ø 160 mm
2. Breedte Largeur	444 mm
3. Masthouder binnendiam fl ex Support de mât	Ø 160 mm
4. Masthouder binnendiam fl ex Réception du mât	Ø 45 - 89 mm
5. Afstand Proyección	377 mm
6. Totale hoogte Hauteur totale	144 mm
7. Kantelbereik Plage de basculement	30° eenzijdig unilatérale

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique**Accessoires | Accessoires****Aansluitkabels met hirschmann koppeling**

Conduite de raccordement pour couplage

Hirschmann

wit | blanc

Lengte | Longueur **Art.nr. | N°art.**

5m (3 aderig | 3 brins) 9100043

10m (3 aderig | 3 brins) 9100044

zwart | noir

Lengte | Longueur **Art.nr. | N°art.**

5m (3 aderig | 3 brins) 9100333

10m (3 aderig | 3 brins) 9100334

Adapterset voor mastmontage

Kit adaptateur pour le montage du mât

Art.nr. | N°art.

Ø 45 - 89 mm

9100338