



SOLAMAGIC 2000 Low Glare

All Round topmodel voor de inzet in bedrijfsmatige toepassingen als well als terrasverwarming. Door gebruik van het statief zeer flexibel in te zetten. De Low Glare Lamp is zeer efficiënt en heeft een minimaal aandeel aan zichtbaar rood licht.

Toepassingsmogelijkheden

Horeca, grote terrassen en balkons

Talent universel puissant pour une utilisation privée et professionnelle. Le trépied de mise en oeuvre flexible rend le Solamagic 2000 particulièrement mobile.

Domaines d'utilisation

Gastronomie, jardin, grandes terrasses y balcones



Uitvoering | Exécution



Met bevestigingsbeugel, zonder schakelaar, met étrier de fixation, sans commutateur

Vermogen | capacité

1x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Trépied

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

1800 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

2,86 kg

Te verwarmen oppervlak |

Surface pouvant être chauffée

Tot 16 m² | jusqu'à 16 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2000 Low Glare met bevestigingsbeugel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 2000 Low Glare met étrier de fixation

1x instructions de montage/service

Zonder schakelaar | sans commutateur


Kleur | Couleur Art.nr. | N°art.

● Titanium | titane 9100075

○ Wit 9010 | blanc 9100067


● Antraciet | nancanthracite 9100081

Afmetingen | Dimensions

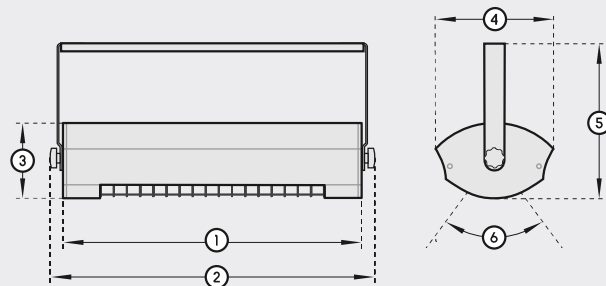

1. Lengte Longueur	444 mm
2. Totale lengte Longueur totale	483 mm
3. Hoogte Hauteur	110 mm
4. Breedte Largeur	176 mm
5. Totale hoogte Hauteur totale	230 mm
6. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique que

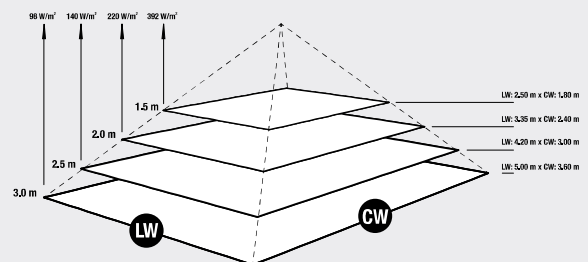

Accessoires | Accessoires

Klitteband | Support velcro

Bevestigingsprofiel markieze | Profilé de fixation pour les stores

Statief | Trépied

Bevestigingsprofiel schermen | Coupe-vent support enfi double

Bevestigingsstandaard schermen | Coupe-vent support de pilier

Inbouwraam voor plafonds | Cadre de montage du couvercle

Baleinbevestiging | Support de barre