

# BIA VELLINGKANTBLOKKEN

## Productiviteit

Met modern uitgeruste fabrieken, beschikt BIA over een enorme productiecapaciteit. Zowel kleine als grote partijen kunnen naast elkaar worden geproduceerd. De hoge productiviteit, in combinatie met korte lijnen binnen onze organisatie, maken het mogelijk snel beslissingen te nemen. Onze klanten profiteren daarvan middels korte levertijden en duidelijke afspraken.




## Beton Industrie Arts B.V.

Postbus 99, 6600 AB Wijchen

Loonse Waard 22, 6606 KG Wijchen

Tel: 024-648 84 84  
Fax: 024-648 84 80  
E-mail: [info@bia-beton.nl](mailto:info@bia-beton.nl)  
Internet: [www.bia-beton.nl](http://www.bia-beton.nl)

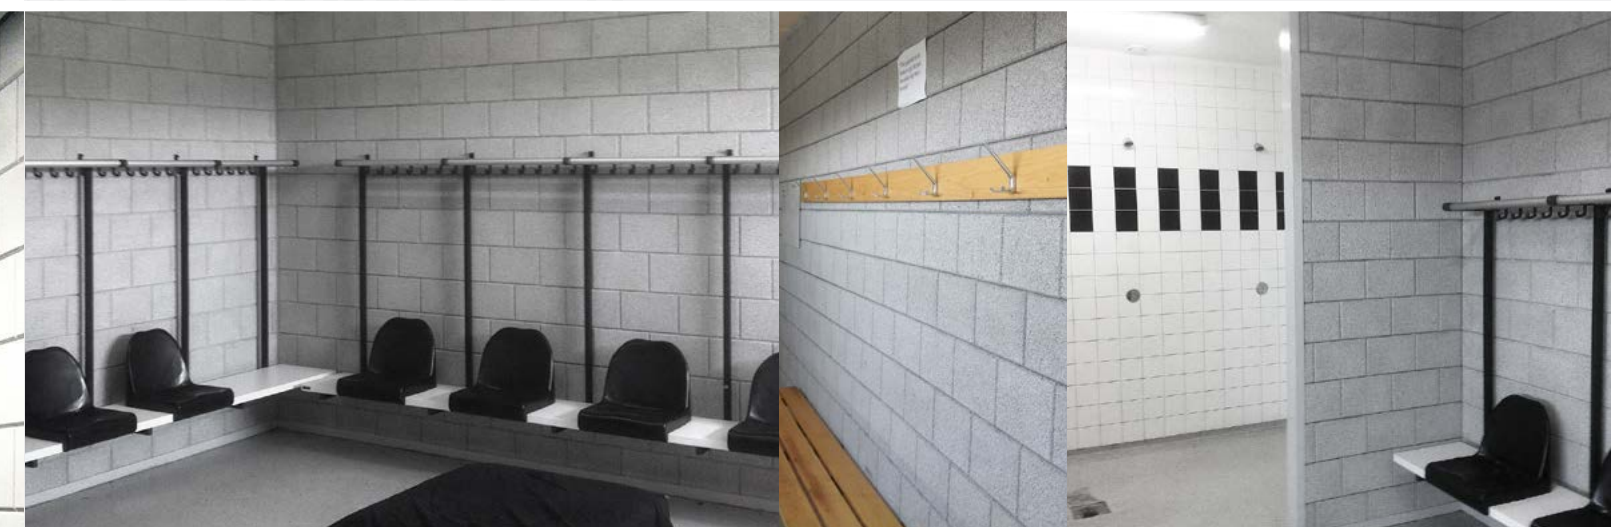



## Toepasbaar

- Sportzalen & -gebouwen
- Parkeergarages
- Bergingen
- Scholen
- Ziekenhuizen
- Winkelcentra
- Kantoren & Bedrijfshallen
- Recreatiewoningen
- Manege en Agra gebouwen



Het gebruik van BIA Lijmblokken Vellingkant is de laatste jaren sterk toegenomen. Gebruikers geven aan dat het verlijmen van BIA Lijmblokken Vellingkant specifieke voordelen biedt.

### Voordelen

- Toepasbaar voor tweezijdig schoonwerk
- Binnen en buiten toepasbaar
- Toepasbaar voor dragende als niet dragende wanden
- Verkrijgbaar in vijftien basiskleuren
- Grindbeton Structuurblokken (GS) uitstekende geluidsabsorptie (rapport Peutz aanwezig)
- Geen voegwerk, dus een aanzienlijke kostenbesparing per m<sup>2</sup>
- Gering mortelverbruik door dunne voegen
- Kozijnen achteraf te plaatsen (stelnorm 40% lager)
- Muurdikte 100 mm gemakkelijk te knippen
- Muurdikte 150 mm (arbo 14 kg) middels sleuf gemakkelijk verwerkbaar
- Minder weersgevoelig tijdens verwerking t.o.v. kalkzandsteen
- Minder besmettelijk t.o.v. kalkzandsteen
- Minder gevoelig voor optrekkend vocht
- Alle muurdiktes dezelfde lagenmaat
- Projectmatige uitlevering om kleurverschil te voorkomen
- Droog op de bouwplaats aangeleverd
- Weinig risico met scheurvorming (mits goed gedilateerd)
- Hoek- en Halve pasblokken leverbaar

### Meest gestelde vragen

#### Vraag

- Is er een BIM Applicatie beschikbaar?
- Dilatatieadvies opvraagbaar?
- Projectbegeleiding op de bouwplaats mogelijk?
- Wordt de lijm mortel op kleur meegeleverd?
- Zijn er verwerkingsvoorschriften beschikbaar?
- Levering op pallets mogelijk?
- Wat is de drukvastheid van de blokken?

#### Antwoord

- Ja
- Ja, na opdracht
- Ja
- Op aanvraag
- Ja
- Op aanvraag
- 20 n/mm<sup>2</sup>

#### Aantal blokken per laag

- Hoeveel blokken per laag type BIA HLE-V 100/198?
- Hoeveel halve blokken per laag type BIA HLE-V 100/198?
- Hoeveel hoekblokken per laag type BIA HLE-V 100/198?
- Hoeveel blokken per laag type BIA HLE-V 150/198?
- Hoeveel halve blokken per laag type BIA HLE-V 150/198?
- Hoeveel hoekblokken per laag type BIA HLE-V 150/198?

#### Antwoord

- 26 stuks per laag
- 39 stuks per laag
- 39 stuks per laag
- 18 stuks per laag
- 27 stuks per laag
- 27 stuks per laag




#### Verkrijgbaar in:

- Grindbeton Glad (GG)
- Grindbeton Structuur (GS)
- Muurdikte 70, 100 en 150 mm
- Standaardkleur "licht" grijs
- Overige kleuren per project op aanvraag.
- In voorbereiding muurdiktes 120 en 214 mm.

#### Brandwerendheid

- 100 mm is 90 minuten bij dragende en niet dragende wanden
- 150 mm is 120 minuten bij dragende wanden
- 150 mm is 180 minuten bij niet dragende wanden

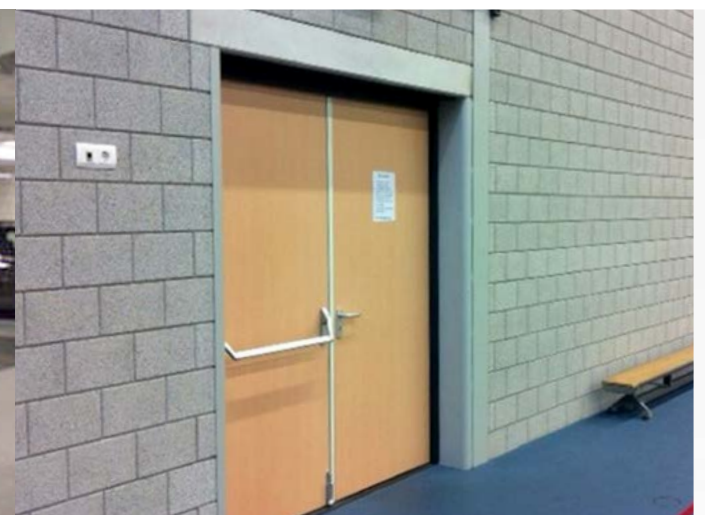

Meer informatie over ons bedrijf, onze producten etc.?  
Kijk dan op onze website

[www.bia-beton.nl](http://www.bia-beton.nl)

