





Brakel® Eura-R

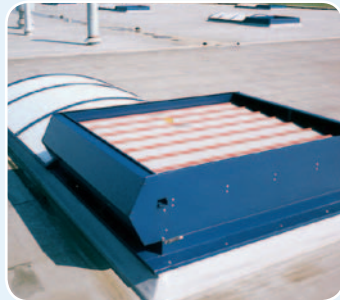

Kleppenventilator met regeninslagvrije zijkleppen

De Eura-R is een natuurlijke kleppenventilator die warmte en/of rook onder alle weersomstandigheden afvoert. Door zijn zijkleppen is de Eura-R speciaal geschikt voor gebouwen waar ook bij regen en sneeuw een goede natuurlijke ventilatie gewaarborgd moet zijn. Indien grotere hoeveelheden lucht regeninslagvrij moeten worden afgevoerd, zijn verhoogde zijkleppen leverbaar. De constructie heeft geïntegreerde regengoten voor een gecontroleerde waterafvoer. Deze goten zijn zodanig vormgegeven dat ze ook eventuele vervuiling afvoeren. Zijn strakke uiterlijk maakt de Eura-R behalve voor industriële toepassingen ook bijzonder geschikt voor gebruik in atria en winkelcentra.

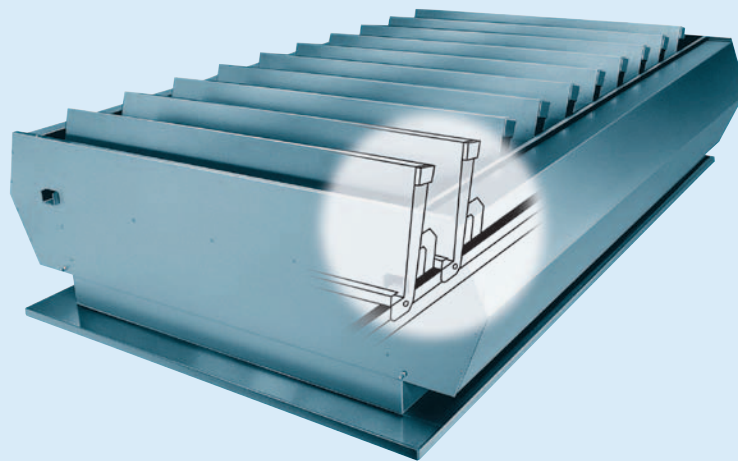

Materiaal



Aluminium; gehard, zeewater- en corrosiebestendig AIMg3. Corrosiebestendige lagers. Afdichting met weerbestendige afdichtingsband in de lengterichting en energiestrips. De afdichting is zodanig aangebracht dat er geen gevaar voor bevriezing bestaat en dat een hoge luchtlekdichtheid gegarandeerd wordt. Het aluminium is volledig corrosievast en wordt standaard onbehandeld geleverd. De Eura-R is tevens met geluiddempende coulissen en gaasroosters uitvoerbaar.

Bediening



- P** enkelwerkende persluchtbediening
P2 dubbelwerkende persluchtbediening
M motorbediening
K kabelbediening
- Toevoeging: **B** met brandfunctie
FS failsafe

Regelgeving

Het systeem is getest en gecertificeerd volgens de NEN EN 12101-2.

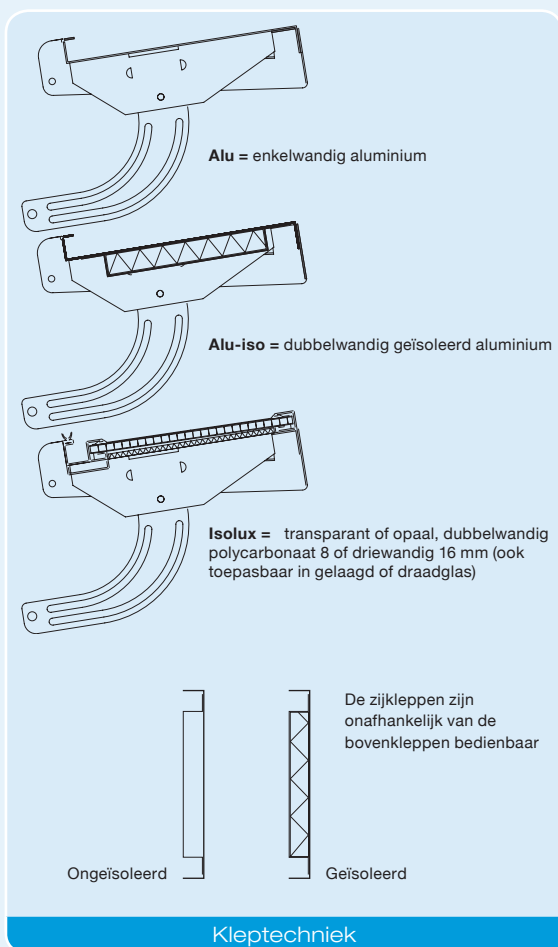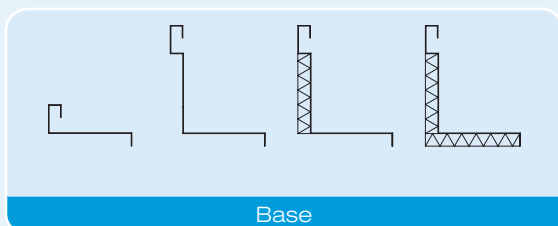

Type	Bovenkleppen	Zijkleppen	Gew.	Minimale dagmaat in mm	
	Geom. Opp. m ²	Geom. Opp. m ²		LB/GHB	HB
60 - 4	0,63	0,28	40	600 x 940	640 x 980
60 - 5	0,77	0,35	44	600 x 1160	640 x 1200
60 - 6	0,91	0,42	49	600 x 1380	640 x 1420
60 - 7	1,05	0,50	53	600 x 1600	640 x 1640
60 - 8	1,19	0,57	58	600 x 1820	640 x 1860
60 - 9	1,33	0,63	62	600 x 2040	640 x 2080
60 - 10	1,47	0,71	67	600 x 2260	640 x 2300
60 - 11	1,61	0,79	71	600 x 2480	640 x 2520
60 - 12	1,75	0,86	76	600 x 2700	640 x 2740
60 - 13	1,89	0,93	80	600 x 2920	640 x 2960
120 - 4	1,22	0,28	57	1200 x 940	1240 x 980
120 - 5	1,49	0,35	64	1200 x 1160	1240 x 1200
120 - 6	1,76	0,42	70	1200 x 1380	1240 x 1420
120 - 7	2,03	0,50	77	1200 x 1600	1240 x 1640
120 - 8	2,31	0,57	83	1200 x 1820	1240 x 1860
120 - 9	2,58	0,63	90	1200 x 2040	1240 x 2080
120 - 10	2,85	0,71	96	1200 x 2260	1240 x 2300
120 - 11	3,12	0,79	103	1200 x 2480	1240 x 2520
120 - 12	3,40	0,86	109	1200 x 2700	1240 x 2740
120 - 13	3,67	0,93	116	1200 x 2920	1240 x 2960
180 - 4	1,80	0,28	75	1800 x 940	1840 x 980
180 - 5	2,21	0,35	84	1800 x 1160	1840 x 1200
180 - 6	2,61	0,42	93	1800 x 1380	1840 x 1420
180 - 7	3,02	0,50	102	1800 x 1600	1840 x 1640
180 - 8	3,42	0,57	111	1800 x 1820	1840 x 1860
180 - 9	3,83	0,63	120	1800 x 2040	1840 x 2080
180 - 10	4,23	0,71	129	1800 x 2260	1840 x 2300
180 - 11	4,64	0,79	138	1800 x 2480	1840 x 2520
180 - 12	5,04	0,86	147	1800 x 2700	1840 x 2740
180 - 13	5,45	0,93	156	1800 x 2920	1840 x 2960

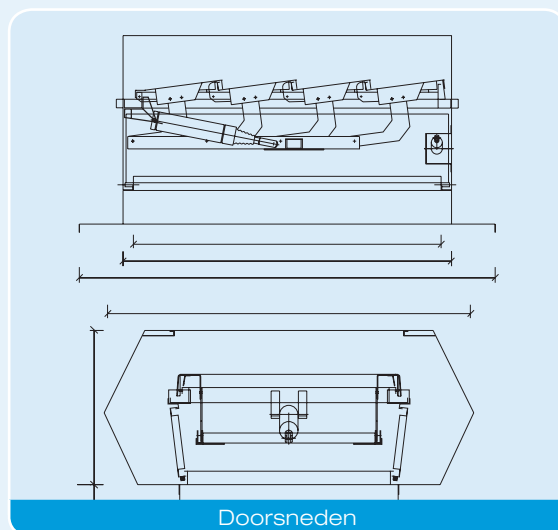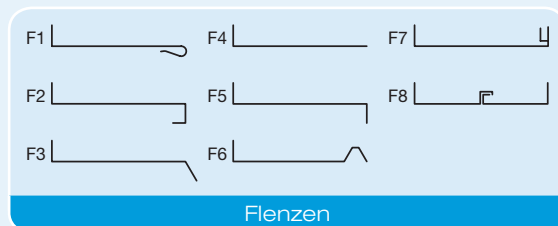

Voor meer systeem informatie verwijzen wij u naar onze internetsite: www.brakelatmos.com

