



SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBELEN





ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een 'terug naar de essentie'-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.

Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.

ALLE TECHNISCHE TEKENINGEN WORDEN WEERGEVEN IN MILLIMETERS EN BLIJVEN ONDER VOORBEHOUD VAN ARLU

01

MEUBELBESLAG VOOR HOUTEN PANELEN

- 4 550/560.000
- 10 sprint
- 18 format
- 22 501.000
- 26 symfo 60
- 32 symfo 60A

02


MEUBELBESLAG VOOR GLAZEN PANELEN

- 40 schuifglas

01

MEUBELBESLAG VOOR HOUTEN PANELEN

Meubelbeslag kan zowel hangend als onderlopend worden uitgevoerd en is steeds geschikt voor de bruikbare paneeldiktes. Gewichten tot 60kg per paneel en combineerbaar over eindeloos aantal panelen naast elkaar. De extra optionele kleuren creëren een breed toepasbaar gamma voor meubels, dressing en andere toepassingen.

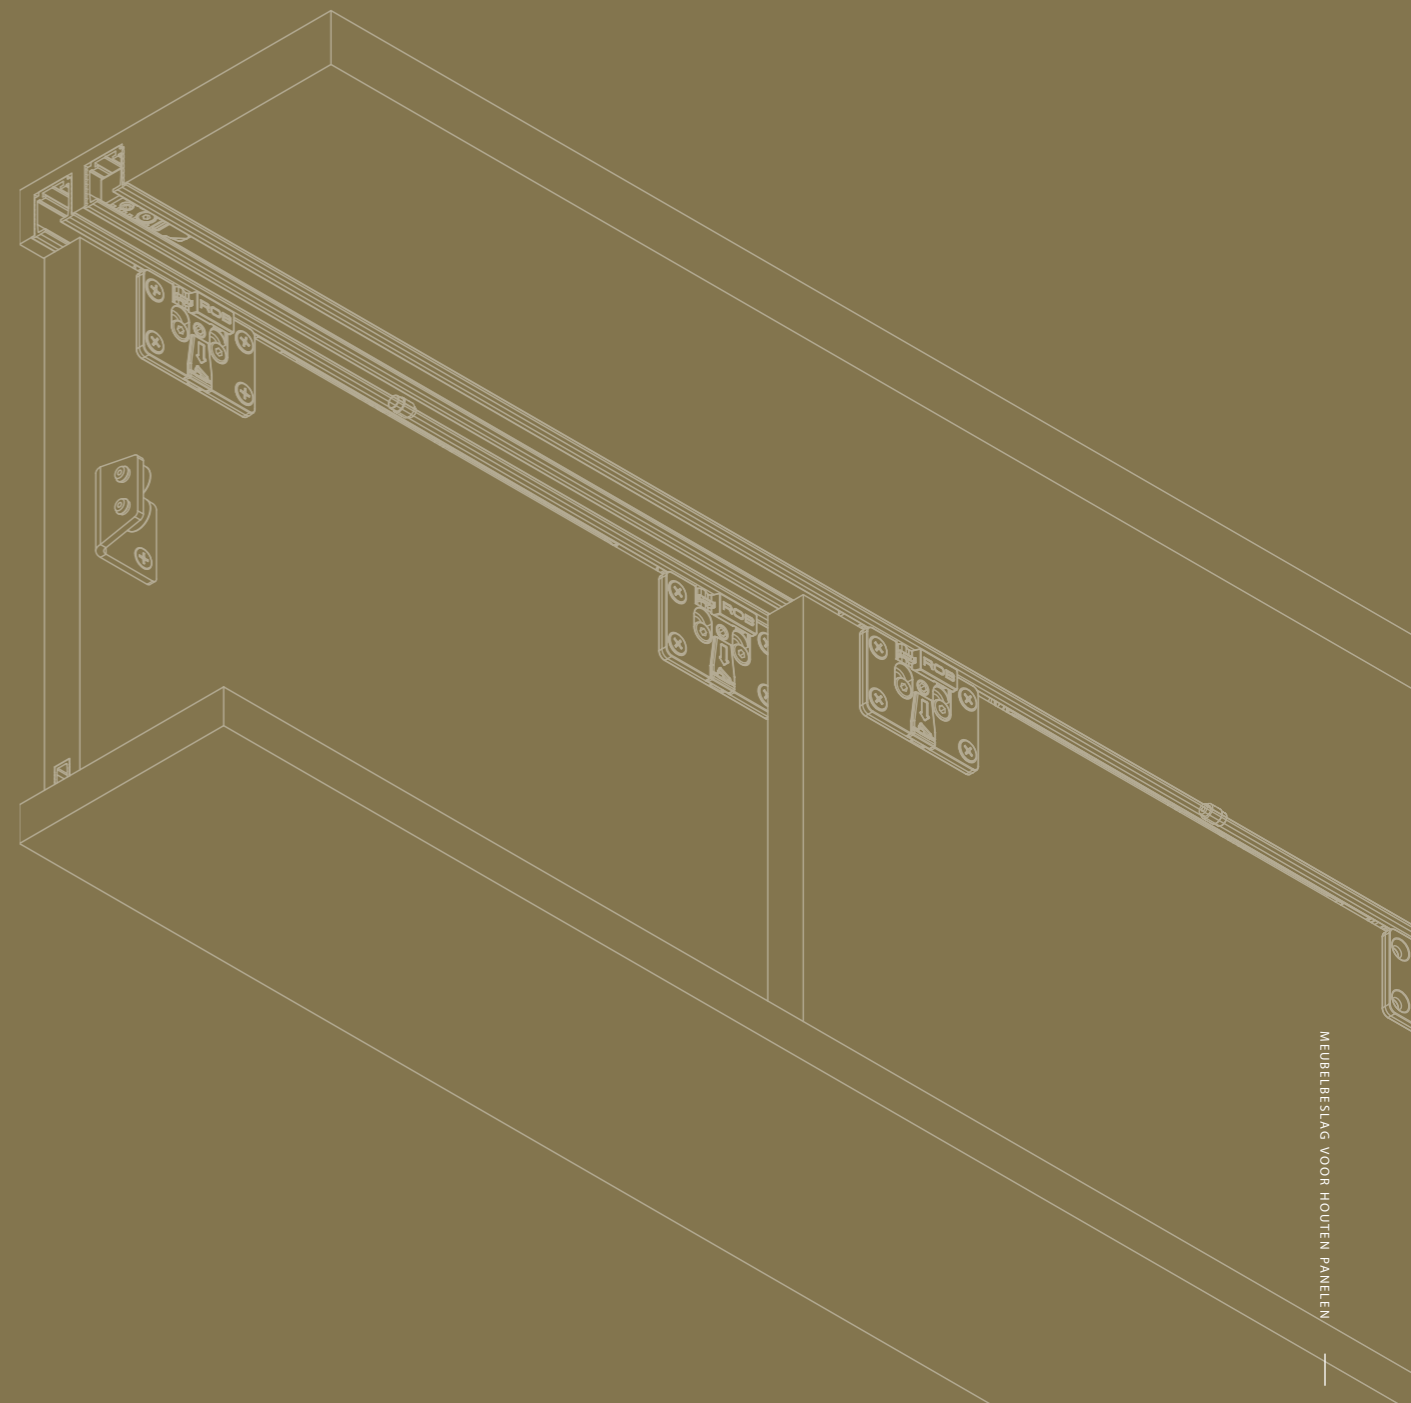

MEUBELBESLAG VOOR HOUTEN PANELEN




argenta
550/560.000

Eenvoudig en veelvuldig toepasbaar beslag tot 30 kg per paneel. De toegepaste profielen zijn ofwel van aluminium of van verzinkte staalplaat. Het gaat om enkele profielen of dubbele profielen om de deuren voor elkaar te schuiven. De rollen in deze serie zijn enkele – tot max. 20 kg per vleugel - of dubbele rollen goed voor 30 kg per vleugel. Door middel van oplegplaten monteren we ze op de deuren. De rollen op kogellagers zijn van kunststof en genieten een bijzondere souplesse. Een alternatief vormen de rollen voor zijdelingse bevestiging voor deuren van 18 tot 48 mm.



geanodiseerd
aluminium

Technische tekeningen

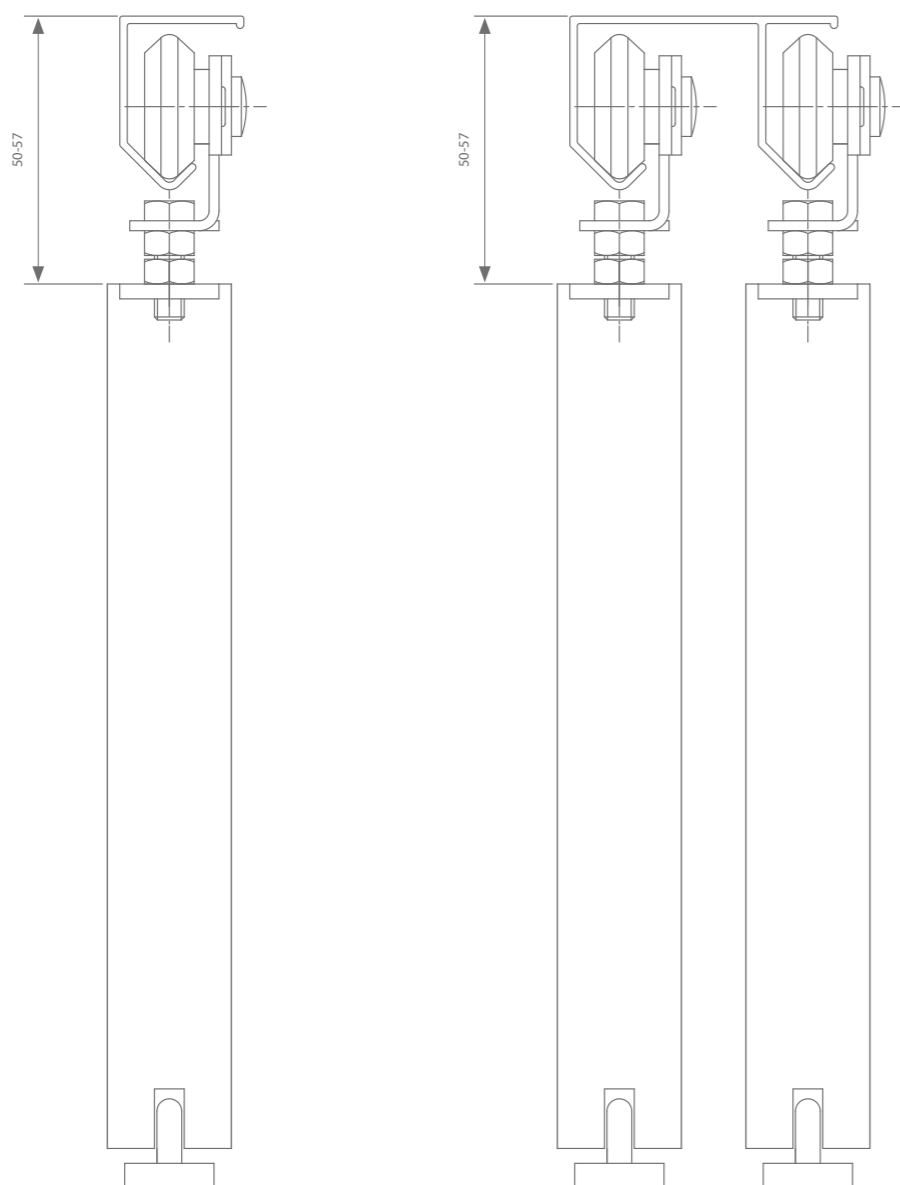

Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Enkel aluminium profiel	1050 mm	2100 mm	550.008.210
	1500 mm	3000 mm	550.008.300
	3000 mm	6000 mm	550.008.600
Enkel stalen profiel	750 mm	1500 mm	550.000.150
	1000 mm	2000 mm	550.000.200
	1500 mm	3000 mm	550.000.300
Dubbel aluminium profiel	Volgens opstelling	2100 mm	560.008.210
		3000 mm	560.008.300
		6000 mm	560.008.600

Garnituurkeuze

Max. 20 kg per paneel	Artikelnummer
Garnituur met enkele rollen	550.100
Max. 30 kg per paneel	Artikelnummer
Garnituur met dubbele rollen	550.600

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.


mogelijke configuraties

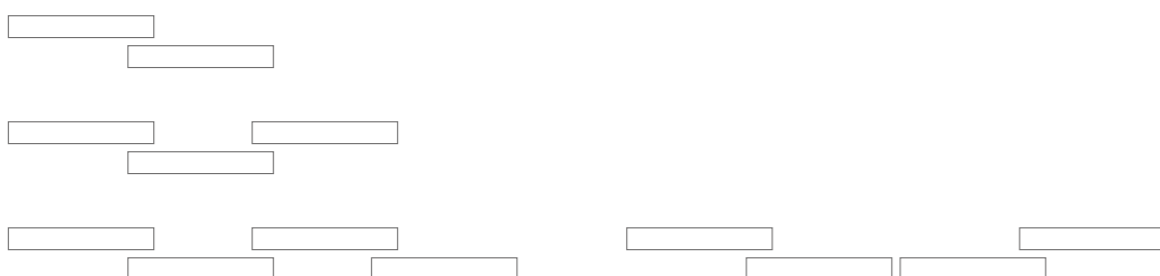

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Enkel aluminium profiel	1050 mm	2100 mm	550.008.210
	1500 mm	3000 mm	550.008.300
	3000 mm	6000 mm	550.008.600
Enkel stalen profiel	750 mm	1500 mm	550.000.150
	1000 mm	2000 mm	550.000.200
	1500 mm	3000 mm	550.000.300

Garnituurkeuze



Max. 20 kg per paneel


Garnituur met enkele rollen

550.200

Max. 30 kg per paneel

Garnituur met dubbele rollen

550.700

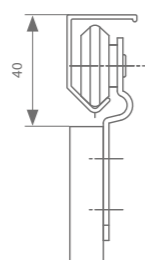

Max. 20 kg per paneel


Garnituur met enkele rollen

560.300

Max. 30 kg per paneel

Garnituur met dubbele rollen

560.800



Max. 20 kg per paneel

Garnituur met enkele rollen

560.400

Max. 30 kg per paneel

Garnituur met dubbele rollen


560.900

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Dubbel Aluminium profiel	Volgens opstelling	2100 mm	560.008.210
		3000 mm	560.008.300
		6000 mm	560.008.600

Garnituurkeuze

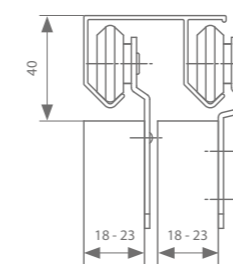

Max. 20 kg per paneel


Garnituur met enkele rollen

550.200 560.300

Max. 30 kg per paneel

Garnituur met dubbele rollen

550.700 560.800

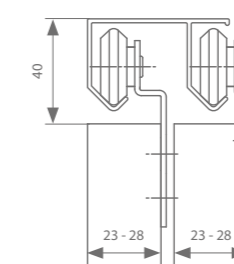

Max. 20 kg per paneel


Garnituur met enkele rollen

560.400 550.200

Max. 30 kg per paneel

Garnituur met dubbele rollen

560.900 550.700



Max. 20 kg per paneel


Garnituur met enkele rollen

550.200 550.200

Max. 30 kg per paneel

Garnituur met dubbele rollen

550.700 550.700



Max. 20 kg per paneel


Garnituur met enkele rollen

550.200 560.400

Max. 30 kg per paneel

Garnituur met dubbele rollen

550.700 560.900



Max. 20 kg per paneel


Garnituur met enkele rollen

560.300 550.200

Max. 30 kg per paneel

Garnituur met dubbele rollen

560.800 550.700



Max. 20 kg per paneel

Garnituur met enkele rollen

560.300 560.400

Max. 30 kg per paneel

Garnituur met dubbele rollen

560.800 560.900

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.




argenta
SPRINT

Kastdeuren tot 35 kg per paneel kunnen minimalistisch worden afgewerkt via een ingebouwde bovenprofiel. Achterliggende ondergeleiding tot 2 voor elkaar liggende panelen of een kleine ondergeleider vervolledigen het onzichtbaar beslag. Geruisloze werking gecombineerd met een onzichtbare softclose zorgen voor een uiterst comfortabele beleving.



geanodiseerd
aluminium

Technische tekeningen

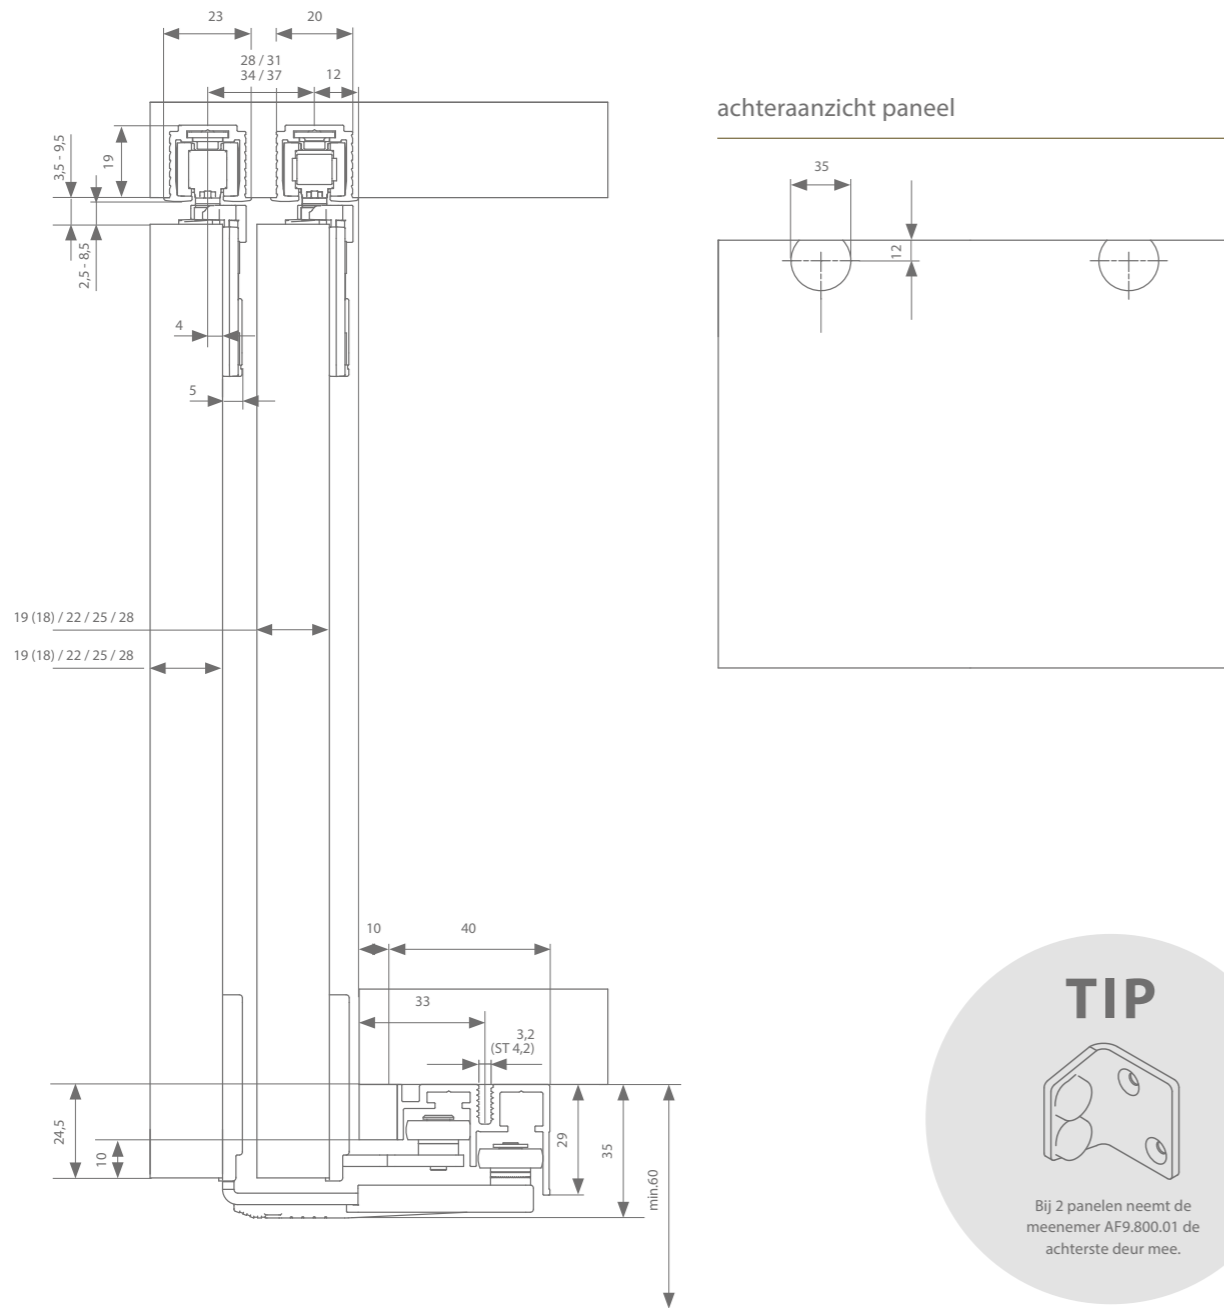

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	Volgens opstelling	2000 mm	AF0.308.200
		3000 mm	AF0.308.300
		4000 mm	AF0.308.400
		6000 mm	AF0.308.600
Ondergeleidingsprofiel	Volgens opstelling	2000 mm	AF0.618.200
		3000 mm	AF0.618.300
		4000 mm	AF0.618.400
		6000 mm	AF0.618.600

Garnituurkeuze


	Artikelnummer
Voorste paneel	AF0.120
Achterste paneel	AF0.110
Softclose uitbreiding	AF2.385.020*

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.
*Met 1 softclose – min. deurbreedte = 345 mm, Met 2 softclosen – min. deurbreedte = 525 mm

mogelijke configuraties



Technische tekeningen

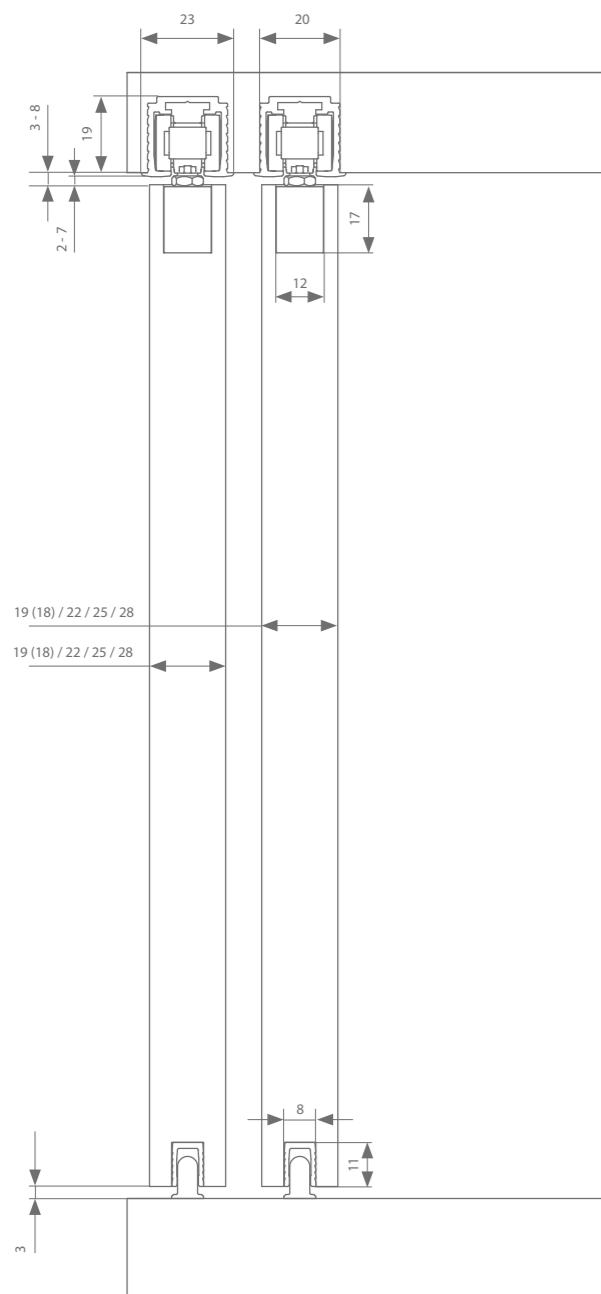

TIP



Bij 2 panelen neemt de meenemer AF9.800.01 de achterste deur mee.

Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	Volgens opstelling	2000 mm	AF0.308.200
		3000 mm	AF0.308.300
		4000 mm	AF0.308.400
		6000 mm	AF0.308.600
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AF0.608.100
	1250 mm	1250 mm	AF0.608.125
	1500 mm	1500 mm	AF0.608.150
	2000 mm	2000 mm	AF0.608.200
	3000 mm	3000 mm	AF0.608.300
	4000 mm	4000 mm	AF0.608.400

Garnituurkeuze


	Artikelnummer
Garnituur	AF0.800
Softclose uitbreiding	AF2.385.020*

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.
*Met 1 softclose – min. deurbreedte = 385 mm, Met 2 softclosen – min. deurbreedte = 592 mm

mogelijke configuraties

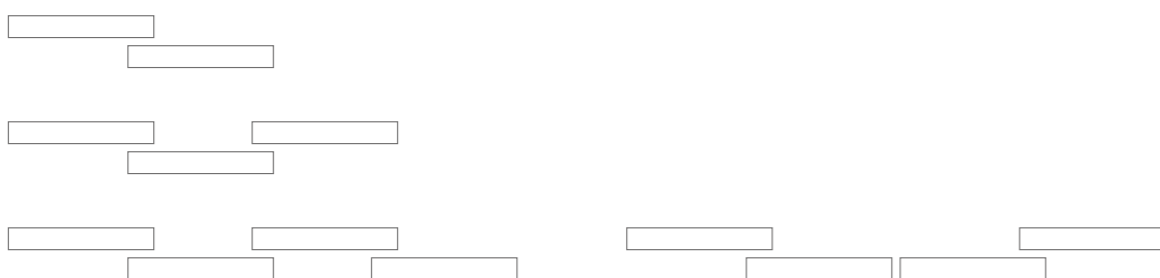

Technische tekeningen

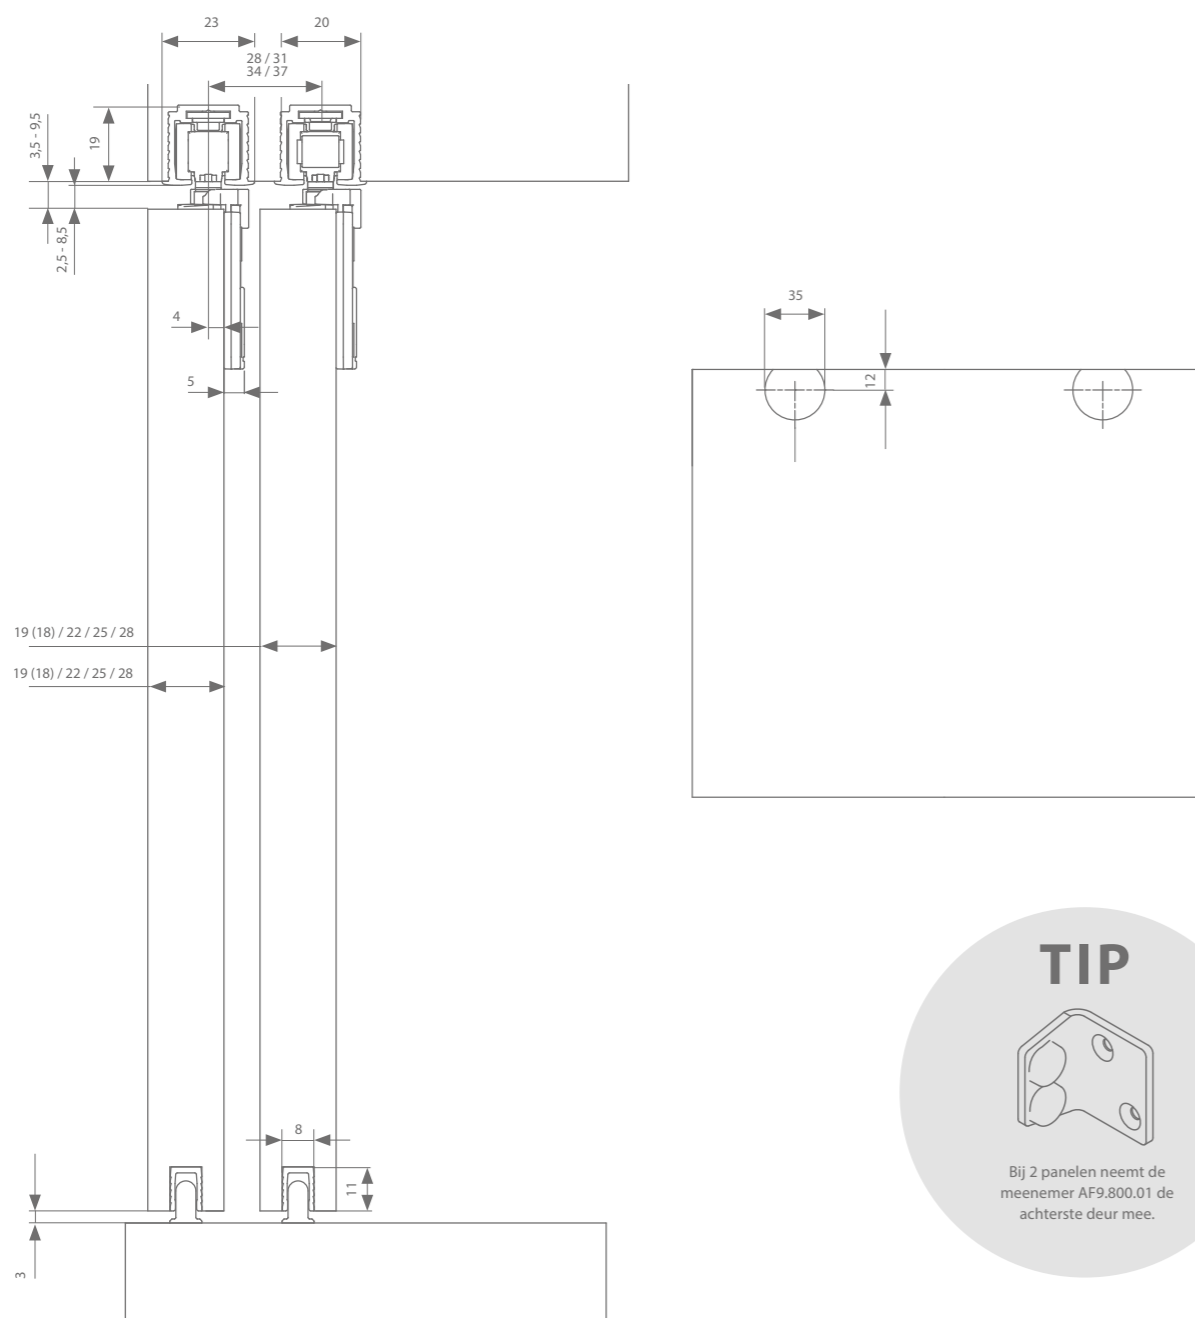

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	Volgens opstelling	2000 mm	AF0.308.200
		3000 mm	AF0.308.300
		4000 mm	AF0.308.400
		6000 mm	AF0.308.600
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AF0.608.100
	1250 mm	1250 mm	AF0.608.125
	1500 mm	1500 mm	AF0.608.150
	2000 mm	2000 mm	AF0.608.200
	3000 mm	3000 mm	AF0.608.300
	4000 mm	4000 mm	AF0.608.400

Garnituurkeuze

	Artikelnummer
Garnituur	AF0.100
Softclose uitbreiding	AF2.385.020*

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.
*Met 1 softclose – min. deurbreedte = 345 mm, Met 2 softclosen – min. deurbreedte = 525 mm

mogelijke configuraties







argenta
FORMAT


Deze serie omvat alle toebehoren voor een comfortabele werking van voorliggende kastdeuren met een maximum gewicht van 50 kg per deur. In de hoogte is een regeling mogelijk van 11 mm en het systeem is toepasselijk voor paneeldiktes tussen de 18 en 32 mm. Met behulp van een gepatenteerd kliksysteem onderaan, kunnen de kastdeuren heel eenvoudig en door een enkel persoon worden gemonteerd. Het Format kastdeurbeslag staat voor een hoogwaardig gamma, met aandacht voor design en duurzaamheid. Het beslag onttrekt zich aan het oog waardoor het lijkt alsof de deuren 'zweven'.



geanodiseerd
aluminium

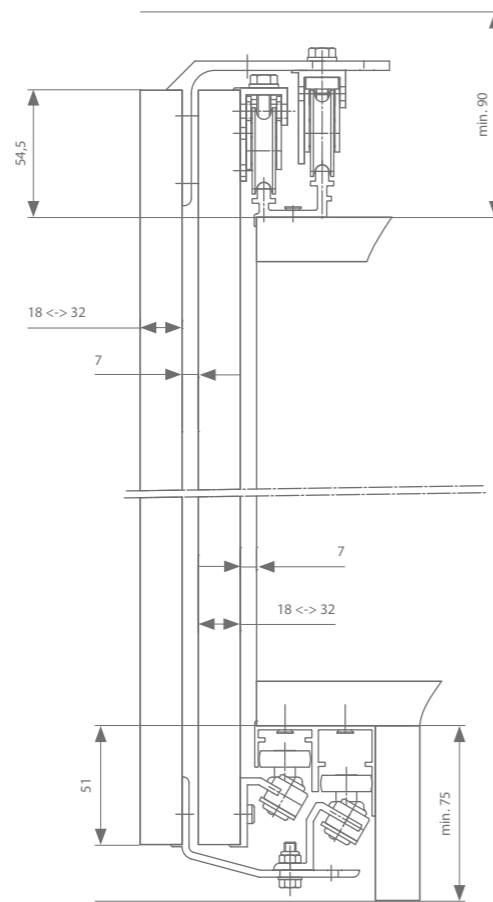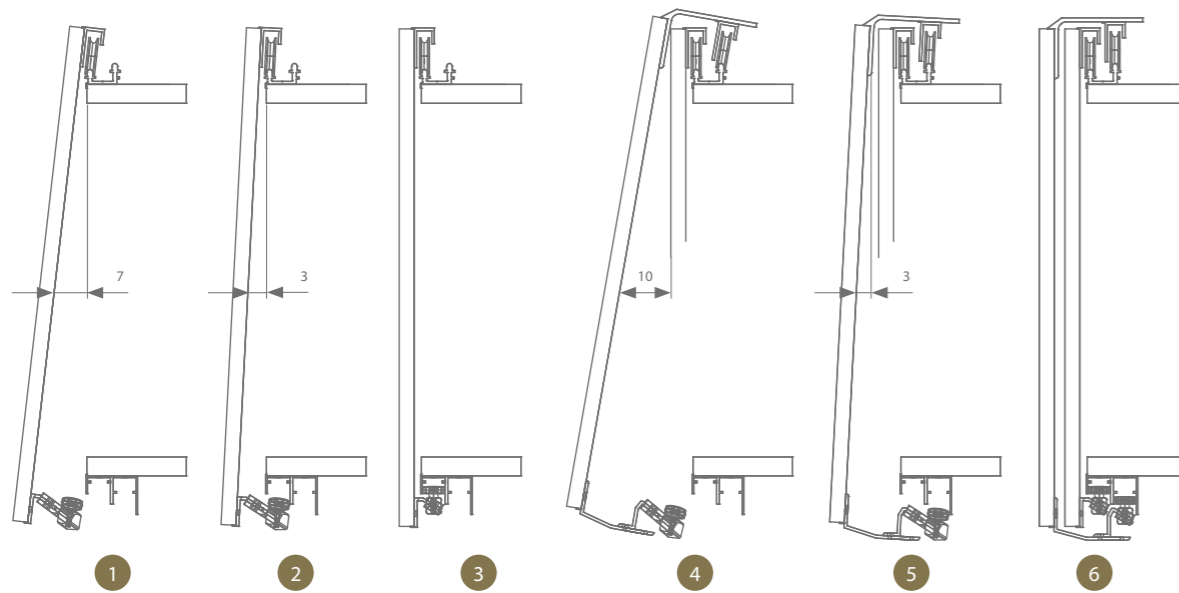

mogelijke configuraties

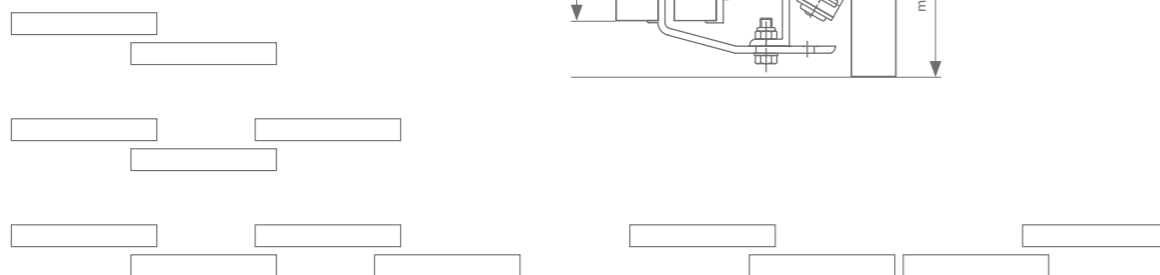

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	Volgens opstelling	2000 mm	570.208.200
		3000 mm	570.208.300
		4000 mm	570.208.400
		6000 mm	570.208.600
Ondergeleidingsprofiel		2000 mm	570.608.200
		3000 mm	570.608.300
		4000 mm	570.608.400
		6000 mm	570.608.600

Garnituurkeuze


	Artikelnummer
Voorste paneel	574.600
Achterste paneel	574.100

Alle garnituren zijn steeds voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.




argenta
501.000

Het eenvoudig te monteren onderlopend kastdeurbeslag van de serie 501.000 verleent een soepele en vlotte werking voor panelen met een gewicht van maximum 25 kg per paneel.



wit




bruin

argenta 501.000

stel uw set samen 

X = MIN. 16 MM A = X + 6
 A = MIN. 22 MM B = X - 10
 B = MIN. 9 MM

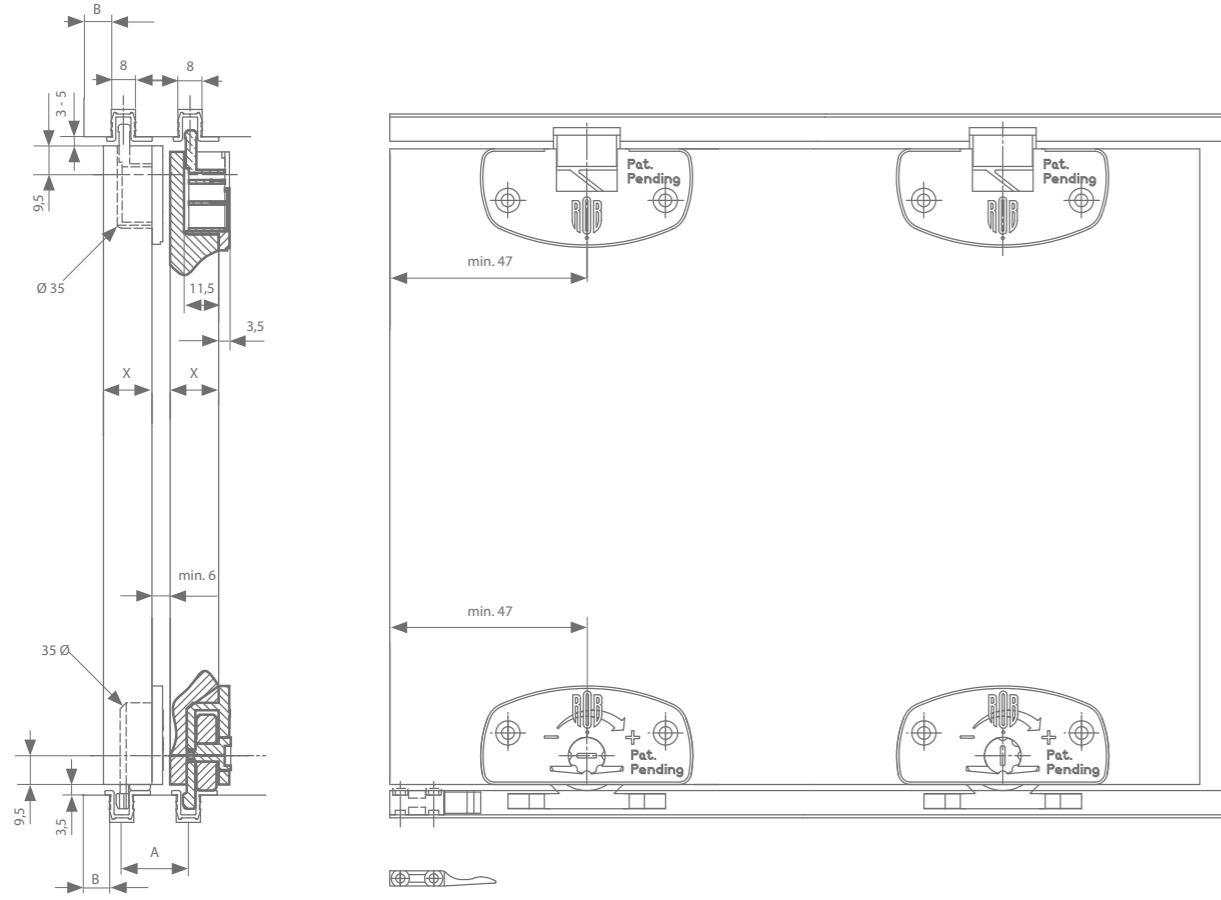

Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel wit	Volgens opstelling	3000 mm	501.001.300
		5000 mm	501.001.500
Loopprofiel bruin	Volgens opstelling	3000 mm	501.003.300
		5000 mm	501.003.500

Garnituurkeuze

	Artikelnummer
Garnituur wit	501.101
Garnituur bruin	501.103

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.

mogelijke configuraties

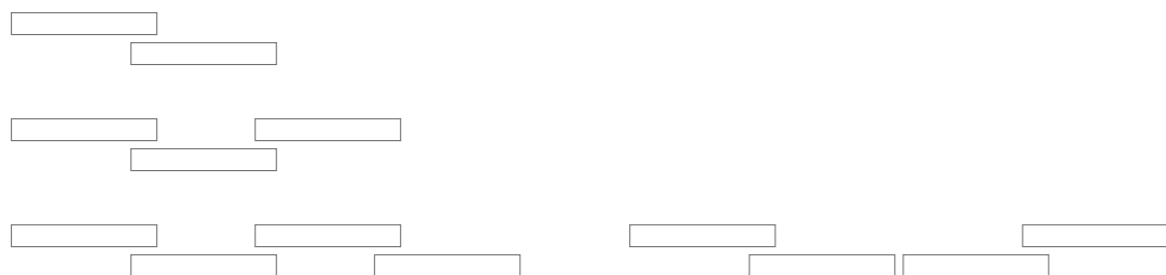




argenta
SYMFO 60


Symfo 60 omvat onderlopende schuifsystemen met bovengeleiding, voor een maximaal gewicht van 60 kg/paneel. Deze garnituur is geschikt voor panelen van 16 mm – 19 mm. De bevestiging van de rollen bevindt zich achteraan het paneel



grijs
geanodiseerd





wit
RAL 9016





zwart
RAL 9005

Technische tekeningen

zonder bovengeleiding

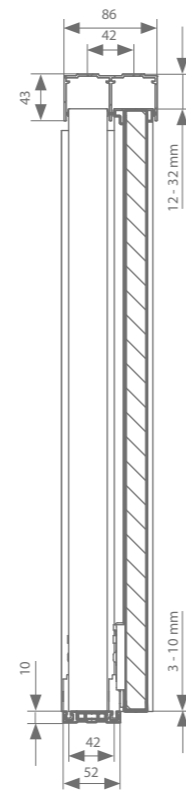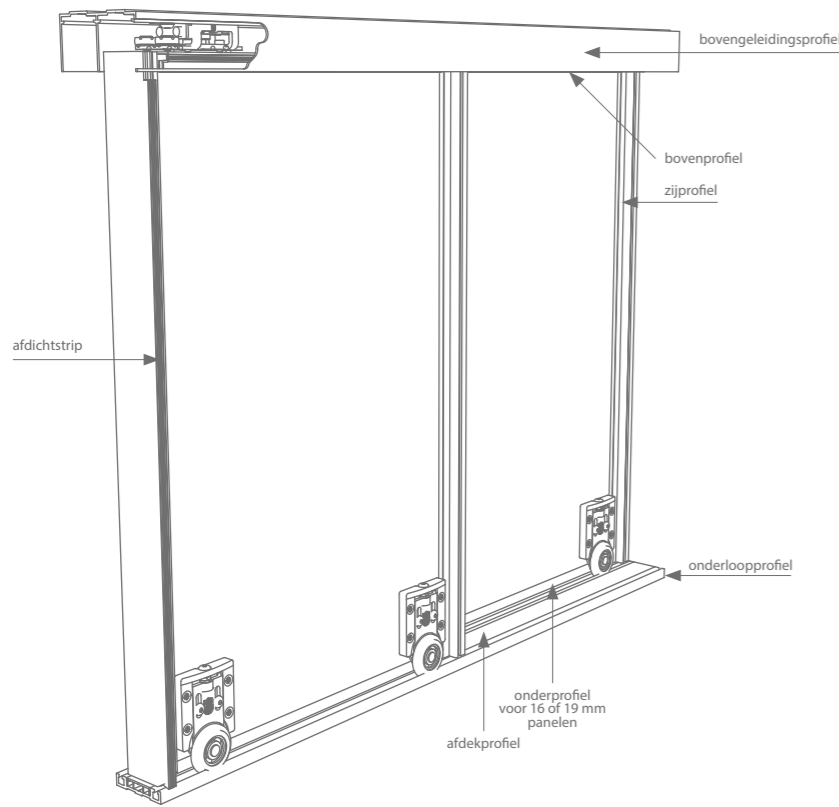

met bovengeleiding

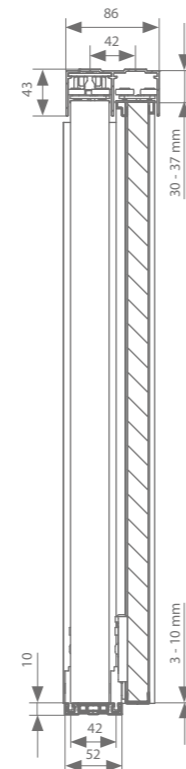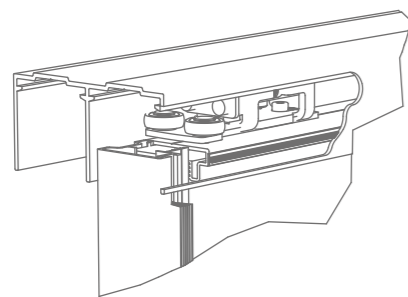

mogelijke configuraties



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Grijs geanodiseerd	Wit	Zwart
Bovengeleidingsprofiel	Volgens opstelling	2000 mm	DK0.118.200.0	DK0.118.200.1	DK0.118.200.2
		3000 mm	DK0.118.300.0	DK0.118.300.1	DK0.118.300.2
		6000 mm	DK0.118.600.0	DK0.118.600.1	DK0.118.600.2
Bovenprofiel		2000 mm	DK0.418.200.0	DK0.418.200.1	DK0.418.200.2
		3000 mm	DK0.418.300.0	DK0.418.300.1	DK0.418.300.2
		6000 mm	DK0.418.600.0	DK0.418.600.1	DK0.418.600.2
Zijprofiel		2600 mm 5300 mm	DK0.408.260.0 DK0.408.530.0	DK0.408.260.1 DK0.408.530.1	DK0.408.260.2 DK0.408.530.2
Afdichtstrip		Aantal meter x	AM0.959.001	AM0.959.001	AM0.959.001
Zelfklevende geleidingsstrip		1 m	DK0.419.001	DK0.419.001	DK0.419.001
Onderprofiel voor 16 mm panelen		2000 mm	DK0.478.200.0	DK0.478.200.1	DK0.478.200.2
		3000 mm	DK0.478.300.0	DK0.478.300.1	DK0.478.300.2
		6000 mm	DK0.478.600.0	DK0.478.600.1	DK0.478.600.2
Onderprofiel voor 19 mm panelen		2000 mm	DK0.428.200.0	DK0.428.200.1	DK0.428.200.2
		3000 mm	DK0.428.300.0	DK0.428.300.1	DK0.428.300.2
		6000 mm	DK0.428.600.0	DK0.428.600.1	DK0.428.600.2
Onderloopprefiel		2000 mm	DK0.128.200.0	DK0.128.200.1	DK0.128.200.2
		3000 mm	DK0.128.300.0	DK0.128.300.1	DK0.128.300.2
		6000 mm	DK0.128.600.0	DK0.128.600.1	DK0.128.600.2
Afdekprofiel		2000 mm	DK0.908.200.0	DK0.908.200.1	DK0.908.200.2
		3000 mm	DK0.908.300.0	DK0.908.300.1	DK0.908.300.2
		6000 mm	DK0.908.600.0	DK0.908.600.1	DK0.908.600.2

Garnituurkeuze

Garnituur voor 1 deur	Artikelnummer
Loopwielen met bovengeleiders	DK0.001
Loopwielen met bovengeleiders en stoppers (zijkant stoppers en doorloopstoppers)	DK0.101
Garnituur voor 2 deuren	
Loopwielen	DK0.002
Loopwielen met bovengeleiders en stoppers (zijkant stoppers en doorloopstoppers)	DK0.102
Garnituur voor 3 deuren	
Loopwielen	DK0.003
Loopwielen met bovengeleiders en stoppers (zijkant stoppers en doorloopstoppers)	DK0.103

Bovenprofiel is geschikt voor 19 mm panelen, via tussenstukken is het geschikt voor 16 mm deurpanelen, deze zitten steeds inbegrepen in de garnituur van de loopwielen.



argenta symfo 60

Totaalsets

	Loopprofiel & Bovengeleidingsprofiel	Grijs geanodiseerd	Wit	Zwart
2 deuren - max. deurbreedte = 1000 mm - max. deurhoogte = 2600 mm	2000 mm	DK0.152.0	DK0.152.1	DK0.152.2
2 deuren - max. deurbreedte = 1500 mm - max. deurhoogte = 2600 mm	3000 mm	DK0.172.0	DK0.172.1	DK0.172.2
3 deuren - max. deurbreedte = 1000 mm - max. deurhoogte = 2600 mm	3000 mm	DK0.173.0	DK0.173.1	DK0.173.2

Een set omvat alle noodzakelijke onderdelen voor deuren met dagopening van 2 of 3 meter, met panelen van maximaal 1 of 1,5 meter breed en maximaal 2600 mm hoog. Naast de garnituur (type DK0.00X) en de boven- en onderrails (met afdekprofiel) zijn telkens de nodige omljstingsprofielen voor het bevestigen van de panelen (16 mm / 19 mm) voorzien (met onderprofiel type DK0.478. xxx) alsook zelfklevende geleidingsstrips. De stoppers en bovengeleiders zitten niet in deze set, en dienen apart bijbesteld te worden. vb.: DK0.902 (bovengeleiding voor 2 deuren) of DK0.903 (bovengeleiding voor 3 deuren).




argenta
SYMFO 60A


Symfo 60A omvat onderlopende schuifsystemen met bovengeleiding, voor een maximaal gewicht van 60 kg/paneel. Deze garnituur is geschikt voor houten panelen van 10 mm of glazen panelen van 6 mm. De bevestiging van de rollen bevindt zich achteraan het paneel.



grijs
geanodiseerd




wit
RAL 9016



zwart
RAL 9005

Technische tekeningen

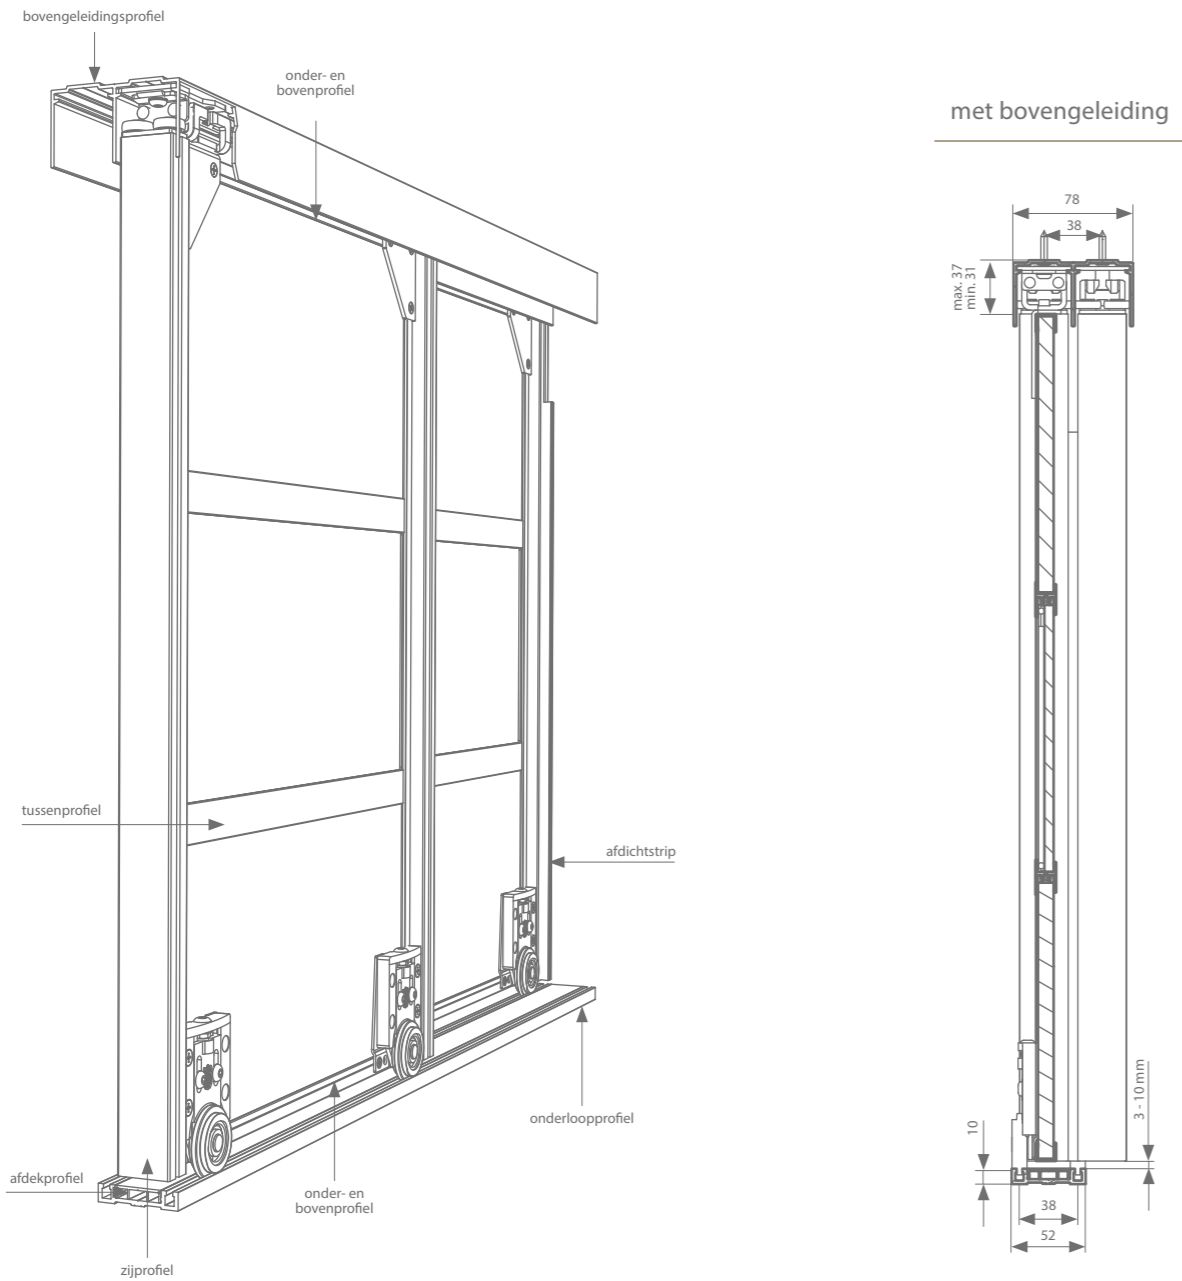

mogelijke configuraties



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Grijs geanodiseerd	Wit	Zwart
Bovengeleidingsprofiel	Volgens opstelling	2000 mm	DK0.148.200.0	DK0.148.200.1	DK0.148.200.2
		3000 mm	DK0.148.300.0	DK0.148.300.1	DK0.148.300.2
		6000 mm	DK0.148.600.0	DK0.148.600.1	DK0.148.600.2
Onder- en bovenprofiel	2000 mm	2000 mm	DK0.458.200.0	DK0.458.200.1	DK0.458.200.2
	3000 mm	3000 mm	DK0.458.300.0	DK0.458.300.1	DK0.458.300.2
	6000 mm	6000 mm	DK0.458.600.0	DK0.458.600.1	DK0.458.600.2
Zijprofiel		2600 mm	DK0.438.260.0	DK0.438.260.1	DK0.438.260.2
		5300 mm	DK0.438.530.0	DK0.438.530.1	DK0.438.530.2
Afdichtstrip		Aantal meter x	AM0.959.001	AM0.959.001	AM0.959.001
Tussenprofiel	2000 mm	2000 mm	DK0.448.200.0	DK0.448.200.1	DK0.448.200.2
	3000 mm	3000 mm	DK0.448.300.0	DK0.448.300.1	DK0.448.300.2
	6000 mm	6000 mm	DK0.448.600.0	DK0.448.600.1	DK0.448.600.2
Afdichting glas		Aantal meter x	DK0.439.001	DK0.439.001	DK0.439.001
Onderloopprefiel	2000 mm	2000 mm	DK0.138.200.0	DK0.138.200.1	DK0.138.200.2
	3000 mm	3000 mm	DK0.138.300.0	DK0.138.300.1	DK0.138.300.2
	6000 mm	6000 mm	Dk0.138.600.0	Dk0.138.600.1	Dk0.138.600.2
Afdekprofiel	2000 mm	2000 mm	DK0.908.200.0	DK0.908.200.1	DK0.908.200.2
	3000 mm	3000 mm	DK0.908.300.0	DK0.908.300.1	DK0.908.300.2
	6000 mm	6000 mm	DK0.908.600.0	DK0.908.600.1	DK0.908.600.2
Hoekverbinding schuine wand			DK7.160	DK7.160	DK7.160

Garnituurkeuze

Garnituur voor 1 deur	Artikelnummer
Loopwielen met bovengeleiders en stoppers (zijkant stoppers en doorloopstoppers)	DK0.201
Garnituur voor 2 deuren	
Loopwielen met bovengeleiders en stoppers (zijkant stoppers en doorloopstoppers)	DK0.202
Garnituur voor 3 deuren	
Loopwielen met bovengeleiders en stoppers (zijkant stoppers en doorloopstoppers)	DK0.203



argenta symfo 60A

Totaalsets

	Loopprofiel & Bovengeleidingsprofiel	Grijs geanodiseerd	Wit	Zwart
2 deuren - max. deurbreedte = 1000 mm - max. deurhoogte = 2600 mm	2000 mm	DK0.252.0	DK0.252.1	DK0.252.2
2 deuren - max. deurbreedte = 1500 mm - max. deurhoogte = 2600 mm	3000 mm	DK0.272.0	DK0.272.1	DK0.272.2
3 deuren - max. deurbreedte = 1000 mm - max. deurhoogte = 2600 mm	3000 mm	DK0.273.0	DK0.273.1	DK0.273.2


Een set omvat alle noodzakelijke onderdelen voor deuren met dagopening van 2 of 3 meter, met panelen van maximaal 1 of 1,5 meter breed en maximaal 2600 mm hoog. Naast de garnituur en de boven- en onderrails (met afdekprofiel) zijn telkens de nodige omlijstingsprofielen voor het bevestigen van de panelen voorzien (3x tussenprofiel type DK0.448***)



02

MEUBELBESLAG VOOR GLAZEN PANELEN

Onderlopend schuifbeslag voor gewichten tot 60 kg per paneel en combineerbaar over eindeloos aantal panelen naast elkaar.

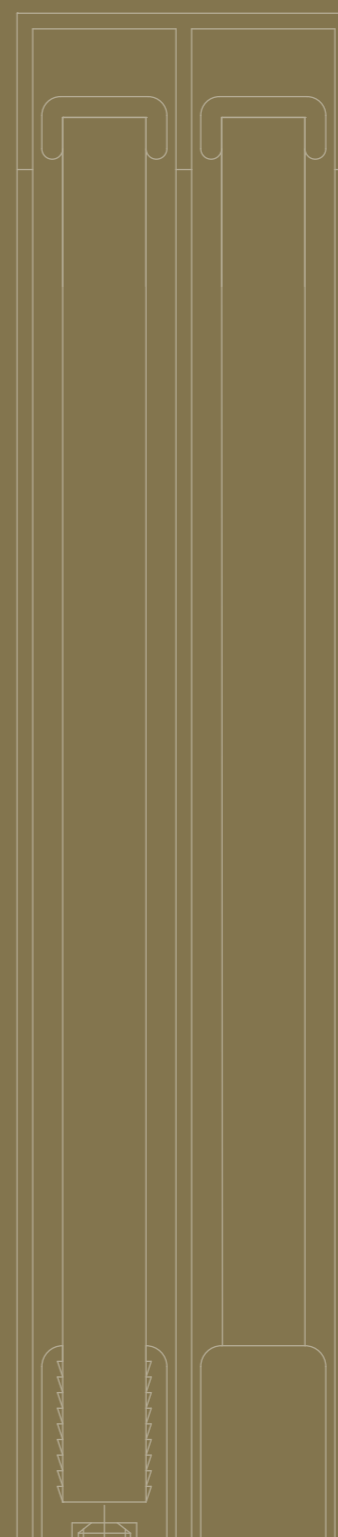




argenta
SCHUIFGLAS

Dergelijke ramen zijn geschikt voor allerlei doeleinden zoals vitrinekasten of loketten. Het gamma onderlopend schuifdeurbeslag voor glasramen is afgestemd op een maximum gewicht van 30 kg met een maximale glasdikte van maximum 8 mm. Het dubbel U-profiel kan rondom de glazen deuren doorlopen voor een betere afsluiting.



grijs
geanodiseerd

Technische tekening

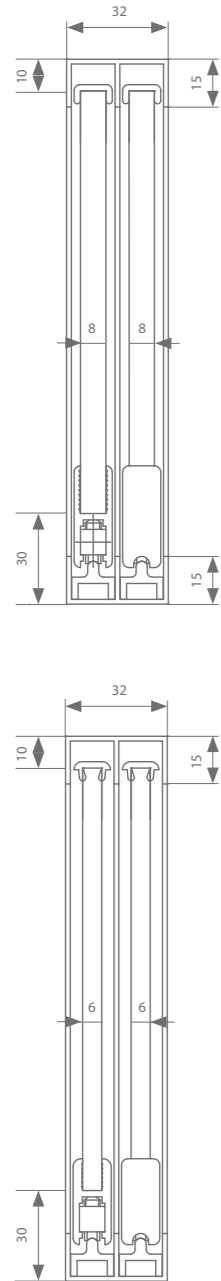

Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Dubbel U-profiel	Volgens opstelling	750 mm	520.128.0
		1000 mm	520.138.0
		1500 mm	520.148.0
		2000 mm	520.158.0
		3000 mm	520.178.0
		6000 mm	520.198.0
Loopprofiel	Volgens opstelling	750 mm	520.228.0
		1000 mm	520.238.0
		1500 mm	520.248.0
		2000 mm	520.258.0
		3000 mm	520.278.0
		6000 mm	520.298.0
Glasprofiel 8 mm	750 mm	750 mm	520.428.0
	1000 mm	1000 mm	520.438.0
	1500 mm	1500 mm	520.448.0
	2000 mm	2000 mm	520.458.0
	3000 mm	3000 mm	520.478.0
	6000 mm	6000 mm	520.498.0
Glasprofiel 6 mm	750 mm	750 mm	520.528.0
	1000 mm	1000 mm	520.538.0
	1500 mm	1500 mm	520.548.0
	2000 mm	2000 mm	520.558.0
	3000 mm	3000 mm	520.578.0
	6000 mm	6000 mm	520.598.0

Garnituurkeuze

Garnituur	Artikelnummer
8 mm	520.600.0
6 mm	520.700.0

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.


mogelijke configuraties

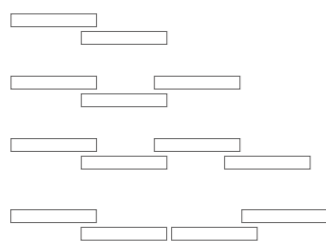

Slotenkeuze

Garnituur	Richting	Artikelnummer
8 mm	Links	529.910
	Rechts	529.920
6 mm	Links	529.950
	Rechts	529.960

Technische tekening

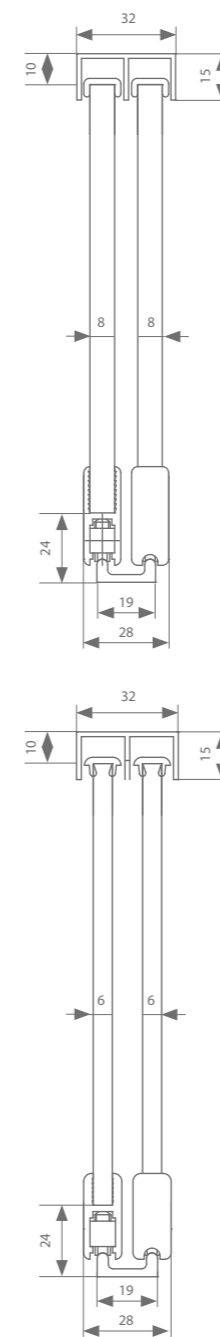

Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Dubbel U-profiel	Volgens opstelling	750 mm	520.128.0
		1000 mm	520.138.0
		1500 mm	520.148.0
		2000 mm	520.158.0
		3000 mm	520.178.0
		6000 mm	520.198.0
Dubbel loopprofiel	Volgens opstelling	750 mm	520.328.0
		1000 mm	520.338.0
		1500 mm	520.348.0
		2000 mm	520.358.0
		3000 mm	520.378.0
		6000 mm	520.398.0
Glasprofiel 8 mm	750 mm	750 mm	520.428.0
	1000 mm	1000 mm	520.438.0
	1500 mm	1500 mm	520.448.0
	2000 mm	2000 mm	520.458.0
	3000 mm	3000 mm	520.478.0
	6000 mm	6000 mm	520.498.0
Glasprofiel 6 mm	750 mm	750 mm	520.528.0
	1000 mm	1000 mm	520.538.0
	1500 mm	1500 mm	520.548.0
	2000 mm	2000 mm	520.558.0
	3000 mm	3000 mm	520.578.0
	6000 mm	6000 mm	520.598.0

Garnituurkeuze

Garnituur	Artikelnummer
8 mm	520.600.0
6 mm	520.700.0

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.

mogelijke configuraties

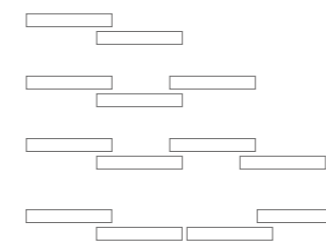

Slotenkeuze

Garnituur	Richting	Artikelnummer
8 mm	Links	529.910
	Rechts	529.920
6 mm	Links	529.950
	Rechts	529.960



Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardoorie info@arlu.be
Belgium WWW.ARLU.BE



©L300040 04/23 Netherlands