

Den Materialkreislauf schließen

Neben der innovativen Konstruktion ist es auch der Kunststoff PVC, dem VEKAMOVE 76 seine zahlreichen Vorzüge verdankt. Dieses wertvolle Material im Rahmen eines kontrollierten Kreislaufs immer wieder nutzbar zu machen, ist für VEKA längst selbstverständlich: Schon vor mehr als 30 Jahren haben wir als Recyclingpionier die Wiederverwertung von PVC aus Fenster- und Türprofilen etabliert.

Bei diesem bewährten Verfahren lässt sich der Kunststoff nahezu vollständig zurückgewinnen und kann direkt wieder in die Produktion neuer Profile einfließen. Profile von VEKAMOVE 76 können auf diese Weise umfassend wiederverwertet werden – auch unter diesem Gesichtspunkt ist das VEKA Schiebesystem daher eine klare Entscheidung für zukunftsfähige Nachhaltigkeit.



Der VEKA Partner in Ihrer Nähe:



BR-VEKAMOVE 76-ZG3-06/2024-DEU



Die Lösung
für kompakte
Wohnräume

VEKAMOVE 76

Das VEKA System für moderne Schiebeelemente



Das Qualitätsprofil
★★★★★

VEKAMOVE 76

Mehr Raum auch da, wo wenig Platz ist

Mit steigender Nachfrage nach platzsparenden Wohnlösungen ist es zunehmend von Bedeutung, den verfügbaren Raum optimal zu nutzen. Schiebetüren aus dem System VEKAMOVE 76 sind die intelligente Antwort auf diese Herausforderung, denn sie verleihen Wohnungen jeder Größe eine einladende und geräumige Atmosphäre.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fenstertüren schwingen Schiebetüren beim Öffnen nicht in die Fläche, sodass wertvoller Raum gespart und mehr Nutzfläche geschaffen wird. Diese praktische Eigenschaft macht sie zur idealen Wahl, um auch in kleineren Räumen ein großzügiges Wohnambiente zu schaffen. Gleichzeitig lassen Schiebetüren viel natürliches Licht in den Raum, wodurch dieser nicht nur optisch vergrößert, sondern auch heller und freundlicher wirkt.

Schiebefenster aus dem System VEKAMOVE 76 eröffnen darüber hinaus weitere interessante Optionen in der Wohnraumgestaltung und sorgen für zusätzliche Flexibilität.

VEKAMOVE 76 bietet beste Dämmwerte, z. B.:

Schiebetürsystem $U_d = 0,817 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
(Elementgröße 3,00 x 2,40 m, Verglasung $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,04 \text{ W}/(\text{mK})$)

Schiebefenstersystem $U_w = 0,831 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
(Elementgröße 2,50 x 1,25 m, Verglasung $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,04 \text{ W}/(\text{mK})$)

Gut gedämmt

Schiebetüren und -fenster aus VEKAMOVE 76 überzeugen mit einer sehr guten Wärme- und Schalldämmung und erreichen in Verbindung mit einer Dreifach-Verglasung U_d -Werte bis zu $0,817 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ für Schiebetürsysteme und U_w -Werte bis zu $0,831 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ für Fenstersysteme.

Leichte Bedienung

Die Schiebeflügel lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen und schließen.

Perfekte Dichtigkeit

Das hocheffektive Dichtungssystem mit umlaufenden Dichtebenen und einer zusätzlichen Mitteldichtung sorgt für eine maximale Abdichtung gegen Umwelteinflüsse wie Wind und Schlagregen.



Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Für VEKAMOVE 76 steht eine breite Palette an Farben, Dekoren und Oberflächen zur Verfügung – für eine individuelle Gestaltung.



Mehr Licht

Schiebetüren aus VEKAMOVE 76 lassen viel Tageslicht in die Wohnung.

Robuste Zuverlässigkeit

Die langlebige Konstruktion aus VEKA Profilen in Klasse-A-Qualität garantiert zuverlässige Stabilität und bietet Widerstand gegen Einbruchversuche.

Zukunftsweisende Nachhaltigkeit

Die Elemente aus hochfesten PVC-Profilen lassen sich nahezu vollständig recyceln, das gewonnene Material kann in einem geschlossenen Materialkreislauf der Herstellung neuer Profile zugeführt werden.




Ein System, das Freiräume eröffnet

VEKAMOVE 76 wurde als vielseitiges Schiebesystem entwickelt, das viele Freiheiten eröffnet: bei der Nutzung von kompakten Wohnräumen und bereits bei deren Planung. Die innovative Konstruktion in typischer VEKA-Qualität bietet dabei hervorragende Dichtigkeits- und sehr gute Dämmwerte.

Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden
VEKAMOVE 76 bedeutet Komfort rundum. Als einziges Schiebesystem mit einer Bautiefe von 76 mm verfügt das VEKA System standardmäßig über eine umlaufende Mitteldichtung, die eine zusätzliche, dritte Dichtungsebene schafft. Die Schließbewegung des Flügels an den Rahmen bewirkt zudem einen zuverlässigen Dichtschluss. Wind und Wetter werden auf diese Weise effektiv abgehalten, sodass es hinter der Scheibe selbst bei Schmuddelwetter behaglich bleibt. Die wirksame Schalldämmung der Konstruktion reduziert darüber hinaus Umgebungsgläusche auf ein angenehmes Maß – ein wichtiger Vorzug ganz besonders in dicht bebautem Umfeld.

Bedienkomfort leicht gemacht

Der leichtgängige Schiebeflügel von VEKAMOVE 76 lässt sich mit nur einem Handgriff öffnen und bewegen. Möglich wird das durch den besonderen Abstellmechanismus: Beim Betätigen des Hebels hebt sich der Flügel wenige Millimeter vom Rahmen ab, sitzt dabei jedoch weiterhin stabil in seinen Führungen. Beim Verriegeln legt er sich dann wieder fest mit seinen Dichtungen an den Rahmen.

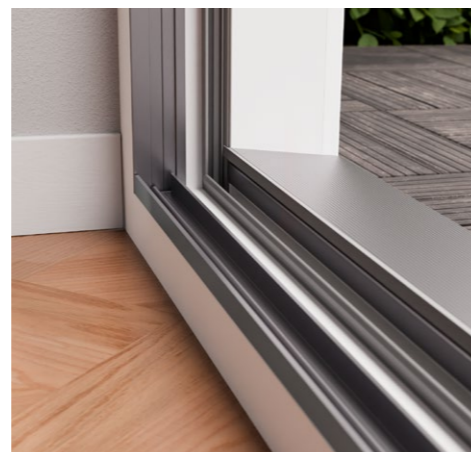

Nachhaltig für eine gute Zukunft

Mit VEKAMOVE 76 profitieren Sie von einem System, das in vielfacher Hinsicht Nachhaltig ist: Sie sparen Heizenergie und damit Heizkosten, schonen gleichzeitig das Klima durch Vermeidung unnötiger CO₂-Emissionen und tragen darüber hinaus zur Schonung wertvoller Ressourcen bei, denn die Kunststoffprofile können immer wieder recycelt werden.

Kostbare Wärme bleibt im Haus


Die Profile von VEKAMOVE 76 enthalten mehrere isolierend wirkende Luftkammern. In Verbindung mit dem hocheffektiven Dichtungssystem und modernen Funktionsverglasungen können somit Schiebetüren und auch Schiebefenster gefertigt werden, die sich durch eine gute bis sehr gute Wärmedämmung mit niedrigen U-Werten auszeichnen.





Ganz nach Ihren Wünschen

VEKAMOVE 76 eröffnet ein nahezu unerschöpfliches Potenzial an Gestaltungsmöglichkeiten – nicht nur durch die einzigartige Vielfalt an Oberflächenoptionen. Mit dem System lassen sich Schiebeelemente in den Öffnungsschemata A, C und K realisieren.




Schema A



2-teiliges Element mit Schiebeflügel und Festverglasung

Schema C

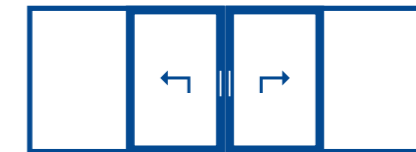

4-teiliges Element mit 2 Schiebeflügeln
2 Festverglasungen

Schema K




4-teiliges Element mit 2 Schiebeflügeln und
2 Festverglasungen

Darauf können Sie sich verlassen

Die Profile von VEKAMOVE 76 zeichnen sich durch die für VEKA typischen hohen Wandstärken gemäß Klasse A (DIN EN 12608) aus. Hinzu kommt, dass die gesamte Konstruktion des Systems darauf ausgelegt ist, Funktionsverglasungen von bis zu 48 mm Dicke zu tragen. Aus der zuverlässigen Stabilität ergibt sich langfristige Funktionssicherheit: Auch nach vielen Jahren lässt sich der Schiebeflügel komfortabel bedienen und die Dichtungen erfüllen zuverlässig ihren Zweck.

Zuhause gut geschützt

Ein weiterer Vorzug der hohen Stabilität ist die wirksame Einbruchhemmung. Mit VEKAMOVE 76 lässt sich standardmäßig das von der Kriminalpolizei empfohlene Schutzniveau erreichen, die Widerstandsklasse RC 2. Einbruchversuche erfordern somit mehr Zeit und Ausrüstung, als die meisten Täter:innen aufzuwenden bereit sind.

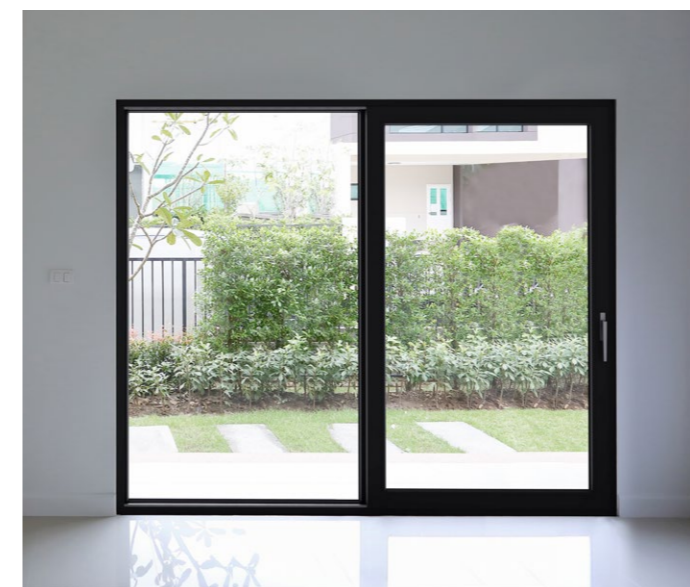

Farben, Dekore, Aluminium-Vorsatzblenden

VEKA bietet Bauherr:innen eine außergewöhnlich große Auswahl an Oberflächenoptionen – auch bei VEKAMOVE 76. Neben der eleganten, glatten Kunststoffoberfläche der Profile stehen mehr als 60 unterschiedliche Farb- und Dekorfolien zur Verfügung. Eine besonders hochwertige Optik ist mit den Designoberflächen VEKA Feinstruktur und VEKA SPECTRAL erzielbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Elementen mit Aluminium-Vorsatzblenden in sämtlichen RAL-Farben eine edle Metalloptik zu verleihen.

