


SYSTEMEN

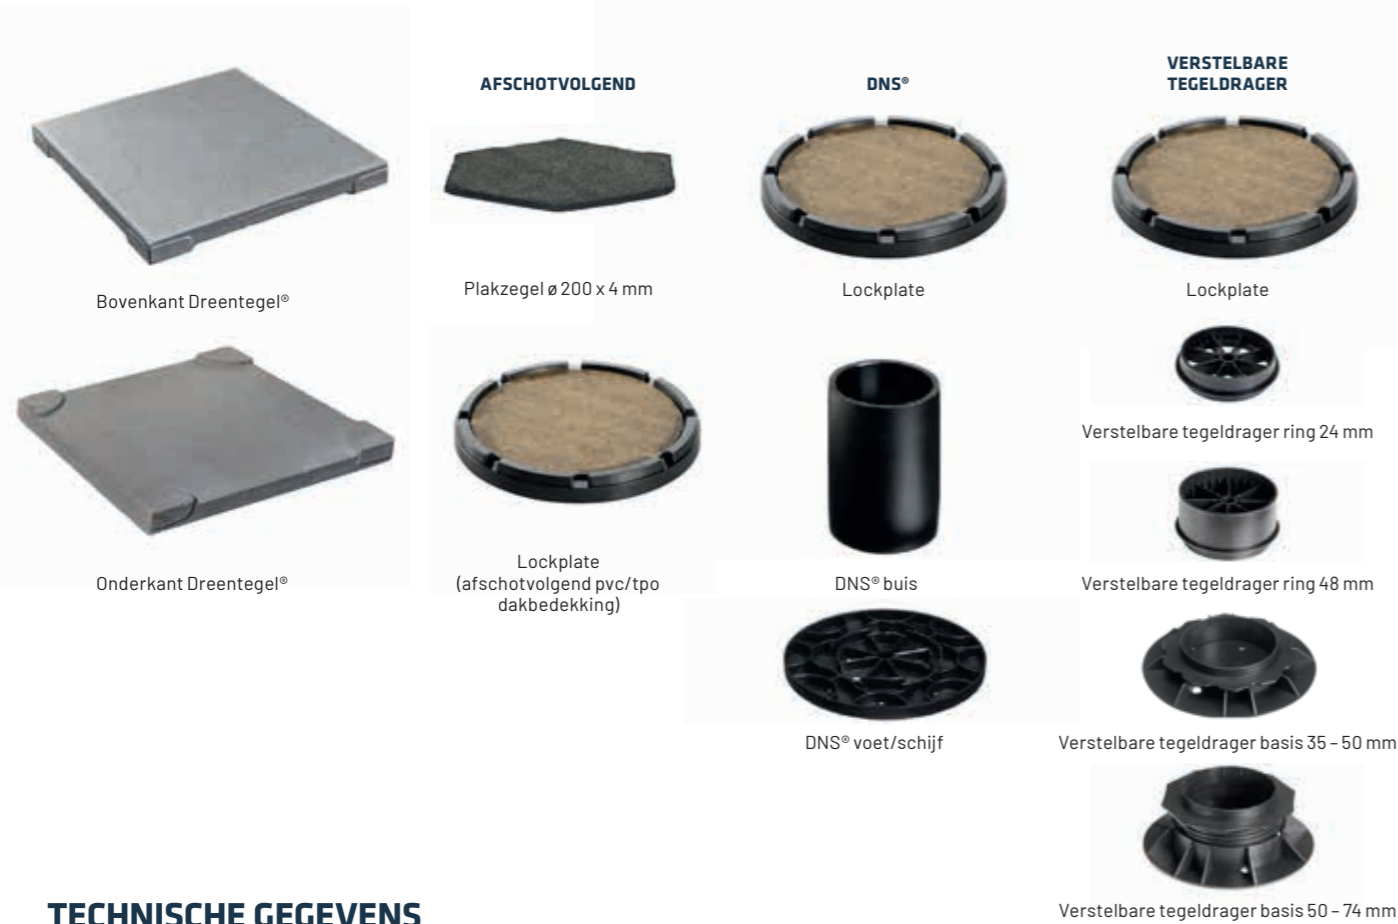

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETING IN MM PER STUK	BREUKLAST	GEWICHT PER TEGEL IN KG	GEWICHT PER M ² IN KG	AANTAL PER M ²	AANTAL PER PAK
500 x 500 x 55	≤ 8 kN	25	100	4	14
600 x 400 x 55	≤ 6 kN	24,6	102,3	4,16	14
500 x 500 x 70	≤ 14 kN	34,2	136,8	4	12
600 x 400 x 70	≤ 10 kN	32,4	134,8	4,16	12

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS

Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken. Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze, werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op het dak. Het is onze higher ground.

zoontjens.com

ZOONTJENS
A CRH COMPANY

Jan2026-DT



DREENTEGEL®
BEWEZEN
DAKBESTRATINGSSYSTEEM

ZOONTJENS
A CRH COMPANY

VOOR EEN STABIEL DAKTERRAS

De Dreentegel® is een dakterrastegel voor alle beloopbare vlakke daken. Met de Dreentegel® en bijbehorend systeem ben je verzekerd van een stabiel en droog dakterras.

STABILITEIT


Dreentegels® zijn voorzien van nokken (pootjes) onder de tegel. Doordat we deze nokken op een speciaal lockplate-element plaatsen, worden de tegels opgesloten. Hierdoor liggen de tegels stabiel en kunnen ze niet uit elkaar schuiven. Afschotvolgend kunnen ze zelfs alleen met een plakzegel gelegd worden. Eenvoudig, snel en stabiel.

WATERAFVOER

De vorm van de tegel, met pootjes, zorgt voor voldoende speelruimte onder de tegel. De waterafvoer is gewaarborgd door sleuven in de zijkanten van de tegels. Deze sleuven liggen verzonken en zijn bijna niet zichtbaar zijn als je op het dakterras kijkt. Op deze manier combineren we esthetica optimaal met functionaliteit.

KLEUREN EN DEKLAGEN

We produceren de Dreentegel® in diverse standaardkleuren, van grijs tinten tot kleuren gebaseerd op sferen uit de natuur. Kies de kleur die past bij de gewenste uitstraling of maak een combinatie. Zoek je een speciale kleur of tint, aansluitend bij jouw ontwerp? We helpen graag mee voor de perfecte look-and-feel door productie op maat.

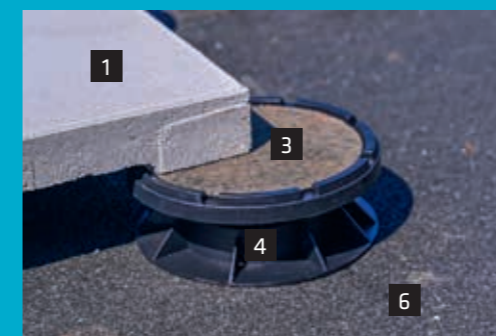

- 1 Dreentegel®
- 2 Plakzegel
- 3 Lockplate
- 4 Verstelbare tegeldrager
- 5 DNS®
- 6 Dakbedekking

TOEPASSING

OPHOGEN EN NIVELLEREN

De Dreentegel® kun je ophogen en nivelleren met het DNS® systeem of met de verstelbare tegeldrager. Zo ontstaat een waterpas en stabiel dakterras. Bij DNS® werken we met een op maat gezaagde DNS® buis, geplaatst in een DNS® voet/schijf en voorzien van de lockplate. De verstelbare tegeldrager bestaat uit een regelbare basis met ophoogringen en de lockplate.

AFSCHOTVOLGEND

De Dreentegel® is ook zeer eenvoudig afschotvolgend te leggen. De pootjes onder de tegel zorgen er voor dat enkel een plakzegel genoeg is bij het afschotvolgend leggen. Hierdoor ligt het nog steeds stabiel en ontstaat er voldoende speelruimte, zoals de richtlijn voorschrijft.

RANDEN

Aan de randen zorgt het speciale rand-zonesysteem voor stabiliteit en goede ondersteuning en optimale opsluiting van de tegels.

DEMONTABEL EN DUURZAAM

Net als alle systemen van Zootjens, is ook de Dreentegel® demontabel. Je kunt het eenvoudig weghalen, terugplaatsen of hergebruiken. Bovendien beschermt het systeem de onderliggende laag tegen weersinvloeden en zorgt het voor een goede beluchting van het dak. Het complete dakbestratingssysteem biedt door zijn kwaliteit en stabiliteit, een oplossing voor de lange termijn.