

AWOOD
BUITENPARKET & GEVELPARKET

Gevelvoorbereiding & onderhoudsadvies

versie 2

Gevelvoorbereiding & onderhoudsadvies

Voor het behouden van een mooie uitstraling adviseren wij u rekening te houden met de onderstaande informatie.

Let op: de onderstaande informatie geeft algemeen advies over gevelvoorbereiding en onderhoud, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor specifiek advies vragen wij u contact op te nemen met Awood (info@awood.nl - +31 413 249 885).

Preventief

Voorafgaand en tijdens de montage raden wij aan om preventieve maatregelen te nemen om schimmel-, aanslag- en vlekvorming zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer u gekozen heeft voor een houten gevel, raad Awood aan gebruik te maken van Hermadix Impraline Pre-Activ of een ander schimmelwerend impregneermiddel. Vooral bij zachtere houtsoorten, waaronder Thermo Fraké, Thermo Ayous en Thermo Marupa, raden wij ten sterkste aan een schimmelwerend impregneermiddel toe te passen. Het impregneermiddel dient meteen na het plaatsen of uiterlijk na 3-4 maanden aangebracht worden.

Awood B.V. gebruikt uitsluitend hardhout en bamboe uit duurzaamheidklasse 1 tot 2. Dit zijn de van nature meest resistente en stabiele hardhoutsoorten. Hout is een natuurlijk materiaal en zal door de seizoenen krimpen en uitzetten. In de vochtige winterperiode zal het hout vocht opnemen en in de zomerperiode zal het hout zijn vocht weer afgeven. Dit krimpen en uitzetten kan gepaard gaan met het ontstaan van oppervlakkige scheurtjes en met name kopscheurtjes, zelfs lichte 'schotel'-vorming is na een winterperiode mogelijk. Om kopscheurtjes zoveel mogelijk te voorkomen raadt Awood aan de kopse kanten van hout en bamboe te behandelen met Frencken randsealer. Verder kunt u kiezen voor een clipverbinding of Grad-montage. Deze bevestigingsmethodes geven het hout of de bamboe de ruimte om te werken, waardoor de natuurlijke werking van het hout wordt opgevangen en scheurvorming zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Bevestigingsmateriaal

Indien u de gevelplanken bevestigt met schroeven of ringnagels raden wij aan gebruik te maken van RVS bevestigingsmateriaal. Niet-RVS bevestigingsmateriaal zal roesten en zwarte uitslag veroorzaken rondom het bevestigingsmateriaal. Nieten is enkel aan te raden bij gemodificeerd hout; voor hardhout en bamboe raden we dit af. Bamboo is te hard en hardhout vertoont te veel werking.

Bestaand vuil verwijderen

Let op: Maak nooit gebruik van een hogedrukspuit bij het schoonmaken van de gevel, een hogedrukspuit beschadigt hout en bamboe!

Hoewel een gevel aanzienlijk minder vuil vasthoudt dan een terras, raden wij aan om de gevel regelmatig te controleren en vuil te verwijderen. Vooral in de herfst en winter zorgen hoge vochtigheid en minder zonlicht voor ongewenste omstandigheden waarin schimmels en algen zich beter kunnen ontwikkelen. Bladeren, pollen, aanslag en ander vuil kunnen na verloop van tijd vlekken en groene aanslag veroorzaken. Wij raden aan om schoon te maken met een zachte borstel of spons en water.


Vlekken die ontstaan door eten of drinken moeten direct worden schoongemaakt met een mengsel van warm water en afwasmiddel. Bij hardnekkige vlekken kunt u Woca Exterior Cleaner gebruiken. Volg altijd de onderhoudsadviezen en richtlijnen van de fabrikant op.

Schimmels kunt u verwijderen door ze te behandelen met een borstel met zachte haren en een mild schoonmaakmiddel zoals allesreiniger, groene zeep of afwasmiddel. Als het materiaal nog niet behandeld is met een beschermende laag, raden wij aan om na het verwijderen van vuil het materiaal te behandelen met Hermadix Impraline Pre-Activ. Hermadix Impraline Pre-Activ is een impregneermiddel dat diep in het hout doordringt om vochtindringing zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee de levensduur van het materiaal verlengt.

Als u zwarte uitslag rond bevestigde schroeven/nagels heeft, kan dit komen doordat de materialen niet van roestvrij staal zijn gemaakt. U kunt deze ijzervlekken verwijderen door ze weg te schuren of door oxaalzuur toe te passen. Om deze vlekkenontwikkeling te voorkomen, raden wij u aan om Grad- of clipbevestigingen te gebruiken bij de montage.

Schoonmaken op hoogte

Voor het reinigen van houten gevels op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een borstel met een lange steel of een speciale borstelmachine die vanaf het dak met touwen naar beneden wordt gelaten. Het is belangrijk om bij dit proces de alleen de aangegeven reinigingsmiddelen te gebruiken die geschikt zijn voor hout of bamboe.

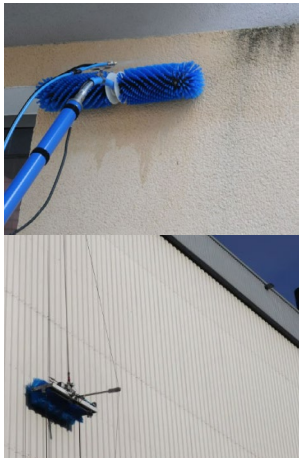

Kleuronderhoud

Indien uw gevel geolied (voorgeolied of na installatie) is, is het belangrijk de gevel periodiek van een nieuwe laag olie te voorzien. Wanneer de gevel wordt onderhouden met olie zal deze zijn uitstraling behouden. Afhankelijk van de locatie en de hout- of de bamboesoort dient de gevel in het eerste jaar minimaal 2 keer behandeld te worden met olie. De onderhoudsfrequentie neemt in de loop der tijd af.

Houtsoorten als Ipé kunnen vanwege de zeer dichte structuur vaker geolied worden. Voor een optimaal resultaat dient bij het oliën de overtollige olie, die niet in het hout trekt, van het oppervlak te worden verwijderd c.q. uitgeboend (bijvoorbeeld met een katoenen doek). Vóór een oliebehandeling dient de gevel gereinigd te worden met Woca Exterior Cleaner



Exterieur-cleaner

AWOOD

BUITENPARKET & GEVELPARKET

Awood is gespecialiseerd in de handel van hout, bamboe en houtcomposieten voor de toepassing van buitenparket en gevelparket. Onze focus ligt op kwaliteit, daarom handelen wij slechts in een beperkte selectie van A-merken. Ook wordt kwaliteit verzekerd door actief samen te werken met de bouwgerelateerde professional en tuinprofessional.

Door jarenlange ervaring met productie en montage kunnen wij u de best passende opties voor uw terras-, gevel-, wand-, plafond- of dakproject geven. Met een zeer uitgebreid machinepark hebben wij de mogelijkheid om unieke profielen te schaven, de enige beperking is uw verbeeldingskracht.

Kwaliteit en duurzaamheid gaan bij Awood hand in hand. Zo zijn we gespecialiseerd in het gebruik van duurzame materialen. Met onze jarenlange ervaring en kennis zorgen wij ervoor dat u alleen de beste kwaliteit krijgt.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17:00 (op vrijdag tot 16.30) via **0413 249 885** en **info@awood.nl**