


STORAX leuningsystemen worden in bijna alle gevallen compleet gemonteerd op het werk.

Voor de montage zijn ervaren ploegen inzetbaar die alle soorten leuningssystemen compleet monteren. Of het nu 30 meter muurleuning betreft bij de renovatie van een ziekenhuis of een compleet leuninghekwerk bestaande uit roestvaststaal, glas en een houten bovenleuning ten behoeve van bijvoorbeeld een winkelcentrum.

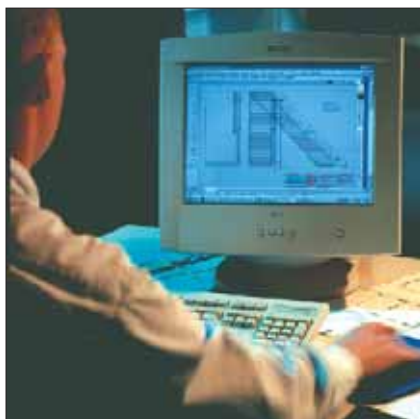

Het gehele ordertraject is in één hand:

- calculeren
- inmeten
- uitwerken
- tekenen
- produceren
- monteren



Systeem

Stalen buis overtrokken met een 4 mm dikke naadloze kunststof ommanteling.

Diameter

Ø 40 mm of Ø 50 mm

Uiterlijk

Kunststof, stootvast en kleurecht, door en door gekleurd, UV-gestabiliseerd en ozonbestendig in 36 standaard RAL-kleuren.

Beëindigingen

- gelast pvc plaatje
- kunststof eindstuk zwart
- rvs eindstuk

Verbindingen

- door middel van koppelstukken
- naden quasi onzichtbaar gelast zodat een "oneindige" kunststofleuning ontstaat

Verbindingen

- aluminium of roestvaststaal
- desgewenst gepoedercoat in een standaard RAL-kleur

Kleuren



RAL 1003 signaalgeel	RAL 5011 staalblauw
RAL 1005 honinggeel	RAL 5013 kobaltblauw
RAL 1013 parelwit	RAL 5015 hemelsblauw
RAL 1021 cadmiumgeel	RAL 5018 turkooisblauw
RAL 1024 okergeel	RAL 6004 blauwgroen
RAL 2009 verkeersoranje	RAL 6005 mosgroen
RAL 3000 vuurrood	RAL 6022 olijfgroen
RAL 3002 karmijnrood	RAL 6029 mintgroen
RAL 3003 robijnrood	RAL 7016 antracietgrijs
RAL 3004 purperrood	RAL 7021 zwartgrijs
RAL 3005 wijnrood	RAL 7032 kiezelgrijs
RAL 3016 koraalrood	RAL 7033 cementgrijs
RAL 3020 verkeersrood	RAL 7035 lichtgrijs
RAL 4007 purperviolet	RAL 7038 agaatsgrijs
RAL 5002 ultramarijnblauw	RAL 8014 sepiabruin
RAL 5003 saffierblauw	RAL 9005 gitzwart
RAL 5009 azuurblauw	RAL 9007 grijs metallic
RAL 5010 gentiaanblauw	RAL 9010 zuiver wit

Bij een minimale afname van ±500 meter is elke gewenste RAL-kleur leverbaar. Kleuren buisleuning Ø 50 mm op aanvraag.

Levering

- compleet gemonteerd in het werk door eigen STORAX monteurs. Inmeten, produceren en monteren. Alles in één hand.
- levering van losse componenten voor montage door uzelf.



			
RAL 1003 signaalgeel	RAL 1005 honinggeel	RAL 1013 parelwit	RAL 1021 cadmiumgeel
			
RAL 1024 okergeel	RAL 2009 verkeersoranje	RAL 3000 vuurrood	RAL 3002 karmijnrood
			
RAL 3003 robijnrood	RAL 3004 purperrood	RAL 3005 wijnrood	RAL 3016 koraalrood
			
RAL 3020 verkeersrood	RAL 4007 purperviolet	RAL 5002 ultramarijnblauw	RAL 5003 saffierblauw
			
RAL 5009 azuurblauw	RAL 5010 gentiaanblauw	RAL 5011 staalblauw	RAL 5013 kobaltblauw
			
RAL 5015 hemelsblauw	RAL 5018 turkooisblauw	RAL 6004 blauwgroen	RAL 6005 mosgroen
			
RAL 6022 olijfgroen	RAL 6029 mintgroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7021 zwartgrijs
			
RAL 7032 kiezelgrijs	RAL 7033 cementgrijs	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 7038 agaatgrijs
			
RAL 8014 sepiabruin	RAL 9005 gitzwart	RAL 9010 zuiver wit	

- De kleuren van het leuningmateriaal kunnen licht afwijken van bovenstaande kleuren. Materiaalmonsters zijn op verzoek beschikbaar.
- Bovenstaande kleuren zijn leverbaar als leuning met een diameter van 40 mm. Kleuren buisleuningingen Ø 50 mm op aanvraag. Bij een minimale afname van ± 500 meter is elke gewenste RAL kleur leverbaar.
- metallic: leverbaar is de kleur RAL 9007 grijs metallic.

Roestvaststaal past vanwege haar neutrale kleur in vrijwel ieder interieur en geeft bovendien een chique uitstraling. Het materiaal is bij interieurtoepassing nagenoeg onderhoudsvrij.

STORAX produceert haar hekwerken standaard in rvs kwaliteit AISI 304, maar op verzoek is de kwaliteit AISI 316 uiteraard ook mogelijk.

Alle verbindingen worden door STORAX gelast en op een hoogwaardig niveau afgewerkt.





Voor hoekoplossingen kunt u kiezen uit gebogen bochten of in verstek gelaste hoeken.














Voordelen STORAX rvs leuningen


- Materiaal met een nagenoeg onbeperkte levensduur.
- Fraai uiterlijk, kleurloos, past in elke omgeving omdat het de kleur van de omgeving als het ware reflecteert.
- Nagenoeg onderhoudsvrij.
- Door de lange levensduur en geringe onderhoudskosten economisch verantwoord ondanks hogere initiële investering.
- Meer dan 25 jaar ervaring.
- Levering compleet gemonteerd in het werk: het aanbrengen van rvs leuningen door deskundige monteurs met speciaal ontwikkelde gereedschappen staat borg voor een probleemloze montage met de meest geëigende bevestigingsmaterialen.
- Nagenoeg onbeperkte mogelijkheden: naast het STORAX standaard rvs leuningsysteem zijn ook speciale uitvoeringen volgens tekening van architect of opdrachtgever mogelijk.



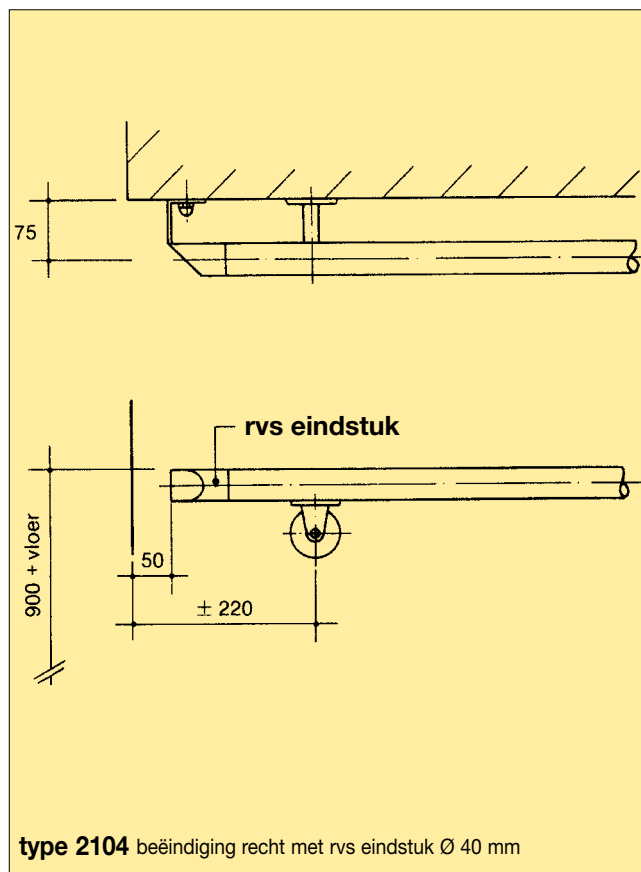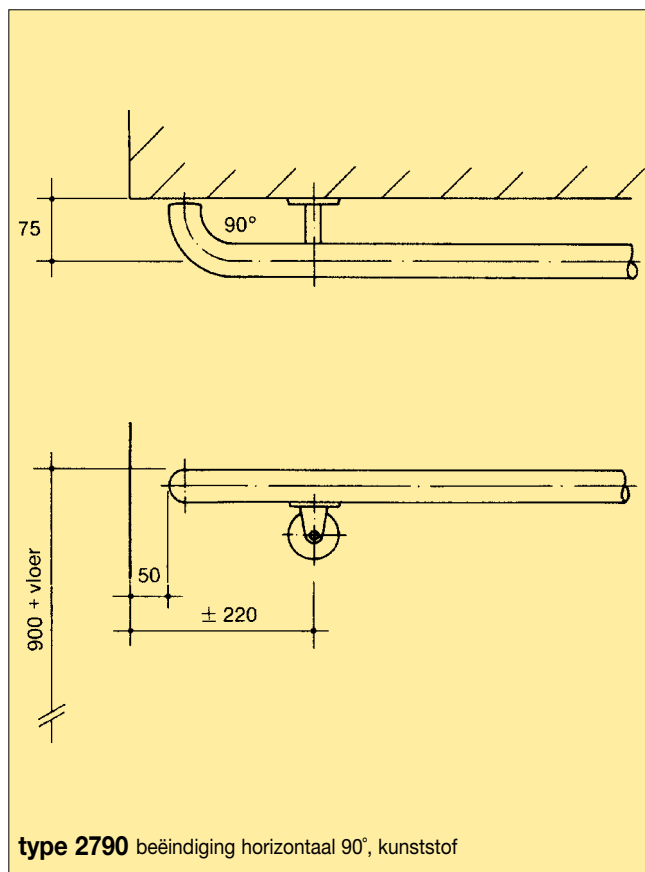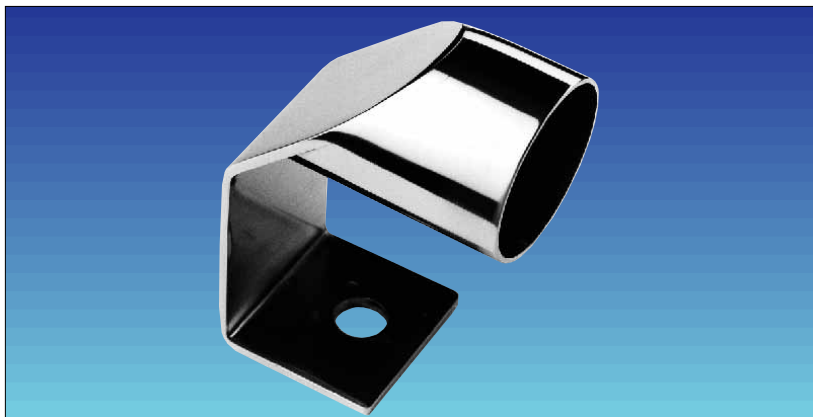
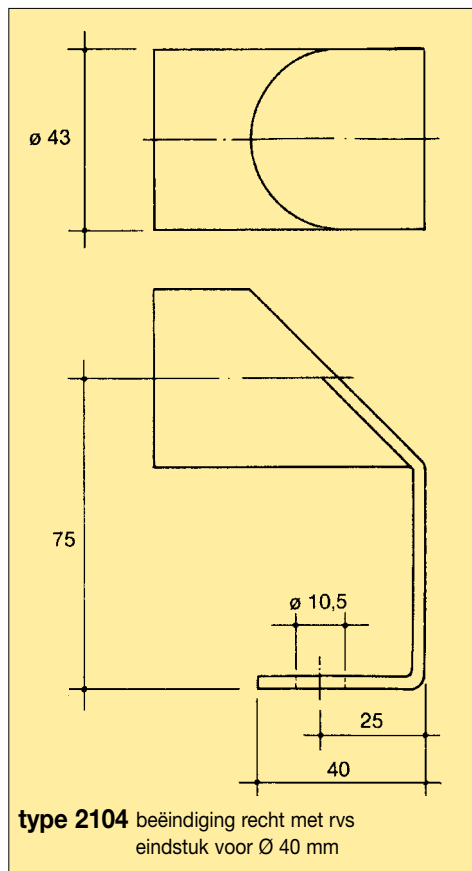


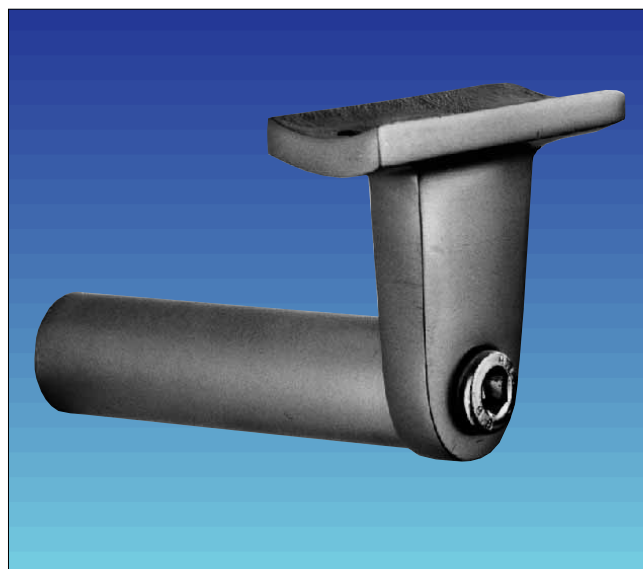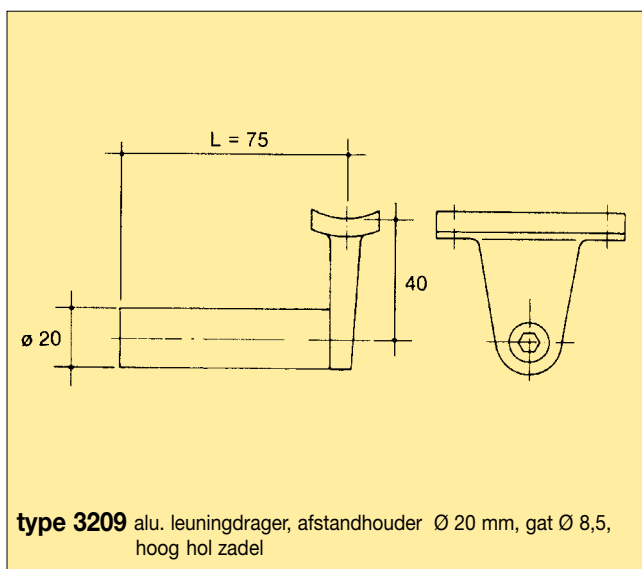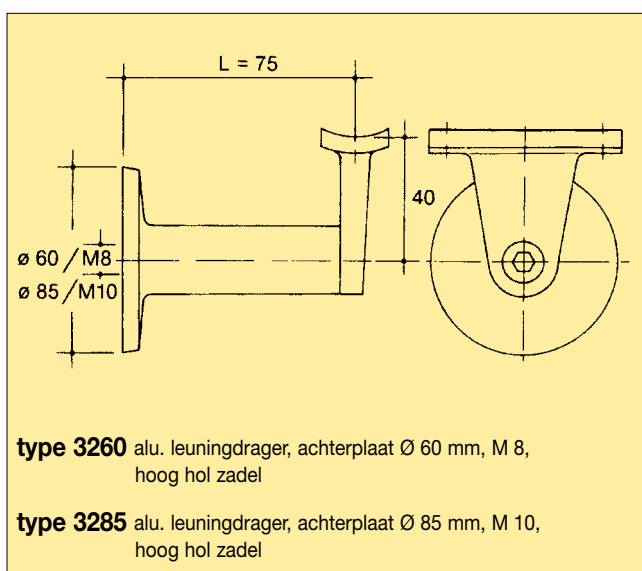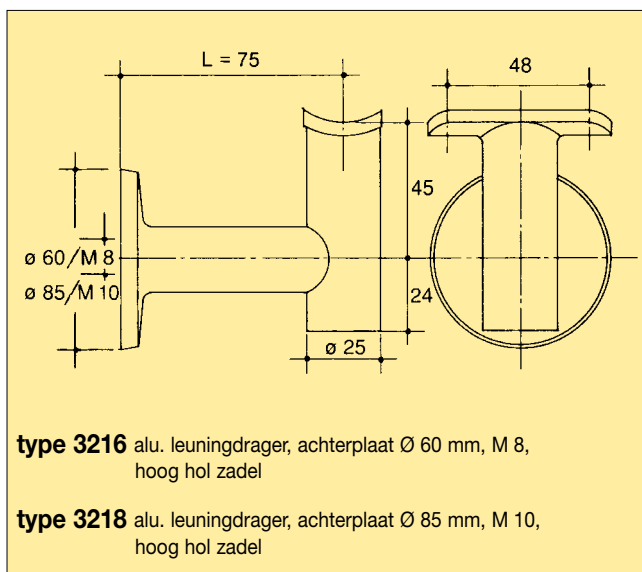

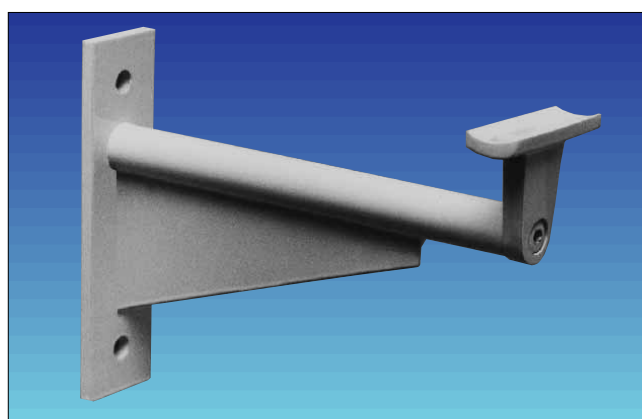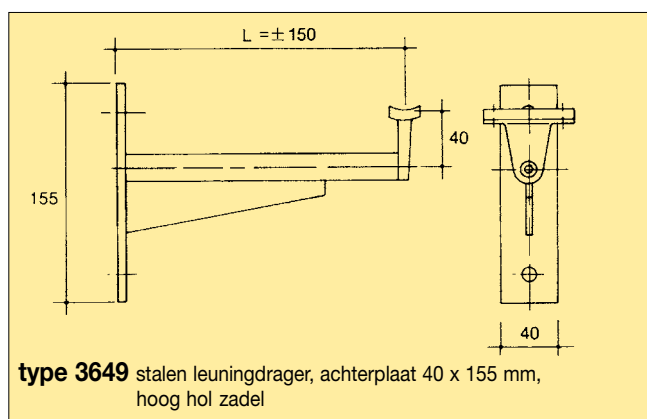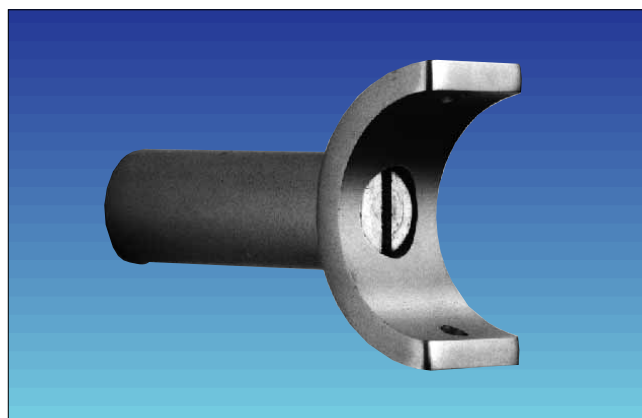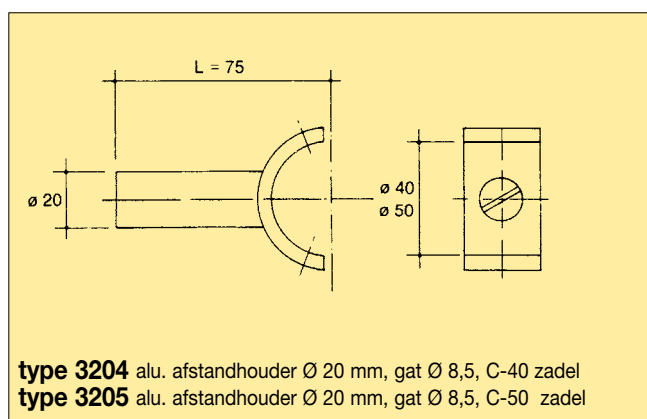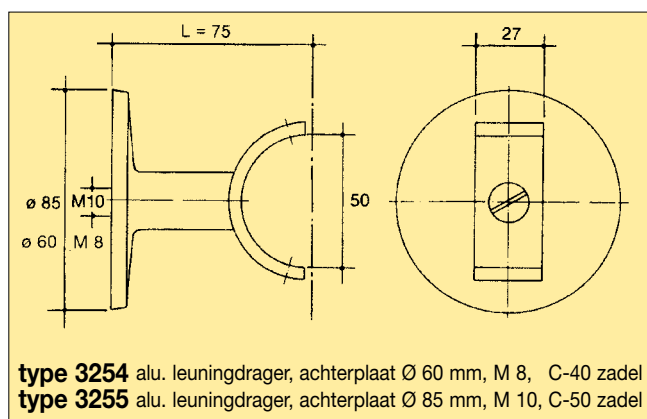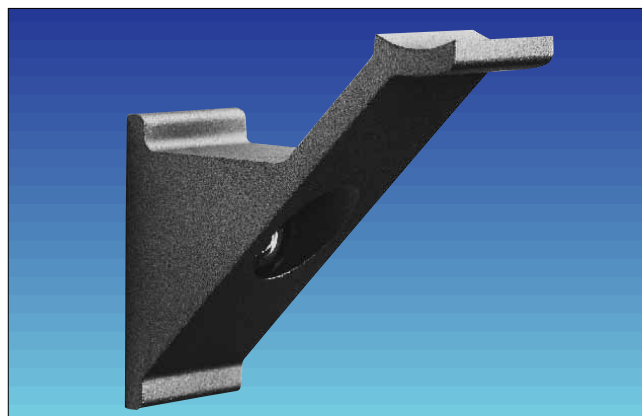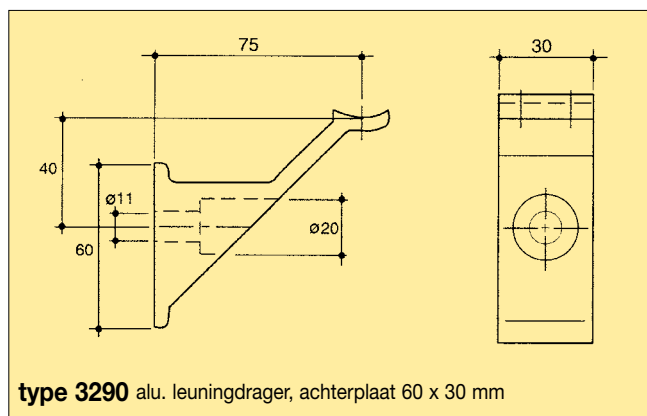


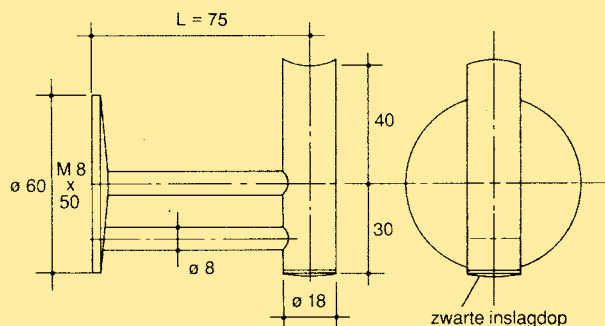

type 3126 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 60 mm,
aangelast draadeind, M 8

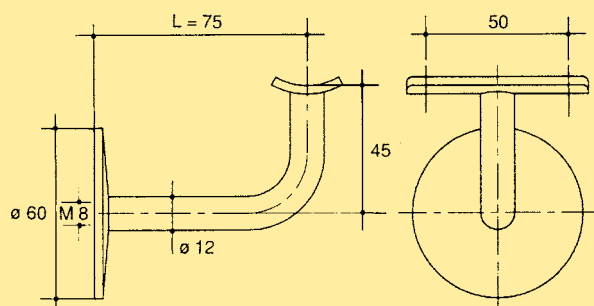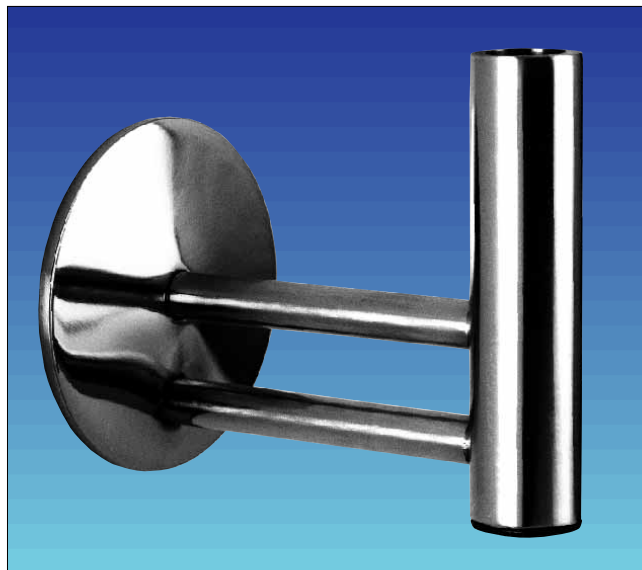








type 3136 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 60 mm, M 8,
hoog hol zadel

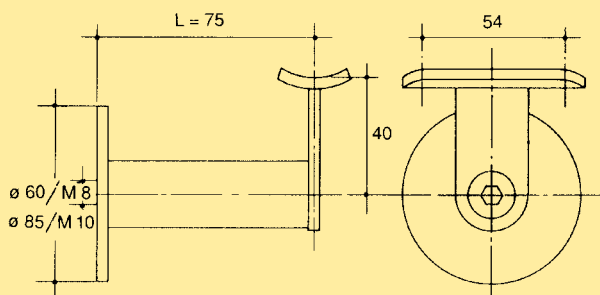


type 3160 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 60 mm, M 8
hoog hol zadel


type 3185 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 85 mm, M 10
hoog hol zadel

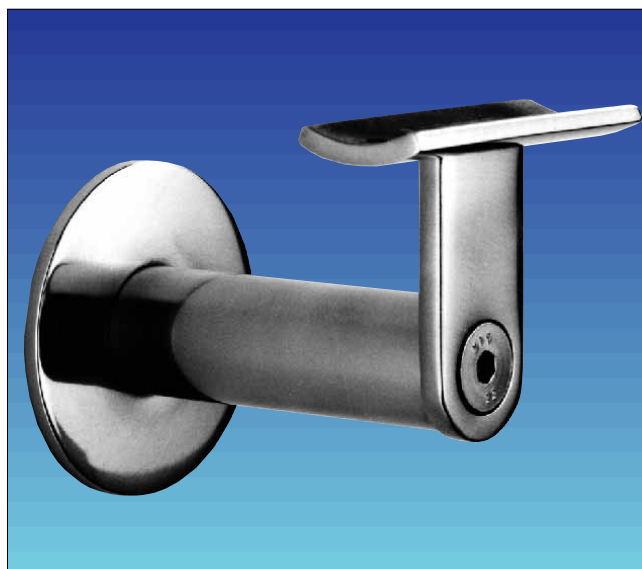

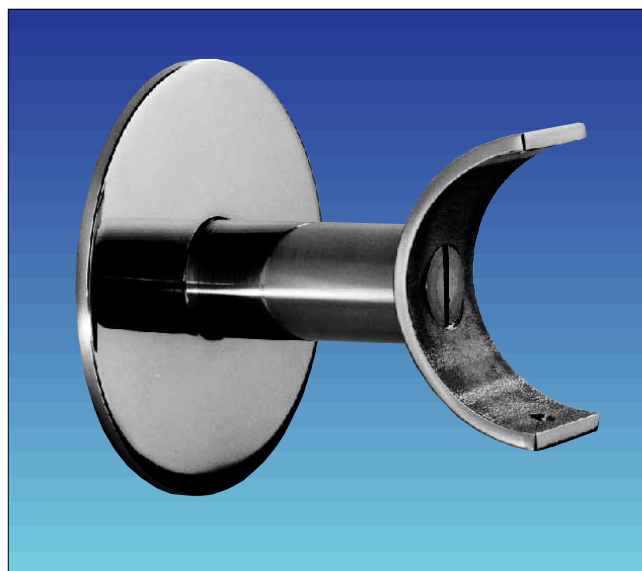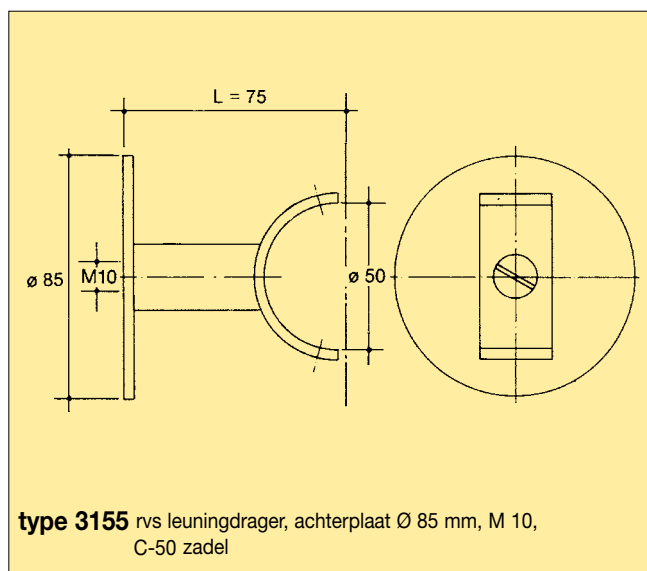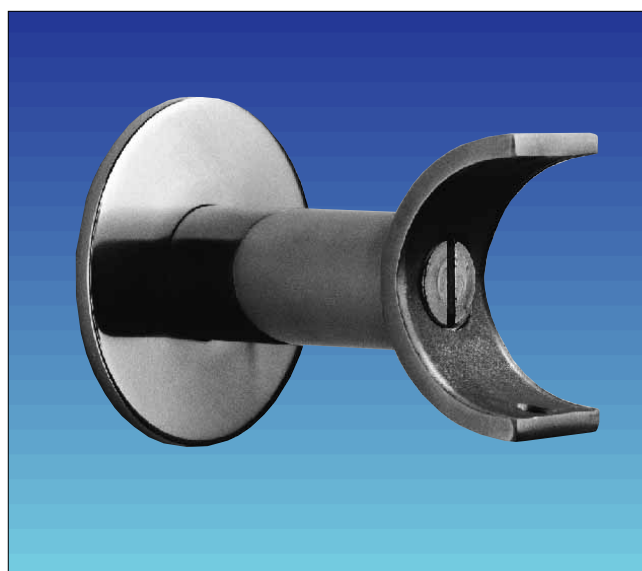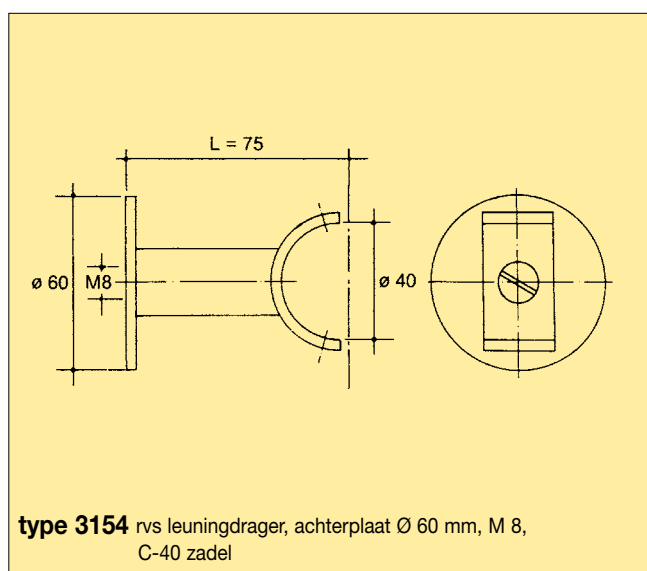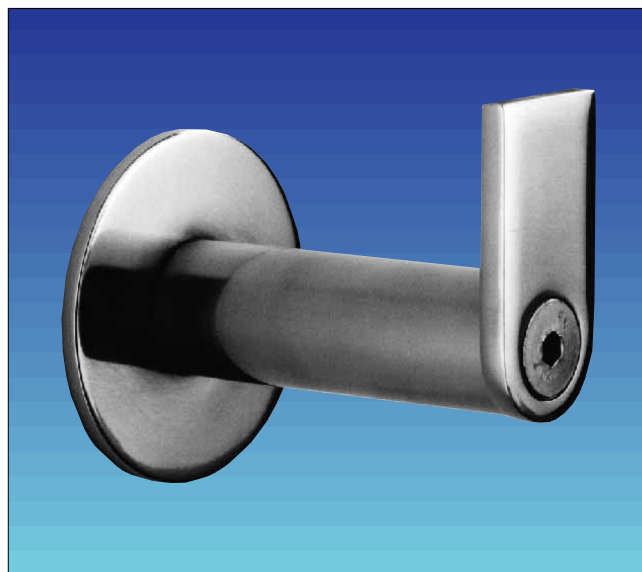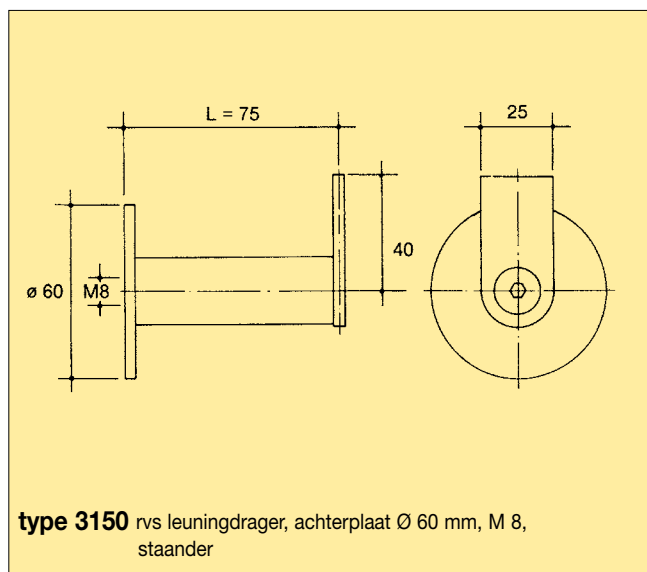


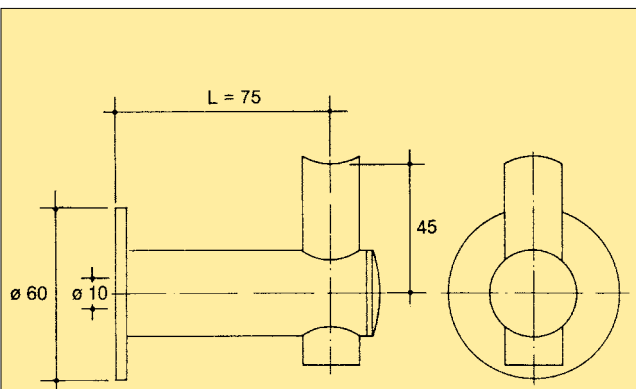

type 3100 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 60 mm,
staander rond, rvs dop

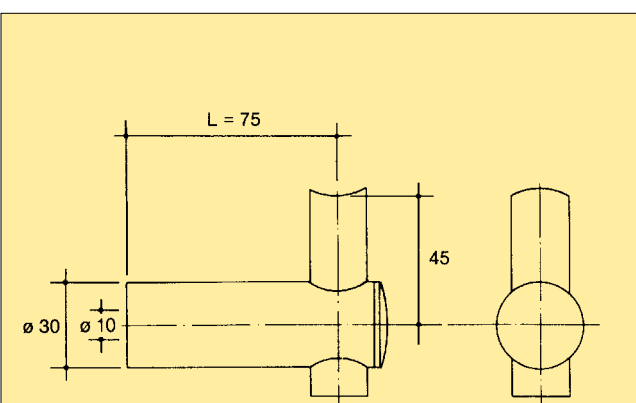



type 3101 rvs leuningdrager, zonder achterplaat,
staander rond, rvs dop

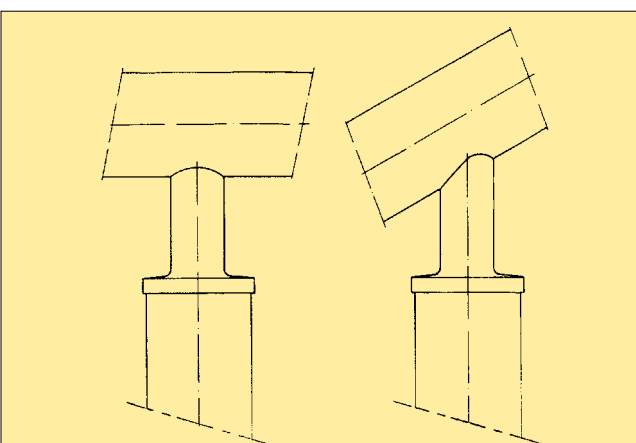



type 3274 alu.kopdrager Ø 20 mm t.b.v. baluster Ø 40 mm

type 3275 alu.kopdrager Ø 20 mm t.b.v. baluster Ø 50 mm

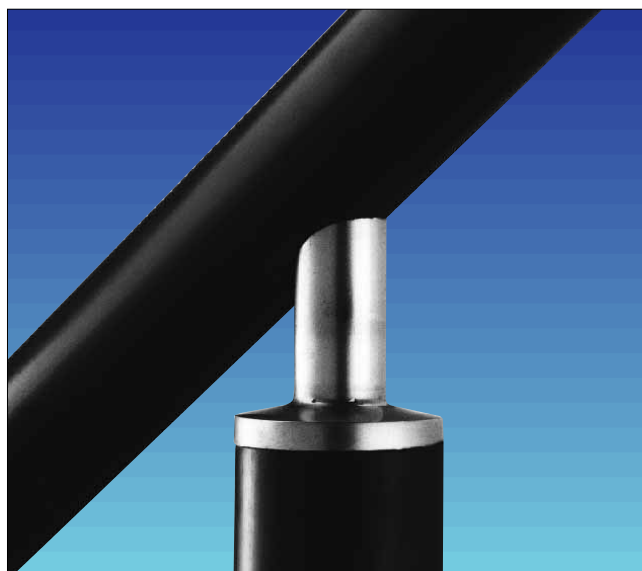


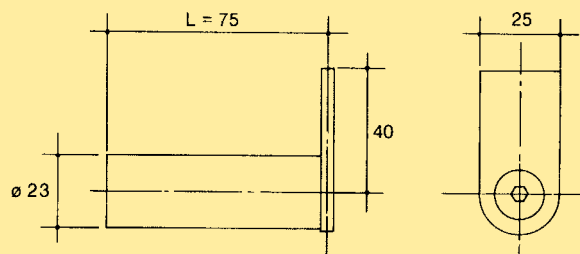


type 3151 rvs leuningdrager, zonder achterplaat met staander

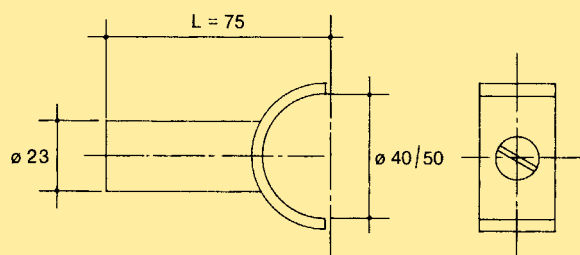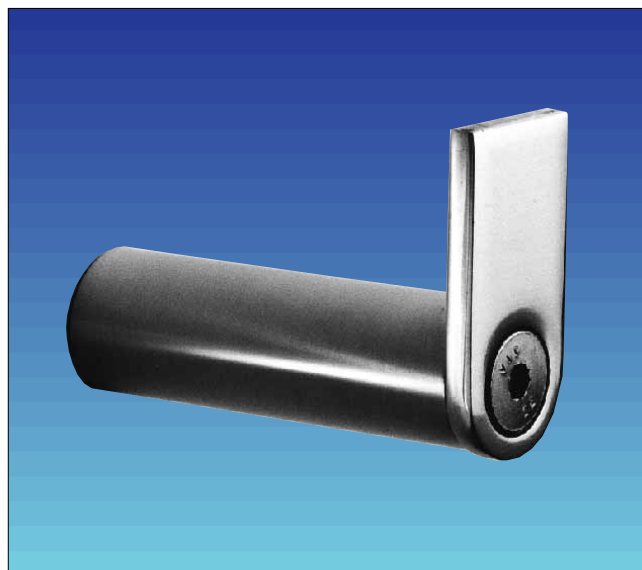

type 3104 rvs leuningdrager zonder achterplaat met C-40 zadel


type 3105 rvs leuningdrager zonder achterplaat met C-50 zadel

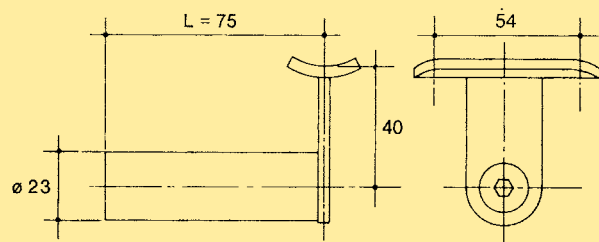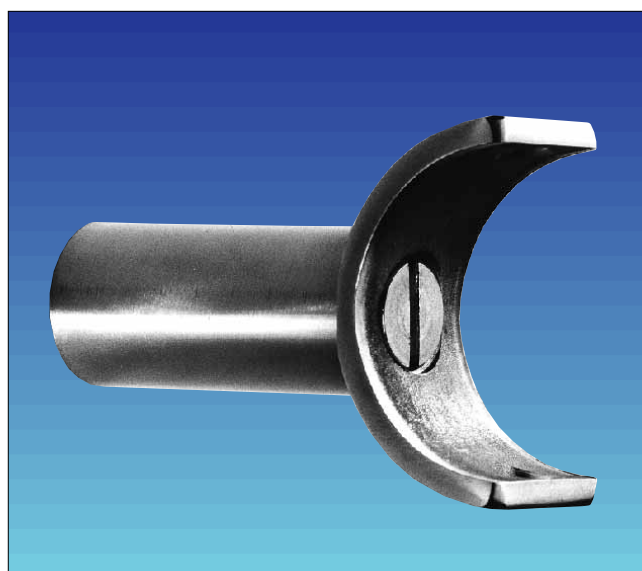




type 3109 rvs leuningdrager zonder achterplaat met hoog hol zadel




Aluminium

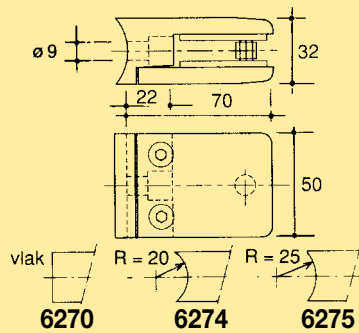

Toepassing: bij glas, hekwerk type ARGENTUM

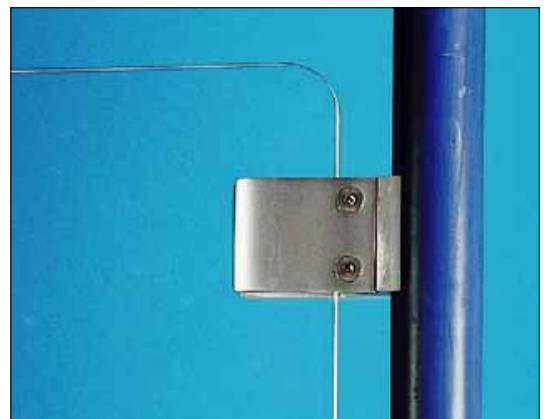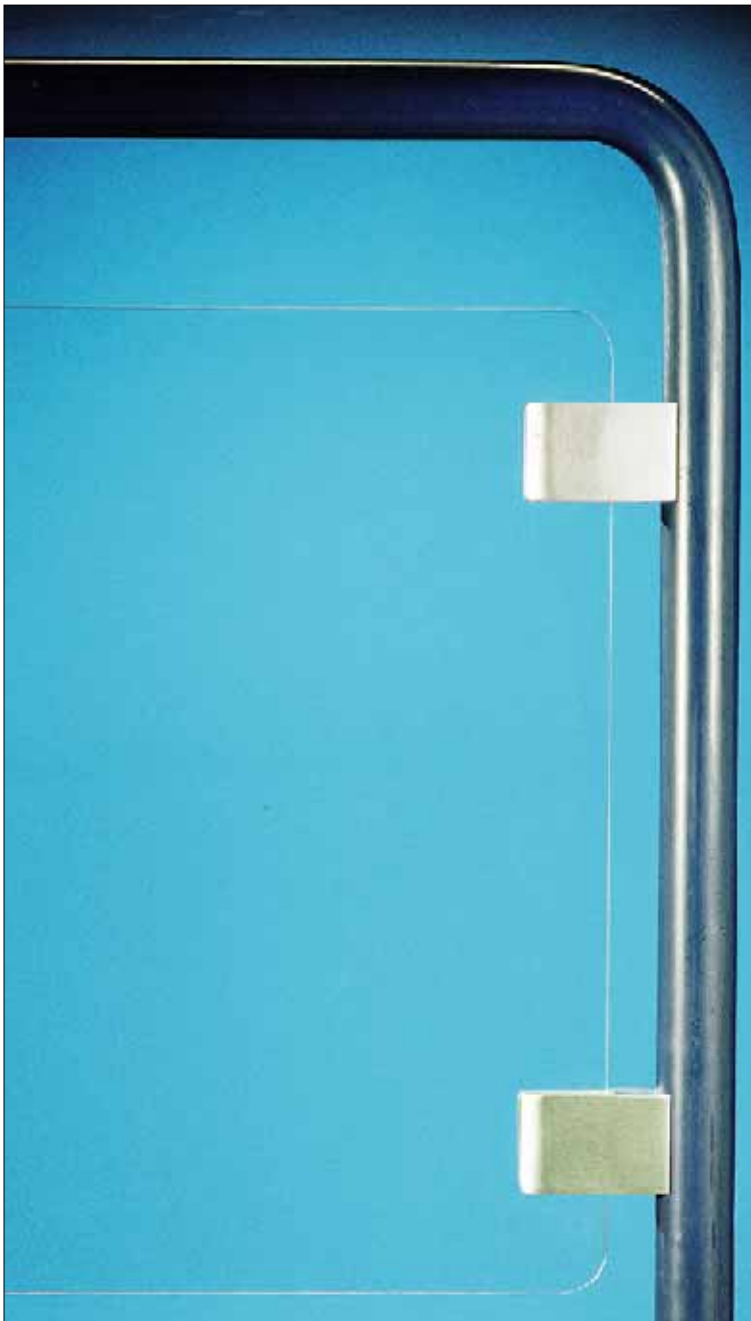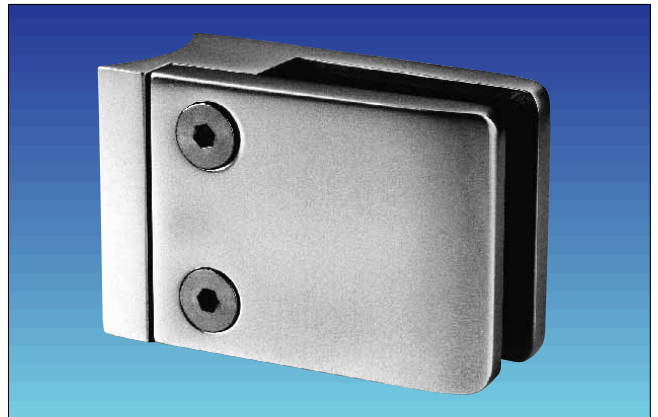

≡CORRIDIUM≡

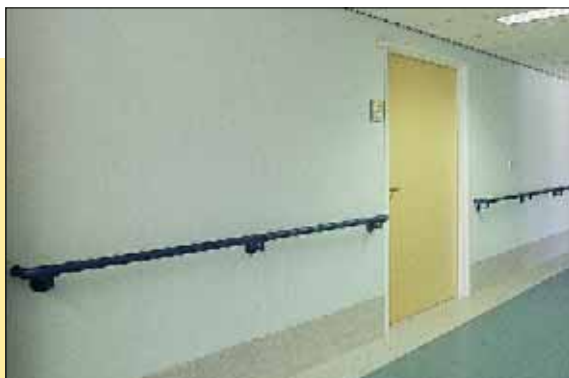

≡ARGENTUM≡



≡FERRUM≡



≡PALLADIUM≡



≡TITANIUM≡



≡AURUM≡



≡PLATINUM≡



Naast standaard gangleuningen levert STORAX 6 typen standaard balustrade- en traphekken. de typen FERRUM, ARGENTUM, PALLADIUM en AURUM voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van 1 januari 2003. Dit besluit stelt extreem hoge eisen aan toe te passen glazen panelen. STORAX bepaalt de dikte en uitvoering van de glazen platen per project aan de hand van computer-berekeningen. Naast standaardhekwerken levert STORAX ook maatwerkprojecten volgens specificatie van de klant (pag. 29-36).



Kunststof leuningen

- Voor gangen in o.a. ziekenhuizen en verzorgingshuizen
- Onderhoudsvrij
- Stootvast, kleurecht en door en door gekleurd
- UV gestabiliseerd en ozonbestendig
- Leverbaar in 36 standaard RAL kleuren
- Inclusief inmeten en montage



Houten leuningen

- Voor gangen in o.a. ziekenhuizen en verzorgingshuizen
- Natuurlijk materiaal waardoor een warme uitstraling ontstaat
- Leverbaar in diverse houtsoorten zoals beuken en essen. Overige houtsoorten op aanvraag
- Fabrieksmatig afgewerkt met een UV-bestendig, meervoudig laksysteem
- Inclusief inmeten en montage





Bestekomschrijving kunststof leuningen

Kunststof gangleuning diameter 40 of 50 mm
Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een stalen buis overtrokken met een 4 mm naadloze kunststof mantel, stootvast, kleurecht, door en door gekleurd, UV- en ozonbestendig.


Leuning: diameter naar keuze 40 of 50 mm resp.
Beëindiging: recht / 20° knik naar de wand / 90° bocht naar de wand / rvs eindstuk
Kleur: RAL ... naar keuze volgens kleurenkaart
Leuningdrager: type

Bestekomschrijving houten leuningen


Houten gangleuning diameter 40 of 50 mm
Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Leuning: diameter naar keuze 40 of 50 mm resp.
Houtsoort: beuken, essen of
Afwerking: duurzaam transparant, UV bestendig meervoudig laksysteem
Beëindiging: recht / 90° bocht naar de wand / rvs eindstuk
Leuningdrager: type

Standaard beëindigingen

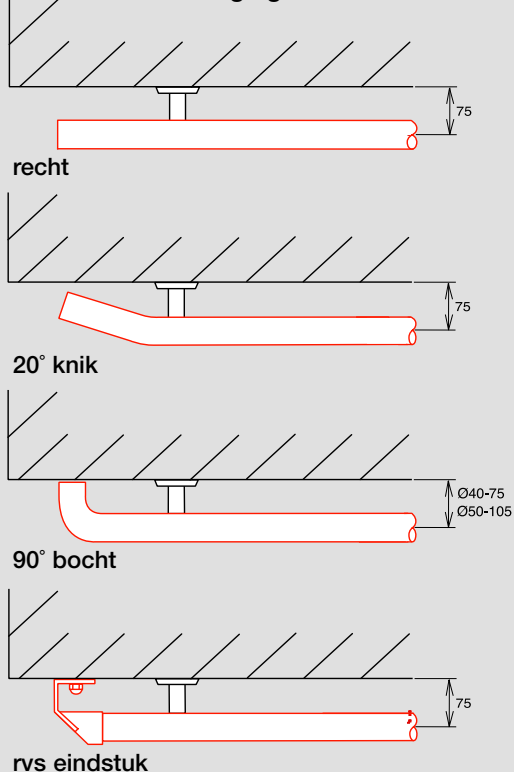

Leuningdragers

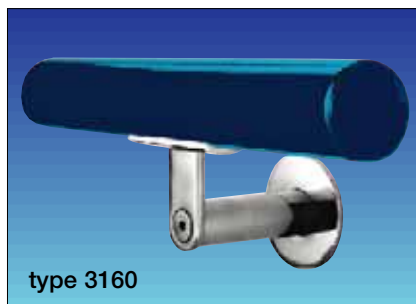

Het hekwerk type CORRIDIUM voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 januari 2003.



- Voor trappen en trapgatafsluitingen
- In staal gecoat of roestvaststaal
- Leverbaar in meerdere varianten met of zonder extra bovenleuning
- Snelle montage op de bouwplaats mogelijk
- Voldoet aan het Bouwbesluit van 1 januari 2003



Ferrum

Gecoat of rvs buisframe met spijlen of gedrukt geweven gaas.

Door toepassing van bijvoorbeeld een beukenhouten, rvs of kunststof leuning creëert u een hekwerk met een meer exclusieve uitstraling. Omdat deze hekwerken compleet in onze werkplaats gefabriceerd worden is een snelle montage op de bouwlocatie gegarandeerd.

Bestekomschrijving

Traphek FERRUM type...

Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Ferrum type S

Materiaal: staal gecoat in RAL of rvs

Diameter: buisframe - 42,4 mm

spijlen - 12 mm

Muurleuning: Ø 42,4 gecoat in RAL

Leuningdrager: type

Ferrum type S-MB

Materiaal: hekwerk - staal gecoat in RAL of rvs

bovenleuning - beukenhout / kunststof / rvs

Diameter: buisframe - 42,4 mm

spijlen - 12 mm

bovenleuning: beukenhout 40 mm / kunststof 40 mm

rvs 42,4 mm

Muurleuning: beukenhout / kunststof / rvs

Leuningdrager: type

Ferrum type G

Materiaal: staal gecoat in RAL

Diameter: buisframe - 42,4 mm.

Maaswijdte: 50 X 50 X 4 mm

Muurleuning: Ø 42,4 gecoat in RAL

Leuningdrager: type

Ferrum type G-MB

Materiaal: hekwerk - staal gecoat in RAL

bovenleuning - beukenhout / kunststof / rvs

Diameter: buisframe - 42,4 mm.



bovenleuning: beukenhout 40 mm / kunststof 40 mm

rvs 42,4 mm

Maaswijdte: 50 X 50 X 4 mm

Muurleuning: beukenhout / kunststof / rvs

Leuningdrager: type

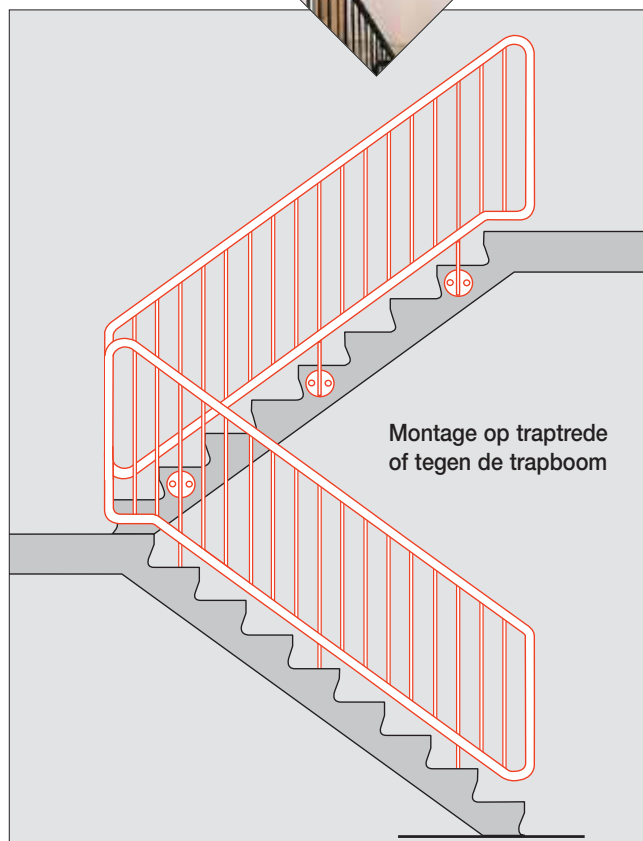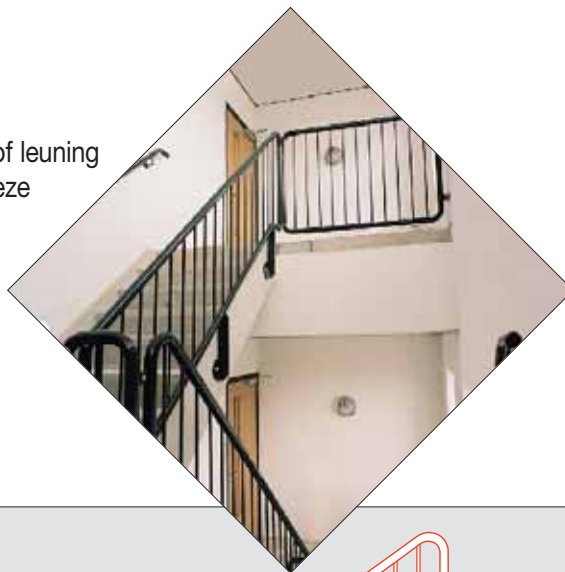

Leuningdragers




Het hekwerk type FERRUM voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 januari 2003.



- Roestvaststalen traphek
- Mooi strak lijnenspel
- "Design" uitstraling
- Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
- Uitvoering naar eigen ontwerp mogelijk



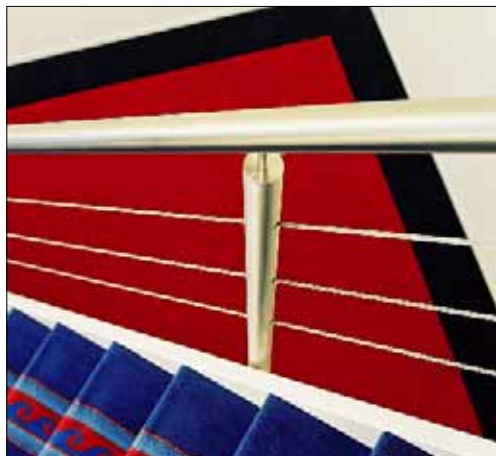

Titanium

Mooi elegant hekwerk vanwege het strakke lijnenspel.
De rvs kabels lopen door de balusters.
Hierdoor ontstaat een "slank" hekwerk.
Ter plaatse van de trapgatafsluiting adviseren wij hekwerk met panelen toe te passen, bijvoorbeeld type ARGENTUM.

Bestekomschrijving

Traphek type TITANIUM
Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een samengesteld hekwerk bestaande uit een bovenleuning, balusters en rvs kabels als doorvalbeveiliging.
De leuning, balusters en kabels liggen in een lijn.
Het aantal kabels kunt u zelf bepalen.

Leuning: diameter naar keuze 42, 48 of 60 mm


Kabels: rvs Ø 6 mm,
aantal stuks

Balusters: diameter naar keuze 42 of 48 mm
strip 60 x 10 mm of 80 x 10 mm


Kwaliteit: rvs AISI 304, geslepen K320

Muurleuning: diameter naar keuze 42, 48 of 60 mm

Leuningdrager: type

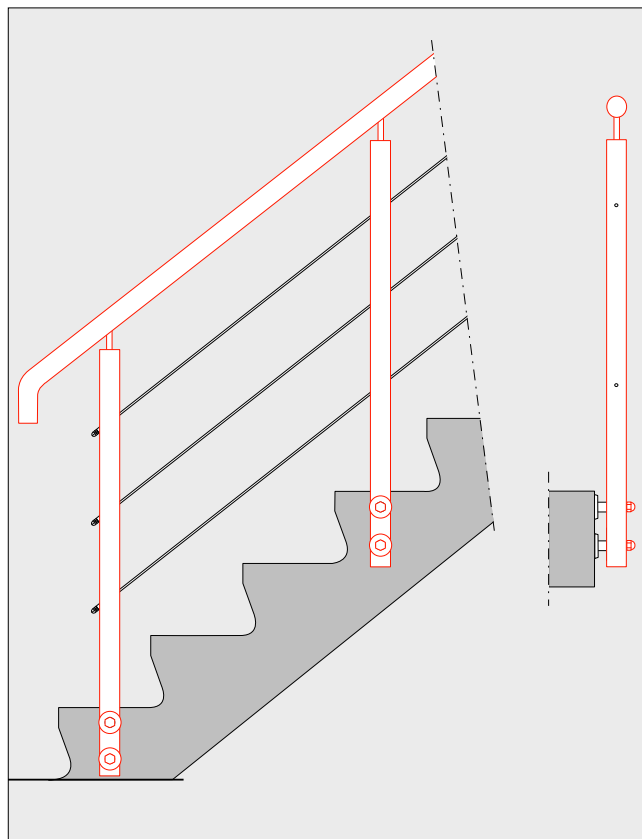

Leuningdragers

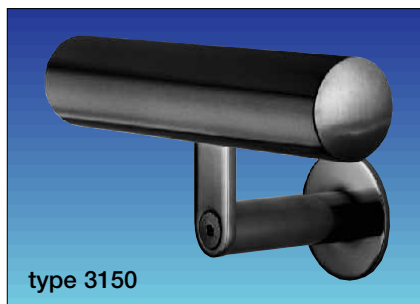



- Voor trappen en trapgatafsluitingen
- Leverbaar in rvs of kunststof
- Mooi lijnenspel
- Prima prijs-kwaliteit verhouding
- 1 bovenleuning met naar keuze 2, 3, 4 of 5 tussenregels



Platinum

Een hekwerk waarbij het lijnenspel de uitstraling bepaalt.
Bij de kunststof uitvoering lopen de leuning en de tussenregels vóór de balusters langs.

Bij het rvs hekwerk lopen de leuning, tussenregels en de balusters in één lijn.

Ter plaatse van de trapgatafsluiting adviseren wij een hekwerk met panelen toe te passen (bijvoorbeeld type ARGENTUM).



Bestekomschrijving

Traphek type PLATINUM




Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een samengesteld hekwerk bestaande uit een leuning, tussenregels en balusters.

Leuning:	rvs	diameter 42, 48 of 60 mm
	kunststof	diameter 40 of 50 mm
	naar keuze toepassing 3, 4, 5 of 6 stuks	
Hoogte:	traphek ca. 900 mm	
Balusters:	rvs	diameter 42 of 48 mm
	strip 60 x 15 of 70 x 10 mm	
	kunststof	diameter 50 mm
Kwaliteit:	rvs AISI 304 geslepen K320	
Muurleuning:	rvs	diameter 42, 48 of 60 mm
	kunststof	diameter 40 of 50 mm
Leuningdrager:	type ...	

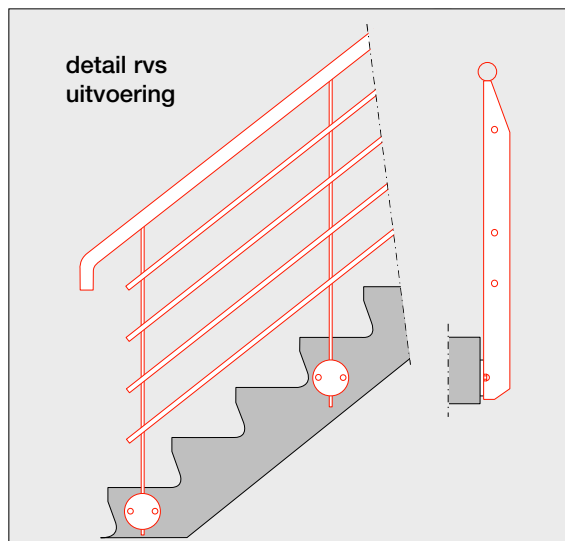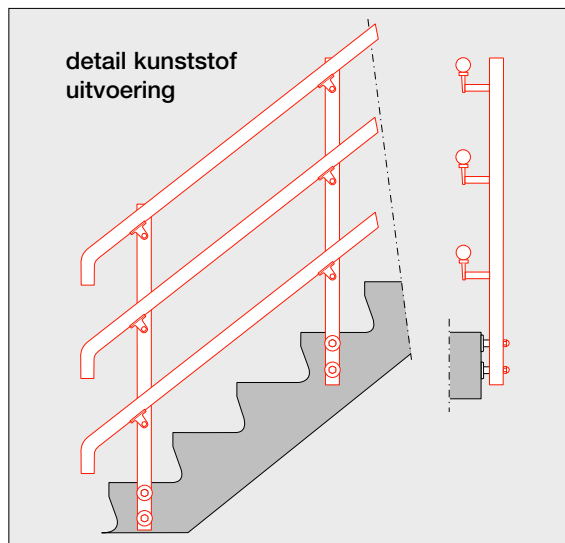


Leuningdragers

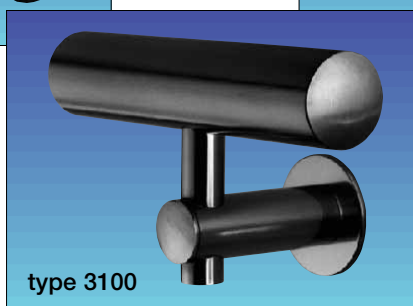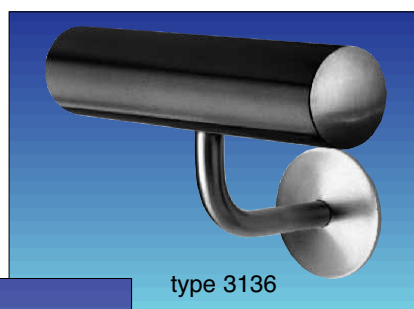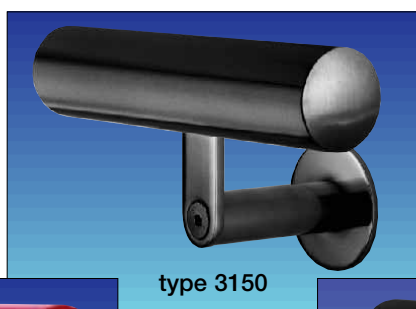



- Voor trappen en vides
- Leverbaar in rvs of kunststof
- Paneelvulling:
 - glas
 - geperforeerde staalplaat
 - volkern plaat
 - kunststof
- Voldoet aan het Bouwbesluit van 1 januari 2003

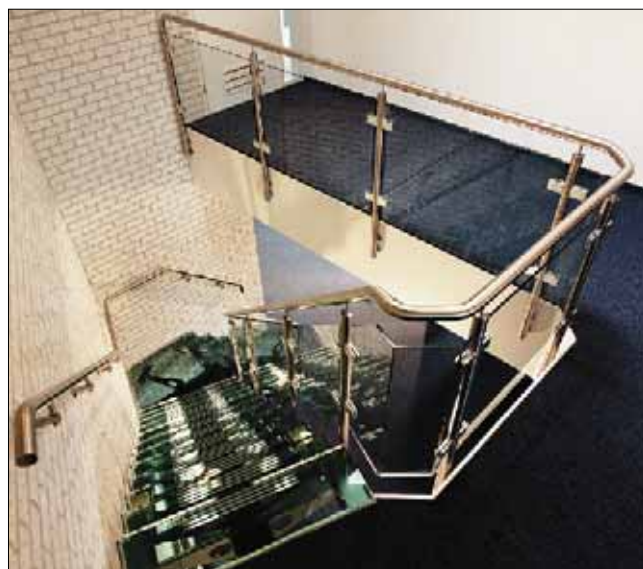

Argentum

Een balustrade of hekwerk van rvs of kunststof voorzien van glazen- of geperforeerde stalen panelen. Bij toepassing van glazen panelen wordt bij eventuele bochten of rondingen acrylaat in "glaslook" toegepast. De glazen panelen worden gemonteerd met behulp van glasklemmen. De geperforeerde panelen worden veelal bevestigd tussen de balusters in met behulp van afstandbussen.

Bestekomschrijving

Balustrade of traphek type ARGENTUM

Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een samengesteld hekwerk bestaande uit een leuning, die d.m.v. een kopdrager op de baluster wordt bevestigd met panelen als doorvalbeveiliging.

Leuning: rvs diameter 42, 48 of 60 mm
kunststof diameter 40 of 50 mm

Paneel: **glas**, dikte en uitvoering volgens berekeningen van de leverancier. Bij rondingen of hoeken wordt acrylaat in "glaslook" toegepast.

geperforeerd staal, dikte 2 mm

- perforatie bijv. R21 U27 door uzelf te bepalen
- 2 of 4 zijden omgezet
- voorzien van blinde rand
- gemoffeld in standaard RAL kleur

Hoogte: traphek ca. 900 mm
balustraden ca. 1000 mm, echter boven een vloerniveauverschil van 13000 mm is deze hoogte 12000 mm

Bevestiging

van het paneel: **glas**, middels glasklem type 6270
geperforeerd paneel, d.m.v. afstandbussen


Balusters: rvs diameter 42 of 48 mm
kunststof diameter 50 mm

Kwaliteit: rvs AISI 304 geslepen K320


Muurleuning: rvs diameter 42, 48 of 60 mm

kunststof diameter 40 of 50 mm

Leuningdrager: type ...

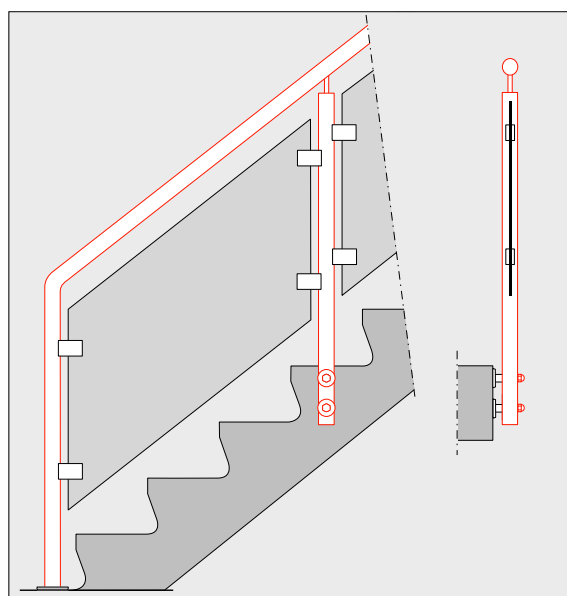

Leuningdragers

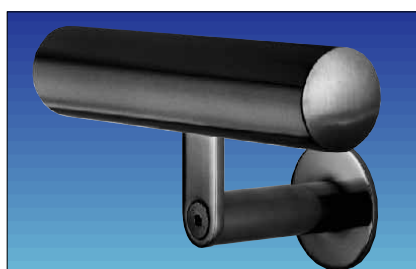


type 3150



type 3136



type 3260

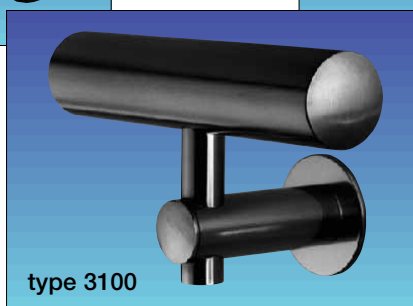

type 3100

Het hekwerk type FERRUM voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 januari 2003.



- Voor trappen en vides
- Beglazing geïntegreerd in de balusters
- Exclusieve uitstraling
- Gebruik van glasklemmen overbodig
- Strak lijnenspel
- Voldoet aan het Bouwbesluit van 1 januari 2003





Palladium

Een balustrade of traphek met een exclusieve uitstraling. De beglazing wordt geïntegreerd in de balusters. Dit maakt het gebruik van glasklemmen overbodig waardoor een strak lijnenspel ontstaat.

De kern van de balusters wordt bekleed met rvs schalen die "blind" worden bevestigd. Bij eventuele bochten of rondingen wordt acrylaat in "glaslook" toegepast in plaats van glazen panelen.

Bestekomschrijving


Balustrade of traphek type PALLADIUM

Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht


Een samengesteld hekwerk bestaande uit een leuning die door middel van een kopdrager op de baluster wordt bevestigd.

Het glaspaneel wordt met behulp van een klemconstructie geïntegreerd in de balusters. De kern van de balusters wordt door middel van rvs schalen en een blinde bevestiging afgewerkt.

Leuning:	diameter naar keuze 42, 48 of 60 mm
Paneel:	glas, dikte en uitvoering volgens berekening van de leverancier. (bij rondingen of hoeken wordt acrylaat in "glaslook" toegepast).
Hoogte:	traphek ca. 900 mm balustraden ca. 1000 mm, echter boven een vloerniveau verschil van 13.000 mm is deze hoogte 1200 mm.
Materiaal:	leuning en schalen rvs AISI 304, geslepen K320. kern balusters: staal en aluminium
Bevestiging:	rvs schalen, door middel van een blinde bevestiging
Muurleuning:	diameter naar keuze 42, 48 of 60 mm
Leuningdrager:	type.....

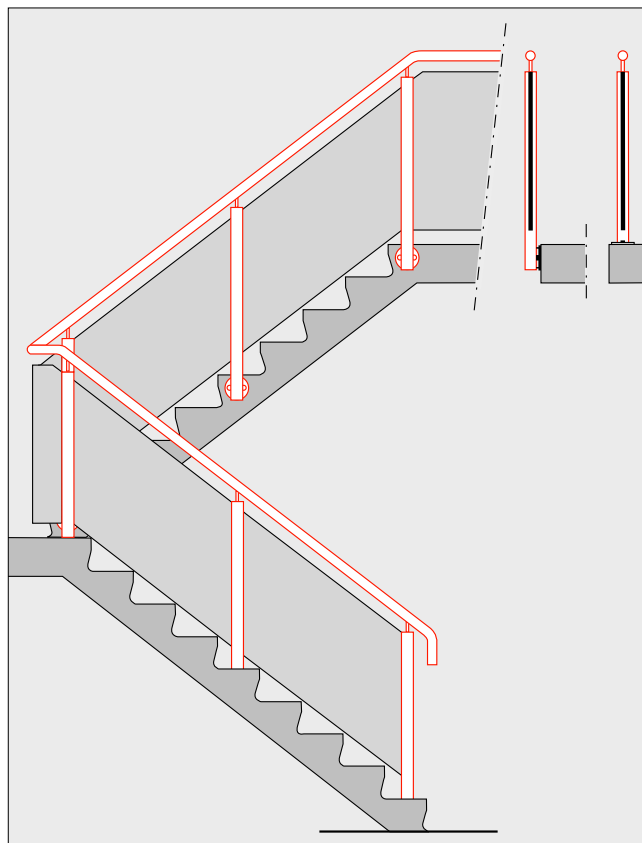

Leuningdragers

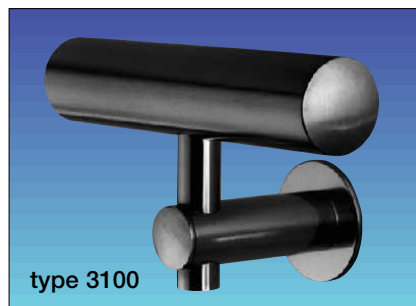

Het hekwerk type PALLADIUM voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 januari 2003.



- Voor trappen en vides
- Beglazing geïntegreerd in leuning en onderconstructie
- Volledig transparant
- Exclusieve uitstraling
- Voldoet aan het Bouwbesluit van 1 januari 2003





Aurum


Zeer exclusieve uitstraling vanwege het ontbreken van balusters. Hierdoor ontstaat een transparante balustrade of traphek dat een ruimtelijk effect creëert. De beglazing wordt ingeklemd in een stalen constructie die tegen de viderand of trapboom wordt bevestigd. Deze klemconstructie wordt afgewerkt met een rvs beplating waarbij de finish gelijk is aan die van de leuning. De bovenzijde van de glazen panelen wordt afgewerkt met een rvs leuning die het paneel omvat. Bij eventuele bochten of gebogen panelen wordt acrylaat in "glaslook" toegepast in plaats van glazen panelen.

Bestekomschrijving


Balustrade of traphek type AURUM
Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een samengesteld hekwerk bestaande uit glazen panelen, geïntegreerd in een klemconstructie die tegen de viderand of trapboom wordt bevestigd. De bovenzijde van de beglazing wordt voorzien van een rvs leuning die het paneel omvat.

Leuning: diameter 50 of 60 mm
 Paneel: glas, dikte en uitvoering volgens berekening van de leverancier. (bij eventuele hoeken of gebogen panelen wordt acrylaat in "glaslook" toegepast in plaats van glazen panelen.
 Hoogte: traphek ca. 900 mm
 balustraden ca. 1000 mm, echter boven een vloerniveau verschil van 13.000 mm is deze hoogte 1200 mm
 Materiaal: leuning en beplating rvs AiSi 304, geslepen K320
 Klemconstructie: staal gemenied
 Muurleuning: diameter naar keuze 48 of 60 mm
 Leuningdrager: type.....

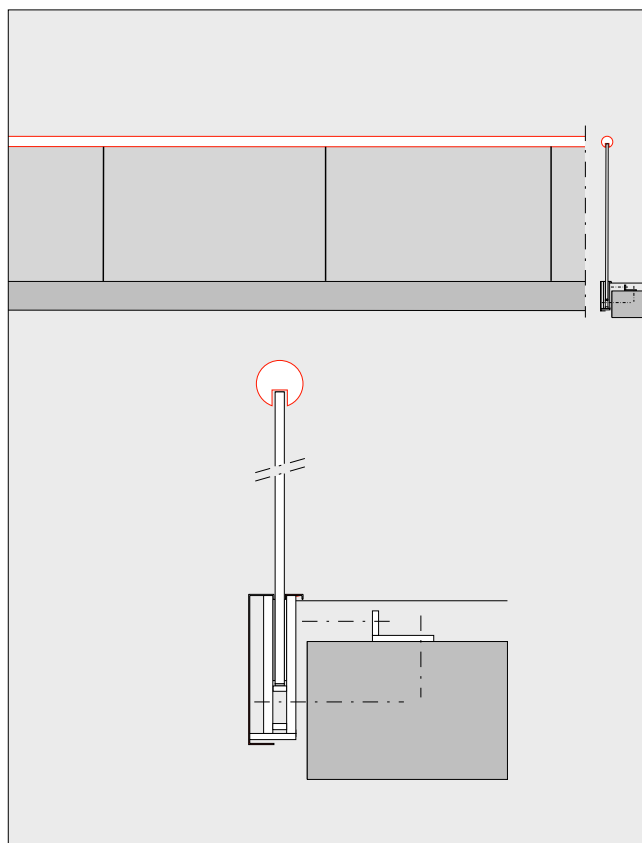

Leuningdragers

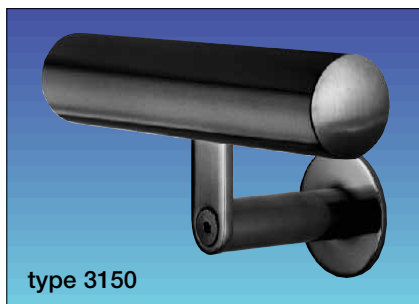

Het hekwerk type AURUM voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 januari 2003.



