

PCI®


Voor bouwprofessionals

Decoratieve,
witte egalisiemortel

PCI Periplan® White

Artistieke uitstraling door toevoeging
gekleurde chips en pigmenten

- Kleureffecten zoals gewolkt of marmer
- Terrazzo-look met gekleurde chips
- Geschikt voor vloerverwarming
- Slijtvast en gemakkelijk te reinigen
- Zeer emissiearm

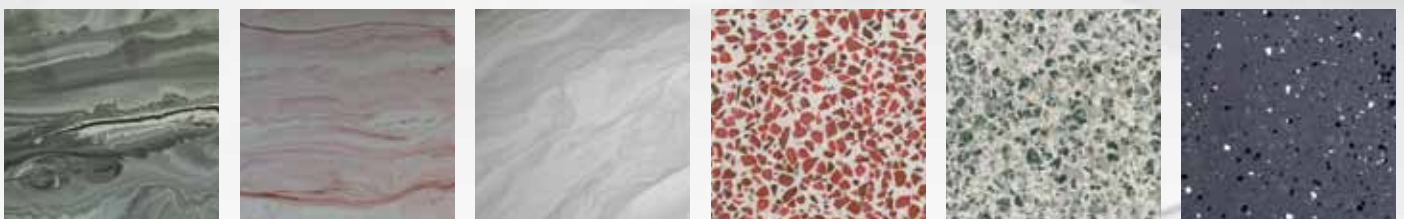




Decoratieve, witte egalisatiemortel PCI Periplan® White

Onbeperkte artistieke mogelijkheden door met pigment in te kleuren of chips in te strooien



In één oogopslag

- Microvezelversterkte, cementhoudende afwerkingslaag voor binnenshuis
- Op draagkrachtige vloeren, zoals beton, zandcement of anhydriet
- Geschikt voor **vloerverwarming**
- **Zeer emissiearm**
- Voor belasting door personen en licht verkeer met luchtbanden
- Voldoet aan EN 13813: CT-C20-F5
- Laagdikte van 3 tot 8 mm
- **Gemakkelijk aan te brengen**, goede vloeit
- Beloopbaar **na ca. 4 uur**
- Behandelen met (oxan)olie of impregneermiddel. Of slijtvaste, UV-bestendige **verzegeling** PCI Zemtec Top of PCI Finopur aanbrengen.
- Verpakking: zak van 20 kg



Basiskleur wit



Met marmer-effect



In terrazzo-look



Met gekleurde chips

Prachtige kleuren en effecten

Door de toevoeging van kleurpigment kunnen prachtige vloeren met kleureffecten worden gelegd. Gekleurde chips geven de vloer een terrazzo-look. De pigmenten moeten geschikt zijn voor cementhoudende mortels. PCI heeft MIXOL oxyde-pigmenten getest. In onderstaande tabel geven wij de resultaten weer.

Kijk voor meer informatie over PCI Periplan White op www.PCI-Afbouw.nl of bel 088 47 666 47 voor een vrijblijvend technisch advies.

MIXOL® kleurpigmenten die geschikt zijn als toevoeging voor PCI Periplan White

MIXOL® Kleurnr.	3	4	5	14	19	20	21	22	23	24	29	30	31	32
	Oxyde-reebruin	Oxyde-rood	Oxyde-oker	Oxyde-groen	Oxyde-kamel	Oxyde-kastanje	Oxyde-terrabruin	Oxyde-tabak	Oxyde-donkerbruin	Oxyde-steengrijs	Oxyde-briljant-zwart	Oxyde-briljant-geel	Oxyde-briljant-groen	Oxyde-briljant-blauw
0,25 gew. %*														
0,5 gew. %*														
1,0 gew. %*														
2,0 gew. %*														
4,0 gew. %*														

* De vermelde percentages zijn gewichtsdelen. Gedrukte kleuren kunnen enigszins afwijken van werkelijke kleuren. Afhankelijk van de nabehandeling, bijv. door verzegelen, kan de kleur intensiever worden. Toevoeging kan tot 4% van het gewicht, maar kijk ook op de kleurenkaarten van de pigmentleverancier. Maak altijd vooraf een testvlak om de juiste hoeveelheid pigment te kunnen bepalen.