




- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- uitstekende droog- en schraapwerking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 9 mm
- 6 eigentijdse vuilverbergende kleuren
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten




zwart nr. 2990

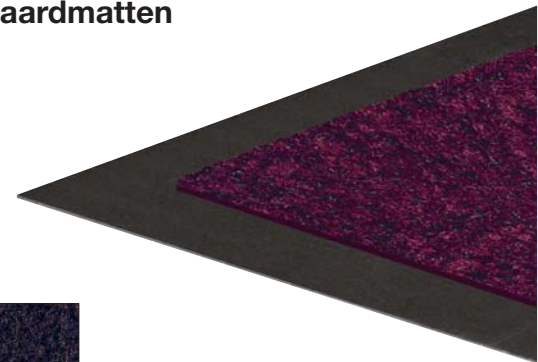

beige nr. 2991



bruin nr. 2995




blauw nr. 2996



grijs nr. 2998



rood nr. 2999

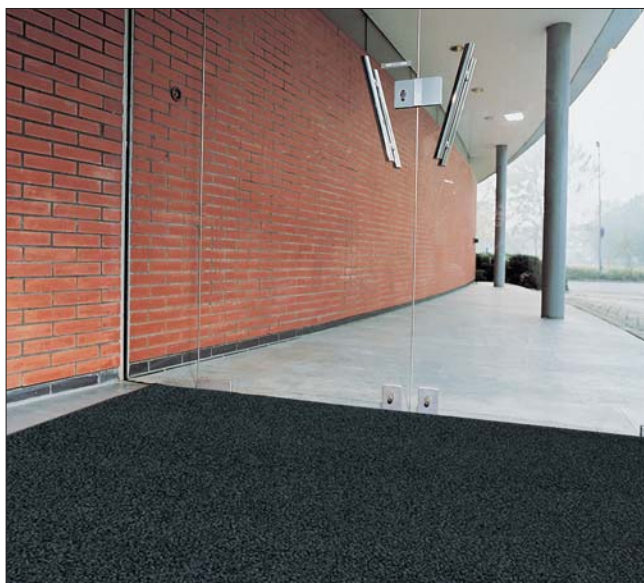

Omschrijving

FORZA-BRUSH is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht maximaal wordt voorkomen. Door een perfecte combinatie van polyamidevezels ontstaat een schoonloopzone die niet alleen uitstekend droogt maar tegelijkertijd een sterke borstelende werking heeft. Het vuil wordt vastgehouden in de FORZA-BRUSH schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking.

FORZA-BRUSH is leverbaar in 6 standaardkleuren met een gemêleerd dessin. Door het aantrekkelijke dessin biedt FORZA-BRUSH tal van combinatiemogelijkheden. FORZA-BRUSH is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen, bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren

Zwart	nr. 2990
Beige	nr. 2991
Bruin	nr. 2995
Blauw	nr. 2996
Grijs	nr. 2998
Rood	nr. 2999

Leveringsprogramma

Rollen met flexibele vinylrug

Breedten: 135 cm (incl. randen)
200 cm (incl. randen)

Levering: rollen van 20 meter of metrage

Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug

Afmetingen (incl. randen):

90 x 60 cm

150 x 90 cm

Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-BRUSH®	
Fabricagemethode:	getuft	
Pooltype:	gesneden pool	
Poolmateriaal:	100% polyamide 6	
Gronddoek:	Colback®	polyester vlies
Dessin:	Standaard:	gemêleerd dessin
Rug:	flexibele vinylrug	

Constructiegegevens

Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m ²	ca. 850
Totaalgewicht:	g/m ²	ca. 3.650
Poolhoogte: ISO 1766	mm	ca. 7,5
Totale hoogte: ISO 1765	mm	ca. 9
Pooldichtheid:	g/cm ³	0.103
Pooldraden per:	m ²	141.800

Test

Gebruiksclassificatie:	Norm	Resultaat
EN 1307		klasse 32 (project)
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse A continu gebruik < 1%
Vormvastheid:	EN 985	
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	5,6 ltr./m ²
Brandgedrag:	Euroclass	C _{FL} -S ₁
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X 12	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISPO 105 E01	4-5 (schaal 1-5)

Leginstructies

- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken dient de schoonloopzone te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn
- verlijming dient te geschieden met een voor vinylvloeren geschikte lijm volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek: schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).



Bestekomschrijving

FORZA-BRUSH schoonloopzones

- de entreeruimten te voorzien van FORZA-BRUSH® schoonloopzone in de kleur nr....
De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm