


HODY® 60 – constructie details



HODY® 60 - geometrie

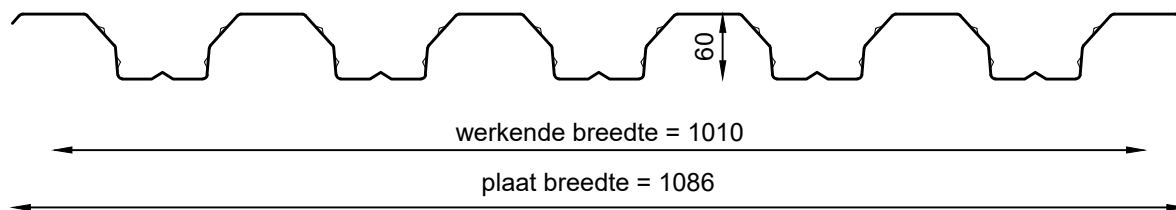


beschikbare staaldiktes:

0,75, 0,88 en 1,00 mm


HODY® 60 - stuknaad

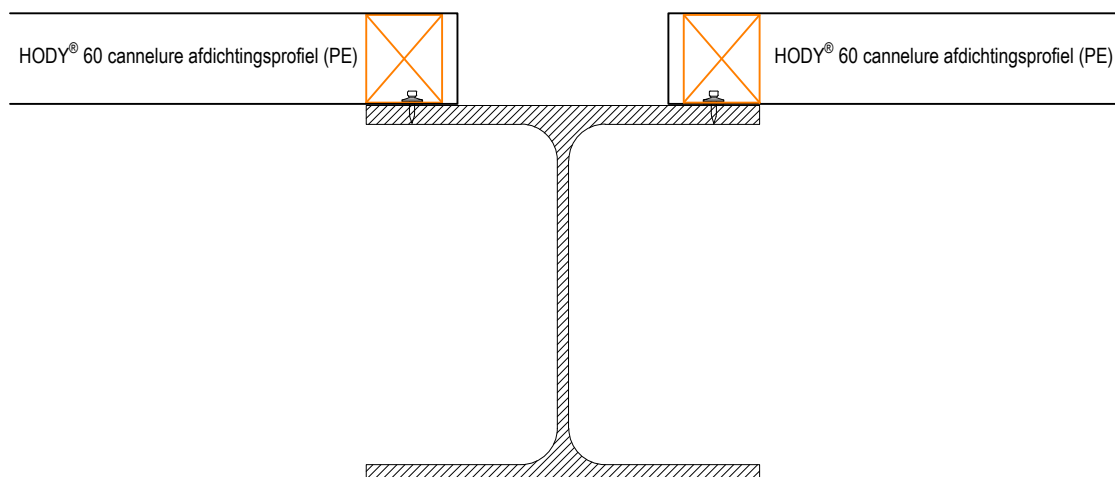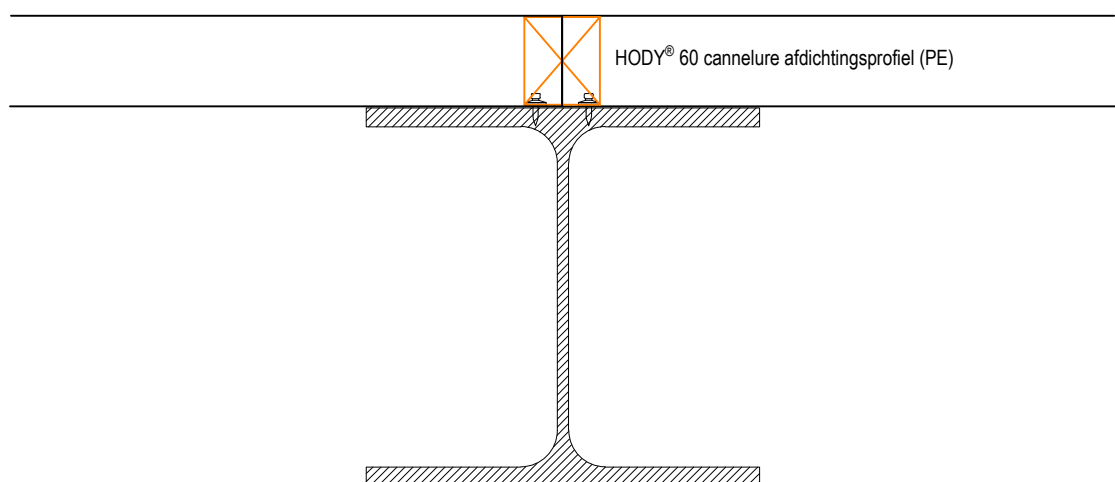


HODY® 60 - langsoverlap

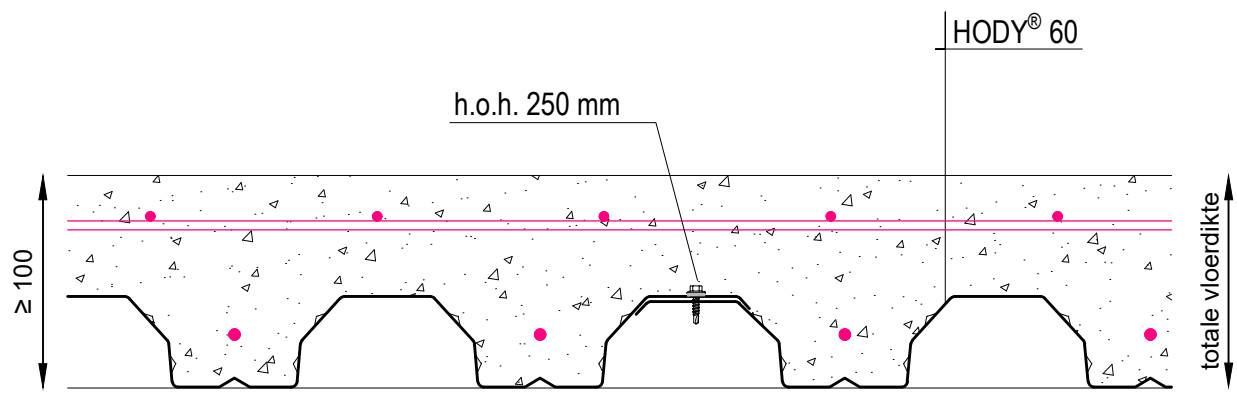


HODY® 60 - tussenoplegging


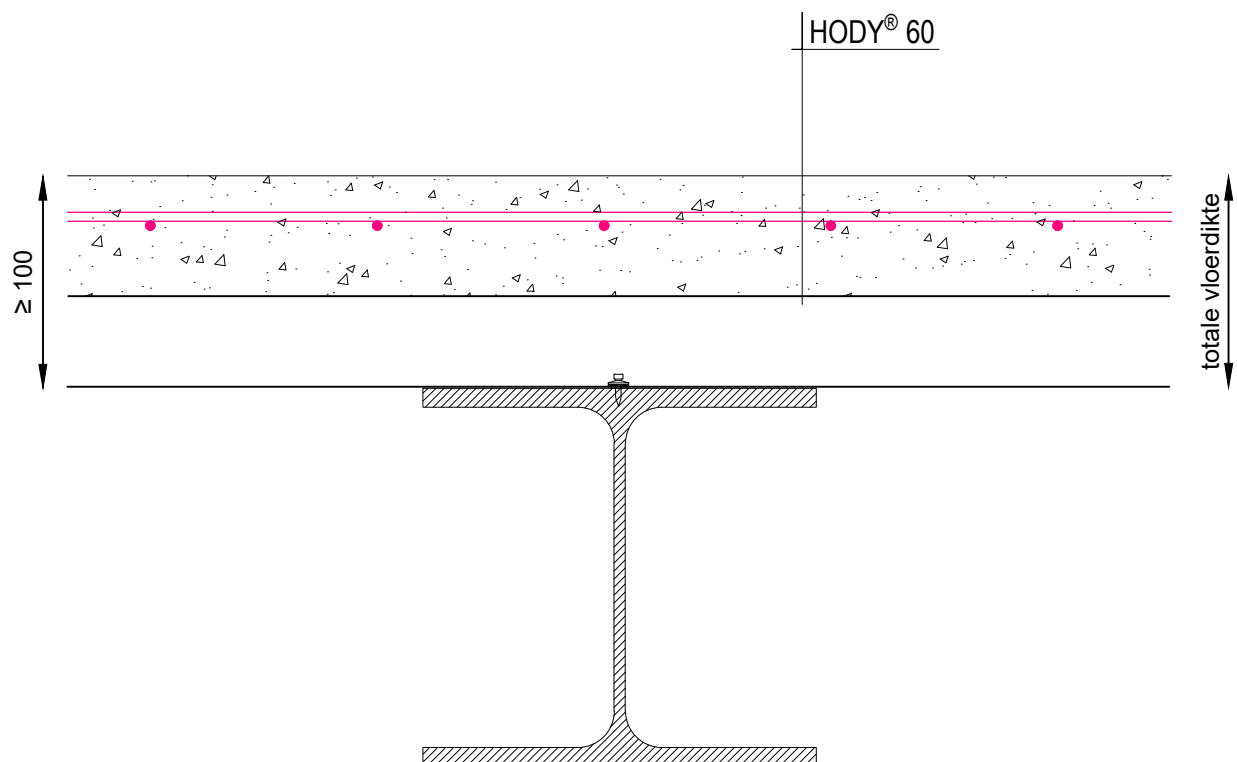


HODY® 60 - detail 1 (eindoplegging met randkist)

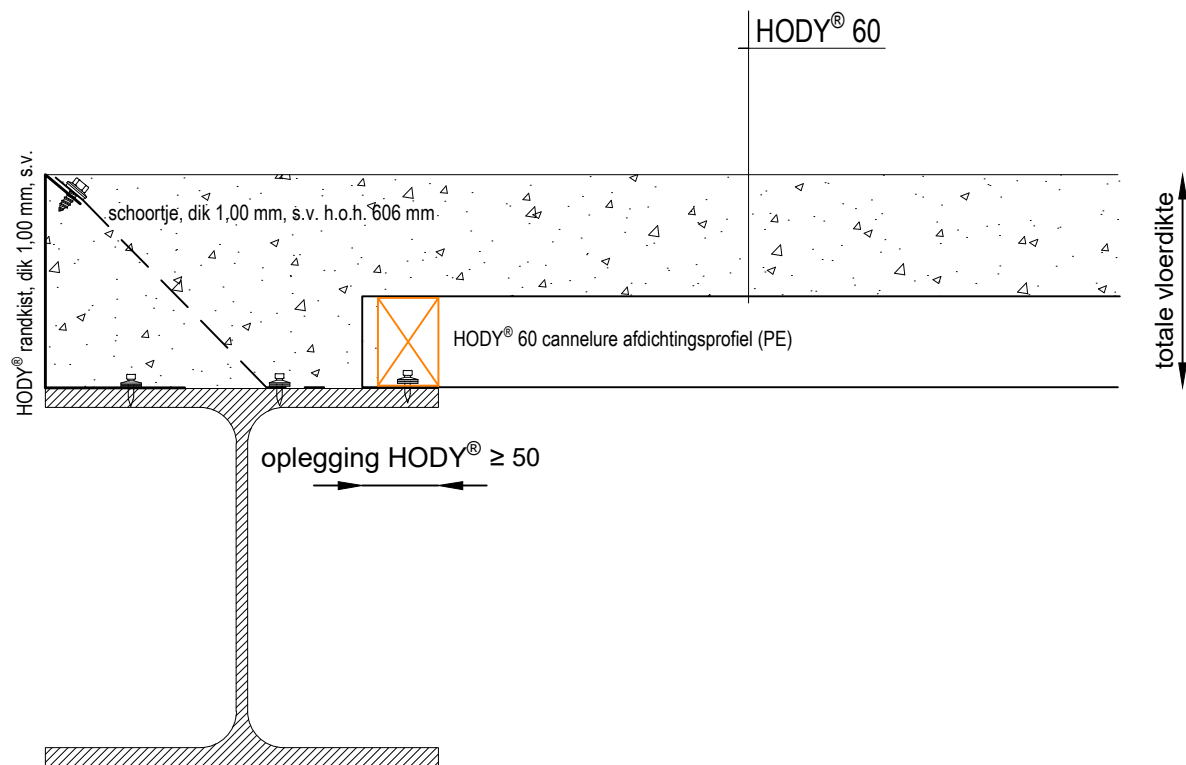


HODY® 60 - detail 2 (langsoplegging met randkist)

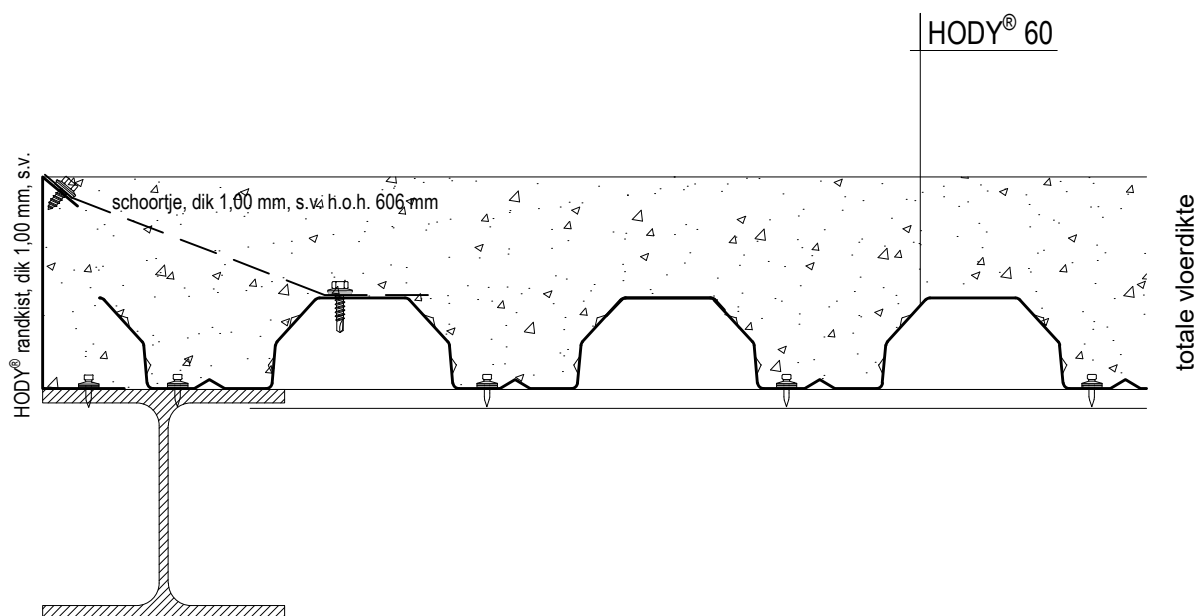


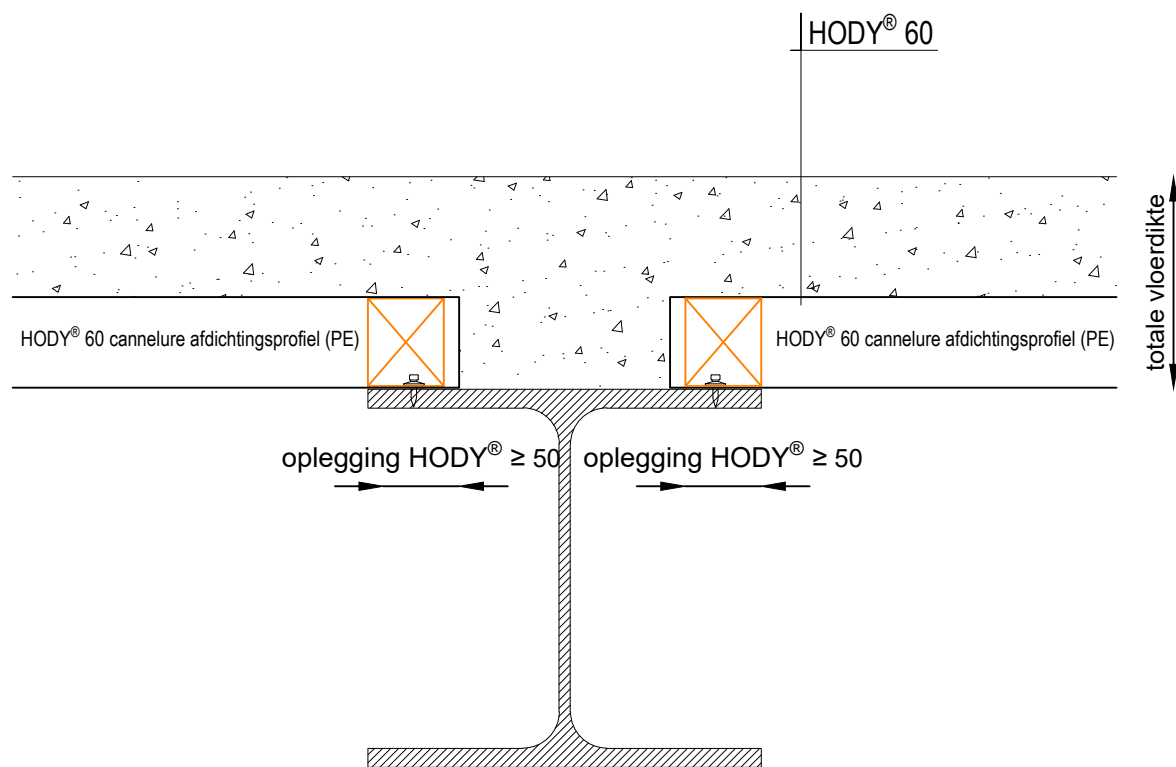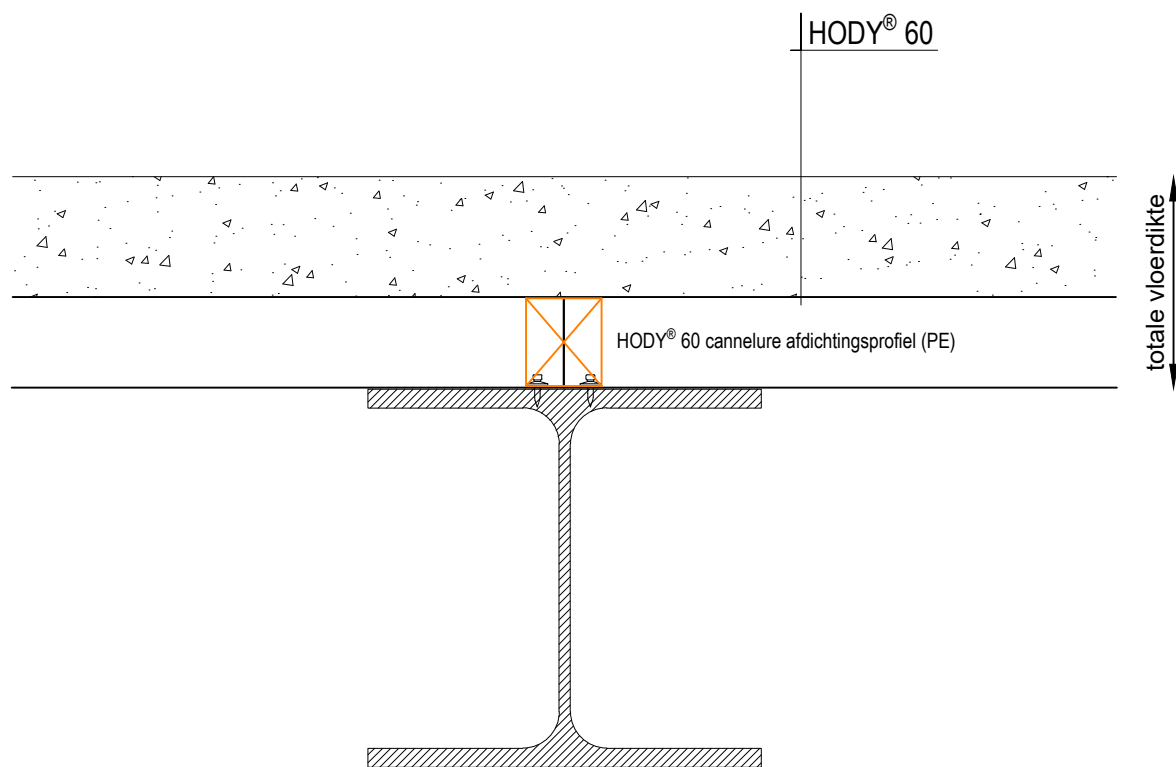


HODY® 60 - detail 4 (verhoogde tussenoplegging)

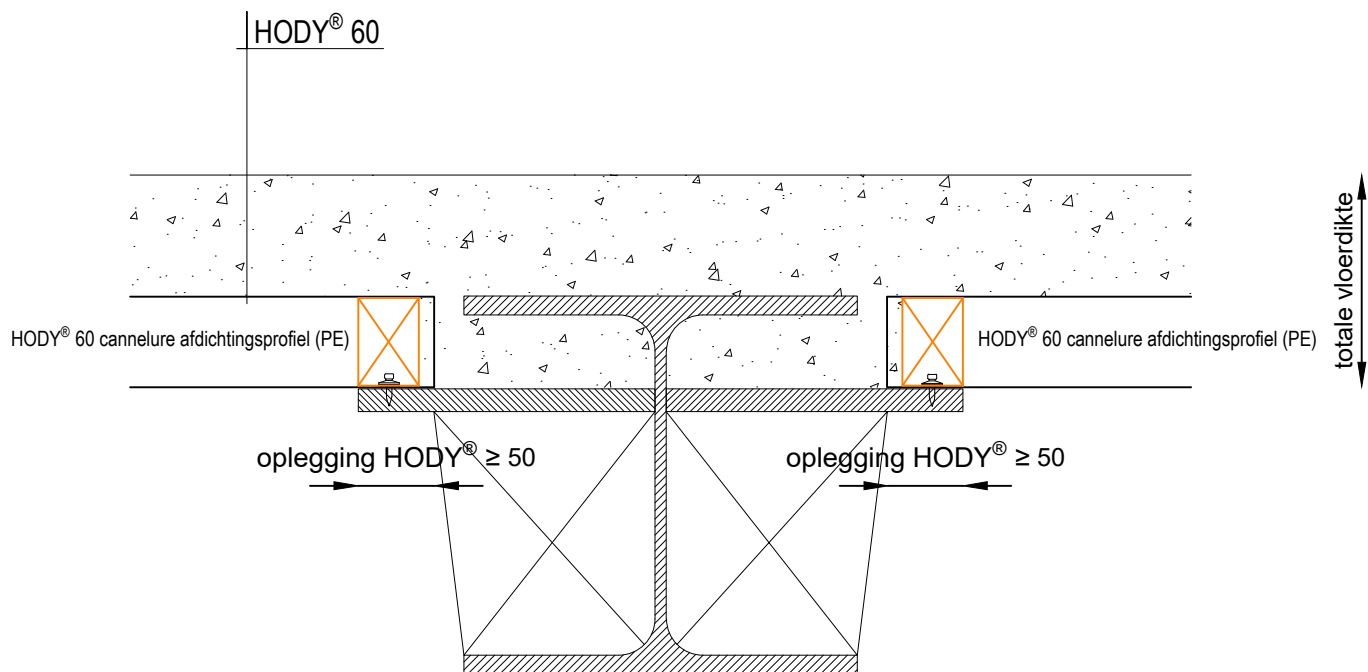


HODY® 60 - detail 5 (eindoplegging tussen de liggers)

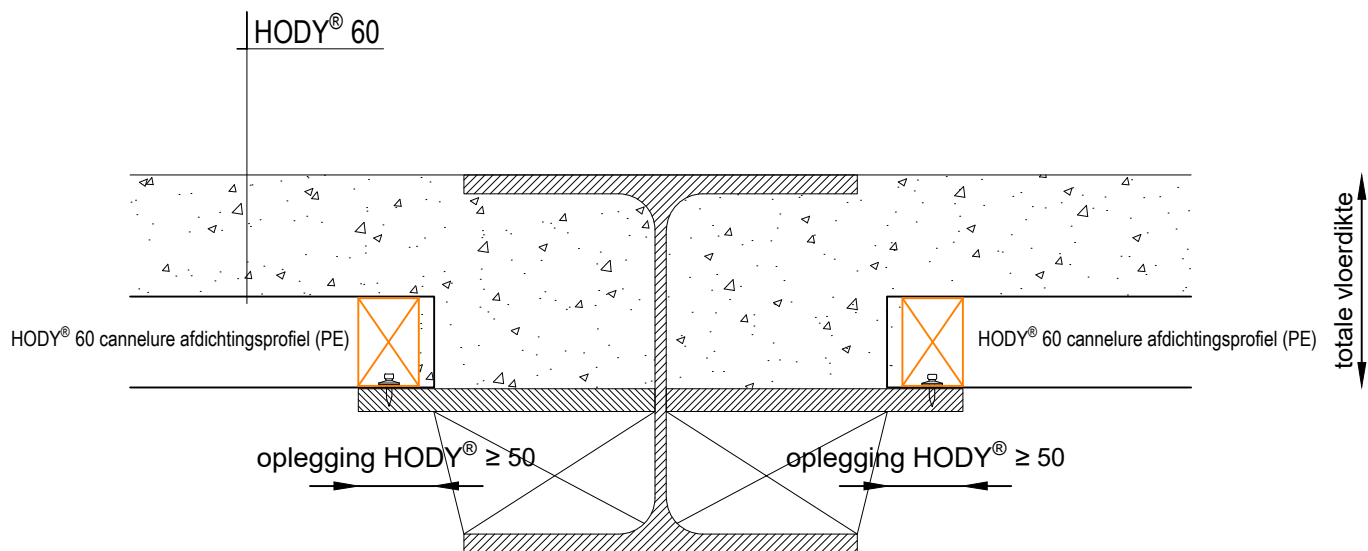


HODY® 60 - detail 6 (eindoplegging met randkist)

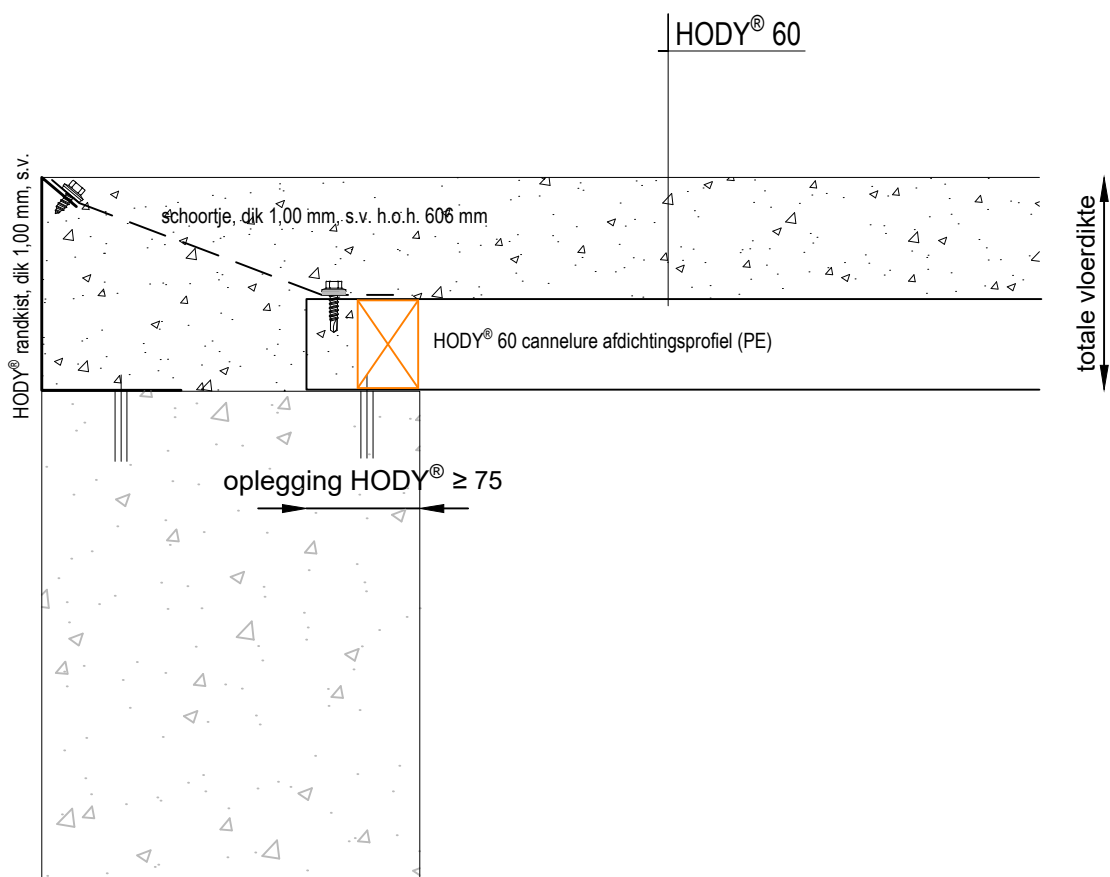


HODY® 60 - detail 7 (langsoplegging met randkist)

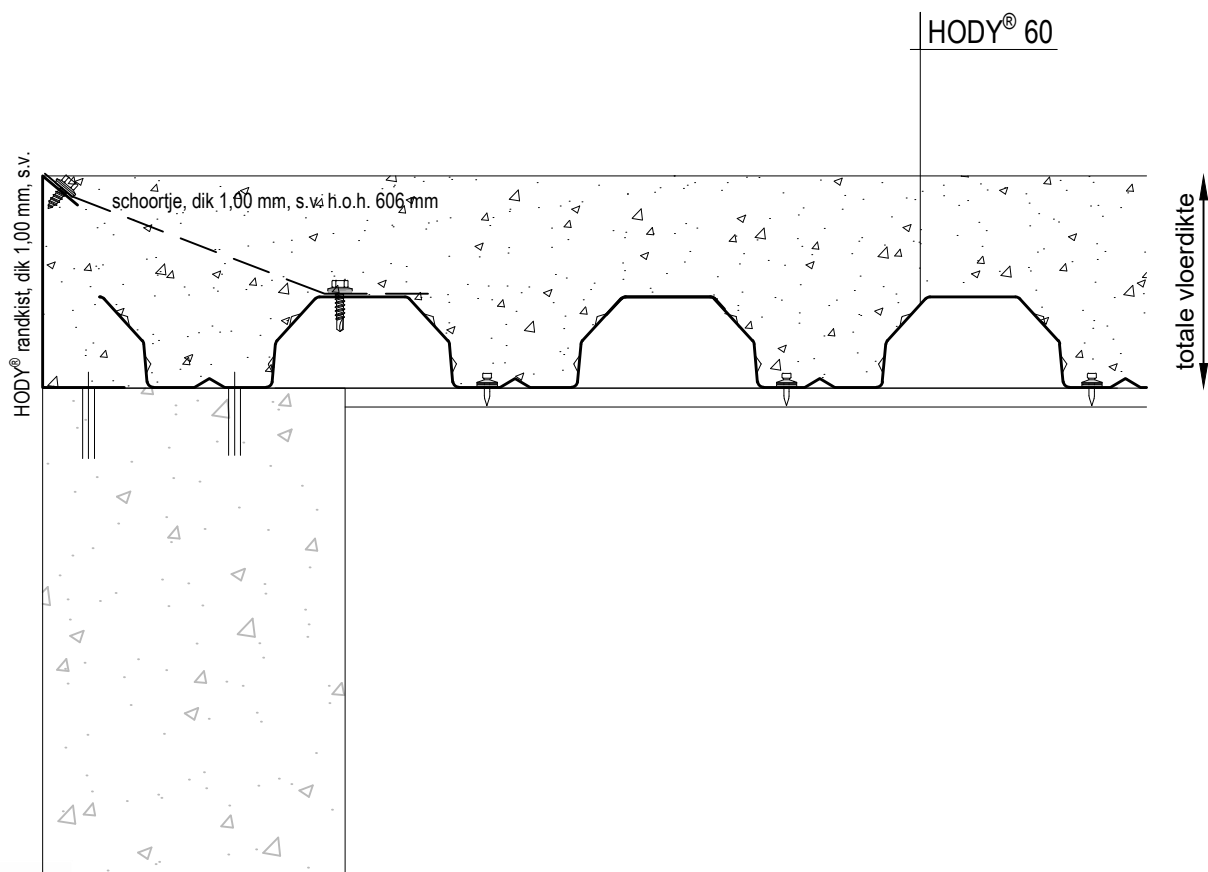


HODY® 60 - detail 8 (langsoplegging met randkist, onderstempeld)

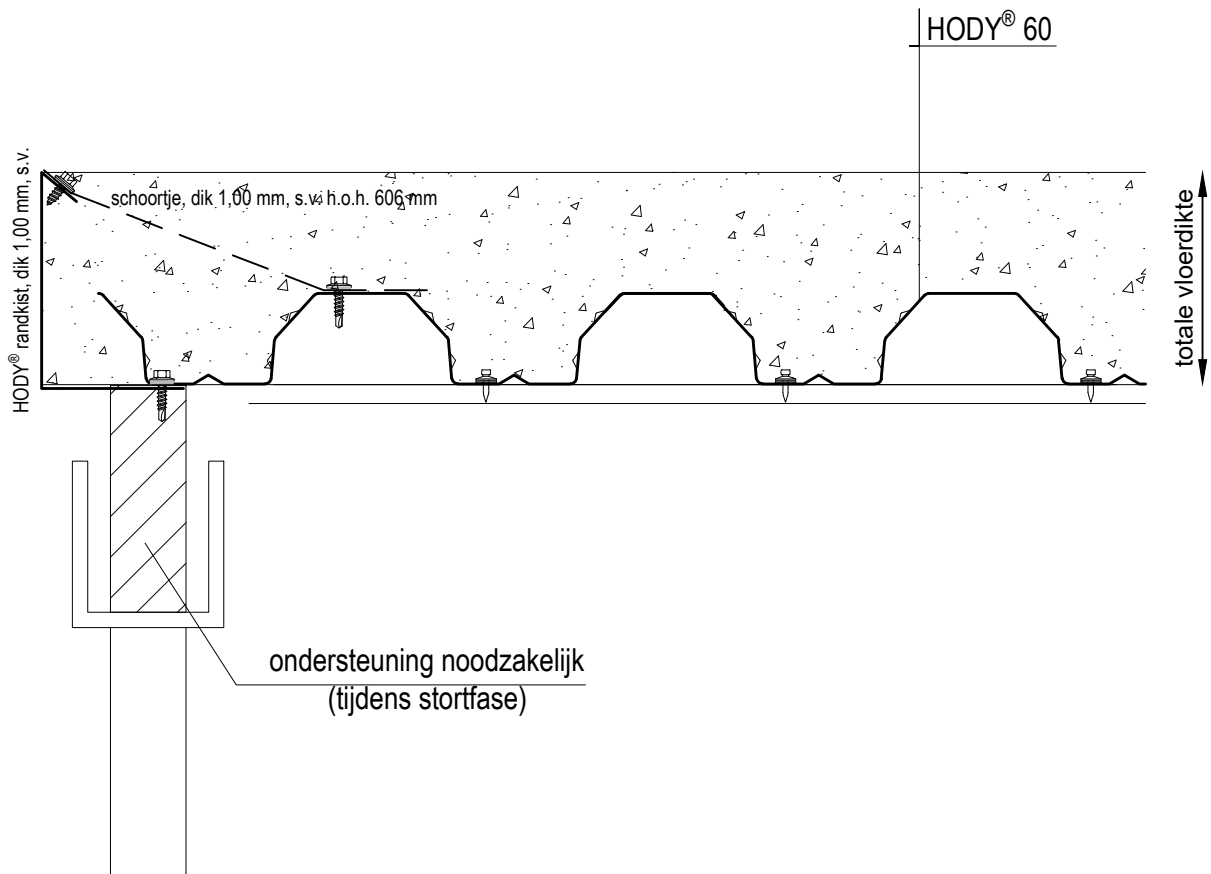


HODY® 60 - detail 9 (langsoplegging met randkist, onderstempeld)

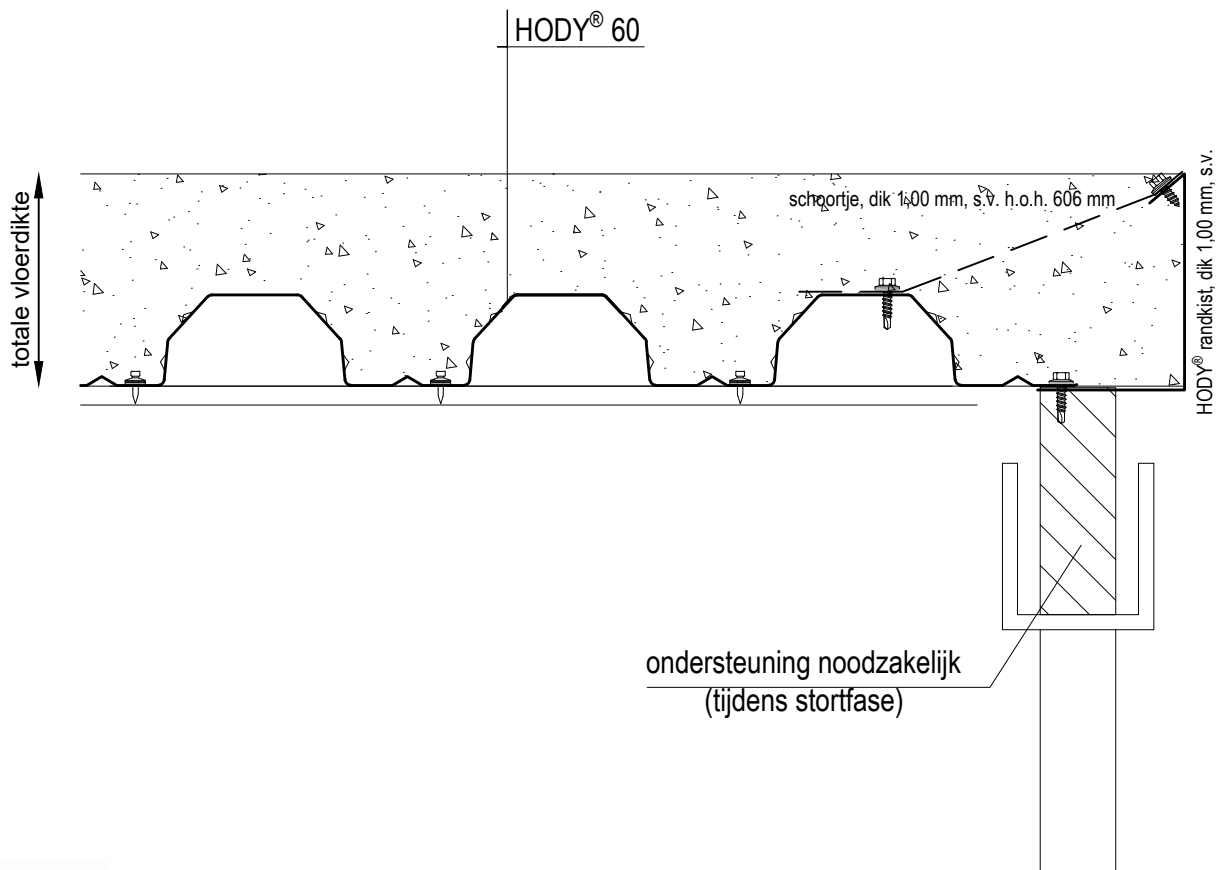


HODY® 60 - detail 10 (langsoplegging met randkist)

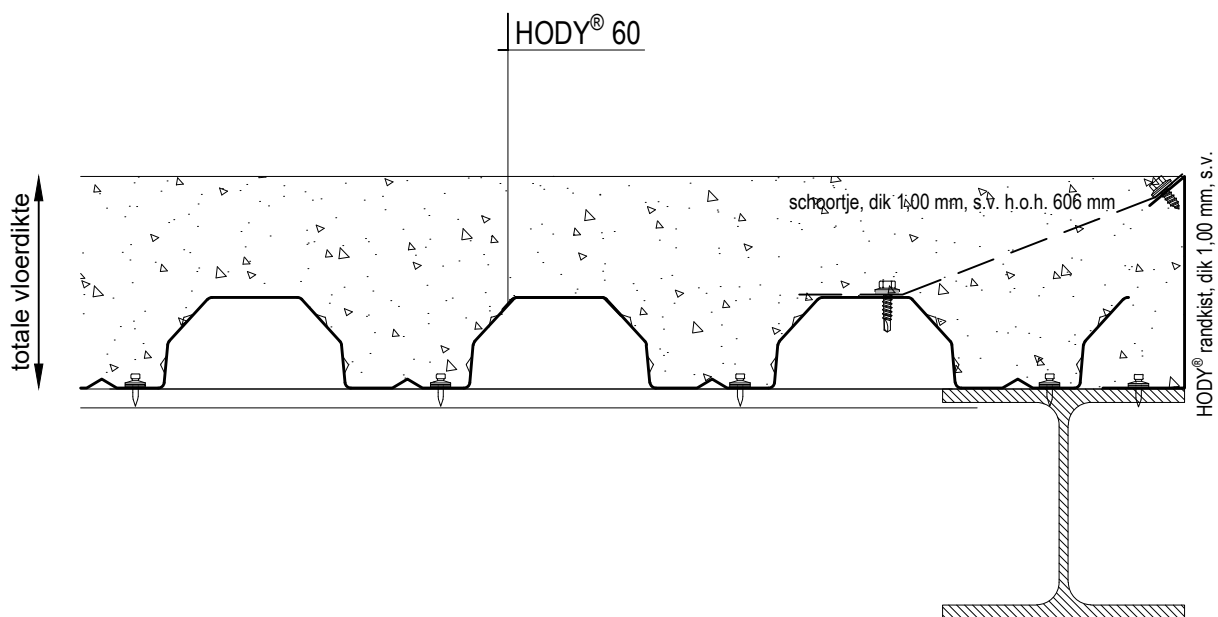

HODY® 60 - detail 11 (langsoplegging)

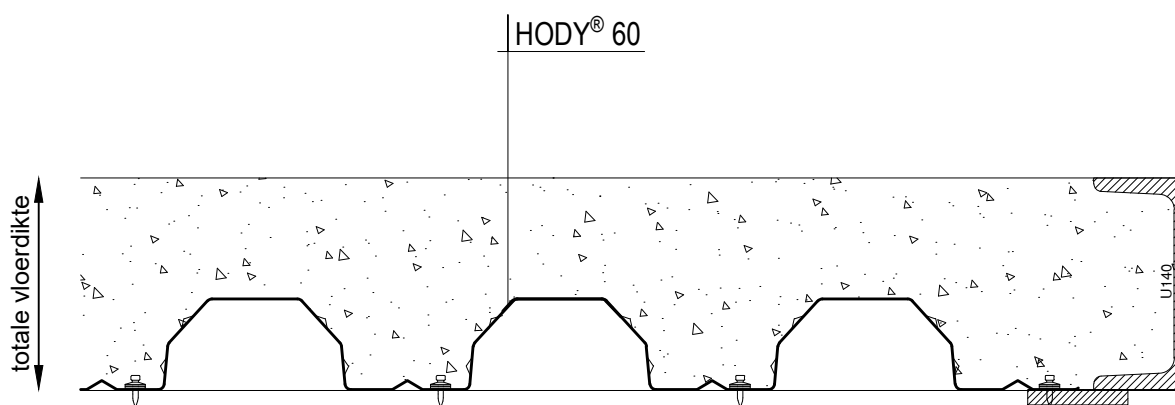

HODY® 60 - detail 12 (eindoplegging)

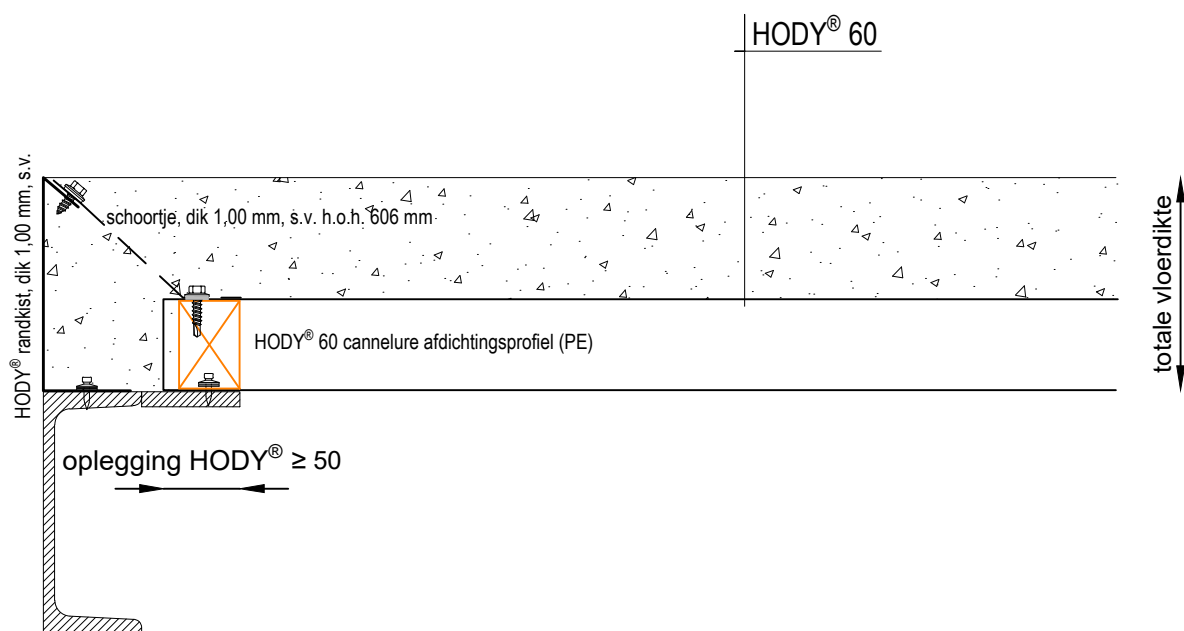

HODY® 60 - detail 13 (langsoplegging)

